


Web GIS

By **Guo Mingqiang** 郭明强
E-MAIL: gmqandjxs@163.com
Tel: 13207161520
QQ: 8156485



第四章



Openlayers入门


☑创建Web项目☑搭建系统框架
☑实现地图显示功能☑加载常用控件

创建Web项目

- 1．新建网站
- 打开集成开发工具（如VS2010），创建一个空的Web网站，设置项目的路径与名称等。
- 2．复制开发库
- 在已创建的网站工程中复制OpenLayers 3的开发库（ol.js、ol-debug.js、ol.css）。


创建Web项目

新建网站

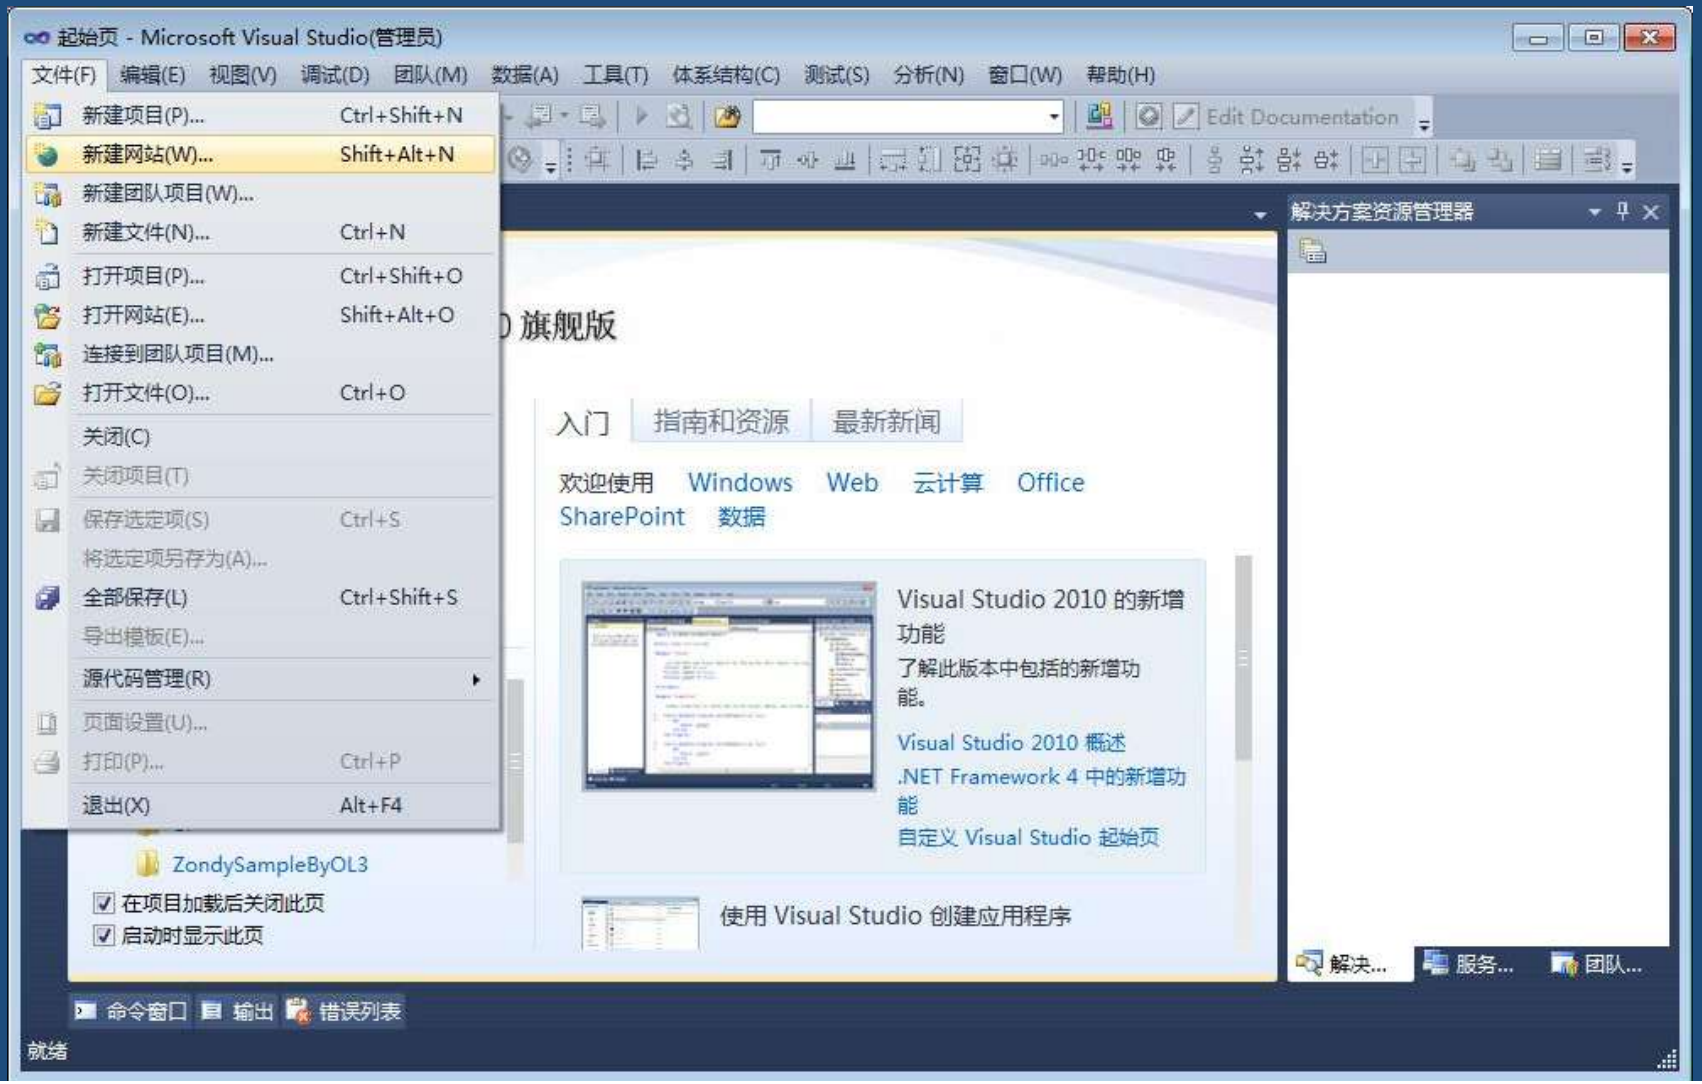

创建Web项目

模板与路径

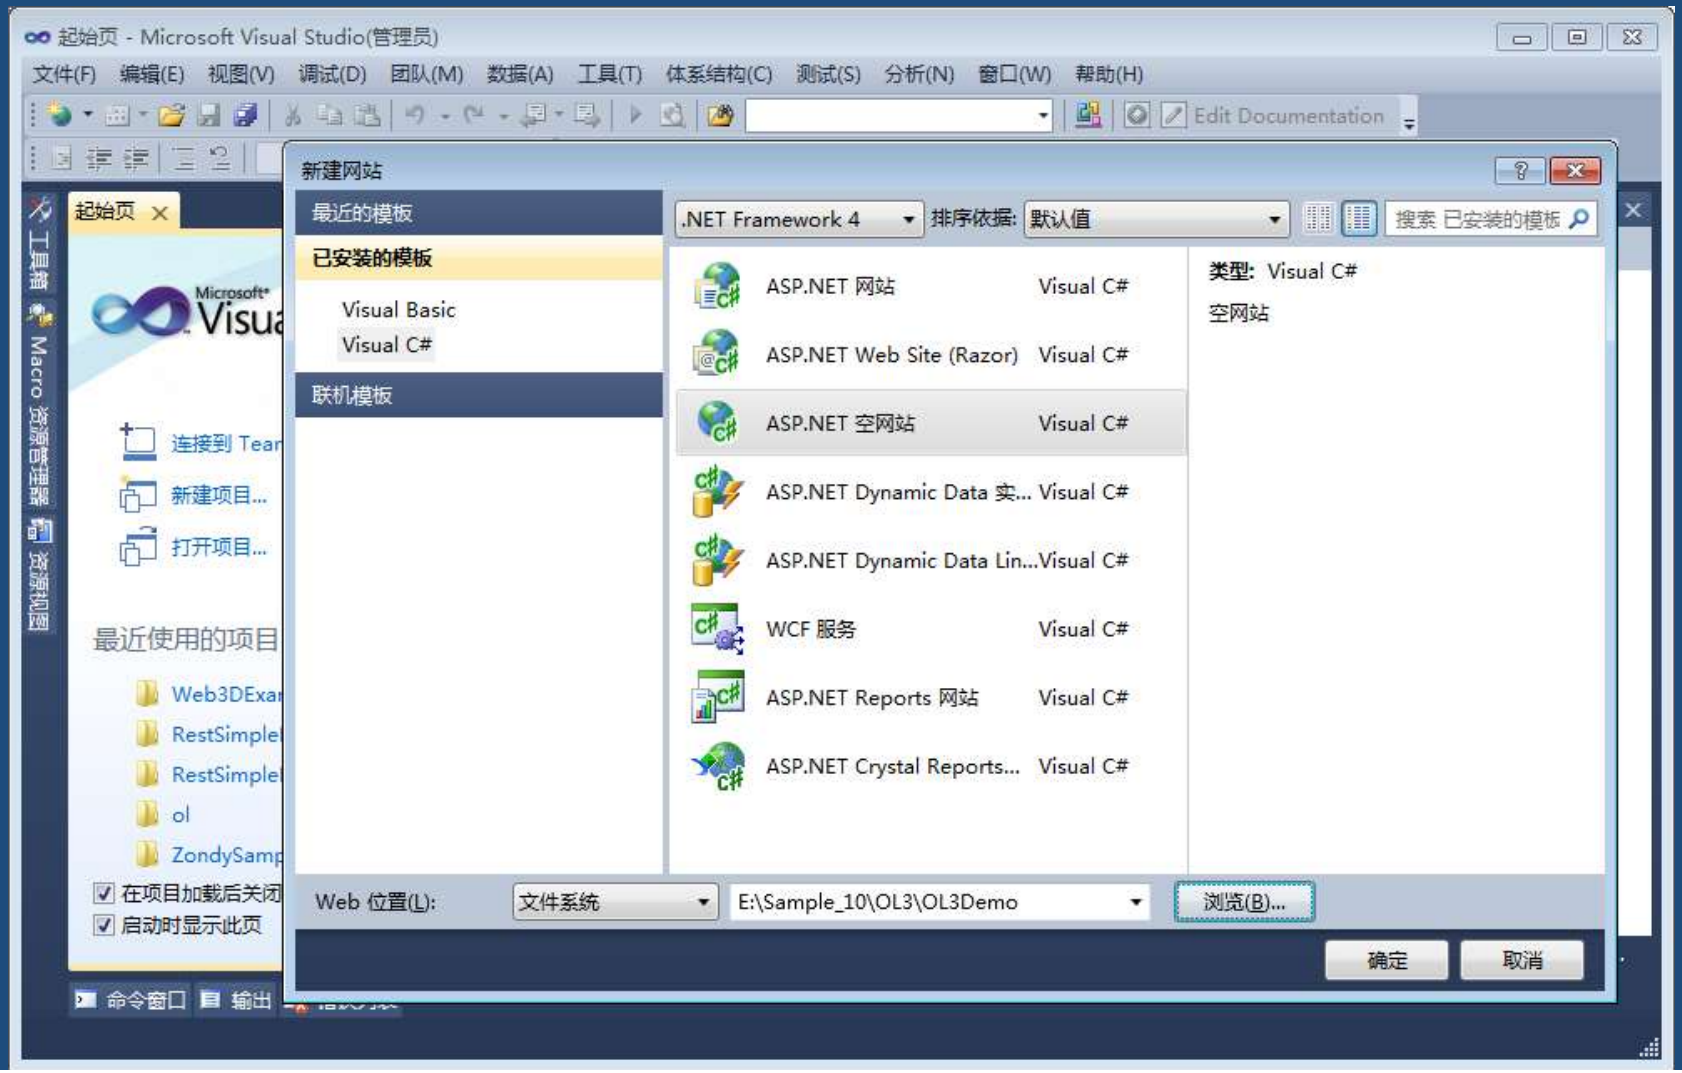


创建Web项目

空网站


OL3Demo.sln (2) - Microsoft Visual Studio(管理员)
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 网站(S) 生成(B) 调试(D) 团队(M) 数据(A) 工具(T) 体系结构(C) 测试(S) 分析(N)
窗口(W) 帮助(H)
moveTo
安装 Web 组件(S)
Macro 资源管理器
资源视图
解决方案资源管理器
E:\Sample_10\OL3Demo\
web.config
属性
解...
服...
团...
命令窗口
输出
就绪

创建Web项目

复制开发库

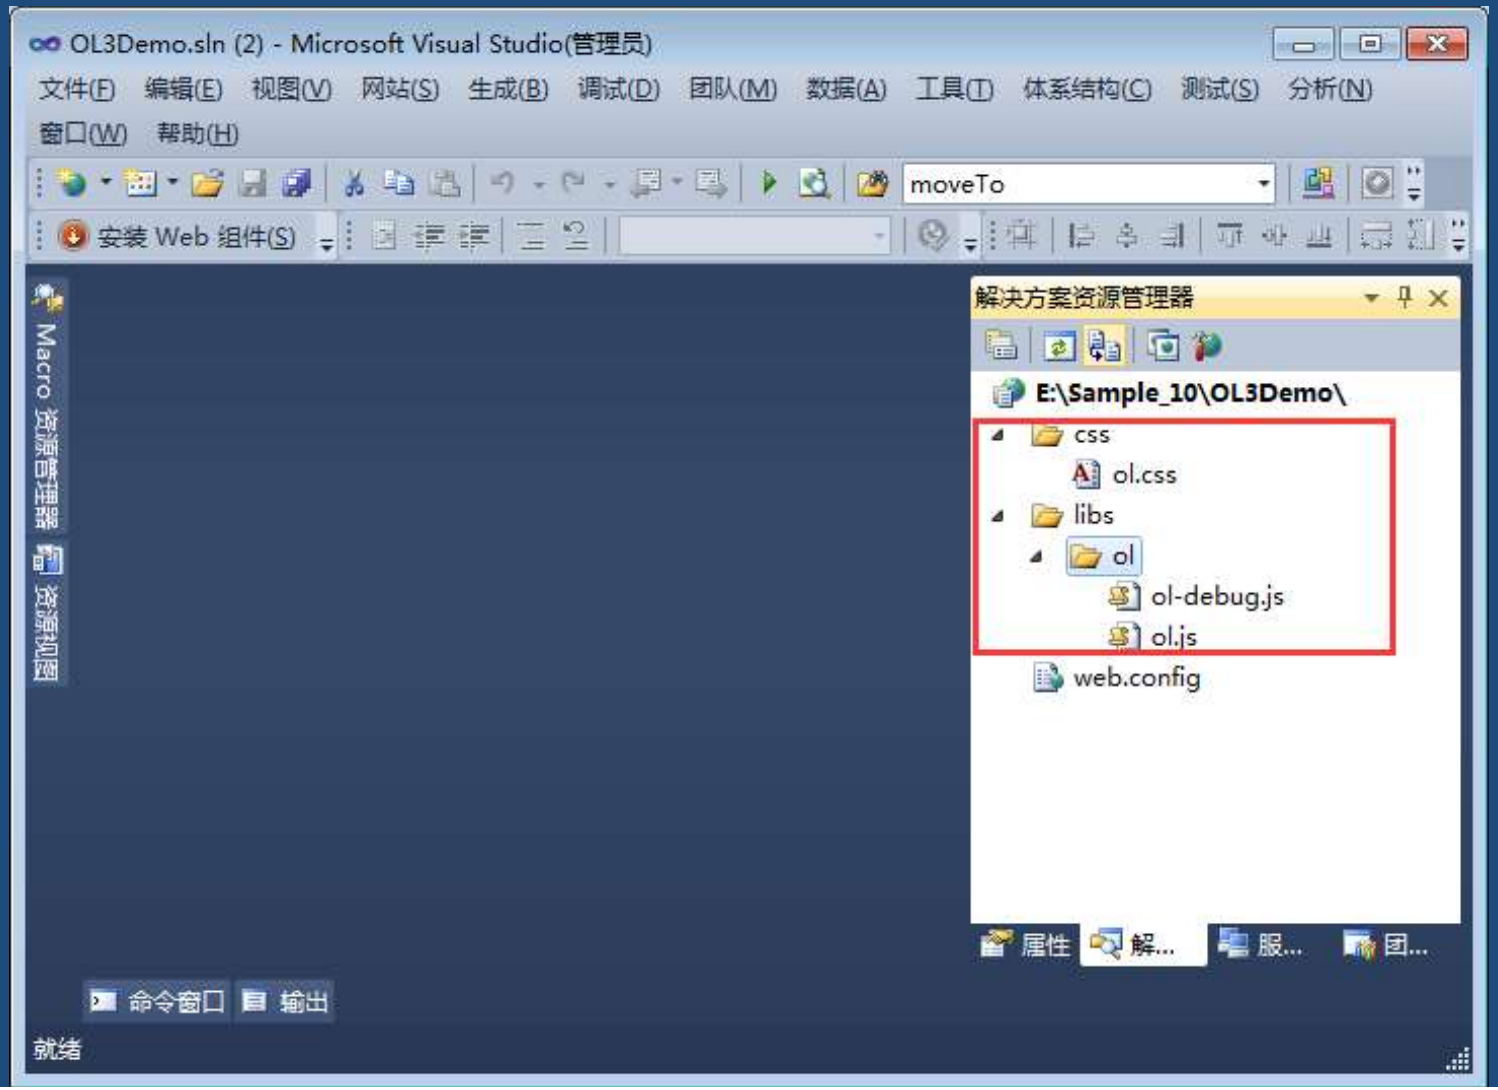


搭建系统框架

- （1）主界面（index.htm）
- （2）样式文件（css）
- （3）功能文件（js）
- （4）第三方资源库(libs)
- （5）图片资源（images）

实现地图显示功能

- 基于OpenLayers 3 API显示一个OSM瓦片地图

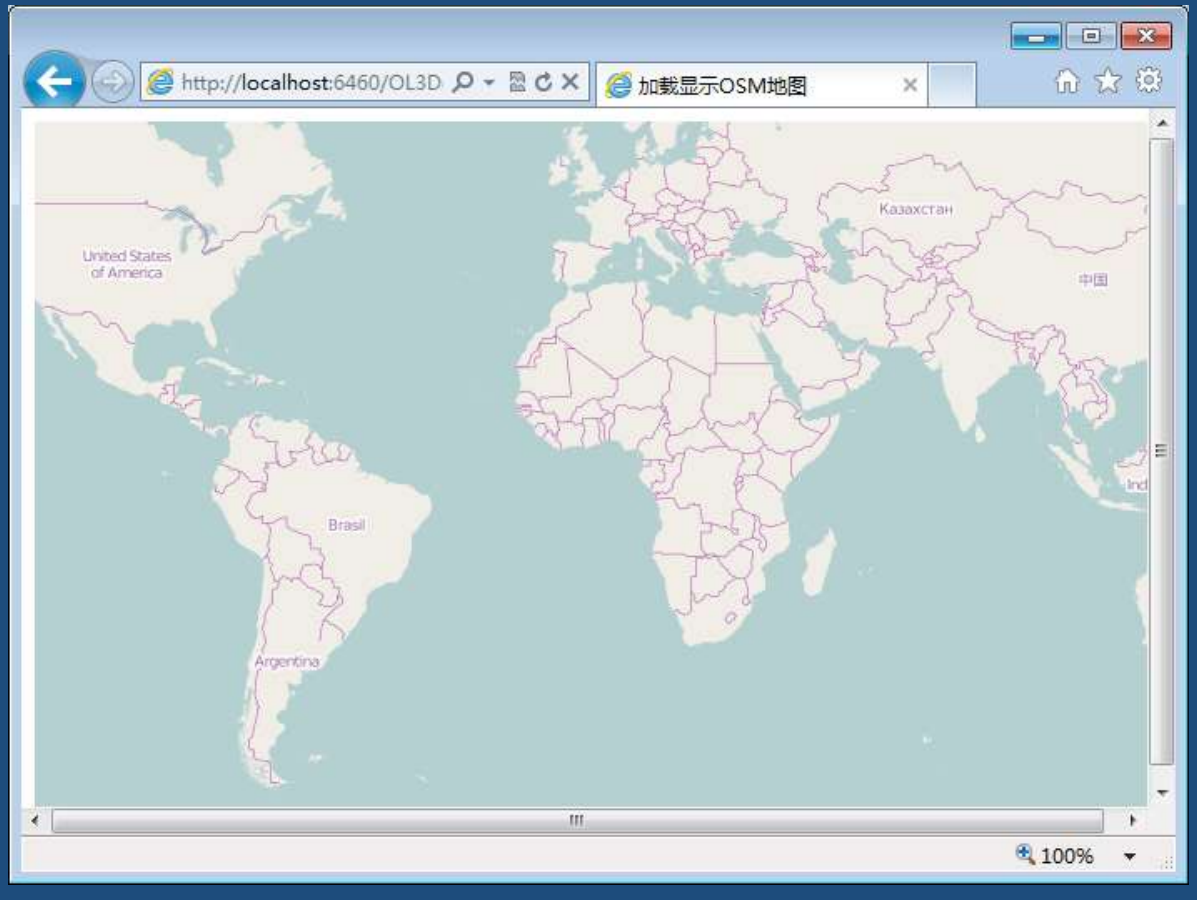

实现地图显示功能

- （1）新建一个Web网站，将OpenLayers 3的开发库和样式文件（ol.js、ol.css）复制到网站的某个目录下，此示例基于4.1节创建的Web项目实现。
- （2）在新建网站中创建一个HTML网页，在网页的<head>标签中引入ol.js与ol.css。

实现地图显示功能

- （3）在网页的<body>中新建一个div作为地图容器，设置其id为“map”，并通过CSS设置此容器的样式。
- （4）编写代码，创建一个地图容器对象（ol.Map），通过target参数关联到目标容器（id为“map”的div层），通过layers参数设置需要加载的瓦片图层（ol.layer.Tile），绑定数据源（ol.source.OSM），并通过view参数设置地图视图（ol.View）。

实现地图显示功能

```
var map = new ol.Map({
    target: 'map',
    layers: [new ol.layer.Tile({
    source: new ol.source.OSM() })],
    view: new ol.View({
                center: [0, 0],
                zoom: 2    })
        });
```

实现地图显示功能

- 页面加载后执行方式
- function init(){……}

- <body onload="init();">
-
- </body>