






TE-AC 270/50 Silent Plus






GB Original operating instructions
Compressor







Art.-Nr.: 40.206.20

I.-Nr.: 21033

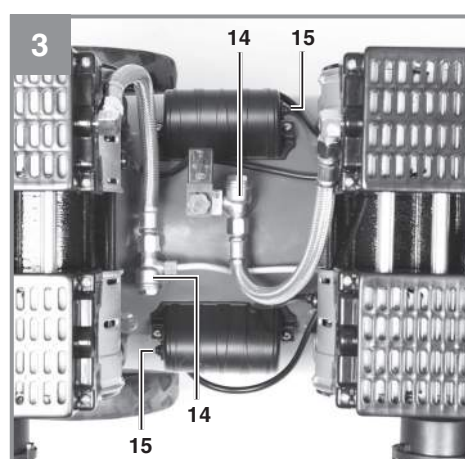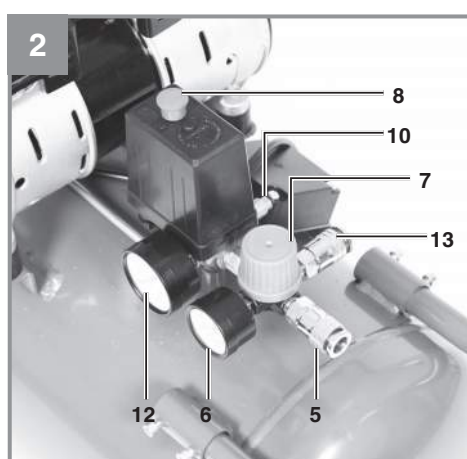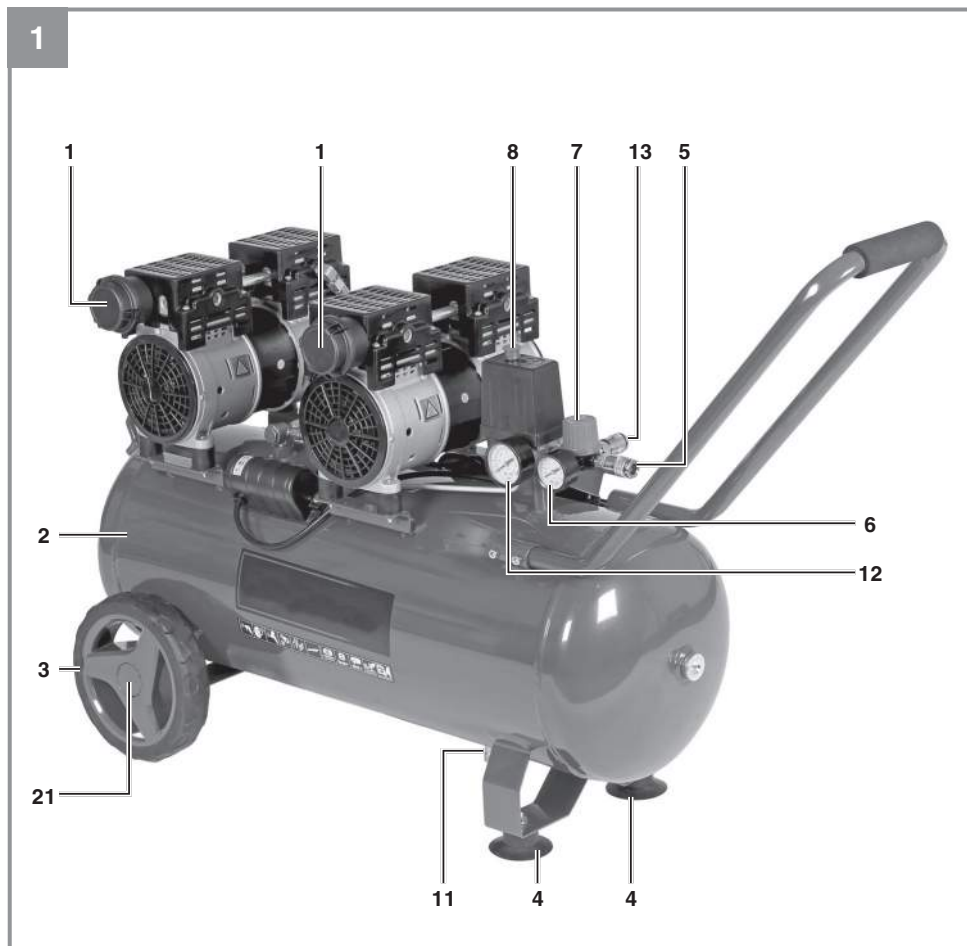

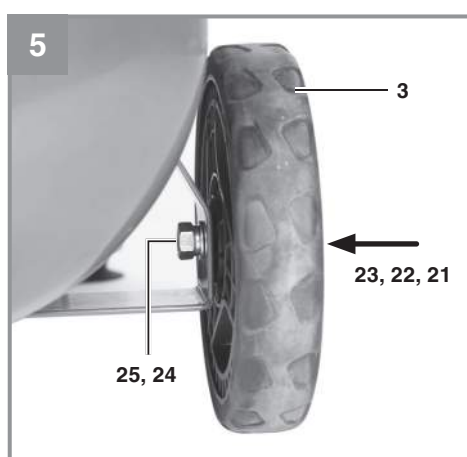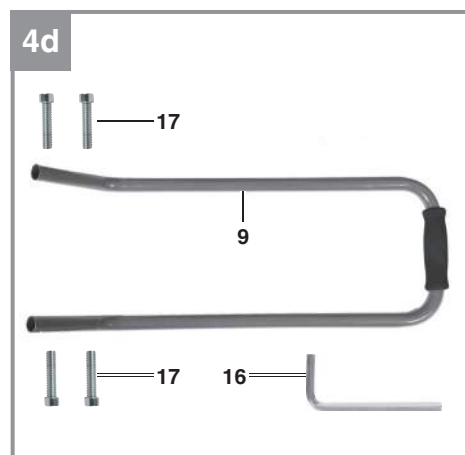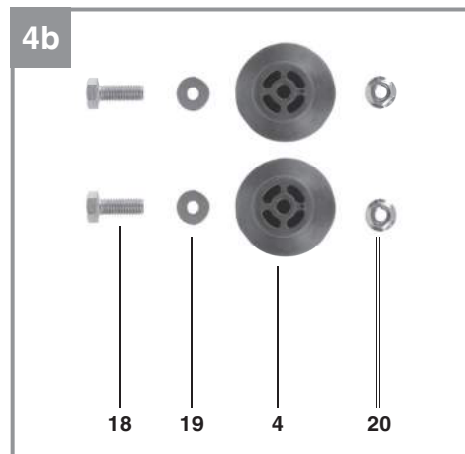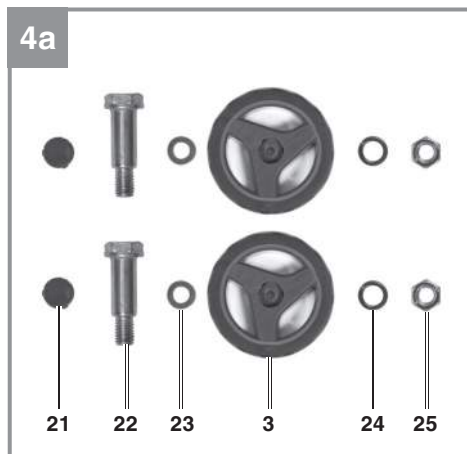

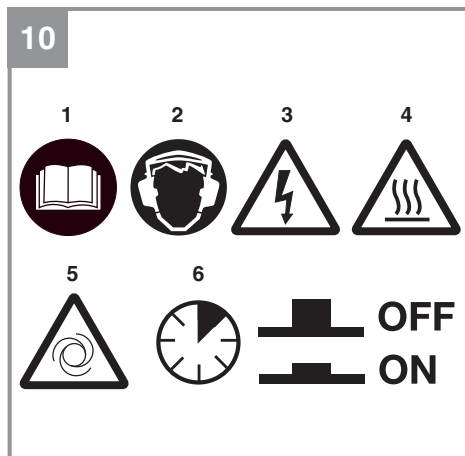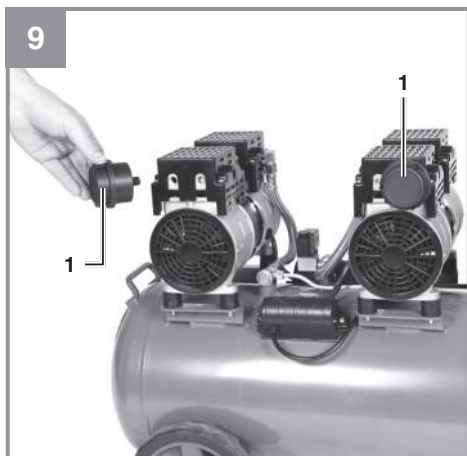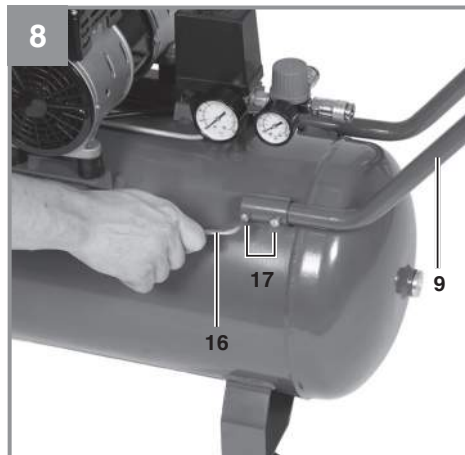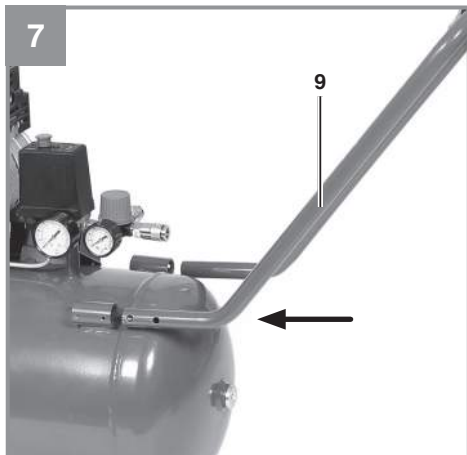

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 10)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Beware of electrical voltage!**
4. **Beware of hot parts!**
5. **Warning!** The unit is remote-controlled and may start-up without warning.
6. **Overload switch**

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1-4)

1. Intake air filter
2. Pressure tank
3. Wheel

4. Supporting foot
5. Quick-lock coupling (regulated compressed air)
6. Pressure gauge (for reading the preset tank pressure)
7. Pressure regulator
8. ON/OFF switch
9. Transport handle
10. Safety valve
11. Drainage cock for condensation water
12. Pressure gauge (for reading the tank pressure)
13. Quick-lock coupling (unregulated compressed air)
14. Non-return valve
15. Overload switch
16. Hexagon key 5 mm
17. Socket head screw for handle
18. Hexagon screw for supporting foot
19. Washer for supporting foot
20. Nut for supporting foot
21. Wheel cap
22. Axle screw
23. Washer
24. Spring washer
25. Nut

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Compressor
- Intake air filter (2x)
- Wheel (2x)
- Supporting foot (2x)
- Transport handle
- Hexagon key 5 mm
- Socket head screw for handle (4x)
- Hexagon screw for supporting foot (2x)
- Washer for supporting foot (2x)
- Nut for supporting foot (2x)
- Wheel cap (2x)
- Axle screw (2x)
- Washer (2x)
- Spring washer (2x)
- Nut (2x)
- Original operating instructions
- Safety instructions

3. Proper use

The compressor is designed to generate compressed air for compressed air driven tools.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Mains connection:..... 220 -240 V ~ 50 Hz
 Motor rating:..... 1500 W
 Compressor speed rpm: 1450
 Operating pressure bar:max. 8
 Pressure tank capacity (in liters): 50
 Theoretical suction rate l/min.: 270
 Output rate (compressed air)
 at 7 bar: 93 liters/min
 Output rate (compressed air)
 at 4 bar: 132 liters/min

Sound power level L_{WA} in dB(A): 78
 Uncertainty K_{WA} 3 dB(A)
 Sound pressure level L_{pA} in dB(A): 54
 Uncertainty K_{pA} 3 dB (A)
 Protection type: IP20
 Weight of the unit in kg: approx. 41,5 kg

Noise

The noise emission values were measured in accordance with EN ISO 3744.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the power supply make sure that the data on the rating plate are identical to the supply voltage.

- Check the equipment for damage which may have occurred in transit. Report any damage immediately to the transport company which was used to deliver the compressor.
- Install the compressor in the vicinity of the point of consumption.
- Avoid long air lines and supply lines (extension cables).
- Make sure that the intake air is dry and dust-free.
- Do not install the compressor in a damp or wet room.
- The compressor may be used only in suitable rooms (with good ventilation and an ambient temperature from +5 °C to 40 °C). There must be no dust, acids, vapors, explosive gases or inflammable gases in the room.
- The compressor is designed to be used in dry rooms. It is prohibited to use the compressor in areas where work is conducted with sprayed water.
- Operate the equipment only on a firm, level surface.
- Use flexible hoses in order to prevent transmitting unacceptable loads to the pipeline system at the connection between the compressor system and the pipeline system.
- It is essential to use separators, traps and drains which process the liquids produced by the compressor before the compressor system is put into operation.
- Supply hoses at pressures above 7 bar should be equipped with a safety cable (e.g. a wire rope).

6. Assembly and start-up

Important!

You must fully assemble the equipment before using it for the first time.

6.1 Fitting the wheels (3)

Fit the supplied wheels (3) as shown in figure 5.

6.2 Fitting the supporting feet (4)

Fit the supplied supporting feet (4) as shown in figure 6.

6.3 Fitting the transport handle (9)

Screw the transport handle (9) to the compressor as shown in figures 7 to 8.

6.4 Fitting the air filter (1)

Use a screwdriver to remove the transportation cover from the air filter connection. Screw in the supplied air filter (Fig. 9).

6.5 Mains connection

- The motor is fitted with an overload switch (Fig. 3/Item 15). If the compressor overloads, the overload switch will switch off the equipment automatically to protect the compressor from overheating. If the overload switch triggers, switch off the compressor using the ON/OFF switch (8) and wait until the compressor cools down. Then press the overload switch (15) and restart the compressor.
- Long supply cables, extensions, cable reels etc. cause a drop in voltage and can impede motor start-up.
- At low temperatures below +5° C, sluggishness may make starting difficult or impossible.

6.6 On/Off switch (8)

To switch on the compressor, pull out the On/Off switch (8).

To switch off the compressor, press the On/Off switch (8) in again. (Fig. 2)

6.7 Adjusting the pressure:(Fig. 1.2)

- You can adjust the pressure on the pressure gauge (6) using the pressure regulator (7).
- The set pressure can be taken from the quick-lock coupling (5).

6.8 Setting the pressure switch

The pressure switch is set at the factory.

Cut-in pressure approx. 6 bar

Cut-out pressure approx. 8 bar

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Danger!

Disconnect the power plug before doing any cleaning and maintenance work!

Warning!

Wait until the compressor has completely cooled down. Risk of burns!

Warning!

Always depressurize the tank before carrying out any cleaning and maintenance work.

Warning!

After use, always switch off the equipment immediately and pull out the power plug.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it with compressed air at low pressure.
- We recommend that you clean the device immediately each time you have finished using it.
- Clean the equipment regularly with a moist cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these could attack the plastic parts of the equipment. Ensure that no water can seep into the device. The ingress of water into an electric tool increases the risk of an electric shock.
- You must disconnect the hose and any spraying tools from the compressor before cleaning. Do not clean the compressor with water, solvents or the like.

8.2 Condensed water (Fig. 1)

Important! To ensure a long service life of the pressure vessel (2), drain off the condensed water by opening the drainage cock (11) each time after using.

Check the pressure vessel for signs of rust and damage each time before using. Do not use the compressor with a damaged or rusty pressure vessel. If you discover any damage, please contact the customer service workshop.

8.3 Safety valve (10)

The safety valve has been set for the highest permitted pressure of the pressure vessel. It is prohibited to adjust the safety valve or remove its seal. Actuate the safety valve from time to time to ensure that it works when required. To do so, open the screw cap of the valve while the tank is under pressure. Once the screw cap has been fully opened you must pull it to let air escape through the valve. Then screw the cap fully back in place.

8.4 Cleaning the intake filter (1)

The intake filter prevents dust and dirt being drawn in. It is essential to clean this filter after at least every 300 hours in service. A clogged intake filter will decrease the compressor's performance dramatically. Open the halves of the air filter housing. Use compressed air at low pressure (approx. 3 bar) to blow out all the parts of the filter and then assemble the filter in reverse order. When cleaning, take adequate precautions against dust (e.g. use a suitable face mask).

8.5 Storage

Warning!

Pull the mains plug out of the socket and ventilate the appliance and all connected pneumatic tools. Switch off the compressor and make sure that it is secured in such a way that it cannot be started up again by any unauthorized person.

Warning!

Store the compressor only in a dry location which is not accessible to unauthorized persons. Always store upright, never tilted!

8.6 Transport

- Transport the equipment only by carrying it by the transport handle.
- Protect the equipment against unexpected knocks and vibrations.

8.7 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

10. Possible causes of failure

Problem	Cause	Solution
The compressor does not start	1. No supply voltage. 2. Insufficient supply voltage. 3. Outside temperature is too low 4. Motor is overheated	1. Check the cable, power plug, fuse and socket-outlet. 2. Make sure that the extension cable is not too long. Use an extension cable with large enough wires cross-sections. 3. Do not use at an outside temperature below +5° C. 4. Allow the motor to cool down. If necessary, remedy the cause of the overheating.
The compressor starts but there is no pressure	1. Leak in the non-return valve (14) 2. The seals are damaged. 3. The drainage cock for condensation water has a leak.	1. Replace non-return valve (14) 2. Check the seals and have any damaged seals replaced by a service center. 3. Check the drainage cock and replace if necessary.
The compressor starts, pressure is shown on the pressure gauge, but the tools do not start.	1. Loose hose connections. 2. Leak in a quick-lock coupling. 3. Insufficient pressure set on the pressure regulator.	1. Check the compressed air hose and tools and replace if necessary. 2. Check the quick-lock coupling and replace if necessary. 3. Increase the set pressure with the pressure regulator (3).

Disposal



Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	V-belt, air filter
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that this equipment develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply solely to consumers, i.e. natural persons, who do not want to use this product in connection with either their commercial or other self-employed activities. These guarantee terms regulate additional guarantee services which the undermentioned manufacturer promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory rights of guarantee are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The guarantee services cover only defects due to material or manufacturing faults on the new product which you have bought in the European Union from the undermentioned manufacturer and are limited to either the rectification of said defects or the replacement of the product, whichever we prefer. Please note that only equipment under the brand name "Professional" has been designed for use in commercial, trade or professional applications. For all other products the guarantee is invalidated if the equipment is used within the guarantee period in commercial, trade or industrial applications or for other equivalent activities.
3. Our guarantee does not cover:
 - Damage to the equipment caused by failure to comply with the installation/assembly instructions or by unprofessional installation; damage caused by failure to comply with the operating instructions (e.g. connection to the wrong mains voltage or current type); damage caused by failure to comply with the maintenance and safety regulations; damage caused by exposing the equipment to abnormal environmental conditions; damage resulting from poor care and maintenance.
 - Damage to the equipment caused by misuse or incorrect applications (e.g. overloading the equipment or using non-approved attachments or accessories); damage caused by foreign bodies (e.g. sand, stones, dust, ...) getting inside the equipment. Damage in transit; damage caused by force or external influences (e.g. by dropping the equipment).
 - Damage to the equipment or parts of the equipment which is owed to use-related, normal or otherwise natural wear. For example, batteries and battery packs are manufactured with a cycle limit for design-related reasons. Wear is negatively influenced in particular by load demands and charging speeds as well as exposure to heat, cold, vibration and impact.
4. The guarantee is valid for a period of 2 years starting from the purchase date of the equipment. Guarantee claims must be submitted before the end of the guarantee period and within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the equipment even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or for any replacement parts fitted. This also applies if on-site service is used.
5. To assert your guarantee claim, register the defective equipment at: www.Einhell-Service.com. You will need to provide proof of purchase of the new item of equipment. Equipment returned without such proof or without a rating plate are excluded from the guarantee services because of the lack of traceability. If the defect is covered by our guarantee, then either the item in question will be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.
6. If you have taken the equipment with you to a different EU country than where you bought it, we will arrange for a local service partner to provide the guarantee services. If you take the equipment outside the EU, the guarantee will not apply.

Of course, we are also happy to offer a chargeable repair service for any defects which are not covered or no longer covered by the scope of this guarantee. To take advantage of this service, please send the equipment to our service address. We draw attention to the restrictions of this guarantee concerning wear parts, consumables and missing parts as presented in the service information included in this operating manual.

Warrantor/ Service:

Einhell UK Ltd, Unit 10, 1st Floor, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ






TE-AC 270/50 Silent Plus






ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Компрессор







№ №: 40.206.20

I.-Nr.: 21033

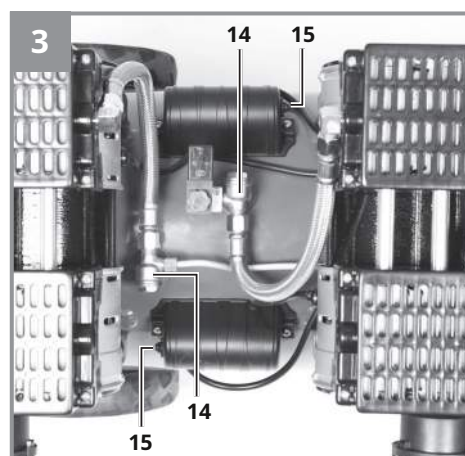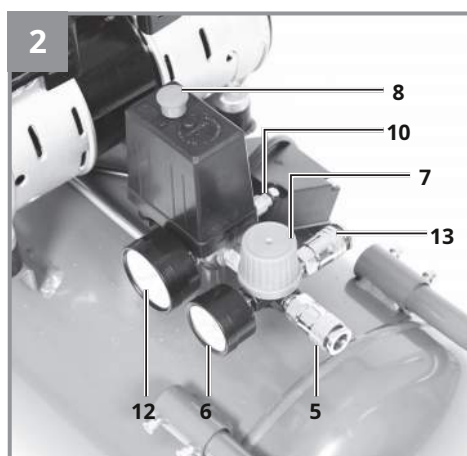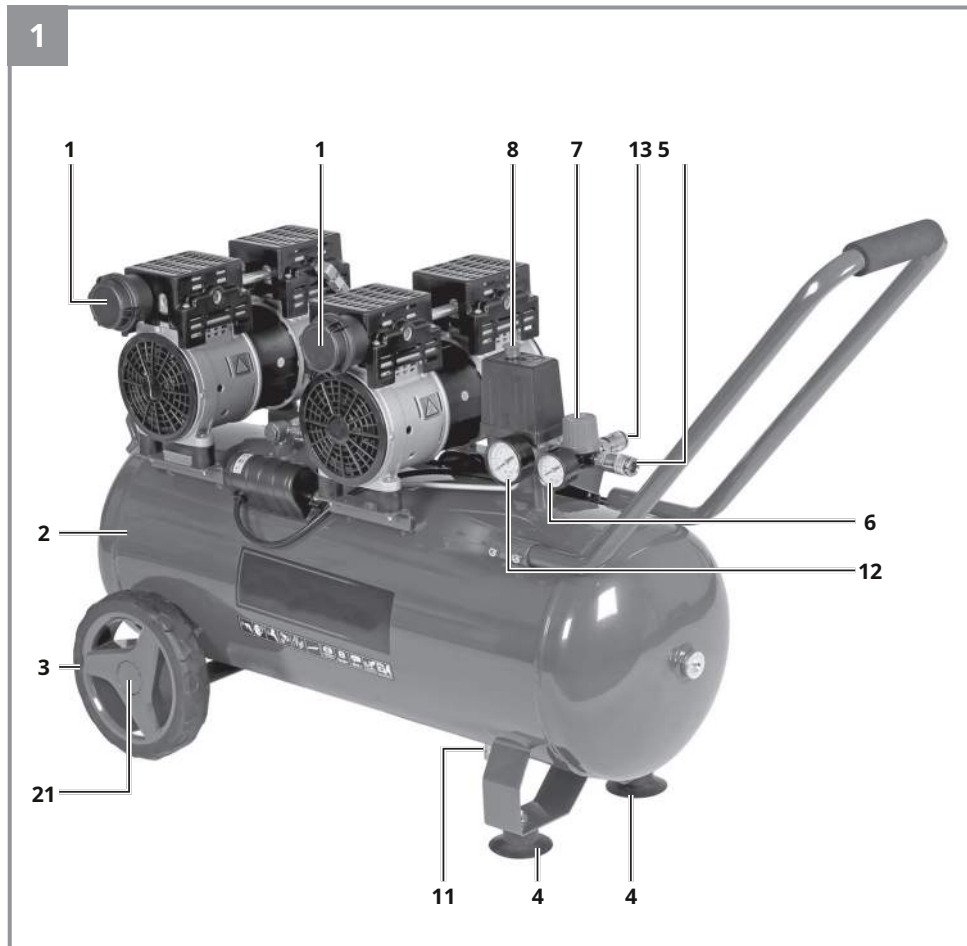

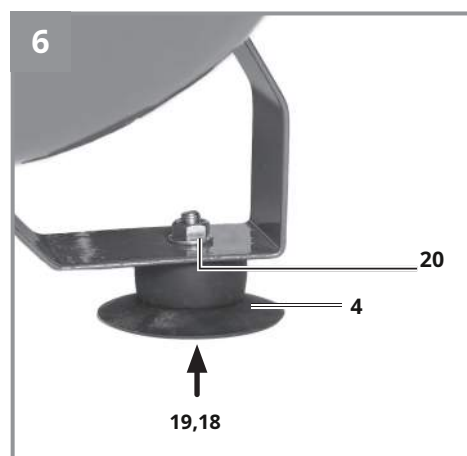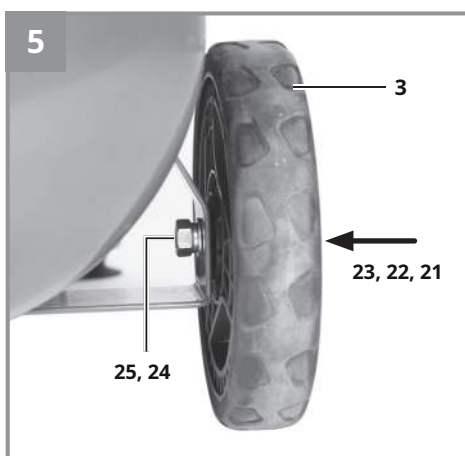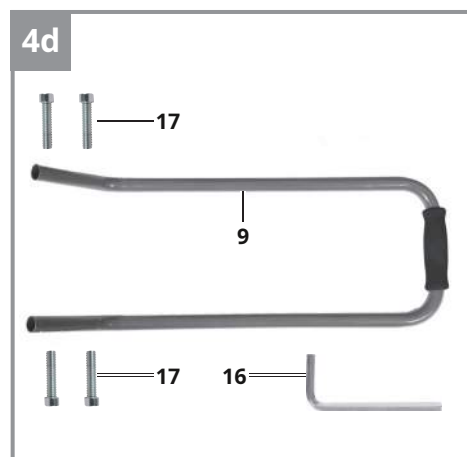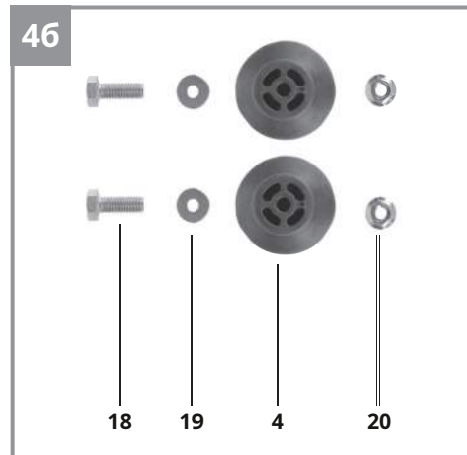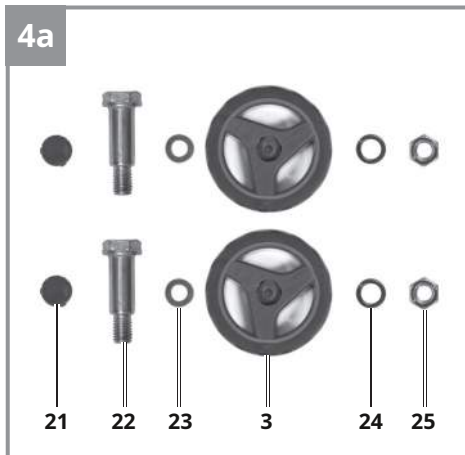

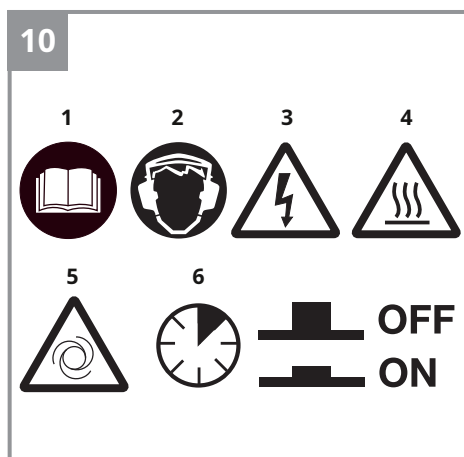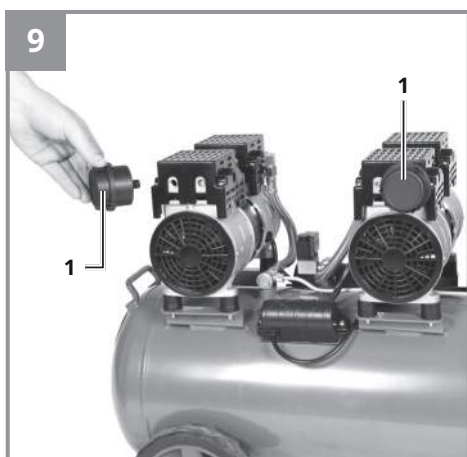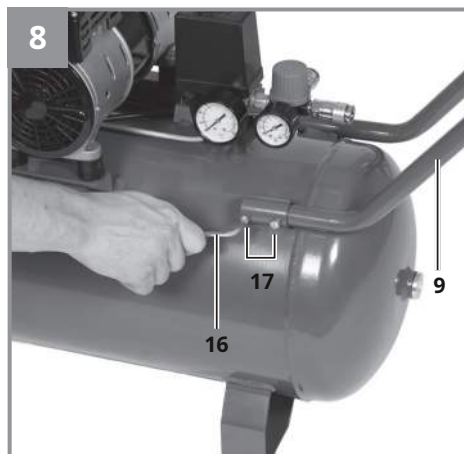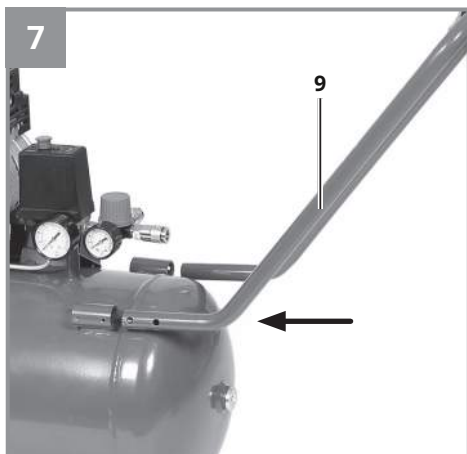

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

Пайдаланылған белгілерді түсіндіру (10-суретті қараңыз)

- 1.Қауіп!**Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз.
- 2.Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз.**Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.
- 3.Электр кернеуінен сақ болыңыз!**
- 4.Ыстық бөліктерден сақ болыңыз!**
- 5.Ескерту!**Құрылғы қашықтан басқарылады және ескертусіз іске қосылуы мүмкін.

6.Шамадан тыс жүктеме қосқышы

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Ескерту!

Осы электр құралында немесе оның көмегімен берілген қауіпсіздік туралы барлық ақпаратты, нұсқауларды, суреттерді және техникалық деректерді оқыңыз.Төмендегі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Қауіпсіздік туралы барлық ақпарат пен нұсқауларды болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Бұл құрылғы физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалар) пайдалануына арналмаған, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе құрылғыны пайдалану туралы нұсқау болмаса. Балалардың құрылғымен ойнамауын қадағалау керек.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер**2.1 Орналасу (Сурет 1-4)**

1. Ауаны сору сүзгісі
2. Қысымды резервуар
3. Доңғалақ

4. Тірек аяқ

5. Жылдам бекіткіш муфта (реттелген сығылған ауа)

6. Манометр (бактың алдын ала орнатылған қысымын оқу үшін)

7. Қысым реттегіші

8. ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы

9. Тасымалдау тұтқасы

10. Қауіпсіздік клапаны

11. Конденсатты суға арналған дренаждық кран

12. Манометр (бак қысымын оқу үшін)

13. Жылдам бекіткіш муфта (реттелмейтін сығылған ауа)

14. Кері клапан

15. Шамадан тыс жүктеме қосқышы

16. Алты бұрышты кілт 5 мм

17. Тұтқаға арналған розетка басы бұрандасы

18. Тірек табанға арналған алтыбұрышты бұранда

19. Тірек аяққа арналған шайба

20. Аяқ тіреуге арналған гайка

21. Доңғалақ қақпағы

22. Ось бұрандасы

23. Кір жуғыш

24. Серіппелі шайба

25. Жаңғақ

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалын және кез келген орауыш және/немесе тасымалдау жақшаларын (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Компрессор
- Кіретін ауа сүзгісі (2x)
- Доңғалақ (2x)
- Тірек аяқ (2x)
- Тасымалдау тұтқасы
- Алтыбұрышты кілт 5 мм
- Тұтқаға арналған розетка басы бұрандасы (4x)
- Табанға арналған алтыбұрышты бұранда (2x)
- Тірек аяққа арналған шайба (2x)
- Аяқ тіреуге арналған гайка (2x)
- Доңғалақ қақпағы (2x)
- Ось бұрандасы (2x)
- Кір жуғыш машина (2x)
- Серіппелі шайба (2x)
- Жаңғақ (2x)
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Компрессор сығылған ауамен жұмыс істейтін құралдар үшін сығылған ауаны шығаруға арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

4. Техникалық деректер

Желіге қосылым:..... 220 -240 В ~ 50 Гц Мотордың номиналы:..... 1500 Вт Компрессордың айналу жылдамдығы: 1450 Жұмыс қысымының жолағы:макс. 8 Қысымды резервуардың сыйымдылығы (литрмен): 50 Теориялық сору жылдамдығы л/мин.: 270 Шығу жылдамдығы (қысылған ауа) 7 барда: 93 литр/мин Шығу жылдамдығы (қысылған ауа) 4 барда: 132 литр/мин

ДБ(А) бойынша L дыбыс қуатының деңгейі: 78
Белгісіздік K_{WA}..... 3 ДБ(А) ДБ(А)
дыбыс қысымының L деңгейі: 54
Белгісіздік K_{PA}..... 3 ДБ (А) Қорғау түрі: IP20
Құрылғының салмағы кг: шамасы. 41,5 кг

Шу

Шу шығару мәндері EN ISO 3744 стандартына сәйкес өлшенді.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректер қоректендіру кернеуімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

- Тасымалдау кезінде орын алуы мүмкін жабдықтың зақымдалуын тексеріңіз. Компрессорды жеткізу үшін пайдаланылған көлік компаниясына кез келген зақым туралы дереу хабарлаңыз.
- Компрессорды тұтыну нүктесіне жақын жерге орнатыңыз.
- Ұзын ауа желілерінен және жеткізу желілерінен (ұзартқыш кабельдер) аулақ болыңыз.
- Кіретін ауа құрғақ және шаңсыз екеніне көз жеткізіңіз.
- Компрессорды дымқыл немесе дымқыл бөлмеге орнатпаңыз.
- Компрессорды тек қолайлы бөлмелерде (жақсы желдету және қоршаған орта температурасы +5 °C-тан 40 °C-қа дейін) пайдалануға болады. Бөлмеде шаң, қышқылдар, булар, жарылғыш газдар немесе жанғыш газдар болмауы керек.
- Компрессор құрғақ бөлмелерде пайдалануға арналған. Компрессорды жұмыстарды шашыратылған сумен жүргізетін жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Жабдықты тек қатты, тегіс жерде пайдаланыңыз.
- Компрессор жүйесі мен құбыр жүйесі арасындағы қосылымда құбыр жүйесіне рұқсат етілмейтін жүктемелердің берілуін болдырмау үшін икемді шлангтарды пайдаланыңыз.
- Компрессор жүйесі іске қосылғанға дейін компрессор шығаратын сұйықтықтарды өңдейтін сепараторларды, қақпақтарды және дренаждарды пайдалану өте маңызды.
- 7 бардан жоғары қысымдағы жеткізу шлангілері қауіпсіздік кабелімен (мысалы, сым арқан) жабдықталуы керек.

6. Құрастыру және іске қосу

Маңызды!

Жабдықты бірінші рет пайдаланбас бұрын оны толығымен құрастыру керек.

6.1 Доңғалақтарды орнату (3)

Берілген дөңгелектерді (3) 5-суретте көрсетілгендей орнатыңыз.

6.2 Тірек аяқтарды орнату (4)

Берілген тірек аяқтарды (4) 6-суретте көрсетілгендей орнатыңыз.

6.3 Тасымалдау тұтқасын орнату (9)

Тасымалдау тұтқасын (9) компрессорға 7-8 суреттерде көрсетілгендей бұраңыз.

6.4 Ауа сүзгісін орнату (1)

Ауа сүзгісінің қосылымынан тасымалдау қақпағын алу үшін бұрауышты пайдаланыңыз. Берілген ауа сүзгісін бұрап салыңыз (Сурет 9).

6.5 Электр желісіне қосылу

- Қозғалтқыш шамадан тыс жүктеме қосқышымен жабдықталған (Сурет 3/15-тармақ). Егер компрессор шамадан тыс жүктелсе, шамадан тыс жүктеме қосқышы компрессорды қызып кетуден қорғау үшін жабдықты автоматты түрде өшіреді. Егер шамадан тыс жүктеме қосқышы іске қосылса, ҚОСУ/ӨШІРУ қосқышы (8) арқылы компрессорды өшіріңіз және компрессор суығанша күтіңіз. Содан кейін шамадан тыс жүктеме қосқышын (15) басып, компрессорды қайта іске қосыңыз.
- Ұзын қоректендіру кабельдері, ұзартқыштар, кабель катушкалары және т.б. кернеудің төмендеуіне әкеледі және қозғалтқышты іске қосуға кедергі келтіруі мүмкін.
- Төмен температура +5°C-тан төмен болса, баяу жұмыс істеуді қиындатуы немесе мүмкін емес болуы мүмкін.

6.6 Қосу/өшіру қосқышы (8)

Компрессорды қосу үшін қосу/өшіру қосқышын (8) шығарып алыңыз.

Компрессорды өшіру үшін қосу/өшіру қосқышын (8) қайтадан басыңыз. (Сурет 2)

6.7 Қысымды реттеу: (1.2-сурет)

- Манометрдегі (6) қысымды қысым реттегішінің (7) көмегімен реттеуге болады.
- Орнатылған қысымды жылдам бекіту муфтасынан (5) алуға болады.

6.8 Қысым қосқышын орнату

Қосқышы зауытта орнатылған. Кесу қысымы шамамен. 6 бар

Шығу қысымы шамамен. 8 бар

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Бұл жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе соған ұқсас оқытылған персонал ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Қауіп!

Кез келген тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жасамас бұрын қуат ашасын ажыратыңыз!

Ескерту!

Компрессор толығымен суығанша күтіңіз. Күйіп қалу қаупі бар!

Ескерту!

Кез келген тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындау алдында резервуардағы қысымды әрқашан төмендетіңіз.

Ескерту!

Пайдаланғаннан кейін әрқашан жабдықты дереу өшіріп, қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Құрылғыны пайдалануды аяқтаған сайын дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; олар жабдықтың пластик бөліктеріне шабуыл жасауы мүмкін. Құрылғыға су ағып кетпейтініне көз жеткізіңіз. Электр құралына судың түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Тазалау алдында шлангты және кез келген бұрку құралдарын компрессордан ажырату керек. Компрессорды сумен, еріткіштермен немесе сол сияқты заттармен тазаламаңыз.

8.2 Конденсацияланған су (Сурет 1) Маңызды! Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстың (2) ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін пайдаланған сайын су төгетін кранды (11) ашу арқылы конденсацияланған суды төгіп тастаңыз.

Қолданар алдында қысымды ыдыста тот және зақымдану белгілерінің бар-жоғын тексеріңіз. Компрессорды зақымдалған немесе тот басқан қысымды ыдыспен қолданбаңыз. Егер қандай да бір зақым байқасаңыз, тұтынушыларға қызмет көрсету шеберханасына хабарласыңыз.

8.3 Қауіпсіздік клапаны (10)

Қауіпсіздік клапаны қысымды ыдыстың ең жоғары рұқсат етілген қысымына орнатылды. Сақтандыру клапанын реттеуге немесе оның тығыздағышын алып тастауға тыйым салынады. Қажет кезде жұмыс істейтініне көз жеткізу үшін қауіпсіздік клапанын мезгіл-мезгіл іске қосыңыз. Мұны істеу үшін резервуар қысым астында тұрған кезде клапанның бұрандалы қақпағын ашыңыз. Бұрандалы қақпақ толығымен ашылғаннан кейін клапан арқылы ауа шығуы үшін оны тарту керек. Содан кейін қақпақты толығымен орнына бұраңыз.

8.4 Қабылдау сүзгісін тазалау (1)

Қабылдау сүзгісі шаң мен кірдің ішке түсуіне жол бермейді. Бұл сүзгіні кемінде 300 сағат сайын жұмыс істегеннен кейін тазалау қажет. Бітелген қабылдау сүзгісі компрессордың жұмысын күрт төмендетеді. Ауа сүзгісі корпусының жартысын ашыңыз. Сүзгінің барлық бөліктерін үрлеу үшін төмен қысымда (шамамен 3 бар) қысылған ауаны пайдаланыңыз, содан кейін сүзгіні кері ретпен жинаңыз. Тазалау кезінде шаңға қарсы тиісті сақтық шараларын қолданыңыз (мысалы, сәйкес бет маскасын пайдаланыңыз).

8.5 Сақтау

Ескерту!

Желілік ашаны розеткадан суырыңыз және құрылғыны және барлық жалғанған пневматикалық құралдарды желдетіңіз. Компрессорды өшіріп, оның кез келген рұқсат етілмеген адам оны қайта іске қосуға болмайтындай етіп бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Ескерту!

Компрессорды тек құрғақ жерде, рұқсат етілмеген адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Әрқашан тік күйде сақтаңыз, ешқашан еңкейтпеңіз!

8.6 Көлік

- Жабдықты тек көлік тұтқасынан ұстап тасымалдау арқылы тасымалдаңыз.
- Жабдықты күтпеген соққылар мен дірілдерден қорғаңыз.

8.7 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөліктің ауыстыру бөлігінің нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.Einhell-Service.com сайтына өтіңіз.

9. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

10. Ақаулықтың ықтимал себептері

Мәселе	Себеп	Шешім
Компрессор басталмайды	1. Қоректену кернеуі жоқ. 2. Қоректену кернеуінің жеткіліксіздігі. 3. Сыртқы температура тым төмен 4. Мотор қызып кеткен	1. Кабельді, қуат ашасын, сақтандырғышты және розетканы тексеріңіз. 2. Ұзартқыш кабельдің тым ұзын емес екеніне көз жеткізіңіз. Сымдардың көлденең қималары жеткілікті үлкен ұзартқыш кабельді пайдаланыңыз. 3. Сыртқы температурада +5° C төмен пайдаланбаңыз. 4. Қозғалтқыштың суыуына мүмкіндік беріңіз. Қажет болса, қызып кетудің себебін жойыңыз.
Компрессор басталады, бірақ қысым жоқ	1. Кері клапандағы ағып кету (14) 2. Тығыздағыштар зақымдалған. 3. Конденсациялық суды төгуге арналған кранның ағуы бар.	1. Кері клапанды ауыстырыңыз (14) 2. Тығыздағыштарды тексеріңіз және зақымдалған тығыздағыштарды қызмет көрсету орталығына ауыстырыңыз. 3. Су төгетін кранды тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.
Компрессор басталады, қысым болады манометрде көрсетілген, бірақ құралдар іске қосылмайды.	1. Бос шланг қосылымдары. 2. Жылдам бекіткіш муфтада ағып кету. 3. Қысым реттегішінде орнатылған қысым жеткіліксіз.	1. Сығылған ауа шлангісін және құралдарды тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз. 2. Жылдам бекіткіш муфтаны тексеріңіз және қажет болса ауыстырыңыз. 3. Орнатылған қысымды қысым реттегішімен (3) арттырыңыз.

Жою



Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтарды және орауыштарды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеу үшін сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

2012/19/EU электр және электрондық жабдықтардың қалдығы және оны ұлттық заңнамаға көшіру жөніндегі директиваға сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/ ЕС директивасына сәйкес ақауы бар немесе біткен батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз түрде жойылуы керек.

Қате қоқысқа тасталса, электрлік және электрондық жабдықтың қалдықтары қауіпті заттардың ықтимал болуына байланысты қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы Қалдық электр және электронды жабдық ережелеріне (SI 2013/3113) (түзетулермен) және 2009 жылғы Қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетулермен) сәйкес бұдан былай пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиянсыз жерде жойылуы керек.

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белдік, ауа сүзгісі
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Бұл жабдықта ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады. Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық немесе басқа да өзін-өзі жұмыспен қамту қызметіне байланысты пайдаланғысы келмейтін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары жоғарыда аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік құқықтарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері Еуропалық Одақта аталған өндірушіден сатып алған жаңа өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Тек «Professional» брендімен жабдық коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналғанын ескеріңіз. Барлық басқа өнімдер үшін жабдық кепілдік мерзімі ішінде коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда немесе басқа балама қызметте пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болып табылады.
- Біздің кепілдік мыналарды қамтымайды:
 - Орнату/монтаждау нұсқауларын орындамау немесе кәсіби емес орнату салдарынан жабдықтың зақымдануы; пайдалану нұсқауларын орындамау салдарынан болған зақымдар (мысалы, дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосылу); техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік ережелерін сақтамау салдарынан келтірілген залал; жабдықтың қалыпты емес қоршаған орта жағдайларының әсерінен болған зақымдану; нашар күтім мен техникалық қызмет көрсетудің нәтижесінде пайда болатын зақым.
 - Дұрыс пайдаланбау немесе дұрыс қолданбау (мысалы, жабдықты шамадан тыс жүктеу немесе рұқсат етілмеген қондырмаларды немесе керек-жарақтарды пайдалану) салдарынан жабдықтың зақымдануы; бөтен денелердің (мысалы, құм, тастар, шаң, ...) жабдықтың ішіне түсуінен болатын зақым. Тасымалдау кезіндегі зақым; күш әсерінен немесе сыртқы әсерлерден (мысалы, жабдықты түсіруден) туындаған зақым.
 - Пайдалануға байланысты, қалыпты немесе басқа да табиғи тозуға байланысты жабдықтың немесе оның бөліктерінің зақымдануы. Мысалы, аккумуляторлар мен батарея жинақтары жобаға байланысты себептерге байланысты цикл шегімен шығарылады. Тозуға, атап айтқанда, жүктеме талаптары мен зарядтау жылдамдығы, сондай-ақ жылу, суық, діріл және әсер ету теріс әсер етеді.
- Кепілдік жабдықты сатып алған күннен бастап 2 жыл мерзімге жарамды. Кепілдік талаптары кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін және ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде ұсынылуы тиіс. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жабдыққа жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да қолданылады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкеп соқпайды және орындалған жұмыс немесе орнатылған кез келген ауыстыру бөліктері үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік шағымыңызды растау үшін ақаулы жабдықты мына сайтта тіркеңіз: www.Einhell-Service.com. Сізге жаңа жабдықты сатып алуды растайтын құжатты ұсыну қажет. Мұндай дәлелсіз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған жабдық қадағаланбағандықтан кепілдік қызметтерінен шығарылады. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған элемент дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.
- Жабдықты сатып алған жеріңізден басқа ЕО еліне өзіңізбен бірге алып кеткен болсаңыз, біз кепілдік қызметтерін көрсету үшін жергілікті қызмет көрсету серіктесін ұйымдастырамыз. Жабдықты ЕО аумағынан тыс жерде алсаңыз, кепілдік қолданылмайды.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік ауқымында қамтылмаған немесе енді қамтылмаған ақаулар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін жабдықты біздің қызмет көрсету мекенжайымызға жіберіңіз. Біз осы пайдалану нұсқаулығындағы қызмет көрсету ақпаратында берілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулеріне назар аударамыз.

Кепілгер/қызмет:

Einhell UK Ltd, 10 блок, 1-қабат, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ






TE-AC 270/50 Бесшумный Плюс






ГБ Оригинальная инструкция по
эксплуатации Компрессор







Арт.-№: 40.206.20

Идентификационный номер: 21033

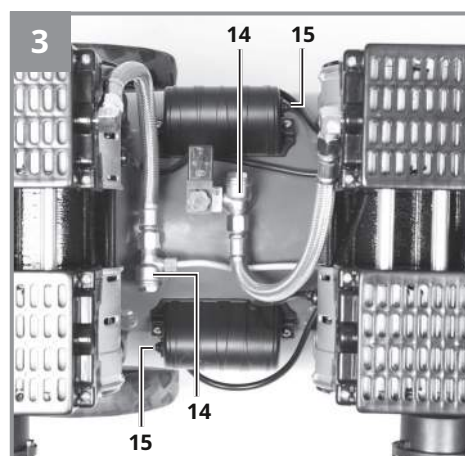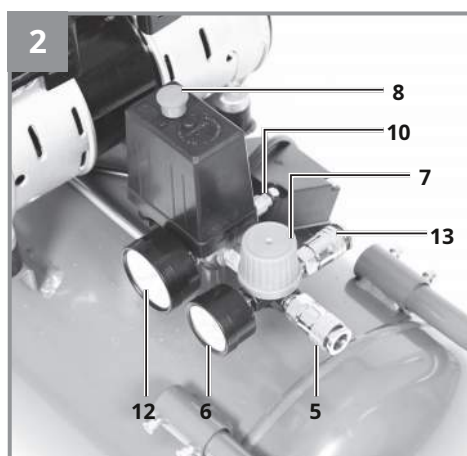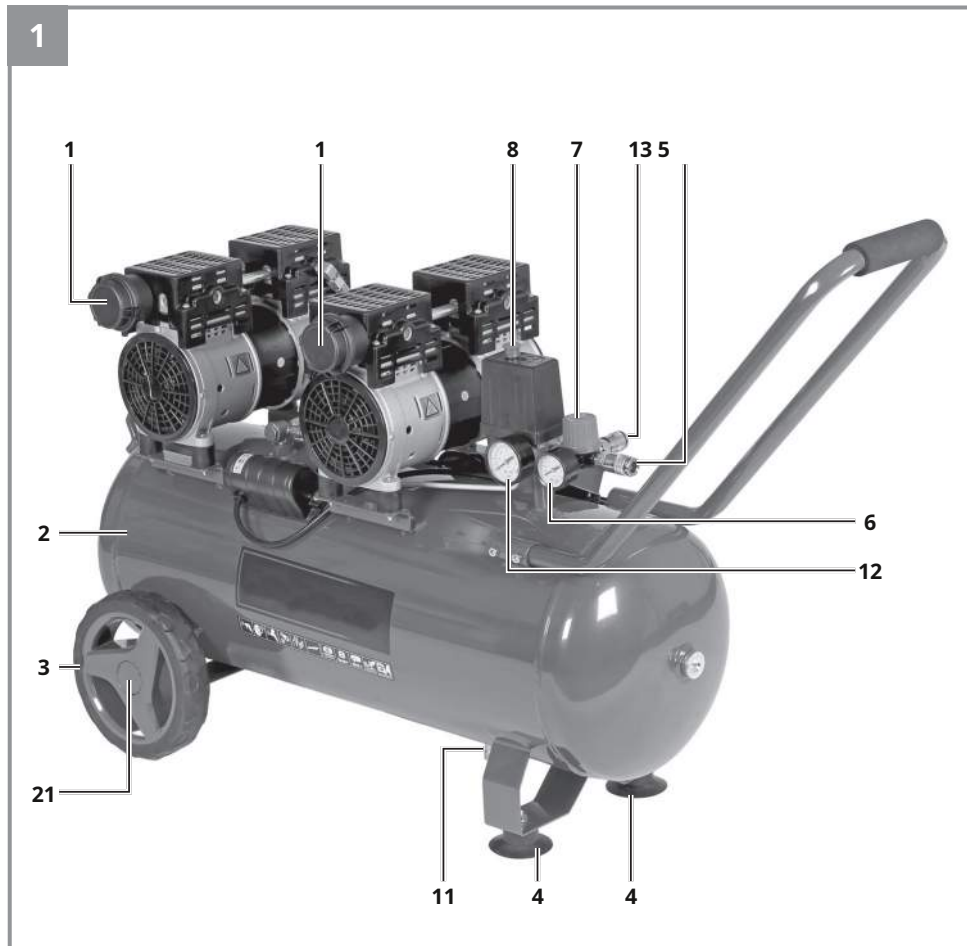

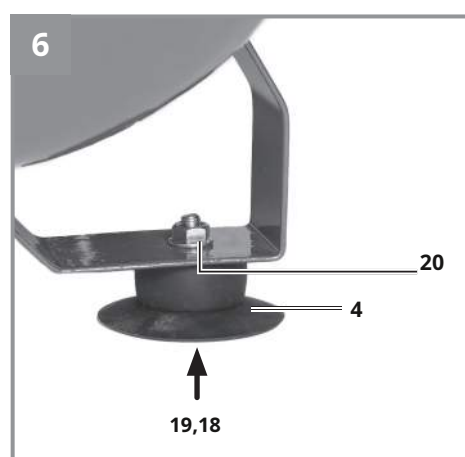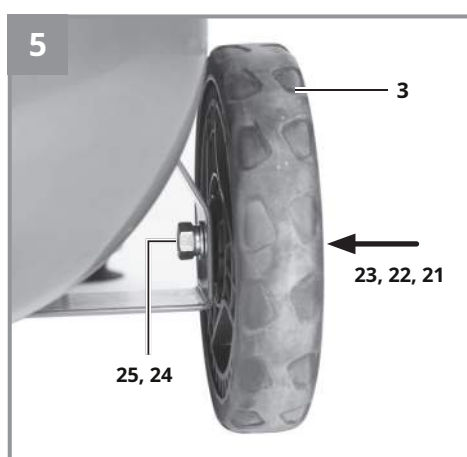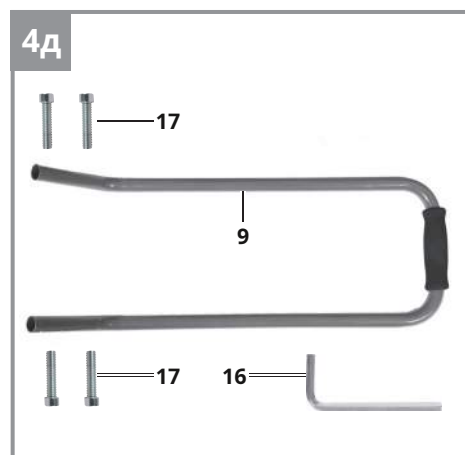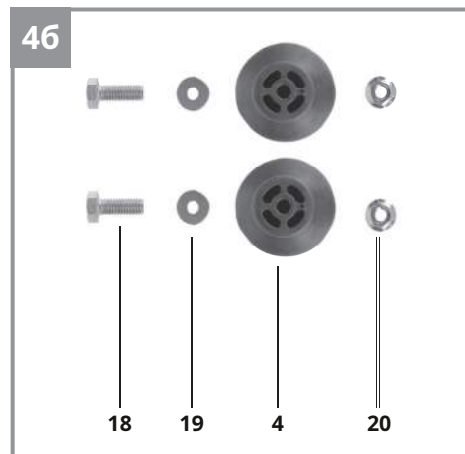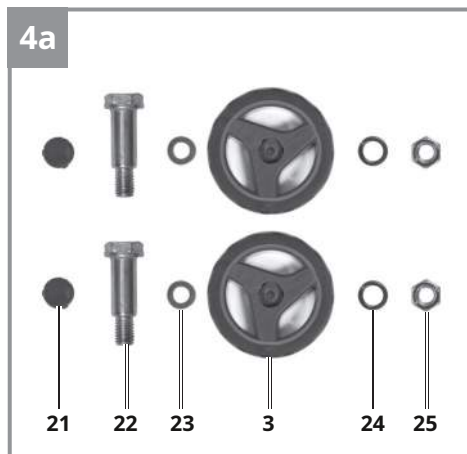

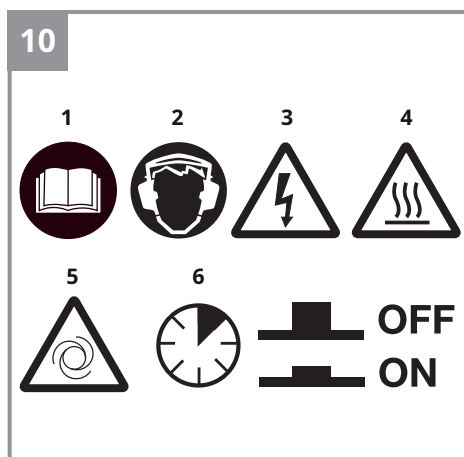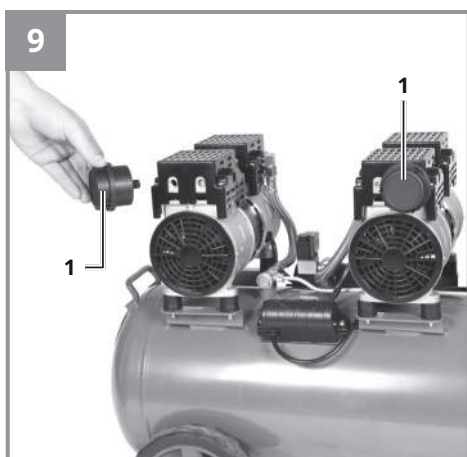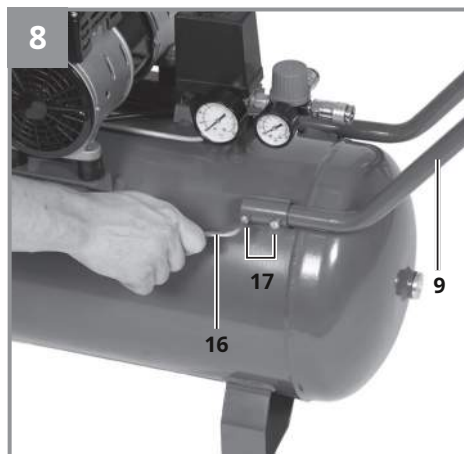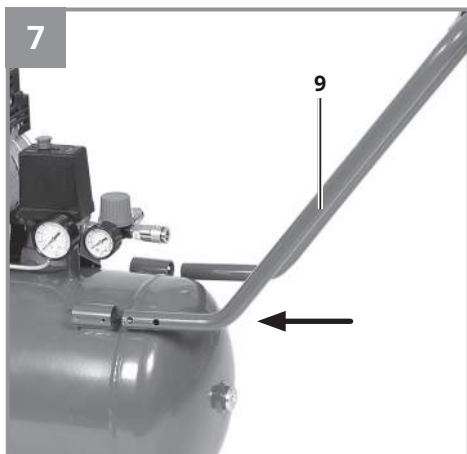

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение используемых символов (см. рис. 10)

1. **Опасность!** Чтобы снизить риск получения травмы, прочтите инструкцию по эксплуатации.
2. **Внимание! Используйте наушники.** Воздействие шума может привести к повреждению слуха.
3. **Остерегайтесь электрического напряжения!**
4. **Остерегайтесь горячих деталей!**
5. **Предупреждение!** Устройство управляется дистанционно и может включиться без предупреждения.
6. **Переключатель перегрузки**

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Предупреждение!

Прочитайте всю информацию по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические данные, предоставленные на этом электронном инструменте или вместе с ним. Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. За детьми следует присматривать, чтобы они не играли с прибором.

2. Макет и поставляемые элементы**2.1 Компоновка (рис. 1-4)**

1. Фильтр впускного воздуха
2. Напорный бак
3. Колесо

4. Опорная нога

5. Быстроразъемное соединение (регулируемый сжатый воздух)
6. Манометр (для считывания установленного давления в баке)
7. Регулятор давления
8. Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ
9. Транспортная ручка
10. Предохранительный клапан
11. Сливной кран для конденсата
12. Манометр (для считывания давления в баке)

13. Быстроразъемное соединение (нерегулируемый сжатый воздух)
14. Обратный клапан
15. Выключатель перегрузки
16. Шестигранный ключ 5 мм
17. Винт с головкой под торцевой ключ для ручки
18. Шестигранный винт для опорной ножки
19. Шайба для опорной ножки
20. Гайка для опорной ножки
21. Колпак колеса
22. Винт оси
23. Шайба
24. Пружинная шайба
25. Орех

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, проверьте, что товар полностью укомплектован, как указано в объеме поставки. Если отсутствуют какие-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и предъявив действительный чек о покупке. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в информации об обслуживании в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Снимите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте наличие всех товаров.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасности!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Компрессор
- Фильтр впускного воздуха (2х)
- Колесо (2х)
- Опорная нога (2х)
- Транспортная ручка
- Шестигранный ключ 5 мм
- Винт с головкой под торцевой ключ для ручки (4 шт.)
- Шестигранный винт для опорной ножки (2х)
- Шайба для опорной ножки (2 шт.)
- Гайка для опорной ножки (2 шт.)
- Колпак колеса (2х)
- Винт оси (2х)
- Шайба (2х)
- Пружинная шайба (2х)
- Орех (2х)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Правильное использование

Компрессор предназначен для выработки сжатого воздуха для пневматических инструментов.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается случаем ненадлежащего использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, вызванные в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если машина будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в эквивалентных целях.

4. Технические данные

Подключение к сети:..... 220 -240 В ~ 50 Гц
Мощность двигателя:..... 1500 Вт
Скорость компрессора, об/мин: 1450
Рабочее давление, бар:макс. 8
Емкость напорного бака (в литрах): 50
Теоретическая производительность всасывания л/мин.: 270
Производительность (сжатый воздух)
при 7 бар: 93 литр/мин
Производительность (сжатый воздух)
при 4 бар: 132 литр/мин

Уровень звуковой мощности L в дБ(A): 78
Неопределенность K 3 дБ(A)
Уровень звукового давления L в дБ(A): 54
Погрешность K 3 дБ
(A) Степень защиты:
IP20 Вес устройства в кг: около 41,5 кг

Шум

Значения уровня шума измерялись в соответствии со стандартом EN ISO 3744.

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на паспортной табличке соответствуют напряжению питания.

- Проверьте оборудование на предмет повреждений, которые могли возникнуть при транспортировке. О любых повреждениях немедленно сообщите транспортной компании, которая использовалась для доставки компрессора.
- Установите компрессор в непосредственной близости от точки потребления.
- Избегайте длинных воздухопроводов и линий электропередач (удлинителей).
- Убедитесь, что всасываемый воздух сухой и не содержит пыли.
- Не устанавливайте компрессор в сыром или мокром помещении.
- Компрессор можно использовать только в подходящих помещениях (с хорошей вентиляцией и температурой окружающего воздуха от +5 °C до 40 °C). В помещении не должно быть пыли, кислот, паров, взрывоопасных и легковоспламеняющихся газов.
- Компрессор предназначен для использования в сухих помещениях. Запрещается использовать компрессор в местах, где ведутся работы с распыленной водой.
- Эксплуатируйте оборудование только на твердой, ровной поверхности.
- Используйте гибкие шланги, чтобы предотвратить передачу неприемлемых нагрузок на трубопроводную систему в месте соединения компрессорной системы с трубопроводной системой.
- Необходимо использовать сепараторы, ловушки и дренажи, которые обрабатывают жидкости, вырабатываемые компрессором, до ввода компрессорной системы в эксплуатацию.
- Подающие шланги при давлении свыше 7 бар должны быть оснащены страховочным тросом (например, стальным канатом).

6. Сборка и запуск

Важный!

Перед первым использованием необходимо полностью собрать оборудование.

6.1 Установка колес (3)

Установите прилагаемые колеса (3), как показано на рисунке 5.

6.2 Установка опорных ножек (4)

Установите входящие в комплект опорные ножки (4), как показано на рисунке 6.

6.3 Установка транспортировочной ручки (9)

Прикрутите транспортировочную ручку (9) к компрессору, как показано на рисунках 7–8.

6.4 Установка воздушного фильтра (1)

С помощью отвертки снимите транспортировочную крышку с соединения воздушного фильтра. Вкрутите входящий в комплект воздушный фильтр (рис. 9).

6.5 Подключение к сети

- Двигатель оснащен выключателем перегрузки (рис. 3/п. 15). Если компрессор перегружается, выключатель перегрузки автоматически отключит оборудование, чтобы защитить компрессор от перегрева. Если срабатывает выключатель перегрузки, выключите компрессор с помощью выключателя ВКЛ/ВЫКЛ (8) и подождите, пока компрессор остынет. Затем нажмите выключатель перегрузки (15) и перезапустите компрессор.
- Длинные кабели питания, удлинители, кабельные катушки и т. д. вызывают падение напряжения и могут затруднить запуск двигателя.
- При низких температурах ниже +5° С из-за инертности запуск двигателя может быть затруднен или невозможен.

6.6 Переключатель Вкл/Выкл (8)

Чтобы включить компрессор, вытяните выключатель (8).

Чтобы выключить компрессор, снова нажмите выключатель (8). (Рис. 2)

6.7 Регулировка давления: (рис. 1.2)

- Давление на манометре (6) можно отрегулировать с помощью регулятора давления (7).
- Установленное давление можно снять с быстроразъемного соединения (5).

6.8 Настройка реле давления

Реле давления настроено на заводе. Давление включения около 6 бар.

Давление выключения около 8 бар

7. Замена кабеля питания

Опасности!

Если кабель питания данного оборудования поврежден, его должен заменить производитель, его служба послепродажного обслуживания или обученный персонал, чтобы избежать опасности.

8. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Опасности!

Перед выполнением любых работ по чистке и техническому обслуживанию отсоедините вилку от сети!

Предупреждение!

Дождитесь полного остывания компрессора. Опасность ожогов!

Предупреждение!

Перед выполнением любых работ по очистке и техническому обслуживанию всегда сбрасывайте давление в баке.

Предупреждение!

После использования всегда немедленно выключайте оборудование и вынимайте вилку из розетки.

8.1 Очистка

- По возможности держите все предохранительные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя свободными от грязи и пыли. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем вам чистить устройство сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут повредить пластиковые детали оборудования. Убедитесь, что вода не может просочиться в устройство. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Перед чисткой необходимо отсоединить шланг и распылительные инструменты от компрессора. Не чистите компрессор водой, растворителями и т. п.

8.2 Конденсат (рис. 1) Важно! Чтобы обеспечить длительный срок службы сосуда высокого давления (2), сливайте конденсат, открывая сливной кран (11) каждый раз после использования.

Проверяйте сосуд под давлением на наличие признаков ржавчины и повреждений каждый раз перед использованием. Не используйте компрессор с поврежденным или ржавым сосудом под давлением. Если вы обнаружите какие-либо повреждения, обратитесь в мастерскую по обслуживанию клиентов.

8.3 Предохранительный клапан (10)

Предохранительный клапан настроен на максимально допустимое давление сосуда под давлением. Запрещается регулировать предохранительный клапан или удалять его пломбу. Время от времени активируйте предохранительный клапан, чтобы убедиться, что он срабатывает, когда это необходимо. Для этого откройте винтовую крышку клапана, пока резервуар находится под давлением. После того, как винтовая крышка будет полностью открыта, вы должны потянуть ее, чтобы выпустить воздух через клапан. Затем полностью закрутите крышку на место.

8.4 Очистка впускного фильтра (1)

Фильтр всасывания предотвращает попадание пыли и грязи. Необходимо очищать этот фильтр не реже, чем каждые 300 часов работы. Засоренный фильтр всасывания резко снижает производительность компрессора. Откройте половинки корпуса воздушного фильтра. Используйте сжатый воздух низкого давления (приблизительно 3 бар), чтобы продуть все части фильтра, а затем соберите фильтр в обратном порядке. При очистке примите соответствующие меры предосторожности против пыли (например, используйте подходящую маску для лица).

8.5 Хранение

Предупреждение!

Выньте вилку из розетки и проветрите прибор и все подключенные пневматические инструменты. Выключите компрессор и убедитесь, что он закреплен таким образом, что его не сможет запустить посторонний человек.

Предупреждение!

Храните компрессор только в сухом месте, недоступном для посторонних лиц. Всегда храните в вертикальном положении, ни в коем случае не в наклонном!

8.6 Транспорт

- Транспортируйте оборудование только за транспортную ручку.
- Защитите оборудование от неожиданных ударов и вибраций.

8.7 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.Einhell-Service.com.

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовые отходы. Оборудование следует отнести в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

10. Возможные причины отказа

Проблема	Причина	Решение
Компрессор не запускается	1. Отсутствует напряжение питания. 2. Недостаточное напряжение питания. 3. Наружная температура слишком низкая. 4. Двигатель перегрет.	1. Проверьте кабель, вилку питания, предохранитель и розетку. 2. Убедитесь, что удлинитель не слишком длинный. Используйте удлинитель с достаточно большим сечением проводов. 3. Не использовать при температуре наружного воздуха ниже +5°C. 4. Дайте двигателю остыть. При необходимости устраните причину перегрева.
Компрессор начинается, но нет давления	1. Утечка в обратном клапане (14) 2. Уплотнения повреждены. 3. Сливной кран для конденсата имеет утечку.	1. Заменить обратный клапан (14) 2. Проверьте уплотнения и замените поврежденные уплотнения в сервисном центре. 3. Проверьте сливной кран и при необходимости замените его.
Компрессор начинается, давление На манометре отображается давление, но инструменты не запускаются.	1. Ослабленные соединения шлангов. 2. Утечка в быстроразъемном соединении. 3. Недостаточное давление, установленное на регуляторе давления.	1. Проверьте шланг сжатого воздуха и инструменты, при необходимости замените. 2. Проверьте быстроразъемное соединение и при необходимости замените. 3. Увеличьте установленное давление с помощью регулятора давления (3).

Утилизация



Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковку следует сортировать для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы вместе с бытовыми отходами!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования и ее транспонировании в национальное законодательство электроинструменты, которые больше не пригодны для использования, а также, в соответствии с Директивой 2006/66/ЕС, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального присутствия опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

Согласно Положению об отходах электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Положению об отходах батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не подлежат использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Клиновой ремень, воздушный фильтр
Расходные материалы*	
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.Einhell-Service.com.
Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгие проверки качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если это оборудование обнаружит неисправность, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются исключительно к потребителям, т. е. физическим лицам, которые не хотят использовать этот продукт в связи с их коммерческой или другой самозанятой деятельностью. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые нижеупомянутый производитель обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные права на гарантию не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийные услуги распространяются только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства нового продукта, который вы приобрели в Европейском Союзе у нижеуказанного производителя, и ограничиваются либо устранением указанных дефектов, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что только оборудование под торговой маркой «Professional» было разработано для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Для всех других продуктов гарантия аннулируется, если оборудование использовалось в течение гарантийного периода в коммерческих, торговых или промышленных целях или для других эквивалентных видов деятельности.
3. Наша гарантия не распространяется:
 - Повреждение оборудования, вызванное несоблюдением инструкций по установке/сборке или непрофессиональной установкой; повреждение, вызванное несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к неправильному напряжению или типу тока); повреждение, вызванное несоблюдением правил технического обслуживания и техники безопасности; повреждение, вызванное воздействием на оборудование ненормальных условий окружающей среды; повреждение, вызванное ненадлежащим уходом и обслуживанием.
 - Повреждения оборудования, вызванные неправильным использованием или применением (например, перегрузка оборудования или использование не одобренных насадок или принадлежностей); повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов (например, песка, камней, пыли и т. д.). Повреждения при транспортировке; повреждения, вызванные силой или внешними воздействиями (например, падением оборудования).
 - Повреждение оборудования или его частей, вызванное износом, связанным с использованием, нормальным или иным естественным износом. Например, батареи и аккумуляторные блоки производятся с ограничением цикла по причинам, связанным с конструкцией. На износ отрицательно влияют, в частности, требования к нагрузке и скорости зарядки, а также воздействие тепла, холода, вибрации и ударов.
4. Гарантия действует в течение 2 лет с даты покупки оборудования. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного периода и в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. Гарантийные претензии не принимаются после окончания гарантийного периода. Первоначальный гарантийный период остается применимым к оборудованию даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного периода, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или любых замененных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы предъявить претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное оборудование на сайте: www.Einhell-Service.com. Вам необходимо будет предоставить доказательство покупки нового оборудования. Оборудование, возвращенное без такого доказательства или без паспортной таблички, исключается из гарантийных услуг из-за отсутствия возможности отслеживания. Если дефект покрывается нашей гарантией, то либо рассматриваемый элемент будет немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы отправим вам новую замену.
6. Если вы взяли оборудование с собой в другую страну ЕС, нежели та, где вы его купили, мы организуем предоставление гарантийных услуг местным сервисным партнером. Если вы вывезете оборудование за пределы ЕС, гарантия не будет применяться.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт любых дефектов, которые не покрываются или больше не покрываются этой гарантией. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте оборудование на наш сервисный адрес. Мы обращаем внимание на ограничения этой гарантии, касающиеся изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в сервисной информации, включенной в это руководство по эксплуатации.

Гарант/Услуга:

Einhell UK Ltd, блок 10, 1-й этаж, Champion's Business Park, Arrowe Brook Road, Upton, Wirral, CH49 0UQ