




TC-AC 190 OF Set





D	Originalbetriebsanleitung Koffer-Kompressor	SLO	Originalna navodila za uporabo Kompressor v kovčku
GB	Original operating instructions Portable compressor	H	Eredeti használati utasítás Koffer-kompresszor
F	Instructions d'origine Coffret compresseur	RO	Instrucțiuni de utilizare originale Compresor valiză
I	Istruzioni per l'uso originali Compressore a valigetta	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Συμπιεστής σε βαλιτσάκι
DK/ N	Original betjeningsvejledning Kuffert-kompressor	P	Manual de instrucções original Compressor portátil
S	Original-bruksanvisning Portabel kompressor	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Kit Kompresör
CZ	Originální návod k obsluze Kufříkový kompresor	EE	Originaalkasutusjuhend Kohver-kompressor
SK	Originálny návod na obsluhu Kufríkový kompresor		
NL	Originele handleiding Koffer compressor		
E	Manual de instrucciones original Compresor de maleta		
FIN	Alkuperäiskäyttöohje Kantolaukku-kompressor		



Art.-Nr.: 40.206.60

I.-Nr.: 21043



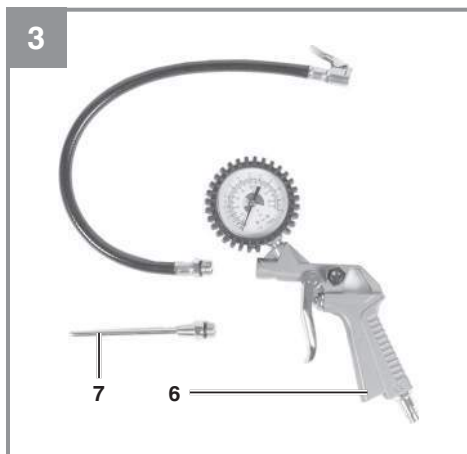

Gefahr!

Beim Benutzen von Geräten müssen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen. Falls Sie das Gerät an andere Personen übergeben sollten, händigen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise bitte mit aus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung und den Sicherheitshinweisen entstehen.

**Erklärung der verwendeten Symbole
(siehe Bild 8)**

1. **Gefahr!** - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen.
2. **Vorsicht! Tragen Sie einen Gehörschutz.** Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken.
3. **Warnung vor elektrischer Spannung!**
4. **Warnung vor heißen Teilen!**
5. **Warnung!** Die Einheit ist ferngesteuert und darf ohne Warnung anlaufen

1. Sicherheitshinweise

Warnung!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

1. Arbeitsplatzsicherheit

- a) **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- b) **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umge-**

bung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.

- c) **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.

2. Elektrische Sicherheit

- a) **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- b) **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- c) **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- d) **Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen.** Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- e) **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.
- f) **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

3. Sicherheit von Personen

- a) **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- b) **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.
- c) **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
- d) **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeuges befindet, kann zu Verletzungen führen.
- e) **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
- f) **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
- g) **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- h) **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachen**

Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

- a) **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- b) **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- c) **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug welegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
- d) **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- e) **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeuges reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- f) **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- g) **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen

kann zu gefährlichen Situationen führen.

- h) **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

5. Service

- a) **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

- **Befüllung von Reifen**

Kontrollieren Sie den Reifendruck unmittelbar nach der Befüllung durch ein geeignetes Manometer, z.B. an einer Tankstelle.

- **Straßenfahrbare Kompressoren im Baustellenbetrieb**

Achten Sie darauf, dass alle Schläuche und Armaturen für den höchst zulässigen Arbeitsdruck des Kompressors geeignet sind.

- **Aufstellort**

Stellen Sie den Kompressor nur auf einer ebenen Fläche auf.

Sicherheitshinweise zum Arbeiten mit Druckluft und Ausblaspistolen

- Verdichterpumpe und Leitungen erreichen im Betrieb hohe Temperaturen. Berührungen führen zu Verbrennungen.
- Die vom Kompressor angesaugte Luft ist frei von Beimengungen zu halten, die in der Verdichterpumpe zu Bränden oder Explosionen führen können.
- Halten Sie beim Lösen der Schlauchkupplung das Kupplungsstück des Schlauches mit der Hand fest. So vermeiden Sie Verletzungen durch den zurückschnellenden Schlauch.
- Bei Arbeiten mit der Ausblaspistole Schutzbrille tragen. Durch Fremdkörper und weggeblasene Teile können leicht Verletzungen verursacht werden.
- Mit der Ausblaspistole keine Personen anblasen oder Kleidung am Körper reinigen. Verletzungsgefahr!

Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.

2. Gerätebeschreibung und Lieferumfang

2.1 Gerätebeschreibung (Bild 1-3)

1. Gehäuse
2. Zubehörfach
3. Druckluftschlauch mit Schnellkupplung
4. Ein-/Ausschalter
5. Transportgriff
6. Reifenfüllmesser
7. Ausblasadapter
8. Zubehörfach Adapterset
9. Standfuß
10. Halter Reifenfüllmesser

2.2 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Artikels anhand des beschriebenen Lieferumfangs. Bei Fehlteilen wenden Sie sich bitte spätestens innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Kauf des Artikels unter Vorlage eines gültigen Kaufbeleges an unser Service Center oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Gerät erworben haben. Bitte beachten Sie hierzu die Gewährleistungstabelle in den Service-Informationen am Ende der Anleitung.

- Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Verpackung.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
- Überprüfen Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist.
- Kontrollieren Sie das Gerät und die Zubehörteile auf Transportschäden.
- Bewahren Sie die Verpackung nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf.

Gefahr!

Gerät und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!

- Kompressor
- Reifenfüllmesser
- Ausblasadapter
- 3-teiliges Adapterset
- Originalbetriebsanleitung

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Kompressor dient zum Erzeugen von Druckluft für druckluftbetriebene Werkzeuge.

Die Maschine darf nur nach ihrer Bestimmung verwendet werden. Jede weitere darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß. Für daraus hervorgerufene Schäden oder Verletzungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht der Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird.

4. Technische Daten

Netzanschluss: 220-240 V ~ 50 Hz
 Motorleistung: 1,1 kW S3 15%
 Leerlaufdrehzahl n_0 (Pumpe) 3750 min⁻¹
 Leerlaufdrehzahl n_0 (Motor) 15000 min⁻¹
 Betriebsdruck bar: max. 8
 Theo. Ansaugleistung l/min.: 190
 Abgabeleistung (Druckluft)
 bei 7 bar: 55 Liter/min
 Abgabeleistung (Druckluft)
 bei 4 bar: 83 Liter/min
 Schalleistungspegel L_{WA} in dB: 97
 Unsicherheit K_{WA} 1,91 dB
 Schalldruckpegel L_{pA} in dB: 76
 Unsicherheit K_{pA} 1,91 dB
 Schutzart: IP20
 Gerätegewicht in kg: ca. 5,3 kg
 Schutzklasse II/□

Gefahr!

Geräusch

Die Geräuschwerte wurden entsprechend EN ISO 3744 ermittelt.

Betriebsart S3 - 15% - 10min:

S3 = Aussetzbetrieb ohne Einfluss des Anlaufvorganges. Dies bedeutet, dass während eines Zeitraums von 10 min die max. Betriebszeit 15% (1,5 Min) beträgt.

5. Vor Inbetriebnahme

Überzeugen Sie sich vor dem Anschließen, dass die Daten auf dem Typenschild mit den Netzdaten übereinstimmen.

- Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden. Etwaige Schäden sofort dem Transportunternehmen melden, mit dem der Kompressor angeliefert wurde.
- Die Aufstellung des Kompressors sollte in der Nähe des Verbrauchers erfolgen.
- Lange Luftleitungen und lange Zuleitungen (Verlängerungskabel) sind zu vermeiden.
- Auf trockene und staubfreie Ansaugluft achten.
- Den Kompressor nicht in feuchtem oder nassem Raum aufstellen.
- Der Kompressor darf nur in geeigneten Räumen (gut belüftet, Umgebungstemperatur +5°C bis 40°C) betrieben werden. Im Raum dürfen sich keine Stäube, keine Säuren, Dämpfe, explosive oder entflammbare Gase befinden.
- Der Kompressor ist geeignet für den Einsatz in trockenen Räumen. In Bereichen, in denen mit Spritzwasser gearbeitet wird, ist der Einsatz nicht zulässig.
- Betreiben Sie das Gerät nur auf festem, ebenem Untergrund
- Legen Sie den Kompressor während des Betriebes auf die Gummifüße an der Kompressor-Rückwand.
- **Achtung!** Beim Ausschalten des Kompressors entweicht überschüssige Luft am Sicherheitsventil. Dies ist baubedingt und kein Fehler.

6. Bedienung

6.1. Netzanschluss

Achten Sie vor Inbetriebnahme darauf, dass die Netzspannung mit der Betriebsspannung lt. Maschinenleistungsschild übereinstimmt. Lange Zuleitungen, sowie Verlängerungen, Kabeltrommeln usw. verursachen Spannungsabfall und können den Motoranlauf verhindern. Bei niedrigen Temperaturen unter +5°C ist der Motoranlauf durch Schwergängigkeit gefährdet.

6.2 Ein-/Ausschalter (4)

Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (4) zum Einschalten auf die Position 1.

Zum Ausschalten Ein-/Ausschalter (4) in Position 0 bringen.

6.3 Druckluftschlauch mit Schnellkupplung (3)

Anschließen:

Schieben Sie den Nippel Ihres Druckluftwerkzeuges in die Schnellkupplung, Hülse springt automatisch nach vorn.

Trennen:

Ziehen Sie die Hülse zurück und entfernen Sie das Werkzeug. **Vorsicht! Beim Lösen der Schnellkupplung ist das Kupplungsstück festzuhalten, um Verletzungen durch den zurückschnellenden Schlauch zu vermeiden.**

6.4 Reifenfüllmesser mit Adaptern (Abb. 2)

Arbeitsdruck in bar: 0-8

Einsatzbereich:

Der Reifenfüllmesser ermöglicht ein einfaches und genaues Befüllen von Reifen. Das Manometer dient zur Kontrolle des Reifendrucks. Mit dem integrierten Ablassventil (e) ist es möglich einen zu hohen Reifendruck zu senken.

Überprüfen Sie nach dem Befüllen den eingestellten Reifendruck mit einem geeichten Messgerät, z.B. an einer Tankstelle.

Der Reifenfüllmesser ist mit einem Ventiladapter für Autoreifenventile ausgestattet.

Mit Hilfe der beiliegenden Adapter, können auch andere Ventiltypen befüllt werden.

Verwendung als Ausblaspistole (Abb. 3)

Um den Reifenfüllmesser als Ausblaspistole zu verwenden muss zuerst der Schlauch mit dem Ventiladapter für Autoreifen abgeschraubt werden. Nun kann der Ausblasadapter (7) am Reifenfüllmesser verschraubt werden.

Einsatzbereich:

Zum Reinigen/Ausblasen von Hohlräumen oder schwer zugänglichen Stellen, sowie zum Reinigen von verschmutzten Arbeitsgeräten. Der stufenlos bedienbare Abzugshebel ermöglicht eine exakte Dosierung der Druckluft. Überschreiten Sie nicht den maximalen Betriebsdruck 8 bar (auch gekennzeichnet an der Rückseite des Reifenfüllmessers).

6.5 Anleitung für das Adapterset

Aus der folgenden Übersicht entnehmen Sie die richtige Benutzung der Adapter für die verschiedenen Ventile (Zum Anschluss der Adapter am Kompressor siehe Bild 7!).

- **Ballnadel (Bild 4)**

Einsatzbereich: Zum Aufpumpen von Bällen. Die Ballnadel kann zum Aufpumpen von unterschiedlichen Bällen verwendet werden.

TIPP: Um Beschädigungen des Ventils zu vermeiden, sollten Sie die Ballnadel vor dem Einführen etwas anfeuchten.

- **Ventil-Adapter (Bild 5)**

Einsatzbereich: Passt für Blitz- und Presta-Ventile von Fahrradreifen.

Der Ventil-Adapter ermöglicht ein einfaches Befüllen von Fahrradreifen.

- **Konischer Universaladapter (Bild 6)**

Einsatzbereich: Der Universaladapter kann zum Befüllen für Luftmatratzen und ähnlichem verwendet werden.

Gefahr! Richten Sie den Druckstrahl niemals auf sich selbst oder auf andere Personen oder Tiere!

Vorsicht! Gegenstände über den empfohlenen Druck aufzublasen kann Schäden an den Gegenständen oder umstehenden Personen verursachen!

6.6 Verhalten in Ausnahme-/Notfallsituationen

1. Stoppen Sie den Arbeitsvorgang
2. Schalten Sie das Gerät aus.
3. Ziehen Sie den Netzstecker

6.7 Nach dem Gebrauch

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Ziehen Sie den Netzstecker
3. Demontieren Sie sämtliche Zubehörteile vom Gerät wie z.B. Schlauch, Reifenfüllmesser, etc.
4. Lassen Sie das Gerät vor einer Reparatur oder dem Reinigen abkühlen.
5. Überprüfen Sie das Gerät auf mögliche Schäden.

7. Austausch der Netzanschlussleitung

Gefahr!

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

8. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung

Gefahr!

Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Netzstecker.

Gefahr!

Warten Sie bis der Verdichter vollständig abgekühlt ist! Verbrennungsgefahr!

Gefahr!

Schalten Sie nach der Benutzung das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker.

8.1 Reinigung

- Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze und Motorengehäuse so staub- und schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus.
- Wir empfehlen, dass Sie das Gerät direkt nach jeder Benutzung reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Schmierseife. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; diese könnten die Kunststoffteile des Gerätes angreifen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Schlauch und Spritzwerkzeuge müssen vor Reinigung vom Kompressor getrennt werden. Der Kompressor darf nicht mit Wasser, Lösungsmitteln o. Ä. gereinigt werden.

8.2 Kohlebürsten

Bei übermäßiger Funkenbildung lassen Sie die Kohlebürsten durch eine Elektrofachkraft überprüfen.

Gefahr! Die Kohlebürsten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgewechselt werden.

8.3 Lagerung

Gefahr!

Ziehen Sie den Netzstecker, entlüften Sie das Gerät und alle angeschlossenen Druckluftwerkzeuge. Stellen Sie den Kompressor so ab, dass dieser nicht von Unbefugten in Betrieb genommen werden kann.

Gefahr!

Den Kompressor nur in trockener und für Unbefugte unzugänglicher Umgebung aufbewahren. Nicht kippen, nur stehend aufbewahren!

8.4 Transport

- Transportieren Sie das Gerät nur am Transportgriff.
- Schützen Sie das Gerät gegen unerwartete Schläge bzw. Vibrationen.

8.5 Wartung

Im Geräteinneren befinden sich keine weiteren zu wartenden Teile.

8.6 Ersatzteilbestellung:

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden;

- Typ des Gerätes
- Artikelnummer des Gerätes
- Ident-Nummer des Gerätes
- Ersatzteilnummer des erforderlichen Ersatzteils

Aktuelle Preise und Infos finden Sie unter www.Einhell-Service.com

9. Entsorgung und Wiederverwertung

Das Gerät befindet sich in einer Verpackung um Transportschäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist somit wieder verwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden. Das Gerät und dessen Zubehör bestehen aus verschiedenen Materialien, wie z.B. Metall und Kunststoffe. Defekte Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Zur fachgerechten Entsorgung sollte das Gerät an einer geeigneten Sammelstellen abgegeben werden. Wenn Ihnen keine Sammelstelle bekannt ist, sollten Sie bei der Gemeindeverwaltung nachfragen.

10. Mögliche Ausfallursachen

Problem	Ursache	Lösung
Kompressor läuft nicht	1. Netzspannung nicht vorhanden 2. Netzspannung zu niedrig 3. Außentemperatur zu niedrig 4. Motor überhitzt	1. Kabel, Netzstecker, Sicherung und Steckdose überprüfen. 2. Zu lange Verlängerungskabel vermeiden. Verlängerungskabel mit ausreichendem Aderquerschnitt verwenden. 3. Nicht unter +5° C Außentemperatur betreiben. 4. Motor abkühlen lassen ggf. Ursache der Überhitzung beseitigen.
Kompressor läuft, jedoch kein Druck	1. Rückschlagventil undicht 2. Dichtungen kaputt.	1. Rückschlagventil austauschen. 2. Dichtungen überprüfen, kaputte Dichtungen bei einer Fachwerkstatt ersetzen lassen.
Kompressor läuft, Druck wird am Manometer angezeigt, jedoch Werkzeuge laufen nicht.	1. Schlauchverbindungen undicht. 2. Schnellkupplung undicht.	1. Druckluftschlauch und Werkzeuge überprüfen, ggf. austauschen. 2. Schnellkupplung überprüfen, ggf. ersetzen.



Nur für EU-Länder

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.

Auch Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet unentgeltlich alte Elektro- und Elektronikgeräte zurückzunehmen. Diese müssen bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen sowie ohne Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes auf Verlangen des Endnutzers bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen. Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten als Verkaufsflächen des Vertreibers alle Lager- und Versandflächen. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.



Sofern dies ohne Zerstörung des alten Elektro- oder Elektronikgerätes möglich ist, entnehmen Sie diesem bitte alte Batterien oder Akkus sowie Altlampen, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Einhell Germany AG zulässig.

Technische Änderungen vorbehalten.

Service-Informationen

Wir unterhalten in allen Ländern, welche in der Garantieurkunde benannt sind, kompetente Service-Partner, deren Kontakte Sie der Garantieurkunde entnehmen. Diese stehen Ihnen für alle Service-Belange wie Reparatur, Ersatzteil- und Verschleißteil-Versorgung oder den Bezug von Verbrauchsmaterialien zur Verfügung.

Es ist zu beachten, dass bei diesem Produkt folgende Teile einem gebrauchsgemäßen oder natürlichen Verschleiß unterliegen bzw. folgende Teile als Verbrauchsmaterialien benötigt werden.


Kategorie	Beispiel
Verschleißteile*	Keilriemen, Luftfilter
Verbrauchsmaterial/ Verbrauchsteile*	
Fehlteile	





* nicht zwingend im Lieferumfang enthalten!

Bei Mängel oder Fehlern bitten wir Sie, den Fehlerfall im Internet unter www.Einhell-Service.com anzu-melden. Bitte achten Sie auf eine genaue Fehlerbeschreibung und beantworten Sie dazu in jedem Fall folgende Fragen:

- Hat das Gerät bereits einmal funktioniert oder war es von Anfang an defekt?
- Ist Ihnen vor dem Auftreten des Defektes etwas aufgefallen (Symptom vor Defekt)?
- Welche Fehlfunktion weist das Gerät Ihrer Meinung nach auf (Hauptsymptom)?
Beschreiben Sie diese Fehlfunktion.





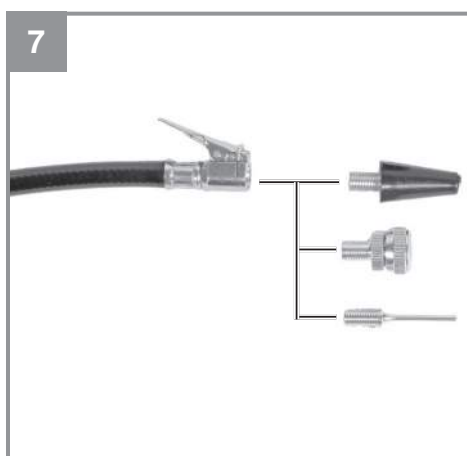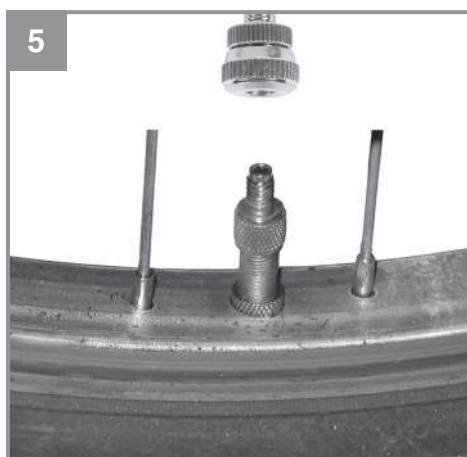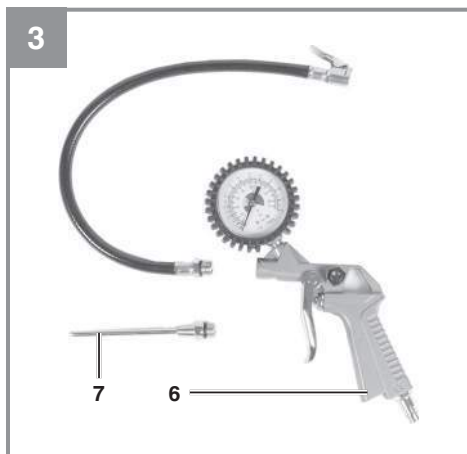

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

Explanation of the symbols used (see Fig. 8)

1. **Danger!** - Read the operating instructions to reduce the risk of injury.
2. **Caution! Wear ear-muffs.** The impact of noise can cause damage to hearing.
3. **Beware of electrical voltage!**
4. **Beware of hot parts!**
5. **Warning!** The equipment is remote-controlled and may start-up without warning.

1. Safety regulations

Warning!

Read all the safety information, instructions, illustrations and technical data provided on or with this power tool. Failure to adhere to the following instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all the safety information and instructions in a safe place for future use.

The term „power tool“ used in the safety information and instructions refers to power tools operated from the mains power supply (with a power cable) and to battery operated power tools (without a power cable).

1. Workplace safety

- a) **Keep your work area clean and well lit.** Untidy or unlit work areas can result in accidents.
- b) **Do not use this power tool in an area where there is a risk of explosion and where there are inflammable liquids, gases or dust.** Power tools generate sparks that can ignite dust or vapors.
- c) **Keep children and other people away from the power tool while you are using it.** If you are distracted you may lose control of the power tool.

2. Electrical safety

- a) **The plug on the power tool must fit into the socket. The socket must not be modified in any way. Do not use adapter plugs together with power tools with a protective earth.** Unmodified plugs and matching sockets will reduce the risk of an electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed surfaces such as pipes, heating systems, stoves and refrigerators.** There is an increased risk of suffering an electric shock if your body is earthed.
- c) **Keep the power tool out of the rain and away from moisture.** The ingress of water into an electric power tool increases the risk of an electric shock.
- d) **Do not use the power cable for a purpose for which it is not designed, for example to carry the power tool, hang it up or to pull the plug out of the socket. Keep the power cable away from heat, oil, sharp edges and moving parts.** Power cables that are damaged or tangled increase the risk of an electric shock.
- e) **If you use an electric power tool outdoors, use only extension cables that are suitable for outdoor use.** The use of an extension cable which is suitable for outdoor use reduces the risk of an electric shock.
- f) **If you cannot avoid using the power tool in a damp location, use a residual current device (RCD) circuit breaker.** The use of a residual current device (RCD) circuit breaker will reduce the risk of suffering an electric shock.

3. Safety of persons

- a) **Be careful, watch what you are doing and be sensible and responsible when using an electric power tool. Never use the power tool if you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** One moment of inattention when using the electric tool can result in serious injuries.
- b) **Wear personal safety equipment and always wear safety goggles.** Wearing personal safety equipment such as dust masks, non-slip safety shoes, a helmet or ear plugs, depending on the type and application of the tool, reduces the risk of injury.
- c) **Make sure that the tool cannot start up accidentally. Ensure that the power tool is switched off before you connect it to the power supply and/or connect the battery pack, pick it up or carry it.** If you have your

finger on the switch while carrying the power tool or if you connect the power tool to the power supply while it is switched on, this may cause accidents.

- d) **Remove all adjusting tools or wrenches before you switch on the power tool.** Any tool or wrench in a rotating part of the power tool could cause injuries.
- e) **Avoid abnormal working postures. Make sure you stand squarely and keep your balance at all times.** This will enable you to control the power tool better in unexpected situations.
- f) **Wear suitable clothes. Never wear loose fitting clothes or jewelry. Keep hair and clothing away from moving parts.** Loose clothing, jewelry or long hair can be caught by moving parts.
- g) **If dust extraction devices and dust collection devices can be fitted, they must be connected and must be used correctly.** The use of a dust extractor can reduce the dangers posed by dust.
- h) **Do not allow yourself to be lulled into a false sense of security and do not ignore the safety regulations covering electric power tools, even if you are familiar with the power tool after having used it many times.** Carelessness can lead to serious injuries in just a fraction of a second.

4. Using and handling the power tool

- a) **Do not overload your power tool. Use the correct electric tool for the job in hand.** The correct tool will enable you to work better and more safely within the specific performance range.
- b) **Do not use an electric power tool if the switch is defective.** An electric power tool that cannot be switched on or off is dangerous and must be repaired.
- c) **Pull the plug out of the socket and/or remove the removable battery pack before making any adjustments to the tool, changing plug-in tool parts or putting the power tool down.** These precautions will prevent the power tool starting accidentally.
- d) **Keep unused electric tools out of the reach of children. Do not allow people who are not familiar with the power tool or who have not read these instructions to use the power tool.** Electric tools are dangerous if they are used by inexperienced people.
- e) **Look after power tools and plug-in tools**

with care. Check that moving parts function correctly and do not jam, and whether any parts are broken or damaged such that they adversely affect the function of the power tool. Have damaged parts repaired before you use the power tool. Many accidents are caused by poorly maintained electric tools.

- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Carefully maintained cutting tools with sharp cutting edges will jam less and are easier to control.
- g) **Use the power tool, plug-in tools, etc. as set out in these instructions. Take account of the conditions in your work area and the job in hand.** Using electric tools for purposes other than the one for which they are designed can result in dangerous situations.
- h) **Keep the handles and grip surfaces dry, clean and free from oil and grease.** If the handles and grip surfaces are slippery, it will not be possible to operate and control the power tool safely in unforeseen situations.

5. Service

- a) **Have your power tool repaired only by trained personnel using only genuine spare parts.** This will ensure that your power tool remains safe to use.
- **Inflating tires**
Directly after inflating tires, check the pressure with a suitable pressure gauge, for example at your filling station.
- **Roadworthy compressors for building site operations**
Make sure that all lines and fittings are suitable for the maximum permissible operating pressure of the compressor.
- **Place of installation**
Set up the compressor on an even surface.

Safety instructions for working with compressed air and blasting guns

- The compressor pump and lines can become very hot during operation. Touching these parts will burn you.
- The air which is sucked in by the compressor must be kept free of impurities that could cause fires or explosions in the compressor pump.
- When releasing the hose coupling, hold the hose coupling piece with your hand. This way,

you can protect yourself against injury from the rebounding hose.

- Wear safety goggles when working with the blow-out pistol. Foreign bodies or blown off parts can easily cause injuries.
- Do not blow at people with the blow-out pistol and do not clean clothes while being worn. Risk of injury!

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1-3)

1. Housing
2. Accessory compartment
3. Compressed air hose with quick-lock coupling
4. On/Off switch
5. Transport handle
6. Tire inflation meter
7. Blow-out adapter
8. Accessory compartment for adapter set
9. Foot
10. Holder for tire pressure gauge

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any packaging and/or transportation braces (if available).
- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Compressor
- Tire inflation meter

- Blow-out adapter
- 3-piece adapter set
- Original operating instructions

3. Proper use

The compressor is designed to generate compressed air for compressed air driven tools.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

4. Technical data

Mains connection: 220-240 V ~ 50 Hz
 Motor rating: 1.1 kW S3 15%
 Idling speed n_0 (pump) 3750 min⁻¹
 Idling speed n_0 (motor) 15000 min⁻¹
 Operating pressure bar: max. 8
 Theoretical suction rate l/min.: 190
 Output (compressed air) at 7 bar: 55 liters/min
 Output (compressed air) at 4 bar: 83 liters/min
 Sound power level L_{WA} in dB: 97
 Uncertainty K_{WA} 1.91 dB
 Sound pressure level L_{pA} in dB: 76
 Uncertainty K_{pA} 1.91 dB
 Protection type: IP20
 Weight of the unit in kg: approx. 5.3 kg
 Protection class: II/III

Danger! Noise

The noise emission values were measured in accordance with EN ISO 3744.

Operating mode S3 - 15% - 10min: S3 = Intermittent mode without influencing the starting process. This means that during a period of 10 min the max. operating time is 15% (1.5 min).

5. Before using the equipment

Before you connect the equipment to the power supply make sure that the data on the rating plate are identical to the supply voltage.

- Check the equipment for damage which may have occurred in transit. Report any damage immediately to the transport company which was used to deliver the compressor.
- Install the compressor in the vicinity of the point of consumption.
- Avoid long air lines and supply lines (extension cables).
- Make sure that the intake air is dry and dust-free.
- Do not install the compressor in a damp or wet room.
- The compressor may only be used in suitable rooms (with good ventilation and an ambient temperature from +5 °C to 40 °C). There must be no dust, acids, vapors, explosive gases or inflammable gases in the room.
- The compressor is designed to be used in dry rooms. It is prohibited to use the compressor in areas where work is conducted with sprayed water.
- Operate the equipment only on a firm, level surface.
- During operation place the compressor on the rubber feet on the back of the compressor.
- Important! When you switch off the compressor, excess air will escape at the safety valve. This is not a fault, but arises in connection with the equipment's construction.

6. Operation

6.1. Mains connection:

Before you use the machine, make sure that the mains voltage complies with the specifications on the rating plate. Long supply cables, extensions, cable reels etc. cause a drop in voltage and can impede motor start-up. At low temperatures below +5°C, sluggishness may make starting difficult or impossible.

6.2 On/Off switch (4)

To switch on the equipment set the On/Off switch (4) to position 1.

Move the On/Off switch (4) to position 0 to switch off the equipment.

6.3 Compressed air hose with quick-lock coupling (3)

Connecting:

Insert the nipple of the air tool into the quick-lock coupling, the sleeve will spring forward automatically.

Disconnecting:

Pull back the sleeve and remove the tool. Caution! When releasing the quick-lock coupling, be sure to hold the coupling piece to protect yourself against injury from the rebounding hose.

6.4 Tire pressure gauge with adapters (Fig. 2)

Working pressure in bar: 0-8

Range of applications:

The tire pressure gauge allows you to inflate tires easily and exactly. Use the pressure gauge to check the tire pressure. If the tire pressure is too high, you can reduce the pressure with the integrated relief valve (e).

After filling with air, please check the set tire pressure with a calibrated gauge, for example at a petrol station.

The tire pressure gauge comes with a valve adapter for car tire valves.

Other valve types can be filled using the supplied adapters.

Using the equipment as a blow-out pistol (Fig. 3)

To use the tire pressure gauge as a blow-out pistol you must first unscrew and remove the hose with the valve adapter for car tires. Now the blow-out adapter (7) can be screwed to the tire pressure gauge.

Range of applications:

For cleaning and blowing out hollow spaces or hard-to-reach areas, as well as for cleaning soiled equipment. The infinitely variable trigger lever allows an exact dosing of compressed air.

Do not exceed the maximum permissible operating pressure of 8 bar (also shown on the back of the tire pressure gauge).

6.5 Instructions for the adapter set

For information on the correct use of the adapters for the various valves, please refer to the following overview (see Fig. 7 which shows how to connect the adapter to the compressor).

- **Ball needle (Fig. 4)**
Area of application: For inflating balls. The ball needle can be used to inflate a variety of different balls.
TIP: To avoid damaging the valve, moisten the needle slightly before inserting it.
- **Valve adapter (Fig. 5)**
Area of application: For Dunlop and Presta cycle tire valves.
This valve adapter is designed for inflating cycle tires.
- **Conical universal adapter (Fig. 6)**
Area of application: The universal adapter can be used for inflating airbeds and other similar items.

Danger! Never direct the jet of compressed air at yourself or at any other persons or animals.

Caution! Inflating objects to above the recommended pressure level may cause damage to the objects or harm to bystanders!

6.6 What to do in case of an abnormal/emergency situation

1. Stop the operation
2. Switch off the equipment.
3. Pull the power plug

6.7 After using

1. Switch off the equipment.
2. Pull the power plug
3. Remove all accessories from the equipment such as, e.g. hose, tire pressure gauge, etc.
4. If the equipment is going to be cleaned or repaired, allow it to cool down first.
5. Check the equipment for signs of damage.

7. Replacing the power cable

Danger!

If the power cable for this equipment is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its after-sales service or similarly trained personnel to avoid danger.

8. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Hazard!

Pull out the power plug before doing any cleaning and maintenance work on the equipment.

Danger!

Wait until the compressor has completely cooled down. Risk of burns!

Danger!

After use, always switch off the equipment immediately and pull out the power plug.

8.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it down with compressed air at low pressure.
- We recommend cleaning the equipment immediately each time after use.
- Clean the equipment regularly with a damp cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these may be aggressive to the plastic parts in the equipment. Ensure that no water can get into the interior of the equipment. The ingress of water into an electric power tool increases the risk of an electric shock.
- You must disconnect the hose and any spraying tools from the compressor before cleaning. Do not clean the compressor with water, solvents or the like.

8.2 Carbon brushes

In case of excessive sparking, have the carbon brushes checked only by a qualified electrician.

Danger! The carbon brushes should not be replaced by anyone but a qualified electrician.

8.3 Storage

Danger!

Pull the mains plug out of the socket and ventilate the appliance and all connected pneumatic tools. Switch off the compressor and make sure that it is secured in such a way that it cannot be started up again by any unauthorized person.

Danger!

Store the compressor only in a dry location which is not accessible to unauthorized persons. Always store upright, never tilted!

8.4 Transport

- Transport the equipment only by carrying it by the transport handle.
- Protect the equipment against unexpected knocks and vibrations.

8.5 Maintenance

There are no parts inside the equipment which require additional maintenance.

8.6 Ordering replacement parts:


Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.Einhell-Service.com

9. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

Disposal

Power tools, rechargeable batteries, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools and batteries/rechargeable batteries into household waste!

Only for EU countries:

According to the Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment and its transposition into national law, power tools that are no longer usable, and, according to the Directive 2006/66/EC, defective or drained batteries must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

If disposed incorrectly, waste electrical and electronic equipment may have harmful effects on the environment and human health, due to the potential presence of hazardous substances.

Only for United Kingdom:

According to The Waste Electrical and Electronic Equipment Regulations 2013 (SI 2013/3113) (as amended) and the Waste Batteries and Accumulators Regulations 2009 (SI 2009/890) (as amended), products that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly manner.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the Einhell Germany AG.

Subject to technical changes

10. Possible causes of failure

Problem	Cause	Solution
The compressor does not start.	1. No supply voltage. 2. Insufficient supply voltage. 3. Outside temperature is too low. 4. Motor is overheated.	1. Check the supply voltage, the power plug and the socket-outlet. 2. Make sure that the extension cable is not too long. Use an extension cable with large enough wires. 3. Never operate with an outside temperature of below +5° C. 4. Allow the motor to cool down. If necessary, remedy the cause of the overheating.
The compressor starts but there is no pressure.	1. The non-return valve leaks. 2. The seals are damaged.	1. Have a service center replace the non-return valve. 2. Check the seals and have any damaged seals replaced by a service center.
The compressor starts, pressure is shown on the pressure gauge, but the tools do not start.	1. The hose connections have a leak. 2. A quick-lock coupling has a leak.	1. Check the compressed air hose and tools and replace if necessary. 2. Check the quick-lock coupling and replace if necessary.

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.


Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.





Category	Example
Wear parts*	V-belt, air filter
Consumables*	
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.Einhell-Service.com. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

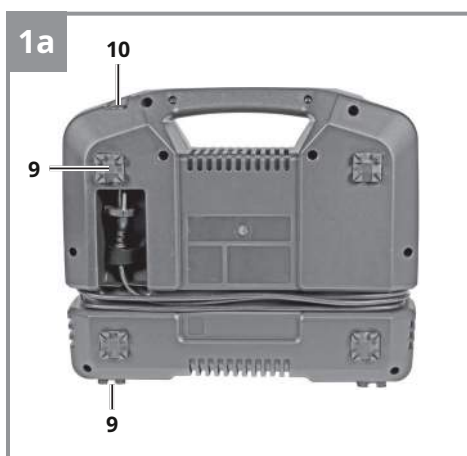

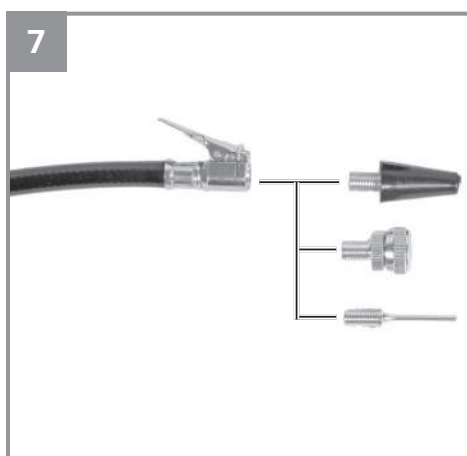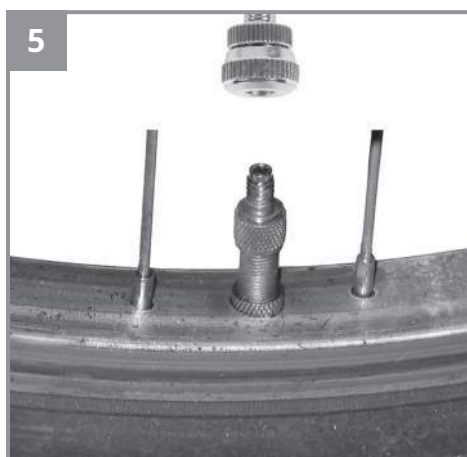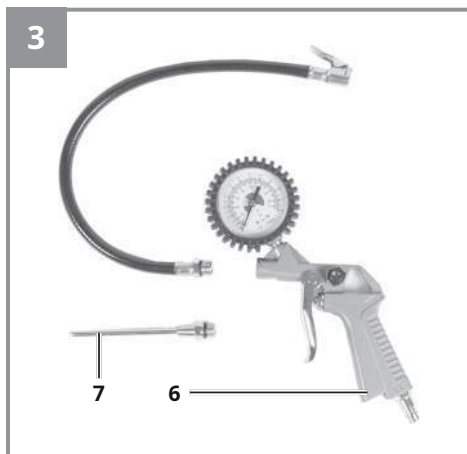

Қауіп!

Жабдықты пайдаланған кезде жарақаттар мен зақымданулардың алдын алу үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Ақпарат әрқашан қолжетімді болатындай етіп, осы нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз. Егер сіз жабдықты басқа біреуге берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқаулар мен қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан туындаған зақым немесе апаттар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейміз.

Қолданылған таңбалардың түсіндірмесі (8-суретті қараңыз)

1. **Қауіп!** - Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқып шығыңыз.
2. **Абайлаңыз!** Құлаққап киіңіз. Шудың әсері есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
3. **Электр кернеуінен сақ болыңыз!**
4. **Ыстық бөліктерден сақ болыңыз!**
5. **Ескерту!** Жабдық қашықтан басқарылады және ескертусіз іске қосылуы мүмкін.

1. Қауіпсіздік ережелері

Ескерту!

Осы электр құралында немесе онымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ақпаратын, нұсқауларды, иллюстрацияларды және техникалық деректерді оқып шығыңыз. Келесі нұсқауларды орындамау электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ақпараты мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Қауіпсіздік туралы ақпарат пен нұсқаулықта қолданылатын «электр құралы» термині негізгі қуат көзінен (қуат кабелімен) жұмыс істейтін электр құралдарына және батареямен жұмыс істейтін электр құралдарына (қуат кабелінсіз) қатысты.

1. Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- a) Жұмыс орныңызды таза және жақсы жарықтандырылған ұстаңыз. Таза емес немесе жарықтандырылмаған жұмыс аймақтары апаттарға әкелуі мүмкін.

- b) Бұл электр құралын жарылыс қаупі бар және тез тұтанатын сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерде пайдаланбаңыз. Электр құралдары шаңды немесе буды тұтандыратын ұшқындар шығарады.

- c) Электр құралын пайдаланып жатқанда балалар мен басқа адамдарды оған жақындатпаңыз. Егер назарыңыз басқа жаққа аударылса, электр құралын басқара алмай қалуыңыз мүмкін.

2. Электр қауіпсіздігі

- a) Электр құралының ашасы розеткаға сәйкес келуі керек.

Розетка ешқандай түрде өзгертілмеуі керек. Адаптер ашаларын қорғаныш жерге тұйықталған электр құралдарымен бірге пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес келетін розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.

- b) Құбырлар, жылыту жүйелері, пештер және тоңазытқыштар сияқты жерге қосылған беттерге дененің тиюіне жол бермеңіз. Денеңіз жерге қосылған болса, электр тогының соғу қаупі артады.

- c) Электр құралын жаңбырдан және ылғалдан алыс ұстаңыз. Электр құралына судың кіруі электр тогының соғу қаупін арттырады.

- d) Қуат кабелін арналмаған мақсатта, мысалы, электр құралын тасымалдау, іліп қою немесе ашаны розеткадан суырып алу үшін пайдаланбаңыз. Қуат кабелін ыстықтан, майдан, өткір жиектерден және қозғалатын бөлшектерден алыс ұстаңыз. Зақымдалған немесе шатасып қалған қуат кабельдері электр тогының соғу қаупін арттырады.

- e) Егер сіз электр құралын далада пайдалансаңыз, тек далада пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельдерді пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кабельді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

- f) Егер электр құралын ылғалды жерде пайдаланбау мүмкін болмаса, қалдық ток құрылғысының (ҚТО) автоматты ажыратқышын пайдаланыңыз. Қалдық ток құрылғысын (ҚТҚ) автоматты ажыратқышын пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады.

3. Адамдардың қауіпсіздігі

- a) Абай болыңыз, не істеп жатқаныңызға назар аударыңыз және электр құралын пайдаланған кезде ақылға қонымды және жауапкершілікті болыңыз. Шаршаған немесе есіртіңіз, алкогольдің немесе дәрі-дәрмектің әсерінде болсаңыз, электр құралын ешқашан пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәтке немқұрайлы қарау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

- b) Жеке қорғаныс құралдарын киіңіз және әрқашан қорғаныс көзілдірігін киіңіз. Құралдың түрі мен қолданылуына байланысты шаңнан қорғайтын маскалар, таймайтын қауіпсіздік аяқ киімі, дулыға немесе құлаққап сияқты жеке қауіпсіздік құралдарын кию жарақат алу қаупін азайтады.

- c) Құралдың кездейсоқ іске қосылып кетпеуін қамтамасыз етіңіз. Электр құралын қуат көзіне қоспас бұрын және/немесе батарея блогын қоспас бұрын, көтермес бұрын немесе алып жүрмес бұрын, оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Егер сізде болса

Электр құралын көтеріп жүргенде қосқышты саусағыңызбен басыңыз немесе электр құралы қосулы тұрғанда қуат көзіне қоссаңыз, бұл апатқа әкелуі мүмкін.

d) Электр құралын қоспас бұрын барлық реттеу

құралдарын немесе кілттерді алып тастаңыз. Электр құралының айналмалы бөлігіндегі кез келген құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.

e) Жұмыс кезінде қалыптан тыс қалыптардан аулақ болыңыз. Тік тұрып, әрқашан тепе-

теңдікті сақтаңыз. Бұл сізге күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.

f) Жарамды киім киіңіз. Ешқашан кең киім немесе зергерлік

бұйымдар кимеңіз. Шаш пен киімді қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз. Қозғалатын бөлшектер кең киімдерді, зергерлік бұйымдарды немесе ұзын шашты іліп қоюы мүмкін.

g) Егер шаң сорғыш және шаң жинағыш

құрылғыларды орнату мүмкін болса, олар жалғануы және дұрыс пайдаланылуы тиіс. Шаңсорғышты пайдалану шаңнан туындайтын қауіпті азайтуға көмектеседі.

h) Өзіңізді жалған қауіпсіздік сезіміне бермеңіз және электр құралдарына

қатысты қауіпсіздік ережелерін елеменіз, тіпті электр құралын бірнеше рет қолданғаннан кейін онымен таныс болсаңыз да. Абайсыздық бірнеше секунд ішінде ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

4. Электр құралын пайдалану және ұстау

a) Электр құралыңызды шамадан тыс жүктемеңіз. Қолыңыздағы жұмысқа сәйкес келетін электр құралын пайдаланыңыз. Дұрыс құрал сізге белгілі бір өнімділік диапазонында жақсырақ және қауіпсіз жұмыс істеуге мүмкіндік береді.

b) Егер қосқыш ақаулы болса, электр құралын пайдаланбаңыз. Қосу немесе өшіру мүмкін емес электр құралы қауіпті және оны жөндеу қажет.

c) Құралды реттеу, құралдың қосылатын бөлшектерін ауыстыру немесе электр құралын жерге қою алдында ашаны розеткадан суырыңыз және/немесе алынбалы батарея блогын алып тастаңыз. Бұл сақтық шаралары электр құралының кездейсоқ іске қосылуына жол бермейді.

d) Пайдаланылмаған электр құралдарын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Электр құралымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдарға электр құралын пайдалануға рұқсат бермеңіз. Электр құралдарын тәжірибесіз адамдар пайдаланса, олар қауіпті.

e) Электр құралдары мен қосылатын құралдарға күтім жасау

абайлап пайдаланыңыз. Қозғалатын бөлшектердің дұрыс жұмыс істейтінін және кептеліп қалмайтынын, сондай-ақ электр құралының жұмысына кері әсер ететіндей сынған немесе зақымдалған бөлшектердің бар-жоғын тексеріңіз. Электр құралын пайдаланбас бұрын зақымдалған бөлшектерді жөндеңіз. Көптеген апаттарға электр құралдарының дұрыс күтілмеуінен себеп болады.

f) Кескіш құралдарды өткір және таза ұстаңыз. Өткір

кескіш жиектері бар кескіш құралдарды мұқият күтіп ұстау олардың тұрып қалуын азайтады және басқаруды жеңілдетеді.

g) Осы нұсқаулықта көрсетілгендей электр құралын,

қосылатын құралдарды және т.б. пайдаланыңыз. Жұмыс аймағыңыздағы жағдайларды және орындалатын жұмысты ескеріңіз. Электр құралдарын олар жасалғаннан басқа мақсаттарда пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

h) Тұтқалар мен тұтқа беттерін құрғақ, таза

және май мен майдан тазартыңыз. Егер тұтқалар мен тұтқа беттері тайғақ болса, күтпеген жағдайларда электр құралын қауіпсіз пайдалану және басқару мүмкін болмайды.

5. Қызмет көрсету

a) Электр құралыңызды тек түпнұсқа қосалқы

бөлшектерді пайдаланып, білікті мамандарға жөндеңіз. Бұл сіздің электр құралыңызды пайдалану қауіпсіз болып қалатынына кепілдік береді.

• Шиналарды үрлеу

Шиналарды үрлегеннен кейін бірден, мысалы, жанармай құю станциясында тиісті манометрмен қысымды тексеріңіз.

• Құрылыс алаңында пайдалануға арналған жолға жарамды компрессорлар

Барлық желілер мен арматуралардың компрессордың рұқсат етілген максималды жұмыс қысымына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

• Орнату орны

Компрессорды тегіс бетке орнатыңыз.

Сығылған ауамен және жарылғыш мылтықтармен жұмыс

істеу кезіндегі қауіпсіздік нұсқаулары

• Компрессор сорғысы мен желілері жұмыс кезінде өте ыстық болуы мүмкін. Бұл бөлшектерге тию сізді күйдіріп алады.

• Компрессор соратын ауа компрессор сорғысында өрт немесе жарылыс тудыруы мүмкін қоспалардан таза болуы керек.

• Шланг муфтасын босатқан кезде, шланг муфтасын қолыңызбен ұстаңыз. Осылайша,

сіз өзіңізді кері шлангтан болатын жарақаттан қорғай аласыз.

- Жарылатын тапаншамен жұмыс істеген кезде қауіпсіздік көзiлдiрiгiн киiңiз. Бөгде заттар немесе жарылған бөлшектер жарақатқа оңай әкелуі мүмкін.
- Адамдарға үрлемелі тапаншамен оқ атпаңыз және киіп жүргенде киіміңізді жумаңыз. Жарақат алу қауіпі!

2. Орналасуы және берілген заттар

2.1 Орналасуы (1-3 сурет)

1. Тұрғын үй
2. Қосымша бөлік
3. Жылдам бекітілетін муфтасы бар сығылған ауа шлангі

4. Қосу/өшіру қосқышы
5. Тасымалдау тұтқасы
6. Шина үрлеу өлшегіші
7. Үрлегіш адаптер
8. Адаптер жинағына арналған қосымша бөлім
9. Аяқ
10. Шина қысымын өлшейтін ұстағыш

2.2 Берілген заттар

Жеткізу көлемінде көрсетілгендей бұйымның толық екеніне көз жеткізіңіз. Егер бөлшектер жетіспесе, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алу жасаған сату орнына хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқаулығының соңындағы қызмет көрсету туралы ақпараттағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, құралды абайлап алыңыз.
- Қаптама материалын және кез келген қаптама және/немесе тасымалдау кронштейндерін (бар болса) алып тастаңыз.
- Барлық заттардың берілгенін тексеріңіз.
- Жабдықтар мен керек-жарақтардың тасымалдау кезіндегі зақымдануын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдықтар мен қаптама материалдары ойыншық емес. Балаларға пластик пакеттермен, фольгамен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз. Жұтып қою немесе тұншығу қауіпі бар!

- Компрессор
- Шина үрлеу өлшегіші

- Үрлегіш адаптер
- 3 бөліктен тұратын адаптер жиынтығы
- Бастапқы пайдалану нұсқаулары

3. Дұрыс пайдалану

Компрессор сығылған ауамен жұмыс істейтін құралдар үшін сығылған ауа өндіруге арналған.

Жабдық тек белгіленген мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс. Кез келген басқа пайдалану дұрыс пайдаланбау болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген залал немесе жарақат үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік мақсаттарда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Егер машина коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнесте немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жарамсыз болады.

4. Техникалық деректер

Электр желісіне қосылу: 220-240 В ~ 50 Гц
 Қозғалтқыштың номиналды қуаты:1.1 кВт S3
 15% Бос жүріс жылдамдығы n (сорғы)3750 мин⁻¹
 Бос жүріс жылдамдығы n (қозғалтқыш)15000 мин⁻¹
 Жұмыс қысымының шкаласы:макс. 8
 Теориялық сору жылдамдығы л/мин: 190
 7 бардағы шығыс (сығымдалған ауа): 55 литр/мин 4
 бардағы шығыс (сығымдалған ауа): 83 литр/мин
 Дыбыс қуатының деңгейі L (дБ): 97
 Белгісіздік K 1.91 дБ Дыбыс қысымының деңгейі L дБ-де: 76
 Белгісіздік K 1.91 дБ
 Қорғаныс түрі: IP20
 Құрылғының салмағы кг: шамамен 5.3
 кг Қорғаныс класы:..... II/-

Қауіп! Шу

Шу шығарындарының мәндері EN ISO 3744 стандартына сәйкес өлшенді.

Жұмыс режимі S3 - 15% - 10 мин: S3 = Іске қосу процесіне әсер етпейтін үзіліссіз режим. Бұл 10 минуттық кезеңде ең көп жұмыс уақыты 15% (1,5 мин) болатынын білдіреді.

5. Жабдықты пайдаланбас бұрын

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын, техникалық ақпарат тақтайшасындағы деректер қуат көзінің кернеуімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз.

- Жабдықты тасымалдау кезінде зақымданулардың бар-жоғын тексеріңіз. Кез келген зақым туралы компрессорды жеткізу үшін пайдаланылған тасымалдау компаниясына дереу хабарлаңыз.
- Компрессорды тұтыну нүктесінің маңына орнатыңыз.
- Ұзын ауа желілері мен қоректендіру желілерінен (ұзартқыш кабельдерден) аулақ болыңыз.
- Ауа кіретін жердің құрғақ және шаңсыз екеніне көз жеткізіңіз.
- Компрессорды дымқыл немесе дымқыл бөлмеге орнатпаңыз.
- Компрессорды тек қолайлы бөлмелерде (жақсы желдетілетін және қоршаған орта температурасы +5 °C-тан 40 °C-қа дейін) пайдалануға болады. Бөлмеде шаң, қышқылдар, булар, жарылғыш газдар немесе тұтанатын газдар болмауы керек.
- Компрессор құрғақ бөлмелерде пайдалануға арналған. Компрессорды шашыратылған сумен жұмыс жүргізілетін жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Жабдықты тек қатты, тегіс бетте пайдаланыңыз.
- Жұмыс кезінде компрессорды компрессордың артқы жағындағы резеңке аяқтарға қойыңыз.
- Маңызды! Компрессорды өшірген кезде, артық ауа қауіпсіздік клапанынан шығады. Бұл ақаулық емес, бірақ жабдықтың құрылымына байланысты туындайды.

6. Операция

6.1. Электр желісіне қосылу:

Машинаны пайдаланбас бұрын, желілік кернеудің техникалық сипаттама тақтайшасындағы сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Ұзын қорек кабельдері, ұзартқыштар, кабель катушкалары және т.б. кернеудің төмендеуіне әкеледі және қозғалтқыштың іске қосылуына кедергі келтіруі мүмкін. Төмен температурада + 5°C температурада баяу жұмысты бастауды қиындатуы немесе мүмкін емес етуі мүмкін.

6.2 Қосу/өшіру қосқышы (4)

Жабдықты қосу үшін қосу/өшіру қосқышын (4) 1 қалпына қойыңыз.

Жабдықты өшіру үшін қосу/өшіру қосқышын (4) 0 қалпына қойыңыз.

6.3 Жылдам бекітілетін муфтасы бар сығылған ауа шлангі (3)

Қосылу:

Ауа құралының ниппелін жылдам бекітілетін муфтаға салыңыз, жең автоматты түрде алға қарай серіппеленеді.

Ажыратылуда:

Жеңді артқа тартып, құралды алыңыз. Абай болыңыз! Жылдам бекітілетін муфтаны босатқан кезде, кері шлангтан жарақат алудан қорғау үшін муфта бөлігін ұстап тұрыңыз.

6.4 Адаптерлері бар шиналардағы қысым өлшегіші (2-сурет)

Жұмыс қысымы бармен: 0-8

Қолданылу аясы:

Шина қысымын өлшегіш шиналарды оңай және дәл үрлеуге мүмкіндік береді. Шина қысымын тексеру үшін қысым өлшегішті пайдаланыңыз. Егер шина қысымы тым жоғары болса, кіріктірілген сақтандырғыш клапан (е) арқылы қысымды төмендетуге болады.

Ауа толтырғаннан кейін, мысалы, жанармай құю станциясында калибрленген манометрмен орнатылған шинаның қысымын тексеріңіз.

Шина қысымын өлшегіш автомобиль шиналарының клапандарына арналған клапан адаптерімен бірге келеді.

Басқа клапан түрлерін берілген адаптерлерді пайдаланып толтыруға болады.

Жабдықты жарылғыш тапанша ретінде пайдалану (3-сурет)

Шина қысымын өлшегішті үрлеу тапаншасы ретінде пайдалану үшін алдымен шиналарды күтуге арналған клапан адаптері бар шлангты бұрап алып тастау керек. Енді үрлеу адаптерін (7) шина қысымын өлшегішке бұрап бекітуге болады.

Қолданылу аясы:

Қуыс кеңістіктерді немесе қол жетпейтін жерлерді тазалау және үрлеу үшін, сондай-ақ ластанған жабдықты тазалау үшін. Шексіз өзгеретін іске қосу тұтқасы сығылған ауаның дәл мөлшерін алуға мүмкіндік береді.

8 бар рұқсат етілген ең жоғары жұмыс қысымынан асырмаңыз (шина қысымын өлшегіштің артқы жағында да көрсетілген).

6.5 Адаптер жинағына арналған нұсқаулық

Әртүрлі клапандарға арналған адаптерлерді дұрыс пайдалану туралы ақпарат алу үшін келесі шолуды қараңыз (адаптерді компрессорға қалай қосу керектігін көрсететін 7-суретті қараңыз).

- **Шар тәрізді ине (4-сурет)**
Қолданылу саласы: Шарларды үрлеу үшін. Шар тәрізді ине әртүрлі шарларды үрлеу үшін пайдаланылуы мүмкін.
КЕҢЕС:Клапанды зақымдамау үшін, инені енгізбес бұрын аздап ылғалдандырыңыз.
- **Клапан адаптері (5-сурет)**
Қолданылу саласы: Dunlop және Presta циклдік шина клапандары үшін.
Бұл клапан адаптері велосипед шиналарын үрлеуге арналған.
- **Конус тәрізді әмбебап адаптер (6-сурет)** Қолданылу саласы: Әмбебап адаптерді ауа төсектерін және басқа да ұқсас заттарды үрлеу үшін пайдалануға болады.

Қауіп!Сығылған ауа ағынын ешқашан өзіңізге немесе басқа адамдарға немесе жануарларға бағыттамаңыз.

Абай болыңыз!Заттарды ұсынылған қысым деңгейінен жоғары үрлеу заттарға немесе айналадағы адамдарға зақым келтіруі мүмкін!

6.6 Қалыптан тыс/төтенше жағдай туындаған жағдайда не істеу керек

1. Операцияны тоқтату
2. Жабдықты өшіріңіз.
3. Қуат ашасын суырыңыз

6.7 Пайдаланғаннан кейін

1. Жабдықты өшіріңіз.
2. Қуат ашасын суырыңыз
3. Жабдықтан барлық керек-жарақтарды, мысалы, шланг, шинаның қысым өлшегіші және т.б. алып тастаңыз.
4. Егер жабдық тазаланатын немесе жөнделетін болса, алдымен оны суытыңыз.
5. Жабдықтың зақымдану белгілерін тексеріңіз.

7. Қуат кабелін ауыстыру

Қауіп!

Егер осы жабдықтың қуат кабелі зақымдалған болса, қауіпті болдырмау үшін оны өндіруші немесе оның сатудан кейінгі қызметі немесе осыған ұқсас дайындалған қызметкерлер ауыстыруы керек.

8. Қосалқы бөлшектерді тазалау, техникалық қызмет көрсету және тапсырыс беру

Қауіп!

Жабдықты тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізбес бұрын, қуат ашасын суырып алыңыз.

Қауіп!

Компрессор толығымен суығанша күтіңіз. Күйіп қалу қаупі бар!

Қауіп!

Пайдаланғаннан кейін, жабдықты дереу өшіріп, қуат ашасын суырыңыз.

8.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құрылғыларын, желдеткіштерді және қозғалтқыш корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымды сығылған ауамен үрлеңіз.
- Жабдықты әр пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты үнемі дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен тазалаңыз. Қолданбаңыз тазалағыш заттар немесе еріткіштер; бұлар жабдықтың пластикалық бөліктеріне агрессивті әсер етуі мүмкін. Жабдықтың ішіне судың кіріп кетпеуін қадағалаңыз. Электр құралына судың кіруі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Тазалау алдында шлангіні және кез келген бүрку құралдарын компрессордан ажырату керек. Компрессорды сумен, еріткіштермен немесе сол сияқты заттармен тазаламаңыз.

8.2 Көміртекті щеткалар

Шамадан тыс ұшқын шыққан жағдайда, көміртекті щеткаларды тек білікті электрикке тексертіңіз. **Қауіп!**Көміртекті щеткаларды білікті электриктен басқа ешкім ауыстырмауы керек.

8.3 Сақтау орны

Қауіп!

Қуат ашасын розеткадан суырып, құрылғыны және барлық қосылған пневматикалық құралдарды желдетіңіз. Компрессорды өшіріп, оның рұқсат етілмеген адам қайта іске қоса алмайтындай етіп бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

Қауіп!

Компрессорды тек құрғақ, рұқсат етілмеген адамдар қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Әрқашан тік ұстаңыз, ешқашан еңкейтеңіз!

8.4 Тасымалдау

- Жабдықты тек тасымалдау тұтқасынан ұстап тасымалдаңыз.
- Жабдықты күтпеген соққылар мен дірілдерден қорғаңыз.

8.5 Техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде қосымша күтімді қажет ететін бөлшектер жоқ.

8.6 Қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру: Қосалқы бөлшектерге тапсырыс берген кезде келесі деректерді көрсетіңіз:

- Машина түрі
- Машинаның тауар нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Қажетті бөлшектің ауыстырылатын бөлшек нөмірі Біздің соңғы бағаларымыз бен ақпараттарымызды www.Einhell-Service.com сайтынан қараңыз.

9. Қалдықтарды жою және қайта өңдеу

Жабдықты тасымалдау кезінде зақымдалмауы үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдықты пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан тұрмыстық қоқысқа тастамаңыз. Жабдықты тиісті түрде тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз мұндай жинау орнының қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұрауыңыз керек.

Қоқысқа тастау

Электр құралдарын, қайта зарядталатын батареяларды, керек-жарақтар мен қаптамаларды қоршаған ортаға зиянсыз қайта өңдеуге сұрыптау керек.

Электр құралдары мен батареяларды/қайта зарядталатын батареяларды тұрмыстық қалдықтарға тастамаңыз!

Тек ЕО елдері үшін:

Қалдық электрлік және электрондық жабдықтар және оларды ұлттық заңнамаға трансформациялау туралы 2012/19/EU директивасына сәйкес, енді пайдалануға жарамсыз электр құралдары және 2006/66/EU директивасына сәйкес ақаулы немесе заряды таусылған батареялар бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Дұрыс емес тасталған жағдайда, қалдық электрлік және электрондық жабдықтар қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсер етуі мүмкін, себебі қауіпті заттардың болуы мүмкін.

Тек Ұлыбритания үшін:

2013 жылғы қалдық электрлік және электрондық жабдықтар туралы ережелерге (SI 2013/3113) (түзетілген редакциясымен) және 2009 жылғы қалдық батареялар мен аккумуляторлар туралы ережелерге (SI 2009/890) (түзетілген редакциясымен) сәйкес, пайдалануға жарамсыз өнімдер бөлек жиналып, қоршаған ортаға зиян келтірмейтіндей етіп жойылуы тиіс.

Құжаттар мен өнімдерге ілеспе құжаттарды толығымен немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге тек Einhell Germany AG компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге ұшырауы мүмкін

10. Ақаулықтың ықтимал себептері

Мәселе	Себебі	Шешім
Компрессор басталмайды.	1. Қоректендіру кернеуі жоқ. 2. Қорек кернеуінің жеткіліксіздігі. 3. Сыртқы температура тым төмен. 4. Қозғалтқыш қызып кеткен.	1. Қорек кернеуін, қуат ашасын және розетканы тексеріңіз. 2. Ұзартқыш кабельдің тым ұзын емес екеніне көз жеткізіңіз. Сымдары жеткілікті үлкен ұзартқыш кабельді пайдаланыңыз. 3. Сыртқы температура +5° C-тан төмен болған кезде ешқашан пайдаланбаңыз. 4. Қозғалтқыштың суығанын күтіңіз. Қажет болса, қызып кету себебін жойыңыз.
Компрессор басталады, бірақ қысым жоқ.	1. Қайтармайтын клапаннан ағып жатыр. 2. Тығыздағыштар зақымдалған.	1. Қайтармайтын клапанды қызмет көрсету орталығына ауыстырыңыз. 2. Тығыздағыштарды тексеріп, зақымдалған тығыздағыштарды қызмет көрсету орталығына ауыстырыңыз.
Компрессор басталады, қысым болады қысым өлшегіште көрсетілген, бірақ құралдар іске қосылмайды.	1. Шланг қосылымдарында ағып кету бар. 2. Жылдам бекітілетін муфтада ағып кету бар.	1. Сығылған ауа шлангісін және құралдарды тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз. 2. Жылдам бекітілетін муфтаны тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.

Қызмет туралы ақпарат

Бізде кепілдік сертификатында көрсетілген барлық елдерде білікті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатынан да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы бөлшектерге және тозатын бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет көрсету сұраныстары бойынша көмектеседі.


Бұл өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын және сондықтан келесі бөлшектер шығын материалдары ретінде пайдалану үшін де қажет екенін ескеріңіз.





Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	V-белдік, ауа сүзгісі
Шығын материалдары*	
Жетіспейтін бөлшектер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулардың немесе ақаулардың салдарынан мәселені www.Einhell-Service.com сайтында интернетте тіркеңіз. Мәселенің нақты сипаттамасын беріңіз және барлық жағдайларда келесі сұрақтарға жауап беріңіз:

- Жабдық мүлдем жұмыс істеді ме, әлде басынан бастап ақаулы болды ма?
- Сәтсіздікке дейін бірдеңе (белгі немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша, жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

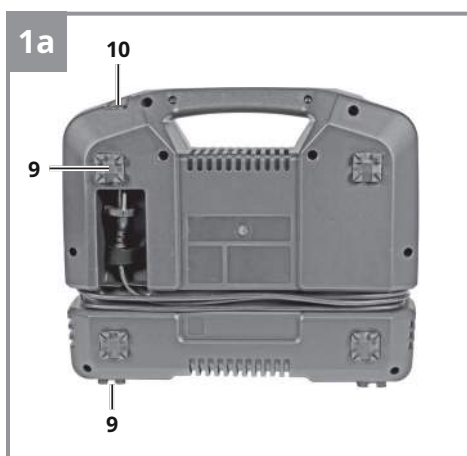

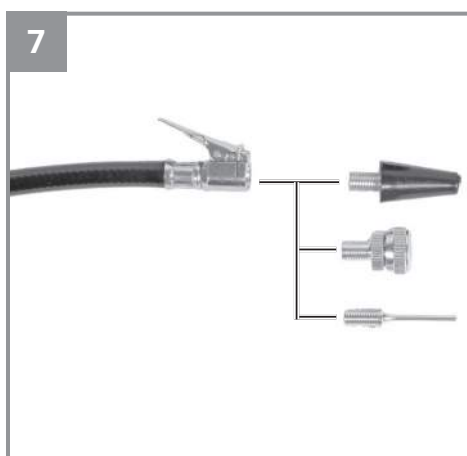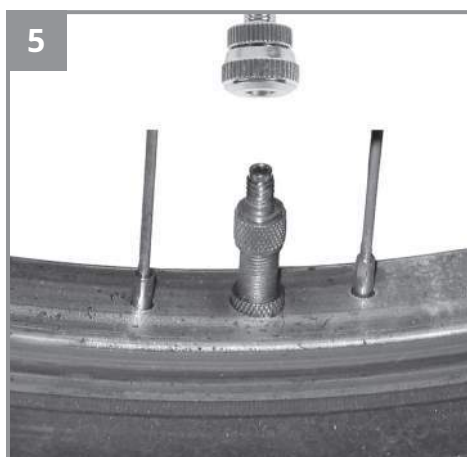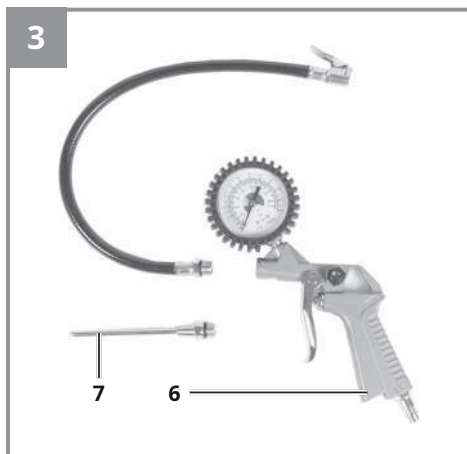

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать ряд мер предосторожности во избежание травм и повреждений. Внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните данное руководство в безопасном месте, чтобы информация всегда была под рукой. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте ему также данную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем никакой ответственности за повреждения или несчастные случаи, возникшие в результате несоблюдения данных инструкций и правил техники безопасности.

Пояснение к используемым символам (см. рис. 8)

1. **Опасность!** Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, чтобы снизить риск травм.

2. **Внимание! Наденьте наушники.** Воздействие шума может нанести вред слуху.

3. **Остерегайтесь электрического напряжения!**

4. **Осторожно, горячие места!**

5. **Предупреждение!** Оборудование управляется дистанционно и может включиться без предупреждения.

1. Правила техники безопасности**Предупреждение!**

Внимательно ознакомьтесь со всей информацией по технике безопасности, инструкциями, иллюстрациями и техническими данными, прилагаемыми к данному электроинструменту.

Несоблюдение следующих инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните всю информацию и инструкции по технике безопасности в надежном месте для дальнейшего использования.

Термин «электроинструмент», используемый в информации и инструкциях по технике безопасности, относится как к электроинструментам, работающим от сети переменного тока (с силовым кабелем), так и к электроинструментам, работающим от аккумулятора (без силового кабеля).

1. Безопасность на рабочем месте

a) **Поддерживайте чистоту и хорошее освещение на рабочем месте.**

Неопрятные или плохо освещенные рабочие места могут стать причиной несчастных случаев.

b) **Не используйте этот электроинструмент в местах, где существует риск взрыва, а также в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся жидкости, газы или пыль.** Электроинструменты генерируют искры, которые могут воспламенить пыль или пары.

c) **Во время использования электроинструмента держите детей и других людей подальше от него.** Если вы отвлечетесь, вы можете потерять контроль над электроинструментом.

2. Электробезопасность

a) **Вилка электроинструмента должна подходить к розетке. Розетка не должна быть каким-либо образом модифицирована. Не используйте переходники с электроинструментами, имеющими защитное заземление.** Использование не модифицированных вилок и соответствующих розеток снизит риск поражения электрическим током.

b) **Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, системы отопления, плиты и холодильники.** При заземлении тела возрастает риск поражения электрическим током.

c) **Держите электроинструмент подальше от дождя и влаги.** Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.

d) **Не используйте кабель питания не по назначению, например, для переноски электроинструмента, его подвешивания или выдергивания вилки из розетки. Держите кабель питания подальше от источников тепла, масла, острых краев и движущихся частей.** Поврежденные или запутанные силовые кабели повышают риск поражения электрическим током.

e) **При использовании электроинструмента на открытом воздухе используйте только удлинительные кабели, предназначенные для использования на открытом воздухе.** Использование удлинительного кабеля, подходящего для использования на открытом воздухе, снижает риск поражения электрическим током.

f) **Если использование электроинструмента во влажном помещении неизбежно, используйте автоматический выключатель с защитой от утечки тока (УЗО).** Использование устройства защитного отключения (УЗО) снизит риск поражения электрическим током.

3. Безопасность людей

a) **Будьте осторожны, следите за тем, что делаете, и проявляйте благоразумие и ответственность при использовании электроинструмента. Никогда не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств.** Одно мгновение невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

b) **Используйте средства индивидуальной защиты и всегда надевайте защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, таких как противопылевые маски, нескользящая защитная обувь, каска или беруши, в зависимости от типа и назначения инструмента, снижает риск травм.

c) **Убедитесь, что инструмент не может случайно включиться. Перед подключением инструмента к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, а также перед тем, как брать его в руки или переносить, убедитесь, что инструмент выключен.** Если у вас есть

Если при переноске электроинструмента палец находится на выключателе, или если вы подключаете электроинструмент к источнику питания, когда он включен, это может привести к несчастным случаям.

- d) **Перед включением электроинструмента извлеките все регулировочные инструменты или гаечные ключи.** Любой инструмент или гаечный ключ, зацепленный за вращающуюся часть электроинструмента, может стать причиной травм.
- e) **Избегайте неестественных рабочих поз. Следите за тем, чтобы вы стояли ровно и всегда сохраняли равновесие.** Это позволит вам лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- f) **Носите подходящую одежду.** Никогда не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы и одежду подальше от движущихся частей. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут зацепиться за движущиеся части.
- g) **Если возможно установить устройства пылеудаления и пылеулавливания, их необходимо правильно подключить и использовать.** Использование пылеотсоса может снизить опасность, связанную с пылью.
- h) **Не позволяйте себе убаюкивать себя ложным чувством безопасности и не игнорируйте правила техники безопасности, касающиеся электроинструментов, даже если вы хорошо знакомы с этим инструментом, поскольку много раз им пользовались.** Неосторожность может привести к серьезным травмам за доли секунды.

4. Использование и обращение с электроинструментом

- a) **Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент, подходящий для выполнения конкретной задачи.** Правильно подобранный инструмент позволит вам работать лучше и безопаснее в пределах заданного диапазона производительности.
- b) **Не используйте электроинструмент, если выключатель неисправен.** Электроинструмент, который нельзя включить или выключить, опасен и требует ремонта.
- c) **Перед выполнением каких-либо регулировок инструмента, заменой деталей подключаемого инструмента или снятием электроинструмента необходимо вынуть вилку из розетки и/или извлечь съемный аккумуляторный блок.** Эти меры предосторожности предотвратят случайный запуск электроинструмента.
- d) **Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте. Не допускайте к использованию электроинструмента лиц, не знакомых с его назначением или не ознакомившихся с данной инструкцией.** Электроинструменты опасны, если ими пользуются неопытные люди.
- e) **Следите за электроинструментами и электроинструментами.**

Будьте внимательны. Проверьте, правильно ли работают движущиеся части и не заклинивают ли они, а также убедитесь, что какие-либо детали не сломаны или не повреждены таким образом, что это негативно влияет на работу электроинструмента. Перед использованием электроинструмента отремонтируйте поврежденные детали. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого технического обслуживания электроинструментов.

f) **Держите режущие инструменты острыми и чистыми.**

Тщательно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклинивают и легче контролируются.

g) **Используйте электроинструмент, подключаемые к сети инструменты и т. д. в соответствии с указаниями в данной инструкции. Учитывайте условия на рабочем месте и характер выполняемой работы.**

Использование электроинструментов не по назначению может привести к опасным ситуациям.

h) **Рукоятки и поверхности захвата должны быть сухими,**

чистыми и свободными от масла и смазки. Если рукоятки и поверхности захвата скользкие, то в непредвиденных ситуациях будет невозможно безопасно работать с электроинструментом и контролировать его использование.

5. Сервис

- a) **Ремонт электроинструмента должен производиться только квалифицированным персоналом с использованием оригинальных запасных частей.** Это обеспечит безопасность использования вашего электроинструмента.

- **Накачивание шин**
Сразу после накачивания шин проверьте давление с помощью подходящего манометра, например, на заправочной станции.
- **Компрессоры, пригодные для эксплуатации на строительных площадках.**
Убедитесь, что все трубопроводы и фитинги соответствуют максимально допустимому рабочему давлению компрессора.
- **Место установки**
Установите компрессор на ровной поверхности.

Инструкции по технике безопасности при работе со сжатым воздухом и пескоструйными аппаратами.

- Насос компрессора и трубопроводы могут сильно нагреваться во время работы. Прикосновение к этим деталям может привести к ожогам.
- Воздух, всасываемый компрессором, должен быть свободен от примесей, которые могут вызвать возгорание или взрыв в насосе компрессора.
- При отсоединении соединительного элемента шланга, удерживайте его рукой. Таким образом,

Вы можете защитить себя от травм, полученных при использовании батутного шланга.

- При работе с пистолетом для отвода взрывчатки обязательно надевайте защитные очки. Инеродные тела или оторванные детали могут легко стать причиной травм.
- Не дуйте в людей из пистолета для продувки и не стирайте одежду, когда он надет.

Риск получения травмы!

- Адаптер для сброса давления
- комплект из 3 адаптеров
- Оригинальная инструкция по эксплуатации

3. Правильное использование

Компрессор предназначен для выработки сжатого воздуха для пневматических инструментов.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается неправильным использованием. Ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, причиненные в результате этого, несет пользователь/оператор, а не производитель.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Гарантия аннулируется, если оборудование используется в коммерческих, торговых или промышленных целях или в аналогичных целях.

4. Технические данные

Подключение к сети: 220-240 В ~ 50 Гц Номинальная мощность двигателя:1,1 кВт S3 15% Скорость холостого хода (n_{фас}):3750 мин.⁻¹
Скорость холостого хода n (двигатель)15000 мин.⁻¹
Рабочее давление:макс. 8 Теоретическая скорость всасывания л/мин.: 190
Производительность (сжатый воздух) при 7 бар: 55 л/мин
Производительность (сжатый воздух) при 4 бар: 83 л/мин
Уровень звуковой мощности L в дБ: 97
Неопределенность K 1,91 дБ
Уровень звукового давления L в дБ: 76
Неопределенность K 1,91 дБ
Тип защиты: IP20 Вес устройства в кг: приблизительно 5,3 кг
Класс защиты:..... II/-

Опасности!

Шум

Измерения уровня шума проводились в соответствии с RU ндартом EN ISO 3744.

Режим работы S3 - 15% - 10 мин: S3 = Прерывистый режим, не влияющий на процесс запуска. Это означает, что в течение 10 мин максимальное время работы составляет 15% (1,5 мин).

2. Планировка и поставляемые товары.

2.1 Схема (Рис. 1-3)

1. Жилье
2. Отсек для принадлежностей
3. Шланг для сжатого воздуха с быстроразъемным соединением.

4. Переключатель включения/выключения

5. Транспортировочная ручка

6. Измеритель давления в шинах

7. Переходник для предотвращения прорыва

8. Отсек для принадлежностей для комплекта адаптеров.

9. Нога

10. Держатель для манометра для измерения давления в шинах

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, убедитесь, что товар укомплектован в соответствии с указанной в комплекте комплектацией. В случае отсутствия каких-либо деталей, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром или торговой точкой, где вы приобрели товар, не позднее чем через 5 рабочих дней после покупки и при предъявлении действительного чека. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных условий в сервисной информации в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и любые упаковочные и/или транспортировочные скобы (если таковые имеются).
- Проверьте, все ли необходимые предметы предоставлены.
- Осмотрите оборудование и принадлежности на наличие повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности, пожалуйста, сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочные материалы не являются игрушками. Не позволяйте детям играть с полистиленовыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Компрессор
- Измеритель давления в шинах

5. Перед использованием оборудования

Перед подключением оборудования к источнику питания убедитесь, что данные на паспортной табличке соответствуют напряжению питания.

- Проверьте оборудование на наличие повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки. Немедленно сообщите о любых повреждениях транспортной компании, которая осуществляла доставку компрессора.
- Установите компрессор вблизи точки потребления.
- Избегайте использования длинных воздушных и подводящих проводов (удлинительных кабелей).
- Убедитесь, что поступающий воздух сухой и не содержит пыли.
- Не устанавливайте компрессор во влажном или мокром помещении.
- Компрессор можно использовать только в подходящих помещениях (с хорошей вентиляцией и температурой окружающей среды от +5 °C до 40 °C). В помещении не должно быть пыли, кислот, паров, взрывоопасных или легковоспламеняющихся газов.
- Компрессор предназначен для использования в сухих помещениях. Запрещено использовать компрессор в местах, где проводятся работы с распыляемой водой.
- Эксплуатируйте оборудование только на твердой, ровной поверхности.
- Во время работы установите компрессор на резиновые ножки на задней панели компрессора.
- Важно! При выключении компрессора избыток воздуха будет выходить через предохранительный клапан. Это не является неисправностью, а возникает в связи с конструкцией оборудования.

6. Операция

6.1. Подключение к электросети:

Перед использованием станка убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам, указанным на паспортной табличке. Длинные силовые кабели, удлинители, кабельные катушки и т. д. вызывают падение напряжения и могут затруднить запуск двигателя. При низких температурах ниже При температуре выше +5°C влажность может затруднить или сделать невозможным запуск двигателя.

6.2 Переключатель включения/выключения (4)

Для включения оборудования установите переключатель включения/выключения (4) в положение 1.

Переведите переключатель включения/выключения (4) в положение 0, чтобы выключить оборудование.

6.3 Шланг сжатого воздуха с быстроразъемным соединением (3)

Подключение:

Вставьте штуцер пневматического инструмента в быстроразъемное соединение, втулка автоматически выдвинется вперед.

Отключение:

Оттяните втулку и извлеките инструмент. Внимание! При отсоединении быстроразъемного соединения обязательно придерживайте соединительную деталь, чтобы избежать травм от отскочившего шланга.

6.4 Манометр для измерения давления в шинах с адаптерами (рис. 2)

Рабочее давление в барах: 0-8

Сфера применения:

Манометр для шин позволяет легко и точно накачать шины. Используйте манометр для проверки давления в шинах. Если давление в шинах слишком высокое, вы можете снизить его с помощью встроенного предохранительного клапана (е).

После накачивания воздуха проверьте заданное давление в шинах с помощью калиброванного манометра, например, на автозаправочной станции.

Манометр для измерения давления в шинах поставляется с адаптером для автомобильных вентиляей.

Другие типы клапанов можно заполнять с помощью прилагаемых адаптеров.

Использование оборудования в качестве пистолета для подрыва (рис. 3)

Чтобы использовать манометр для измерения давления в шинах в качестве пистолета для прокола, сначала необходимо открутить и снять шланг с адаптером клапана для ухода за шинами. Теперь адаптер для прокола (7) можно прикрутить к манометру.

Сфера применения:

Предназначен для очистки и продувки полостей или труднодоступных мест, а также для очистки загрязненного оборудования. Бесступенчатая регулировка курка позволяет точно дозировать сжатый воздух.

Не превышайте максимально допустимое рабочее давление 8 бар (также указано на обратной стороне манометра для измерения давления в шинах).

6.5 Инструкция по использованию комплекта адаптеров

Для получения информации о правильном использовании адаптеров для различных клапанов, пожалуйста, обратитесь к следующему обзору (см. рис. 7, на котором показано, как подключить адаптер к компрессору).

- **Шариковая игла (рис. 4)**
Область применения: Для накачивания мячей. Игла для мячей может использоваться для накачивания самых разных мячей.
КОНЧИК: Чтобы не повредить клапан, слегка смочите иглу перед введением.
- **Адаптер клапана (рис. 5)**
Область применения: Для вентилей велосипедных шин Dunlop и Presta.
Этот адаптер клапана предназначен для накачивания велосипедных шин.
- **Конический универсальный адаптер (рис. 6)** Область применения: Универсальный адаптер можно использовать для накачивания надувных матрасов и других подобных изделий.

Опасность! Никогда не направляйте струю сжатого воздуха на себя, на других людей или животных.

Осторожность! Накачивание предметов до давления выше рекомендованного может привести к их повреждению или причинению вреда окружающим!

6.6 Что делать в случае нештатной/аварийной ситуации

1. Остановите операцию.
2. Выключите оборудование.
3. Выньте вилку из розетки.

6.7 После использования

1. Выключите оборудование.
2. Выньте вилку из розетки.
3. Снимите с оборудования все принадлежности, такие как шланги, манометр для измерения давления в шинах и т. д.
4. Если оборудование планируется чистить или ремонтировать, сначала дайте ему остыть.
5. Проверьте оборудование на наличие повреждений.

7. Замена силового кабеля

Опасность!

В случае повреждения силового кабеля данного оборудования его замена должна быть произведена производителем, его сервисной службой или аналогично квалифицированным персоналом во избежание опасности.

8. Чистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей.

Опасности!

Перед началом любых работ по чистке и техническому обслуживанию оборудования необходимо вынуть вилку из розетки.

Опасности!

Подождите, пока компрессор полностью остынет. Опасность ожогов!

Опасности!

После использования всегда немедленно выключайте оборудование и вынимайте вилку из розетки.

8.1 Уборка

- По возможности поддерживайте чистоту всех предохранительных устройств, вентиляционных отверстий и корпуса двигателя, удаляя грязь и пыль. Протирайте оборудование чистой тканью или продувайте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем чистить оборудование сразу после каждого использования.
- Регулярно протирайте оборудование влажной тканью с мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители могут быть агрессивны по отношению к пластиковым деталям оборудования. Убедитесь, что вода не попадает внутрь оборудования. Попадание воды в электроинструмент увеличивает риск поражения электрическим током.
- Перед очисткой необходимо отсоединить шланг и все распылительные инструменты от компрессора. Не очищайте компрессор водой, растворителями или подобными веществами.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрения проверку угольных щеток должен проводить только квалифицированный электрик.

Опасность! Установкой угольных щеток должен заниматься только квалифицированный электрик.

8.3 Хранение

Опасности!

Выньте вилку из розетки и дайте воздуху проветриться, включая прибор и все подключенные пневматические инструменты. Выключите компрессор и убедитесь, что он надежно закреплен, чтобы его нельзя было снова включить посторонним лицом.

Опасность!

Храните компрессор только в сухом месте, недоступном для посторонних лиц. Всегда храните его в вертикальном положении, ни в коем случае не наклоняйте!

8.4 Транспорт

- Перемещайте оборудование, держа его за транспортировочную ручку.
- Защитите оборудование от неожиданных ударов и вибраций.

8.5 Техническое обслуживание

Внутри оборудования нет деталей, требующих дополнительного технического обслуживания.

8.6 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Артикул машины
- Идентификационный номер машины
- Номер запасной части необходимой детали.

Актуальные цены и информация доступны на сайте www.Einhell-Service.com

9. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Материалы, используемые в этой упаковке, могут быть использованы повторно или переработаны. Оборудование и его комплектующие изготовлены из различных материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовой мусор. Оборудование следует сдать в соответствующий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, обратитесь в местный муниципалитет.

Утилизация

Электроинструменты, аккумуляторные батареи, аксессуары и упаковка должны быть рассортированы для экологически безопасной переработки.

Не выбрасывайте электроинструменты и батареи/аккумуляторы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

В соответствии с Директивой 2012/19/EC об отходах электрического и электронного оборудования и ее имплементацией в национальное законодательство, неисправные электроинструменты, а также, согласно Директиве 2006/66/EC, неисправные или разряженные батареи должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

При неправильной утилизации отходы электрического и электронного оборудования могут оказывать вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального наличия в них опасных веществ.

Только для Соединенного Королевства:

В соответствии с Правилами обращения с отходами электрического и электронного оборудования 2013 года (SI 2013/3113) (с изменениями) и Правилами обращения с отходами батарей и аккумуляторов 2009 года (SI 2009/890) (с изменениями), изделия, которые больше не пригодны к использованию, должны собираться отдельно и утилизироваться экологически безопасным способом.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, допускается только с прямого согласия компании Einhell Germany AG.

Возможны технические изменения.

10. Возможные причины отказа

Проблема	Причина	Решение
Компрессор Не запускается.	1. Отсутствует напряжение питания. 2. Недостаточное напряжение питания. 3. Температура на улице слишком низкая. 4. Двигатель перегрелся.	1. Проверьте напряжение питания, вилку и розетку. 2. Убедитесь, что удлинительный кабель не слишком длинный. Используйте удлинительный кабель с достаточно толстыми проводами. 3. Никогда не эксплуатируйте устройство при внешней температуре ниже +5°C. 4. Дайте двигателю остыть. При необходимости устраните причину перегрева.
Компрессор Начинается, но давления нет.	1. Обратный клапан протекает. 2. Уплотнения повреждены.	1. Обратитесь в сервисный центр для замены обратного клапана. 2. Проверьте уплотнители и обратитесь в сервисный центр для замены поврежденных.
Компрессор запускается, давление есть На манометре отображается давление, но инструменты не запускаются.	1. В местах соединения шлангов обнаружена утечка. 2. Быстроразъемное соединение протекает.	1. Проверьте шланг подачи сжатого воздуха и инструменты и замените их при необходимости. 2. Проверьте быстроразъемное соединение и замените его при необходимости.

Информация об услугах

В каждой стране, указанной в гарантийном талоне, работают компетентные сервисные партнеры, контактные данные которых также указаны в талоне. Эти партнеры помогут вам со всеми вопросами, касающимися обслуживания, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых деталей или приобретение расходных материалов.


Обратите внимание, что следующие части данного изделия подвержены естественному износу и, следовательно, могут использоваться в качестве расходных материалов.





Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	клиновой ремень, воздушный фильтр
Расходные материалы*	
Отсутствующие детали	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае обнаружения дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в интернете на сайте www.Einhell-Service.com. Пожалуйста, обязательно предоставьте точное описание проблемы и ответьте на следующие вопросы во всех случаях:

- Оборудование вообще работало или было неисправно с самого начала?
- Вы заметили какие-либо симптомы или дефекты до поломки?
- Какую неисправность, по вашему мнению, имеет оборудование (основной симптом)?
Опишите эту неисправность.

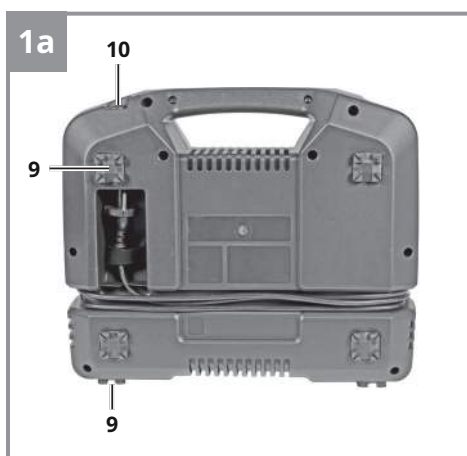

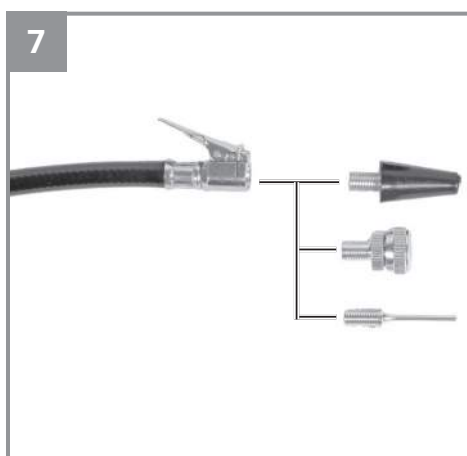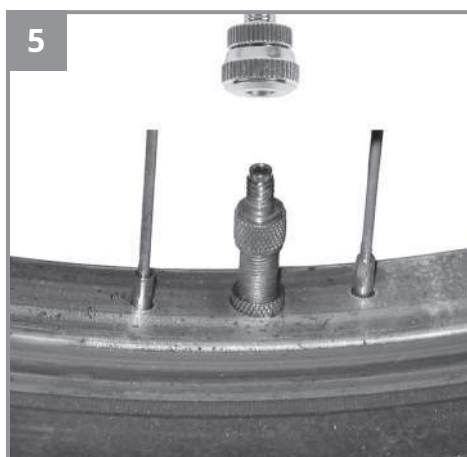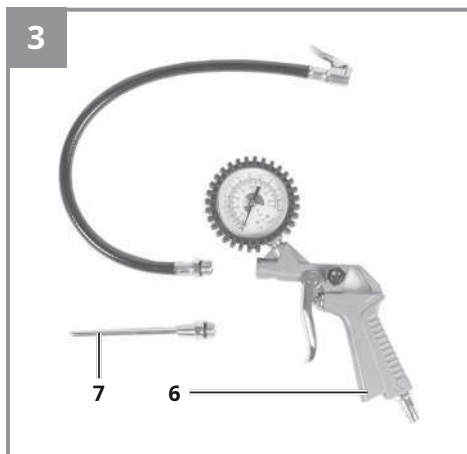

Xavfli!

Uskunadan foydalanganda, jarohatlar va shikastlanishlarning oldini olish uchun bir nechta xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak. Iltimos, to'liq foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing. Ushbu qo'llanmani xavfsiz joyda saqlang, shunda ma'lumotlar har doim mavjud bo'ladi. Agar siz uskunani boshqa shaxsga bersangiz, ushbu foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar va xavfsizlik qoidalarini ham topshiring. Ushbu ko'rsatmalar va xavfsizlik ko'rsatmalariga rioya qilmaslik natijasida yuzaga keladigan shikastlanish yoki baxtsiz hodisalar uchun biz hech qanday javobgarlikni o'z zimmamizga olmaymiz.

Foydalanilgan belgilarning izohi (8-rasmga qarang)

1. **Xavfli!** Shikastlanish xavfini kamaytirish uchun foydalanish bo'yicha ko'rsatmalarni o'qing.
2. **Diqqat!** Quloqchinlarni taqing. Shovqinning ta'siri eshitish qobiliyatiga zarar etkazishi mumkin.
3. **Elektr kuchlanishidan ehtiyot bo'ling!**
4. **Issiq qismlardan ehtiyot bo'ling!**
5. **Diqqat!** Uskuna masofadan boshqariladi va ogohlantirishsiz ishga tushishi mumkin.

1. Xavfsizlik qoidalarini

Diqqat!

Ushbu elektr asbobida yoki u bilan birga taqdim etilgan barcha xavfsizlik ma'lumotlari, ko'rsatmalar, rasmlar va texnik ma'lumotlarni o'qing. Quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilmaslik elektr toki urishi, yong'in va/yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Kelajakda foydalanish uchun barcha xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarini xavfsiz joyda saqlang.

Xavfsizlik ma'lumotlari va ko'rsatmalarida ishlatiladigan "elektr asbobi" atamasi elektr tarmog'idan (elektr kabeli bilan) ishlaydigan elektr asboblari va batareya bilan ishlaydigan elektr asboblari (elektr kabelisiz) anglatadi.

1. Ish joyidagi xavfsizlik

- a) **Ish joyingizni toza va yaxshi yoritilgan holda saqlang.** Tozalanmagan yoki yoritilmagan ish joylari baxtsiz hodisalarga olib kelishi mumkin.

- b) **Ushbu elektr asbobini portlash xavfi bo'lgan va yonuvchan suyuqliklar, gazlar yoki chang bo'lgan joylarda ishlatmang.** Elektr asboblari chang yoki bug'larni yoqib yuborishi mumkin bo'lgan uchqunlarni hosil qiladi.

- c) **Elektr asbobidan foydalanayotganingizda bolalar va boshqa odamlarni undan uzoqroq tuting.** Agar chalg'isangiz, elektr asbobini boshqarishni yo'qotishingiz mumkin.

2. Elektr xavfsizligi

- a) **Elektr asbobining vilkasi rozetkaga sig'ishi kerak.**

Rozetka hech qanday tarzda o'zgartirilmasligi kerak. Adapter vilkalarini himoya yerga ulangan elektr asboblari bilan birga ishlatmang.

O'zgartirilmagan vilka va mos keladigan rozetkalar elektr toki urishi xavfini kamaytiradi.

- b) **Quvurlar, isitish tizimlari, pechkalar va muzlatgichlar kabi yerga ulangan yuzalar bilan tanangizning aloqa qilishiga yo'l qo'ymang.** Agar tanangiz yerga ulangan bo'lsa, elektr toki urishi xavfi ortadi.

- c) **Elektr asbobini yomg'irdan va namlikdan uzoqroq tuting.** Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.

- d) **Elektr kabelidan mo'ljallanmagan maqsadlarda, masalan, elektr asbobini ko'tarish, osib qo'yish yoki vilkasini rozetkadan chiqarish uchun foydalanmang. Elektr kabelini issiqdan, moydan, o'tkir qirralardan va harakatlanuvchi qismlardan uzoqroq tuting.** Shikastlangan yoki chalkashib ketgan elektr kabellari elektr toki urishi xavfini oshiradi.

- e) **Agar siz elektr asbobidan ochiq havoda foydalansangiz, faqat ochiq havoda foydalanish uchun mos bo'lgan uzatma kabellaridan foydalaning.** Tashqi foydalanish uchun mos bo'lgan uzatma kabelidan foydalanish elektr toki urishi xavfini kamaytiradi.

- f) **Agar elektr asbobini nam joyda ishlatmaslikning iloji bo'lmasa, qoldiq tok qurilmasi (RCD) avtomatik o'chirgichidan foydalaning.** Qoldiq tok qurilmasi (RCD) avtomatik o'chirgichidan foydalanish elektr toki urishi xavfini kamaytiradi.

3. Shaxslarning xavfsizligi

- a) **Ehtiyot bo'ling, nima qilayotganingizga e'tibor bering va elektr asbobidan foydalanganda oqilona va mas'uliyatli bo'ling.** Agar siz charchagan bo'lsangiz yoki giyohvand moddalar, alkogol yoki dori vositalari ta'sirida bo'lsangiz, hech qachon elektr asbobidan foydalanmang. Elektr asbobidan foydalanish paytida bir lahzalik beparvolik jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

- b) **Shaxsiy xavfsizlik vositalarini taqing va har doim himoya ko'zoynaklarini taqing.** Asbobning turi va qo'llanilishiga qarab, chang niqoblari, sirpanmaydigan xavfsizlik poyabzallari, dubulg'a yoki quloqchinlar kabi shaxsiy xavfsizlik vositalarini taqish jarohatlar xavfini kamaytiradi.

- c) **Asbob tasodifan ishga tushmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobini quvvat manbaiga ulashdan va/yoki batareya blokini ulashdan, uni olishdan yoki olib yurishdan oldin uning o'chirilganligiga ishonch hosil qiling.** Agar sizda bo'lsa

Elektr asbobini ko'tarib yurganingizda tugmani barmog'ingiz bilan bossangiz yoki elektr asbobini yoqilgan holda elektr manbaiga ulasangiz, bu baxtsiz hodisalarga olib kelishi mumkin.

d) Elektr asbobini yoqishdan oldin barcha sozlash asboblari yoki kalitlarni olib tashlang.Elektr asbobining aylanadigan qismidagi har qanday asbob yoki kalit jarohatlarga olib kelishi mumkin.

e) G'ayritabiiy ish holatidan saqlaning. Har doim to'g'ri turganingizga va muvozanatni saqlaganingizga ishonch hosil qiling.Bu sizga kutilmagan vaziyatlarda elektr asbobini yaxshiroq boshqarish imkonini beradi.

f) Mos kiyim kiying. Hech qachon keng kiyim yoki zargarlik buyumlarini taqming. Soch va kiyimlarni harakatlanuvchi qismlardan uzoqroq tuting.Bo'shashgan kiyimlar, zargarlik buyumlari yoki uzun sochlar harakatlanuvchi qismlarga ilib qo'yilishi mumkin.

g) Agar changni tozalash va chang yig'ish moslamalari o'rnatilishi mumkin bo'lsa, ular ulanishi va to'g'ri ishlatilishi kerak.

Chang so'rgichdan foydalanish chang keltirib chiqaradigan xavfni kamaytirishi mumkin.

h) O'zingizni soxta xavfsizlik tuyg'usiga berilib ketishingizga yo'l qo'ymang va elektr asboblari o'z ichiga olgan xavfsizlik qoidalarini e'tiborsiz qoldirmang, hatto elektr asbobini ko'p marta ishlatganingizdan keyin ham u bilan tanish bo'lsangiz ham.Ehtiyotsizlik bir soniya ichida jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

4. Elektr asbobidan foydalanish va uni boshqarish

a) Elektr asbobingizni ortiqcha yuklamang. Qo'lingizdagi ish uchun to'g'ri elektr asbobdan foydalaning.To'g'ri vosita sizga ma'lum bir ishlash diapazonida yaxshiroq va xavfsizroq ishlash imkonini beradi.

b) Agar kalit nuqsonli bo'lsa, elektr asbobidan foydalanmang.Yoqib yoki o'chirib bo'lmaydigan elektr asbob xavfli bo'lib, uni ta'mirlash kerak.

c) Asbobga biron bir sozlash kiritishdan, asbobning ulanadigan qismlarini almashtirishdan yoki elektr asbobini qo'yishdan oldin vilkasini rozetkadan chiqarib oling va/yoki olinadigan batareya blokini chiqarib oling.Ushbu ehtiyot choralar elektr asbobining tasodifan ishga tushishining oldini oladi.

d) Ishlatilmagan elektr asboblari bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang. Elektr asbobi bilan tanish bo'lmagan yoki ushbu ko'rsatmalarni o'qimagan odamlarga elektr asbobidan foydalanishga ruxsat bermang.Elektr asboblari tajribasiz odamlar tomonidan ishlatilsa, xavfli.

e) Elektr asboblari va elektr jihozlariga g'amxo'rlik qiling

ehtiyotkorlik bilan ishlang. Harakatlanuvchi qismlarning to'g'ri ishlashini va tiqilib qolmasligini, shuningdek, elektr asbobining ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan biron bir qism singan yoki shikastlanganligini tekshiring. Elektr asbobini ishlatishdan oldin shikastlangan qismlarni ta'mirlang.Ko'pgina baxtsiz hodisalar elektr asboblarning noto'g'ri parvarishi tufayli yuzaga keladi.

f) Kesish asboblari o'tkir va toza saqlang.O'tkir qirralarga ega ehtiyotkorlik bilan parvarishlangan kesish asboblari kamroq tiqilib qoladi va boshqarish osonroq bo'ladi.

g) Elektr asbobidan, elektrga ulanadigan asboblardan va boshqalardan ushbu ko'rsatmalarda ko'rsatilganidek foydalaning. Ish joyingizdagi sharoitlarni va qo'lingizdagi ishni hisobga oling.Elektr asboblari ular mo'ljallanganidan boshqa maqsadlarda foydalanish xavfli vaziyatlarga olib kelishi mumkin.

h) Tutqichlar va ushlagich yuzalarini quruq, toza va yog' va surtmalardan xoli tuting.Agar tutqichlar va ushlagich yuzalari silliq bo'lsa, kutilmagan vaziyatlarda elektr asbobini xavfsiz ishlatish va boshqarish mumkin bo'lmaydi.

5. Xizmat

a) Elektr asbobingizni faqat asl ehtiyot qismlardan foydalangan holda malakali mutaxassislar tomonidan ta'mirlang.Bu sizning elektr asbobingizdan foydalanish xavfsizligini ta'minlaydi.

- **Shinalarni shishirish**
Shinalarni shishirgandan so'ng darhol, masalan, yoqilg'i quyish shoxobchasida mos keladigan bosim o'lchagich bilan bosimni tekshiring.
- **Qurilish maydonchasida ishlash uchun yo'lga yaroqli kompressorlar**
Barcha liniyalari va armaturalari kompressorning ruxsat etilgan maksimal ish bosimiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
- **O'rnatish joyi**
Kompressorini tekis yuzaga qo'ying.

Siqilgan havo va portlatish qurollari bilan ishlash bo'yicha xavfsizlik ko'rsatmalari

- Kompressor nasosi va quvurlari ish paytida juda qizib ketishi mumkin. Bu qismlarga tegib ketish sizni kuydiradi.
- Kompressor tomonidan so'riladigan havo kompressor nasosida yong'in yoki portlashga olib kelishi mumkin bo'lgan aralashmalardan tozalangan bo'lishi kerak.
- Shlang muftasini bo'shatishda shlang muftasini qo'lingiz bilan ushlang. Shu tarzda,

Siz o'zingizni shlangning orqaga qaytishidan kelib chiqadigan jarohatlardan himoya qilishingiz mumkin.

- Yonayotgan to'pponcha bilan ishlaganda xavfsizlik ko'zoynaklarini taqing. Begona jismlar yoki uchib ketgan qismlar osongina jarohatlarga olib kelishi mumkin.
 - Odamlarga o'q uzadigan to'pponcha bilan puflamang va kiyimlaringizni kiyganingizda yuvmang.
- Jarohat olish xavfi!

2. Joylashuv va taqdim etilgan buyumlar

2.1 Joylashuv (1-3-rasm)

1. Uy-joy
2. Aksessuarlar bo'limi
3. Tez quflanadigan muftali siqilgan havo shlangi
4. Yoqish/o'chirish tugmasi
5. Tashish dastasi
6. Shinalar inflyatsiyasini o'lchaydigan qurilma
7. Puflovchi adapter
8. Adapter to'plami uchun aksessuar bo'limi
9. Oyoq
10. Shinalar bosimi o'lchagichi uchun ushlagich

2.2 Yetkazib berilgan buyumlar

Iltimos, buyumning yetkazib berish hajmida ko'rsatilganidek to'liq ekanligini tekshiring. Agar ehtiyot qismlar yetishmasa, iltimos, mahsulotni sotib olgandan keyin 5 ish kuni ichida va amaldagi xarid kvitansiyasini taqdim etgandan so'ng, xizmat ko'rsatish markazimizga yoki xarid qilgan savdo nuqtasiga murojaat qiling. Shuningdek, foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar oxiridagi xizmat ko'rsatish ma'lumotlaridagi kafolat jadvaliga qarang.

- Paketni oching va uskunani ehtiyotkorlik bilan chiqarib oling.
- Qadoqlash materialini va har qanday qadoqlash va/yoki tashish qavslarini (agar mavjud bo'lsa) olib tashlang.
- Barcha buyumlar yetkazib berilganligini tekshiring.
- Uskunalar va aksessuarlarni transport paytida shikastlanishini tekshiring.
- Iloji bo'lsa, iltimos, qadoqni kafolat muddati tugaguncha saqlang.

Xavfli!

Uskunalar va qadoqlash materiallari o'yinchoq emas. Bolalarga plastik paketlar, folga yoki mayda qismlar bilan o'ynashga yo'l qo'ymang. Yutib yuborish yoki bo'g'ilib qolish xavfi mavjud!

- Kompresor
- Shinalar inflyatsiyasi o'lchagichi

- Puflovchi adapter
- 3 qismli adapter to'plami
- Asl foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar

3. To'g'ri foydalanish

Kompressor siqilgan havo bilan ishlaydigan asboblardan uchun siqilgan havo ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan.

Uskunadan faqat belgilangan maqsadda foydalanish kerak. Boshqa har qanday foydalanish noto'g'ri foydalanish hisoblanadi. Buning natijasida kelib chiqadigan har qanday zarar yoki jarohatlar uchun ishlab chiqaruvchi emas, balki foydalanuvchi/operator javobgar bo'ladi.

Iltimos, uskunalarimiz tijorat, savdo yoki sanoat maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallanmaganligini unutmay. Agar mashina tijorat, savdo yoki sanoat korxonalarida yoki shunga o'xshash maqsadlarda ishlatilsa, kafolatimiz bekor qilinadi.

4. Texnik ma'lumotlar

Tarmoqqa ulanish: 220-240 V ~ 50 Gts
Dvigatel quvvati: 1.1 kVt S3 15%
Bo'sh ish tezligi n (nasos) 3750 min⁻¹
Bo'sh tezlik n (motor) 15000 min⁻¹
Ish bosimi satri: maksimal 8
Nazariy so'rish tezligi l/min: 190
7 bar bosimdagi chiqish (siqilgan havo): 55 litr/min 4
bar bosimdagi chiqish (siqilgan havo): 83 litr/min Ovoz
kuchi darajasi L (dB da)_{WA} 97
Noaniqlik K 1.91 dB Ovoz
bosimi darajasi L dB da_{PA} 76
Noaniqlik K 1.91 dB
Himoya turi: IP20
Jihozning og'irligi kg da: taxminan 5.3
kg Himoya klassi: II/-

Xavfli!

Shovqin

Shovqin chiqi ri qiymatlari EN ISO 3744 ga muvofiq o'lch UZ .

Ishlash rejimi S3 - 15% - 10 daqiqa: S3 = Ishga tushirish jarayoniga ta'sir qilmasdan uzluksiz rejim. Bu shuni anglatadiki, 10 daqiqalik davrda maksimal ish vaqti 15% (1,5 daqiqa) ni tashkil qiladi.

5. Uskunadan foydalanishdan oldin

Uskunani elektr ta'minotiga ulashdan oldin, texnik tavsif plitasidagi ma'lumotlar elektr ta'minoti kuchlanishi bilan bir xil ekanligiga ishonch hosil qiling.

- Uskunani tashish paytida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan shikastlanishlarni tekshiring. Har qanday shikastlanish haqida darhol kompressorni yetkazib berish uchun foydalanilgan transport kompaniyasiga xabar bering.
- Kompressorni iste'mol nuqtasi yaqiniga o'rnatish.
- Uzoq havo liniyalari va ta'minot liniyalaridan (uzaytirish kabellaridan) saqlanish.
- Kirish havosi quruq va changsiz ekanligiga ishonch hosil qiling.
- Kompressorni nam yoki ho'l xonaga o'rnatmang.
- Kompressor faqat mos xonalarda (yaxshi shamollatish va atrof-muhit harorati +5 °C dan 40 °C gacha) ishlatilishi mumkin. Xonada chang, kislotalar, bug'lar, portlovchi yoki yonuvchan gazlar bo'lmasligi kerak.
- Kompressor quruq xonalarda foydalanish uchun mo'ljallangan. Purkalgan suv bilan ish olib boriladigan joylarda kompressordan foydalanish taqiqlanadi.
- Uskunani faqat qattiq, tekis yuzada ishlating.
- Ish paytida kompressorni kompressorning orqa tomonidagi rezina oyoqlarga qo'ying.
- Muhim! Kompressorni o'chirganingizda, ortiqcha havo xavfsizlik klapanidan chiqib ketadi. Bu nosozlik emas, balki uskunaning tuzilishi bilan bog'liq holda yuzaga keladi.

6. Operatsiya

6.1. Elektr tarmog'iga ulanish:

Mashinadan foydalanishdan oldin, tarmoq kuchlanishi texnik tavsif plastinkasidagi xususiyatlarga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Uzoq ta'minot kabellari, uzatmalar, kabel g'altaklari va boshqalar kuchlanishning pasayishiga olib keladi va dvigatelnining ishga tushishiga xalaqit berishi mumkin. Past haroratlarda + 5°C haroratda, sustlik boshlashni qiyinlashtirishi yoki imkonsiz qilishi mumkin.

6.2 Yoqish/o'chirish tugmasi (4)

Uskunani yoqish uchun Yoqish/O'chirish tugmachasini (4) 1 holatiga qo'ying. Uskunani o'chirish uchun Yoqish/O'chirish tugmachasini (4) 0 holatiga o'tkazing.

6.3 Tez qulflanadigan muftali siqilgan havo shlangi (3)

Ulanish:

Havo asbobining nipelini tez qulflanadigan muftaga joylashtiring, gilza avtomatik ravishda oldinga siljiydi.

Ulanish:

Gilzani orqaga torting va asbobni chiqarib oling. Diqqat! Tez qulflanadigan muftani bo'shatishda, shlangning orqaga qaytishidan kelib chiqadigan jarohatlardan himoya qilish uchun muftani ushlab turing.

6.4 Adapterlar bilan shinalar bosimi o'lchagichi (2-rasm)

Bardagi ish bosimi: 0-8

Qo'llanilish doirasi:

Shinalar bosimi o'lchagichi shinalarni osongina va aniq shishirish imkonini beradi. Shinalar bosimini tekshirish uchun bosim o'lchagichidan foydalaning. Agar shinalar bosimi juda yuqori bo'lsa, o'rnatilgan relyef klapani (e) yordamida bosimni pasaytirish mumkin.

Havo bilan to'ldirgandan so'ng, iltimos, o'rnatilgan shinalar bosimini kalibrangan o'lchagich bilan tekshiring, masalan, yoqilg'i quyish shoxobchasida.

Shinalar bosimi o'lchagichi avtomobil shinalari klapanlari uchun klapan adapteri bilan birga keladi.

Boshqa klapan turlarini taqdim etilgan adapterlar yordamida to'ldirish mumkin.

Uskunadan portlovchi to'pponcha sifatida foydalanish (3-rasm)

Shinalar bosimi o'lchagichidan puflash to'pponchasi sifatida foydalanish uchun avval shinalarni parvarish qilish uchun klapan adapteri bilan shlangni burab, olib tashlashingiz kerak. Endi puflash adapterini (7) shinalar bosimi o'lchagichiga burab qo'yish mumkin.

Qo'llanilish doirasi:

Bo'sh joylarni yoki yetib borish qiyin bo'lgan joylarni tozalash va puflash, shuningdek, ifloslangan uskunalarni tozalash uchun. Cheksiz o'zgaruvchan tetik dastagi siqilgan havoni aniq dozalash imkonini beradi.

Ruxsat etilgan maksimal ish bosimi 8 bardan oshmasligi kerak (shina bosim o'lchagichining orqa tomonida ham ko'rsatilgan).

6.5 Adapter to'plami uchun ko'rsatmalar

Turli klapanlar uchun adapterlardan to'g'ri foydalanish haqida ma'lumot olish uchun quyidagi umumiy ma'lumotga qarang (adapterni kompressor qanday ulash kerakligi ko'rsatilgan 7-rasmga qarang).

- **Sharsimon igna (4-rasm)**
Qo'llanish sohasi: Sharlarni shishirish uchun. Shar ignasi turli xil sharlarni shishirish uchun ishlatilishi mumkin.
MASLAHAT:Klapanga zarar yetkazmaslik uchun ignani kiritishdan oldin uni o'zgina namlang.
- **Klapan adapteri (5-rasm)**
Qo'llanish sohasi: Dunlop va Presta velosiped shinalari klapanlari uchun.
Ushbu klapan adapteri velosiped shinalarini shishirish uchun mo'ljallangan.
- **Konussimon universal adapter (6-rasm)** Qo'llanilish sohasi: Universal adapter havo to'shaklari va boshqa shunga o'xshash narsalarni shishirish uchun ishlatilishi mumkin.

Xavfli! Siqilgan havo oqimini hech qachon o'zingizga yoki boshqa odamlarga yoki hayvonlarga qaratmang.

Diqqat! Narsalarni tavsiya etilgan bosim darajasidan yuqoriga ko'tarish ularga yoki atrofdagilarga zarar yetkazishi mumkin!

6.6 G'ayritabiiy/favqulodda vaziyat yuzaga kelganda nima qilish kerak

1. Operatsiyani to'xtatib
2. Uskunani o'chiring.
3. Elektr vilkasini torting

6.7 Foydalanishdan keyin

1. Uskunani o'chiring.
2. Elektr vilkasini torting
3. Uskunadan barcha aksessuarlarni, masalan, shlang, shinalar bosimi o'chagichi va boshqalarni olib tashlang.
4. Agar uskuna tozalanishi yoki ta'mirlanishi kerak bo'lsa, avval uni sovushini kuting.
5. Uskunani shikastlanish belgilari bor-yo'qligini tekshiring.

7. Elektr kabelini almashtirish

Xavfli!

Agar ushbu uskunaning elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, xavfli oldini olish uchun uni ishlab chiqaruvchi yoki uning sotuvdan keyingi xizmati yoki shunga o'xshash tarzda o'qitilgan xodimlar almashtirishi kerak.

8. Ehtiyot qismlarni tozalash, texnik xizmat ko'rsatish va buyurtma qilish

Xavfli!

Uskunani tozalash va texnik xizmat ko'rsatish ishlarini bajarishdan oldin elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

Xavfli!

Kompressor to'liq sovushini kuting. Kuyish xavfi bor!

Xavfli!

Ishlatilgandan so'ng, har doim uskunani darhol o'chiring va elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

8.1 Tozalash

- Barcha xavfsizlik moslamalarini, shamollatish teshiklarini va motor korpusini iloji boricha axloqsizlik va changdan toza tuting. Uskunani toza mato bilan arting yoki past bosimli siqilgan havo bilan puflang.
- Uskunani har safar ishlatgandan keyin darhol tozalashni tavsiya qilamiz.
- Uskunani muntazam ravishda nam mato va o'zgina yumshoq sovun bilan tozalang. Foydalanmang Tozalash vositalari yoki erituvchilar; ular uskunaning plastik qismlariga agressiv ta'sir ko'rsatishi mumkin. Uskunaning ichki qismiga suv kirmasligiga ishonch hosil qiling. Elektr asbobiga suv kirishi elektr toki urishi xavfini oshiradi.
- Tozalashdan oldin shlangni va har qanday purkash vositalarini kompressordan uzib qo'yishingiz kerak. Kompressorni suv, erituvchilar yoki shunga o'xshash narsalar bilan tozalamang.

8.2 Uglerodli cho'tkalar

Haddan tashqari uchqun chiqsa, uglerod cho'tkalarini faqat malakali elektrik tekshirtirsin.
Xavfli! Uglerod cho'tkalarini malakali elektrikdan boshqa hech kim taqib o'tirmasligi kerak.

8.3 Saqlash

Xavfli!

Elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling va jihozni va ulangan barcha pnevmatik asboblarni shamollating. Kompressorni o'chiring va uning ruxsatsiz shaxslar tomonidan qayta ishga tushirilmasligi uchun mahkamlanganligiga ishonch hosil qiling.

Xavfli!

Kompressorni faqat quruq va ruqsatsiz shaxslar qo'li yetmaydigan joyda saqlang. Har doim tik holda saqlang, hech qachon qiyshaytirmang!

8.4 Transport

- Uskunani faqat tashish dastagidan ushlab tashing.
- Uskunani kutilmagan zarbalar va tebranishlardan himoya qiling.

8.5 Texnik xizmat ko'rsatish

Uskunaning ichida qo'shimcha parvarish talab qiladigan qismlar yo'q.

8.6 Ehtiyot qismlarga buyurtma berish: Ehtiyot

qismlarga buyurtma berishda quyidagi ma'lumotlarni ko'rsating:

- Mashina turi
- Mashinaning buyum raqami
- Mashinaning identifikatsiya raqami
- Kerakli qismning almashtirish raqami Eng so'nggi narxlar va ma'lumotlar uchun www.Einhell-Service.com saytiga tashrif buyuring.

9. Chiqindilarni yo'q qilish va qayta ishlash

Uskunalar tashish paytida shikastlanishining oldini olish uchun qadoqlarda yetkazib beriladi. Ushbu qadoqdagi xom ashyo qayta ishlatilishi yoki qayta ishlalishi mumkin. Uskunalar va uning aksessuarlari metall va plastmassa kabi turli xil materiallardan tayyorlangan. Hech qachon nuqsonli uskunalarni uy chiqindilariga tashlamang. Uskunalarni to'g'ri yo'q qilish uchun tegishli yig'ish markaziga olib borish kerak. Agar siz bunday yig'ish punktining qaedraligini bilmasangiz, mahalliy kengash idoralaridan so'rashingiz kerak.

Chiqindilarni yo'q qilish



Elektr asboblari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, aksessuarlar va qadoqlash materiallari ekologik toza qayta ishlash uchun saralanishi kerak.

Elektr asboblari va batareyalarni/qayta zaryadlanuvchi batareyalarni maishiy chiqindilarga tashlamang!

Faqat Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun:

Chiqindi elektr va elektron uskunalarini va ularni milliy qonunchilikka o'tkazish bo'yicha 2012/19/EU Direktivasiga muvofiq, endi foydalanishga yaroqsiz bo'lgan elektr asboblari va 2006/66/EU Direktivasiga muvofiq, nuqsonli yoki quvvati tugagan batareyalar alohida yig'ib olinishi va ekologik jihatdan to'g'ri tarzda yo'q qilinishi kerak. Noto'g'ri utilizatsiya qilinsa, chiqindi elektr va elektron jihozlar atrof-muhit va inson salomatligiga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin, chunki ularda xavfli moddalar mavjud bo'lishi mumkin.

Faqat Buyuk Britaniya uchun:

2013-yilgi Chiqindilarni Elektr va Elektron Uskunalar Qoidalarini (SI 2013/3113) (o'zgartirilgan holda) va 2009-yilgi Chiqindilarni Batareyalar va Akkumulyatorlar Qoidalarini (SI 2009/890) (o'zgartirilgan holda) ga muvofiq, endi ishlatib bo'lmaydigan mahsulotlar alohida yig'ib olinishi va ekologik toza usulda yo'q qilinishi kerak.

Mahsulotlarga ilova qilingan hujjatlar va hujjatlarni boshqa har qanday vositalar bilan to'liq yoki qisman qayta chop etish yoki ko'paytirishga faqat Einhell Germany AG ning aniq roziligi bilan yo'l qo'yiladi.

Texnik o'zgarishlarga bog'liq

10. Muvaffaqiyatsizlikning mumkin bo'lgan sabablari

Muammo	Sabab	Yechim
Kompressor boshlamaydi.	1. Ta'minot kuchlanishi yo'q. 2. Ta'minot kuchlanishi yetarli emas. 3. Tashqi harorat juda past. 4. Motor qizib ketgan.	1. Ta'minot kuchlanishini, elektr vilkasini va rozetkani tekshiring. 2. Uzatma kabeli juda uzun emasligiga ishonch hosil qiling. Yetarlicha katta simlarga ega uzatma kabelidan foydalaning. 3. Hech qachon tashqi harorat +5° C dan past bo'lganda ishlamang. 4. Motorning sovishini kuting. Agar kerak bo'lsa, qizib ketish sababini bartaraf eting.
Kompressor boshlanadi, lekin hech qanday bosim yo'q.	1. Qaytmaydigan klapan oqmoqda. 2. Muhrilar shikastlangan.	1. Qaytmaydigan klapani almashtirish uchun xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. 2. Muhrilarni tekshiring va shikastlangan muhrilarni xizmat ko'rsatish markaziga almashtiring.
Kompressor boshlanadi, bosim bosim o'lchagichda ko'rsatilgan, ammo asboblari ishga tushmaydi.	1. Shlang ulanishlarida oqma bor. 2. Tez qulflanadigan muftada oqma bor.	1. Siqilgan havo shlangi va asboblarni tekshiring va agar kerak bo'lsa, almashtiring. 2. Tez qulflanadigan muftani tekshiring va agar kerak bo'lsa, almashtiring.

Xizmat haqida ma'lumot

Bizda kafolat sertifikatida ko'rsatilgan barcha mamlakatlarda malakali xizmat ko'rsatish bo'yicha hamkorlarimiz bor, ularning aloqa ma'lumotlarini kafolat sertifikatida ham topish mumkin. Ushbu hamkorlar sizga ta'mirlash, ehtiyot qismlar va eskirgan qismlarga buyurtma berish yoki sarf materiallarini sotib olish kabi barcha xizmat ko'rsatish so'rovlarida yordam beradi.

Iltimos, ushbu mahsulotning quyidagi qismlari normal yoki tabiiy aşınmaya moyil ekanligini va shuning uchun quyidagi qismlar sarf materiallari sifatida foydalanish uchun ham zarurligini unutmang.

Kategoriya	Misol
Eskirgan qismlar*	V-kamar, havo filtri
Sarf materiallari*	
Yo'qolgan qismlar	

* Yetkazib berish hajmiga kiritilishi shart emas!

Nuqsonlar yoki nosozliklar yuzaga kelganda, iltimos, muammoni internetda www.Einhell-Service.com saytida ro'yxatdan o'tkazing. Iltimos, muammoning aniq tavsifini taqdim etishingizga va barcha holatlarda quyidagi savollarga javob berishingizga ishonch hosil qiling:

- Uskuna umuman ishladimi yoki boshidanoq nuqsonli edimi?
- Muvaffaqiyatsizlikdan oldin biron bir narsani (alomat yoki nuqson) sezdingizmi?
- Sizningcha, uskunada qanday nosozlik mavjud (asosiy alomat)? Ushbu nosozlikni tasvirlab bering.