

Einhell



TC-PE 150




GB Original operating instructions
Compressed Air Eccentric Sander



Art.-Nr.: 41.333.30

I.-Nr.: 11018

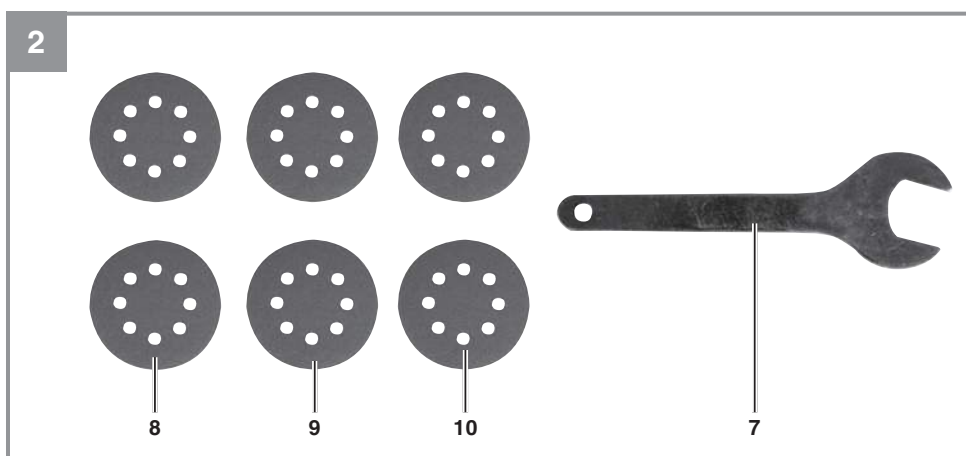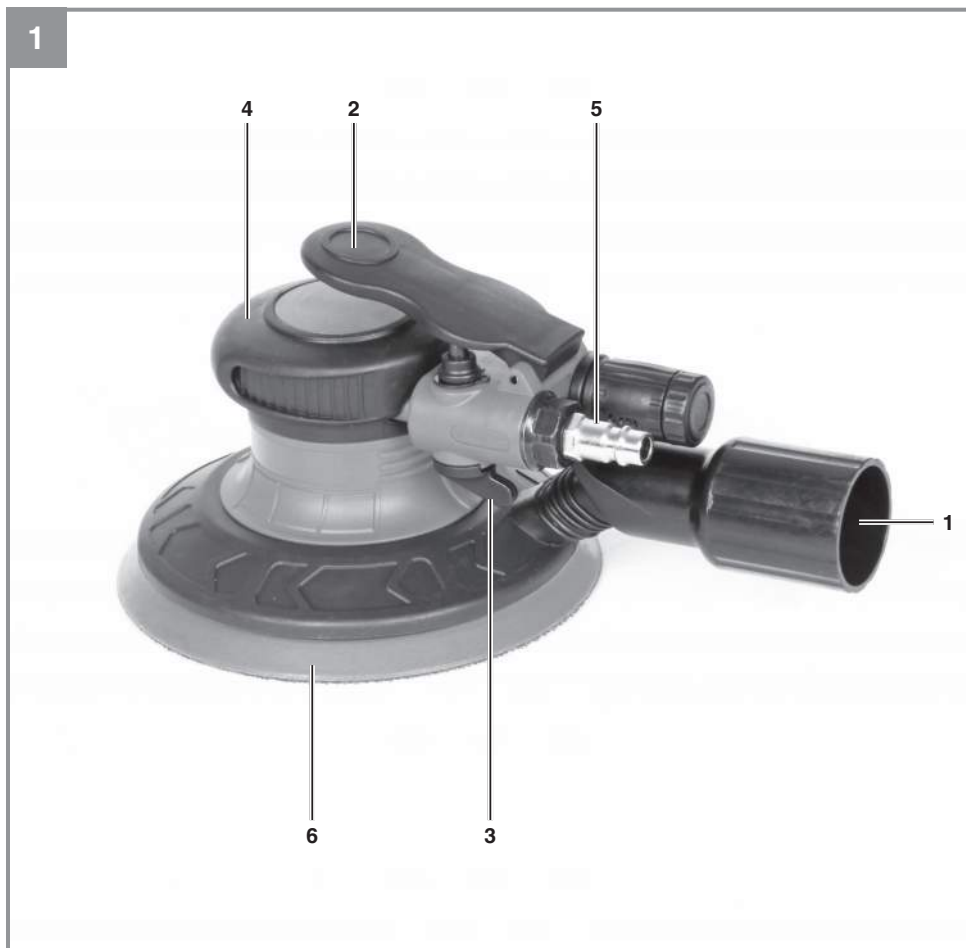

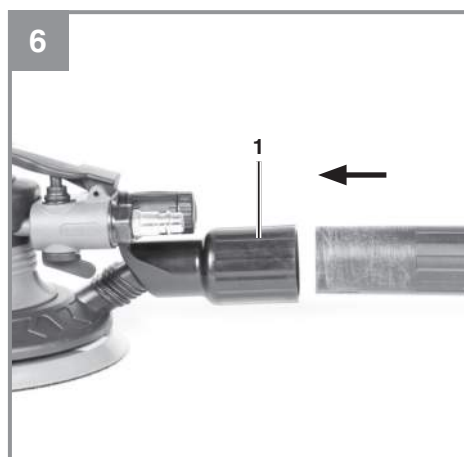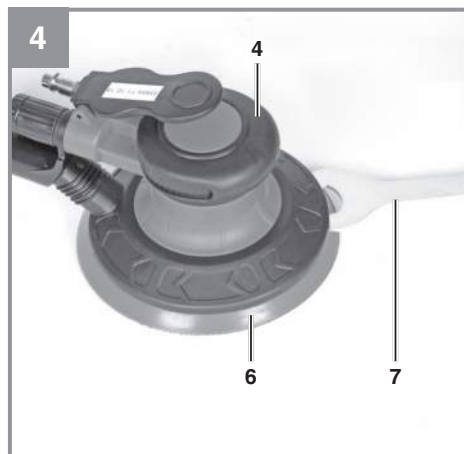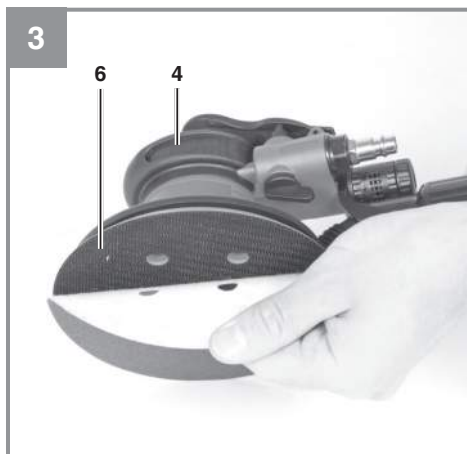



Danger! - Read the operating instructions to reduce the risk of injury



Caution! Wear ear-muffs. The impact of noise can cause damage to hearing.



Caution! Wear a breathing mask. Dust which is injurious to health can be generated when working on wood and other materials. Never use the device to work on any materials containing asbestos!



Caution! Wear safety goggles. Sparks generated during working or splinters, chips and dust emitted by the device can cause loss of sight.



Caution! Take due note of the machine's direction of rotation.

OIL DAILY

Each time before use, oil the compressed air tool via the compressed air coupling.

Danger!

When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage. Please read the complete operating instructions and safety regulations with due care. Keep this manual in a safe place, so that the information is available at all times. If you give the equipment to any other person, hand over these operating instructions and safety regulations as well. We cannot accept any liability for damage or accidents which arise due to a failure to follow these instructions and the safety instructions.

1. Safety regulations

The corresponding safety information can be found in the enclosed booklet.

Danger!**Read all safety regulations and instructions.**

Any errors made in following the safety regulations and instructions may result in an electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety regulations and instructions in a safe place for future use.

2. Layout and items supplied

2.1 Layout (Fig. 1/2)

1. Chip extractor adapter
2. Operating switch
3. Control lever
4. Handle
5. Nipple for the air connection
6. Eccentric sanding/grinding plate
7. Open-ended wrench
8. Abrasive paper, grit size 80
9. Abrasive paper, grit size 100
10. Abrasive paper, grit size 120

2.2 Items supplied

Please check that the article is complete as specified in the scope of delivery. If parts are missing, please contact our service center or the sales outlet where you made your purchase at the latest within 5 working days after purchasing the product and upon presentation of a valid bill of purchase. Also, refer to the warranty table in the service information at the end of the operating instructions.

- Open the packaging and take out the equipment with care.
- Remove the packaging material and any

packaging and/or transportation braces (if available).

- Check to see if all items are supplied.
- Inspect the equipment and accessories for transport damage.
- If possible, please keep the packaging until the end of the guarantee period.

Danger!

The equipment and packaging material are not toys. Do not let children play with plastic bags, foils or small parts. There is a danger of swallowing or suffocating!

- Pneumatic eccentric grinder/sander
- Open-ended wrench
- Abrasive paper, grit size 80 (2x)
- Abrasive paper, grit size 100 (2x)
- Abrasive paper, grit size 120 (2x)
- Original operating instructions
- Safety information

3. Proper use

The equipment is designed for the sanding/grinding of wood, iron, plastic and similar materials using the appropriate sanding/grinding paper. The equipment is not suitable for wet sanding.

The equipment is to be used only for its prescribed purpose. Any other use is deemed to be a case of misuse. The user / operator and not the manufacturer will be liable for any damage or injuries of any kind caused as a result of this.

Please note that our equipment has not been designed for use in commercial, trade or industrial applications. Our warranty will be voided if the machine is used in commercial, trade or industrial businesses or for equivalent purposes.

Remember.

Too small a diameter of the hose and too long a hose line will result in loss of power.

4. Technical data

Max. working pressure: 6.3 bar
 Air consumption: (6.3 bar) 100 l/min
 Vibrations: 0 – 10500 rpm
 Weight: 0,85 kg

Eccentric sanding/grinding plate:

Sanding/grinding area: Ø 150 mm
 Abrasive paper size: Ø 150 mm

Sound and vibration

Sound and vibration values were measured in accordance with EN ISO 15744.

L_{pA} sound pressure level 87 dB(A)
 K_{pA} uncertainty 3 dB
 L_{WA} sound power level 98 dB(A)
 K_{WA} uncertainty 3 dB

Wear ear-muffs.

The impact of noise can cause damage to hearing.

Total vibration values (vector sum of three directions) were determined in accordance with EN ISO 28927-3.

Vibration emission value $a_n = 6.4 \text{ m/s}^2$
 K uncertainty = 1.5 m/s^2

The specified vibration value was established in accordance with a standardized testing method. It may change according to how the electric equipment is used and may exceed the specified value in exceptional circumstances.

The specified vibration value can be used to compare the equipment with other electric power tools.

The specified vibration value can be used for initial assessment of a harmful effect.

Keep the noise emissions and vibrations to a minimum.

- Only use appliances which are in perfect working order.
- Service and clean the appliance regularly.
- Adapt your working style to suit the appliance.
- Do not overload the appliance.
- Have the appliance serviced whenever necessary.

- Switch the appliance off when it is not in use.
- Wear protective gloves.

Caution!

Residual risks

Even if you use this electric power tool in accordance with instructions, certain residual risks cannot be ruled out. The following hazards may arise in connection with the equipment's construction and layout:

1. Lung damage if no suitable protective dust mask is used.
2. Damage to hearing if no suitable ear protection is used.
3. Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

5. Before starting the equipment

Before you connect the equipment to the power supply make sure that the data on the rating plate are identical to those of the supply voltage.

Disconnect the compressed air supply before performing any cleaning, adjusting and maintenance work.

Air supply:

Via a compressed air source with pressure setting function, e.g. a compressor. Before starting up, please also read the section on care and maintenance.

Setting values for work with the suction spray gun:

Set a maximum working pressure of 6.3 bar at your compressed air supply.

5.1 Lubricating the tool

Each time before starting and during prolonged operation:

- Insert 3-5 drops of special compressed air oil into the compressed air connection (5) (not included in delivery)
- Let the equipment run briefly so that any surplus oil is blown out.

5.2 Fitting the dust extractor adapter (Figure 6)

Connect the dust extractor adapter to a suitable dust extraction system.

Warning!

For health safety reasons it is imperative that you use a dust container or a dust extraction system.

5.3 Fitting/removing the sanding/grinding plate (Fig. 5)

- Place the open-ended wrench (7) between the sanding/grinding plate (6) and the housing.
- Undo the sanding/grinding plate by turning.
- Fit a new sanding/grinding plate in reverse order.
- Remove the open-ended wrench.
- Check that the sanding/grinding plate is secure.

5.4 Fastening the abrasive paper

The Hook-and-loop fastener enables easy changing of the abrasive paper. Make sure that the vacuum extraction holes on the abrasive paper and the sanding disk are aligned.

6. Operation**6.1 Connecting to a compressed air supply**

- Connect the nipple (5) to the quick-lock coupling of a compressed air hose (the hose is not supplied).
- Note the maximum permissible operating pressure of the equipment.

6.2 Switching On/Off (Fig. 1)

Switching on: Depress the operating switch (2)

Switching off: Let go of the operating switch (2)

6.3 Setting the speed (Fig. 1)

The equipment speed can be controlled:

- The control level (3) points towards the extractor adapter (1): Maximum speed
- The control lever points away from the extractor adapter: Reduced speed
- Check the speed setting before carrying out any work on the workpiece.

6.4 Working with the eccentric sander/grinder

Warning! The workpiece you want to sand/grind must never be held in your hand. Secure the workpiece on a sturdy surface or with a vise. Place the whole surface area of the sanding disk on the material.

- Switch on the machine and move it with gentle pressure over the workpiece, making circu-

lar or transverse and linear movements.

- Use a coarse grit for coarse sanding and a finer grit for finish sanding. You can find the best grit size for the job by carrying out sanding tests.

Danger!

The dusts which are formed while the equipment is being used may be a health hazard:

- Always wear safety goggles and a dust mask during sanding work.
- All persons who work with the equipment or enter the workplace must wear a protective dust mask.
- Eating, drinking and smoking are prohibited at the workplace.
- Paints containing lead are not allowed to be used!

7. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts

Disconnect the compressed air supply from the equipment before performing any cleaning work.

7.1 Cleaning

- Keep all safety devices, air vents and the motor housing free of dirt and dust as far as possible. Wipe the equipment with a clean cloth or blow it down with compressed air at low pressure.
- We recommend cleaning the equipment immediately each time after use.
- Clean the equipment regularly with a damp cloth and some soft soap. Do not use cleaning agents or solvents; these may be aggressive to the plastic parts in the equipment. Ensure that no water can get into the interior of the equipment.

7.2 Maintenance**Warning!**

Disconnect the equipment from the compressed air supply before you carry out any maintenance or cleaning work.

Compliance with the maintenance instructions listed here will help this quality product provide you with a long service life and trouble-free operation.

Regular lubrication is essential for your equipment to work properly for a prolonged period of time.

Regularly check the speed and the vibration level by simply observing the tool.

Note: Use environmentally friendly compressed air oil if you want to operate the equipment outside the workshop.

The following lubrication options are available:

Lubrication by mist oiler

Connect a mist oiler between the compressed air source and the equipment (not supplied, available at retail stores)

By hand

Each time before using the compressed air tool insert 3-5 drops of special compressed air oil into the compressed air connection. If the compressed air tool has not been used for several days you must insert 5-10 drops of special compressed air oil into the compressed air connection before switching on.

Store your compressed air tool only in a dry room.

Other maintenance

There are no other parts inside the equipment which require maintenance.

Excluded from the guarantee are:

- Wear parts
- Damage caused by too much operating pressure.
- Damage caused by non-conditioned compressed air.
- Damage caused by improper use or unauthorized intervention.

7.3 Ordering replacement parts:

Please quote the following data when ordering replacement parts:

- Type of machine
- Article number of the machine
- Identification number of the machine
- Replacement part number of the part required

For our latest prices and information please go to www.isc-gmbh.info

8. Disposal and recycling

The equipment is supplied in packaging to prevent it from being damaged in transit. The raw materials in this packaging can be reused or recycled. The equipment and its accessories are made of various types of material, such as metal and plastic. Never place defective equipment in your household refuse. The equipment should be taken to a suitable collection center for proper disposal. If you do not know the whereabouts of such a collection point, you should ask in your local council offices.

9. Storage

Store the equipment and accessories in a dark and dry place at above freezing temperature. The ideal storage temperature is between 5 and 30 °C. Store the electric tool in its original packaging.

The reprinting or reproduction by any other means, in whole or in part, of documentation and papers accompanying products is permitted only with the express consent of the iSC GmbH.

Subject to technical changes

Service information

We have competent service partners in all countries named on the guarantee certificate whose contact details can also be found on the guarantee certificate. These partners will help you with all service requests such as repairs, spare and wearing part orders or the purchase of consumables.

Please note that the following parts of this product are subject to normal or natural wear and that the following parts are therefore also required for use as consumables.

Category	Example
Wear parts*	Sanding/grinding plate
Consumables*	Abrasive paper
Missing parts	

* Not necessarily included in the scope of delivery!

In the event of defects or faults, please register the problem on the internet at www.isc-gmbh.info. Please ensure that you provide a precise description of the problem and answer the following questions in all cases:

- Did the equipment work at all or was it defective from the beginning?
- Did you notice anything (symptom or defect) prior to the failure?
- What malfunction does the equipment have in your opinion (main symptom)?
Describe this malfunction.

Warranty certificate

Dear Customer,

All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. You can also contact us by telephone using the service number shown. Please note the following terms under which guarantee claims can be made:

1. These guarantee terms apply to consumers only, i.e. natural persons intending to use this product neither for their commercial activities nor for any other self-employed activities. These warranty terms regulate additional warranty services, which the manufacturer mentioned below promises to buyers of its new products in addition to their statutory rights of guarantee. Your statutory guarantee claims are not affected by this guarantee. Our guarantee is free of charge to you.
2. The warranty services cover only defects due to material or manufacturing faults on a product which you have bought from the manufacturer mentioned below and are limited to either the rectification of said defects on the product or the replacement of the product, whichever we prefer.
Please note that our devices are not designed for use in commercial, trade or professional applications. A guarantee contract will not be created if the device has been used by commercial, trade or industrial business or has been exposed to similar stresses during the guarantee period.
3. The following are not covered by our guarantee:
 - Damage to the device caused by a failure to follow the assembly instructions or due to incorrect installation, a failure to follow the operating instructions (for example connecting it to an incorrect mains voltage or current type) or a failure to follow the maintenance and safety instructions or by exposing the device to abnormal environmental conditions or by lack of care and maintenance.
 - Damage to the device caused by abuse or incorrect use (for example overloading the device or the use of unapproved tools or accessories), ingress of foreign bodies into the device (such as sand, stones or dust, transport damage), the use of force or damage caused by external forces (for example by dropping it).
 - Damage to the device or parts of the device caused by normal or natural wear or tear or by normal use of the device.
4. The guarantee is valid for a period of 24 months starting from the purchase date of the device. Guarantee claims should be submitted before the end of the guarantee period within two weeks of the defect being noticed. No guarantee claims will be accepted after the end of the guarantee period. The original guarantee period remains applicable to the device even if repairs are carried out or parts are replaced. In such cases, the work performed or parts fitted will not result in an extension of the guarantee period, and no new guarantee will become active for the work performed or parts fitted. This also applies if an on-site service is used.
5. To make a claim under the guarantee, please register the defective device at: www.isc-gmbh.info. Please keep your bill of purchase or other proof of purchase for the new device. Devices that are returned without proof of purchase or without a rating plate shall not be covered by the guarantee, because appropriate identification will not be possible. If the defect is covered by our guarantee, then the item in question will either be repaired immediately and returned to you or we will send you a new replacement.

Of course, we are also happy offer a chargeable repair service for any defects which are not covered by the scope of this guarantee or for units which are no longer covered. To take advantage of this service, please send the device to our service address.

Also refer to the restrictions of this warranty concerning wear parts, consumables and missing parts as set out in the service information in these operating instructions.

Einhell



TC-PE 150




ГБ Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
Қысылған ауа эксцентриктері тегістеуіш



№-бап: 41.333.30

I.-Nr.: 11018

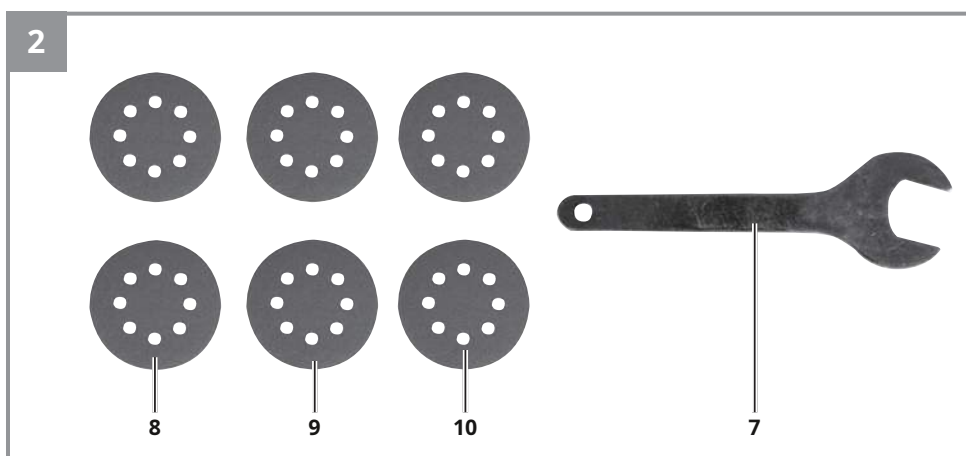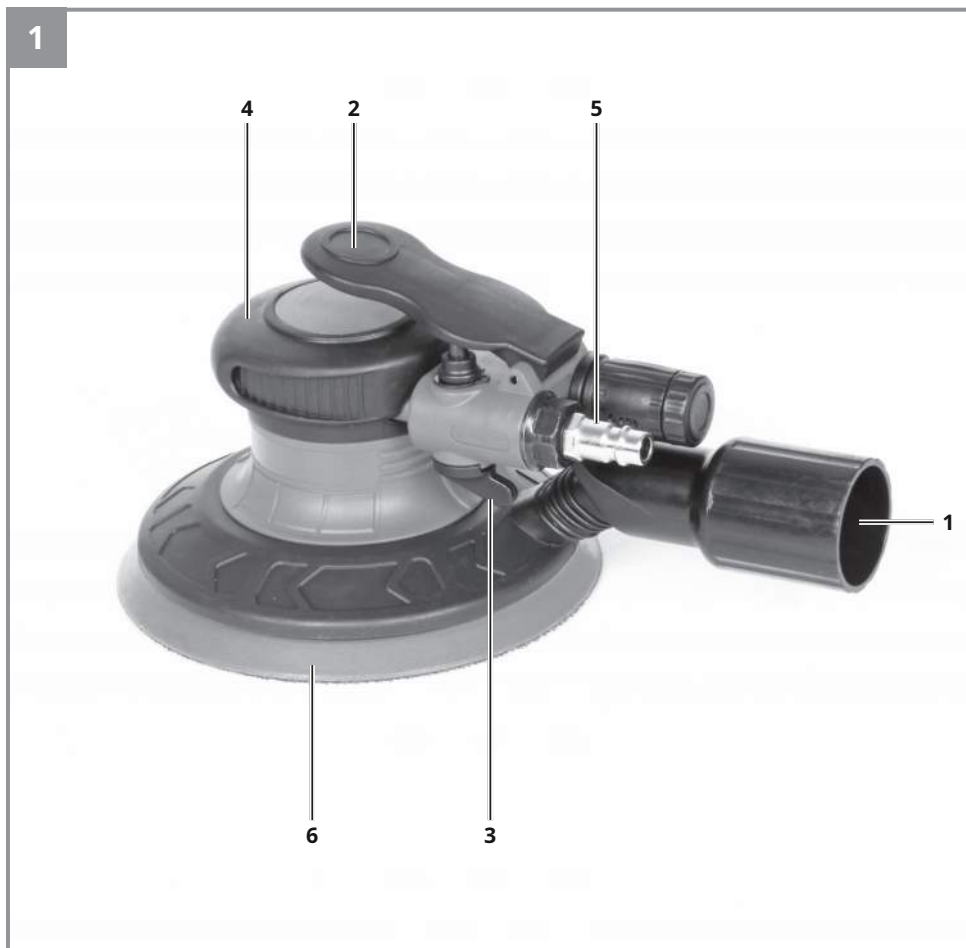

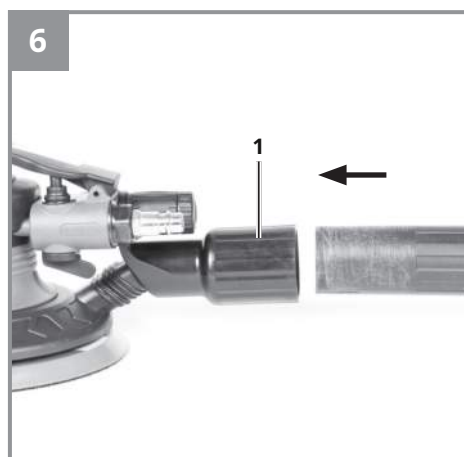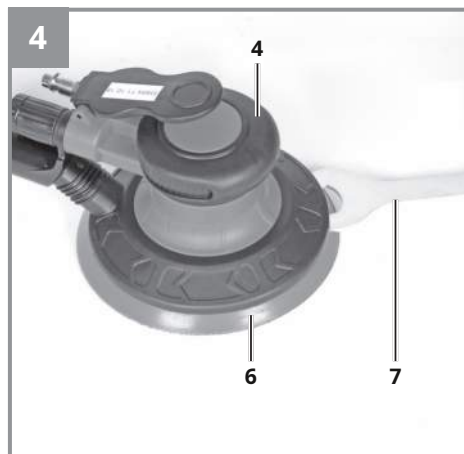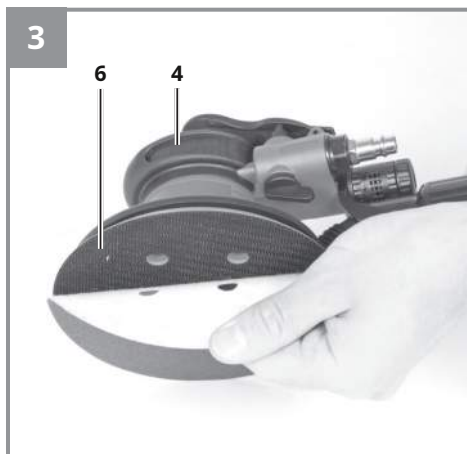



Қауіп! Жарақат алу қаупін азайту үшін пайдалану нұсқауларын оқыңыз



Абайлаңыз! Құлаққапты киіңіз. Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі мүмкін.



Абайлаңыз! Тыныс алу маскасын киіңіз. Ағашпен және басқа материалдармен жұмыс істегенде денсаулыққа зиян келтіретін шаң пайда болуы мүмкін. Құрамында асбесті бар кез келген материалдармен жұмыс істеу үшін құрылғыны ешқашан пайдаланбаңыз!



Абайлаңыз! Қауіпсіздік көзілдірігін киіңіз. Жұмыс кезінде пайда болатын ұшқындар немесе құрылғы шығаратын сынықтар, чиптер және шаң көру қабілетін жоғалтуы мүмкін.



Абайлаңыз! Машинаның айналу бағытын ескеріңіз.

OIL DAILY

Қолданар алдында сығылған ауа құралын сығылған ауа муфтасы арқылы майлаңыз.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде жарақаттар мен зақымдануларды болдырмау үшін бірнеше қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Толық пайдалану нұсқауларын және қауіпсіздік ережелерін мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты қауіпсіз жерде сақтаңыз, сонда ақпарат әрқашан қолжетімді болады. Жабдықты кез келген басқа адамға берсеңіз, осы пайдалану нұсқаулары мен қауіпсіздік ережелерін де тапсырыңыз. Біз осы нұсқауларды және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау салдарынан орын алған зақым немесе жазатайым оқиғалар үшін жауапкершілікті өз мойнымызға ала алмаймыз.

1. Қауіпсіздік ережелері

Тиісті қауіпсіздік туралы ақпаратты қоса берілген кітапшадан табуға болады.

Қауіп!

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын оқыңыз.

Қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын орындау кезінде жіберілген қателер электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Барлық қауіпсіздік ережелері мен нұсқауларын болашақта пайдалану үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

2. Орналасу және жеткізілетін элементтер

2.1 Орналасу (Сурет 1/2)

1. Чип шығару адаптері
2. Жұмыс қосқышы
3. Басқару тұтқасы
4. Тұтқа
5. Ауа қосуға арналған ниппель
6. Эксцентрік тегістеу/ұнтақтау тақтасы
7. Ашық ұшты кілт
8. Абразивті қағаз, ұнтақ мөлшері 80
9. Абразивті қағаз, ұнтақ мөлшері 100
10. Абразивті қағаз, ұнтақ мөлшері 120

2.2 Берілген заттар

Мақала жеткізілімде көрсетілгендей толық екенін тексеріңіз. Бөлшектер жоқ болса, өнімді сатып алғаннан кейін және жарамды сатып алу құжатын ұсынғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде біздің қызмет көрсету орталығымызға немесе сатып алуды жүзеге асырған сауда нүктесіне хабарласыңыз. Сондай-ақ, пайдалану нұсқауларының соңындағы қызмет көрсету ақпаратындағы кепілдік кестесін қараңыз.

- Қаптаманы ашып, жабдықты абайлап шығарыңыз.
- Орам материалдарын және кез келгенін алып тастаңыз

орау және/немесе тасымалдау жақшалары (бар болса).

- Барлық элементтердің жеткізілгенін тексеріңіз.
- Жабдық пен керек-жарақтардың көлік зақымдалуын тексеріңіз.
- Мүмкін болса, қаптаманы кепілдік мерзімінің соңына дейін сақтаңыз.

Қауіп!

Жабдық пен орау материалы ойыншық емес.

Балаларға полиэтилен пакеттермен, фольгалармен немесе ұсақ бөлшектермен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Жұтыну немесе тұншығу қаупі бар!

- Пневматикалық эксцентрікті ұнтақтағыш / тегістеуіш
- Ашық кілт
- Абразивті қағаз, ұнтақ өлшемі 80 (2x)
- Абразивті қағаз, ұнтақ өлшемі 100 (2x)
- Абразивті қағаз, ұнтақ өлшемі 120 (2x)
- Түпнұсқа пайдалану нұсқаулары
- Қауіпсіздік туралы ақпарат

3. Дұрыс пайдалану

Жабдық ағаш, темір, пластмасса және ұқсас материалдарды тиісті тегістеу/ұнтақтау қағазын пайдаланып тегістеу/ұнтақтау үшін арналған. Жабдық ылғалды тегістеуге жарамайды.

Жабдық тек белгіленген мақсатта ғана пайдаланылуы керек. Кез келген басқа пайдалану теріс пайдалану жағдайы болып саналады. Осының салдарынан туындаған кез келген зақымдар немесе жарақаттар үшін өндіруші емес, пайдаланушы/оператор жауапты болады.

Біздің жабдық коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғы коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіп орындарында немесе соған ұқсас мақсаттарда пайдаланылса, біздің кепілдігіміз жойылады.

Есте сақта.

Түтіктің тым кішкентай диаметрі және тым ұзын шланг желісі қуат жоғалуына әкеледі.

4. Техникалық деректер

Макс. жұмыс қысымы: 6,3 бар
 Ауа шығыны: (6,3 бар) 100 л/мин
 Діріл: 0 – 10500 айн/мин
 Салмағы: 0,85 кг

Эксцентрлік тегістеу/ұнтақтау тақтасы: Тегістеу/
 ұнтақтау аймағы: Ø 150 мм
 Абразивті қағаз өлшемі: Ø 150 мм

Дыбыс және діріл

Дыбыс пен діріл мәндері EN ISO 15744
 стандартына сәйкес өлшенді.

L_{pA} дыбыс қысымының деңгейі 87
 K_{pA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ
 L_{WA} дыбыс қуатының деңгейі 98
 K_{WA} дБ(A) белгісіздік 3 дБ

Құлаққапты киіңіз.

Шудың әсері есту қабілетіне зақым келтіруі
 мүмкін.

Жиынтық діріл мәндері (үш бағыттың векторлық
 қосындысы) EN ISO 28927-3 стандартына сәйкес
 анықталды.

Діріл эмиссиясының мәні $a_n = 6,4$ м/с²
 K белгісіздік = 1,5 м/с²

Көрсетілген діріл мәні стандартталған сынақ
 әдісіне сәйкес белгіленді. Ол электр
 жабдығының пайдаланылуына байланысты
 өзгеруі мүмкін және ерекше жағдайларда
 көрсетілген мәннен асып кетуі мүмкін.

Көрсетілген діріл мәнін жабдықты басқа электр
 құралдарымен салыстыру үшін пайдалануға болады.

Көрсетілген діріл мәні зиянды әсерді бастапқы
 бағалау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Шу шығарындылары мен тербелістерді барынша азайтыңыз.

- Тек мінсіз жұмыс тәртібінде тұрған құрылғыларды пайдаланыңыз.
- Құрылғыны үнемі тазалап, қызмет көрсетіңіз.
- Жұмыс стиліңізді құрылғыға сәйкес келтіріңіз.
- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Қажет болған жағдайда құрылғыны жөндеуден өткізіңіз.

- Құралды пайдаланбаған кезде өшіріңіз.
- Қорғаныс қолғаптарын киіңіз.

Абайлаңыз!

Қалдық тәуекелдер

Осы электр құралын нұсқауларға сәйкес
 пайдалансаңыз да, белгілі бір қалдық қауіптерді
 жоққа шығаруға болмайды. Жабдықтың
 құрылысы мен орналасуына байланысты келесі
 қауіптер туындауы мүмкін:

1. Сәйкес қорғаныс шаң маскасы пайдаланылмаса, өкпе зақымдануы.
2. Тиісті құлақ қорғанысы пайдаланылмаса, есту қабілетіне зақым келтіру.
3. Жабдық ұзақ уақыт бойы пайдаланылса немесе дұрыс бағытталмаса және техникалық қызмет көрсетілмесе, қол-қол дірілінен денсаулыққа зақым келтіру.

5. Жабдықты іске қосу алдында

Жабдықты қуат көзіне қоспас бұрын техникалық ақпарат
 тақтайшасындағы деректер қоректендіру кернеуі
 деректерімен бірдей екеніне көз жеткізіңіз. **Кез келген
 тазалау, реттеу және техникалық қызмет көрсету
 жұмыстарын орындамас бұрын сығылған ауа беруді
 ажыратыңыз.**

Ауамен қамтамасыз ету:

Қысымды орнату функциясы бар сығылған ауа көзі
 арқылы, мысалы, компрессор. Іске қосу алдында күту және
 техникалық қызмет көрсету бөлімін де оқып шығыңыз.

Сорғыш бүріккіш пистолетпен жұмыс істеу үшін орнату мәндері:

Сығылған ауа беру кезінде 6,3 бар ең жоғары
 жұмыс қысымын орнатыңыз.

5.1 Құралды майлау

Әр жолы іске қосу алдында және ұзақ жұмыс
 кезінде:

- Сығылған ауа қосылымына (5) 3-5 тамшы арнайы сығылған ауа майын салыңыз (жеткізілімге кірмейді)
- Кез келген артық майды үрлеу үшін жабдықты қысқа уақытқа іске қосыңыз.

5.2 Шаң сорғыш адаптерін орнату (6-сурет)

Шаң сорғыш адаптерін қолайлы шаң сору
 жүйесіне қосыңыз.

Ескерту!

Денсаулық қауіпсіздігі үшін шаң контейнерін немесе шаң сору жүйесін пайдалану қажет.

5.3 Тегістеу/ұнтақтау тақтасын орнату/алып тастау (Сурет 5)

- Ашық кілтті (7) тегістеу/ұнтақтау тақтасы (6) мен корпус арасына қойыңыз.

- Тегістеу/ұнтақтау тақтасын айналдыру арқылы шешіңіз.
- Жаңа тегістеу/ұнтақтау тақтасын кері ретпен салыңыз.
- Ашық ұшты кілтті алыңыз.
- Тегістеу/ұнтақтау тақтасының сенімді екенін тексеріңіз.

5.4 Абразивті қағазды бекіту

Ілмек-ілмек бекіткіш абразивті қағазды оңай ауыстыруға мүмкіндік береді. Абразивті қағаздағы және тегістеу дискіндегі вакуумды сору саңылауларының тураланғанын тексеріңіз.

6. Операция

6.1 Сығылған ауа көзіне қосу

- Ниппельді (5) қысылған ауа түтігінің жылдам бекіткіш муфтасына қосыңыз (шланг жеткізілмеген).
- Жабдықтың максималды рұқсат етілген жұмыс қысымын ескеріңіз.

6.2 Қосу/өшіру (Сурет 1)

Қосу: Жұмыс қосқышын (2) басыңыз.

Өшіру: жұмыс қосқышын (2) жіберіңіз.

6.3 Жылдамдықты орнату (Сурет 1)

Жабдықтың жылдамдығын басқаруға болады:

- Басқару деңгейі (3) экстрактор адаптеріне (1) қарайды: Максималды жылдамдық
- Басқару тұтқасы экстрактор адаптерінен басқа жаққа қарайды: Төмендетілген жылдамдық
- Дайындамада кез келген жұмысты орындамас бұрын жылдамдық параметрін тексеріңіз.

6.4 Эксцентриктегі тегістегішпен/ұнтақтағышпен жұмыс Ескерту!

Тегістеу/ұнтақтау қажет дайындаманы ешқашан қолыңызда ұстауға болмайды. Дайындаманы берік бетке немесе таяқшамен бекітіңіз. Тегістеу дискінің бүкіл бетінің ауданын материалға қойыңыз.

- Станокты қосыңыз және оны дайындаманың үстіне жұмсақ басып жылжытыңыз,

лар немесе кәлденең және сызықтық қозғалыстар.

- Дөрекі тегістеу үшін дөрекі ұнтақты, ал соңғы тегістеу үшін ұсақ құмды пайдаланыңыз. Тегістеу сынақтарын жүргізу арқылы жұмыс үшін ең жақсы ұнтақ мөлшерін таба аласыз.

Қауіп!

Жабдықты пайдалану кезінде пайда болатын шаңдар денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін:

- Тегістеу кезінде әрқашан қауіпсіздік көзілдірігін және шаңға қарсы масканы киіңіз.
- Жабдықпен жұмыс істейтін немесе жұмыс орнына кіретін барлық адамдар шаңнан қорғайтын маска киюі керек.
- Жұмыс орнында тамақ ішуге, ішуге және темекі шегуге тыйым салынады.
- Құрамында қорғасын бар бояуларды қолдануға рұқсат етілмейді!

7. Қосалқы бөлшектерді тазалау, күту және тапсырыс беру

Кез келген тазалау жұмысын орындамас бұрын жабдықтаң сығылған ауа беруді ажыратыңыз.

7.1 Тазалау

- Барлық қауіпсіздік құралдарын, ауа саңылауларын және мотор корпусын мүмкіндігінше кір мен шаңнан тазартыңыз. Жабдықты таза шүберекпен сүртіңіз немесе төмен қысымда сығылған ауамен үрлеңіз.
- Жабдықты пайдаланғаннан кейін дереу тазалауды ұсынамыз.
- Жабдықты дымқыл шүберекпен және жұмсақ сабынмен жүйелі түрде тазалаңыз. қолданбаңыз тазартқыштар немесе еріткіштер; бұл жабдықтағы пластик бөлшектерге агрессивті болуы мүмкін. Жабдықтың ішіне су кірмейтініне көз жеткізіңіз.

7.2 Техникалық қызмет көрсету
Ескерту!

Кез келген техникалық қызмет көрсету немесе тазалау жұмыстарын орындамас бұрын жабдықты сығылған ауа беруден ажыратыңыз.

Мұнда келтірілген техникалық қызмет көрсету нұсқауларын орындау бұл сапалы өнім сізге ұзақ қызмет ету мерзімін және ақаусыз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Жабдықтың ұзақ уақыт бойы дұрыс жұмыс істеуі үшін тұрақты майлау өте маңызды.

Құралды бақылау арқылы жылдамдық пен діріл деңгейін үнемі тексеріп отырыңыз.

Ескерту: Жабдықты цехтан тыс жерде пайдаланғыңыз келсе, экологиялық таза сығылған ауа майды пайдаланыңыз.

Келесі майлау опциялары қол жетімді:

Тұманды маймен майлау

Сығылған ауа көзі мен жабдық арасында тұманды майлағышты қосыңыз (жинақта жоқ, бөлшек сауда дүкендерінде бар)

Қолмен

Сығылған ауа құралын қолданар алдында әр жолы сығылған ауа қосылымына 3-5 тамшы арнайы сығылған ауа майын енгізіңіз. Егер сығылған ауа құралы бірнеше күн бойы пайдаланылмаса, қосу алдында сығылған ауа қосылымына 5-10 тамшы арнайы сығылған ауа майын енгізу керек.

Сығылған ауа құралын тек құрғақ бөлмеде сақтаңыз.

Басқа техникалық қызмет көрсету

Жабдықтың ішінде жөндеуді қажет ететін басқа бөлшектер жоқ.

Кепілдіктен мыналар шығарылады:

- Бөлшектерді кінiңіз
- Шамадан тыс жұмыс қысымынан туындаған зақым.
- Кондицияланбаған сығылған ауаның әсерінен болатын зақым.
- Дұрыс пайдаланбау немесе рұқсат етілмеген араласу нәтижесінде келтірілген залал.

7.3 Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру: Ауыстыру бөлшектеріне тапсырыс беру кезінде келесі деректерді келтіріңіз:

- Машина түрі
- Машинаның мақала нөмірі
- Машинаның сәйкестендіру нөмірі
- Бөлшектің ауыстырылатын бөлігінің нөмірі қажет. Біздің

соңғы бағаларымыз бен ақпаратты алу үшін www.isc-gmbh.info сайтына өтіңіз.

8. Кәдеге жарату және қайта өңдеу

Жабдық тасымалдау кезінде зақымданбау үшін қаптамада жеткізіледі. Бұл қаптамадағы шикізатты қайта пайдалануға немесе қайта өңдеуге болады. Жабдық пен оның керек-жарақтары металл және пластик сияқты әртүрлі материалдардан жасалған. Ақаулы жабдықты ешқашан үй қоқыстарына қоймаңыз. Жабдықты дұрыс тастау үшін тиісті жинау орталығына апару керек. Егер сіз осындай қабылдау пунктін қайда екенін білмесеңіз, жергілікті кеңес кеңселерінен сұраңыз.

9. Сақтау

Жабдық пен керек-жарақтарды қараңғы және құрғақ жерде мұздан жоғары температурада сақтаңыз. Оңтайлы сақтау температурасы 5 және 30 °C аралығында. Электр құралын бастапқы қаптамасында сақтаңыз.

Өнімге ілеспе құжаттама мен қағаздарды толық немесе ішінара кез келген басқа тәсілмен қайта басып шығаруға немесе көбейтуге iSC GmbH компаниясының тікелей келісімімен ғана рұқсат етіледі.

Техникалық өзгерістерге байланысты

Қызметтік ақпарат

Бізге кепілдік сертификатында аталған барлық елдерде құзыретті қызмет көрсету серіктестері бар, олардың байланыс деректерін кепілдік сертификатында да табуға болады. Бұл серіктестер сізге жөндеу, қосалқы және тозған бөлшектерге тапсырыс беру немесе шығын материалдарын сатып алу сияқты барлық қызмет сұрауларында көмектеседі.

Осы өнімнің келесі бөліктері қалыпты немесе табиғи тозуға ұшырайтынын ескеріңіз, сондықтан келесі бөліктер де шығын материалдары ретінде пайдалану үшін қажет.

Санат	Мысал
Тозатын бөлшектер*	Тегістеу/ұнтақтау тақтасы
Шығын материалдары*	Абразивті қағаз
Жетіспейтін бөліктер	

* Жеткізу көлеміне міндетті түрде кірмейді!

Ақаулықтардың немесе ақаулардың әсерінен мәселені интернетте www.isc-gmbh.info сайтында тіркеңіз. Барлық жағдайда мәселенің нақты сипаттамасын беріп, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз:

- Жабдық мүлде жұмыс істеді ме, әлде басынан ақаулы болды ма?
- Сіз сәтсіздікке дейін бірдеңені (симптом немесе ақау) байқадыңыз ба?
- Сіздің ойыңызша жабдықта қандай ақау бар (негізгі симптом)? Бұл ақаулықты сипаттаңыз.

Кепілдік сертификаты

Құрметті тұтынушы,

Біздің барлық өнімдер сізге мінсіз күйде жету үшін қатаң сапа тексерулерінен өтеді. Құрылғыңызда ақау пайда болған жағдайда, осы кепілдік картасында көрсетілген мекенжай бойынша біздің қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз. Сондай-ақ көрсетілген қызмет нөмірі арқылы бізбен телефон арқылы байланысуға болады.

Кепілдік талаптарын қоюға болатын келесі шарттарды ескеріңіз:

- Осы кепілдік шарттары тек тұтынушыларға, яғни осы өнімді өздерінің коммерциялық қызметі үшін де, басқа да өз бетінше жұмыспен айналысатын қызметі үшін пайдаланғысы келетін жеке тұлғаларға ғана қолданылады. Бұл кепілдік шарттары төменде аталған өндіруші өзінің жаңа өнімдерін сатып алушыларға олардың заңды кепілдік құқықтарына қоса уәде беретін қосымша кепілдік қызметтерін реттейді. Сіздің заңды кепілдік талаптарыңызға бұл кепілдік әсер етпейді. Біздің кепілдік сізге тегін.
- Кепілдік қызметтері төменде көрсетілген өндірушіден сатып алған өнімдегі материалдық немесе өндірістік ақауларға байланысты ақауларды ғана қамтиды және өнімдегі аталған ақауларды жоюмен немесе біз қайсысын қаласақ, өнімді ауыстырумен шектеледі. Біздің құрылғылар коммерциялық, сауда немесе кәсіби қолданбаларда пайдалануға арналмағанын ескеріңіз. Құрылғыны коммерциялық, сауда немесе өнеркәсіптік бизнес пайдаланған болса немесе кепілдік мерзімі ішінде ұқсас күйзелістерге ұшыраған болса, кепілдік шарты жасалмайды.
- Біздің кепілдікке мыналар кірмейді:
 - Құрастыру нұсқауларын орындамау немесе дұрыс орнатпау, пайдалану нұсқауларын орындамау (мысалы, оны дұрыс емес желі кернеуіне немесе ток түріне қосу) немесе техникалық қызмет көрсету және қауіпсіздік нұсқауларын орындамау немесе құрылғыны қоршаған ортаның қалыптан тыс жағдайларына ұшырату немесе күтім мен техникалық қызмет көрсетпеу салдарынан құрылғының зақымдалуы.
 - Құрылғыны теріс пайдалану немесе дұрыс қолданбау (мысалы, құрылғыны шамадан тыс жүктеу немесе пайдалану немесе рұқсат етілмеген құралдар немесе керек-жарақтар), құрылғыға бөгде заттардың түсуі (құм, тастар немесе шаң, көліктің зақымдалуы), күш қолдану немесе сыртқы күштердің әсерінен зақымдану (мысалы, оны түсіру).
 - Қалыпты немесе табиғи тозу немесе құрылғыны қалыпты пайдалану нәтижесінде құрылғының немесе оның бөліктерінің зақымдалуы.
- Кепілдік құрылғыны сатып алған күннен бастап 24 ай бойы жарамды. Кепілдік талаптары ақау анықталғаннан кейін екі апта ішінде кепілдік мерзімі аяқталғанға дейін берілуі керек. Кепілдік мерзімі аяқталғаннан кейін кепілдік талаптары қабылданбайды. Түпнұсқа кепілдік мерзімі жөндеу жұмыстары жүргізілсе немесе бөлшектер ауыстырылса да құрылғыға жарамды болып қалады. Мұндай жағдайларда орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер кепілдік мерзімінің ұзартылуына әкелмейді және орындалған жұмыс немесе орнатылған бөлшектер үшін жаңа кепілдік күшіне енбейді. Бұл сайттағы қызмет пайдаланылса да қолданылады.
- Кепілдік бойынша шағым жасау үшін ақаулы құрылғыны мына сайтта тіркеңіз: www.isc-gmbh.info. Сатып алу шотыңызды немесе жаңа құрылғыны сатып алғаныңызды растайтын құжатты сақтаңыз. Сатып алғанын растаусыз немесе техникалық сипаттағы тақтайшасыз қайтарылған құрылғылар кепілдікке кірмейді, себебі сәйкес сәйкестендіру мүмкін болмайды. Егер ақау біздің кепілдікпен жабылса, онда қарастырылып отырған зат дереу жөнделіп, сізге қайтарылады немесе біз сізге жаңасын жібереміз.

Әрине, біз сондай-ақ осы кепілдік аясына кірмейтін ақаулар немесе енді жабылмаған қондырғылар үшін ақылы жөндеу қызметін ұсынуға қуаныштымыз. Бұл қызметтің артықшылығын пайдалану үшін құрылғыны біздің қызмет мекенжайымызға жіберіңіз.

Сондай-ақ осы пайдалану нұсқауларындағы қызмет көрсету ақпаратында көрсетілген тозған бөлшектерге, шығын материалдарына және жетіспейтін бөлшектерге қатысты осы кепілдіктің шектеулерін қараңыз.

Einhell



TC-PE 150




ГБ Оригинальная инструкция по эксплуатации пневматической
эксцентриковой шлифовальной машины



Арт.-№: 41.333.30

Идентификационный номер: 11018

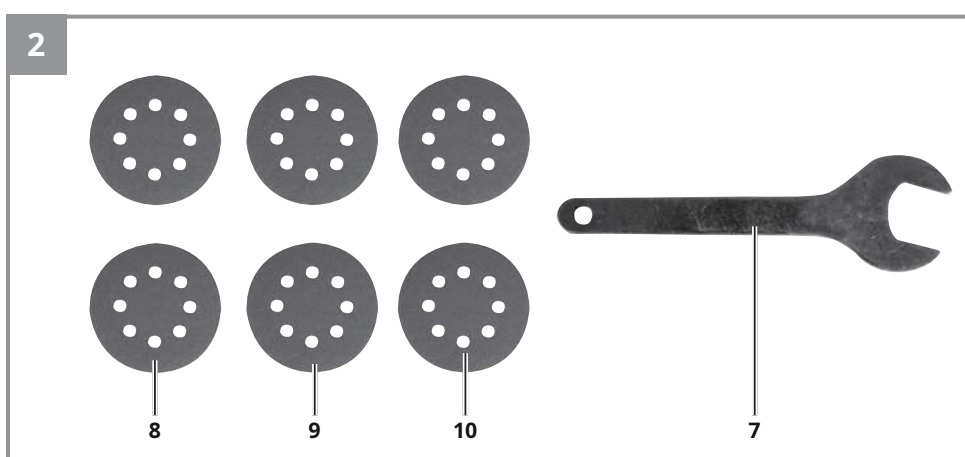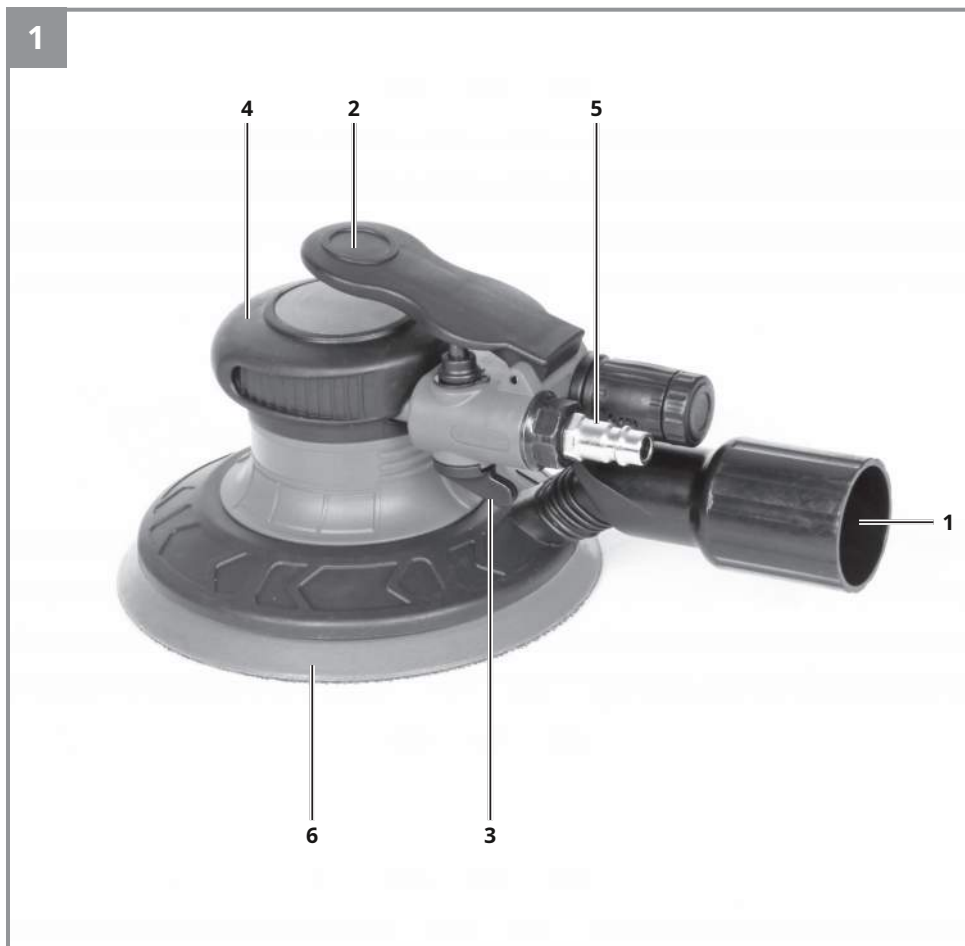

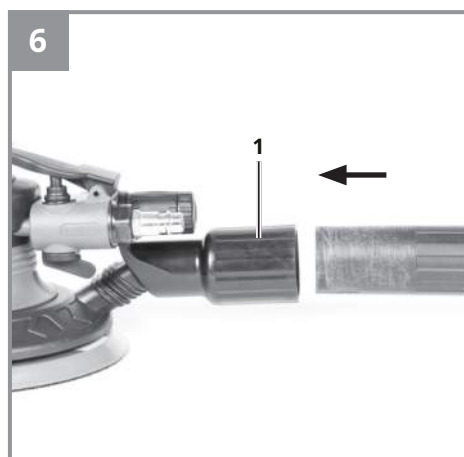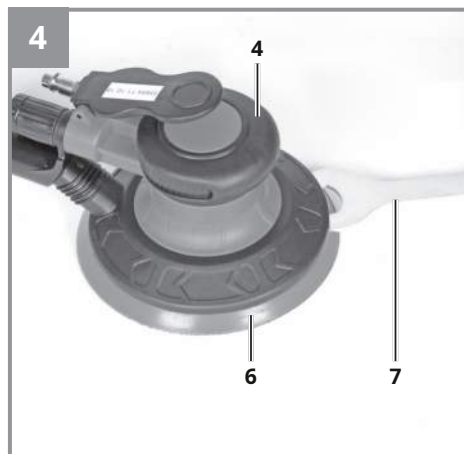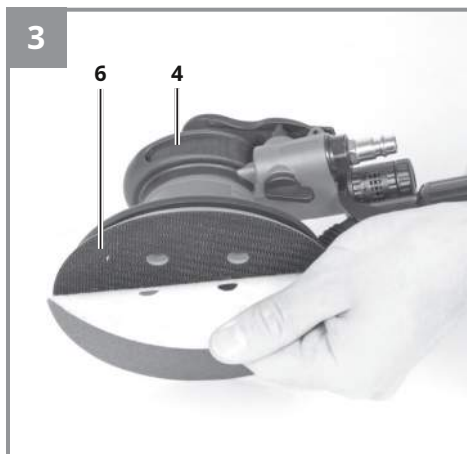



Опасность! Прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы снизить риск получения травмы.



Внимание! Используйте наушники. Воздействие шума может привести к повреждению слуха.



Осторожно! Наденьте дыхательную маску. При работе с деревом и другими материалами может образовываться вредная для здоровья пыль. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



Внимание! Надевайте защитные очки. Искры, образующиеся во время работы, а также осколки, стружка и пыль, выбрасываемые устройством, могут привести к потере зрения.



Осторожность! Обратите внимание на направление вращения машины.

OIL DAILY

Каждый раз перед использованием смазывайте пневматический инструмент через соединительную муфту.

Опасность!

При использовании оборудования необходимо соблюдать несколько мер предосторожности, чтобы избежать травм и повреждений. Пожалуйста, внимательно прочтите полную инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности. Храните это руководство в надежном месте, чтобы информация была доступна в любое время. Если вы передаете оборудование другому лицу, передайте также эти инструкции по эксплуатации и правила техники безопасности. Мы не несем ответственности за ущерб или несчастные случаи, возникшие из-за несоблюдения этих инструкций и правил техники безопасности.

1. Правила техники безопасности

Соответствующую информацию по технике безопасности можно найти в прилагаемой брошюре.

Опасность!

Ознакомьтесь со всеми правилами и инструкциями по технике безопасности. Любые ошибки при соблюдении правил и инструкций по технике безопасности могут привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все правила техники безопасности и инструкции в надежном месте для дальнейшего использования.

2. Макет и поставляемые элементы**2.1 Макет (рис. 1/2)**

1. Адаптер для извлечения стружки
2. Рабочий переключатель
3. Рычаг управления
4. Ручка
5. Ниппель для подключения воздуха
6. Эксцентриковая шлифовальная/шлифовальная пластина
7. Гаечный ключ с открытым зевом
8. Наждачная бумага, зернистость 80
9. Наждачная бумага, зернистость 100
10. Наждачная бумага, зернистость 120

2.2 Поставляемые товары

Пожалуйста, проверьте, что товар полностью укомплектован, как указано в объеме поставки. Если отсутствуют какие-либо детали, обратитесь в наш сервисный центр или в торговую точку, где вы совершили покупку, не позднее, чем в течение 5 рабочих дней после покупки товара и предъявив действительный чек о покупке. Также ознакомьтесь с таблицей гарантийных обязательств в информации об обслуживании в конце инструкции по эксплуатации.

- Откройте упаковку и осторожно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и все

упаковочные и/или транспортировочные скобы (при наличии).

- **Проверьте наличие всех товаров.**
- Осмотрите оборудование и принадлежности на предмет повреждений, полученных при транспортировке.
- По возможности сохраните упаковку до окончания гарантийного срока.

Опасность!

Оборудование и упаковочный материал не являются игрушками.

Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность проглатывания или удушья!

- Пневматическая эксцентриковая шлифовальная машина/шлифовальная машина
- Гаечный ключ с открытым зевом
- Наждачная бумага, зернистость 80 (2 шт.)
- Наждачная бумага, зернистость 100 (2 шт.)
- Наждачная бумага, зернистость 120 (2 шт.)
- Оригинальная инструкция по эксплуатации
- Информация по безопасности

3. Правильное использование

Оборудование предназначено для шлифования/полировки дерева, железа, пластика и подобных материалов с использованием соответствующей шлифовальной бумаги. Оборудование не подходит для мокрого шлифования.

Оборудование должно использоваться только по назначению. Любое другое использование считается случаем ненадлежащего использования. Пользователь/оператор, а не производитель, будет нести ответственность за любой ущерб или травмы любого рода, вызванные в результате этого.

Обратите внимание, что наше оборудование не предназначено для использования в коммерческих, торговых или промышленных целях. Наша гарантия будет аннулирована, если машина будет использоваться в коммерческих, торговых или промышленных предприятиях или в эквивалентных целях.

Помнить.

Слишком малый диаметр шланга и слишком длинная шланговая линия приведут к потере мощности.

4. Технические данные

Макс. рабочее давление: 6,3 бар
 Расход воздуха: (6,3 бар) 100 л/мин
 Вибрации: 0 – 10500 об/мин
 Вес: 0,85 кг

Эксцентриковая шлифовальная/шлифовальная пластина: Зона шлифования/шлифования: Ø 150 мм
 Размер абразивной бумаги: Ø 150 мм

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации измерялись в соответствии со стандартом EN ISO 15744.

L_{pA} уровень звукового давления 87 дБ(A)
 K_{pA} неопределенность 3 дБ
 L_{WA} уровень звуковой мощности 98 дБ(A)
 K_{WA} неопределенность 3 дБ

Носите наушники.

Воздействие шума может привести к повреждению слуха.

Общие значения вибрации (сумма векторов трех направлений) определялись в соответствии с EN ISO 28927-3.

Значение вибрации $a = 6,4 \frac{m}{s^2}$
 K неопределенность = 1,5 $\frac{m}{s^2}$

Указанное значение вибрации установлено в соответствии со стандартизированным методом испытаний. Оно может меняться в зависимости от того, как используется электрооборудование, и может превышать указанное значение в исключительных обстоятельствах.

Указанное значение вибрации можно использовать для сравнения оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации может быть использовано для первичной оценки вредного воздействия.

Сведите к минимуму уровень шума и вибрации.

- Используйте только те приборы, которые находятся в идеальном рабочем состоянии.
- Регулярно проводите техническое обслуживание и чистку прибора.
- Адаптируйте свой стиль работы к устройству.
- Не перегружайте прибор.
- При необходимости проводите техническое обслуживание прибора.

- Выключайте прибор, когда он не используется.
- Надевайте защитные перчатки.

Осторожности!

Остаточные риски

Даже если вы используете этот электроинструмент в соответствии с инструкциями, нельзя исключать определенные остаточные риски. Следующие опасности могут возникнуть в связи с конструкцией и компоновкой оборудования:

1. Повреждение легких, если не использовать подходящую защитную маску от пыли.
2. Повреждение слуха при отсутствии подходящих средств защиты органов слуха.
3. Вред здоровью, вызванный вибрацией рук и кистей, если оборудование используется в течение длительного периода времени или не управляется и не обслуживается должным образом.

5. Перед запуском оборудования

Перед подключением оборудования к электросети убедитесь, что данные на паспортной табличке соответствуют напряжению питания. **Перед выполнением любых работ по очистке, регулировке и техническому обслуживанию отключите подачу сжатого воздуха.**

Подача воздуха:

Через источник сжатого воздуха с функцией настройки давления, например, компрессор. Перед запуском также прочтите раздел по уходу и обслуживанию.

Установочные значения для работы с всасывающим пистолетом-распылителем:

Установите максимальное рабочее давление в системе подачи сжатого воздуха 6,3 бар.

5.1 Смазка инструмента

Каждый раз перед запуском и при длительной работе:

- Вставьте 3-5 капель специального масла для сжатого воздуха в соединение для сжатого воздуха (5) (не входит в комплект поставки)
- Дайте оборудованию немного поработать, чтобы выветрить излишки масла.

5.2 Установка адаптера пылеудаляющего устройства (рисунок 6)

Подключите адаптер пылеудаляющего устройства к подходящей системе пылеудаления.

Предупреждение!

В целях безопасности здоровья обязательно используйте контейнер для сбора пыли или систему пылеудаления.

5.3 Установка/снятие шлифовальной пластины (рис. 5)

- Поместите рождковый ключ (7) между шлифовальной пластиной (6) и корпусом.
- Снимите шлифовальную пластину, повернув ее.
- Установите новую шлифовальную пластину в обратном порядке.
- Снимите рождковый ключ.
- Проверьте надежность крепления шлифовальной пластины.

5.4 Крепление абразивной бумаги

Застежка-липучка позволяет легко менять абразивную бумагу. Убедитесь, что отверстия для вакуумного извлечения на абразивной бумаге и шлифовальном диске совмещены.

6. Операция

6.1 Подключение к источнику сжатого воздуха

- Подсоедините ниппель (5) к быстроразъемному соединению шланга сжатого воздуха (шланг в комплект не входит).
- Обратите внимание на максимально допустимое рабочее давление оборудования.

6.2 Включение/выключение (рис. 1)

Включение: Нажмите на рабочий выключатель (2).

Выключение: отпустите рабочий выключатель (2).

6.3 Установка скорости (рис. 1) Скорость оборудования можно контролировать:

- Уровень управления (3) направлен в сторону адаптера экстрактора (1): Максимальная скорость
- Рычаг управления направлен в сторону от адаптера экстрактора: сниженная скорость
- Перед выполнением любых работ с заготовкой проверьте настройку скорости.

6.4 Работа с эксцентриковой шлифовальной машинкой

Внимание! Заготовку, которую вы хотите отшлифовать/отшлифовать, ни в коем случае нельзя держать в руке. Закрепите заготовку на прочной поверхности или в тисках. Поместите всю поверхность шлифовального круга на материал.

- Включите станок и перемещайте его с легким нажатием по заготовке, совершая круговые движения.

латеральные или поперечные и линейные движения.

- Используйте крупнозернистую зернистость для грубой шлифовки и более мелкую зернистость для финишной шлифовки. Вы можете подобрать оптимальный размер зернистости для работы, проведя пробную шлифовку.

Опасности!

Пыль, образующаяся при использовании оборудования, может представлять опасность для здоровья:

- Во время шлифовальных работ всегда надевайте защитные очки и респиратор.
- Все лица, работающие с оборудованием или входящие на рабочее место, должны носить защитную маску от пыли.
- На рабочем месте запрещено есть, пить и курить.
- Краски, содержащие свинец, использовать запрещено!

7. Чистка, обслуживание и заказ запасных частей

Перед выполнением любых работ по очистке отсоедините подачу сжатого воздуха от оборудования.

7.1 Очистка

- По возможности держите все предохранительные устройства, вентиляционные отверстия и корпус двигателя свободными от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте его сжатым воздухом под низким давлением.
- Мы рекомендуем чистить оборудование сразу после каждого использования.
- Регулярно очищайте оборудование влажной тканью и мягким мылом. Не используйте чистящие средства или растворители; они могут быть агрессивны к пластиковым деталям оборудования. Убедитесь, что вода не может попасть внутрь оборудования.

7.2 Техническое обслуживание

Предупреждение!

Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию или очистке отключите оборудование от источника сжатого воздуха.

Соблюдение приведенных здесь инструкций по техническому обслуживанию поможет этому качественному изделию прослужить вам долгий срок и безотказную работу.

Регулярная смазка необходима для исправной работы вашего оборудования в течение длительного периода времени.

Регулярно проверяйте скорость и уровень вибрации, просто наблюдая за инструментом.

Примечание: Если вы планируете эксплуатировать оборудование вне мастерской, используйте экологически чистое сжатое масло.

Доступны следующие варианты смазки:

Смазка с помощью масляного тумана

Подключите распылитель масла между источником сжатого воздуха и оборудованием (не входит в комплект поставки, продается в розничных магазинах)

Вручную

Каждый раз перед использованием пневматического инструмента вставьте 3-5 капель специального масла для сжатого воздуха в соединение для сжатого воздуха. Если пневматический инструмент не использовался в течение нескольких дней, перед включением необходимо вставить 5-10 капель специального масла для сжатого воздуха в соединение для сжатого воздуха.

Храните пневматический инструмент только в сухом помещении.

Другое обслуживание

Внутри оборудования нет других деталей, требующих обслуживания.

Гарантия не распространяется на:

- Изнашиваемые детали
- Повреждения, вызванные слишком высоким рабочим давлением.
- Повреждения, вызванные некondиционированным сжатым воздухом.
- Повреждения, вызванные неправильным использованием или несанкционированным вмешательством.

7.3 Заказ запасных частей: При заказе запасных частей, пожалуйста, укажите следующие данные:

- Тип машины
- Номер артикула машины
- Идентификационный номер машины
- Номер необходимой для замены детали. Для получения актуальной информации и цен посетите сайт www.isc-gmbh.info.

8. Утилизация и переработка

Оборудование поставляется в упаковке, предотвращающей его повреждение при транспортировке. Сырье в этой упаковке может быть повторно использовано или переработано. Оборудование и его принадлежности изготовлены из различных типов материалов, таких как металл и пластик. Никогда не выбрасывайте неисправное оборудование в бытовые отходы. Оборудование следует отнести в подходящий пункт сбора для надлежащей утилизации. Если вы не знаете, где находится такой пункт сбора, вам следует обратиться в местные органы власти.

9. Хранение

Храните оборудование и принадлежности в темном и сухом месте при температуре выше нуля. Идеальная температура хранения — от 5 до 30 °C. Храните электроинструмент в оригинальной упаковке.

Перепечатка или воспроизведение любыми другими способами, полностью или частично, документации и документов, сопровождающих продукцию, разрешается только с прямого согласия iSC GmbH.

Возможны технические изменения.

Информация об услуге

У нас есть компетентные сервисные партнеры во всех странах, указанных в гарантийном сертификате, чьи контактные данные также можно найти в гарантийном сертификате. Эти партнеры помогут вам со всеми запросами на обслуживание, такими как ремонт, заказ запасных и изнашиваемых частей или покупка расходных материалов.

Обратите внимание, что следующие детали данного изделия подвержены нормальному или естественному износу и поэтому их также необходимо использовать в качестве расходных материалов.

Категория	Пример
Изнашиваемые детали*	Шлифовальная пластина
Расходные материалы*	Наждачная бумага
Недостающие части	

*** Не обязательно входит в комплект поставки!**

В случае дефектов или неисправностей, пожалуйста, зарегистрируйте проблему в Интернете по адресу www.isc-gmbh.info.
Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили точное описание проблемы и ответили на следующие вопросы во всех случаях:

- Работало ли оборудование вообще или оно было неисправным с самого начала?
- Замечали ли вы что-либо (симптом или дефект) до возникновения неисправности?
- Какая неисправность оборудования, по Вашему мнению (основной признак)?
Опишите эту неисправность.

Гарантийный сертификат

Уважаемый клиент,

Все наши продукты проходят строгие проверки качества, чтобы гарантировать, что они придут к вам в идеальном состоянии. В маловероятном случае, если в вашем устройстве возникнет неисправность, свяжитесь с нашим сервисным отделом по адресу, указанному в этой гарантийной карте. Вы также можете связаться с нами по телефону, используя указанный номер сервисного обслуживания. Обратите внимание на следующие условия, на которых могут быть поданы гарантийные претензии:

1. Настоящие гарантийные условия применяются только к потребителям, то есть физическим лицам, которые не собираются использовать этот продукт ни для своей коммерческой деятельности, ни для какой-либо другой самозанятой деятельности. Настоящие гарантийные условия регулируют дополнительные гарантийные услуги, которые производитель, указанный ниже, обещает покупателям своих новых продуктов в дополнение к их законным правам на гарантию. Ваши законные гарантийные претензии не затрагиваются настоящей гарантией. Наша гарантия бесплатна для вас.
2. Гарантийное обслуживание распространяется только на дефекты, вызванные дефектами материала или производства продукта, который вы приобрели у производителя, указанного ниже, и ограничивается либо устранением указанных дефектов продукта, либо заменой продукта, в зависимости от того, что мы предпочтем. Обратите внимание, что наши устройства не предназначены для использования в коммерческих, торговых или профессиональных целях. Гарантийный договор не будет создан, если устройство использовалось в коммерческих, торговых или промышленных целях или подвергалось аналогичным нагрузкам в течение гарантийного периода.
3. Гарантия не распространяется на следующее:
 - Повреждение устройства, вызванное несоблюдением инструкций по сборке или неправильной установкой, несоблюдением инструкций по эксплуатации (например, подключение к сети с неправильным напряжением или типом тока) или несоблюдением инструкций по техническому обслуживанию и технике безопасности, а также воздействием на устройство ненормальных условий окружающей среды или отсутствием ухода и обслуживания.
 - Повреждение устройства, вызванное неправильным использованием (например, перегрузкой устройства или использованием несертифицированных инструментов или принадлежностей), попаданием посторонних предметов в устройство (например, песка, камней или пыли, повреждениями при транспортировке), применением силы или повреждением, вызванным внешними силами (например, падением).
 - Повреждение устройства или его частей, вызванное нормальным или естественным износом или нормальным использованием устройства.
4. Гарантия действует в течение 24 месяцев с даты покупки устройства. Гарантийные претензии должны быть поданы до окончания гарантийного срока в течение двух недель с момента обнаружения дефекта. После окончания гарантийного срока гарантийные претензии не принимаются. Первоначальный гарантийный срок остается применимым к устройству даже в случае проведения ремонта или замены деталей. В таких случаях выполненная работа или установленные детали не приведут к продлению гарантийного срока, и никакая новая гарантия не станет активной для выполненной работы или установленных деталей. Это также применимо, если используется обслуживание на месте.
5. Чтобы подать претензию по гарантии, зарегистрируйте неисправное устройство на сайте: www.isc-gmbh.info. Сохраните чек или другое доказательство покупки нового устройства. Устройства, возвращенные без доказательства покупки или без таблички с техническими данными, не покрываются гарантией, поскольку надлежащая идентификация будет невозможна. Если дефект покрывается нашей гарантией, то рассматриваемый предмет будет либо немедленно отремонтирован и возвращен вам, либо мы вышлем вам новую замену.

Конечно, мы также рады предложить платный ремонт для любых дефектов, которые не покрываются этой гарантией или для единиц, которые больше не покрываются. Чтобы воспользоваться этой услугой, отправьте устройство на наш сервисный адрес.

Также ознакомьтесь с ограничениями данной гарантии, касающимися изнашиваемых деталей, расходных материалов и отсутствующих деталей, как указано в информации по обслуживанию в настоящей инструкции по эксплуатации.