MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

Del prototipo al código I

Eloy Jiménez Medina

Índice

1.- Análisis del diseño **3**
1.1.- Captura del prototipo con los bloques señalados 3
1.2.- Árbol de elementos 4
1.3.- Comparación Árbol-Figma 5
2.- Figma preparado **6**
3.- Ficha de especificaciones **6**
3.1.- Colores 6
3.2.- Tipografías 7
3.3.- Medidas clave (adaptado al layout en Android Studio) 8
4.- Capturas de ejecución **9**
5.- Inventario de assets **10**
6.- Reflexiones **10**


MEDAC

1.- Análisis del diseño

1.1.- Captura del prototipo con los bloques señalados




1.2.- Árbol de elementos

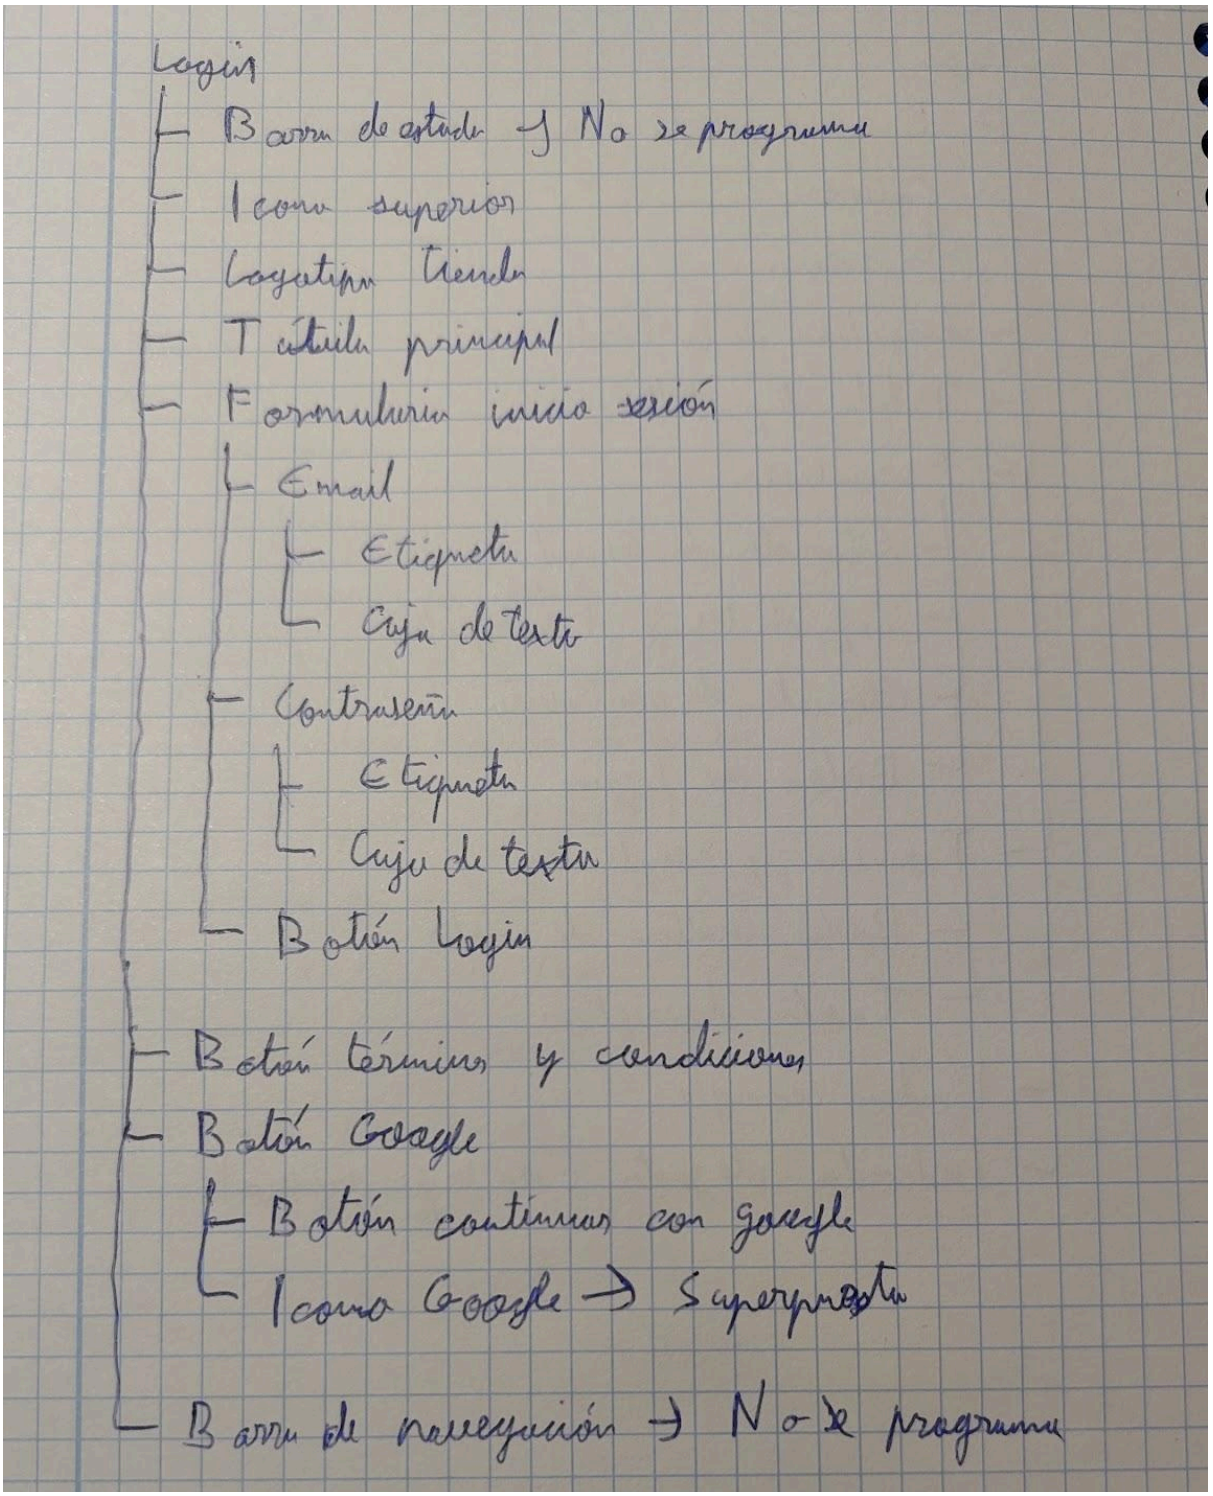

1.3.- Comparación Árbol-Figma

La principales diferencias entre el árbol escrito a mano y el de capas de figma son las siguientes:

- **Desorden:** En el panel de Figma las capas no siguen un orden de arriba a abajo. Por ejemplo, elementos como Email: y Contraseña: aparecen sueltos o desordenados.
- **Nombres genéricos:** Los elementos en Figma son nombrados de forma genérica, como una imagen llamada Gemini_Generated_Image y bloques agrupados bajo etiquetas como Group 5, Frame 1, Component 6, en lugar de nombres descriptivos que requiere el árbol funcional.
- **Estructura:** Los elementos que deberían estar agrupados lógicamente dentro de un contenedor de formulario se encuentran distribuidos de manera dispersa en Figma.

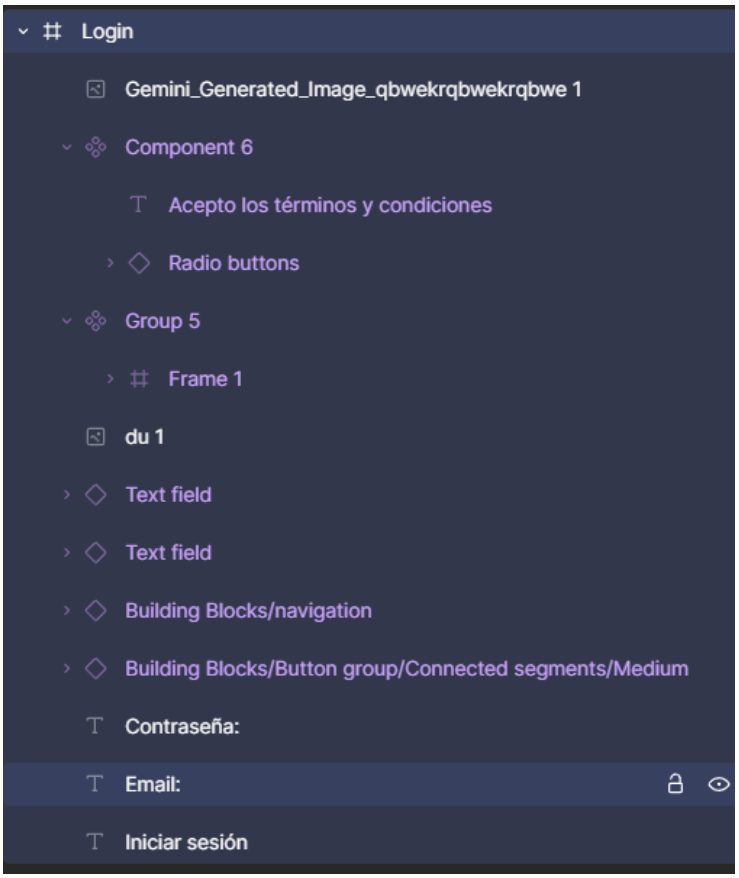

2.- Figma preparado

Enlace al prototipado de Figma

3.- Ficha de especificaciones

3.1.- Colores

Nombre (función)	Hex	Donde se usa
primary	#FF32618D	Elemento principal (botón login y aceptación de términos)
primaryContainerClaro	#FFD0E4FF	EditText de Email y Contraseña y botón de Google
surfaceClaro	#FFF8F9FF	Fondo de la pantalla
onSurfaceClaro	#FF191C20	Textos sobre el fondo
onPrimaryClaro	#FFFFFFFF	Texto del botón login
onPrimaryContainerClaro	#FF144A74	Texto del botón Google

3.2.- Tipografías

Elemento (ID)	Fuente	Peso	Tamaño (sp)	Interlineado (sp)	Color
btn_terms	Roboto Medium	500	14	20	primary (#FF32618D)
btn_google	Roboto Medium	500	14	20	onPrimaryContainerClaro (#FF144A74)
btn_login	Roboto Medium	500	14	20	onPrimaryClaro (#FFFFFFFF)
tv_title	Roboto Regular	400	24	32	onSurfaceClaro (#FF191C20)
tv_password	Roboto Regular	400	22	28	onSurfaceClaro (#FF191C20)
tv_email	Roboto Regular	400	22	28	onSurfaceClaro (#FF191C20)

MEDAC


3.3.- Medidas clave (adaptado al layout en Android Studio)

Elemento	Alto	Radio	Padding/margen	Separación (gap)
iv_icon	49 dp	0 dp	Arriba: 55 dp Izquierda: 16 dp	Ninguno
iv_logo	237 dp	0 dp	Arriba: 119 dp Izquierda: 125 dp Derecha: 125 dp	Ninguno
tv_title	38 dp	0 dp	Izquierda: 125 dp Derecha: 125 dp	Ninguno (seguido de iv_logo)
tv_email	28 dp	0 dp	Izquierda: 16 dp	Ninguno (seguido de tv_title)
et_email	64 dp	0 dp	Izquierda: 16 dp Derecha: 16 dp	Ninguno (seguido de tv_email)
tv_password	28 dp	0 dp	Izquierda: 16 dp	Arriba: 9 dp (con et_email)
et_password	64 dp	0 dp	Izquierda: 16 dp Derecha: 16 dp	Ninguno (seguido de et_password)
btn_login	59 dp	8 dp	Izquierda: 166 dp Derecha: 166 dp	Arriba: 42 dp (con et_password)
btn_terms	59 dp	0 dp	Izquierda: 77 dp Derecha: 77 dp	Arriba: 18 dp (con btn_login)
btn_google	59 dp	15 dp	Izquierda: 16 dp Derecha: 16 dp	Arriba: 17 dp (con btn_terms)
iv_google	40 dp	0 dp	Izquierda: 220 dp Derecha: 120 dp	Arriba: 11 dp (con el borde superior de btn_google ya que es un elemento superpuesto)


MEDAC

4.- Capturas de ejecución

Pantalla con Hello World!

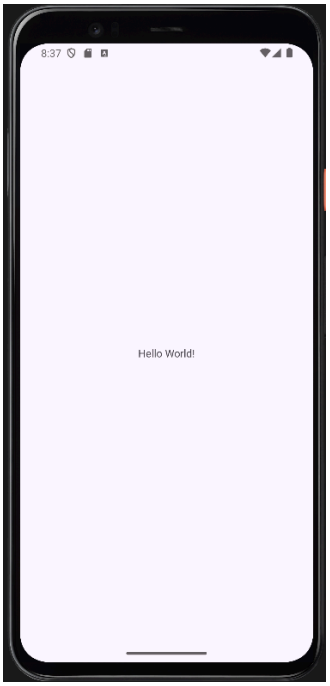

Pantalla completamente montada:

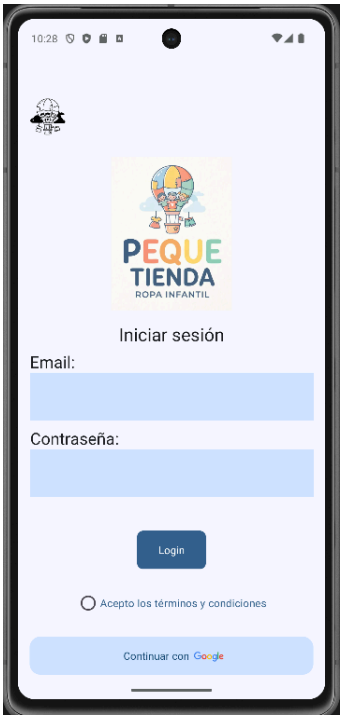

5.- Inventario de assets

Capa en Figma	¿Se exporta?	Formato	Nombre en Android	Carpeta
Barra estado	No (la pone el sistema)	-	-	-
ic_icon	Sí	SVG -> Vector Asset	ic_icon	res/drawable
iv_logo	Sí	PNG-> WEBP	iv_logo	res/drawable-xxhdpi
ic_google	Sí	SVG -> Vector Asset	ic_google	res/drawable
Barra navegación	No (la pone el sistema)	-	-	-

6.- Reflexiones

¿Qué decisión del análisis o de la preparación en Figma te ha resultado más difícil? ¿Por qué?

Realizar el árbol y agrupar los bloques de la pantalla. No sabía muy bien cómo agruparlos en un principio ni cómo distribuirlos en el árbol, por lo que realicé este paso varias veces.

Has pasado tus colores y fuentes a recursos. ¿Qué tendrías que cambiar si mañana el cliente modifica el color principal? ¿Y si no hubieras usado recursos?

Dentro de la tabla de colores de la memoria tendría que cambiar el valor hexadecimal del color (en este caso “primary”) y dentro de res/values/colors.xml del proyecto, cambiar el mismo valor que aparecía en la tabla por el nuevo en la variable del color “primary”.

Si no hubiera usado recursos, tendría que buscar manualmente y modificar el código de color en todos los archivos XML de diseño, estilos y componentes de código donde se haya utilizado ese color en toda la aplicación. Esto aumentaría el tiempo de trabajo y el riesgo de olvidar algún elemento por modificar, lo que puede traer como consecuencia inconsistencias visuales.

¿Cuánto ocupaba tu imagen en PNG y cuánto en WebP? ¿Qué conclusión sacas?

Tal y como se muestra en la siguiente captura, 650,5 KB en PNG y 29,8 KB en WebP. Esto nos trae como conclusión que WebP ofrece una tecnología de compresión muy superior y eficiente con respecto a PNG, por lo que se debe considerar su uso en programación de interfaces para optimizar el peso y uso de recursos de nuestra aplicación en lugar de usar formatos convencionales como PNG, JPG, entre otros.

