

# **Отчёт по лабораторной работе 8**

**дисциплина: Архитектура компьютера**

Кайнова Екатерина Андреевна НПИбд-03-24

# Содержание

<b>1</b>	<b>Цель работы</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Выполнение лабораторной работы</b>	<b>6</b>
2.1	Реализация циклов в NASM . . . . .	6
2.2	Самостоятельное задание . . . . .	16
<b>3</b>	<b>Выводы</b>	<b>19</b>

## Список иллюстраций

2.1	Создание каталога . . . . .	6
2.2	Программа lab8-1.asm . . . . .	7
2.3	Запуск программы lab8-1.asm . . . . .	8
2.4	Измененная программа lab8-1.asm . . . . .	9
2.5	Запуск измененной программы lab8-1.asm . . . . .	10
2.6	Исправленная программа lab8-1.asm . . . . .	11
2.7	Запуск исправленной программы lab8-1.asm . . . . .	12
2.8	Программа lab8-2.asm . . . . .	13
2.9	Запуск программы lab8-2.asm . . . . .	13
2.10	Программа lab8-3.asm . . . . .	14
2.11	Запуск программы lab8-3.asm . . . . .	14
2.12	Программа lab8-3.asm . . . . .	15
2.13	Запуск программы lab8-3.asm . . . . .	16
2.14	Программа task.asm . . . . .	17
2.15	Запуск программы task.asm . . . . .	18

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Целью работы является приобретение навыков написания программ с использованием циклов и обработкой аргументов командной строки..

## 2 Выполнение лабораторной работы

### 2.1 Реализация циклов в NASM

Создала каталог для программ лабораторной работы № 8 и файл lab8-1.asm (рис. 2.1).


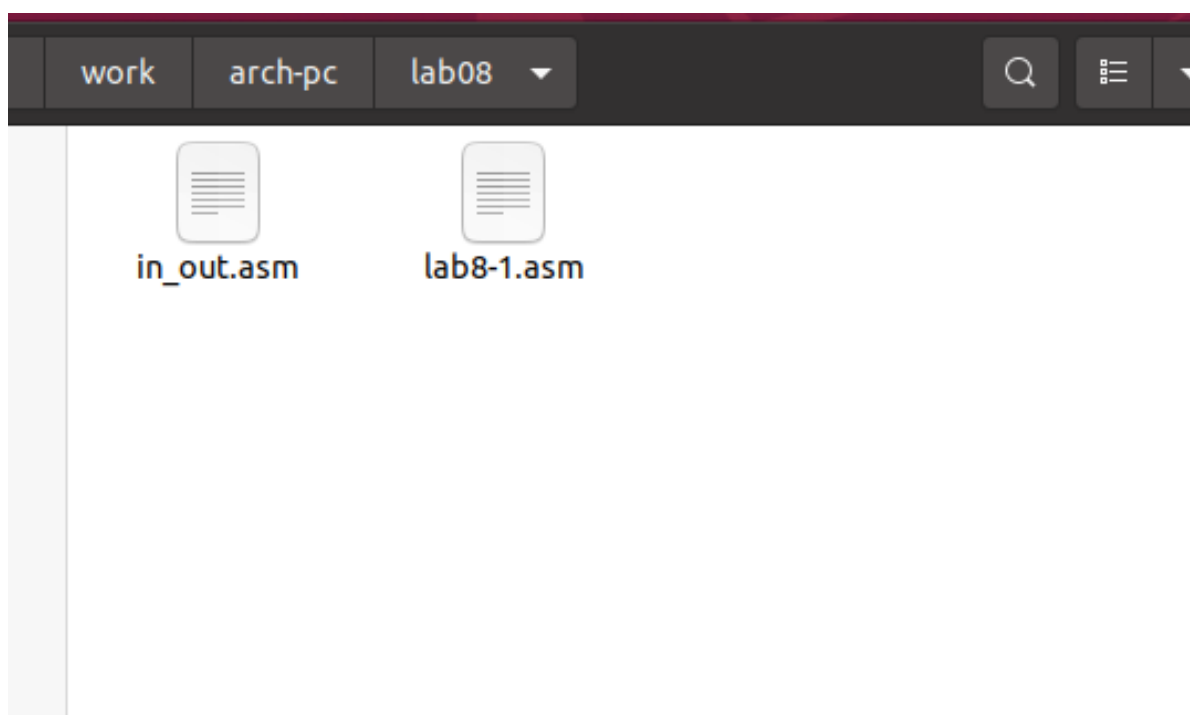


Рис. 2.1: Создание каталога

При реализации циклов в NASM с использованием инструкции `loop` важно помнить, что эта инструкция использует регистр `ecx` в качестве счетчика и на каждом шаге уменьшает его значение на единицу. В качестве примера рассмотрим программу, которая выводит значение регистра `ecx`.

Написала в файл lab8-1.asm текст программы из листинга 8.1. (рис. 2.2).  
Создала исполняемый файл и проверила его работу. (рис. 2.3).

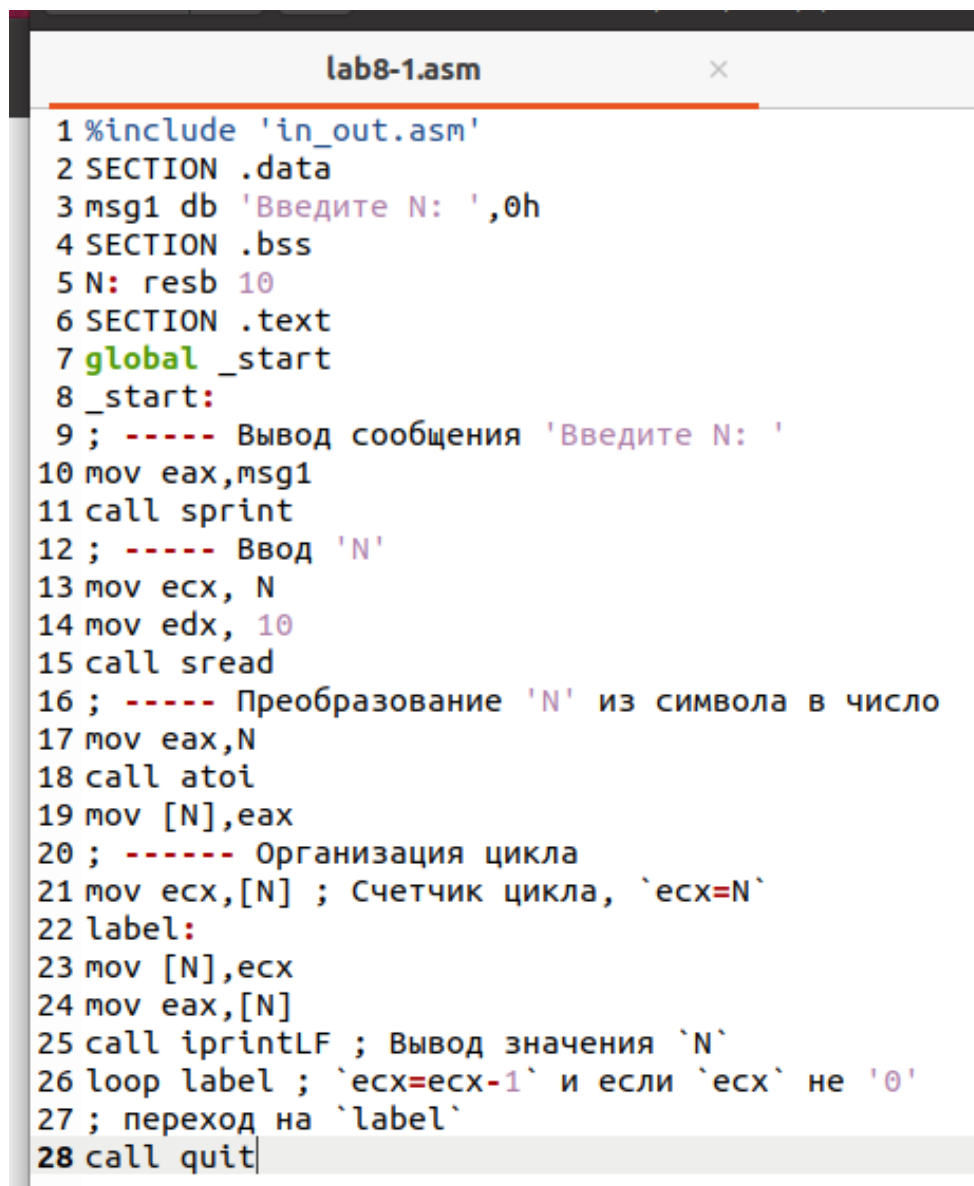

```
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 msg1 db 'Введите N: ',0h
4 SECTION .bss
5 N: resb 10
6 SECTION .text
7 global _start
8 _start:
9 ; ----- Вывод сообщения 'Введите N: '
10 mov eax,msg1
11 call sprint
12 ; ----- Ввод 'N'
13 mov ecx, N
14 mov edx, 10
15 call sread
16 ; ----- Преобразование 'N' из символа в число
17 mov eax,N
18 call atoi
19 mov [N],eax
20 ; ----- Организация цикла
21 mov ecx,[N] ; Счетчик цикла, `ecx=N`
22 label:
23 mov [N],ecx
24 mov eax,[N]
25 call iprintLF ; Вывод значения `N`
26 loop label ; `ecx=ecx-1` и если `ecx` не '0'
27 ; переход на `label`
28 call quit
```

Рис. 2.2: Программа lab8-1.asm

```
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-1.asm
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 lab8-1.o -o lab8-1
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-1
Введите N: 3
3
2
1
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-1
Введите N: 4
4
3
2
1
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$
```

Рис. 2.3: Запуск программы lab8-1.asm

Этот пример демонстрирует, что использование регистра `ecx` в теле цикла `loop` может привести к некорректной работе программы. Изменила текст программы, добавив изменение значения регистра `ecx` в цикле. (рис. 2.4). Программа теперь запускает бесконечный цикл при нечетном `N` и выводит только нечетные числа при четном `N`. (рис. 2.5).



```
lab8-1.asm ×
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 msg1 db 'Введите N: ',0h
4 SECTION .bss
5 N: resb 10
6 SECTION .text
7 global _start
8 _start:
9 ; ----- Вывод сообщения 'Введите N: '
10 mov eax,msg1
11 call sprint
12 ; ----- Ввод 'N'
13 mov ecx, N
14 mov edx, 10
15 call sread
16 ; ----- Преобразование 'N' из символа в число
17 mov eax,N
18 call atoi
19 mov [N],eax
20 ; ----- Организация цикла
21 mov ecx,[N] ; Счетчик цикла, `ecx=N`
22 label:
23 sub ecx,1 ; `ecx=ecx-1`
24 mov [N],ecx
25 mov eax,[N]
26 call iprintLF
27 loop label
28 ; переход на `label`
29 call quit
```

Рис. 2.4: Измененная программа lab8-1.asm

```
4294795524
4294795522
4294795520
4294795518
4294795516
4294795514
4294795512
4294795510
42947^C
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-1
Введите N: 4
3
1
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$
```

Рис. 2.5: Запуск измененной программы lab8-1.asm

Для корректной работы программы с регистром `ecx` в цикле можно использовать стек. Внесла изменения в текст программы, добавив команды `push` и `pop` (для добавления в стек и извлечения из него значений), чтобы сохранить значение счетчика цикла `loop`. (рис. 2.6). Создала исполняемый файл и проверила его работу. (рис. 2.7). Программа теперь выводит числа от  $N-1$  до 0, при этом число проходов цикла соответствует значению  $N$ .


```
lab8-1.asm ×
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 msg1 db 'Введите N: ',0h
4 SECTION .bss
5 N: resb 10
6 SECTION .text
7 global _start
8 _start:
9 ; ----- Вывод сообщения 'Введите N: '
10 mov eax,msg1
11 call sprint
12 ; ----- Ввод 'N'
13 mov ecx, N
14 mov edx, 10
15 call sread
16 ; ----- Преобразование 'N' из символа в число
17 mov eax,N
18 call atoi
19 mov [N],eax
20 ; ----- Организация цикла
21 mov ecx,[N] ; Счетчик цикла, `ecx=N`
22 label:
23 push ecx ; добавление значения ecx в стек
24 sub ecx,1
25 mov [N],ecx
26 mov eax,[N]
27 call iprintLF
28 pop ecx ; извлечение значения ecx из стека
29 loop label
30 call quit
```

Рис. 2.6: Исправленная программа lab8-1.asm

```
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-1.asm
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 lab8-1.o -o lab8-1
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-1
Введите N: 4
3
2
1
0
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-1
Введите N: 5
4
3
2
1
0
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$
```


Рис. 2.7: Запуск исправленной программы lab8-1.asm

Создала файл lab8-2.asm в каталоге ~/work/arch-pc/lab08 и написала в него текст программы из листинга 8.2. (рис. 2.8). Компилирую исполняемый файл и запускаю его, указав аргументы. Программа обработала 4 аргумента. Аргументами считаются слова/числа, разделенные пробелом. (рис. 2.9).

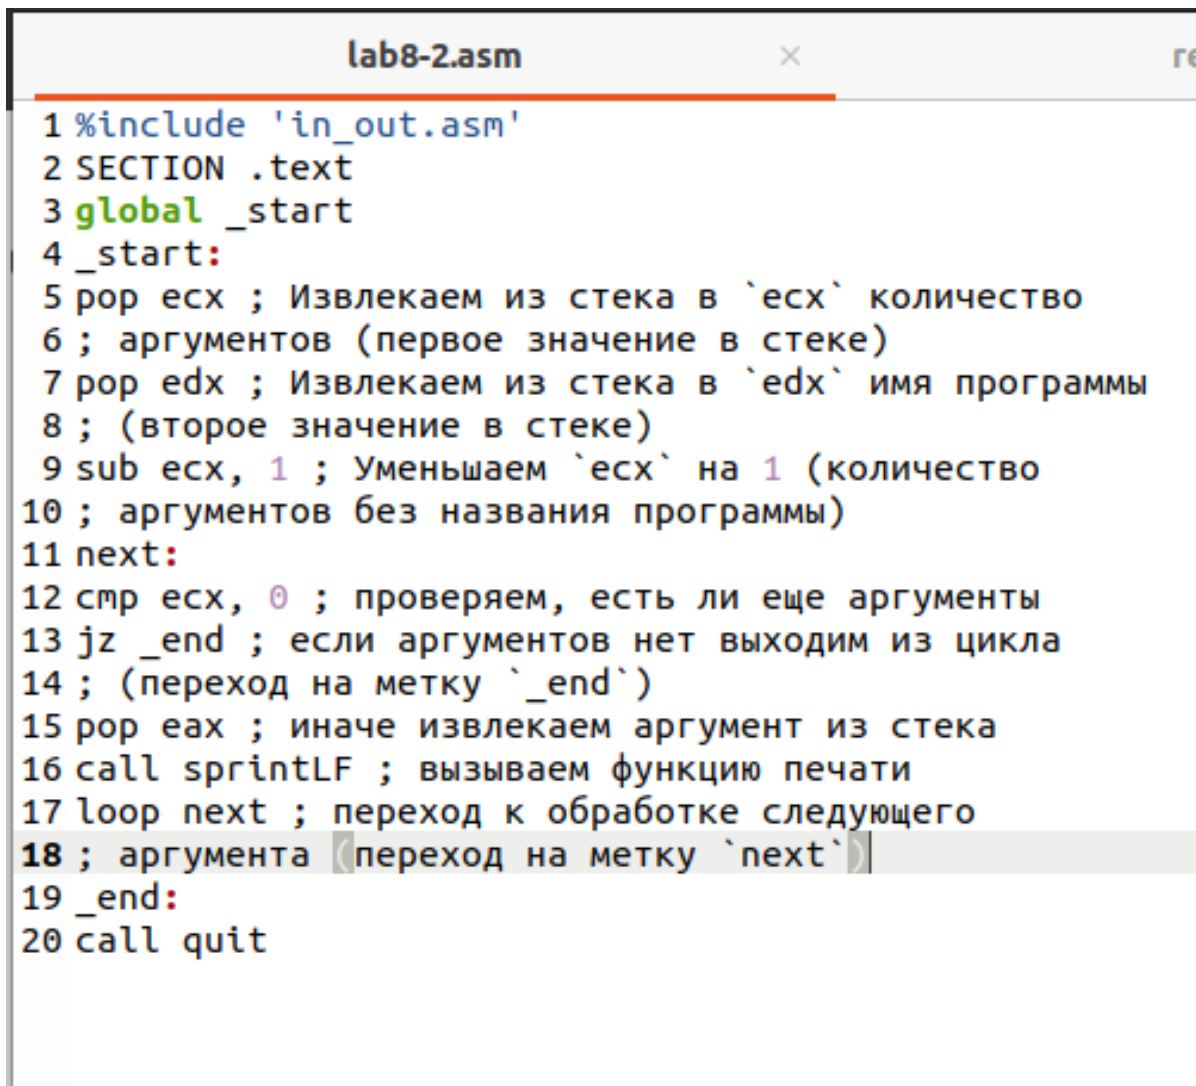

```
lab8-2.asm
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .text
3 global _start
4 _start:
5 pop ecx ; Извлекаем из стека в `ecx` количество
6 ; аргументов (первое значение в стеке)
7 pop edx ; Извлекаем из стека в `edx` имя программы
8 ; (второе значение в стеке)
9 sub ecx, 1 ; Уменьшаем `ecx` на 1 (количество
10 ; аргументов без названия программы)
11 next:
12 cmp ecx, 0 ; проверяем, есть ли еще аргументы
13 jz _end ; если аргументов нет выходим из цикла
14 ; (переход на метку `_end`)
15 pop eax ; иначе извлекаем аргумент из стека
16 call sprintf ; вызываем функцию печати
17 loop next ; переход к обработке следующего
18 ; аргумента (переход на метку `next`)
19 _end:
20 call quit
```

Рис. 2.8: Программа lab8-2.asm

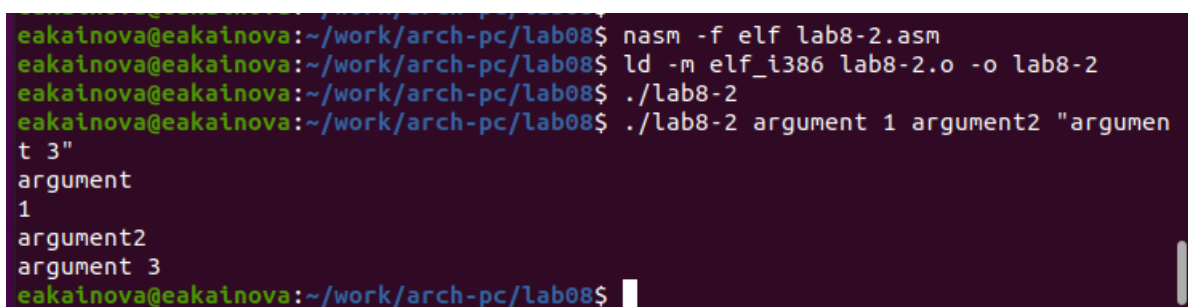


```
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-2.asm
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 lab8-2.o -o lab8-2
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-2
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-2 argument 1 argument2 "argumen
t 3"
argument
1
argument2
argument 3
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$
```

Рис. 2.9: Запуск программы lab8-2.asm


Рассмотрим еще один пример программы, которая выводит сумму чисел,

передаваемых в программу как аргументы. (рис. 2.10) (рис. 2.11).

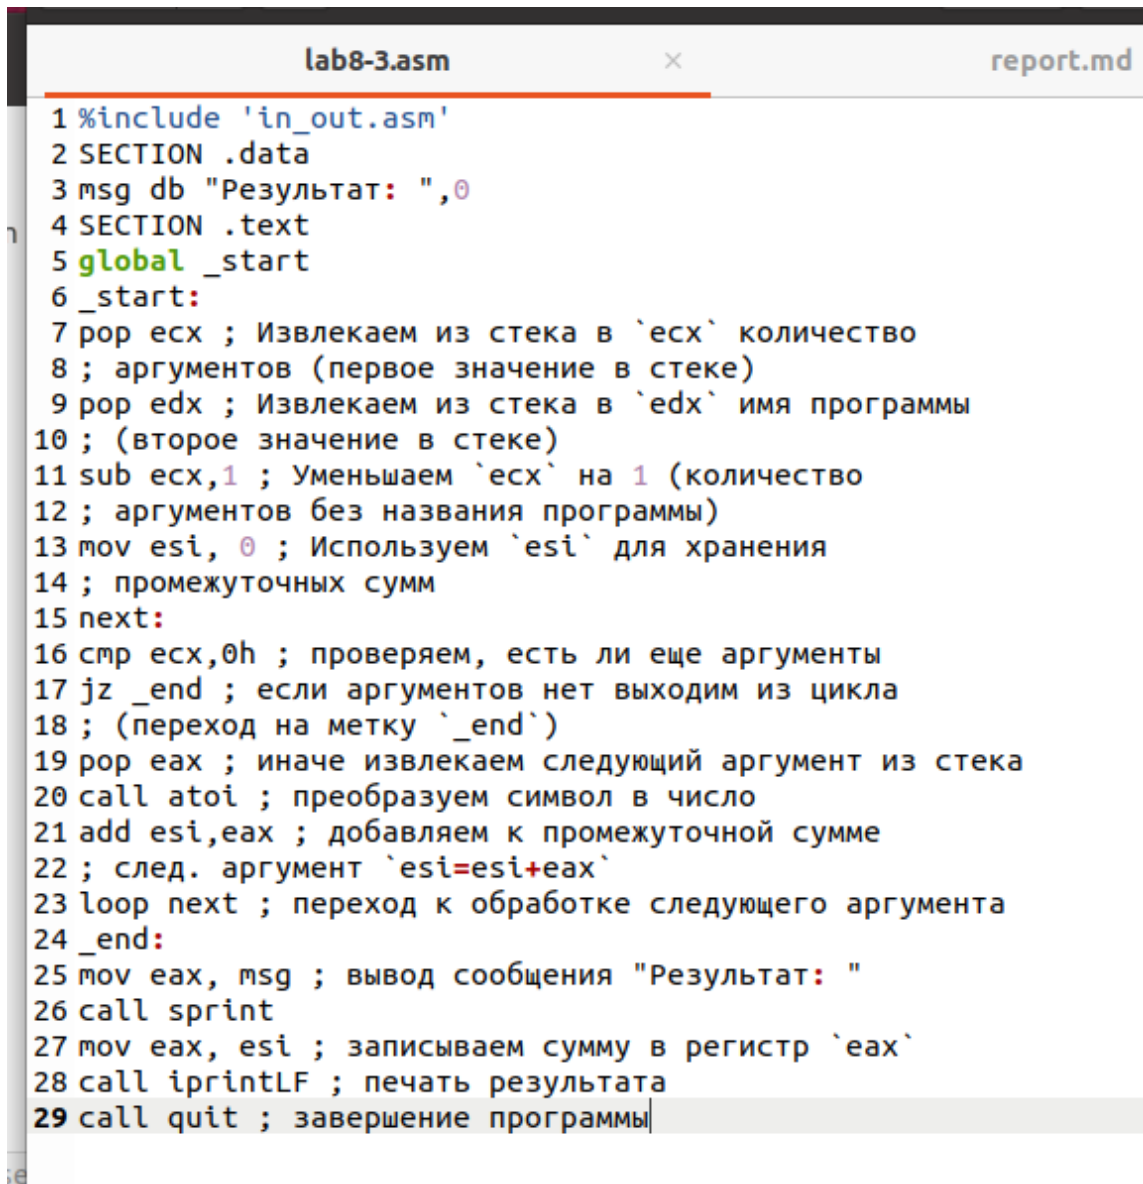

```
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 msg db "Результат: ",0
4 SECTION .text
5 global _start
6 _start:
7 pop ecx ; Извлекаем из стека в `ecx` количество
8 ; аргументов (первое значение в стеке)
9 pop edx ; Извлекаем из стека в `edx` имя программы
10 ; (второе значение в стеке)
11 sub ecx,1 ; Уменьшаем `ecx` на 1 (количество
12 ; аргументов без названия программы)
13 mov esi, 0 ; Используем `esi` для хранения
14 ; промежуточных сумм
15 next:
16 cmp ecx,0h ; проверяем, есть ли еще аргументы
17 jz _end ; если аргументов нет выходим из цикла
18 ; (переход на метку `_end`)
19 pop eax ; иначе извлекаем следующий аргумент из стека
20 call atoi ; преобразуем символ в число
21 add esi,eax ; добавляем к промежуточной сумме
22 ; след. аргумент `esi=esi+eax`
23 loop next ; переход к обработке следующего аргумента
24 _end:
25 mov eax, msg ; вывод сообщения "Результат: "
26 call sprint
27 mov eax, esi ; записываем сумму в регистр `eax`
28 call iprintLF ; печать результата
29 call quit ; завершение программы
```


Рис. 2.10: Программа lab8-3.asm

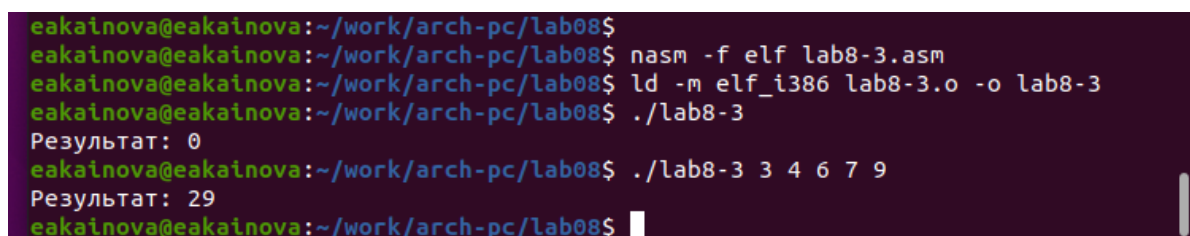

```
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-3.asm
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 lab8-3.o -o lab8-3
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-3
Результат: 0
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-3 3 4 6 7 9
Результат: 29
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$
```

Рис. 2.11: Запуск программы lab8-3.asm

Изменила текст программы из листинга 8.3 для вычисления произведения аргументов командной строки. (рис. 2.12) (рис. 2.13).

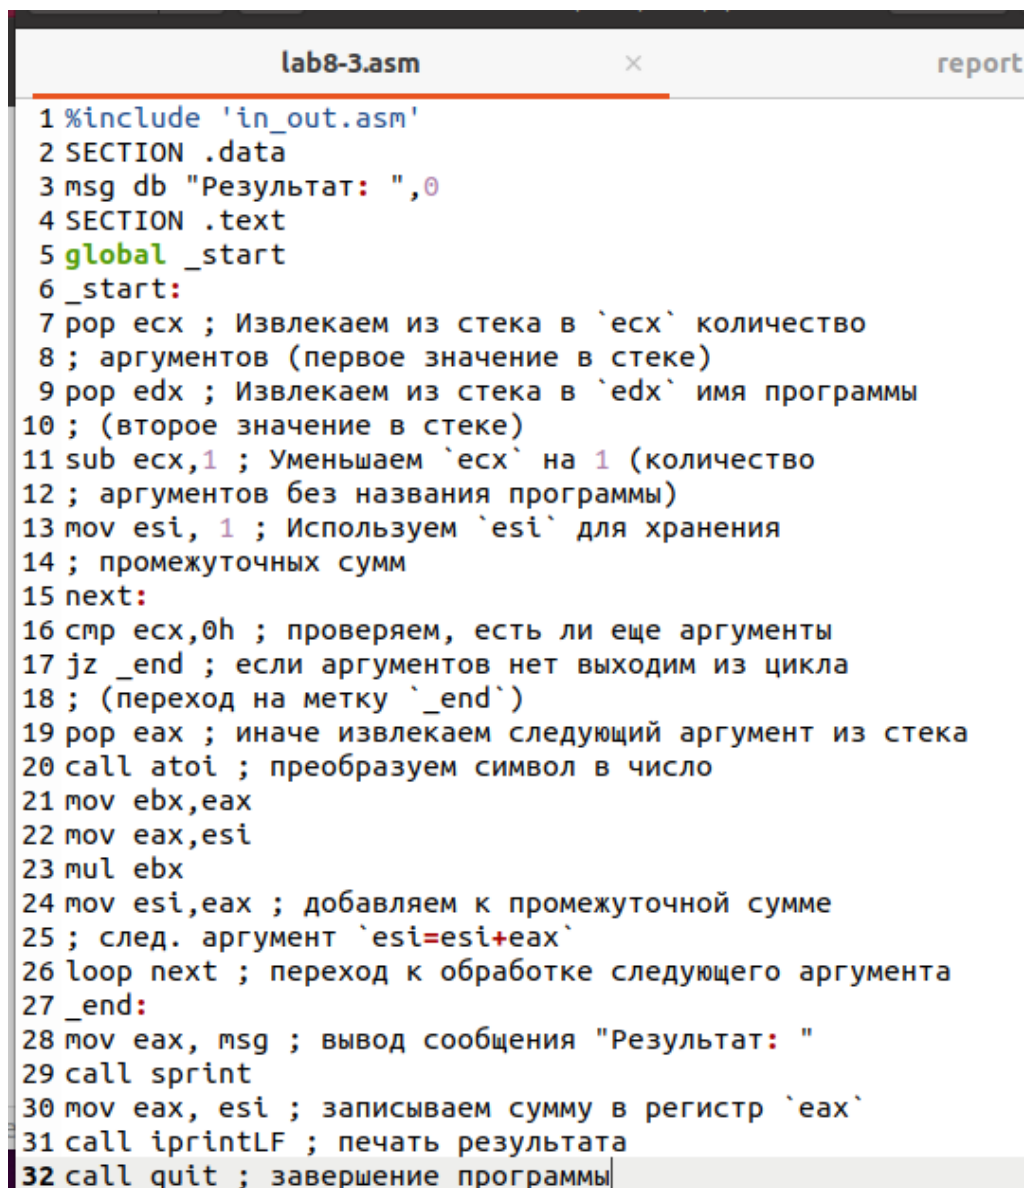

```
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 msg db "Результат: ",0
4 SECTION .text
5 global _start
6 _start:
7 pop ecx ; Извлекаем из стека в `ecx` количество
8 ; аргументов (первое значение в стеке)
9 pop edx ; Извлекаем из стека в `edx` имя программы
10 ; (второе значение в стеке)
11 sub ecx,1 ; Уменьшаем `ecx` на 1 (количество
12 ; аргументов без названия программы)
13 mov esi, 1 ; Используем `esi` для хранения
14 ; промежуточных сумм
15 next:
16 cmp ecx,0h ; проверяем, есть ли еще аргументы
17 jz _end ; если аргументов нет выходим из цикла
18 ; (переход на метку `_end`)
19 pop eax ; иначе извлекаем следующий аргумент из стека
20 call atoi ; преобразуем символ в число
21 mov ebx,eax
22 mov eax,esi
23 mul ebx
24 mov esi,eax ; добавляем к промежуточной сумме
25 ; след. аргумент `esi=esi+eax`
26 loop next ; переход к обработке следующего аргумента
27 _end:
28 mov eax, msg ; вывод сообщения "Результат: "
29 call sprint
30 mov eax, esi ; записываем сумму в регистр `eax`
31 call iprintfLF ; печать результата
32 call quit ; завершение программы
```

Рис. 2.12: Программа lab8-3.asm

```
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$  
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf lab8-3.asm  
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 lab8-3.o -o lab8-3  
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-3  
Результат: 1  
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ ./lab8-3 3 4 6 7 9  
Результат: 4536  
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$
```

Рис. 2.13: Запуск программы lab8-3.asm

## 2.2 Самостоятельное задание

Напишите программу, которая находит сумму значений функции  $f(x)$  для  $x = x_1, x_2, \dots, x_n$ , т.е. программа должна выводить значение  $f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)$ . Значения  $x$  передаются как аргументы. Вид функции  $f(x)$  следует выбрать согласно таблице 8.1 вариантов заданий в соответствии с вариантом, полученным при выполнении лабораторной работы № 7. Создала исполняемый файл и проверила его работу на нескольких наборах  $x$ . (рис. 2.14) (рис. 2.15).

Для варианта 11

$$f(x) = 15x + 2$$



```

1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 msg db "Результат: ",0
4 fx: db 'f(x)= 15x + 2',0
5
6 SECTION .text
7 global _start
8 _start:
9 mov eax, fx
10 call sprintf
11 pop ecx
12 pop edx
13 sub ecx,1
14 mov esi, 0
15
16 next:
17 cmp ecx,0h
18 jz _end
19 pop eax
20 call atoi
21 mov ebx,15
22 mul ebx
23 add eax,2
24 add esi,eax
25
26 loop next
27
28 _end:
29 mov eax, msg
30 call sprintf
31 mov eax, esi
32 call iprintLF
33 call quit

```

Рис. 2.14: Программа task.asm

```
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$  
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ nasm -f elf task.asm  
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ ld -m elf_i386 task.o -o task  
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ ./task 1  
f(x)= 15x + 2  
Результат: 17  
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ ./task 2  
f(x)= 15x + 2  
Результат: 32  
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$ ./task 3 6 4 9 7 8  
f(x)= 15x + 2  
Результат: 567  
eakainova@eakainova:~/work/arch-pc/lab08$
```

Рис. 2.15: Запуск программы task.asm

Убедилась, что программа правильно вычисляет  $f(1) = 17$ ,  $f(2) = 32$ .

## **3 Выводы**

Освоила работу со стеком, циклами и аргументами на ассемблере NASM.