Shopping-2컨텍스트의 구조 모습

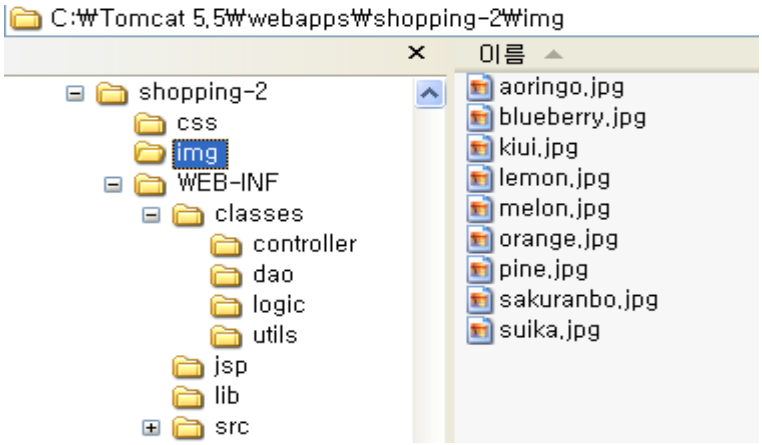

기존의 WEB-INF에 빈즈에 대한 환경설정 파일(applicationContext.xml)이 추가됨을 확인함.

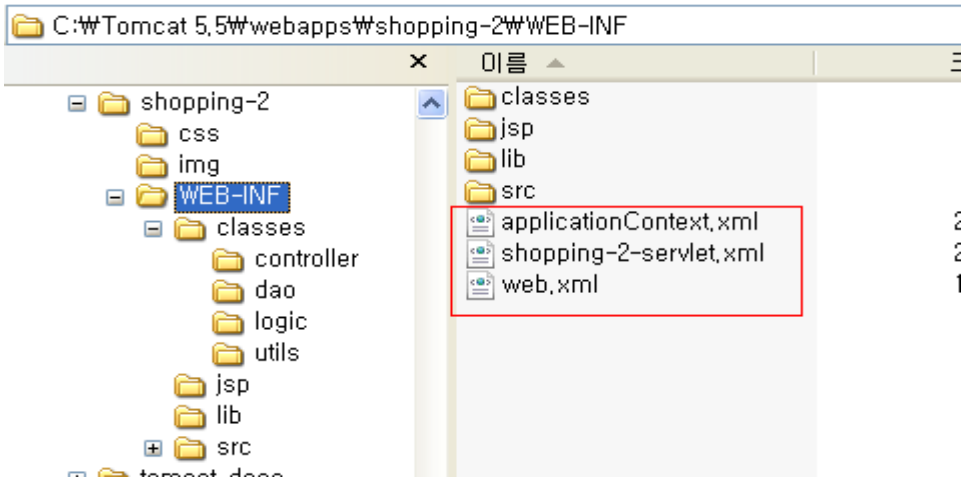

기존보다 DetailController클래스가 하나 더 추가됨

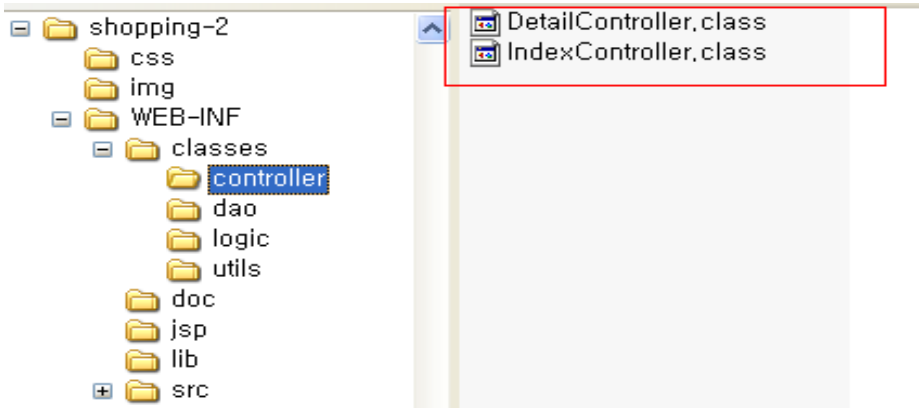

기존의 index.jsp파일외에 detail.jsp, jps_header.jsp파일이 추가됨.

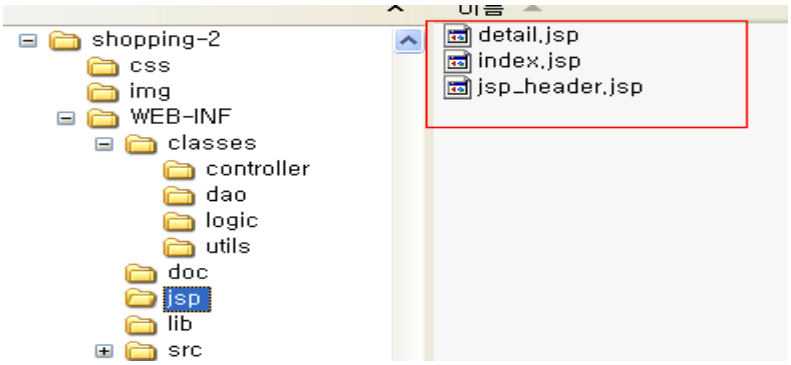

설정파일

1.web.xml

=>기존의 shopping-1과 틀린 점은 웹컨텍스트의 변화를 감지할 수 있는 리스너 클래스를 추가 한점.

=>DispatcherServlet클래스의 로드보다 먼저 동작하여 비즈니스 로직증을 정의한 스프링 설정 파일을 로드 한다.

```
    <listener>
        <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListe
        /listener-class>
    </listener>

    <servlet>
        <servlet-name>shopping-2</servlet-name>
        <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</
        let-class>
        <load-on-startup>1</load-on-startup>
    </servlet>

    <servlet-mapping>
        <servlet-name>shopping-2</servlet-name>
        <url-pattern>*.html</url-pattern>
    </servlet-mapping>
</web-app>
```

Shopping-2-servlet.xml

SimpleUrlHandlerMapping=>어플리케이션의 규모가 커질수록 request 컨트롤러의 수도 증가하게 되는데 이들의 매핑을 한 장소에서 관리하게 해준다.

```
<?xml version="1.0" encoding="EUC-KR"?>
<!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN//EN"
"http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd">
<beans>
    <!-- HandlerMapping -->
    <bean id="handlerMapping"
    class="org.springframework.web.servlet.handler.SimpleUrlHandlerMapping">
        <property name="mappings">
            <props>
                <prop key="/index.html">indexController</prop>
                <prop key="/detail.html">detailController</prop>
            </props>
        </property>
    </bean>
```

자세한 설명은 ppt 파일 참조

```
    <!-- Controller -->
    <bean id="indexController" class="controller.IndexController">
        <property name="shopService"><ref bean="shopService" /></property>
    </bean>

    <bean id="detailController" class="controller.DetailController">
        <property name="shopService"><ref bean="shopService" /></property>
        <property name="cacheSeconds"><value>30</value></property>
    </bean>

    <!-- ViewResolver -->
    <bean id="internalResourceViewResolver"
        class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolv
        er">
        <property name="viewClass">
            <value>org.springframework.web.servlet.view.JstlView</value>
        </property>
        <property name="prefix">
            <value>WEB-INF/jsp/</value>
        </property>
        <property name="suffix">
            <value>.jsp</value>
        </property>
    </bean>
</beans>
```

applicationContext.xml 설정파일=>비즈니스로직 및 데이터소스를 정의

```
<beans>
  <!-- Data Source -->
  <bean id="dataSource"
        class="org.springframework.jdbc.datasource.DriverManagerDataSourc
      <property name="driverClassName">
            <value>com.mysql.jdbc.Driver</value>
        </property>
    <property name="url">
      <value>jdbc:mysql://localhost:3306/spring</value>
    </property>
    <property name="username">
      <value>root</value>
    </property>
    <property name="password">
      <value>1234</value>
    </property>
  </bean>

    <!-- Shop -->
    <bean id="shopService" class="logic.ShopImpl">
        <property name="itemCatalog">
            <ref bean="itemCatalog" />
        </property>
    </bean>


      . - - --

    <!-- ItemCatalog -->
    <bean id="itemCatalog" class="logic.ItemCatalogImpl">
        <property name="itemDao">
            <ref bean="itemDao" />
        </property>
    </bean>

    <!-- ItemDao -->
    <bean id="itemDao" class="dao.ItemDaoImpl">
        <property name="dataSource">
            <ref bean="dataSource" />
        </property>
    </bean>
</beans>
```

ItemDao인터페이스에 추가 findByPrimaryKey메서드를 추가시킨다.

```
1  package dao;
2
3  import java.util.List;
4
5  import logic.Item;
6
7  public interface ItemDao {
8
9      List findAll();
0      Item findByPrimaryKey(Integer itemId);
1  }
```

==========

기존의 shopping-1에 다가 detail.jsp파일을 추가시킨다.

```
1  <%@ page contentType="text/html;charset=EUC-KR" %>
2  <%@ include file="/WEB-INF/jsp/jsp_header.jsp" %>
3  <%@ page isELIgnored="false"%>
4  <html>
5  <head>
6      <title>상품상세화면</title>
7  </head>
8  <body>
9      <div align="center" class="body">
0          <h2>상품상세화면</h2>
1          <table>
2              <tr>
3                  <td>
4                      <img src="img/<c:out value="${item.pictureUrl}" />">
5                  </td>
6                  <td align="center">
7                      <table>
8                          <tr height="50">
9                              <td width="80">상품명</td>
0                              <td width="160"><c:out value="${item.itemName
                               /></td>
```

<실행화면>

jsp파일마다 el문법을 사용할 수 있도록 아래와 같이 써줘야 된다.

```
1  <%@ page contentType="text/html;charset=EUC-KR" %>
2  <%@ include file="/WEB-INF/jsp/jsp_header.jsp" %>
3  <%@ page isELIgnored="false"%>
4  <html>
5  <head>
6      <title>상품상세화면</title>
```

<최종 실습>

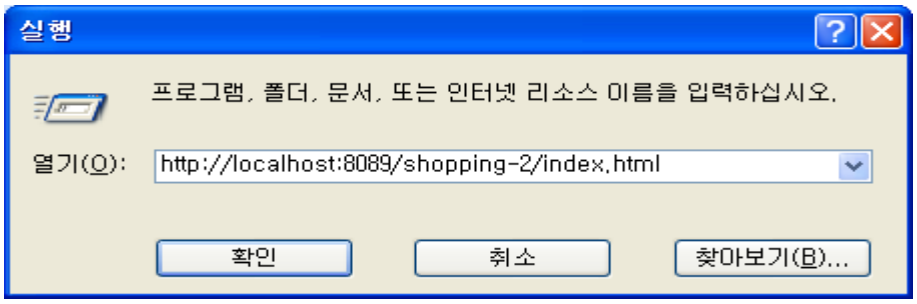
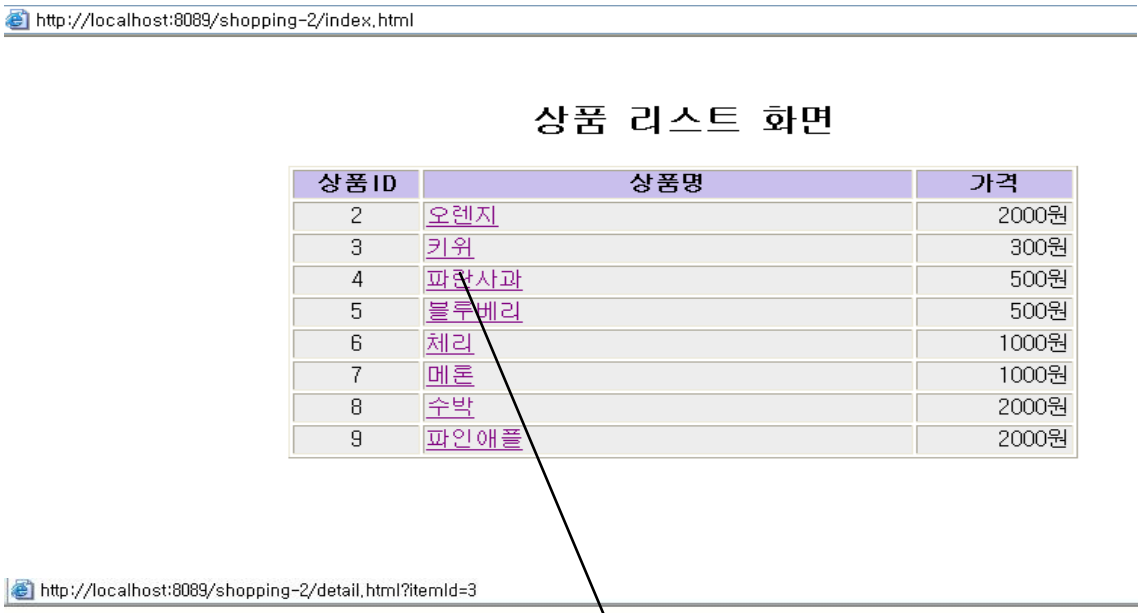
키위를 선택한 경우