

Napisati C funkciju s prototipom:

## char\* adresa(char\* ime, char\* prezime)

koja kao argument uzima dva stringa ime i prezime, a kao rezultat vraća novi string koji predstavlja e-mail adresu slijedećeg oblika: ime.prezime@tvz.hr (sva slova su mala i engleske abecede). Ako je tako dobivena e-adresa veća od 18 znakova, tada sastaviti novu u koju umjesto cijelog imena treba staviti samo prvog slova imena, pa bi oblik bio: i.prezime@tvz.hr. Ukoliko je takva adresa dulja od 15 znakova, tada se ona skraćuje i dodaje se broj 1 na kraj prezimena kako bi ukupna duljina bila 15 znakova: i.prez1@tvz.hr

Nakon toga, napisati glavni program koji učitava ime i prezime neke osobe i na standardnom izlazu ispisuje toj osobi pridruženu e-mail adresu koja se dobije pozivom funkcije adresa(argumenti).

#### Test case #1

Primjer ulaza:

ivan cesar

## Primjer izlaza:

ivan.cesar@tvz.hr


#### Test case #2

Primjer ulaza:

jankec boban

### Primjer izlaza:

j.boban@tvz.hr

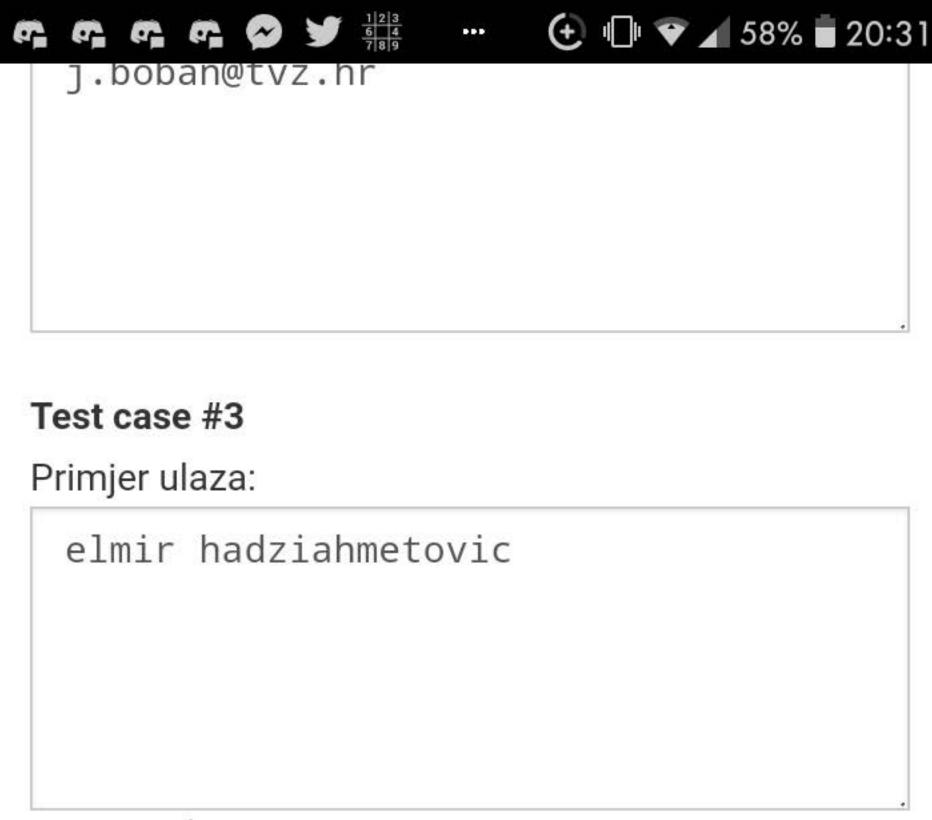

# Primjer izlaza:

e.hadzi1@tvz.hr

# Odaberi zadatak

itaziv Grapa Edzilika	Naziv	Grupa	Lozinka	
-----------------------	-------	-------	---------	--