


Pointeurs p et q sur le tableau arr

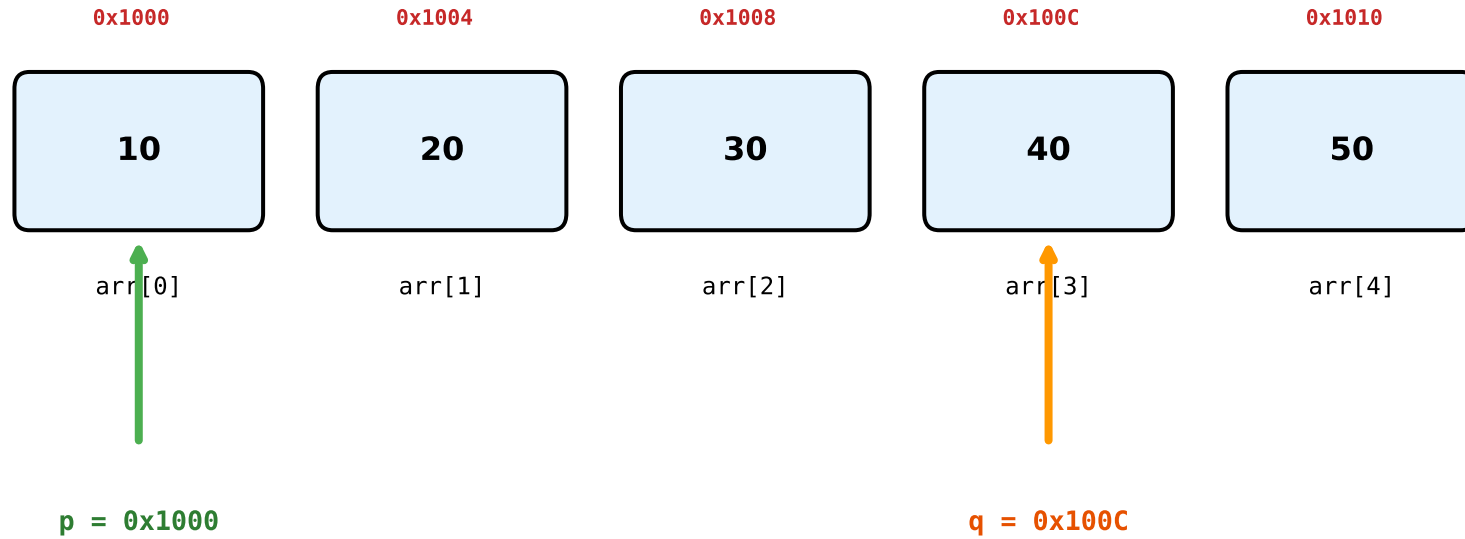

`q - p = 3` (éléments)
`(char*)q - (char*)p = 12` (octets)