


Tableau vs Pointeur sur chaîne

`char arr[] = "Hello";`

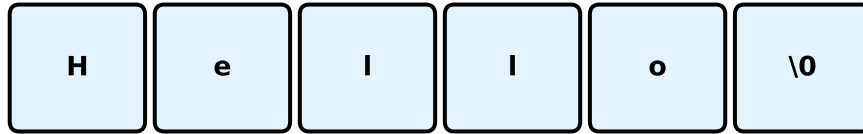


Stocké sur la pile (stack)

→ **MODIFIABLE**

```
arr[0] = 'J'; // ✓ OK
arr = ptr;   // ✗ Erreur
```

`char *ptr = "Hello";`

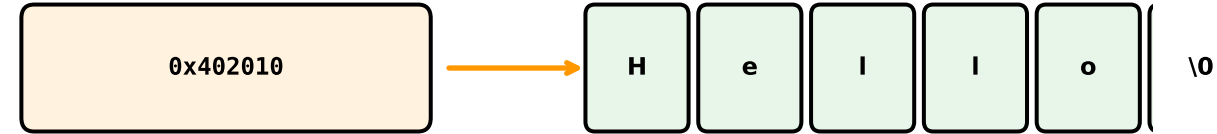

ptr (sur la pile)

Segment .rodata

→ **LECTURE SEULE**

```
ptr[0] = 'J'; // ✗ Segfault !
ptr = arr;    // ✓ OK
```

arr est un tableau (contenu modifiable, adresse fixe)
ptr est une variable (adresse modifiable, contenu pointé en lecture seule)