



ArrayList : cases contigues en memoire

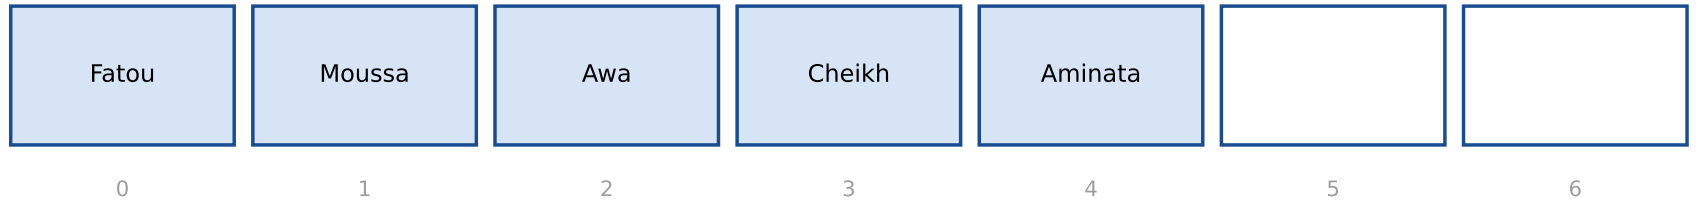

get(i) : adresse = base + i x taille -> 1 acces, cout constant

add(0, x) : il faut decaler les 5 elements vers la droite -> cout proportionnel a n

LinkedList : noeuds disperses, relies par des references

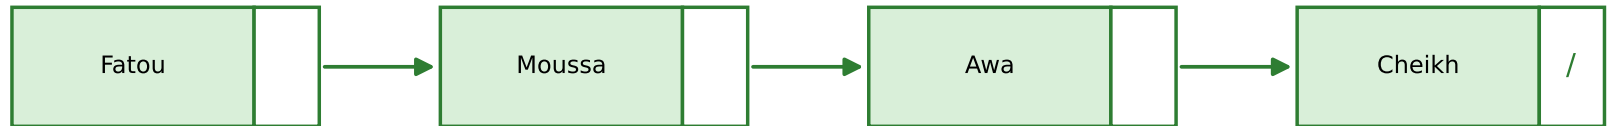

get(i) : il faut suivre i references depuis la tete -> cout proportionnel a i

addFirst(x) : creer un noeud et rebrancher une reference -> cout constant