


Chaînage séparé : chaque case contient une liste chaînée

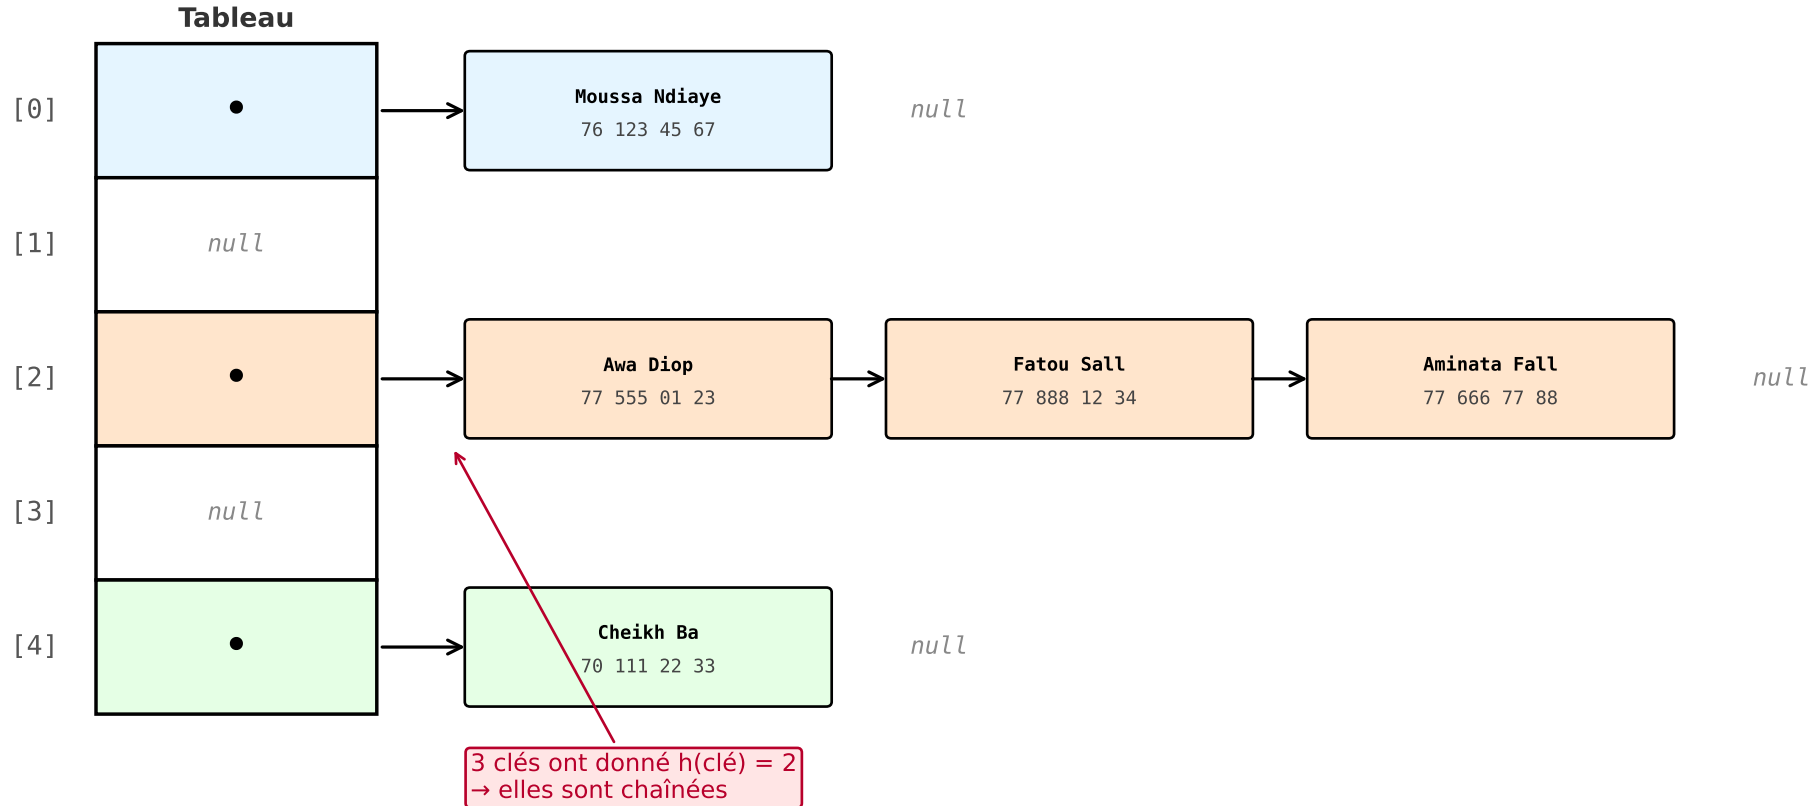

get(clé) : calcule $h(\text{clé})$, va à la case, parcourt la liste jusqu'à trouver la clé.