


Un module = une API publique (racine) + des internes caches

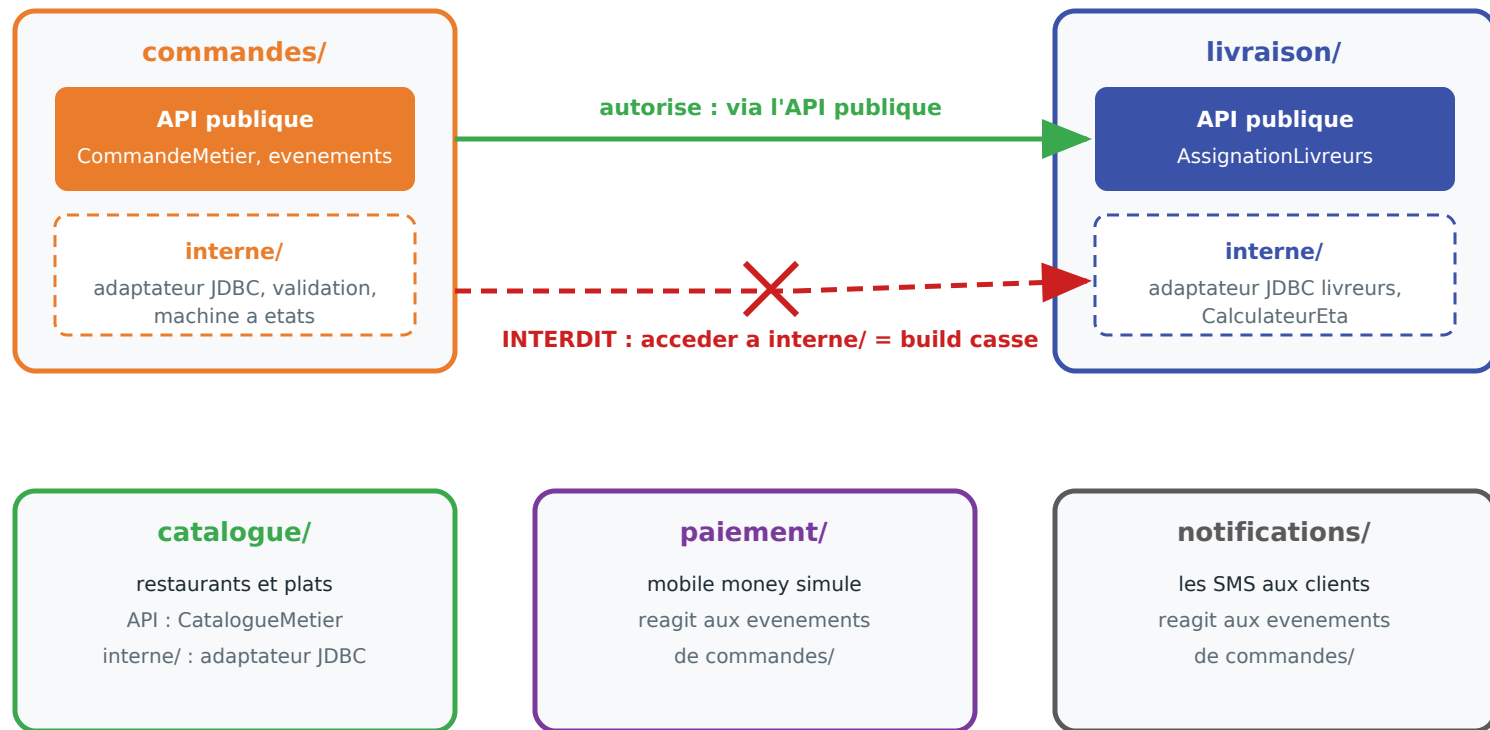

Cinq contextes, cinq modules, cinq membres de groupe. Un packaging racine par module = son API publique ; tout ce qui est dans interne/ est invisible des autres modules — et Spring Modulith le verifie par un test.