



ArrayList : cases contiguës en mémoire

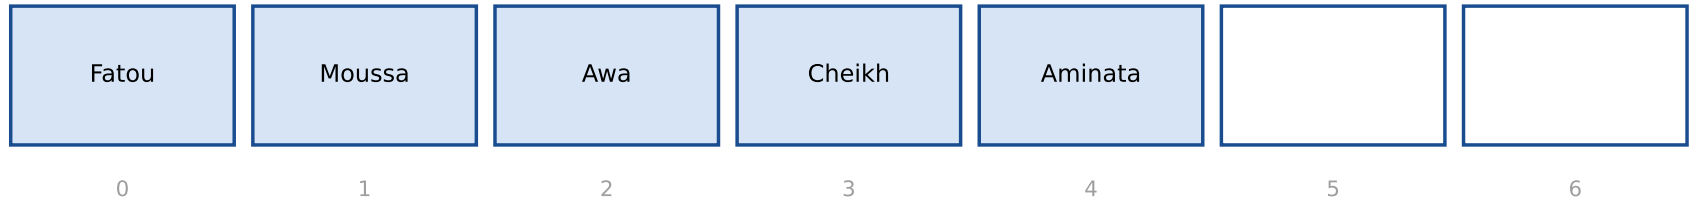

`get(i)` : $\text{adresse} = \text{base} + i \times \text{taille}$ -> 1 accès, coût constant

`add(0, x)` : il faut décaler les 5 éléments vers la droite -> coût proportionnel à n

LinkedList : nœuds dispersés, reliés par des références

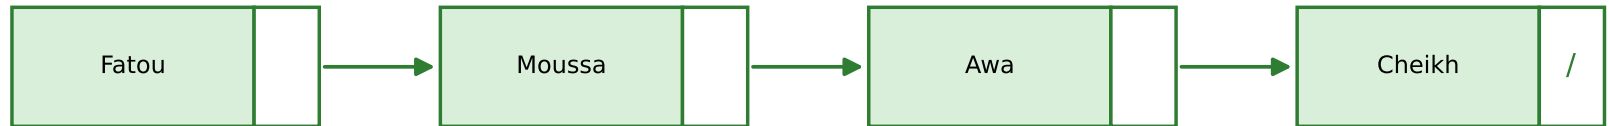

`get(i)` : il faut suivre i références depuis la tête -> coût proportionnel à i

`addFirst(x)` : créer un nœud et rebrancher une référence -> coût constant