

DirectMap : quand la clé est déjà un indice (pas de collision)

Requêtes

get(12)

get(7)

put(3, "Plateau")


$$h(k) = k$$

(identité)

pas de calcul,
pas de collision

→ [12]

Tableau arrêts DDD (15 arrêts, indices 0-14)

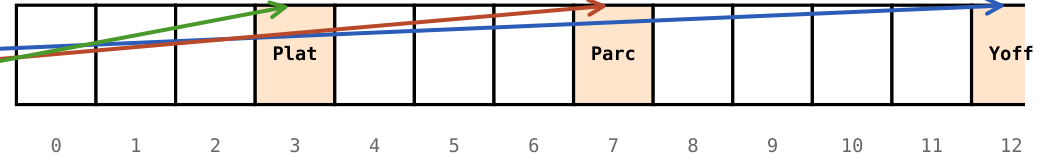

Quand la clé est un entier dans un domaine borné, on stocke directement à l'indice k .

⇒ **get et put en $\mathcal{O}(1)$ garantis, sans aucune collision.**

Limite : ne marche que si le domaine des clés est petit et borné. Sinon → hachage (Ch3B).