clj-vchats-api

default

GET

/vchats-api/swagger.json

Try it out!

POST

/vchats-api/make-channel

チャンネルを作ります。

Implementation Notes

返ってくる値はチャンネルの名前です。もしチャンネルが作れなければ "false" という文字列が返ってきます。(型を統一した弊害です。)

Future: チャンネルの名前をランダムな衝突しない値(ex. 00ex4923)に変更します。

Parameters

Parameter Value Description Parameter Type Data Type

channel (required) query string

Try it out!

POST /vchats-ap

/vchats-api/{channel}/close-channnel

チャンネルを閉じます。

Implementation Notes

チャンネルを閉じ、ログを消します。

websocket の処理で用いていたユーザグループのリストも同時に削除します。

Parameters

Parameter Value Description Parameter Type Data Type

chan (required) path string

Try it out!

GET

/vchats-api/{chan}/get-messages

メッセージを取得します。

Implementation Notes


自分が閲覧しているチャンネルの過去ログを取得します。

取得内容は時系列的に早い順なベクトルのリストで、ベクトルは [user-name timestamp message] というフォーマットになっています。

Parameters


Parameter Value Description Parameter Type Data Type



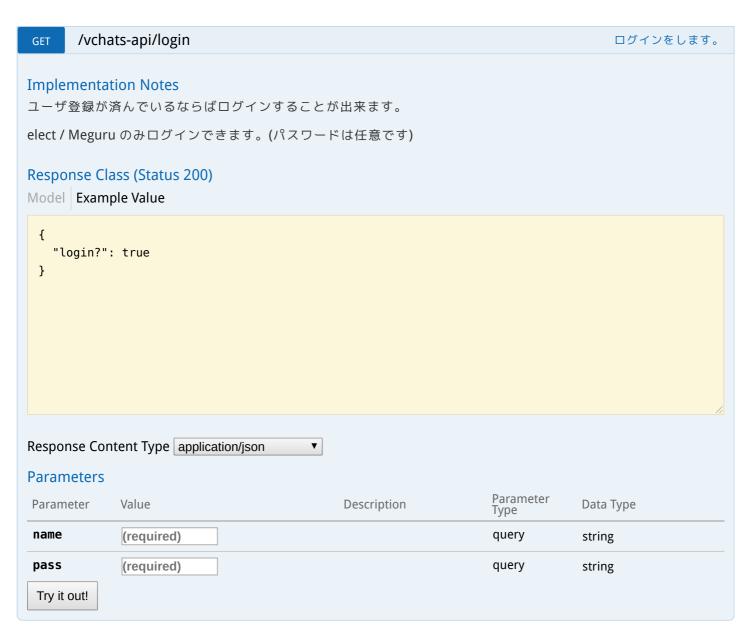



Response Class (Status 200)

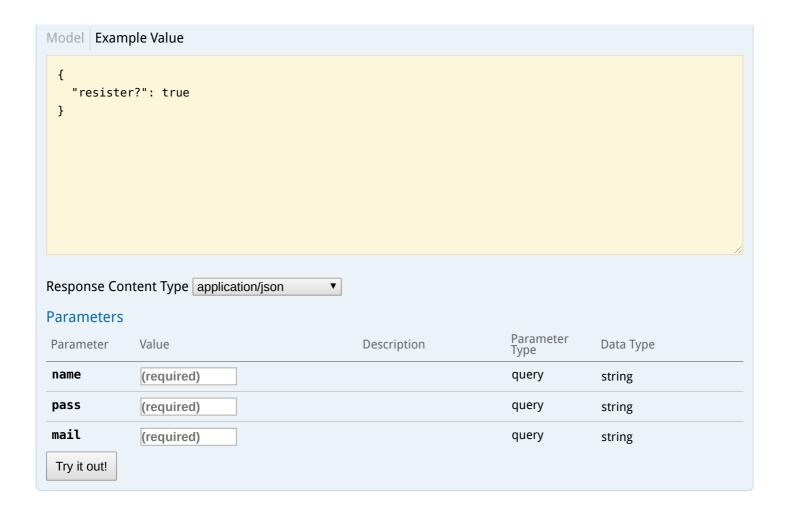

[BASE URL:]