



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχανικών Υπολογιστών  
Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων

2<sup>η</sup> Εργαστηριακή Άσκηση:

# Διαχείριση Διεργασιών και Διαδιεργασιακή Επικοινωνία

Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών  
7ο Εξάμηνο, 2016-2017

# 2<sup>η</sup> άσκηση – Σύνοψη

## ◆ Διαχείριση διεργασιών

- ➔ Δημιουργία δεδομένου δέντρου διεργασιών
  - με `fork()` / `wait()`
- ➔ Δημιουργία αυθαίρετου δέντρου διεργασιών
  - με βάση αρχείο εισόδου που το περιγράφει

## ◆ Διαδιεργασιακή επικοινωνία

- ➔ με σήματα, `SIGSTOP` / `SIGCONT`
- ➔ με σωληνώσεις (UNIX pipes)

# Θεωρία - Μηχανισμοί

- ◆ Χρήση του make, Makefile
- ◆ Διαχείριση διεργασιών στο UNIX
  - ➔ `fork()`, `wait()`, `waitpid()`, `explain_wait_status()`
- ◆ Σήματα στο UNIX
  - ➔ `kill()`, `signal()`, `sigaction()`, race conditions
- ◆ Χειρισμός του σήματος SIGCHLD
  - ➔ Ασύγχρονη ειδοποίηση γονικής διεργασίας
  - ➔ non-blocking `waitpid()`
- ◆ Διαδιεργασιακή επικοινωνία με UNIX pipes

# Makefile

```
$ cat Makefile
```

```
# a simple Makefile
```

```
CC = gcc
```

```
CFLAGS = -Wall -O2
```

```
all: fork-example
```

```
fork-example: fork-example.o proc-common.o
```

```
$(CC) -o fork-example fork-example.o proc-common.o
```

```
proc-common.o: proc-common.c proc-common.h
```

```
$(CC) $(CFLAGS) -o proc-common.o -c proc-common.c
```

```
fork-example.o: fork-example.c proc-common.h
```

```
$(CC) $(CFLAGS) -o fork-example.o -c fork-example.c
```

```
clean:
```

```
rm -f fork-example proc-common.o fork-example.o
```

# Makefile

```
$ cat Makefile
```

```
# a simple Makefile
```

```
CC = gcc
```

```
CFLAGS = -Wall -O2
```

```
all: fork-example
```

```
fork-example: fork-example.o proc-common.o
```

```
<Tab> $(CC) -o fork-example fork-example.o proc-common.o
```

```
proc-common.o: proc-common.c proc-common.h
```

```
<Tab> $(CC) $(CFLAGS) -o proc-common.o -c proc-common.c
```

```
fork-example.o: fork-example.c proc-common.h
```

```
<Tab> $(CC) $(CFLAGS) -o fork-example.o -c fork-example.c
```

```
clean:
```

```
<Tab> rm -f fork-example proc-common.o fork-example.o
```

# Makefile

```
$ cat Makefile
```

```
# a simple Makefile
```

```
CC = gcc
```

```
CFLAGS = -Wall -O2
```

```
all: fork-example
```

```
fork-example: fork-example.o proc-common.o
```

```
<Tab> $(CC) -o fork-example fork-example.o proc-common.o
```

```
proc-common.o: proc-common.c proc-common.h
```

```
<Tab> $(CC) $(CFLAGS) -o proc-common.o -c proc-common.c
```

```
fork-example.o: fork-example.c proc-common.h
```

```
<Tab> $(CC) $(CFLAGS) -o fork-example.o -c fork-example.c
```

```
clean:
```

```
<Tab> rm -f fork-example proc-common.o fork-example.o
```

```
$ make
```

```
gcc -Wall -O2 -o fork-example.o -c fork-example.c
```

```
gcc -Wall -O2 -o proc-common.o -c proc-common.c
```

```
gcc -o fork-example fork-example.o proc-common.o
```

# 2<sup>η</sup> άσκηση – Σύνοψη

## ◆ Διαχείριση διεργασιών

➔ Δημιουργία δεδομένου δέντρου διεργασιών

- με `fork()` / `wait()`

➔ Δημιουργία αυθαίρετου δέντρου διεργασιών


- με βάση αρχείο εισόδου που το περιγράφει

## ◆ Διαδιεργασιακή επικοινωνία

➔ με σήματα, `SIGSTOP` / `SIGCONT`

➔ με σωληνώσεις (UNIX pipes)

# Δέντρο διεργασιών

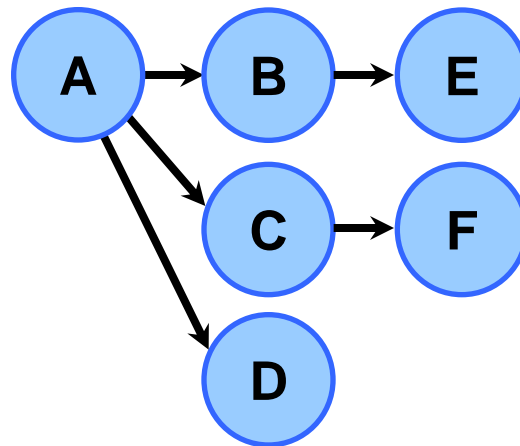



# Δημιουργία στο μοντέλο του UNIX: fork()

## Δεδομένα :

p = ?                      mypid = ?

## Κείμενο:

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
p = fork();
```

```
if (p < 0) {
```

```
    perror("fork");
```

```
    exit(1);
```

```
} else if (p == 0) {
```

```
    mypid = getpid();
```

```
    child();
```

```
} else {
```

```
    father();
```

```
}
```

# Δημιουργία στο μοντέλο του UNIX: fork()

## Δεδομένα :

p = ?                      mypid = ?

## Κείμενο:

```
pid_t p, mypid;
```

→ ...

```
p = fork();
```

```
if (p < 0) {
```

```
    perror("fork");
```

```
    exit(1);
```

```
} else if (p == 0) {
```

```
    mypid = getpid();
```

```
    child();
```

```
} else {
```

```
    father();
```

```
}
```

# Δημιουργία στο μοντέλο του UNIX: fork()

## Δεδομένα :

p = ?                      mypid = ?

## Κείμενο:

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
→ p = fork();
```

```
if (p < 0) {
```

```
    perror("fork");
```

```
    exit(1);
```

```
} else if (p == 0) {
```

```
    mypid = getpid();
```

```
    child();
```

```
} else {
```

```
    father();
```

```
}
```

# Δημιουργία στο μοντέλο του UNIX: fork()

**Δεδομένα :**

p = -1                  mypid = ?

**Κείμενο:**

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
→ p = fork(); p = -1, errno
```

```
if (p < 0) { = ENOMEM
```

```
    perror("fork");
```

```
    exit(1);
```

```
} else if (p == 0) {
```

```
    mypid = getpid();
```

```
    child();
```

```
} else {
```

```
    father();
```

```
}
```

# Δημιουργία στο μοντέλο του UNIX: fork()

**Δεδομένα :**

p = -1                  mypid = ?

**Κείμενο:**

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
p = fork(); p = -1, errno
```

```
→ if (p < 0) { = ENOMEM
```

```
    perror("fork");
```

```
    exit(1);
```

```
} else if (p == 0) {
```

```
    mypid = getpid();
```

```
    child();
```

```
} else {
```

```
    father();
```

```
}
```

# Δημιουργία στο μοντέλο του UNIX: fork()

**Δεδομένα :**

p = -1                  mypid = ?

**Κείμενο:**

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
p = fork(); p = -1, errno
```

```
if (p < 0) { = ENOMEM
```

```
    → perror("fork");
```

```
    exit(1);
```

```
} else if (p == 0) {
```

```
    mypid = getpid();
```

```
    child();
```

```
} else {
```

```
    father();
```

```
}
```

# Δημιουργία στο μοντέλο του UNIX: fork()

**Δεδομένα :**

p = -1                  mypid = ?

**Κείμενο:**

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
p = fork(); p = -1, errno
```

```
if (p < 0) { = ENOMEM
```

```
    perror("fork");
```

```
    → exit(1);
```

```
} else if (p == 0) {
```

```
    mypid = getpid();
```

```
    child();
```

```
} else {
```

```
    father();
```

```
}
```

# Δημιουργία στο μοντέλο του UNIX: fork()





# Δημιουργία στο μοντέλο του UNIX: fork()

## Δεδομένα :

p = ?                      mypid = ?

## Κείμενο:

```
pid_t p, mypid;
```

→ ...

```
p = fork();
```

```
if (p < 0) {
```

```
    perror("fork");
```

```
    exit(1);
```

```
} else if (p == 0) {
```

```
    mypid = getpid();
```

```
    child();
```

```
} else {
```

```
    father();
```

```
}
```

# Δημιουργία στο μοντέλο του UNIX: fork()

## Δεδομένα :

p = ?                  mypid = ?

## Κείμενο:

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
→ p = fork();
```

```
if (p < 0) {
```

```
    perror("fork");
```

```
    exit(1);
```

```
} else if (p == 0) {
```

```
    mypid = getpid();
```

```
    child();
```

```
} else {
```

```
    father();
```

```
}
```

# Δημιουργία στο μοντέλο του UNIX: fork()

**Δεδομένα :**

p = ?                      mypid = ?

**Κείμενο:**

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
→ p = fork();  
if (p < 0) {  
    perror("fork");  
    exit(1);  
} else if (p == 0) {  
    mypid = getpid();  
    child();  
} else {  
    father();  
}
```

**PID=981**

**Δεδομένα :**

p = ?                      mypid = ?

**Κείμενο:**

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
→ p = fork();  
if (p < 0) {  
    perror("fork");  
    exit(1);  
} else if (p == 0) {  
    mypid = getpid();  
    child();  
} else {  
    father();  
}
```

**PID=987**

# Δημιουργία στο μοντέλο του UNIX: fork()

**Δεδομένα :**

p = **987**      mypid = ?

**Κείμενο:**

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
→ p = fork(); p = 987
```

```
if (p < 0) {
```

```
    perror("fork");
```

```
    exit(1);
```

```
} else if (p == 0) {
```

```
    mypid = getpid();
```

```
    child();
```

```
} else {
```

```
    father();
```

```
}
```

**PID=981**

**Δεδομένα :**

p = **0**      mypid = ?

**Κείμενο:**

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
→ p = fork(); p = 0
```

```
if (p < 0) {
```

```
    perror("fork");
```

```
    exit(1);
```

```
} else if (p == 0) {
```

```
    mypid = getpid();
```

```
    child();
```

```
} else {
```

```
    father();
```

```
}
```

**PID=987**

# Δημιουργία στο μοντέλο του UNIX: fork()

**Δεδομένα :**

p = **987**      mypid = ?

**Κείμενο:**

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
p = fork(); p = 987
```

```
→ if (p < 0) {  
    perror("fork");  
    exit(1);  
} else if (p == 0) {  
    mypid = getpid();  
    child();  
} else {  
    father();  
}
```

**PID=981**

**Δεδομένα :**

p = **0**      mypid = ?

**Κείμενο:**

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
→ p = fork(); p = 0
```

```
if (p < 0) {  
    perror("fork");  
    exit(1);  
} else if (p == 0) {  
    mypid = getpid();  
    child();  
} else {  
    father();  
}
```

**PID=987**

# Δημιουργία στο μοντέλο του UNIX: fork()

**Δεδομένα :**

p = **987**      mypid = ?

**Κείμενο:**

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
p = fork(); p = 987
```

```
if (p < 0) {
```

```
    perror("fork");
```

```
    exit(1);
```

```
} else if (p == 0) {
```

```
    mypid = getpid();
```

```
    child();
```

```
} else {
```

```
    → father();
```

```
}
```

**PID=981**

**Δεδομένα :**

p = **0**      mypid = ?

**Κείμενο:**

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
→ p = fork(); p = 0
```

```
if (p < 0) {
```

```
    perror("fork");
```

```
    exit(1);
```

```
} else if (p == 0) {
```

```
    mypid = getpid();
```

```
    child();
```

```
} else {
```

```
    father();
```

```
}
```

**PID=987**

# Δημιουργία στο μοντέλο του UNIX: fork()

**Δεδομένα :**

p = **987**      mypid = ?

**Κείμενο:**

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
p = fork(); p = 987
```

```
if (p < 0) {
```

```
    perror("fork");
```

```
    exit(1);
```

```
} else if (p == 0) {
```

```
    mypid = getpid();
```

```
    child();
```

```
} else {
```

```
    → father();
```

```
}
```

**PID=981**

**Δεδομένα :**

p = **0**      mypid = ?

**Κείμενο:**

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
p = fork(); p = 0
```

```
→ if (p < 0) {
```

```
    perror("fork");
```

```
    exit(1);
```

```
} else if (p == 0) {
```

```
    mypid = getpid();
```

```
    child();
```

```
} else {
```

```
    father();
```

```
}
```

**PID=987**

# Δημιουργία στο μοντέλο του UNIX: fork()

**Δεδομένα :**

p = **987**      mypid = ?

**Κείμενο:**

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
p = fork(); p = 987
```

```
if (p < 0) {
```

```
    perror("fork");
```

```
    exit(1);
```

```
} else if (p == 0) {
```

```
    mypid = getpid();
```

```
    child();
```

```
} else {
```

```
    → father();
```

```
}
```

**PID=981**

**Δεδομένα :**

p = **0**      myp **987**

**Κείμενο:**

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
p = fork(); p = 0
```

```
if (p < 0) {
```

```
    perror("fork");
```

```
    exit(1);
```

```
} else if (p == 0) {
```

```
    → mypid = getpid();
```

```
    child();
```

```
} else {
```

```
    father();
```

```
}
```

**PID=987**



# Δημιουργία στο μοντέλο του UNIX: fork()

**Δεδομένα :**

p = **987**      mypid = ?

**Κείμενο:**

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
p = fork(); p = 987
```

```
if (p < 0) {
```

```
    perror("fork");
```

```
    exit(1);
```

```
} else if (p == 0) {
```

```
    mypid = getpid();
```

```
    child();
```

```
} else {
```

```
    → father();
```

```
}
```

**PID=981**

**Δεδομένα :**

p = **0**      myp **987**

**Κείμενο:**

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
p = fork(); p = 0
```

```
if (p < 0) {
```

```
    perror("fork");
```

```
    exit(1);
```

```
} else if (p == 0) {
```

```
    mypid = getpid();
```

```
    → child();
```

```
} else {
```

```
    father();
```

```
}
```

**PID=987**

# Δημιουργία στο μοντέλο του UNIX: fork()

**Δεδομένα :**

p = **987**      mypid = ?

**Κείμενο:**

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
p = fork(); p = 987
```

```
if (p < 0) {
```

```
    perror("fork");
```

```
    exit(1);
```

```
} else if (p == 0) {
```

```
    mypid = getpid();
```

```
    child();
```

```
} else {
```

```
    father();
```

```
}
```

**PID=981**

**Δεδομένα :**

p = **0**      myp **987**

**Κείμενο:**

```
pid_t p, mypid;
```

```
...
```

```
p = fork(); p = 0
```

```
if (p < 0) {
```

```
    perror("fork");
```

```
    exit(1);
```

```
} else if (p == 0) {
```

```
    mypid = getpid();
```

```
    child();
```

```
} else {
```


```
    father();
```

```
}
```

**PID=987**

# Δημιουργία στο μοντέλο του UNIX: `fork()`

- ◆ Όλες οι διεργασίες προκύπτουν με `fork()` [σχεδόν όλες]
  - ➔ Ίδιο πρόγραμμα με γονική διεργασία, αντίγραφο χώρου μνήμης, κληρονομεί ανοιχτά αρχεία, συνδέσεις, δικαιώματα πρόσβασης
- ◆ Αντικατάσταση προγράμματος διεργασίας: `execve()`
- ◆ Η γονική διεργασία ενημερώνεται για το θάνατο του παιδιού με `wait()` → συλλογή τιμής τερματισμού (exit status)
  - ➔ Μέχρι τότε, παιδί που έχει καλέσει την `exit()` είναι *zombie*
  - ➔ Αν ο γονέας πεθάνει πρώτα, η διεργασία γίνεται παιδί της `init` (PID = 1), που κάνει συνεχώς `wait()`

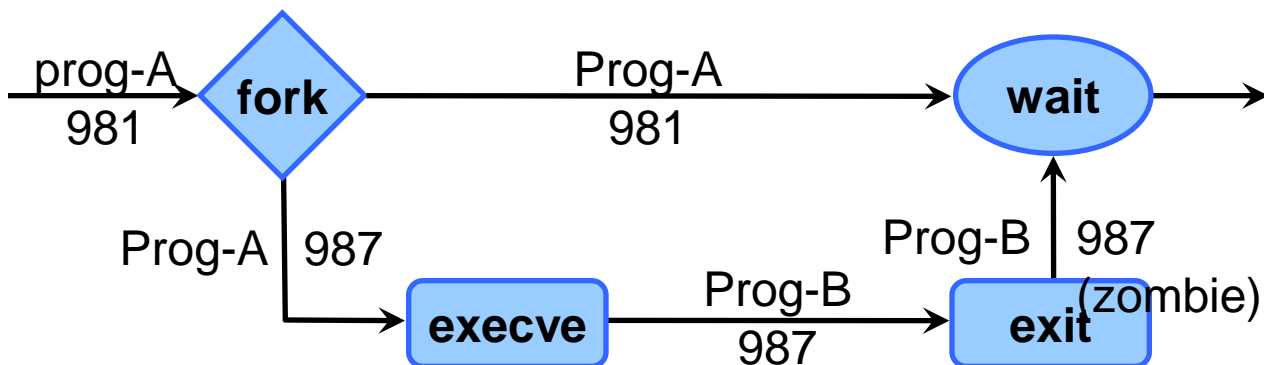

# wait() / waitpid()

- ◆ Για κάθε **fork()** πρέπει να γίνει ένα **wait()**
- ◆ **wait(&status)**
  - ➔ Μπλοκάρει έως οποιοδήποτε παιδί πεθάνει
- ◆ Το **status** κωδικοποιεί πώς πέθανε η διεργασία
  - ➔ Κανονικά (**exit()**), λόγω κάποιου σήματος (SIGTERM, SIGKILL)
- ◆ Χρήσιμες μακροεντολές για την ερμηνεία του **status**
  - ➔ **WIFEXITED()**, **WEXITSTATUS()**, **WIFSIGNALED()**, **WTERMSIG()**
  - ➔ σας δίνεται η **explain\_wait\_status()**
- ◆ Μια πιο ευέλικτη **wait()**: **waitpid()**
  - ➔ Περιμένει για αλλαγή κατάστασης συγκεκριμένου ή οποιουδήποτε PID διεργασίας-παιδιού
  - ➔ Συμπεριφορά ελεγχόμενη από flags (**WNOHANG**, **WUNTRACED**)

# explain\_wait\_status()

```
void explain_wait_status(pid_t pid, int status)
{
    if (WIFEXITED(status))
        fprintf(stderr, "Child with PID = %ld terminated normally, exit status = %d\n",
            (long)pid, WEXITSTATUS(status));
    else if (WIFSIGNALED(status))
        fprintf(stderr, "Child with PID = %ld was terminated by a signal, signo = %d\n",
            (long)pid, WTERMSIG(status));
    else if (WIFSTOPPED(status))
        fprintf(stderr, "Child with PID = %ld has been stopped by a signal, signo = %d\n",
            (long)pid, WSTOPSIG(status));
    else {
        fprintf(stderr, "%s: Internal error: Unhandled case, PID = %ld, status = %d\n",
            __func__, (long)pid, status);
        exit(1);
    }
    fflush(stderr);
}
```

# explain\_wait\_status()

```
void explain_wait_status(pid_t pid, int status)
{
    if (WIFEXITED(status))
        fprintf(stderr, "Child with PID = %ld terminated normally, exit status = %d\n",
                (long)pid, WEXITSTATUS(status));
    else if (WIFSIGNALED(status))
        fprintf(stderr, "Child with PID = %ld was terminated by a signal, signo = %d\n",
                (long)pid, WTERMSIG(status));
    else if (WIFSTOPPED(status))
        fprintf(stderr, "Child with PID = %ld has been stopped by a signal, signo = %d\n",
                (long)pid, WSTOPSIG(status));
    else {
        fprintf(stderr, "%s: Internal error: Unhandled case, PID = %ld, status = %d\n",
                __func__, (long)pid, status);
        exit(1);
    }
    fflush(stderr);
}
```

## Παράδειγμα:

```
pid = wait(&status);
explain_wait_status(pid, status);
if (WIFEXITED(status) || WIFSIGNALED(status))
    --processes_alive;
```

# Κώδικας: παράδειγμα fork() / wait()

```
void child(void)
{
    compute(10000);
    exit(7);
}

int main(void)
{
    pid_t p;
    int status;

    p = fork();
    if (p < 0) {
        perror("fork");
        exit(1);
    }
    if (p == 0) {
        child(); exit(1);
    }

    p = wait(&status);
    explain_wait_status(p, status);
    return 0;
}
```


# Κώδικας: παράδειγμα fork() / wait()

```
void child(void)
{
    compute(10000);
    exit(7);
}

int main(void)
{
    pid_t p;
    int status;

    p = fork();
    if (p < 0) {
        perror("fork");
        exit(1);
    }
    if (p == 0) {
        child(); exit(1);
    }

    p = wait(&status);
    explain_wait_status(p, status);
    return 0;
}
```

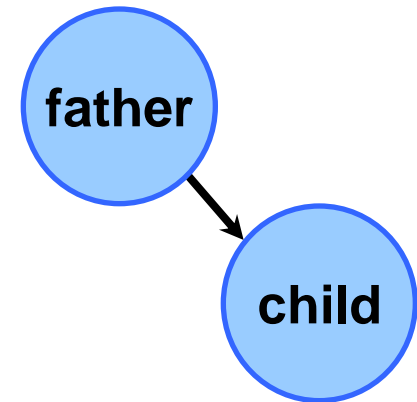



# 2<sup>η</sup> άσκηση – Σύνοψη

## ♦ Διαχείριση διεργασιών

➔ Δημιουργία δεδομένου δέντρου διεργασιών

- με `fork()` / `wait()`

➔ Δημιουργία αυθαίρετου δέντρου διεργασιών

- με βάση αρχείο εισόδου που το περιγράφει

## ♦ Διαδιεργασιακή επικοινωνία

➔ με σήματα, `SIGSTOP` / `SIGCONT`


➔ με σωληνώσεις (UNIX pipes)

# Βοηθητικές συναρτήσεις - παραδείγματα

- ◆ `proc-common.{h,c}`, `fork-example.c`, `pstree-this.c`
  - ➔ `change_pname()`
    - αλλαγή ονόματος διεργασίας
  - ➔ `explain_wait_status()`
    - διαγνωστικό μήνυμα για status της `wait()`
  - ➔ `wait_for_ready_children()`
    - αναμονή αναστολής παιδιών με `SIGSTOP`
- ◆ `tree.{h,c}` και `tree-example.c`
  - ➔ `get_tree_from_file()`
    - ανάγνωση δέντρου από αρχείο, επιστροφή **struct tree\_node**
  - ➔ `print_tree()`



# Η δομή struct tree node

```
struct tree_node {  
    unsigned    nr_children;  
    char        name[NODE_NAME_SIZE];  
    struct tree_node *children;  
};
```

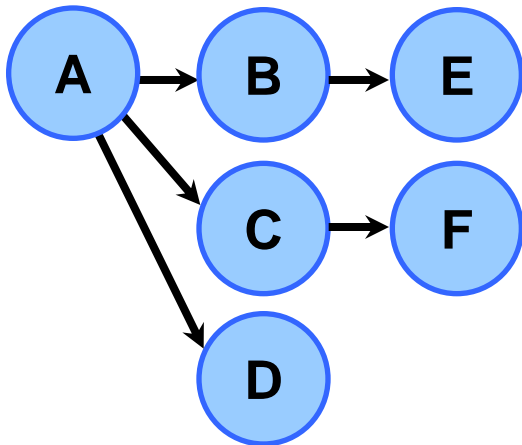

# Η δομή struct tree node

```
struct tree_node {  
    unsigned    nr_children;  
    char        name[NODE_NAME_SIZE];  
    struct tree_node *children;  
};
```

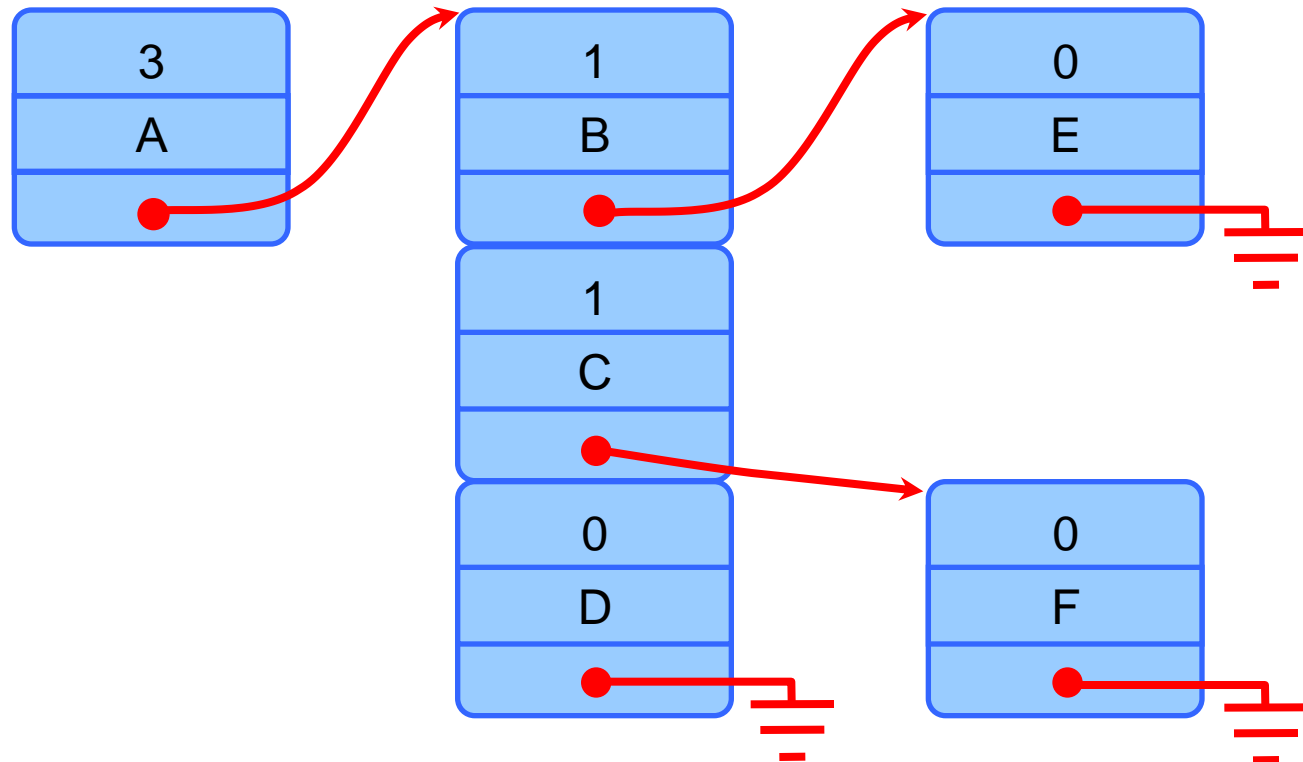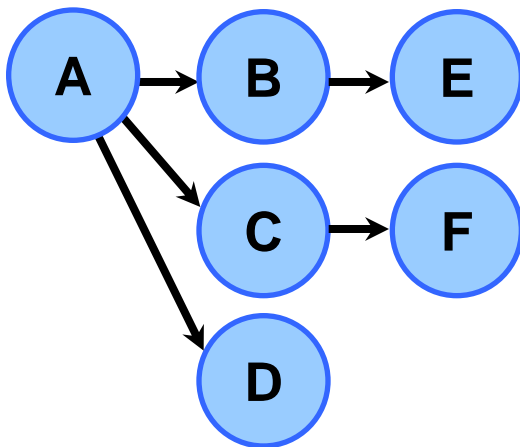


# Αριθμητική με δείκτες

```
int *ip;
```




# Αριθμητική με δείκτες


```
int *ip;
```

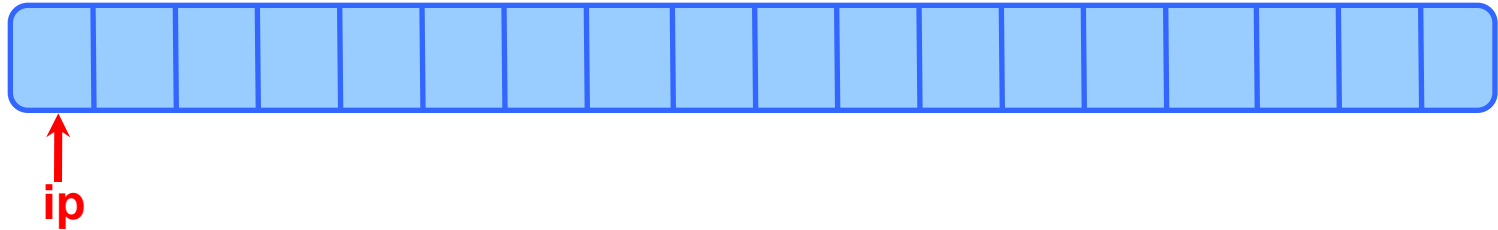

# Αριθμητική με δείκτες

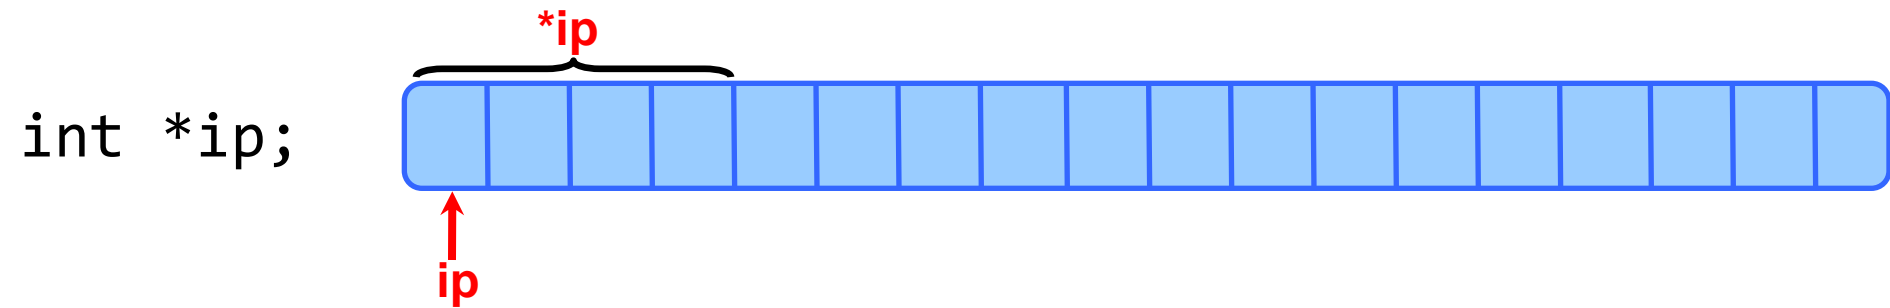


# Αριθμητική με δείκτες

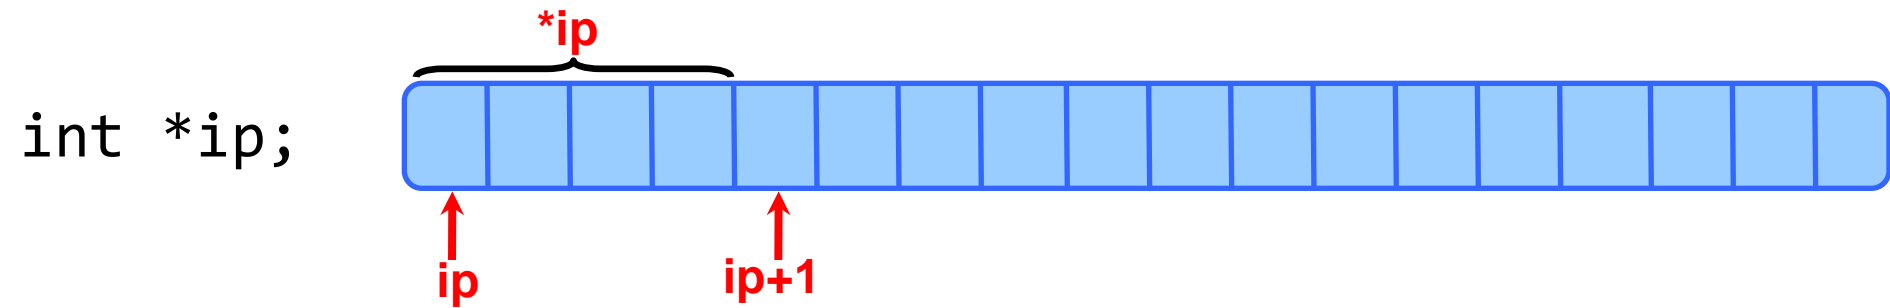





# Αριθμητική με δείκτες

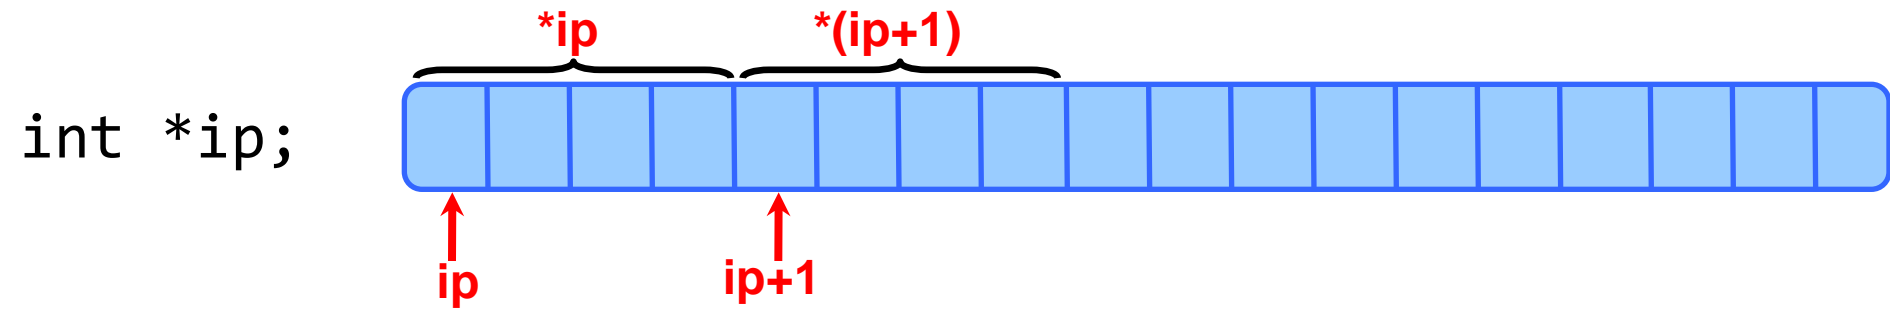


# Αριθμητική με δείκτες

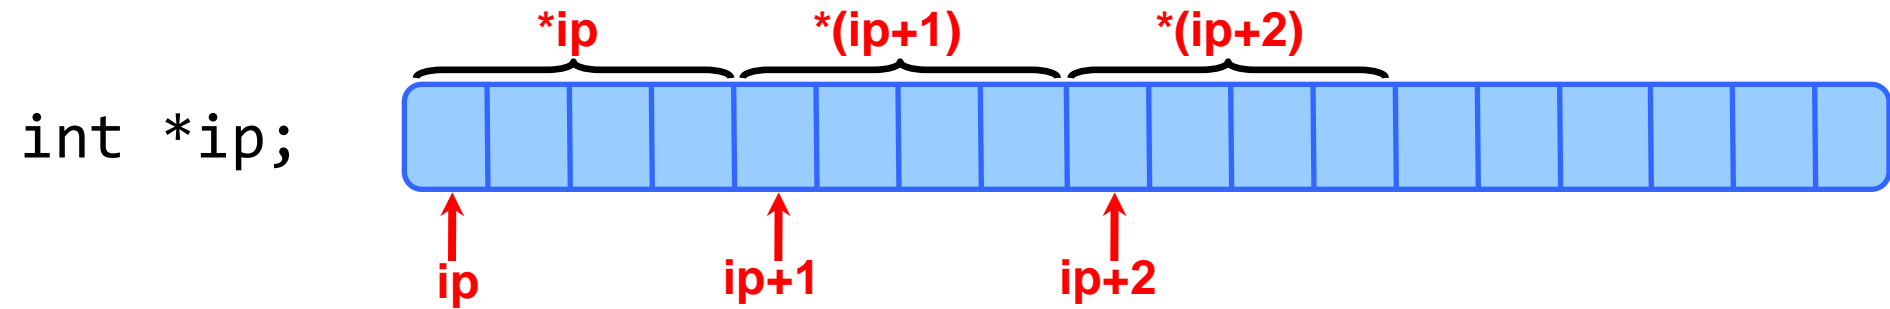


# Αριθμητική με δείκτες

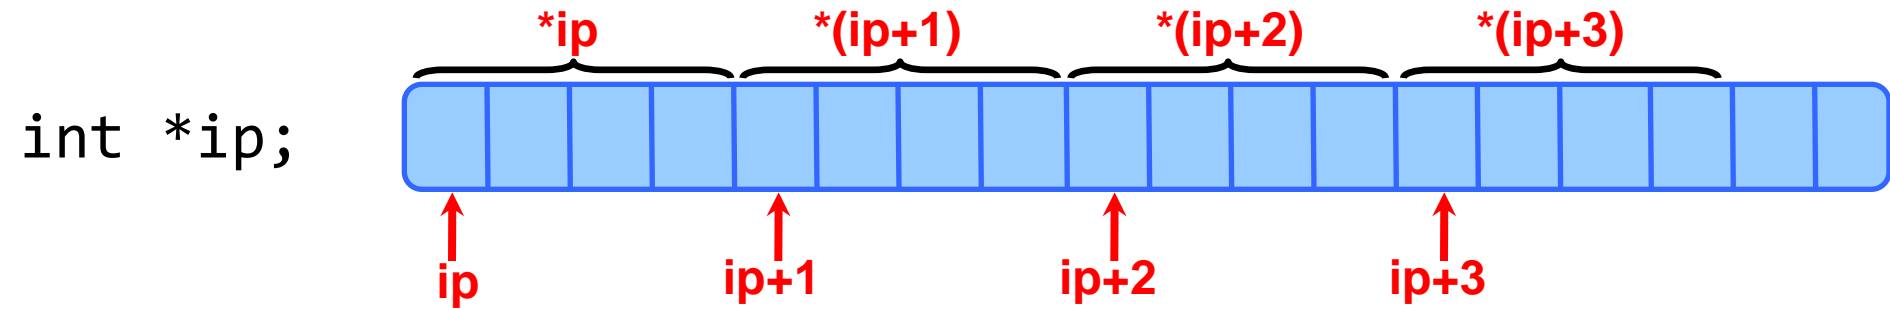


# Αριθμητική με δείκτες

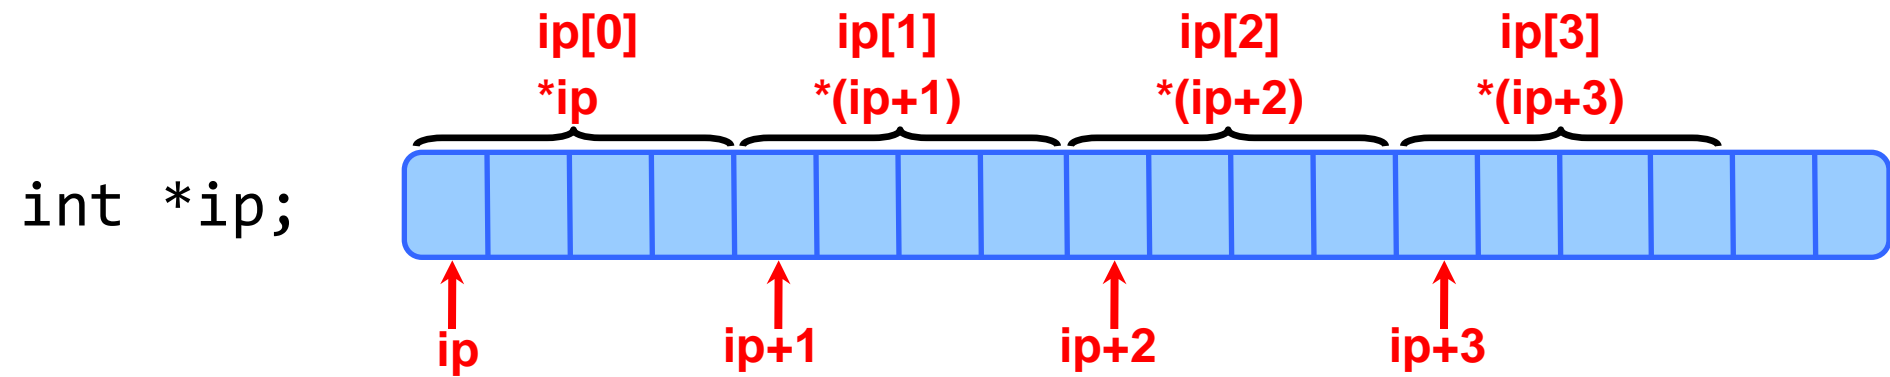


# Αριθμητική με δείκτες

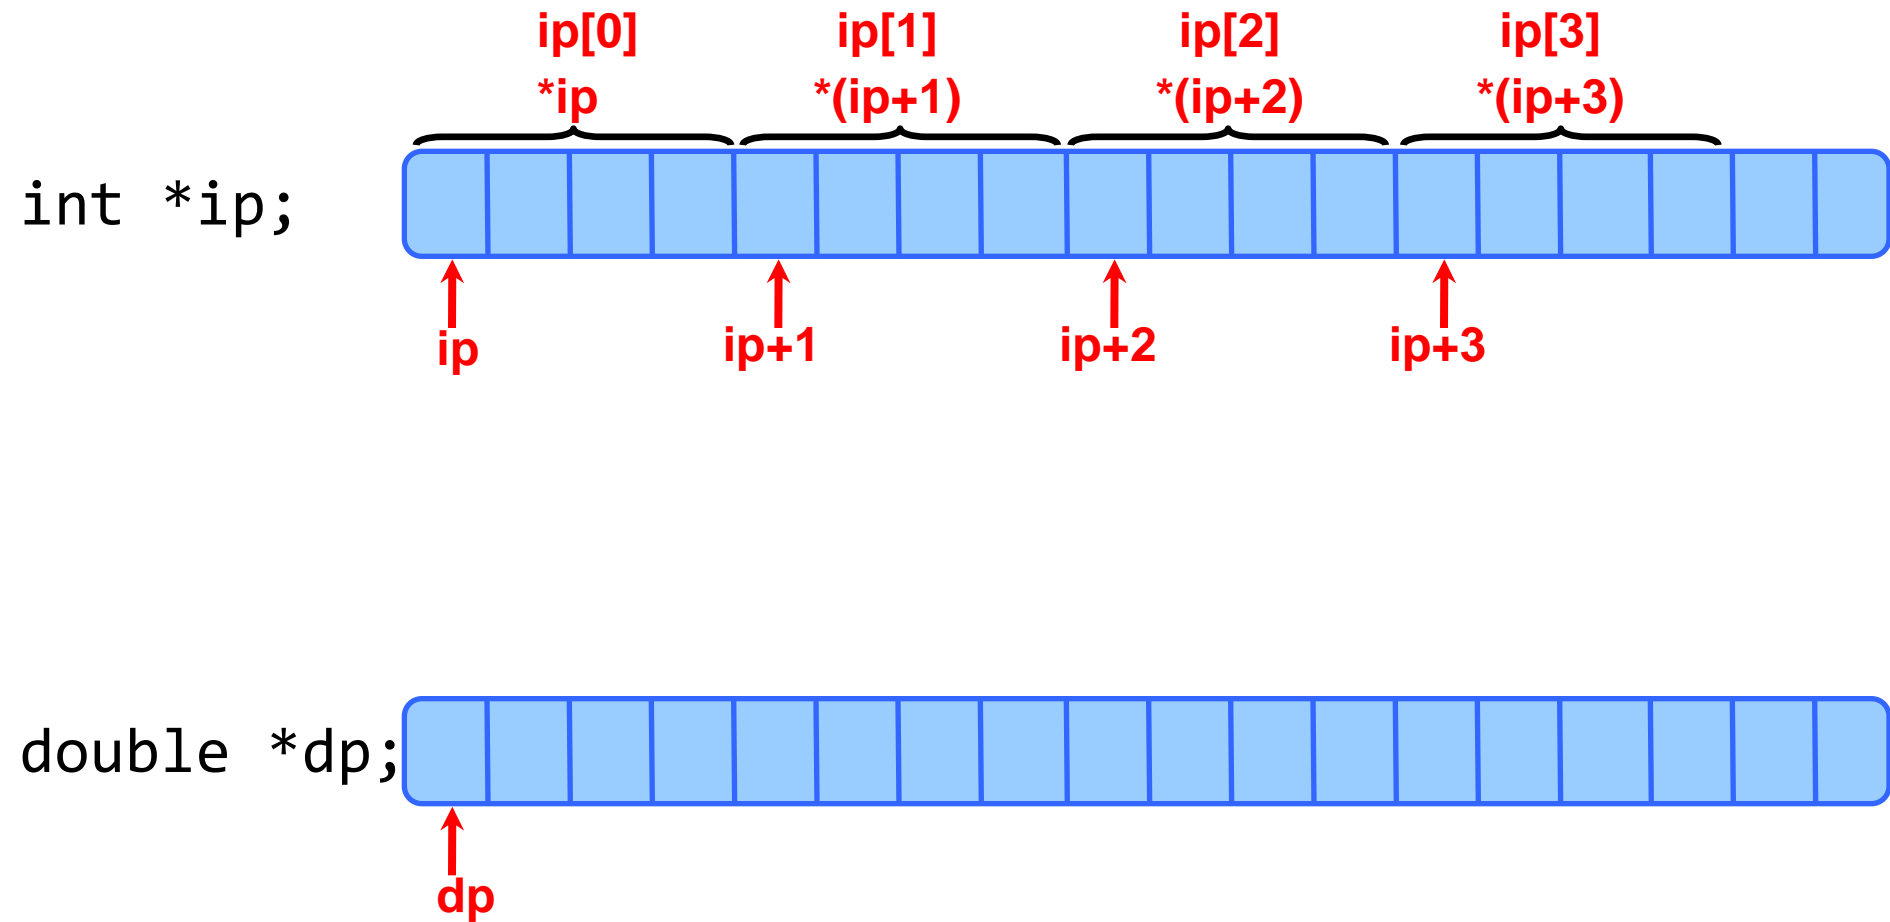


# Αριθμητική με δείκτες

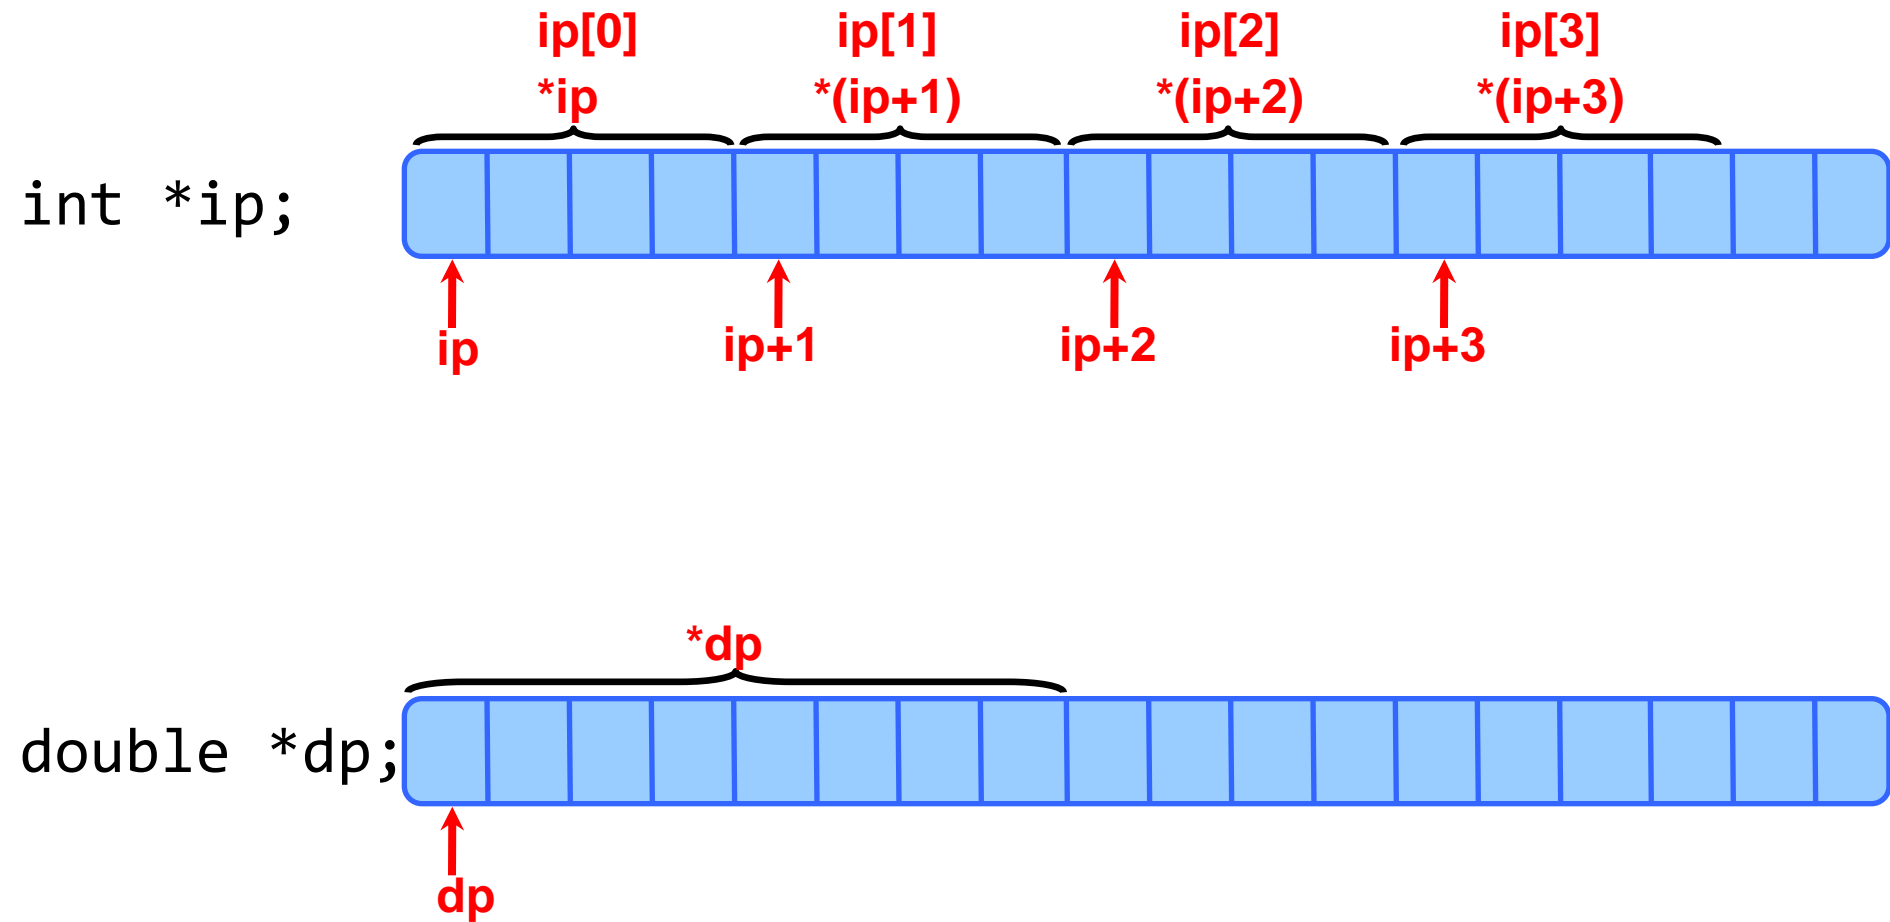

# Αριθμητική με δείκτες

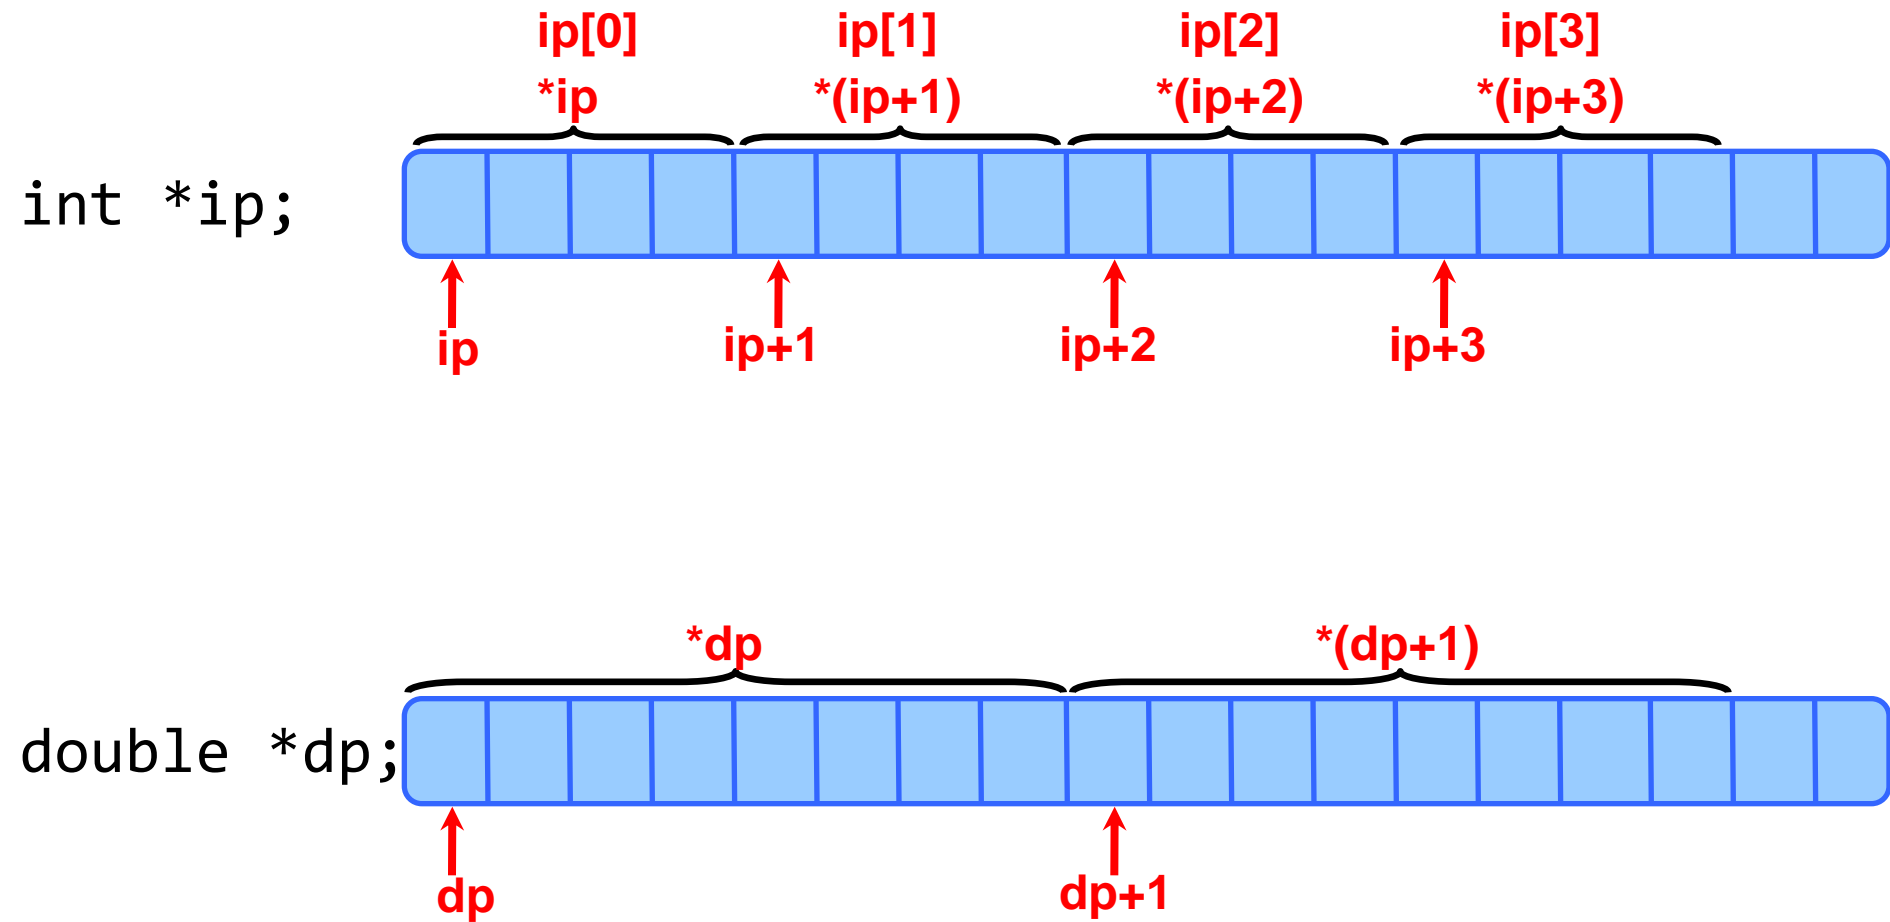


# Αριθμητική με δείκτες

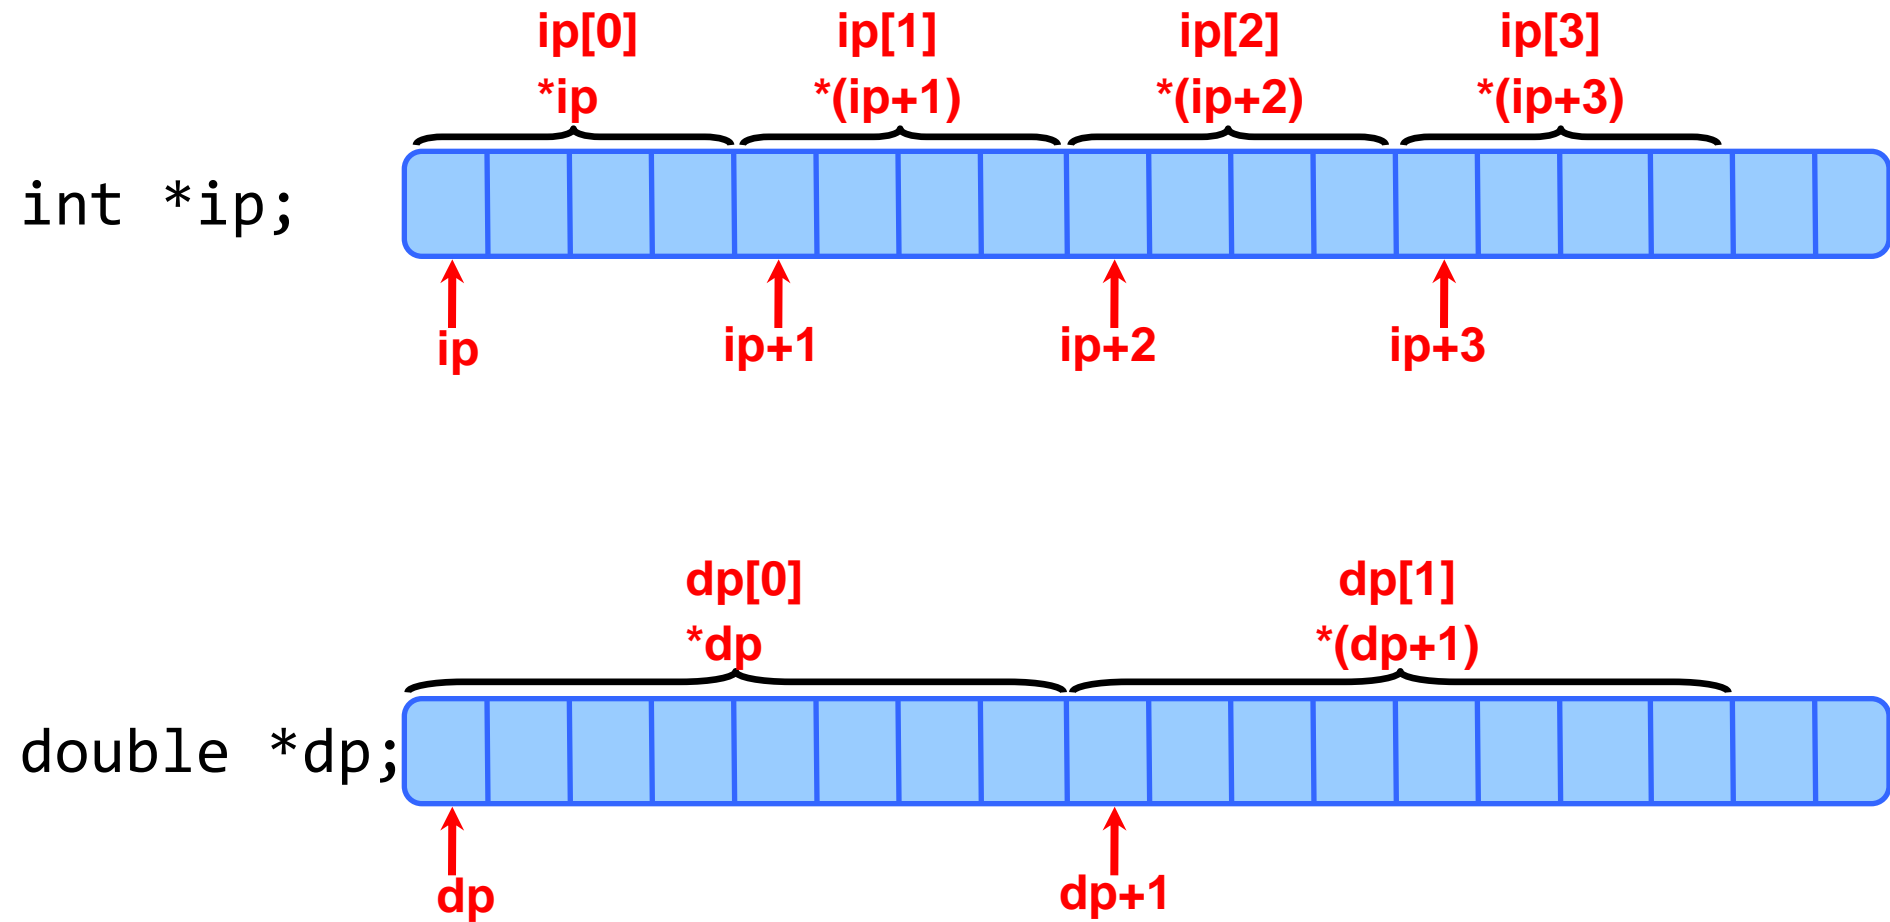



# Η δομή struct tree node




```
struct tree_node {  
    unsigned    nr_children;  
    char        name[NODE_NAME_SIZE];  
    struct tree_node *children;  
};
```

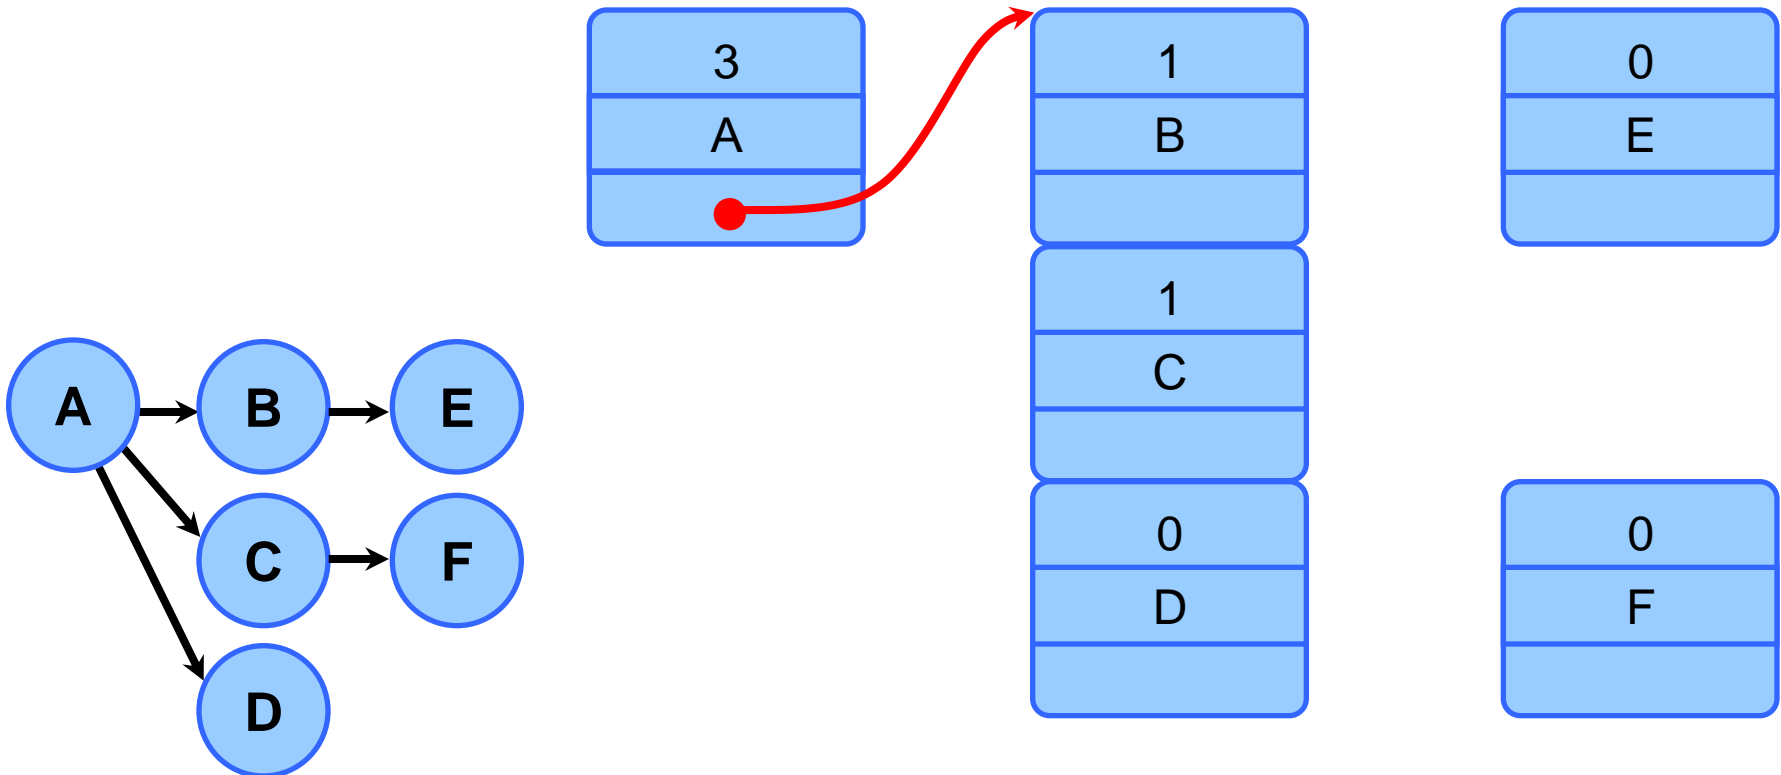





# Η δομή struct tree node

```
struct tree_node {  
    unsigned    nr_children;  
    char        name[NODE_NAME_SIZE];  
    struct tree_node *children;  
};
```

**t →**




**t → children**

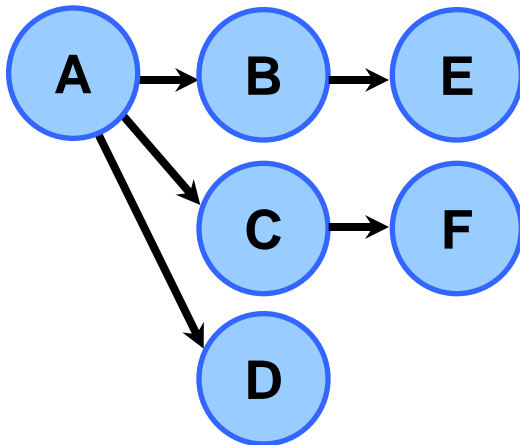


# Η δομή struct tree node

```
struct tree_node {  
    unsigned    nr_children;  
    char        name[NODE_NAME_SIZE];  
    struct tree_node *children;  
};
```

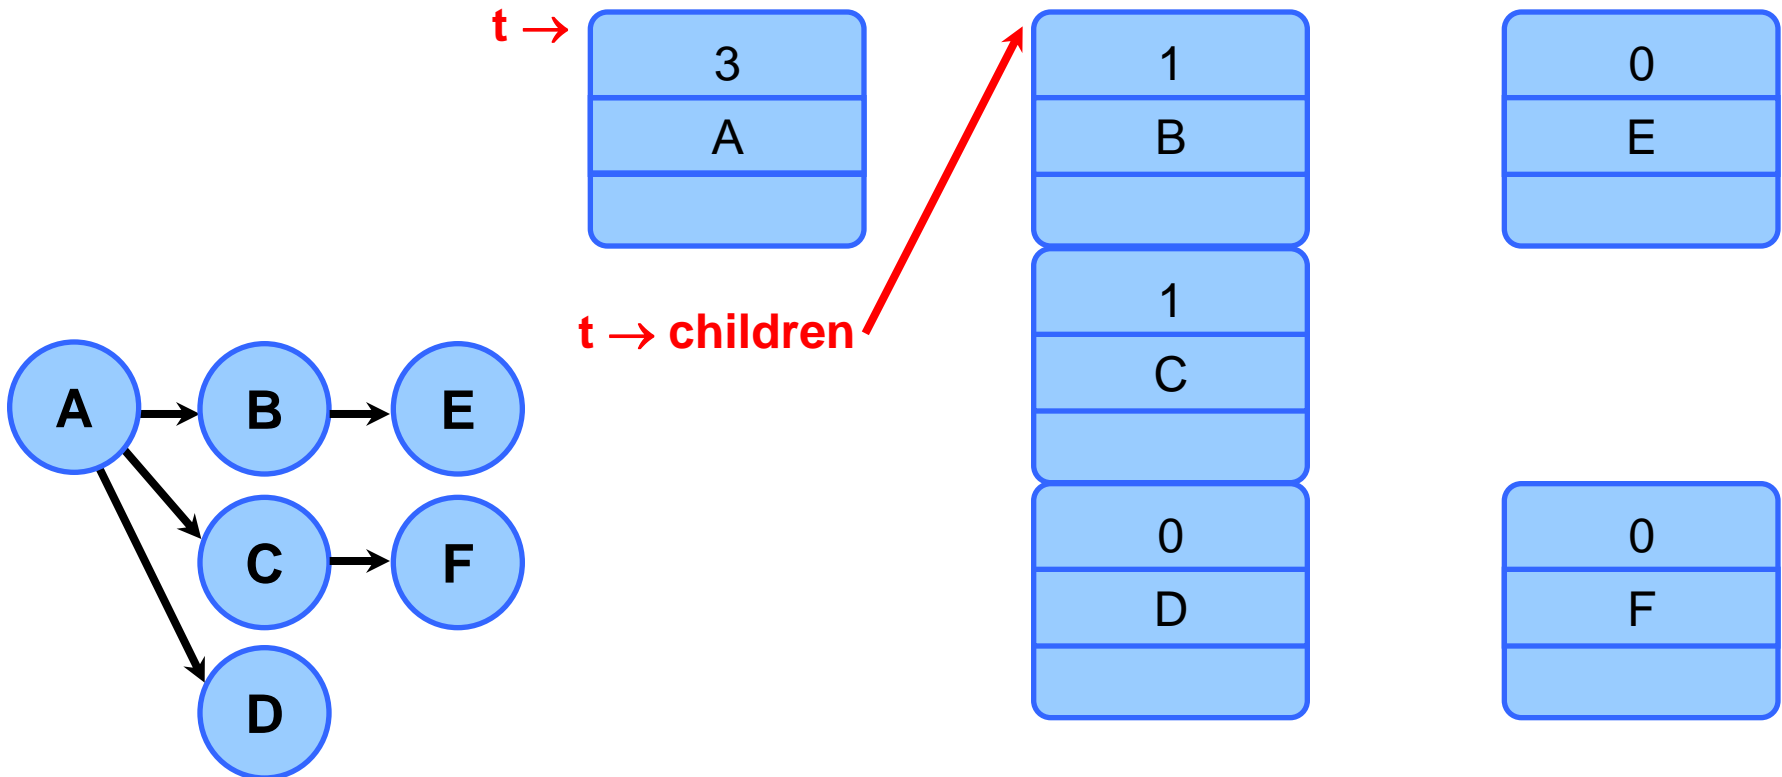


# Η δομή struct tree node

```
struct tree_node {  
    unsigned    nr_children;  
    char        name[NODE_NAME_SIZE];  
    struct tree_node *children;  
};
```

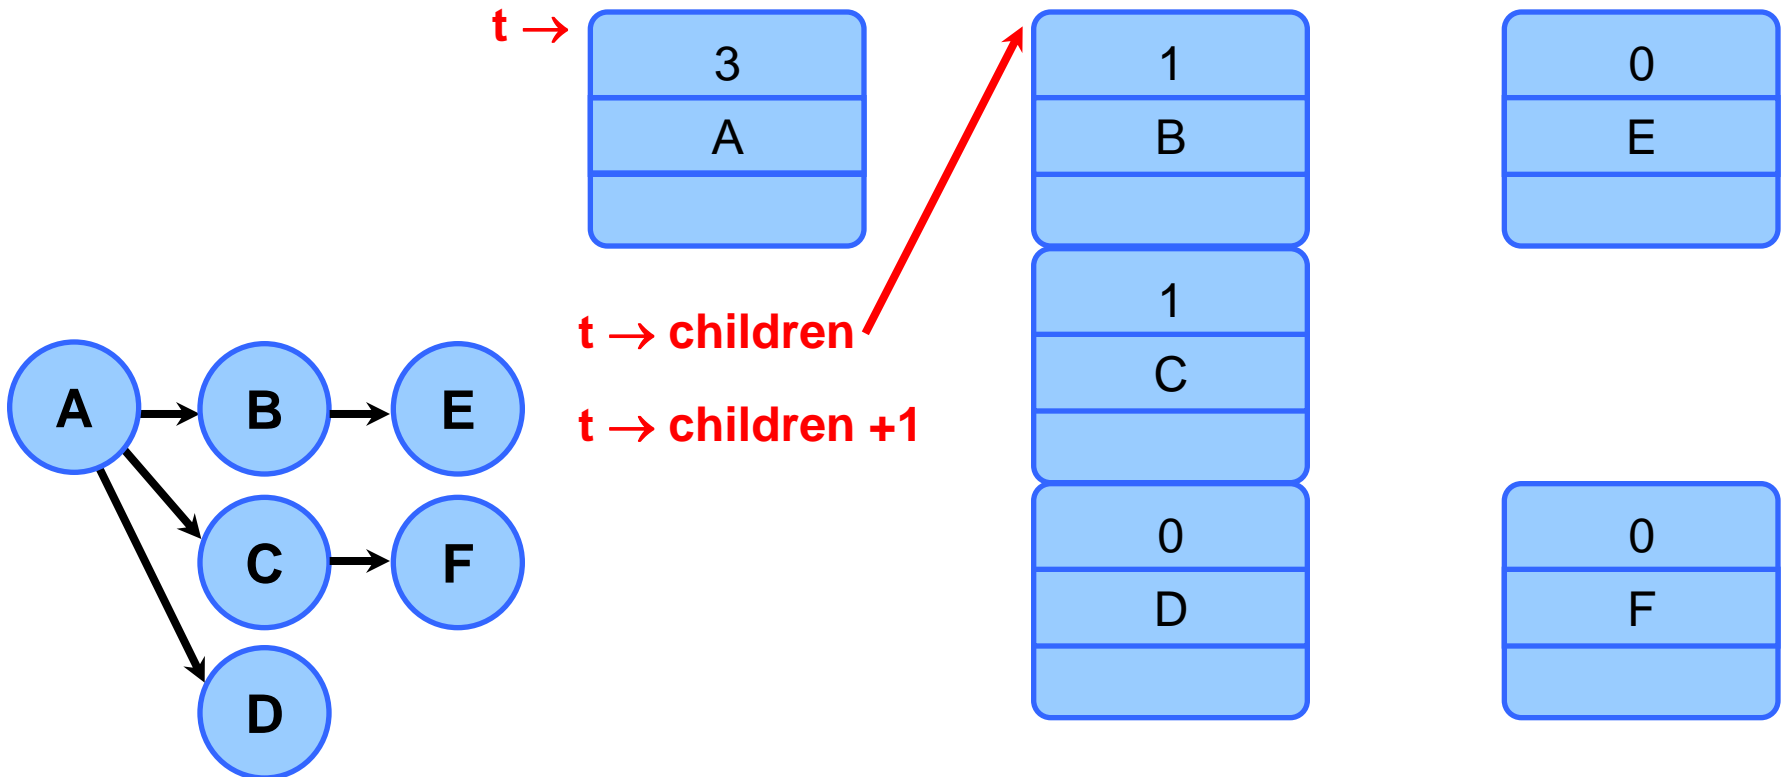


# Η δομή struct tree node

```
struct tree_node {  
    unsigned    nr_children;  
    char        name[NODE_NAME_SIZE];  
    struct tree_node *children;  
};
```

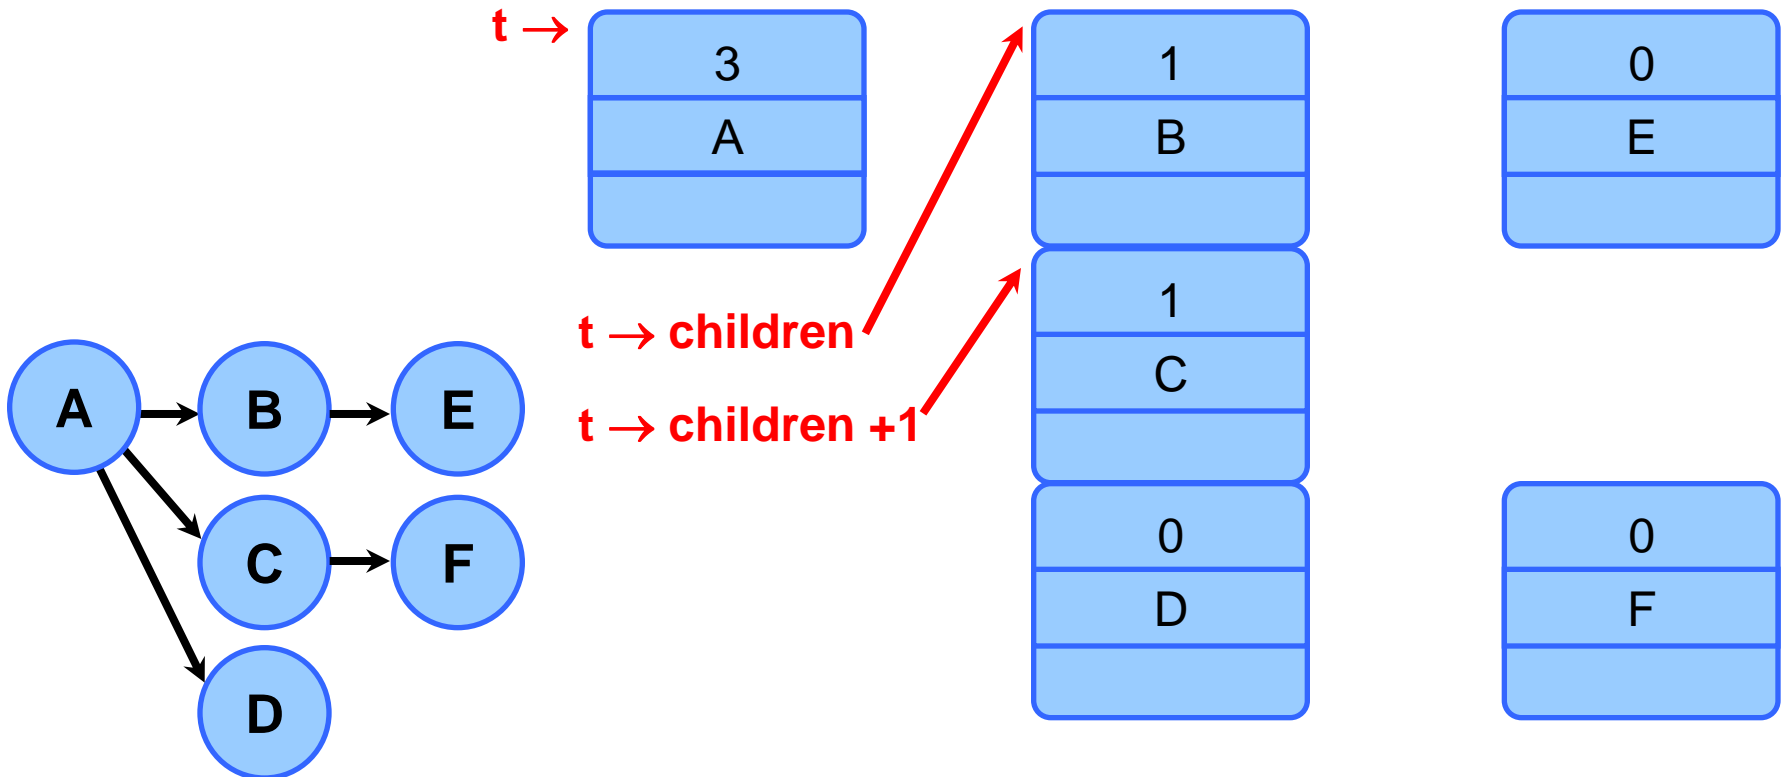

# Η δομή struct tree node

```
struct tree_node {  
    unsigned    nr_children;  
    char        name[NODE_NAME_SIZE];  
    struct tree_node *children;  
};
```

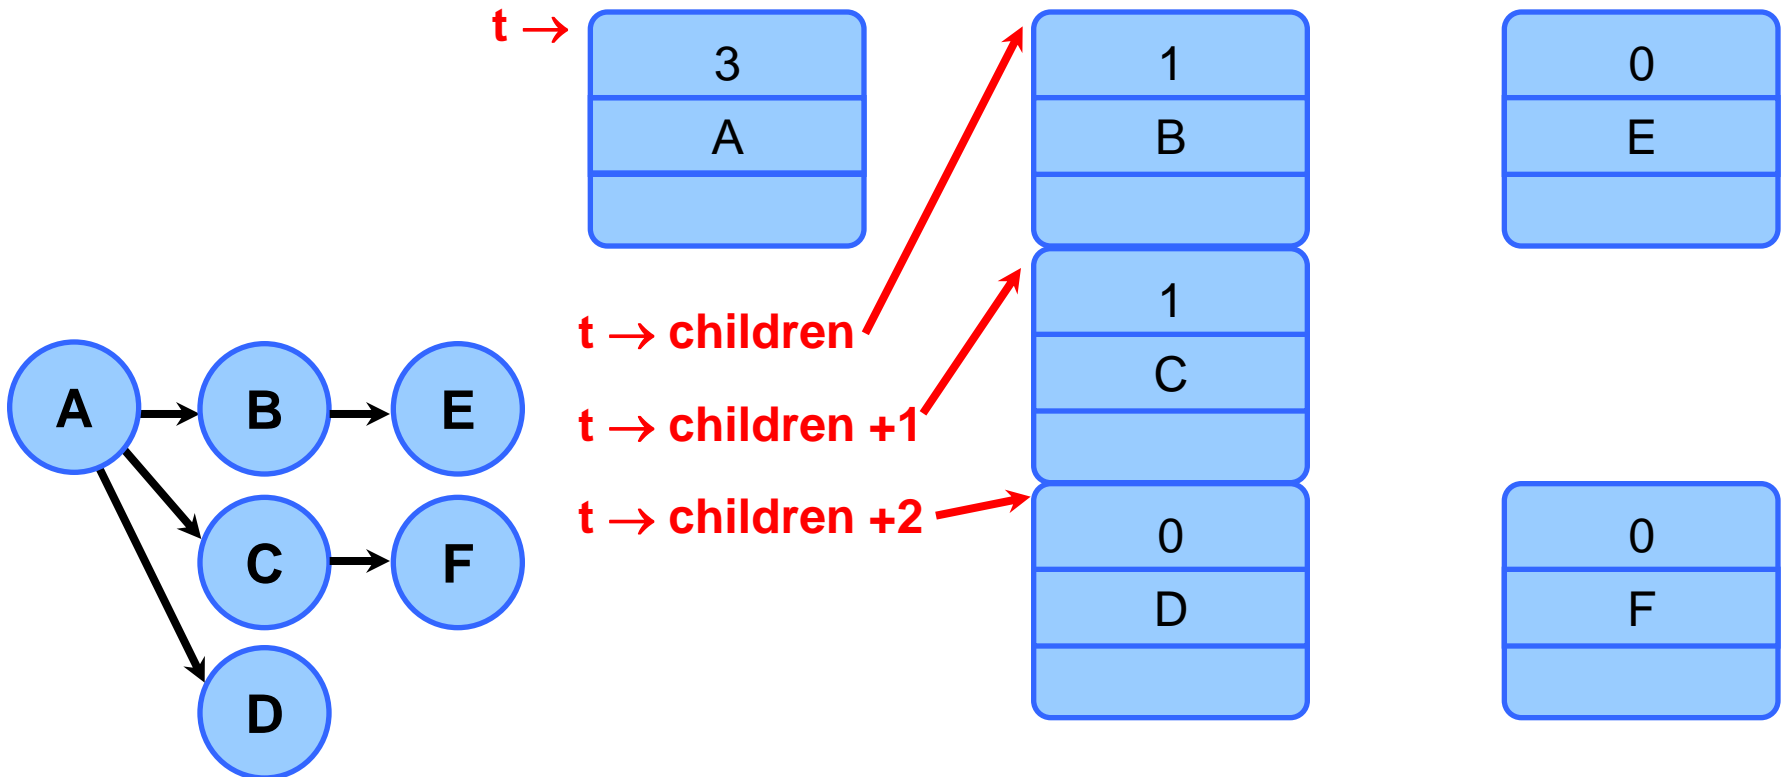


# Αναδρομική διάσχιση: print\_tree()

```
static void
__print_tree(struct tree_node *root, int level)
{
    int i;
    for (i=0; i<level; i++)
        printf("\t");
    printf("%s\n", root->name);

    for (i=0; i < root->nr_children; i++){
        __print_tree(root->children + i, level + 1);
    }
}

void
print_tree(struct tree_node *root)
{
    __print_tree(root, 0);
}
```

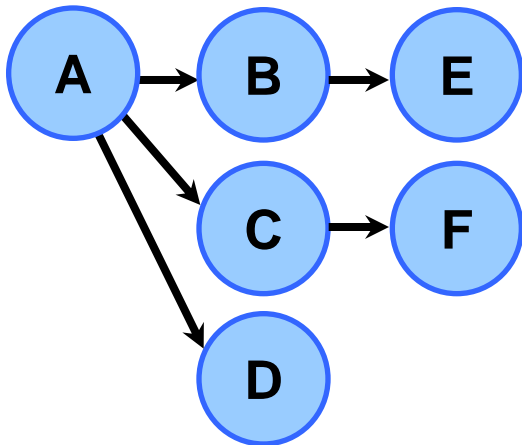


# Αναδρομική διάσχιση: print\_tree()

```
static void
__print_tree(struct tree_node *root, int level)
{
    int i;
    for (i=0; i<level; i++)
        printf("\t");
    printf("%s\n", root->name);

    for (i=0; i < root->nr_children; i++){
        __print_tree(root->children + i, level + 1);
    }
}

void
print_tree(struct tree_node *root)
{
    __print_tree(root, 0);
}
```

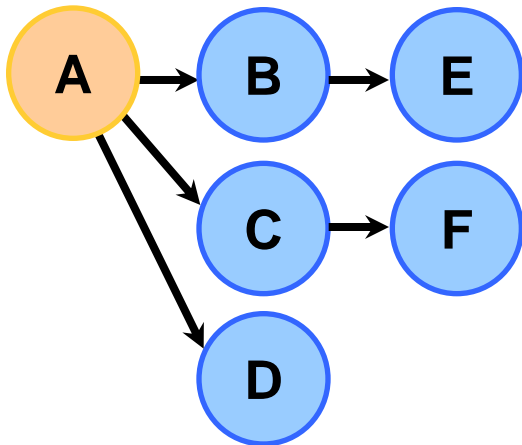




# Αναδρομική διάσχιση: print\_tree()

```
static void
__print_tree(struct tree_node *root, int level)
{
    int i;
    for (i=0; i<level; i++)
        printf("\t");
    printf("%s\n", root->name);

    for (i=0; i < root->nr_children; i++){
        __print_tree(root->children + i, level + 1);
    }
}

void
print_tree(struct tree_node *root)
{
    __print_tree(root, 0);
}
```

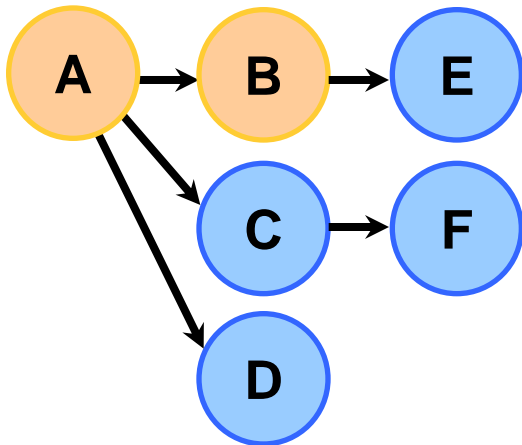


# Αναδρομική διάσχιση: print\_tree()

```
static void
__print_tree(struct tree_node *root, int level)
{
    int i;
    for (i=0; i<level; i++)
        printf("\t");
    printf("%s\n", root->name);

    for (i=0; i < root->nr_children; i++){
        __print_tree(root->children + i, level + 1);
    }
}

void
print_tree(struct tree_node *root)
{
    __print_tree(root, 0);
}
```

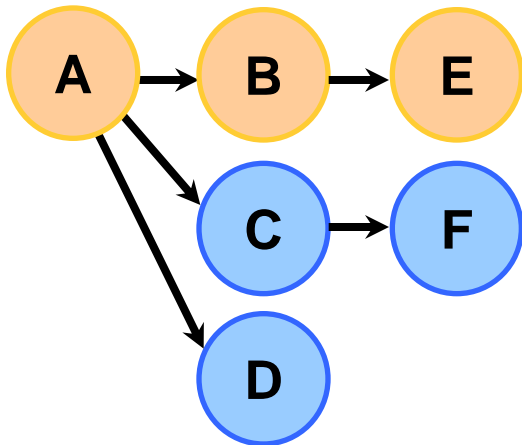


# Αναδρομική διάσχιση: print\_tree()

```
static void
__print_tree(struct tree_node *root, int level)
{
    int i;
    for (i=0; i<level; i++)
        printf("\t");
    printf("%s\n", root->name);

    for (i=0; i < root->nr_children; i++){
        __print_tree(root->children + i, level + 1);
    }
}

void
print_tree(struct tree_node *root)
{
    __print_tree(root, 0);
}
```

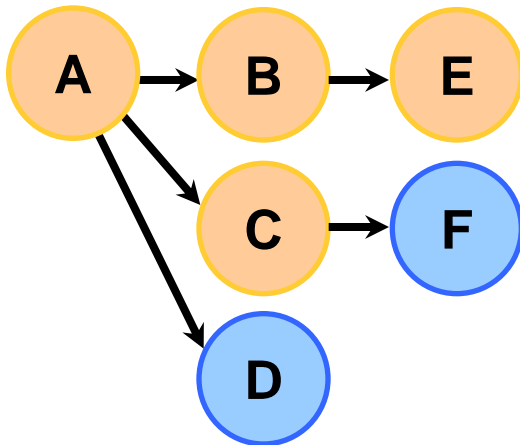


# Αναδρομική διάσχιση: print\_tree()

```
static void
__print_tree(struct tree_node *root, int level)
{
    int i;
    for (i=0; i<level; i++)
        printf("\t");
    printf("%s\n", root->name);

    for (i=0; i < root->nr_children; i++){
        __print_tree(root->children + i, level + 1);
    }
}

void
print_tree(struct tree_node *root)
{
    __print_tree(root, 0);
}
```

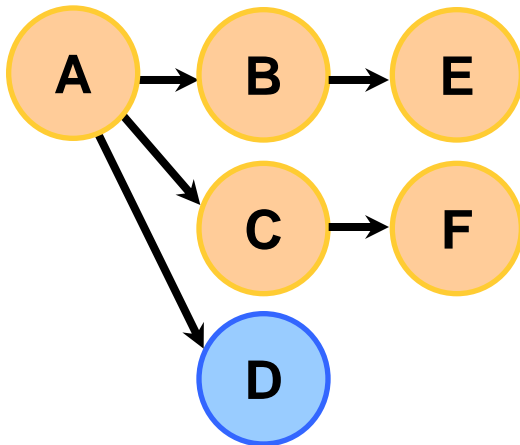


# Αναδρομική διάσχιση: print\_tree()

```
static void
__print_tree(struct tree_node *root, int level)
{
    int i;
    for (i=0; i<level; i++)
        printf("\t");
    printf("%s\n", root->name);

    for (i=0; i < root->nr_children; i++){
        __print_tree(root->children + i, level + 1);
    }
}

void
print_tree(struct tree_node *root)
{
    __print_tree(root, 0);
}
```

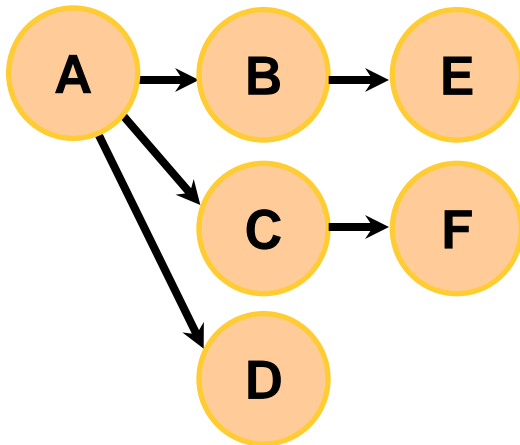


# Αναδρομική διάσχιση: print\_tree()

```
static void
__print_tree(struct tree_node *root, int level)
{
    int i;
    for (i=0; i<level; i++)
        printf("\t");
    printf("%s\n", root->name);

    for (i=0; i < root->nr_children; i++){
        __print_tree(root->children + i, level + 1);
    }
}

void
print_tree(struct tree_node *root)
{
    __print_tree(root, 0);
}
```

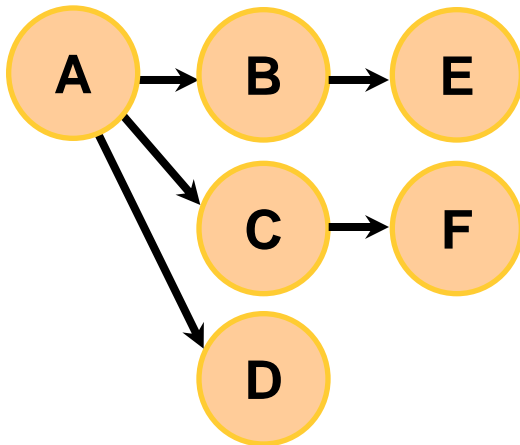

Διάσχιση κατά βάθος  
(depth-first search)

# 2<sup>η</sup> άσκηση – Σύνοψη

## ◆ Διαχείριση διεργασιών

- ➔ Δημιουργία δεδομένου δέντρου διεργασιών
  - με `fork()` / `wait()`
- ➔ Δημιουργία αυθαίρετου δέντρου διεργασιών
  - με βάση αρχείο εισόδου που το περιγράφει

## ◆ Διαδιεργασιακή επικοινωνία

- ➔ με σήματα, `SIGSTOP` / `SIGCONT`
- ➔ με σωληνώσεις (UNIX pipes)

# Σήματα στο UNIX (1)



- ◆ Αποστολή (**kill()**, **raise()**)



# Σήματα στο UNIX (1)

## ◆ Αποστολή (**kill()**, **raise()**)

Παράδειγμα:

```
if (kill(pid, SIGUSR1) < 0) {  
    perror("kill");  
    exit(1);  
}
```

# Σήματα στο UNIX (1)

## ◆ Αποστολή (**kill()**, **raise()**)

Παράδειγμα:

```
if (kill(pid, SIGUSR1) < 0) {  
    perror("kill");  
    exit(1);  
}
```

## ◆ Χειρισμός (**signal()**, με SIG\_IGN, SIG\_DFL ή handler)

# Σήματα στο UNIX (1)

## ◆ Αποστολή (**kill()**, **raise()**)

Παράδειγμα:

```
if (kill(pid, SIGUSR1) < 0) {  
    perror("kill");  
    exit(1);  
}
```

## ◆ Χειρισμός (**signal()**, με SIG\_IGN, SIG\_DFL ή handler)

Παράδειγμα:

```
void sighandler(int signum)  
{  
    got_sigusr1 = 1;  
}  
  
if (signal(SIGUSR1, sighandler) < 0) {  
    perror("could not establish SIGUSR1 handler");  
    exit(1);  
}
```

# Σήματα στο UNIX (2)

## ◆ Αναξιόπιστα

- ➔ Τι θα γίνει αν έρθουν πολλά σήματα;
  - Η συνάρτηση χειρισμού θα τρέξει από 1 έως  $n$  φορές
- ➔ Τι θα γίνει αν το σήμα έρθει ενώ η συνάρτηση χειρισμού εκτελείται;

# Σήματα στο UNIX (2)

## ◆ Αναξιόπιστα

➔ Τι θα γίνει αν έρθουν πολλά σήματα;

- Η συνάρτηση χειρισμού θα τρέξει από 1 έως  $n$  φορές

➔ Τι θα γίνει αν το σήμα έρθει ενώ η συνάρτηση χειρισμού εκτελείται;

◆ Race conditions: αυτό θα δουλέψει;

# Σήματα στο UNIX (2)

## ◆ Αναξιόπιστα

- ➔ Τι θα γίνει αν έρθουν πολλά σήματα;
  - Η συνάρτηση χειρισμού θα τρέξει από 1 έως  $n$  φορές
- ➔ Τι θα γίνει αν το σήμα έρθει ενώ η συνάρτηση χειρισμού εκτελείται;

## ◆ Race conditions: αυτό θα δουλέψει;

Παράδειγμα:

```
void sighandler(int signum)
{
    got_sigusr1 = 1;
}

. . .
got_sigusr = 0;
while (!got_sigusr1)
    pause(); /* Αναμονή έως ότου ληφθεί κάποιο σήμα */
```

# Σήματα στο UNIX (3)

- ◆ Η `signal()` δεν είναι φορητή
- ◆ Ο handler ακυρώνεται όταν εκτελείται (System V)
  - ➔ και πρέπει να επανεγκατασταθεί
  - ➔ ή όχι... BSD. Στο Linux; εξαρτάται... libC vs. kernel
- ◆ Καλύτερη, φορητή λύση: **`sigaction()`**

# Σήματα στο UNIX (3)

- ◆ Η `signal()` δεν είναι φορητή
- ◆ Ο handler ακυρώνεται όταν εκτελείται (System V)
  - ➔ και πρέπει να επανεγκατασταθεί
  - ➔ ή όχι... BSD. Στο Linux; εξαρτάται... libC vs. kernel
- ◆ Καλύτερη, φορητή λύση: **`sigaction()`**

Παράδειγμα:

```
struct sigaction sa;
sigset_t sigset;

sa.sa_handler = sigchld_handler;
sa.sa_flags = SA_RESTART;
sigemptyset(&sigset);
sa.sa_mask = sigset;
if (sigaction(SIGCHLD, &sa, NULL) < 0) {
    perror("sigaction");
    exit(1);
}
```



# Σήματα στο UNIX (4)



- ◆ Χρήσιμες εντολές
  - ➔ kill, ps, pstree, killall, grep

# Σήματα στο UNIX (4)

## ◆ Χρήσιμες εντολές

➔ kill, ps, pstree, killall, grep

**\$ kill -l**

1) SIGHUP	2) SIGINT	3) SIGQUIT	4) SIGILL
5) SIGTRAP	6) SIGABRT	7) SIGBUS	8) SIGFPE
9) SIGKILL	10) SIGUSR1	11) SIGSEGV	12) SIGUSR2
. . .			

**\$ ps -ef | grep oslabg01|grep bash**

oslabg01 4277 4276 0 12:17 pts/0 00:00:00 bash

**\$ kill -TERM 4277**

**\$ kill -9 4277**

**\$ killall -9 bash**

# Σήματα στο UNIX (4)

## ◆ Χρήσιμες εντολές

➔ kill, ps, pstree, killall, grep

**\$ kill -l**

1) SIGHUP	2) SIGINT	3) SIGQUIT	4) SIGILL
5) SIGTRAP	6) SIGABRT	7) SIGBUS	8) SIGFPE
9) SIGKILL	10) SIGUSR1	11) SIGSEGV	12) SIGUSR2
. . .			

**\$ ps -ef | grep oslabg01|grep bash**

oslabg01 4277 4276 0 12:17 pts/0 00:00:00 bash

**\$ kill -TERM 4277**

**\$ kill -9 4277**

**\$ killall -9 bash**

## ◆ Όλες οι λεπτομέρειες στα manual pages

# SIGCHLD



- ◆ SIGCHLD: ένα παιδί άλλαξε κατάσταση
  - ➔ Πέθανε κανονικά
  - ➔ τερματίστηκε από σήμα
  - ➔ έχει σταματήσει λόγω σήματος (SIGTSTP, SIGSTOP)

# SIGCHLD

- ◆ SIGCHLD: ένα παιδί άλλαξε κατάσταση
  - ➔ Πέθανε κανονικά
  - ➔ τερματίστηκε από σήμα
  - ➔ έχει σταματήσει λόγω σήματος (SIGTSTP, SIGSTOP)
- ◆ Επιτρέπει στη γονική διεργασία να κάνει `waitpid()` ασύγχρονα, όταν χρειάζεται
  - ➔ Κάτι συμβαίνει σε ένα παιδί
  - ➔ Ο πατέρας λαμβάνει SIGCHLD
  - ➔ Εκτελεί `waitpid()`
    - Ιδανικά: πολλές φορές, με WNOHANG

# Κώδικας: παράδειγμα χειρισμού SIGCHLD

```
void sigchld_handler(int signum)
{
    pid_t p;
    int status;

    /*
     * Something has happened to one of the children.
     * We use waitpid() with the WUNTRACED flag, instead of wait(), because
     * SIGCHLD may have been received for a stopped, not dead child.
     *
     * A single SIGCHLD may be received if many processes die at the same time.
     * We use waitpid() with the WNOHANG flag in a loop, to make sure all
     * children are taken care of before leaving the handler.
     */

    do {
        p = waitpid(-1, &status, WUNTRACED | WNOHANG);
        if (p < 0) {
            perror("waitpid");
            exit(1);
        }

        } while (p > 0);
}
```

# Κώδικας: παράδειγμα χειρισμού SIGCHLD

```
void sigchld_handler(int signum)
{
    pid_t p;
    int status;

    /*
     * Something has happened to one of the children.
     * We use waitpid() with the WUNTRACED flag, instead of wait(), because
     * SIGCHLD may have been received for a stopped, not dead child.
     *
     * A single SIGCHLD may be received if many processes die at the same time.
     * We use waitpid() with the WNOHANG flag in a loop, to make sure all
     * children are taken care of before leaving the handler.
     */

    do {
        p = waitpid(-1, &status, WUNTRACED | WNOHANG);
        if (p < 0) {
            perror("waitpid");
            exit(1);
        }
        explain_wait_status(p, status);

        if (WIFEXITED(status) || WIFSIGNALED(status))
            /* A child has died */
        if (WIFSTOPPED(status))
            /* A child has stopped due to SIGSTOP/SIGTSTP, etc... */
    } while (p > 0);
}
```

# 2<sup>η</sup> άσκηση – Σύνοψη

## ◆ Διαχείριση διεργασιών


- ➔ Δημιουργία δεδομένου δέντρου διεργασιών
  - με `fork()` / `wait()`
- ➔ Δημιουργία αυθαίρετου δέντρου διεργασιών
  - με βάση αρχείο εισόδου που το περιγράφει

## ◆ Διαδιεργασιακή επικοινωνία


- ➔ με σήματα, `SIGSTOP` / `SIGCONT`
- ➔ με σωληνώσεις (UNIX pipes)



# Αριθμητική έκφραση ως δέντρο


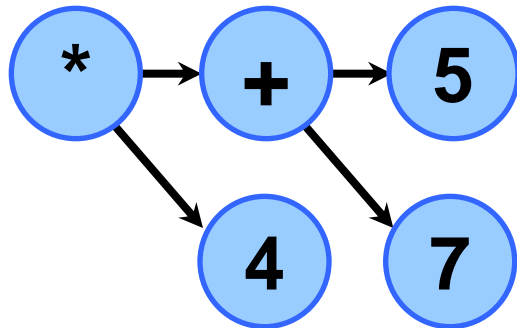


# Αριθμητική έκφραση ως δέντρο

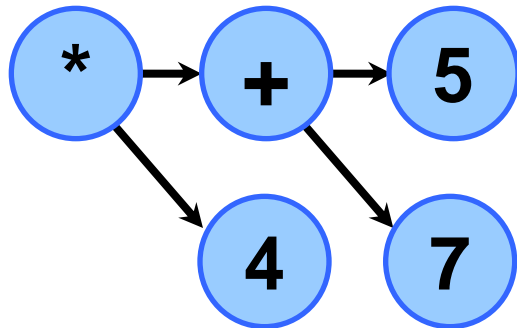



$$4 * (5 + 7)$$

# Αριθμητική έκφραση ως δέντρο

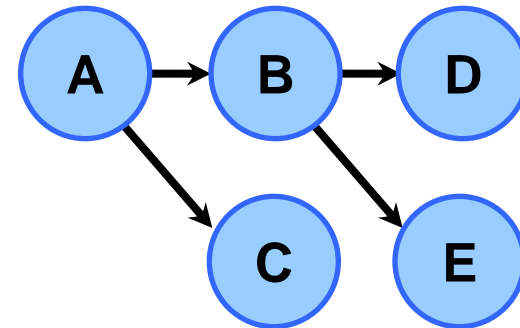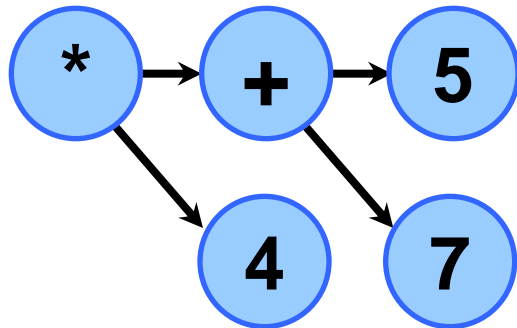


**$4 * (5 + 7)$**

# Αριθμητική έκφραση ως δέντρο

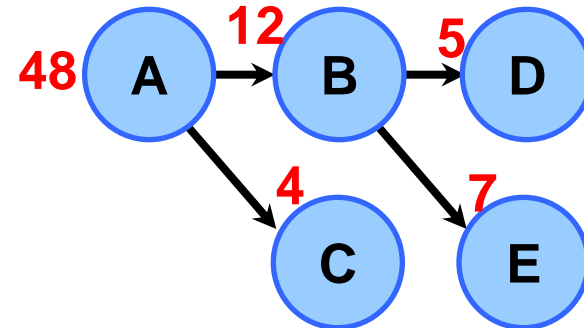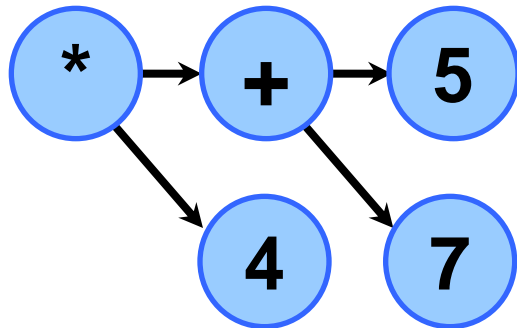


$$4 * (5 + 7)$$

# Αριθμητική έκφραση ως δέντρο

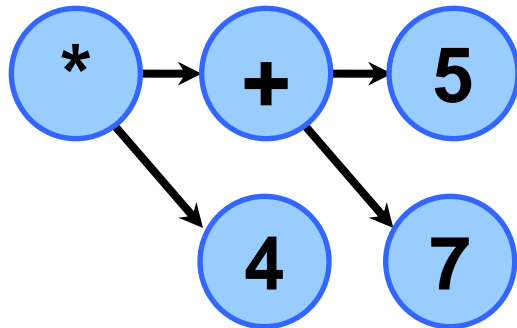


$$4 * (5 + 7)$$

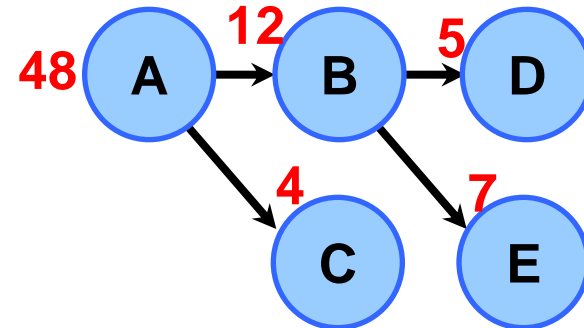

Ανάγκη για επικοινωνία  
παιδί → πατέρας

# Σωληνώσεις στο UNIX (1)

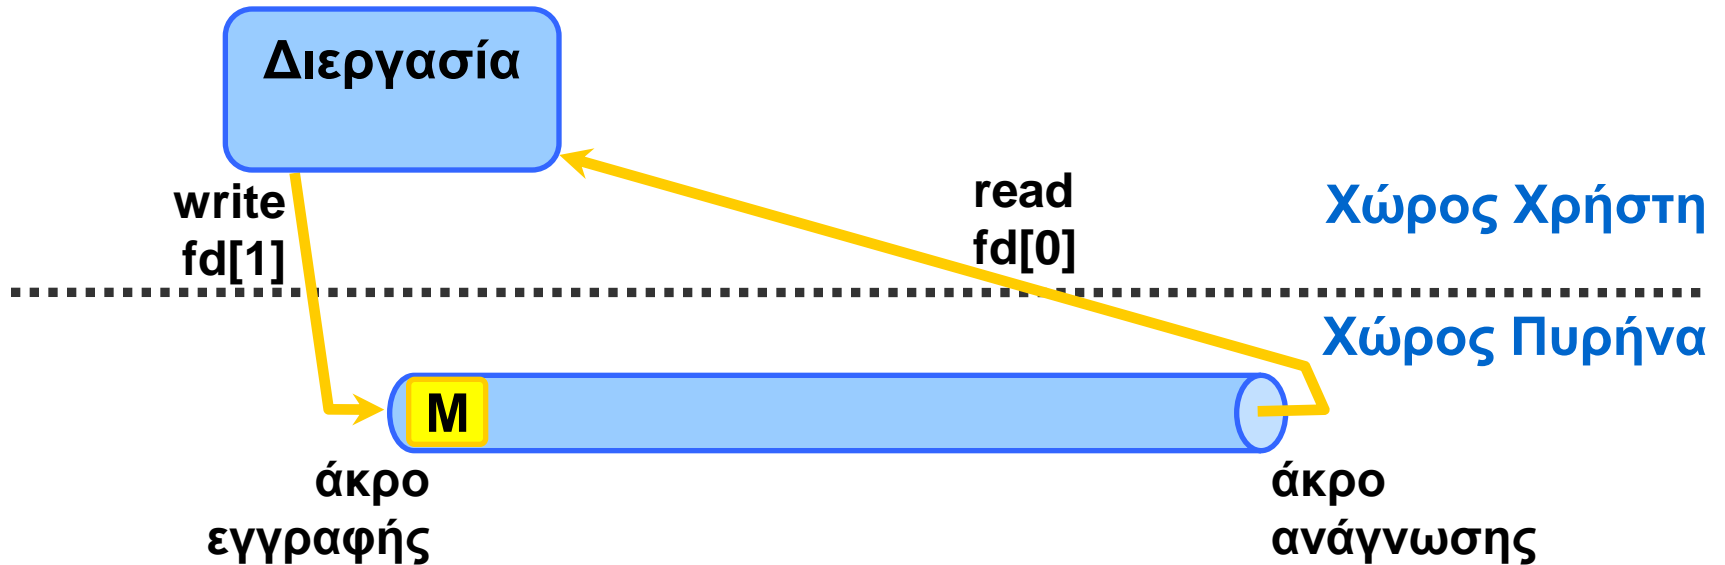

- ◆ Ένας από τους βασικότερους μηχανισμούς στο UNIX
- ◆ Μονόδρομη μεταφορά δεδομένων
- ◆ Από το άκρο εγγραφής στο άκρο ανάγνωσης
  - ➔ Δημιουργία με **pipe()**, επικοινωνία με **write()** και **read()**
  - ➔ Αν η σωλήνωση είναι άδεια; → η **read()** μπλοκάρει

# Σωληνώσεις στο UNIX (1)

Διεργασία

Χώρος Χρήστη

Χώρος Πυρήνα

```
int fd[2];
```

```
int num1, num2;
```

```
pipe(fd);
```

```
write(fd[1], &num1, sizeof(num1));
```

```
read(fd[0], &num2, sizeof(num2));
```

# Σωληνώσεις στο UNIX (1)

Διεργασία

Χώρος Χρήστη

Χώρος Πυρήνα

άκρο  
εγγραφής

άκρο  
ανάγνωσης


```
int fd[2];
```

```
int num1, num2;
```

```
→ pipe(fd);  
write(fd[1], &num1, sizeof(num1));  
read(fd[0], &num2, sizeof(num2));
```



# Σωληνώσεις στο UNIX (1)

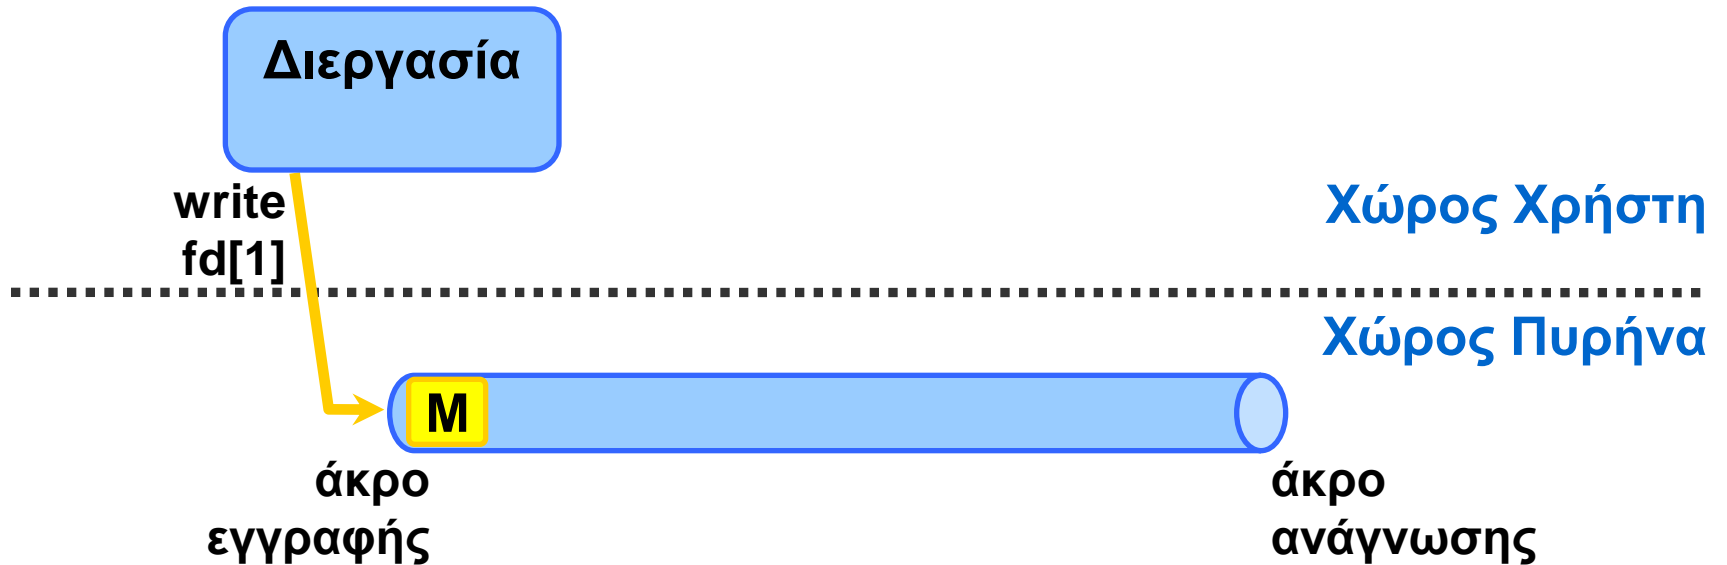

```
int fd[2];
```


```
int num1, num2;
```

```
pipe(fd);
```

```
→ write(fd[1], &num1, sizeof(num1));
```

```
read(fd[0], &num2, sizeof(num2));
```

# Σωληνώσεις στο UNIX (1)

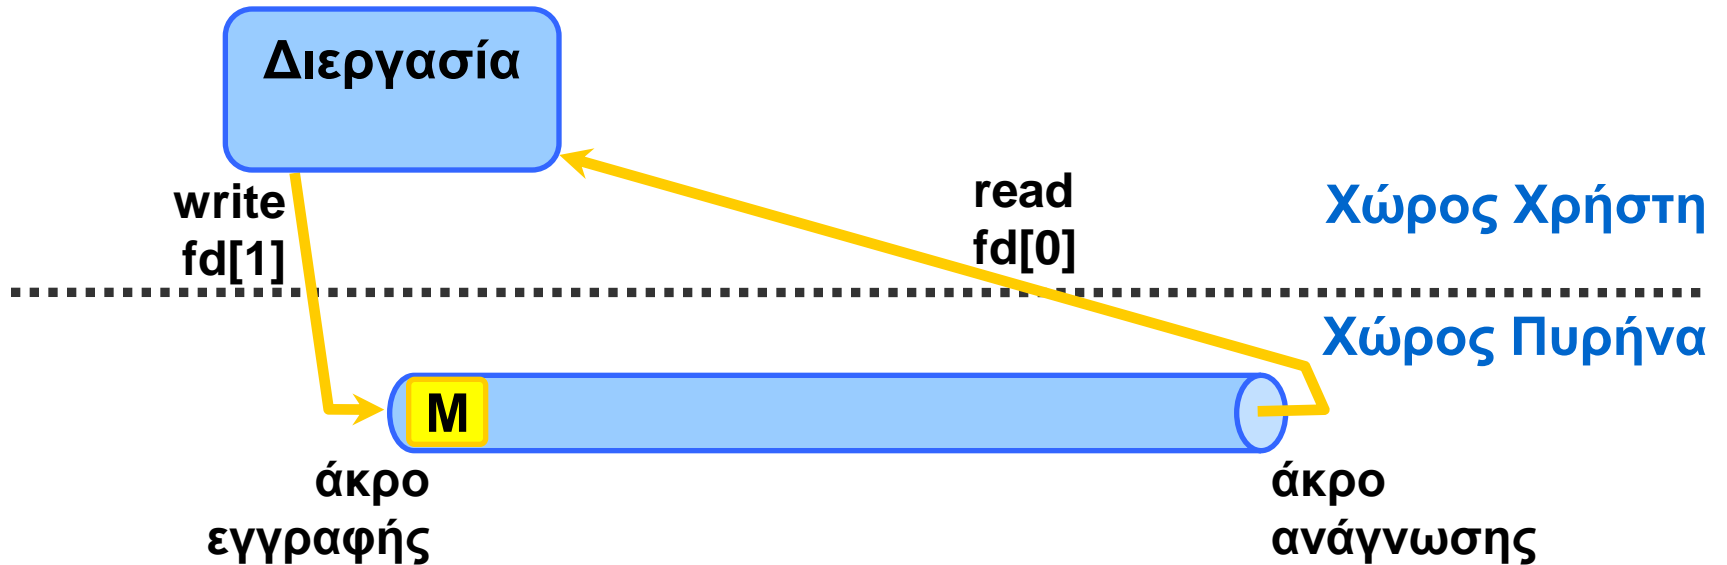

```
int fd[2];
```


```
int num1, num2;
```

```
pipe(fd);
```

```
write(fd[1], &num1, sizeof(num1));
```

```
→ read(fd[0], &num2, sizeof(num2));
```

# Σωληνώσεις στο UNIX (1)

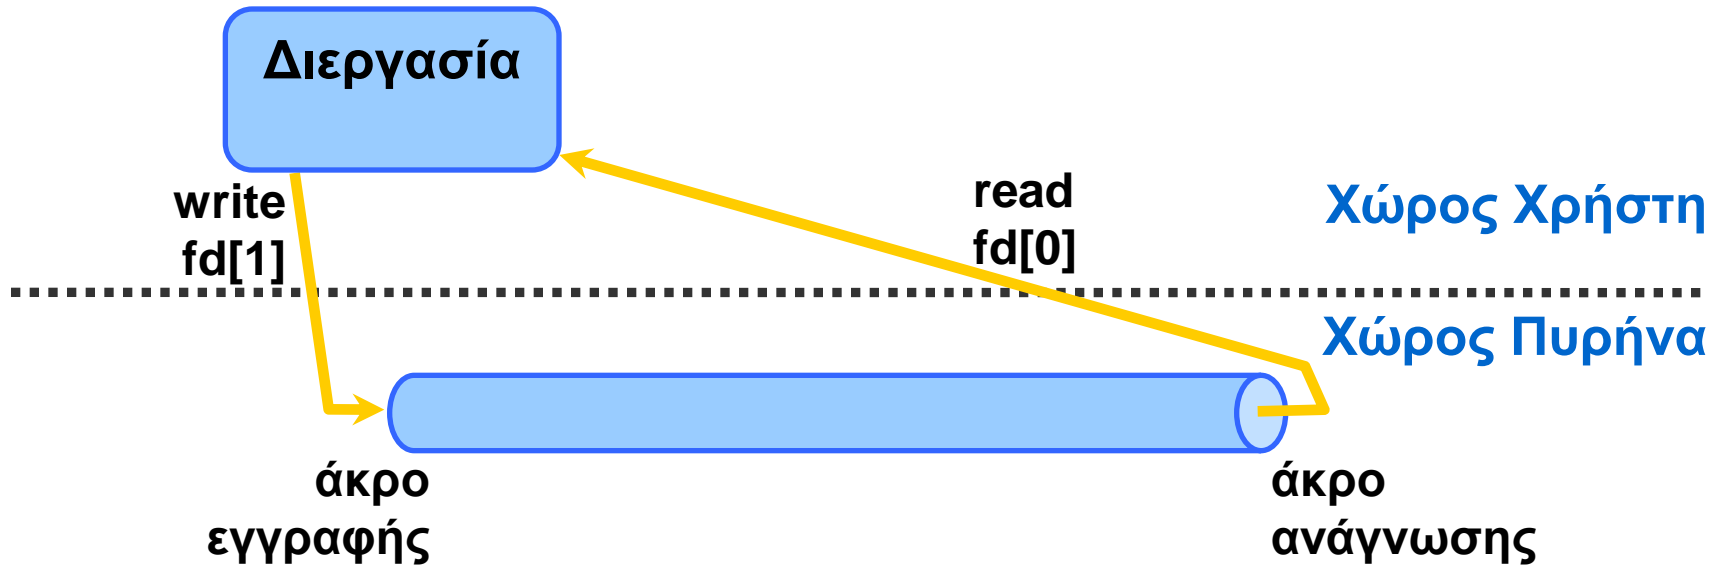

```
int fd[2];
```

```
int num1, num2;
```

```
pipe(fd);
```

```
write(fd[1], &num1, sizeof(num1));
```

```
→ read(fd[0], &num2, sizeof(num2));
```

# Σωληνώσεις στο UNIX (2)

Διεργασία  
πατέρας

Χώρος Χρήστη

Χώρος Πυρήνα

```
pipe(fd);
```

```
fork();
```

... ο πατέρας κλείνει το άκρο ανάγνωσης

...το παιδί κλείνει το άκρο εγγραφής

# Σωληνώσεις στο UNIX (2)

Διεργασία  
πατέρας

write read  
fd[1] fd[0]

Χώρος Χρήστη

Χώρος Πυρήνα

άκρο  
εγγραφής

άκρο  
ανάγνωσης

→ pipe(fd);

fork();

... ο πατέρας κλείνει το άκρο ανάγνωσης

...το παιδί κλείνει το άκρο εγγραφής

# Σωληνώσεις στο UNIX (2)

Διεργασία  
πατέρας

write read  
fd[1] fd[0]

Χώρος Χρήστη

Χώρος Πυρήνα

άκρο  
εγγραφής

άκρο  
ανάγνωσης

```
pipe(fd);
```


→ 

```
fork();
```

... ο πατέρας κλείνει το άκρο ανάγνωσης

...το παιδί κλείνει το άκρο εγγραφής

# Σωληνώσεις στο UNIX (2)

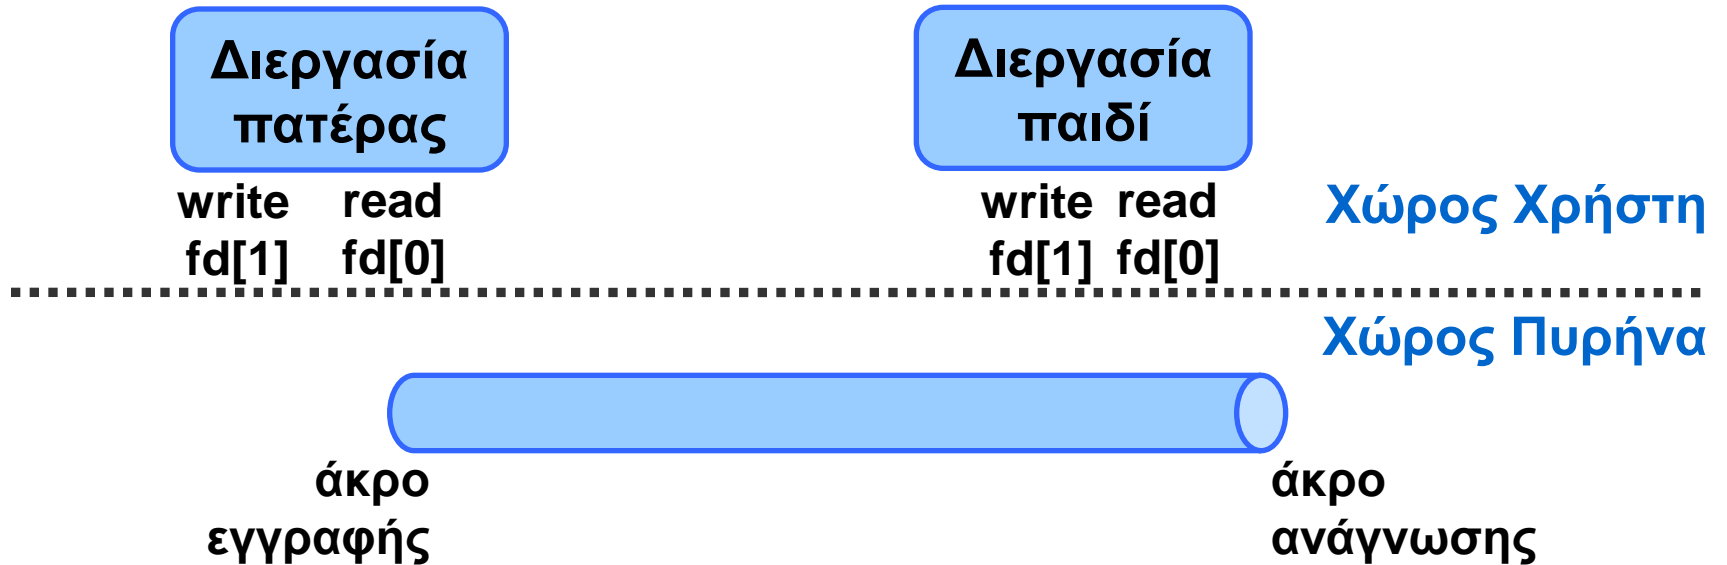


`pipe(fd);`

→ `fork();`

... ο πατέρας κλείνει το άκρο ανάγνωσης

...το παιδί κλείνει το άκρο εγγραφής

# Σωληνώσεις στο UNIX (2)

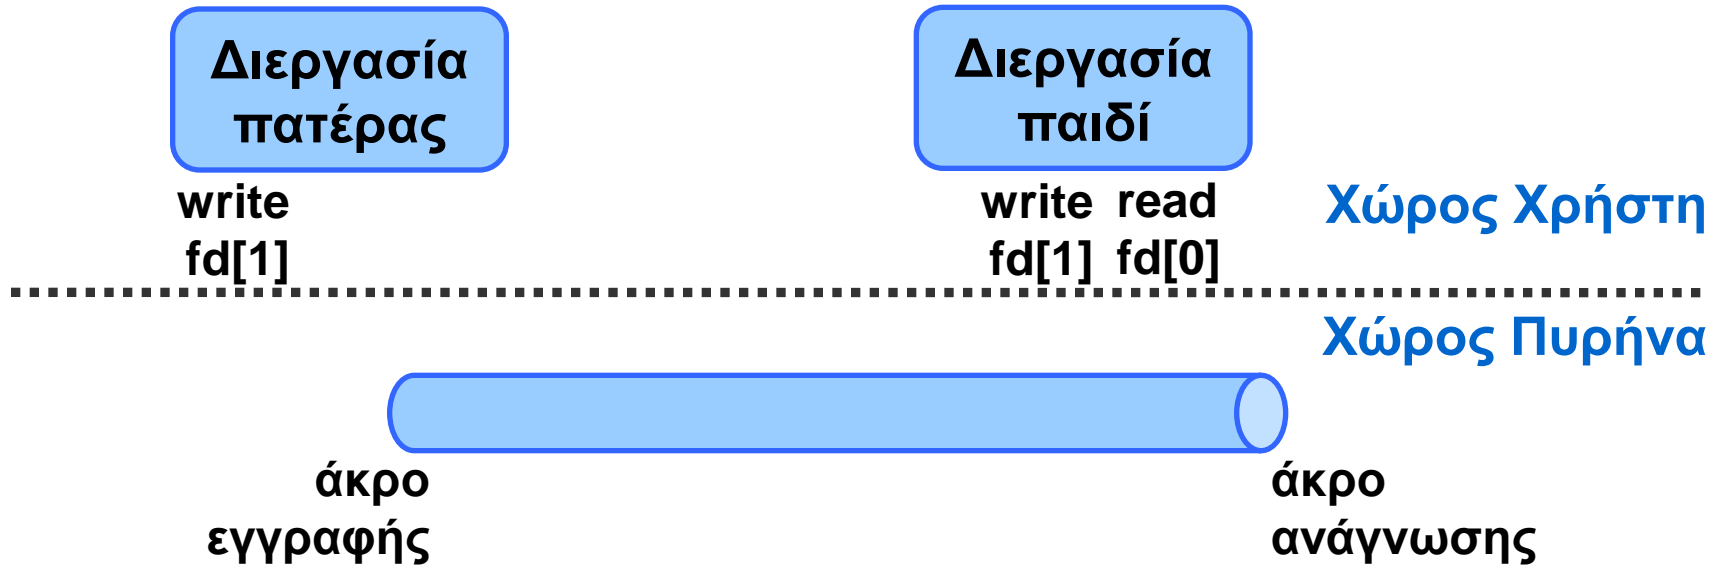

```
pipe(fd);
```


```
fork();
```

→ ... ο πατέρας κλείνει το άκρο ανάγνωσης

...το παιδί κλείνει το άκρο εγγραφής



# Σωληνώσεις στο UNIX (2)

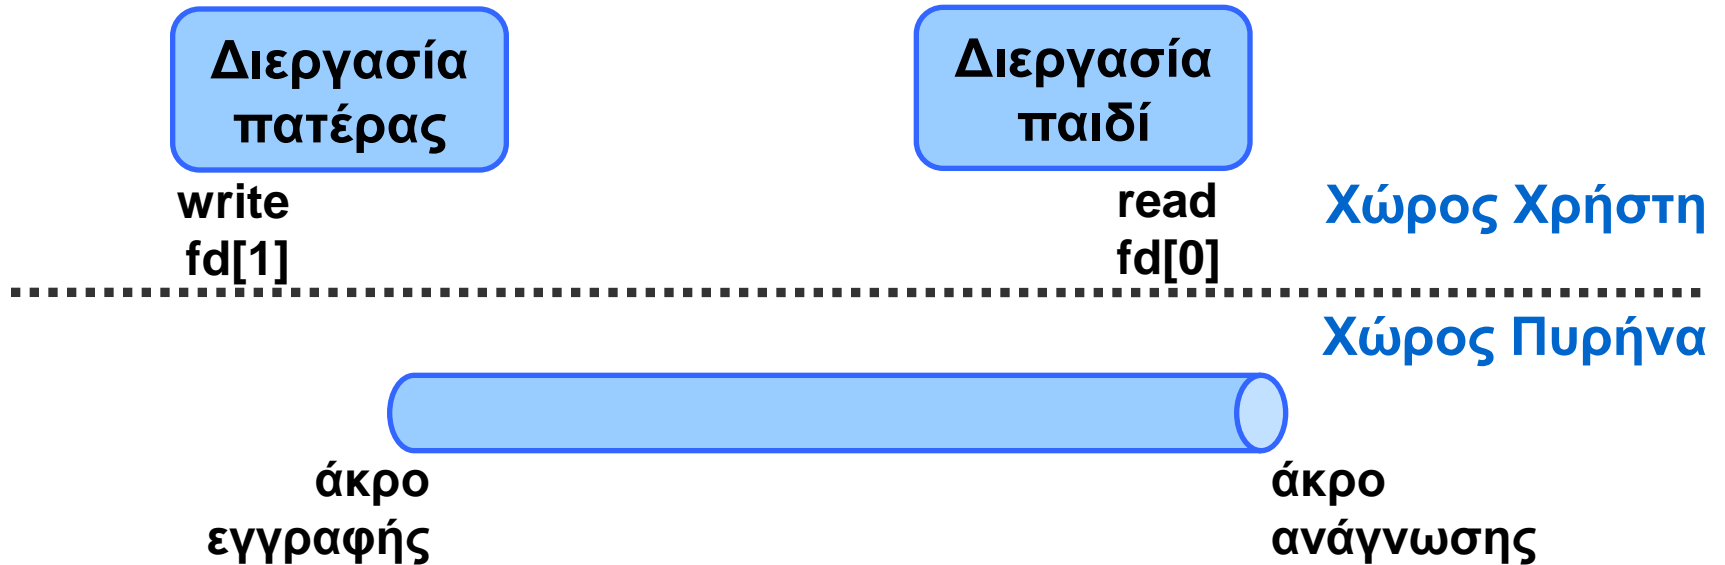


```
pipe(fd);
```

```
fork();
```

... ο πατέρας κλείνει το άκρο ανάγνωσης

→ ...το παιδί κλείνει το άκρο εγγραφής

# Σωληνώσεις στο UNIX (2)

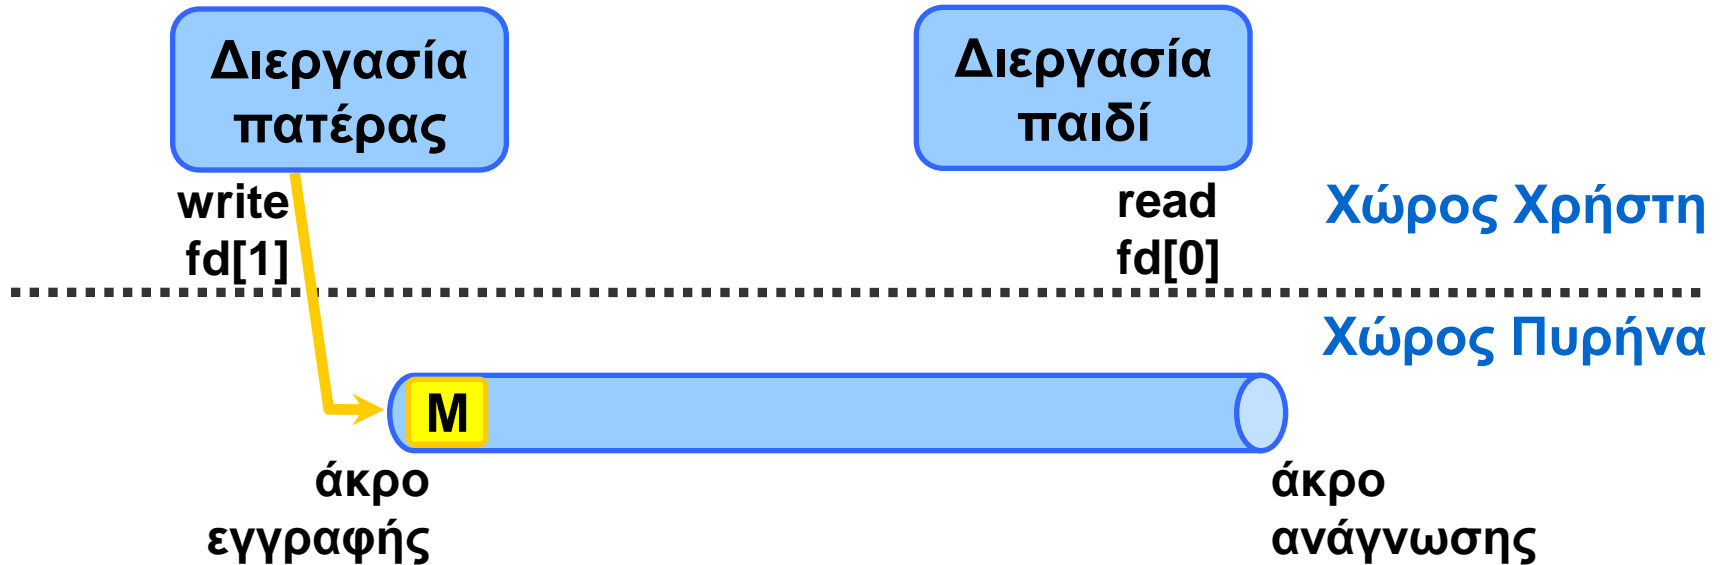


```
pipe(fd);
```

```
fork();
```

... ο πατέρας κλείνει το άκρο ανάγνωσης

...το παιδί κλείνει το άκρο εγγραφής

# Σωληνώσεις στο UNIX (2)

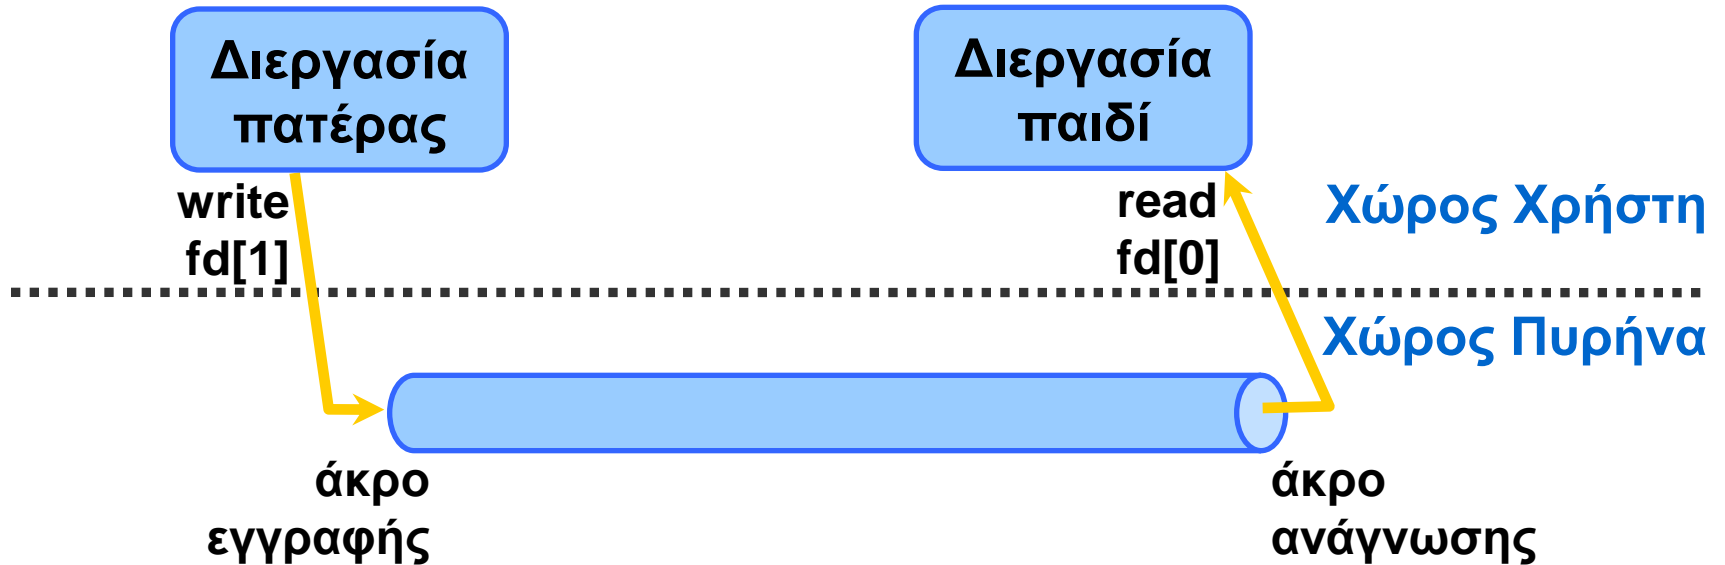

```
pipe(fd);
```

```
fork();
```

... ο πατέρας κλείνει το άκρο ανάγνωσης

...το παιδί κλείνει το άκρο εγγραφής

# Κώδικας: παράδειγμα IPC με UNIX pipes

```
double value;
int pfd[2];
pid_t p;

if (pipe(pfd) < 0) {
    perror("pipe");
    exit(1);
}

p = fork();
if (p < 0) {
    perror("fork");
    exit(1);
} else if (p == 0) {

} else {

}
```

# Κώδικας: παράδειγμα IPC με UNIX pipes

```
double value;
int pfd[2];
pid_t p;

if (pipe(pfd) < 0) {
    perror("pipe");
    exit(1);
}

p = fork();
if (p < 0) {
    perror("fork");
    exit(1);
} else if (p == 0) {
    if (read(pfd[0], &value, sizeof(value)) != sizeof(value)) {
        perror("read from pipe");
        exit(1);
    }
    printf("child received value: value = %f\n", value);
    exit(0);
} else {
    }
```

# Κώδικας: παράδειγμα IPC με UNIX pipes

```
double value;
int pfd[2];
pid_t p;

if (pipe(pfd) < 0) {
    perror("pipe");
    exit(1);
}

p = fork();
if (p < 0) {
    perror("fork");
    exit(1);
} else if (p == 0) {
    if (read(pfd[0], &value, sizeof(value)) != sizeof(value)) {
        perror("read from pipe");
        exit(1);
    }
    printf("child received value: value = %f\n", value);
    exit(0);
} else {
    compute_value(&value);
    if (write(pfd[1], &value, sizeof(value)) != sizeof(value)) {
        perror("write to pipe");
        exit(1);
    }
    exit(0);
}
```

# Ερωτήσεις;



# Ερωτήσεις;



και στη λίστα:

**[OS@lists.cslab.ece.ntua.gr](mailto:OS@lists.cslab.ece.ntua.gr)**