


HTML



ETIQUETAS DE TEXTO

Énfasis:

Marca un texto indicando que su importancia es mayor que la del resto del texto (cursiva)

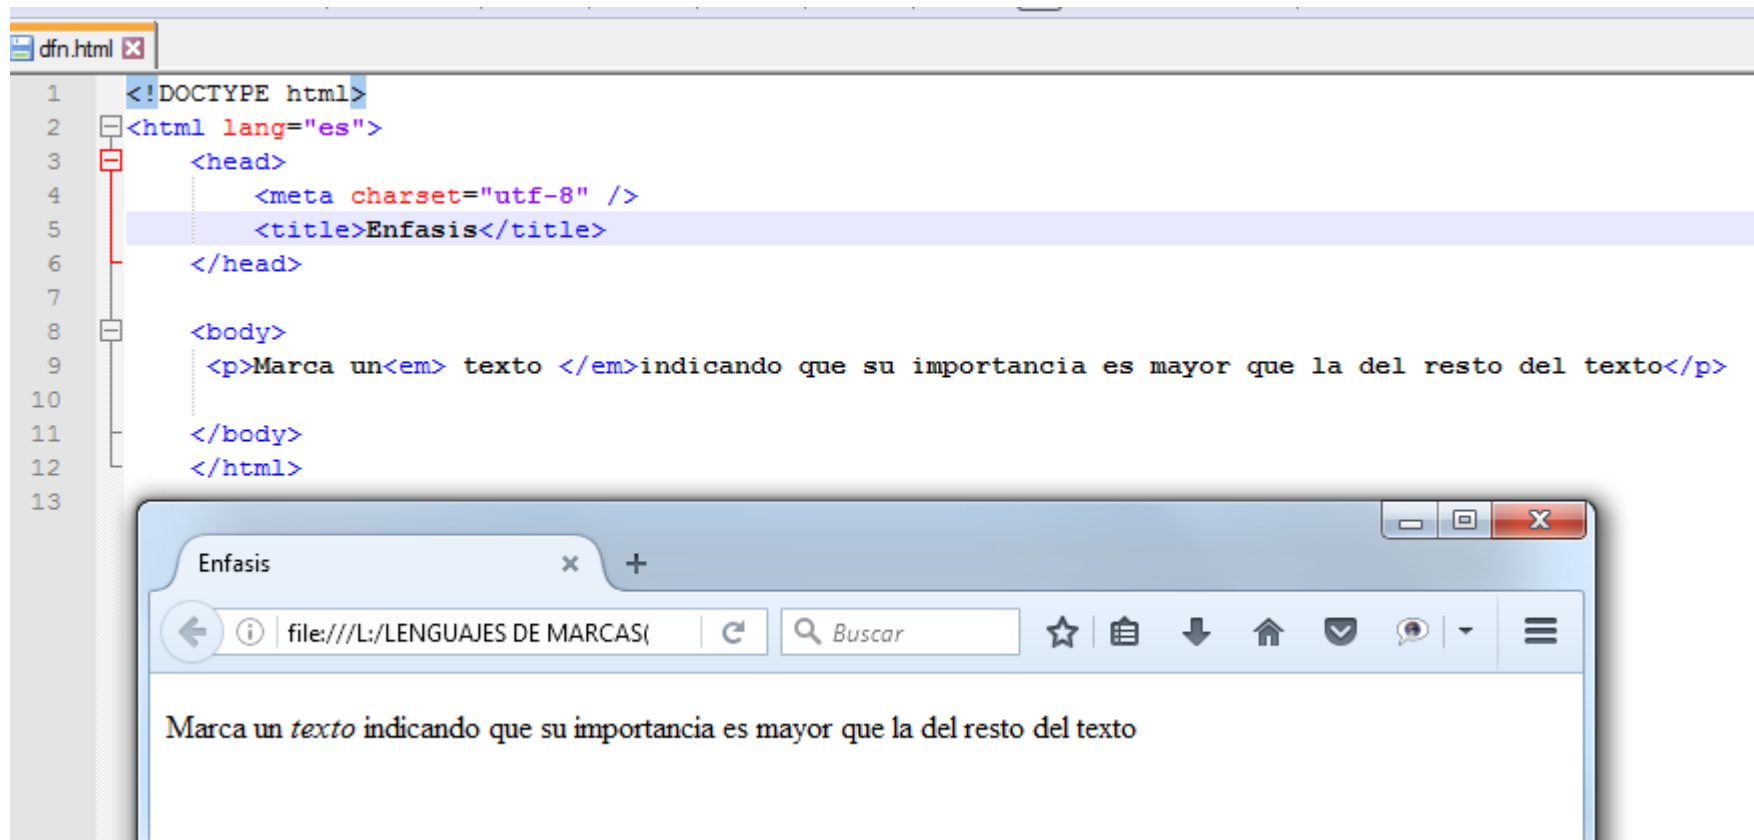

The image shows a code editor window with a file named 'dfn.html'. The code is as follows:

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="es">
3   <head>
4     <meta charset="utf-8" />
5     <title>Enfasis</title>
6   </head>
7
8   <body>
9     <p>Marca un<em> texto </em>indicando que su importancia es mayor que la del resto del texto</p>
10
11   </body>
12 </html>
```

Below the code editor, a web browser window is shown with the title 'Enfasis'. The address bar displays 'file:///L:/LENGUAJES DE MARCAS/'. The browser content shows the rendered HTML: 'Marca un *texto* indicando que su importancia es mayor que la del resto del texto'. The word 'texto' is italicized, demonstrating the effect of the tag.

Etiquetas de formato de texto

- **`` y ``** Destacar una parte del texto (negrita).
- **`<i>`y`</i>`**: hace que se muestre en cursiva.

La mayoría de las etiquetas HTML se pueden anidar. Mantener el orden a la hora de cerrarlas.

Etiquetas en línea: <mark>

- **Resaltado posterior: <mark>**

La etiqueta <mark> está pensada para resaltar una porción de texto que originalmente no estaba resaltada, pero que en el contexto actual se quiere resaltar.

```
<blockquote>El ingeniero y Pencroft, <mark>cada uno armado con un arma de doble barril</mark>, y Gideon Spilett cargando su rifle, no tenían más que comenzar.</blockquote>
```

El ingeniero y Pencroft, cada uno armado con una arma de doble barril, y Gideon Spilett cargando su rifle, no tenían más que comenzar

Etiquetas en línea

**Atención o texto en negrita: **

La etiqueta `` está pensada para identificar texto sobre el que se quiere llamar la atención, pero sin que eso signifique que es importante, como los términos clave en un resumen, nombre de productos comerciales, etc.

Etiquetas en línea

- **<sub>** Subíndice

`<p>CH₂O</p>`

- **<sup>** Superíndice

`<p>X²+2X+1=0</p>`

- **<abbr title="...">...</abbr>** Abreviatura

`<p><abbr title="Professor">Prof</abbr>
Stephen ..</p>`

Etiquetas en línea

- **Comentario: <small>**

La etiqueta <small> está pensada para indicar que se trata de información secundaria, es decir lo que se suele llamar letra pequeña.

```
<p>Lo más importante <small>buscar una salida</small></p>
```

Lo más importante buscar una salida

Output: Etiquetas en línea

- **<samp>** Para ejemplos de salida de una computadora

*<p>Cuando ingresé el comando, la computadora respondió **<samp>Error: comando no encontrado</samp>**. Estoy perdido...</p>*

- **<kbd>** Para texto de teclado

*<p>Presiona **<kbd>Ctrl</kbd>** y mantenla presionada mientras presionas **<kbd>C</kbd>**..</p>*


- **<var>** *Definición de una variable.*

*<p>...donde **<var>a</var>** representa la longitud de la hipotenusa, y **<var>b</var>** y **<var>c</var>** representan las longitudes de los otros dos lados.</p>*

Dirección de escritura <bdo>

Especifica la dirección del texto. El atributo dir tendrá los valores rtl o ltr.

```
<body>  
  <p>Especifica la dirección del texto. El atributo dir tendrá los valores rtl o ltr.</p>  
  <p><bdo dir="ltr">De izquierda a derecha</bdo> </p>  
  <p><bdo dir="rtl">De derecha a Izquierda</bdo> </p>  
</body>
```

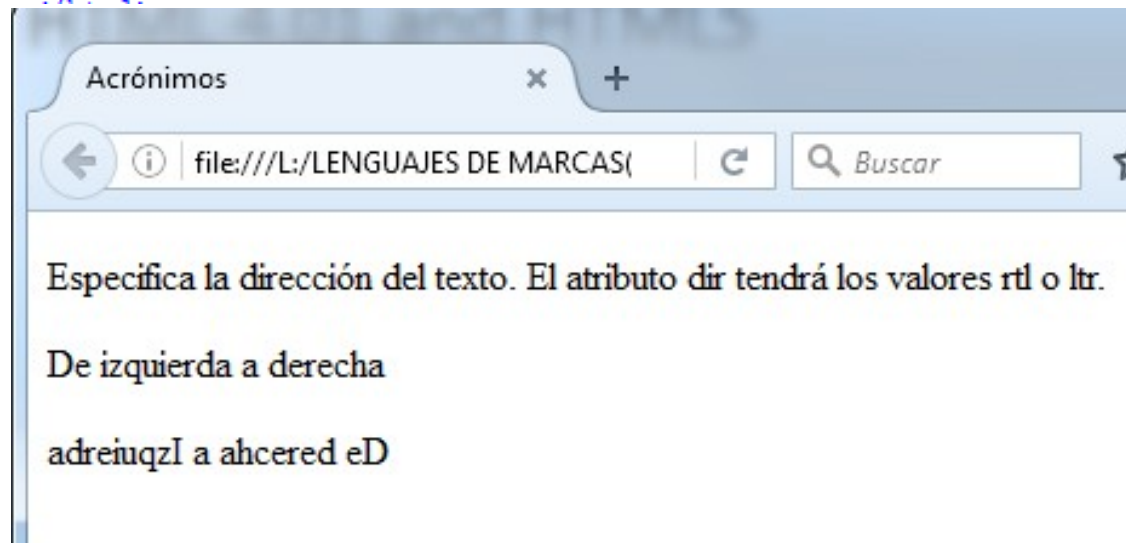

Output: Etiquetas en línea

`<code>` Para bloques de código informático.

<p>Deberías declarar la función así:

`<code>function cambiarColor(elemento, evento) { ... }</code>`,

donde el contenido de la función es representado por los puntos suspensivos.</p>

Etiquetas en línea

- **<dfn> Definición de un termino.**

```
<p><dfn>HTML</dfn> is the standard markup language for creating web pages.</p>
```

HTML is the standard markup language for creating web pages.

```
<p><dfn title="HyperText Markup Language">HTML</dfn> is the standard markup language for creating web pages.</p>
```

HTML is the standard markup language for creating web pages.

HyperText Markup Language

Forma abreviada <abbr>


- Se emplea para marcar las abreviaturas del texto y proporcionar el significado de esas abreviaturas

```
<body>  
  <p>Se emplea para marcar las abreviaturas del texto y proporcionar el significado de esas abreviaturas.</p>  
  <p><abbr title="departamento">dpto.</abbr> de Informática</p>  
</body>
```

Mención, cita <cite>

Título de trabajos y obras

```
<body>
<p>Se emplea para marcar una cita o una referencia a otras fuentes..</p>
<blockquote>Es tan ciego porque sólo ve lo que quiere ver</blockquote>
  <p><cite>John Lennon</cite> </p>
</body>
</html>
```

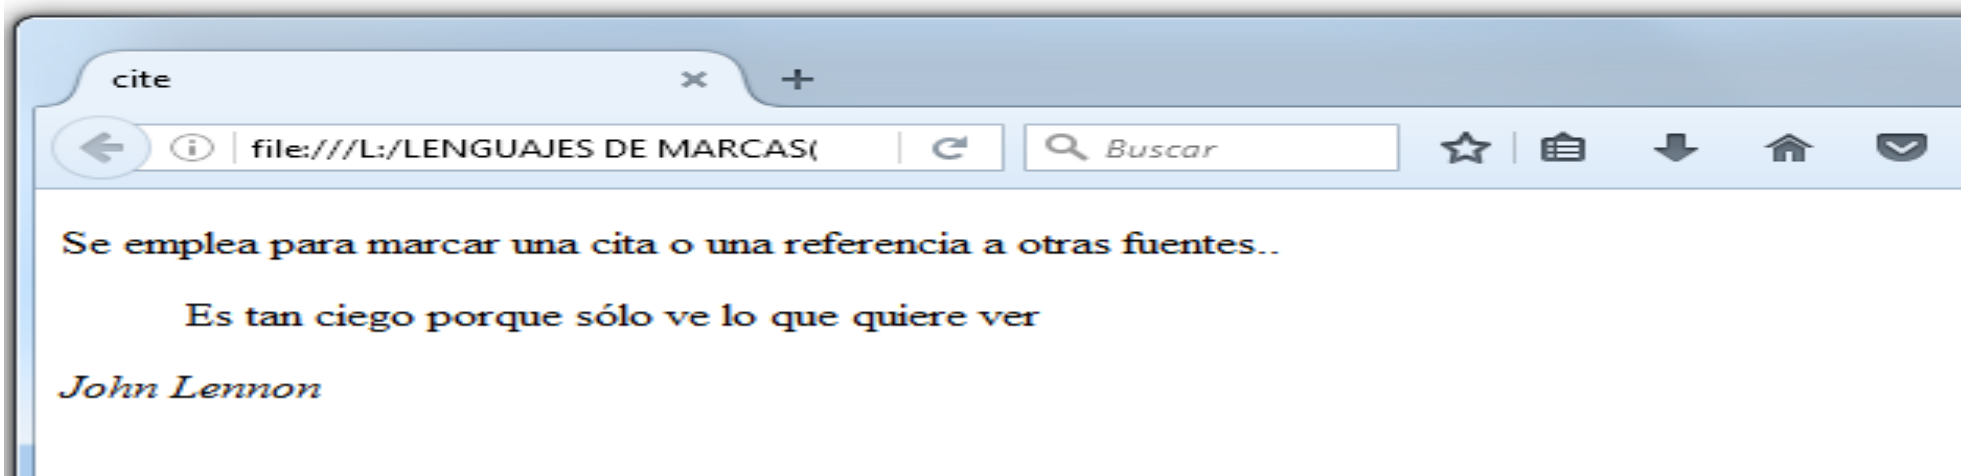

Etiquetas en línea

- Incorrecto: <s>

La etiqueta <s> está pensada para indicar que se trata de información incorrecta o irrelevante.

```
<p><s>esto es un error</s> funciona!</p>
```

~~esto es un error~~ funciona!

Etiquetas en línea

Cita <q>

La etiqueta <q> está pensada para identificar una cita corta o referencia a otras fuentes.

```
<p>WWF son:  
<q>Somos la mayor organización independiente de conservación  
de la naturaleza </q></p>
```

```
WWF son: "Somos la mayor organización independiente de conservación de la  
naturaleza "
```

Etiquetas de línea: <time>

Fecha y hora: <time>

La etiqueta <time> está pensada para incluir en su atributo **datetime** la misma información que el texto (una fecha u hora), pero en un formato legible para máquinas.

El atributo **datetime** puede tomar valores de fecha y hora en muchos formatos:

- AAAA-MM-DD
- AAAA-MM-DD HH:MM:SS.MMM
- HH:MM±HH:MM; (UTC + zona horaria)
- etc.

<time>

```
<p>Nos casamos <time  
datetime="1982-10-06">el 6 de  
Octubre, allá por 1982</time>.  
<time datetime="1982-11-06">Un mes  
más tarde</time> supimos que Brian  
estaba en camino.</p>
```

Saltos de línea y líneas separadoras

- `
` Inserta un salto de línea en el texto
- `<hr >` Inserta un salto de línea en el texto, pero mostrando una línea horizontal visible.

Texto borrado

Se emplea para marcar una modificación en los contenidos originales consistente en el borrado de cierto contenido.


```
</head>
```

```
<body>
```

```
<p>Se emplea para marcar una modificación en los contenidos originales consistente en  
el <del>borrado de cierto contenido</del>.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

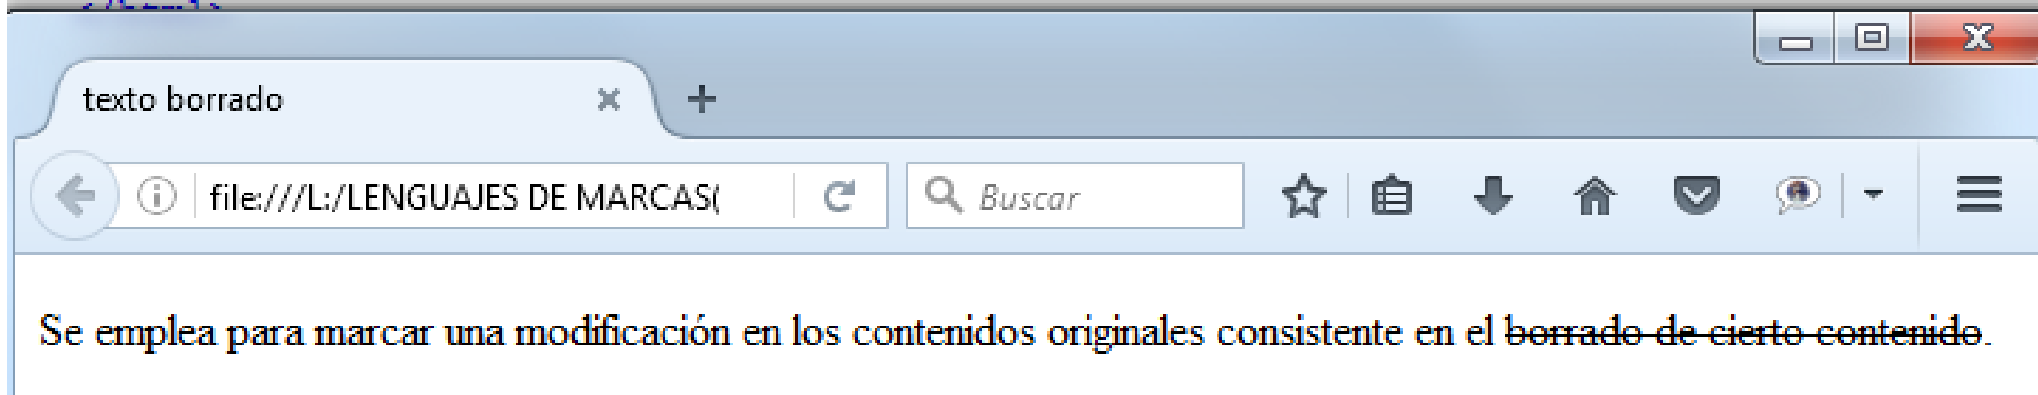

Texto insertado <ins>

Se emplea para marcar una modificación en los contenidos originales consistente en la inserción de un nuevo contenido.

```
<body>  
<p>Se emplea para marcar una modificación en los contenidos originales consistente en la  
<ins> inserción de un nuevo contenido</ins>.</p>  
</body>
```

