
HTML

Tablas

LENGUAJE DE MARCAS

(1° Curso)

Etiquetas para tablas:

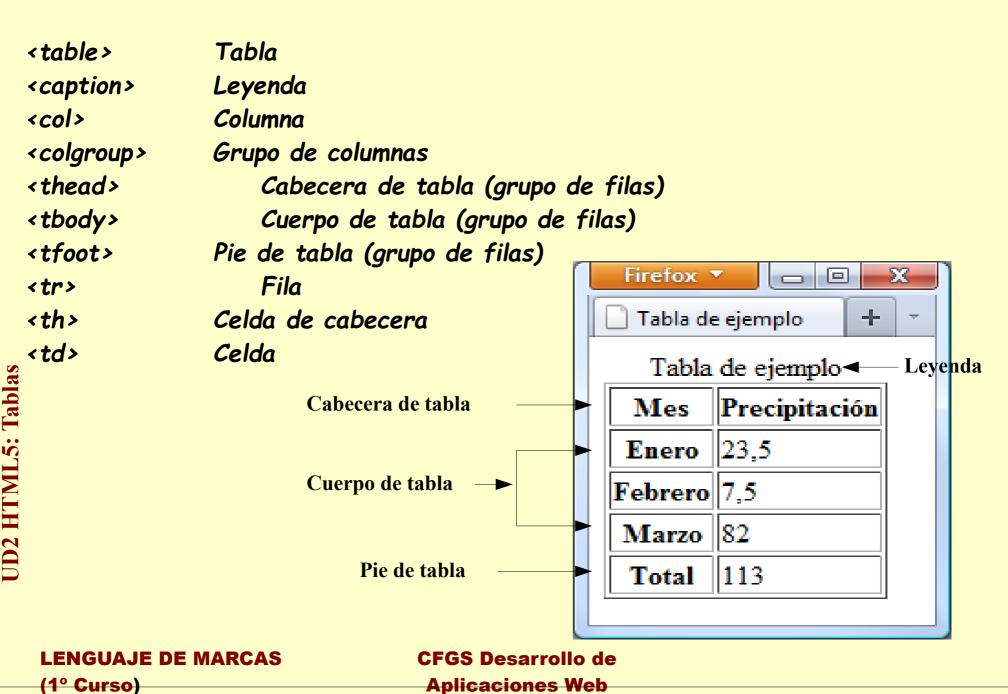

Etiquetas para tablas:

<caption> Leyenda

Debe insertarse inmediatamente después de la etiqueta «table».

- •Sólo se puede especificar una leyenda por cada tabla.
- ·Normalmente aparecerá centrada encima de la tabla.
- ·La leyenda no puede incluir etiquetas de bloque pero sí de línea.

Cuerpo de tabla

Se utiliza para agrupar el contenido del cuerpo de una tabla.

- •Se suele utilizar en conjunción con las etiquetas <thead> y <tfoot>.
- •Puede aparecer varias veces.

<thead> Cabecera de tabla

Se utiliza para agrupar el contenido del encabezado de una tabla.

*Aparece en primer lugar y una sola vez.

<tfoot> Pie de tabla

Se utiliza para agrupar el contenido del pie de una tabla.

LENGUAJE DE MARCAS

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

(1° Curso

Etiquetas para tablas:

Fila

Define una fila en una tabla.

Una etiqueta

 contiene una o más etiquetas o .

Celda

Define una celda estándar en una tabla.

•El contenido estará alineado a la izquierda.

Celda de cabecera

Define una celda de encabezado en una tabla.

•El contenido estará en negrita y centrado.

<col> Columna


Define los valores de los atributos para una o más columnas de una tabla.

<colgroup> Grupo de columnas

Se utiliza para agrupar columnas en una tabla.

LENGUAJE DE MARCAS

(1° Curso)

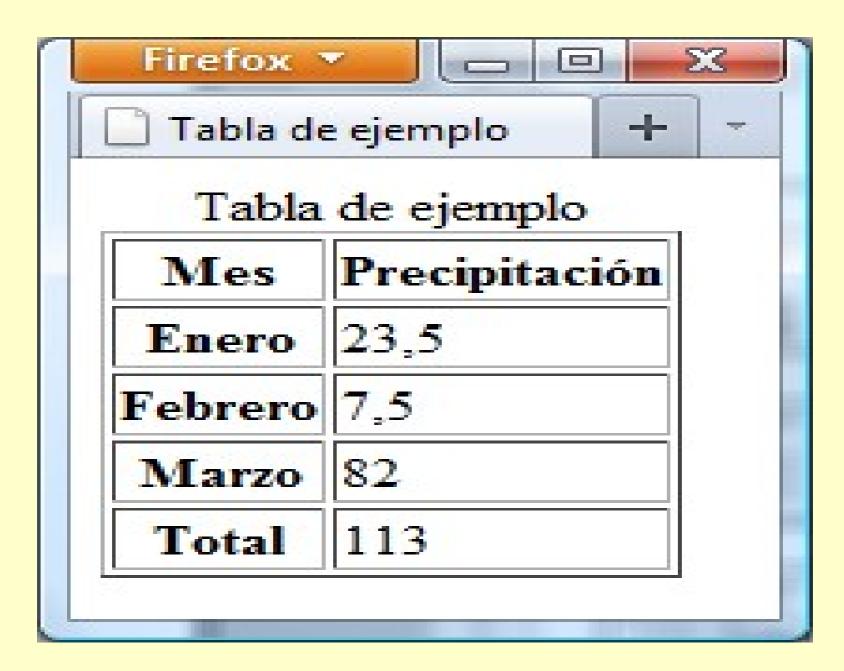

LENGUAJE DE MARCAS

Etiqueta colgroup

Se usa para indicar que varias columnas son un grupo.

No tiene ningún efecto en la presentación de la tabla, es útil para dar formato con CSS

-Atributo span
Indica el número de
columnas.

```
<colgroup span="1" style="background-color:silver">
   <colgroup span="3" style="background-color:aqua">
   <colgroup span="2" style="background-color:yellow">
   <colgroup style="background-color:gray">
   <t.r>
      1,1
      1,2
      1,3
      1,4
      1,5
                       <head>
                          <title>Tablas</title>
      1,6
                          <meta charset="UTF-8">
      1,7
                          <style>
                             table{
   width:100%;
   2,1
                             table, tr, td {
      2,2
                               border: 1px solid blue;
      2,3
      2,4
      2,5
                          </style>
      2,6
                       </head>
      2,7
```

1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7

LENGUAJE DE MARCAS

(1º Curso)

Etiqueta col

Puede usar la etiqueta col en lugar de <colgroup span="..."> <body>

CFGS De

Aplicaciones were

```
<colgroup style="background-color:silver">
        <col span="1">
     </colgroup>
     <colgroup style="background-color:aqua">
        <col span="3">
     </colgroup>
     <colgroup style="background-color:yellow">
        <col span="2">
     </colgroup>
     <colgroup style="background-color:gray">
     1,1
        1,2
        1,3
        1,4
        1,5
        1,6
        1,7
     2,1
        2,2
        2,3
        2,4
        2,5
        2,6
        2,7
     </body>
                                    1,7
                1,3
                     1,4
                          1,5
                               1,6
```

LENGUAJE DE MARCAS

(1° Curso)

Etiqueta col

La etiqueta col debe usarse siempre en el interior de colgroup. Puedes repetir la etiqueta col en lugar de usar el atributo span.

```
<colgroup>
   <col>
   <01>
</colgroup>
     O bien,
<colgrup>
   <col span="2"/>
</colgroup>
```

Etiqueta col

La etiqueta col debe usarse siempre en el interior de colgroup. Puedes repetir la etiqueta col en lugar de usar el atributo span.

```
<title>Tablas</title>
       <meta charset="UTF-8">
       <style>
           table { width:100%; }
           table, tr, td { border: 1px solid blue;}
HTML5:
       </style>
   </head>
```

```
<body>
  <colgroup style="background-color:silver">
        <col>
     </colgroup>
     <colgroup style="background-color:aqua">
        <col><col><
     </colgroup>
     <colgroup style="background-color:yellow">
        <col><
     </colgroup>
     <colgroup style="background-color:gray">
     <t.r>
        1,1
        1,2
        1,3
        1,4
        1,5
        1,6
        1,7
     2,1
        2,2
        2,3
        2,4
        2,5
        2,6
        2,7
                               1,7
                     1,5
```

LENGUAJE DE MARCAS

(1º Curso)

<head>

Tablas

Atributo colspan de la etiqueta td o th

Cada atributo colspan tiene el valor 1, es decir cada celda ocupará una columna. Si el valor del atributo colspan cambia, esa celda ocupará el número de columnas indicado.

```
file:///L:/ LENGUAJES DE MARC
                        celda
                                 celda
< t.r >
                        |celda||celda||celda|
     celda
     celda
  \langle t.r \rangle
     celda
     celda
     celda
```

Atributo rowspan de la etiqueta td o th

Cada atributo rowspan tiene el valor 1, es decir cada celda ocupará una fila. Si el valor del atributo rowspan cambia, esa celda ocupará el número de filas indicado.

```
i file:///L:/_LENGUAJES DE
                                              Q Buscar
  \langle t.r \rangle
     cabecera
     cabecera
                                       cabecera cabecera
     cabecera
                              cabecera
  celda
                                               celda
  \langle t.r \rangle
     celda
     celda
```

LENGUAJE DE MARCAS

(1º Curso)