

# HTML



Agrupación de  
contenido


# Etiquetas de agrupación

- Párrafos de texto `<p>`
- División en bloque `<div>`
- Capa `<span>` (fragmento en línea)
- Texto preformateado `<pre>`
- Dirección `<address>`
- Agrupación de cita `<blockquote>`
- Ilustración `<figure>` (figura, imagen,...)
- Leyenda de la ilustración `<figcaption>`

# <p>...</p>


Se emplean para definir un bloque de texto que se comporta como un párrafo

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Párrafos</title>
6   </head>
7   <body>
8     <p>Y, viéndole don Quijote de aquella manera, con muestras de
9
10
11     tanta tristeza, le dijo: Sábete, Sancho,
12
13
14     que no es un</p>
15   </body>
16 </html>
17
```

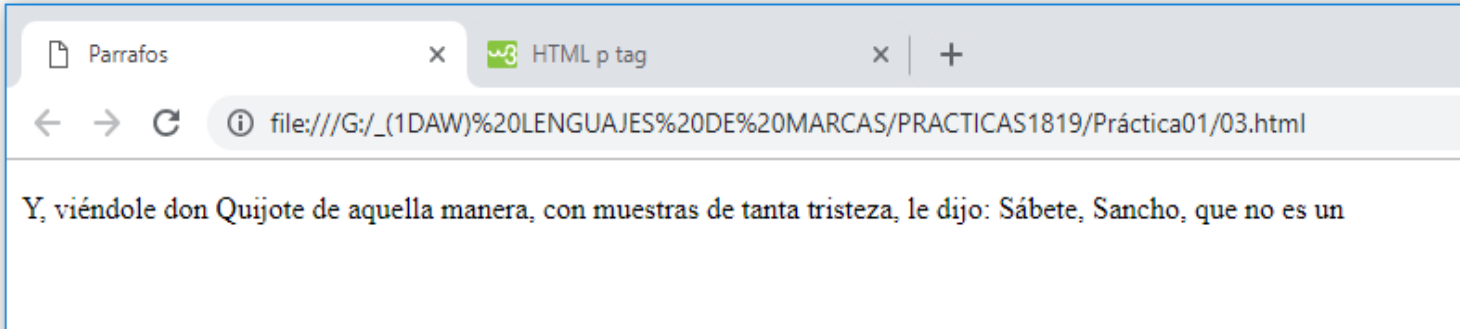

# <div>

- Representa un contenido genérico sin ningún significado especial.
- La etiqueta <div> define una división o sección de un documento HTML.

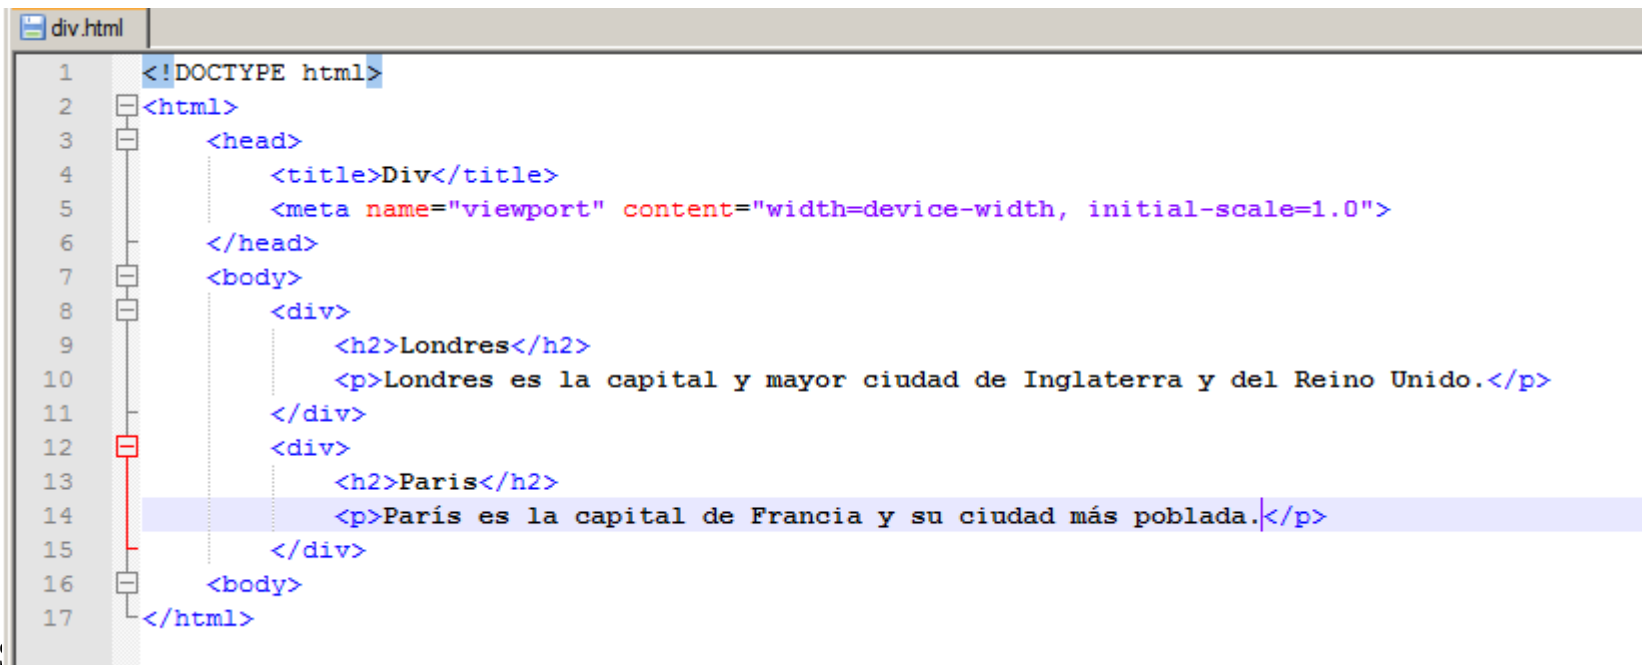

```
div.html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Div</title>
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   </head>
7   <body>
8     <div>
9       <h2>Londres</h2>
10      <p>Londres es la capital y mayor ciudad de Inglaterra y del Reino Unido.</p>
11    </div>
12    <div>
13      <h2>Paris</h2>
14      <p>París es la capital de Francia y su ciudad más poblada.</p>
15    </div>
16  </body>
17 </html>
```

The screenshot shows a code editor with a file named 'div.html'. The code is an HTML document with a DOCTYPE declaration, a head section with a title 'Div' and a viewport meta tag, and a body section containing two div elements. The first div contains an h2 tag for 'Londres' and a paragraph about London. The second div contains an h2 tag for 'Paris' and a paragraph about Paris. The second div and its contents are highlighted in blue.

# <span>

<span> capa (fragmento de texto en línea)

- Usado para agrupar elementos en línea

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>Mi madre tiene los ojos <span
style="color:blue;font-
weight:bold">azules</span> y mi padre
tiene los ojos <span
style="color:darkolivegreen;font-
weight:bold">verde oscuro</span> </p>


</body>
</html>
```

Mi madre tiene los ojos azules y mi padre tiene los  
ojos verde oscuro

# <pre>

- Muestra el texto tal y como se ha escrito usando fuentes de ancho fijo -courier-.
- Respetando todos los espacios en blanco y todas las nuevas líneas.
- Con sangría francesa.

# <pre>

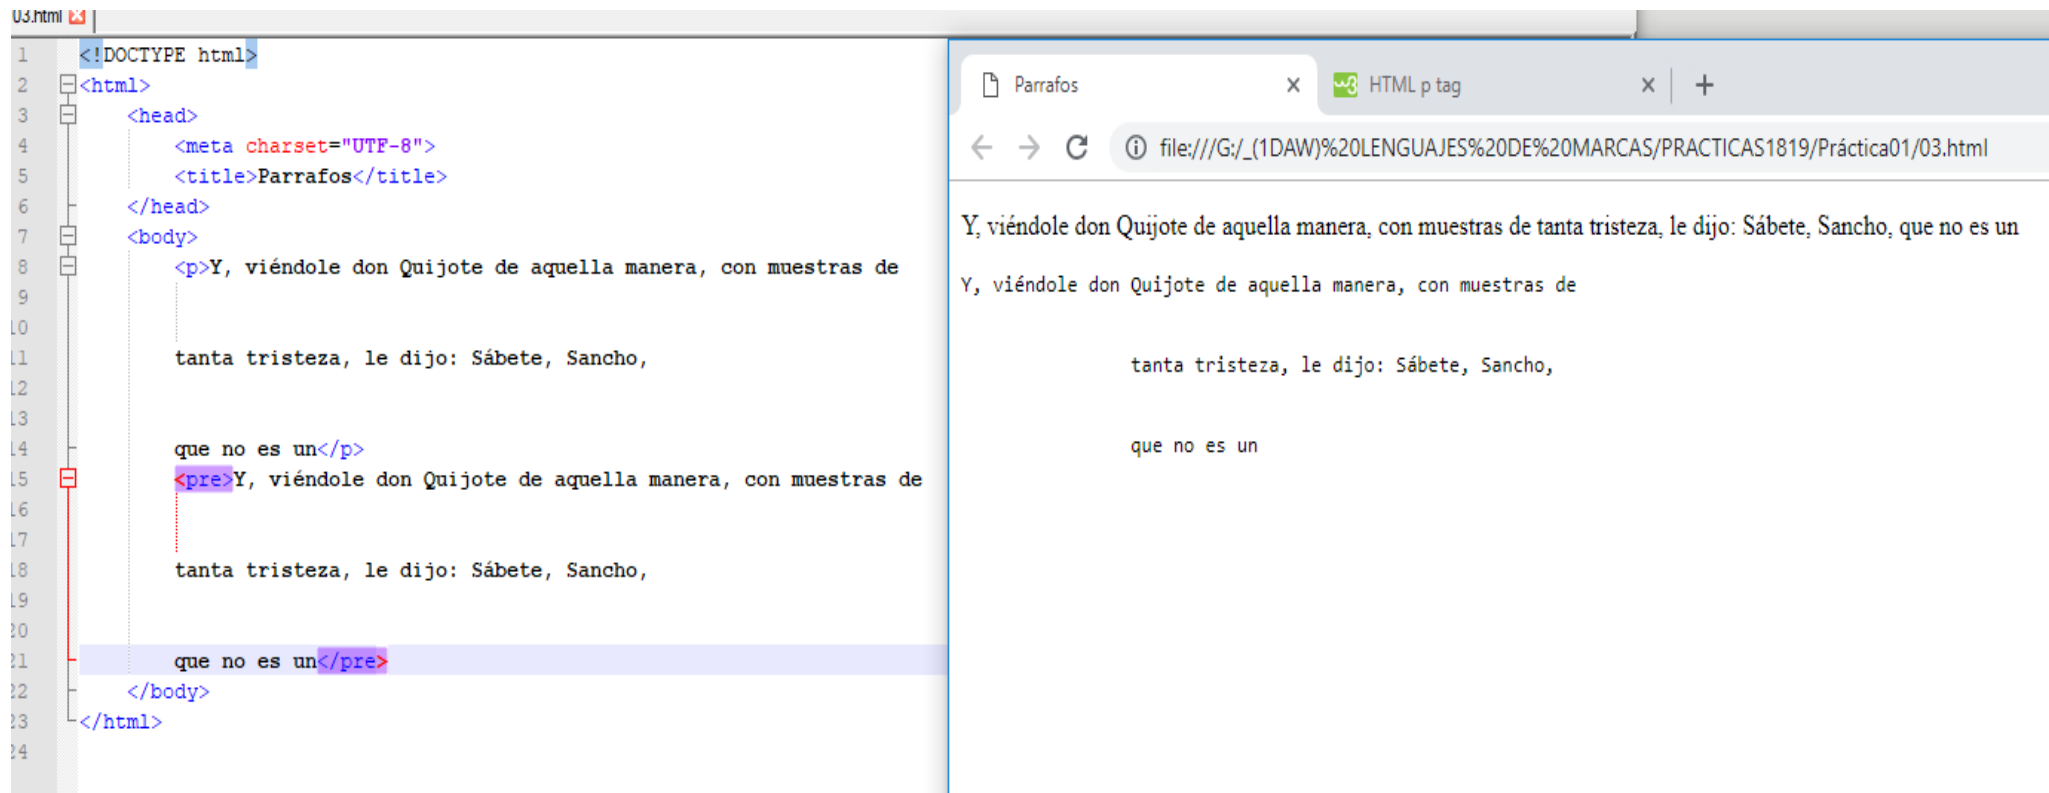

The screenshot displays an HTML editor on the left and a web browser on the right. The editor shows the source code of a file named '03.html'. The code includes a DOCTYPE declaration, a head section with a UTF-8 charset and a title 'Parrafos', and a body section. The body contains a paragraph of text, followed by a line of text wrapped in a `<pre>` tag. The browser on the right shows the rendered output of the HTML, where the text wrapped in the `<pre>` tag is displayed in a monospaced font, preserving its original formatting.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>Parrafos</title>
6   </head>
7   <body>
8     <p>Y, viéndole don Quijote de aquella manera, con muestras de
9
10    tanta tristeza, le dijo: Sábete, Sancho,
11
12    que no es un</p>
13    <pre>Y, viéndole don Quijote de aquella manera, con muestras de
14
15    tanta tristeza, le dijo: Sábete, Sancho,
16
17    que no es un</pre>
18  </body>
19 </html>
```

Parrafos

file:///G:/\_(1DAW)%20LENGUAJES%20DE%20MARCAS/PRACTICAS1819/Práctica01/03.html

Y, viéndole don Quijote de aquella manera, con muestras de tanta tristeza, le dijo: Sábete, Sancho, que no es un

Y, viéndole don Quijote de aquella manera, con muestras de

tanta tristeza, le dijo: Sábete, Sancho,

que no es un

# <blockquote>

- Representa un contenido citado desde otra fuente (por ejemplo una página web).

```
<body>
<blockquote cite="https://www.cac.es/oceanografic">
El Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències es el mayor acuario de Europa,
y en él se representan los principales ecosistemas marinos del planeta. Cada edificio se
identifica con los siguientes ambientes acuáticos: Mediterráneo, Humedales, Mares Templados y Tropicales,
Océanos, Antártico, Ártico, Islas y Mar Rojo, además del Delfinario. El Restaurante Submarino y el
Edificio de Acceso que da la bienvenida a los visitantes,
destacan por las espectaculares cubiertas diseñadas por Félix Candela.
</blockquote>
</body>
</html>
```



## `<figure>`

- Representa contenido autónomo, como imágenes, diagramas, fotos, listas de código, gráficos (`<canvas>` o `<svg>`), tablas de estadísticas, etc
- El elemento `<figure>` está relacionado con el contenido principal, su posición es independiente del flujo principal, y si se elimina, no debería afectar el flujo del documento.

# <figure> con una imagen

```
<figure>
```

```
  
```

```
</figure>
```



# <figcaption>

- Representa la leyenda de una figura.



A cheeky macaque, Lower Kintaganban River, Borneo. Original by [Richard Clark](#)

# <figure> con una imagen y título

```
<figure>
```

```
  
```

```
  <figcaption>A cheeky macaque, Lower Kintaganban River, Borneo. Original by
```

```
    <a href="http://www.flickr.com/photos/rclark/">Richard Clark</a>
```

```
  </figcaption>
```

```
</figure>
```



A cheeky macaque, Lower Kintaganban River, Borneo. Original by [Richard Clark](http://www.flickr.com/photos/rclark/)

# Una figura con múltiples imágenes



*Australian Birds. From left to right, Kookburra, Pelican and Rainbow Lorikeet.*

*Originals by [Richard Clark](#)*



# <figure> con múltiples imágenes y título

```
<figure>
  
  
  
  <figcaption>Australian Birds. From left to right, Kookburra,
  Pelican and Rainbow Lorikeet. Originals by <a
  href="http://www.flickr.com/photos/rclark/">Richard
  Clark</a></figcaption>
</figure>
```



*Australian Birds. From left to right, Kookburra, Pelican and Rainbow Lorikeet.*

*Originals by [Richard Clark](http://www.flickr.com/photos/rclark/)*

# <figure> con código

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Figure con codigo</title>
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   </head>
7   <body>
8     <figure>
9       <blockquote>
10        <p><code>&lt;small&gt;&lt;a rel="license"
11          href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/"&gt;
12            Creative Commons Attribution Share-alike license&lt;/a&gt;&lt;/small&gt;</code></p>
13      </blockquote>
14      <figcaption>Using <code>&lt;small&gt;</code>
15        around a <a href="http://creativecommons.org/choose/" title="Choose a License">Creative Commons license</a>
16        link with <code>rel="license"</code></figcaption>
17    </figure>
18  </body>
19 </html>
```

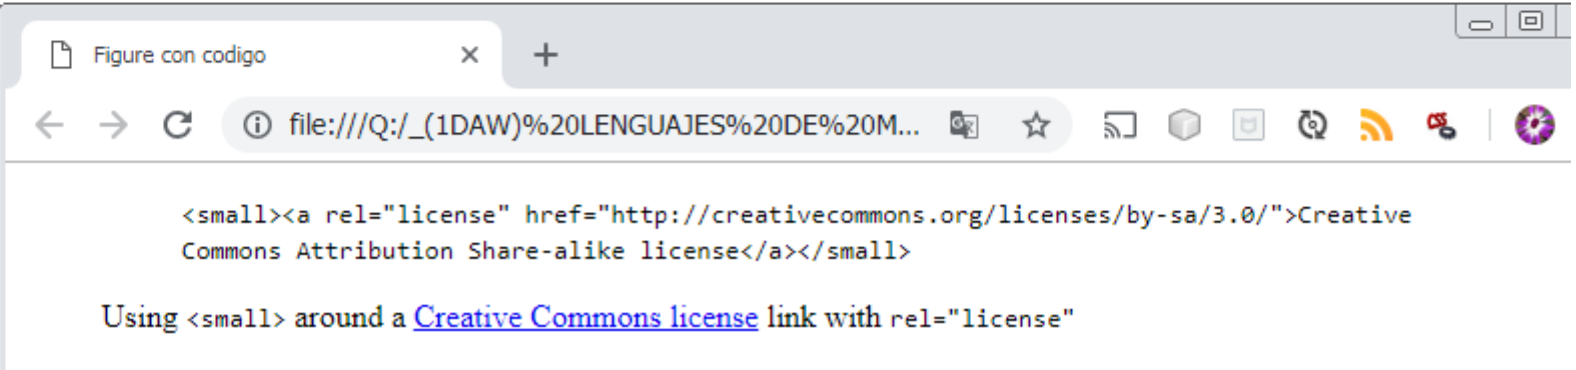


Figure con codigo

file:///Q:/\_(1DAW)%20LENGUAJES%20DE%20M...

<small><a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/">Creative Commons Attribution Share-alike license</a></small>

Using <small> around a [Creative Commons license](http://creativecommons.org/choose/ "Choose a License") link with rel="license"

# Etiquetas de listas

- Lista ordenada
- Lista sin orden
- Lista de definiciones



<ol>

Define una lista ordenada de artículos

**Ejemplo:**

1. Item 1
2. Item 2
3. Item 3

**Codigo:**

```
<ol>
  <li>Item 1</li>
  <li>Item 2</li>
  <li>Item 3</li>
</ol>
```

<ul>

Define una lista de artículos sin orden

**Ejemplo:**

- Item 1
- Item 2
- Item 3

**Código:**

```
<ul>  
  <li>Item 1</li>  
  <li>Item 2</li>  
  <li>Item 3</li>  
</ul>
```

`<dl>`

Define una lista de definiciones, es decir, una lista de términos y sus definiciones asociadas.


`<dt>`

Representa un término definido por el siguiente `<dd>`


`<dd>`

Representa la definición de los términos listados antes que él.

# Simple termino y descripción

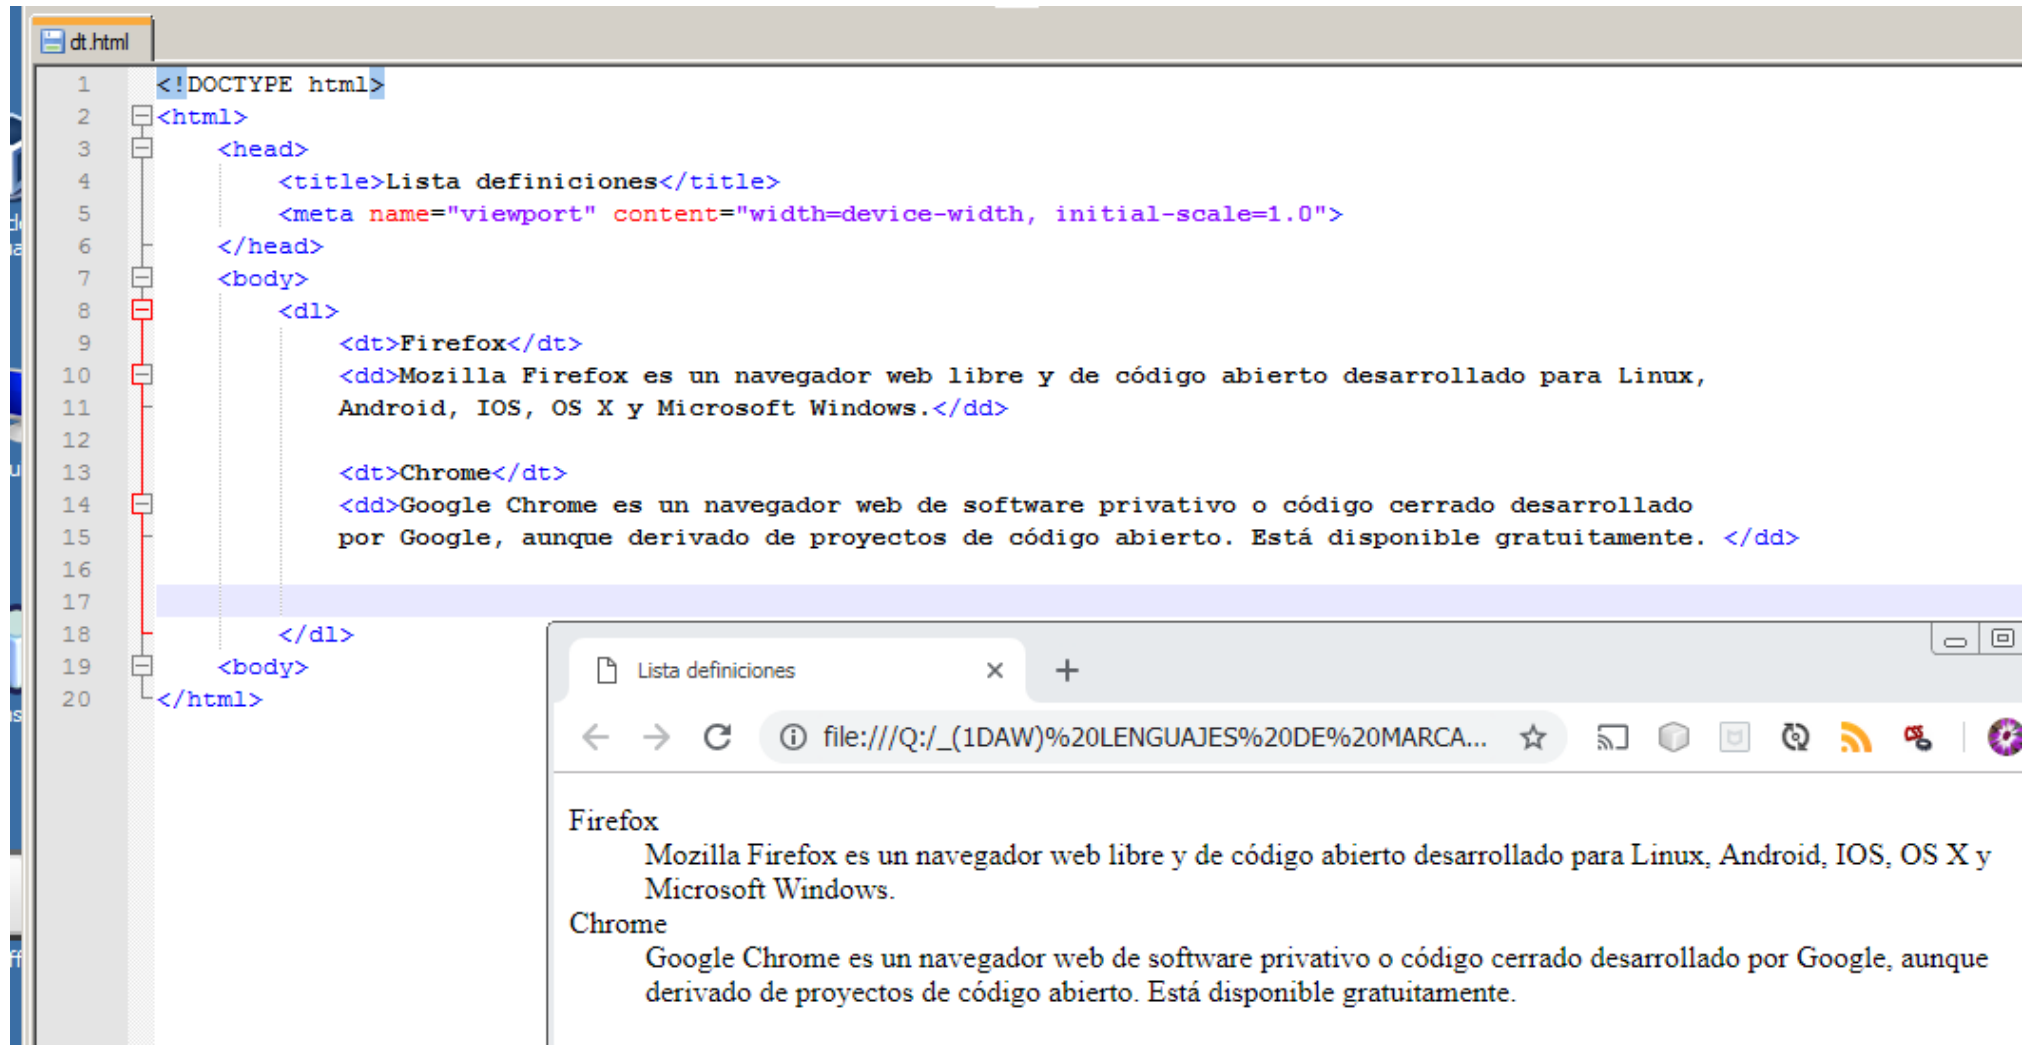


# Múltiples términos y simple descripción

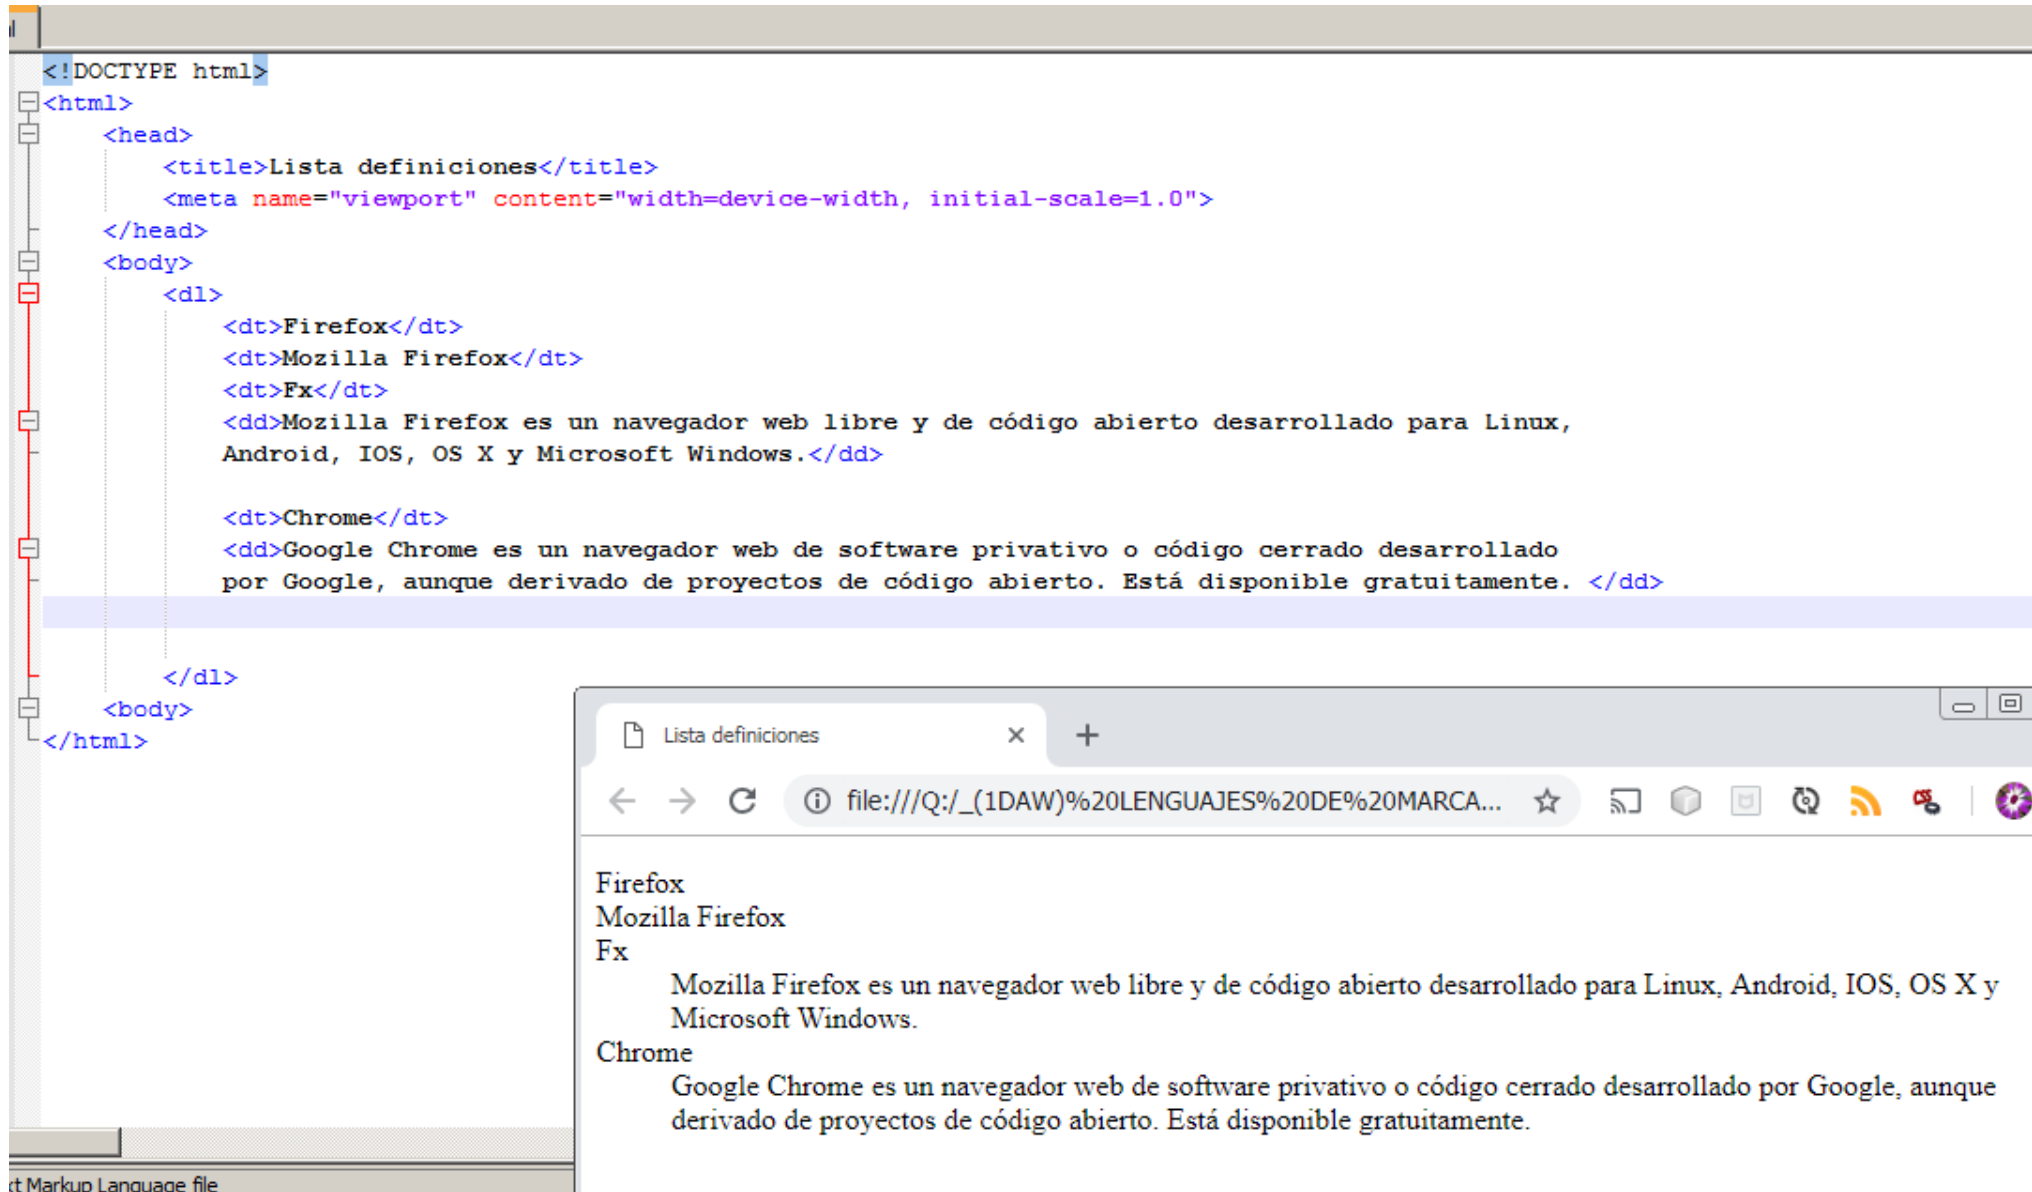

# Simple termino y múltiples descripciones

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Lista definiciones</title>
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   </head>
7   <body>
8     <dl>
9       <dt>Firefox</dt>
10      <dd>Mozilla Firefox es un navegador web libre y de código abierto desarrollado para Linux,
11      Android, IOS, OS X y Microsoft Windows.</dd>
12      <dd>Un nuevo y potente motor creado para un rendimiento veloz.</dd>
13      <dd>Mejor carga de páginas y más rápida con menos uso de memoria.</dd>
14      <dd>Bonito diseño y características inteligentes para una mejor navegación.</dd>
15
16      <dt>Chrome</dt>
17      <dd>Google Chrome es un navegador web de software privativo o código cerrado desarrollado
18      por Google, aunque derivado de proyectos de código abierto. Está disponible gratuitamente. </dd>
19
20    </dl>
21  </body>
22</html>
```

Hyper Text Markup Language file

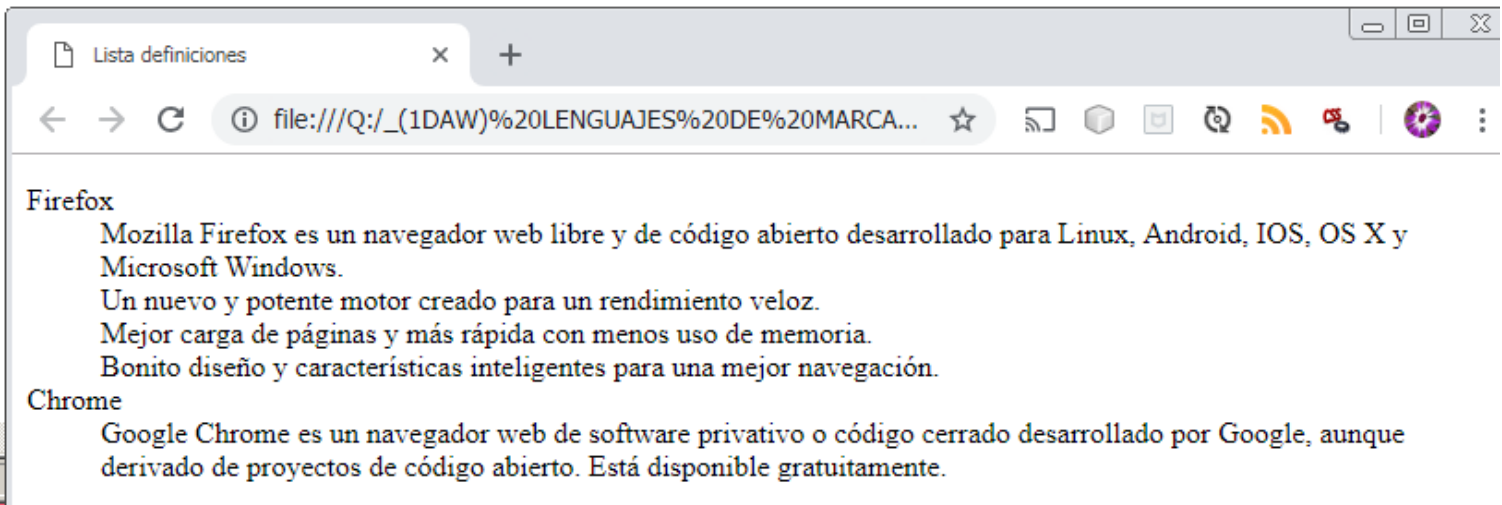

Lista definiciones

file:///Q:/\_(1DAW)%20LENGUAJES%20DE%20MARCA...

Firefox

- Mozilla Firefox es un navegador web libre y de código abierto desarrollado para Linux, Android, IOS, OS X y Microsoft Windows.
- Un nuevo y potente motor creado para un rendimiento veloz.
- Mejor carga de páginas y más rápida con menos uso de memoria.
- Bonito diseño y características inteligentes para una mejor navegación.

Chrome

Google Chrome es un navegador web de software privativo o código cerrado desarrollado por Google, aunque derivado de proyectos de código abierto. Está disponible gratuitamente.