MEMORIA

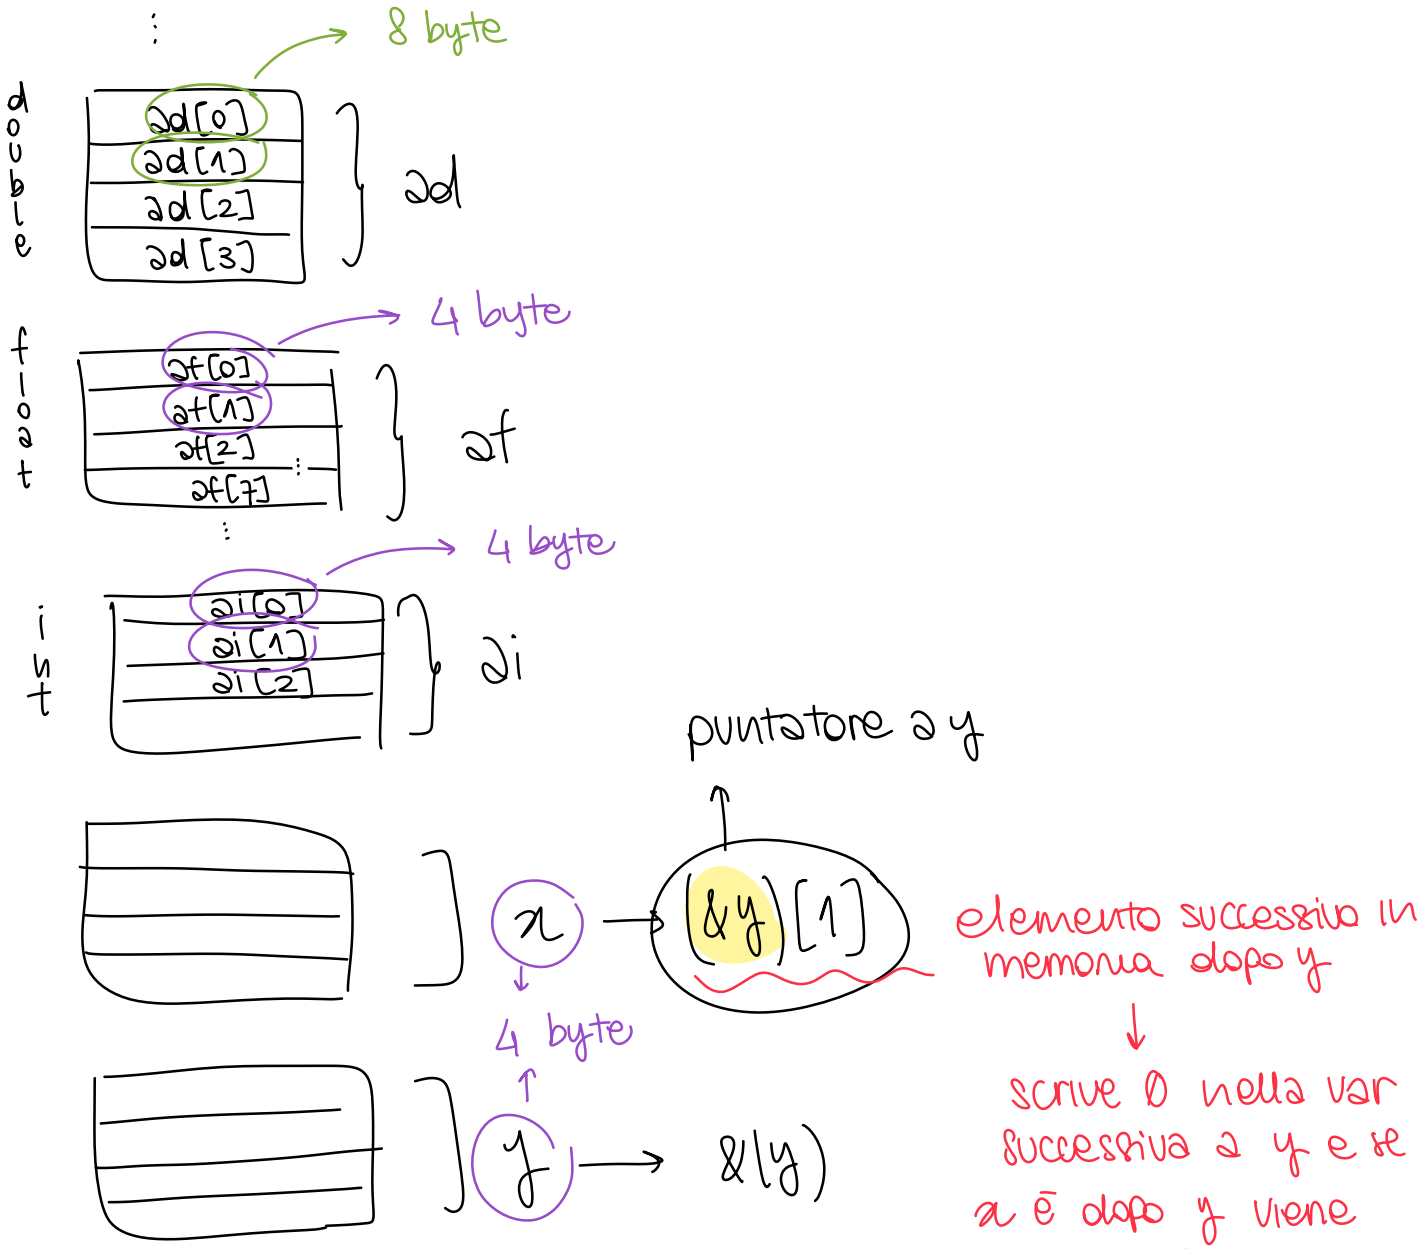
8 byte
double
ad[0]
ad[1]
ad[2]
ad[3]
ad
4 byte
float
af[0]
af[1]
af[2]
af[7]
af
4 byte
int
ai[0]
ai[1]
ai[2]
ai
puntatore a y
x
&y[1]
elemento successivo in memoria dopo y
4 byte
y
&(y)
scrive 0 nella var successiva a y e se a è dopo y viene modificato