

Vinculación con GitHub y Tareas varias con repositorios



IES MARTÍNEZ MONTAÑÉS - CIBERSEGURIDAD
(NOMBRE ASIGNATURA)

ÍNDICE

1. Encabezado 1.....	3
Encabezado 2.....	3
Encabezado 3.....	3

1. Configurar un Token de Acceso Personal (PAT) en GitHub

En un principio de esta actividad, deberemos de iniciar sesión en GitHub, yo en este caso usare mi cuenta personal, tras eso entramos en Settings > Developer Settings > Credentials > Personal Access Tokens > Tokens, añadimos la opción clásica, con un nombre para que se pueda generar y la generamos.

2. Crear el repositorio remoto y conectar con local

Tras esto debemos de crear un repositorio, cuyo nombre viene indicado en la práctica.

Tras esto creamos un directorio en local que será el que asociemos, en mi caso le he puesto el mismo nombre, y ejecutamos los comandos necesarios para asociarlo con el enlace que nos devuelve el token.

```
AngelCallejo@PCdelGanchoo MINGW64 ~/Desktop/UD01_Actividades (master)
$ git branch -M "main"

AngelCallejo@PCdelGanchoo MINGW64 ~/Desktop/UD01_Actividades (main)
$ git remote add origin https://github.com/elganch06/UD01_Actividades.git
```


3. Subir cambios y verificar en GitHub

Vale, para esto deberemos de crear algo que subir, en mi caso he creado un pequeño .txt, tras esto lo añadimos al commit, y hacemos un push para que se suba al repositorio.

```
AngelCallejo@PCdelGanchoo MINGW64 ~/Desktop/UD01_Actividades (main)
$ git commit -m "Este es el primer commit"
[main (root-commit) 4cdf4c4] Este es el primer commit
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 Archivo_prueba.txt

AngelCallejo@PCdelGanchoo MINGW64 ~/Desktop/UD01_Actividades (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 277 bytes | 277.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/elganchoo06/UD01_Actividades.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Y confirmamos que se sube bien a GitHub.

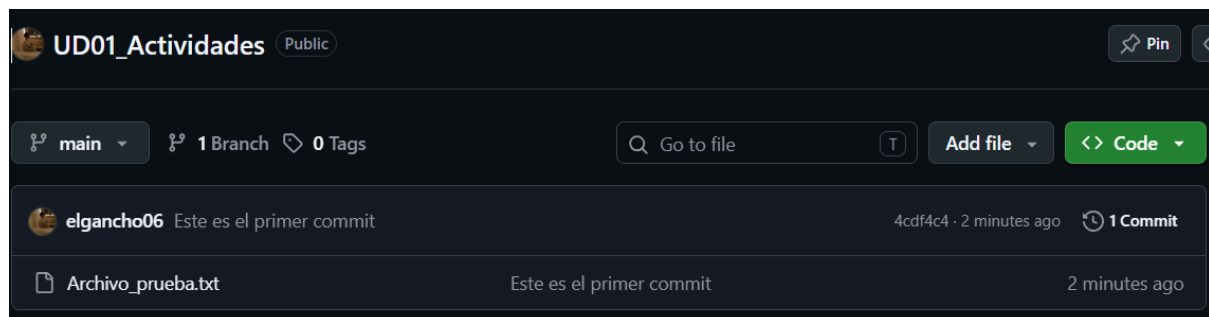

4. Crear y clonar un segundo repositorio

Vale, ahora deberemos de crear un nuevo repositorio que sea un clon, con el nombre que nos indica la actividad, y fuera de la anterior directorio hacemos un clon de git clone con su respectivo README.

```
AngelCallejo@PCdelGanchoo MINGW64 ~/Desktop
$ git clone https://github.com/elganchoo06/actividad_clon.git
Cloning into 'actividad_clon'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

Y como siempre comprobamos que efectivamente se ha hecho bien, entrando al directorio y comprobando su contenido.

```
AngelCallejo@PCdelGanchoo MINGW64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ ls
README.md
```

5. Eliminación de un fichero en remoto


Para esta tarea creamos prueba1.txt y prueba2.txt y prueba1.txt posteriormente será borrado del repositorio.

```
AngelCallejo@PCdelGanchoo MINGW64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ git commit -m "Tras este commit y push, borarremos prueba1"
[main 33cf6d0] Tras este commit y push, borarremos prueba1
2 files changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 prueba2.txt
create mode 100644 "\302\226prueba1.txt"

AngelCallejo@PCdelGanchoo MINGW64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ git push -u origin main

Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (4/4), 416 bytes | 416.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/elganchoo06/actividad_clon.git
 96b63f3..33cf6d0 main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Tras hacer el push de ambas para borrar la vamos a GitHub y desde el repositorio entrando al archivo el cual queremos eliminar, le damos a Delete file.

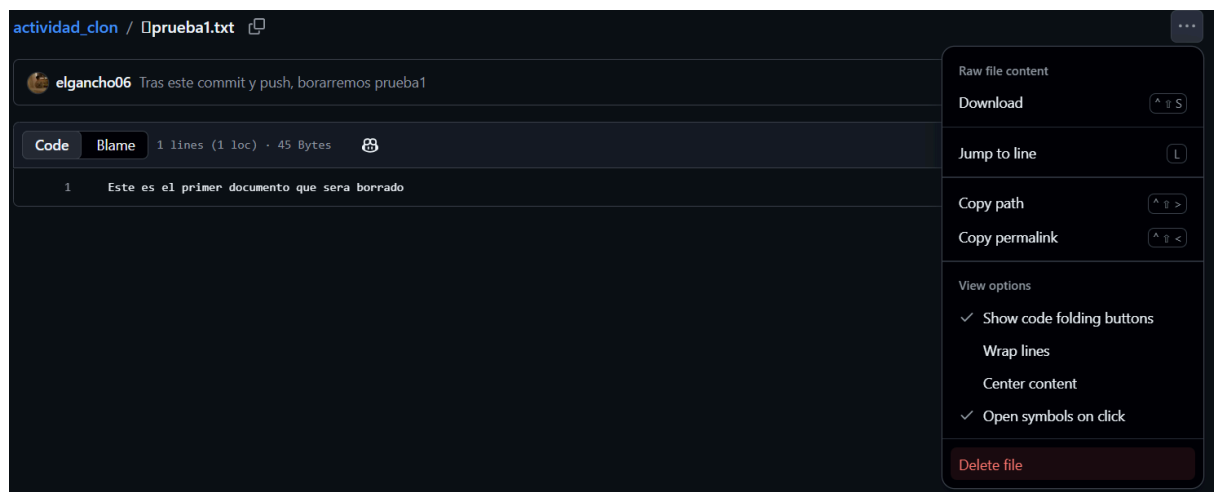

6. Sincronizar los cambios con el repositorio local

Vale, para esta tarea desde la terminal y en el directorio del clon, hacemos un pull para descargar nuestro repositorio.

```
AngelCallejo@PCdelGanchoo MINGW64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ git pull https://github.com/elganchoo06/actividad_clon.git
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 2 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (2/2), 886 bytes | 295.00 KiB/s, done.
From https://github.com/elganchoo06/actividad_clon
 * branch            HEAD       -> FETCH_HEAD
Updating 33cf6d0..239f798
Fast-forward
 "\302\226prueba1.txt" | 1 -
1 file changed, 1 deletion(-)
delete mode 100644 "\302\226prueba1.txt"
```

Como podemos comprobar que lo hemos descargado y también los logs para el historial.

```
AngelCallejo@PCdelGanchoo MINGW64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ ls
README.md  prueba2.txt

AngelCallejo@PCdelGanchoo MINGW64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ git log
commit 239f798059c9188e60a525fefab2738bf33a8a6f (HEAD -> main)
Author: Ángel Callejo <106119952+elganch06@users.noreply.github.com>
Date:   Mon Oct 5 17:50:58 2026 +0200

    Delete <U+0096>prueba1.txt

commit 33cf6d0cf01deec0eb27d3b3951bb730f30f02da (origin/main, origin/HEAD)
Author: elganch06 <ancallegal@gmail.com>
Date:   Mon Oct 5 17:45:04 2026 +0200

    Tras este commit y push, borarremos prueba1

commit 96b63f349677ae9a1eb97aae881dbe1a63b69d03
Author: Ángel Callejo <106119952+elganch06@users.noreply.github.com>
Date:   Mon Oct 5 17:28:53 2026 +0200

    Initial commit
```