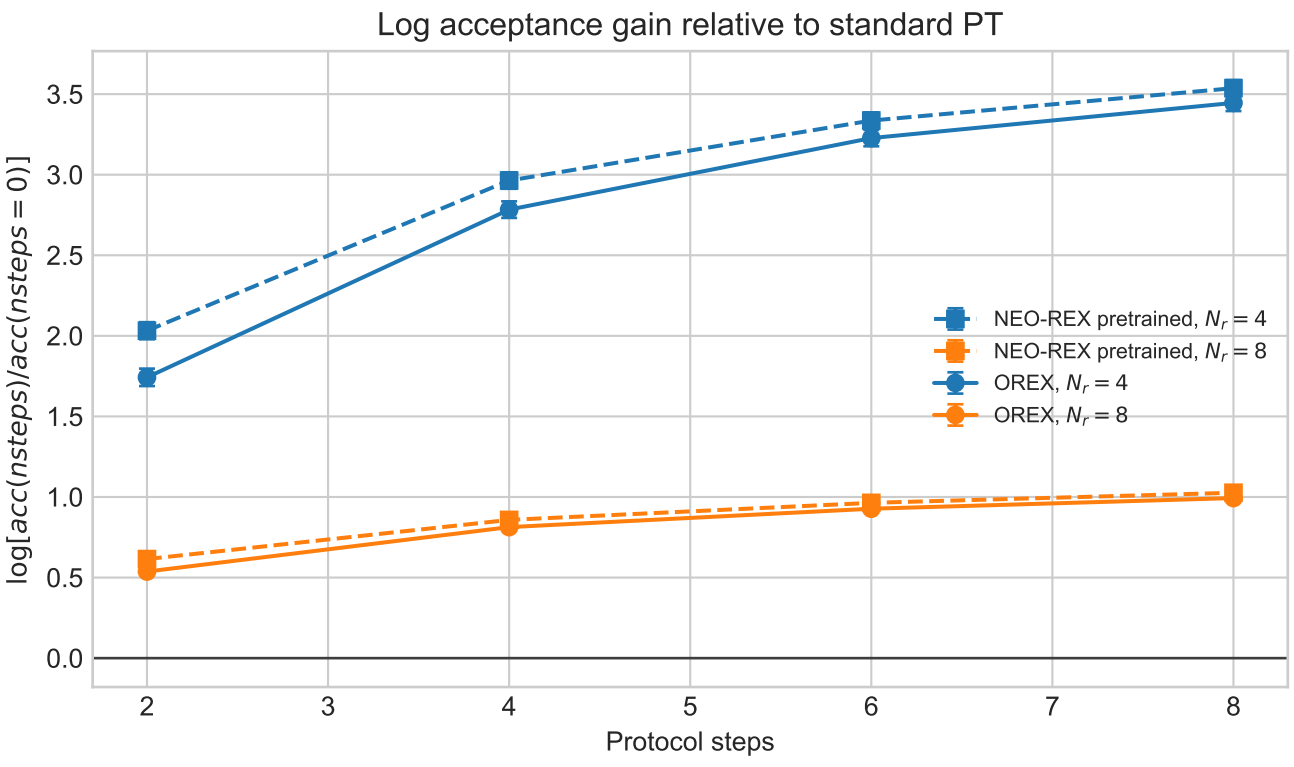
Log acceptance gain relative to standard PT
log[acc(nsteps)/acc(nsteps = 0)]
Protocol steps
NEO-REX pretrained, $N_r = 4$
NEO-REX pretrained, $N_r = 8$
OREX, $N_r = 4$
OREX, $N_r = 8$
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
2
3
4
5
6
7
8