


PHP. Un lenguaje de scripts de servidor.

01. Que es un lenguaje de script de servidor y cómo se usa


PHP es un lenguaje de script de servidor (no de cliente), es decir que es interpretado por la máquina que ofrece los servicios de páginas web. Éste se coloca dentro del código de una página web, es decir que el código de PHP estará dentro del código HTML de una página.

Ustedes ya han trabajado con HTML, el lenguaje utilizado para la creación de páginas web estáticas, la secuencia que se realiza para el procesamiento de una página web estática es similar al que se refleja en la siguiente figura:

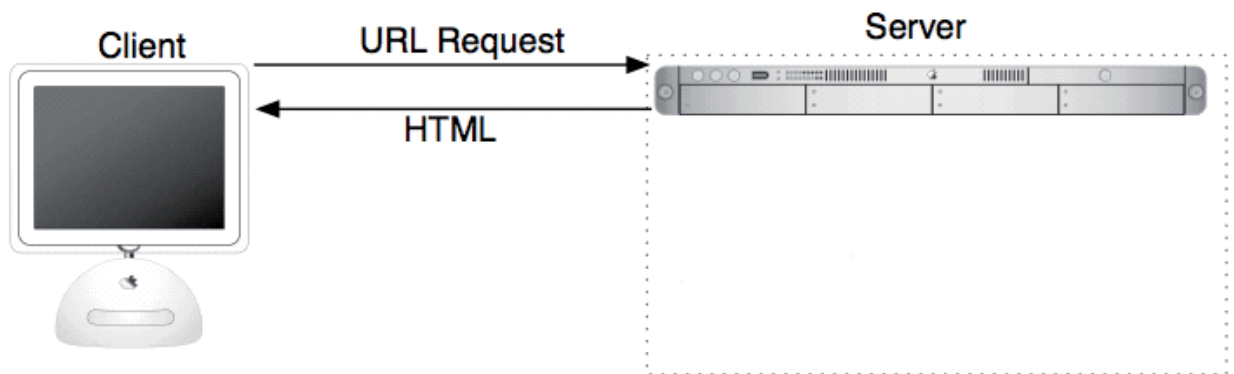

En ella se aprecia que el cliente a través de su navegador hace una petición de una página web al servidor, si esta página sólo contiene código HTML es enviada directamente al usuario y su navegador (programa encargado de procesar el código HTML) lo interpreta mostrando la página web solicitada.

Veamos ahora como será el procesamiento de una página web dinámica (que tiene código script que debe ser procesado por el servidor),

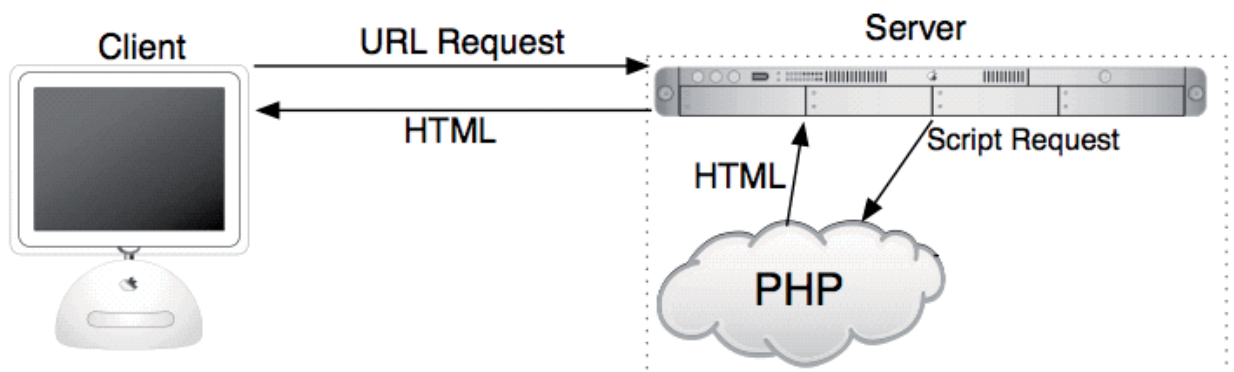

Ahora nuevamente el usuario hace una petición de una página web al servidor, esta página que ahora tiene código PHP será procesada por el servidor para ejecutar todo el código PHP que en ella se encuentre. Los resultados que se obtengan de la ejecución del script por parte del servidor es escrito en HTML. Una vez que el servidor haya procesado todos los scripts envía el código HTML resultante al navegador del usuario que lo procesa mostrando la página web solicitada.

Si la página web que se solicita hace uso de una base de datos (login de usuario, tienda virtual, etc.) entonces el diagrama anterior se modificaría quedando de la siguiente forma:

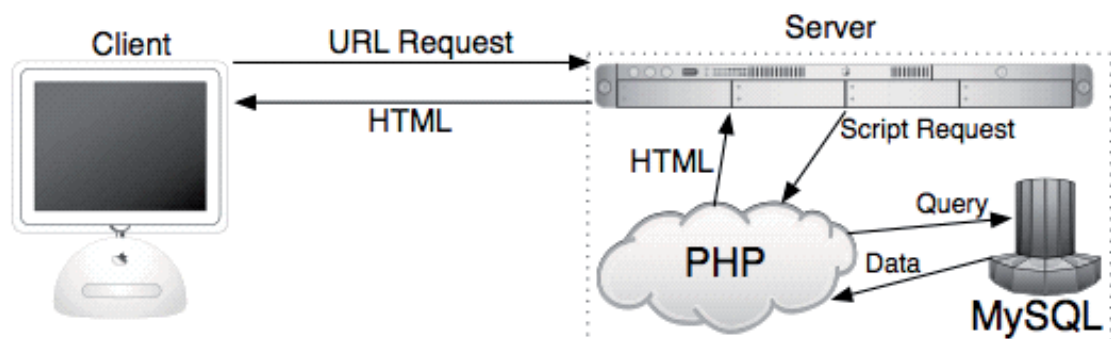


Figure i.5 How most of the dynamic Web applications in this book will work, using both PHP and MySQL.

Ahora cuando el servidor procesa el script y se da cuenta que tiene que hacer uso de la base de datos, hace una petición al servidor de base de datos y este le devuelve los datos pedidos, que ahora serán integrados en el script y transformados en código HTML que será lo que se envía al navegador del usuario para su procesamiento.

02. Preparación de nuestro espacio de trabajo.

En este punto instalaremos y configuraremos los programas que nos permiten montar un servidor web de trabajo. Los programas que debemos tener son:

- Un servidor web (en nuestro caso será Apache)
- Un servidor de base de datos (en nuestro caso será MySQL)
- Un lenguaje de script de servidor (en nuestro caso será PHP)

Como lo que queremos montar es un servidor de trabajo, existen el mercado una serie de programas que nos permiten hacer uso de Apache, MySQL y PHP sin tener que instalarlos. Uno de los mejores es XAMPP y es el que usaremos para nuestro trabajo con PHP.


La versión de XAMPP que usaremos es la que no necesita instalación. La versión que usaremos es: **xampp-win32-1.8.0-VC9**.

Para su instalación debemos realizar los siguientes pasos:

- Descargar XAMPP de su página oficial
<http://www.apachefriends.org/download.php?xampp-win32-1.8.0-VC9.zip>
- Crear una carpeta en la unidad C:\ de nombre SERVWEB.
- Descomprimir el contenido del fichero descargado en el punto 1 en la carpeta creada en el punto 2.
- Ejecutar el fichero "setup_xampp.bat" para ajustar la configuración de la aplicación con la ruta que hemos utilizado para descomprimirla.
- Ejecutar el fichero \xampp\xampp-control.exe para iniciar el panel de control de XAMPP.
- Iniciar el servicio de Apache.
- Verificar en un navegador que php funcione correctamente.
- Habilitar el servicio de MySQL.
- Verificar que phpmyAdmin funcione correctamente.
- Ejecutar configuraciones adicionales de seguridad.


Realicemos la instalación paso por paso después de haber descargado el fichero de XAMPP.

Creemos la carpeta SERVWEB

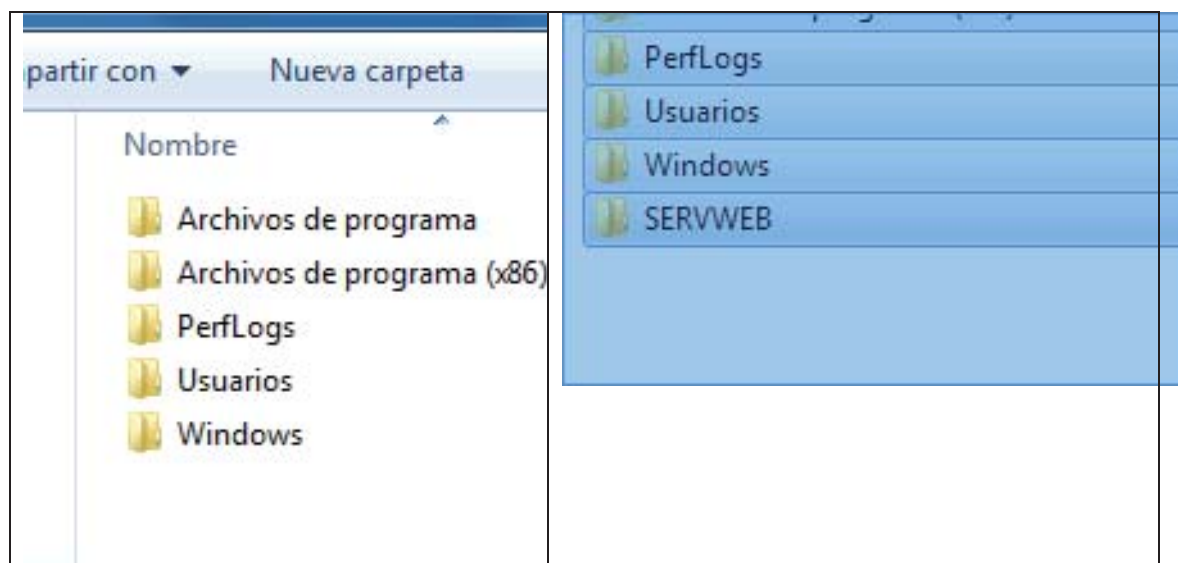

--	--

Descomprimos el fichero de XAMPP dentro de la carpeta SERVWEB

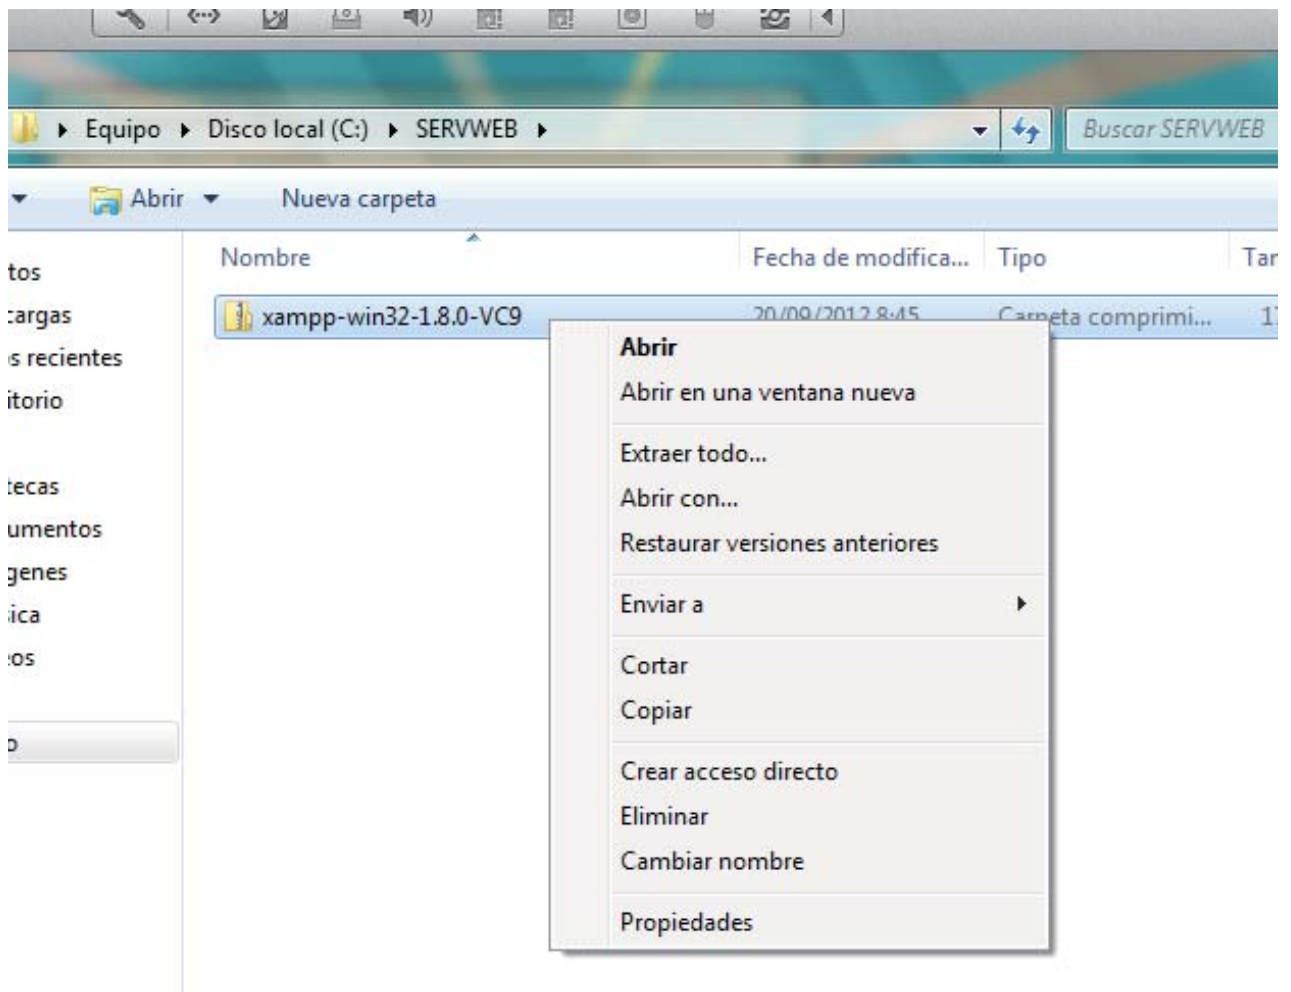

Hacemos clic en la opción de Extraer todo... y se nos muestra la siguiente ventana

Seleccionar un destino y extraer archivos

Los archivos se extraerán a esta carpeta:

C:\SERVWEB\xampp-win32-1.8.0-VC9


Examinar...

☒ Mostrar los archivos extraídos al completar


Extraer

Cancelar

Tenemos que tener cuidado para que la ruta de directorio no sea tan larga, que descomprimos la carpeta XAMPP sin mantener la ruta que tenía. Como resultado debe quedar la carpeta XAMPP dentro de la carpeta SERVWEB, tal y como se muestra en la figura

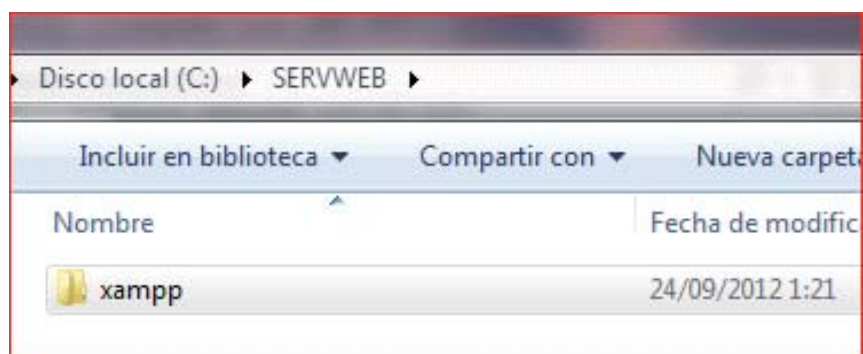

Hacemos doble clic en la carpeta XAMPP y hacemos doble clic en el fichero "setup_xampp.bat" para ejecutarlo

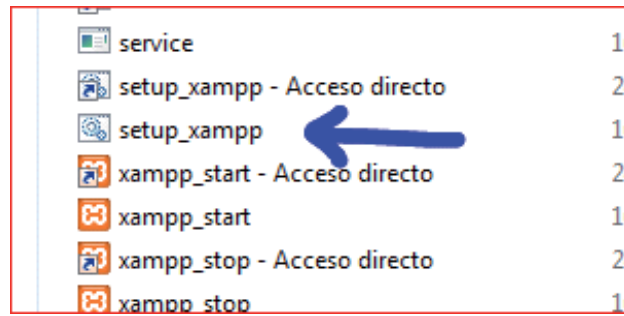

El resultado de la ejecución es el que se muestra en la siguiente ventana

```
#####
# ApacheFriends XAMPP setup win32 Version
#-----
# Copyright (c) 2002-2012 ApacheFriends 1.8.0
#-----
# Authors: Kay Vogelgesang <kvo@apachefriends.org>
#          Carsten Wiedmann <webmaster@wiedmann-online.de>
#####

Configure XAMPP with awk for 'Windows_NT'
Updating configuration files ... please wait ...  DONE!

##### Have fun with ApacheFriends XAMPP! #####


Presione una tecla para continuar . . .
```

Presionamos cualquier tecla para continuar

Una vez realizada la configuración de los ficheros de XAMPP, procedemos a ejecutar su panel de control haciendo doble clic en el fichero “xampp_control.exe”




Nos sale esta ventana para escoger el idioma de presentación, en este caso escogemos inglés, y se muestra la ventana principal del panel de control de XAMPP.

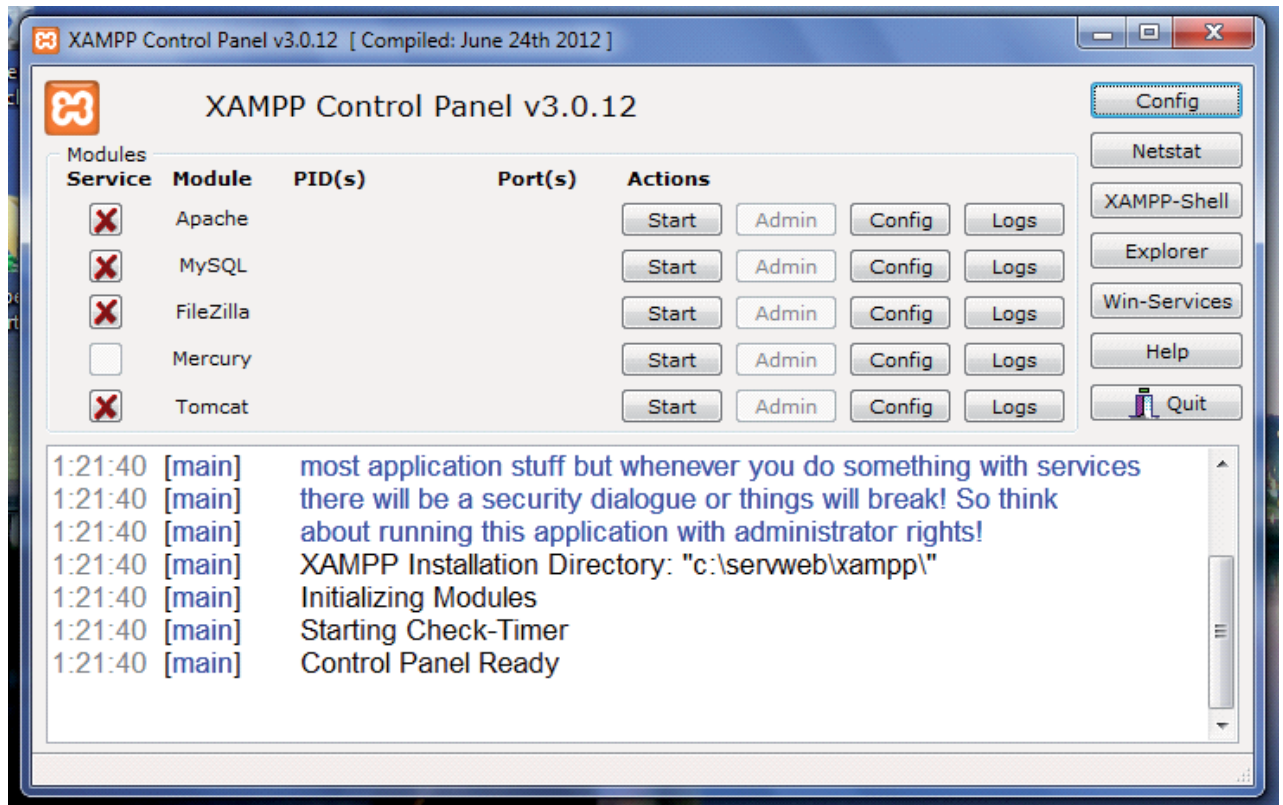


Vamos a iniciar ahora el servidor apache (servidor web). Para ello hacemos clic en el botón Start en la línea donde aparece el servicio de Apache

Se nos muestra una ventana del firewall de Windows que bloquea la salida el servidor apache y nos pide autorización para su ejecución

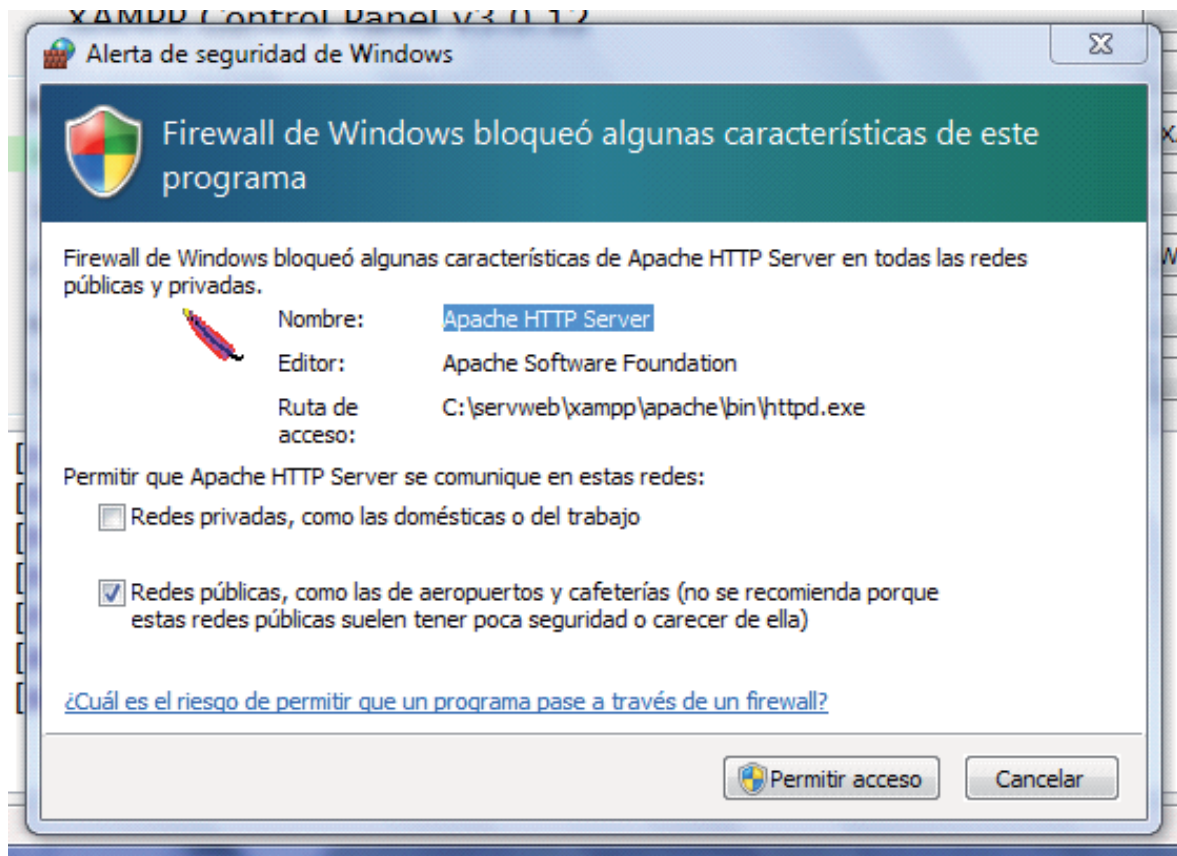

marcamos la opción de permitir a Apache se comuniquen en las redes privadas y le damos clic al botón de "Permitir acceso".

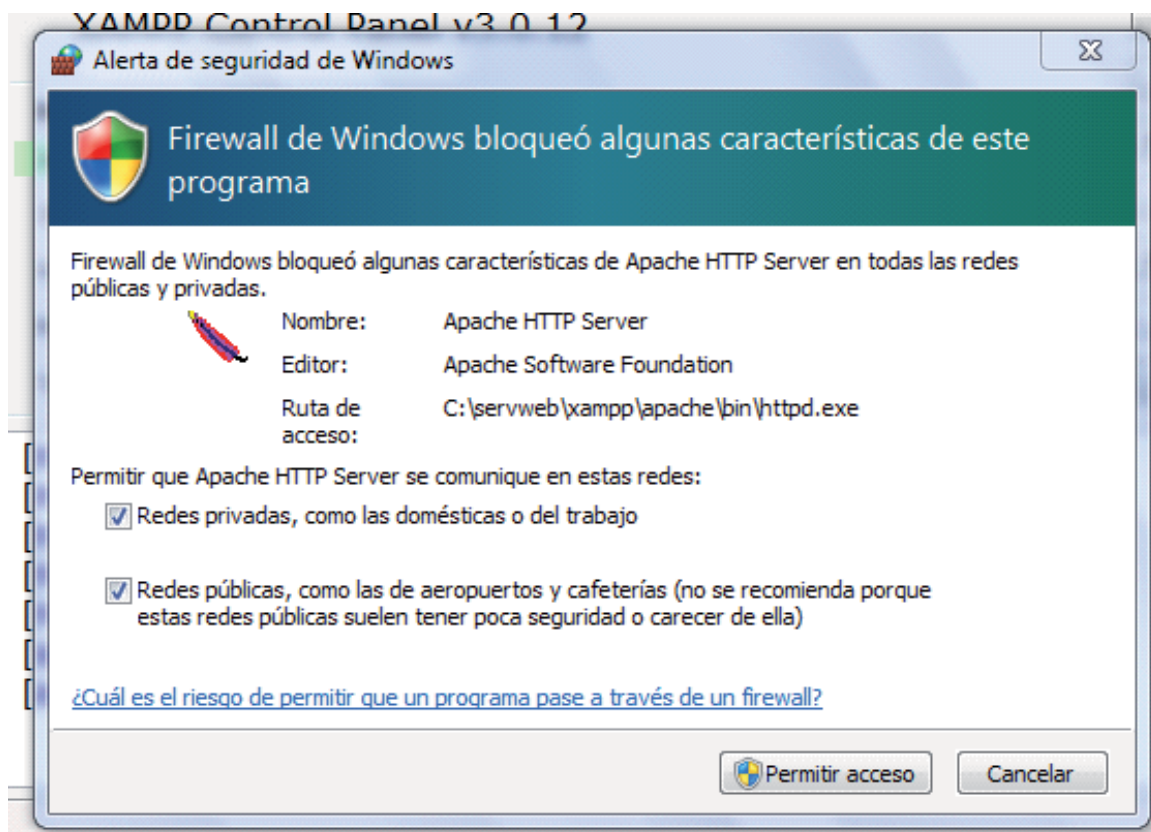


Y ya tenemos ejecutando el servidor web. Para probarlo abrimos el navegador de nuestra preferencia y como dirección ponemos "localhost", el resultado debería ser el que se muestra en la siguiente ventana:



Escogemos el idioma Español



Para comprobar que PHP está funcionando hacemos clic en la opción de phpinfo(), en el panel izquierdo de la ventana en la sección de PHP

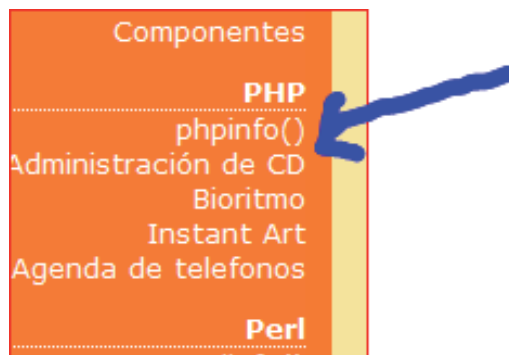


Si todo funciona correctamente debemos ver una ventana como la que se muestra a continuación:

PHP Version 5.4.4




System	Windows NT WIN-K04FMO0PTAC 6.1 build 7601 (Windows 7 Enterprise Edition Service Pack 1) i586
Build Date	Jun 13 2012 21:17:57
Compiler	MSVC9 (Visual C++ 2008)
Architecture	x86
Configure Command	cscript /nologo configure.js "--enable-snapshot-build" "--disable-isapi" "--enable-debug-pack" "--without-mssql" "--without-pdo-mssql" "--without-pi3web" "--with-pdo-oci=C:\php-sdk\oracle\instantclient10\sdk,shared" "--with-oci8=C:\php-sdk\oracle\instantclient10\sdk,shared" "--with-oci8-11g=C:\php-sdk\oracle\instantclient11\sdk,shared" "--enable-object-out-dir=../obj/" "--enable-com-dotnet" "--with-mcrypt=static" "--disable-static-analyze" "--with-pgo"
Server API	Apache 2.4 Handler Apache Lounge
Virtual Directory Support	enabled


Vamos a iniciar el servicio de base de datos que será ofrecido por MySQL, para ello en el panel de control de XAMPP hacer clic en el botón Start de la línea correspondiente a MySQL.

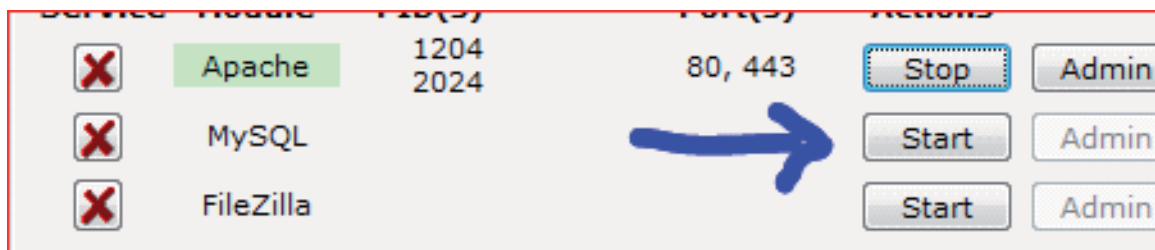


Al hacer clic en el botón nuevamente se presenta una ventana de la ejecución del firewall de Windows impidiendo la salida del servicio que estamos activando

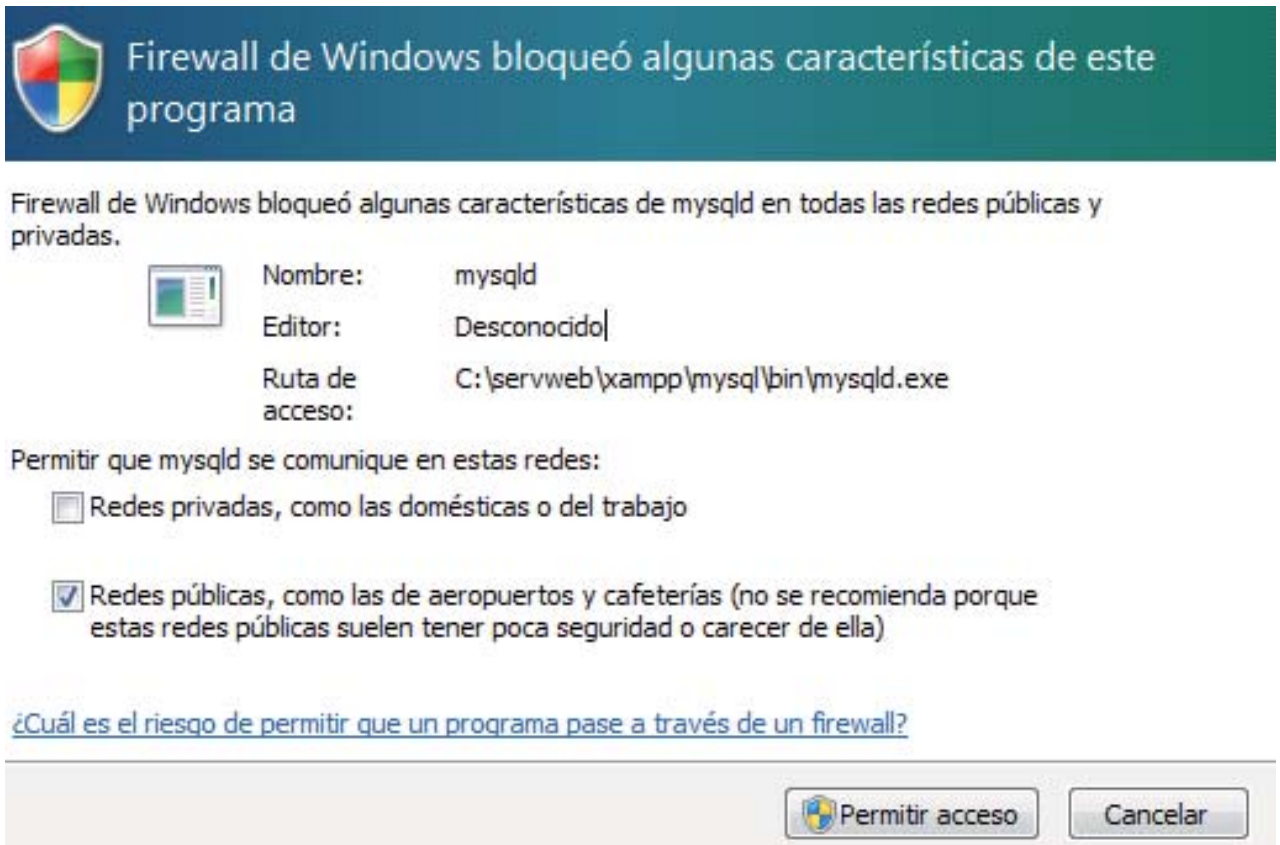


Al igual que antes, marcar la opción de que mysqld se comuniquen en las redes privadas, y hacer clic en el botón “Permitir acceso”.

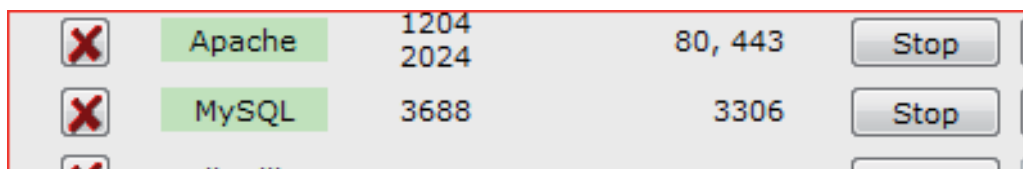

Para comprobar que MySQL está ejecutándose, vamos a ejecutar phpMyAdmin para ver el contenido de las bases de datos. Para ello, en el panel izquierdo del navegador y bajo el apartado de “Herramientas”, se encuentra el enlace hacia phpMyAdmin, tal y como se muestra en la figura

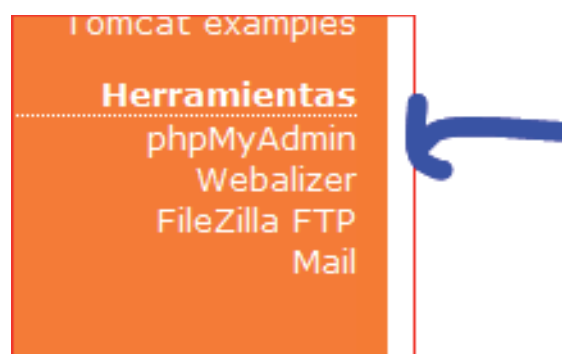

hacemos clic en phpMyAdmin y se muestra

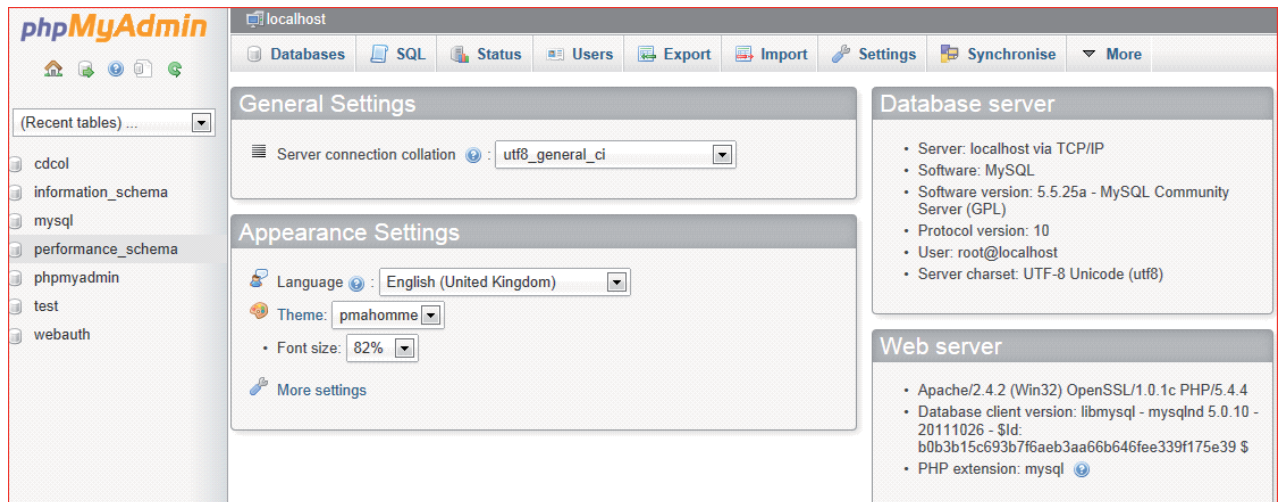

Procedemos ahora a configurarlo en español, para ello en la ventana




Cambiamos el lenguaje a español y si quisiéramos podemos cambiar la apariencia de las ventanas si escogemos otro tema.




Ya hemos verificado que nuestro servidor XAMPP está funcionando correctamente.

Para detener cualquiera de los servicios, debemos hacer clic en el botón “Stop” del servicio a detener.

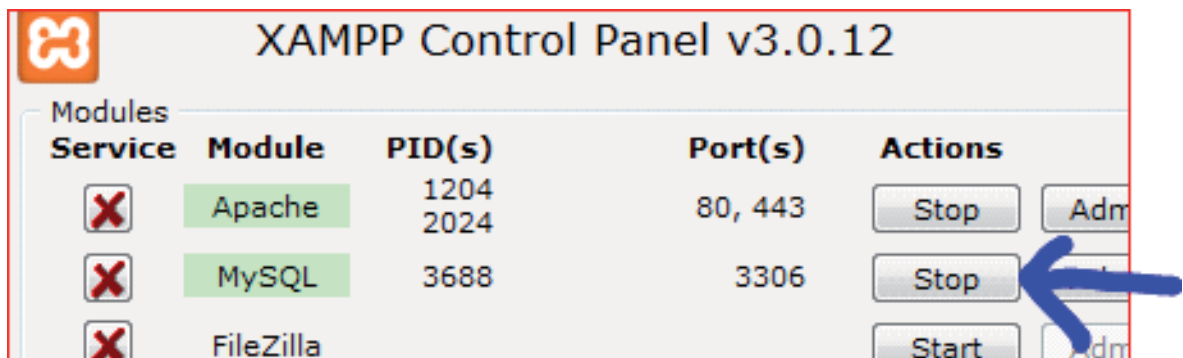

Para detener el servicio de MySQL hacemos clic en el botón Stop resaltado

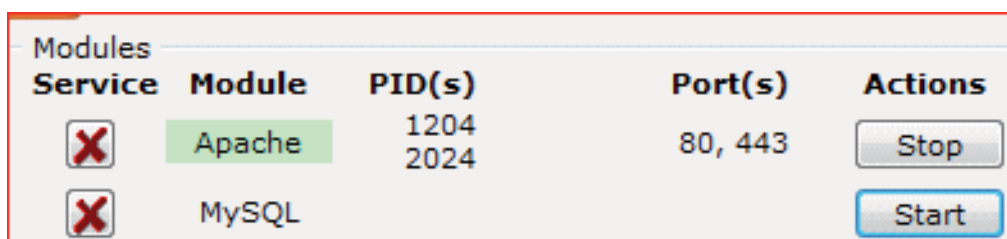

Y al intentar ejecutar phpMyAdmin nuevamente

Error

MySQL ha dicho:

#2002 -
El servidor no está respondiendo (o el zócalo local al servidor MySQL no está configurado correctamente).

La conexión para controluser, como está definida en su configuración, fracasó.

Otro mensaje de error nos aparece cuando intentamos acceder a localhost cuando el servidor web no está operativo.

Modules

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
	Apache	1204 2024	80, 443	Stop
	MySQL			Start

Modules

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
	Apache			Start
	MySQL			Start
	EL 3.11			Start

Y luego se intenta navegar en localhost

Internet Explorer no puede mostrar la página web

Puede intentar lo siguiente:

Diagnosticar problemas de conexión

Más información


03. Instalación de las herramientas de programación necesarias para trabajar con php.

Una vez instalado y configurado nuestro entorno de trabajo, debemos instalar las herramientas que nos permitan crear nuestros programas en php. Estamos hablando de los editores de programación y de los debugger (seguidores de ejecución).


Nosotros vamos a instalar dos editores (ambos gratuitos) para la programación en php, estos son Komodo Edit y Eclipse PDT para PHP.

03.1 Instalación de Komodo Edit

Komodo Edit es un editor de lenguaje de programación básico, pero muy bueno. Con el se puede trabajar en muchos lenguajes de programación. Una vez descargado el fichero de Komodo Edit procedemos a su instalación haciendo doble clic sobre el

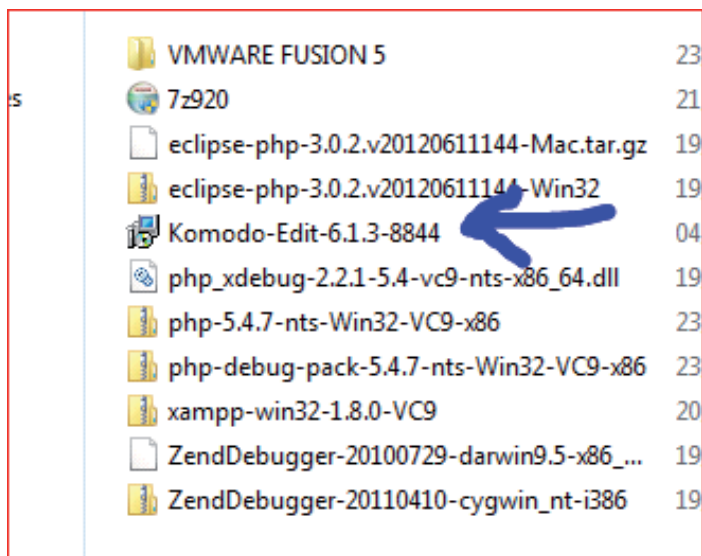



VMWARE FUSION 5	23
7z920	21
eclipse-php-3.0.2.v20120611144-Mac.tar.gz	19
eclipse-php-3.0.2.v20120611144-Win32	19
Komodo-Edit-6.1.3-8844	04
php_xdebug-2.2.1-5.4-vc9-nts-x86_64.dll	19
php-5.4.7-nts-Win32-VC9-x86	23
php-debug-pack-5.4.7-nts-Win32-VC9-x86	23
xampp-win32-1.8.0-VC9	20
ZendDebugger-20100729-darwin9.5-x86_...	19
ZendDebugger-20110410-cygwin_nt-i386	19

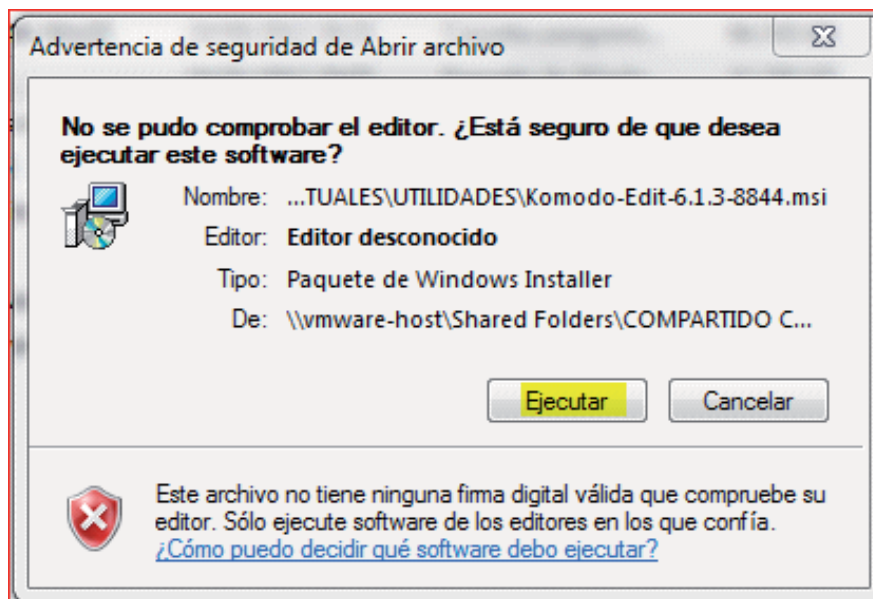



Hacemos clic en Ejecutar



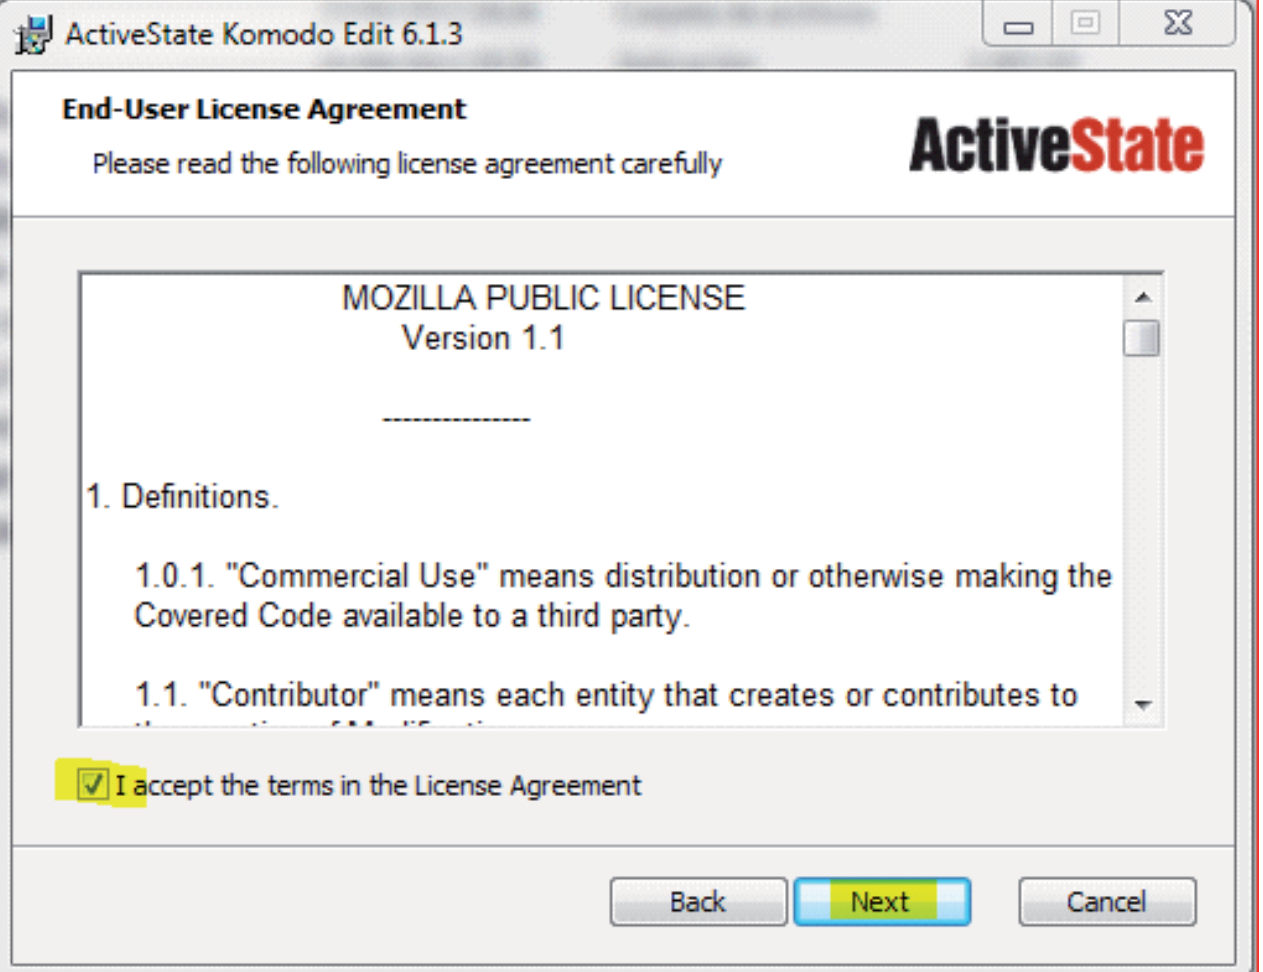


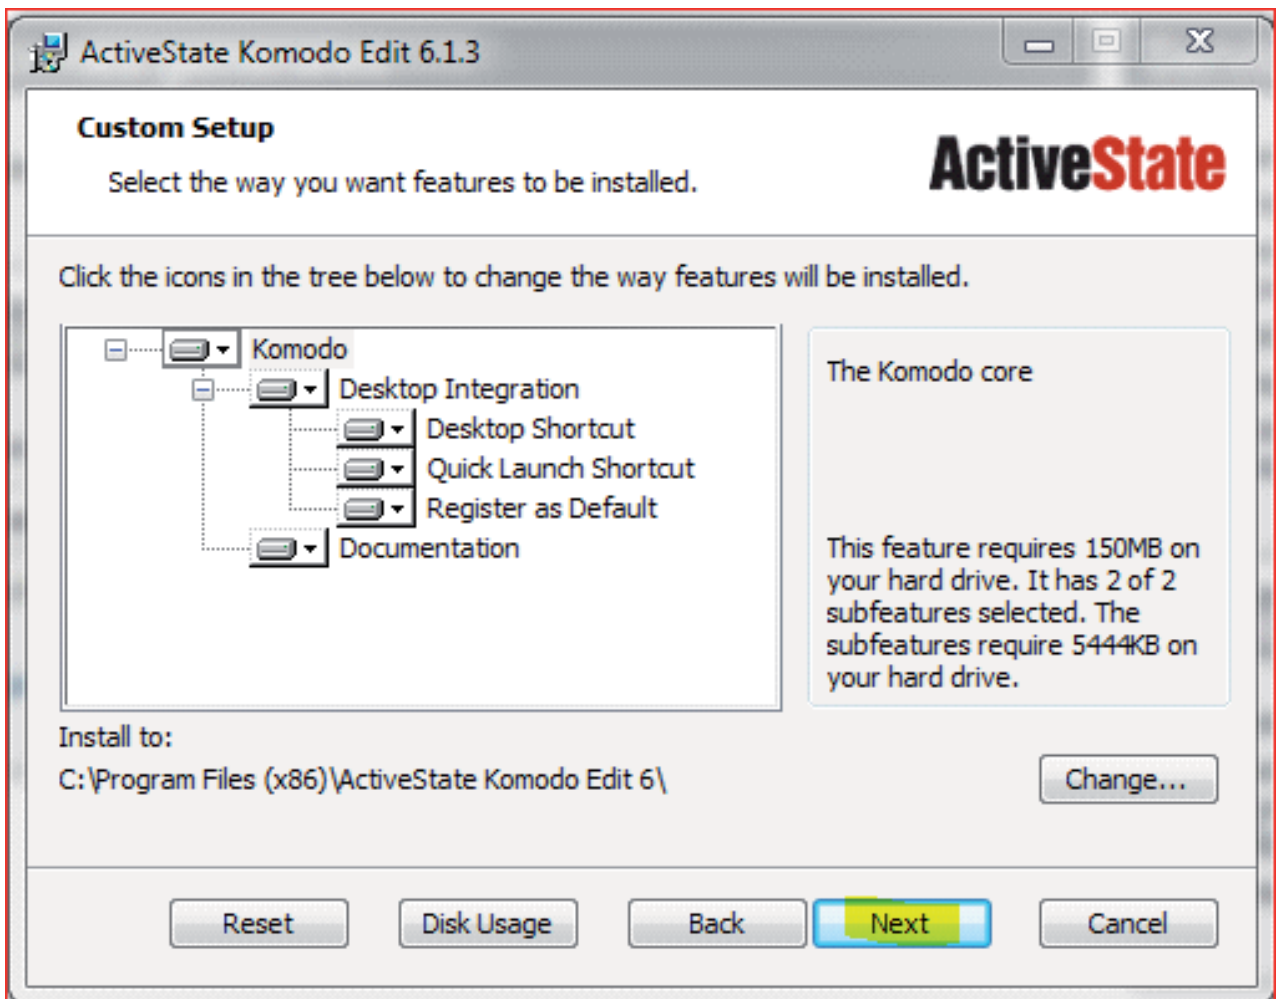


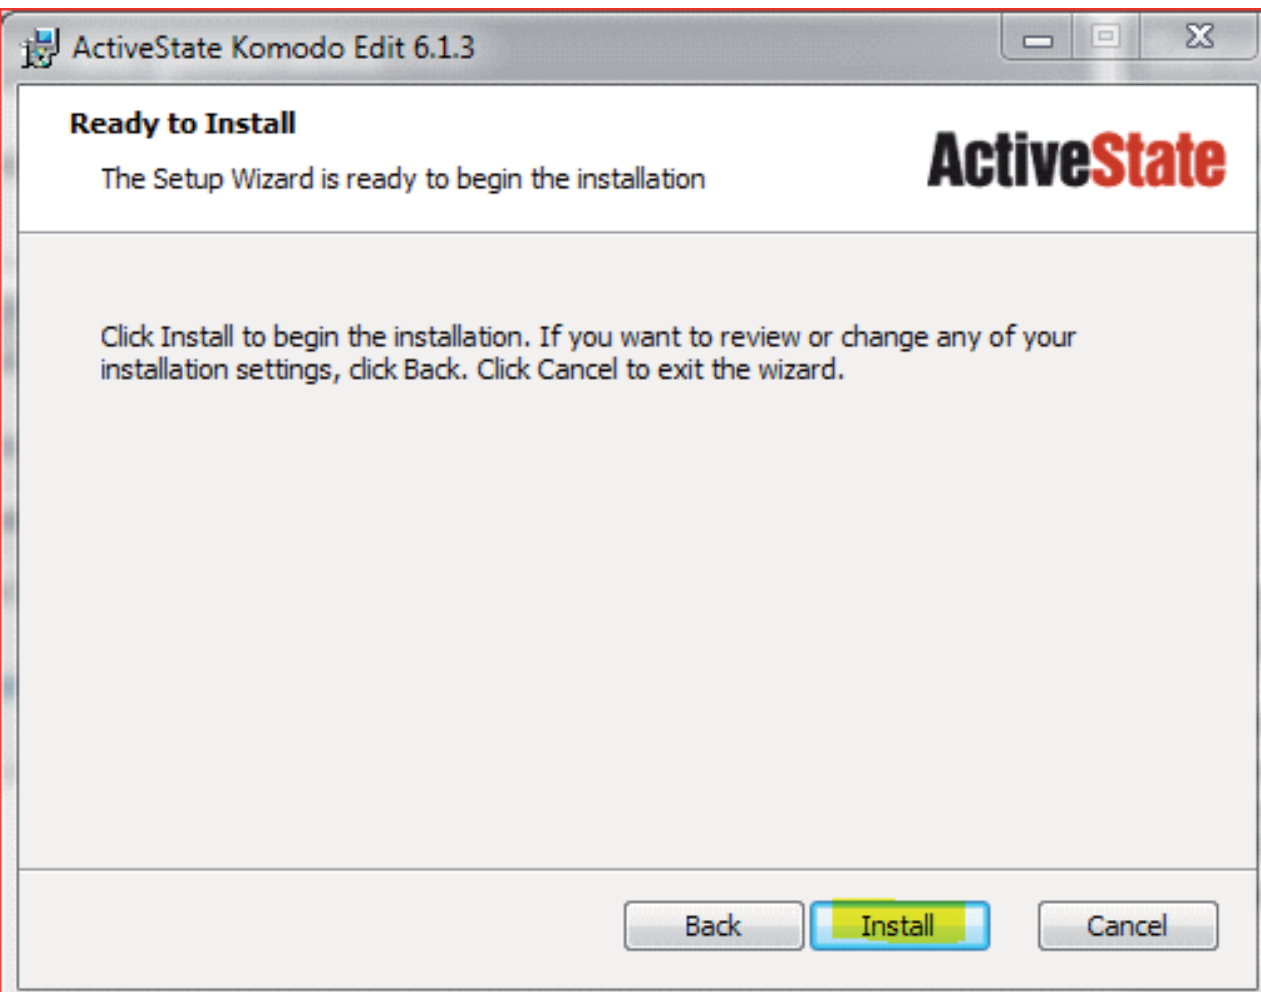

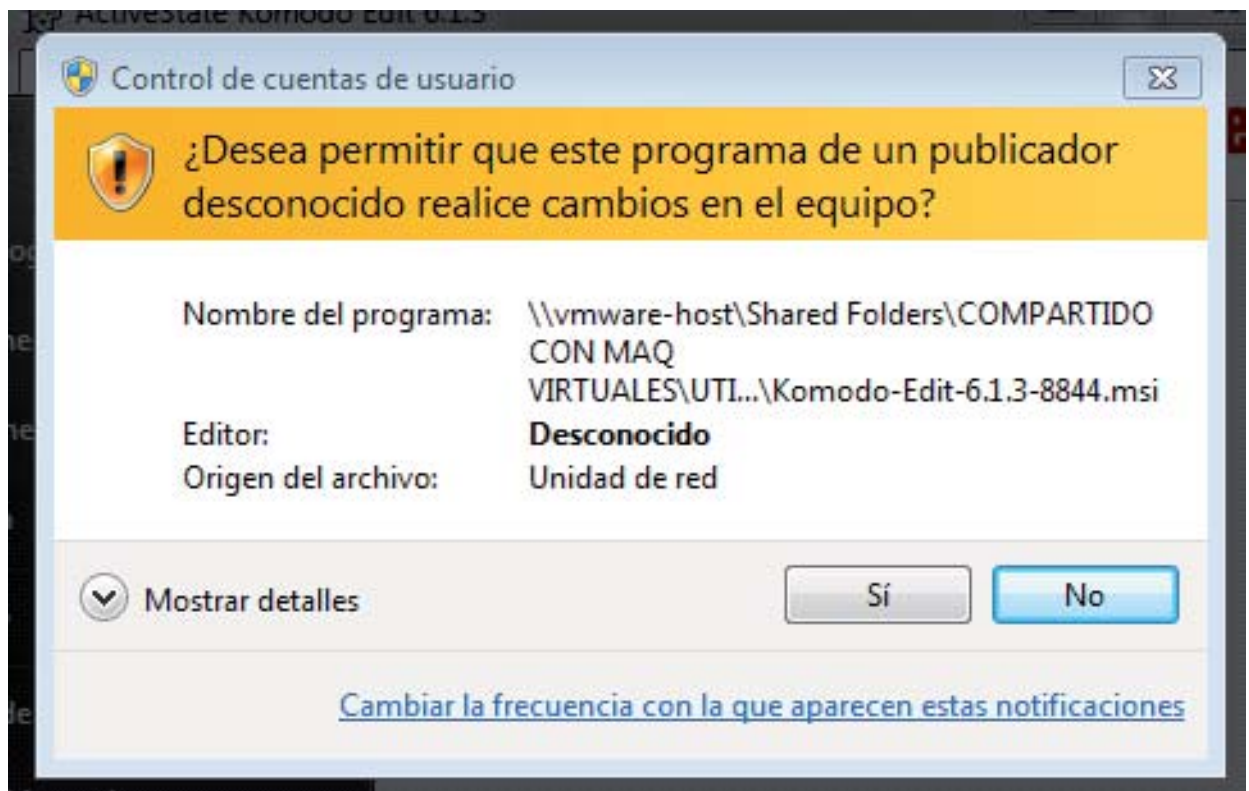

Hacemos clic en el botón Si

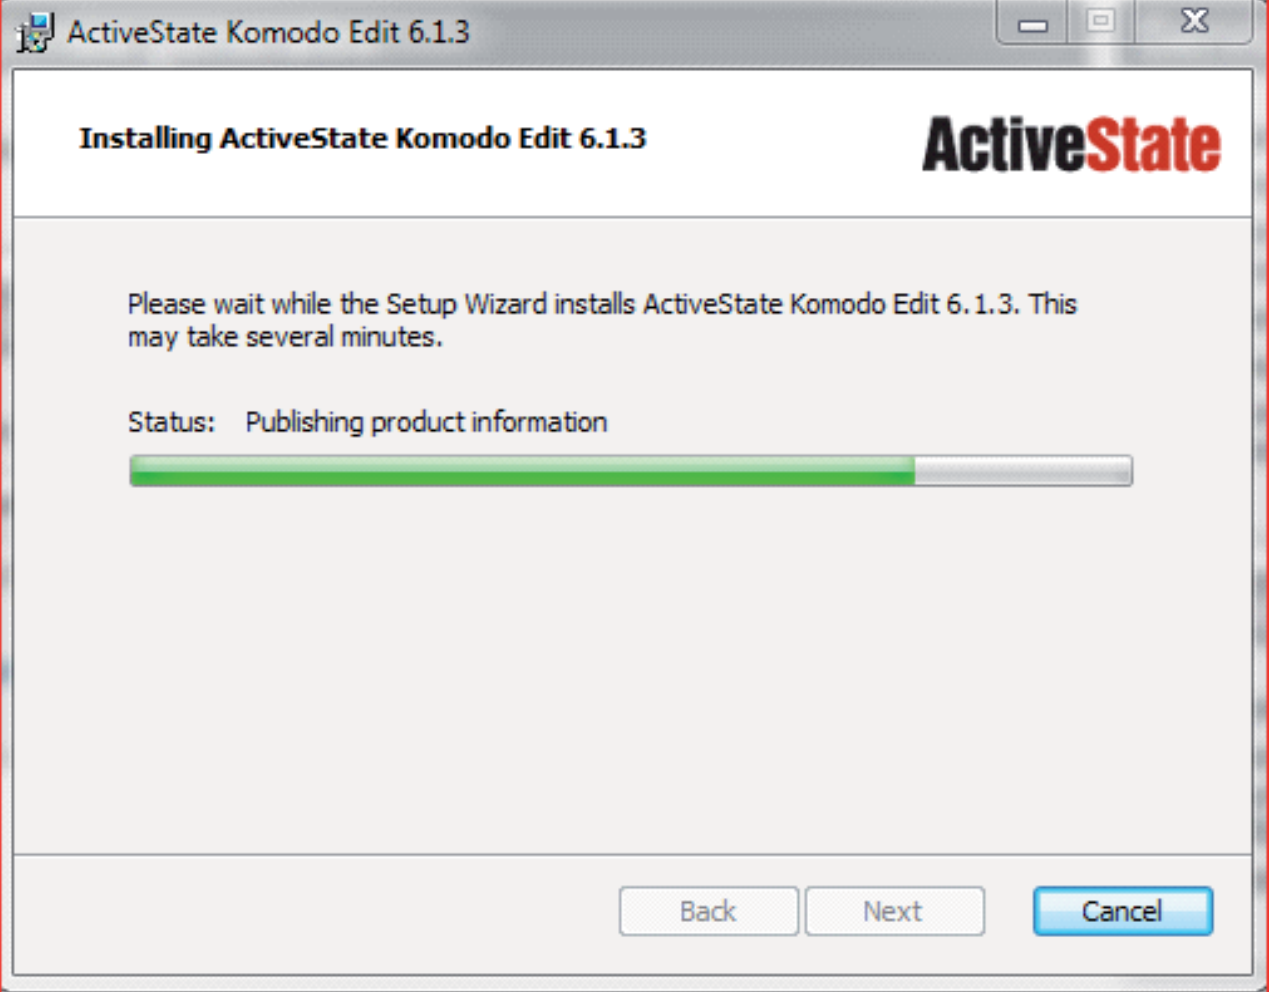


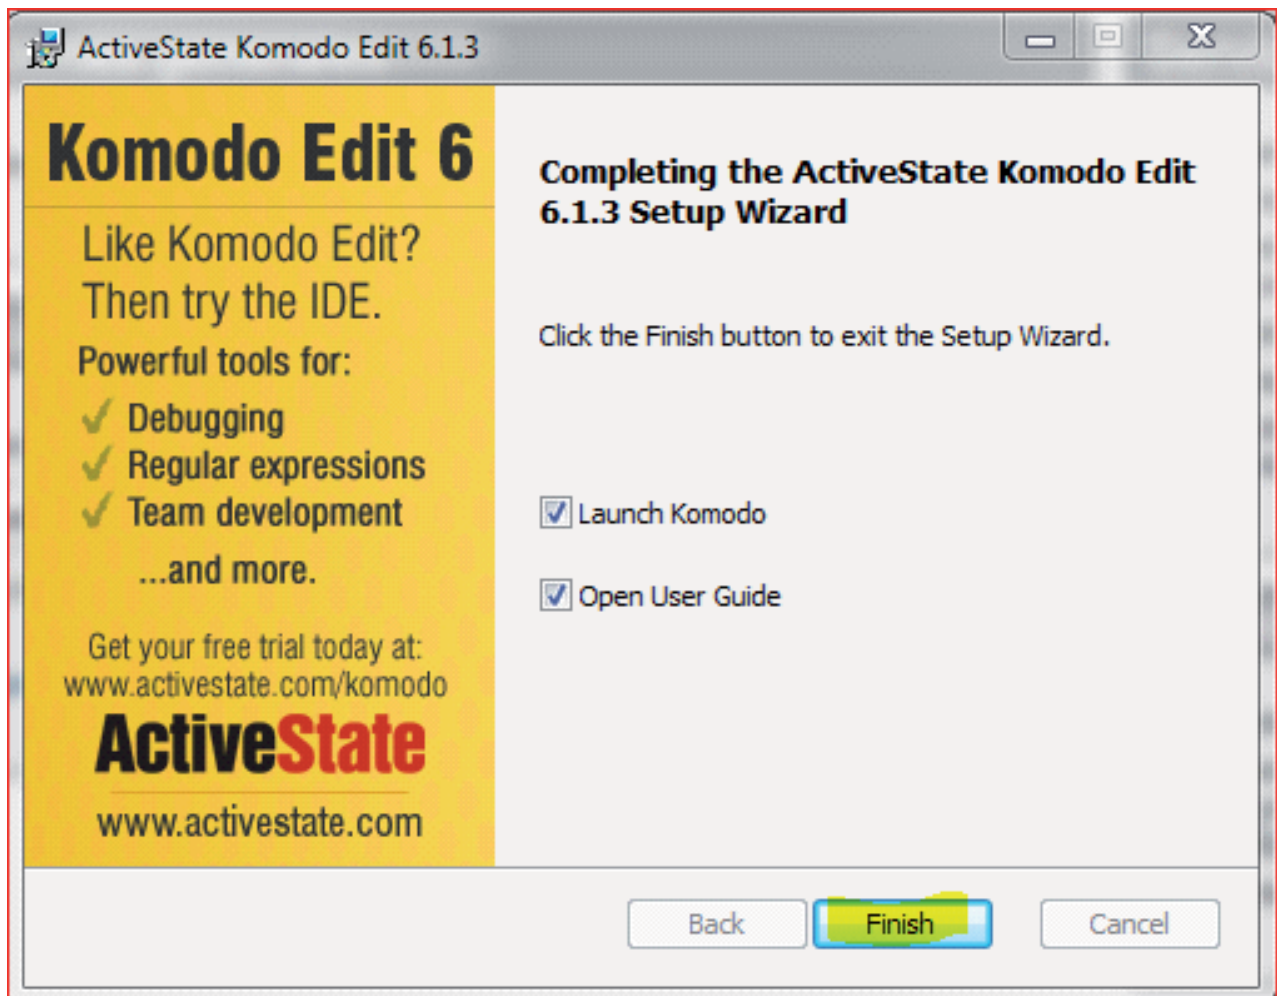

Welcome to the Komodo User Guide

What's new in Komodo Edit

- **Better Support for Django:**
 - better syntax highlighting and smarter indentation for templates

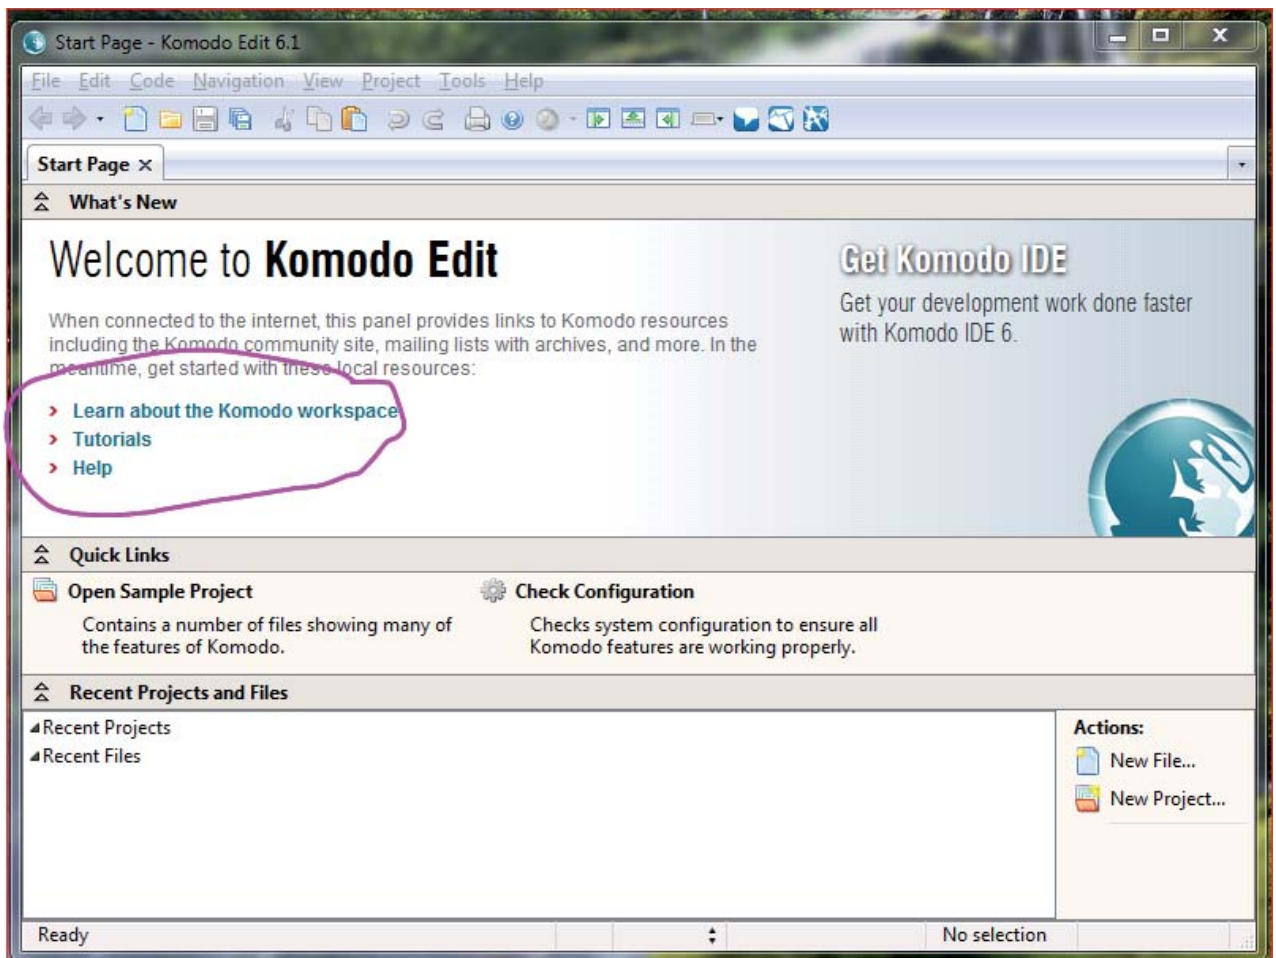

03.2 Instalación de Eclipse PDT

Una vez descargado el fichero de instalación de Eclipse PDT, creamos una carpeta de nombre eclipse en c:\SERVWEB. Extraemos el contenido del fichero descargado a la carpeta creada.



Seleccionar un destino y extraer archivos

Los archivos se extraerán a esta carpeta:


C:\SERVWEB\eclipse\

Examinar...


☒ Mostrar los archivos extraídos al completar

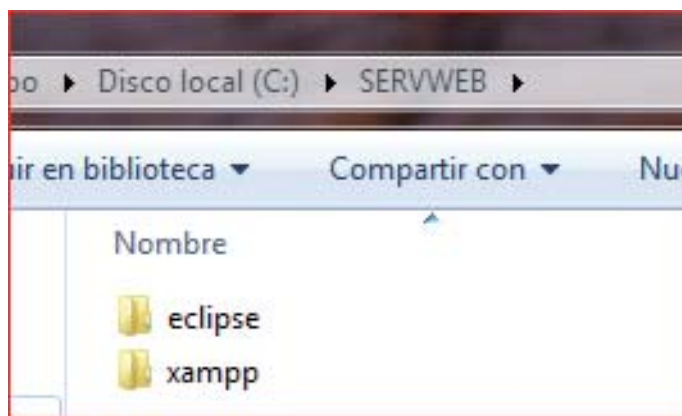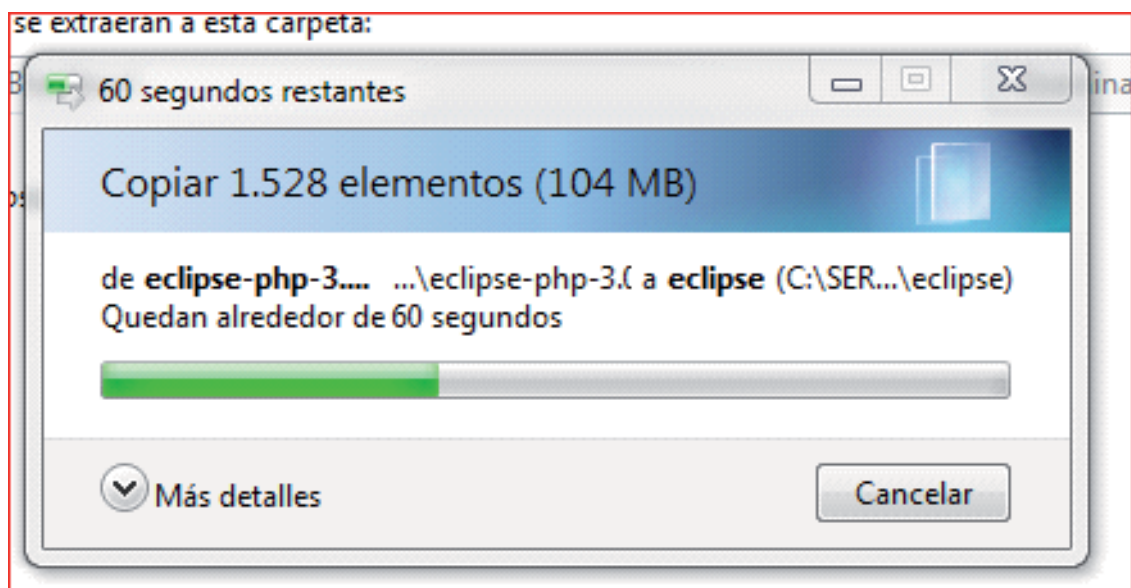


Hacemos doble clic en la carpeta

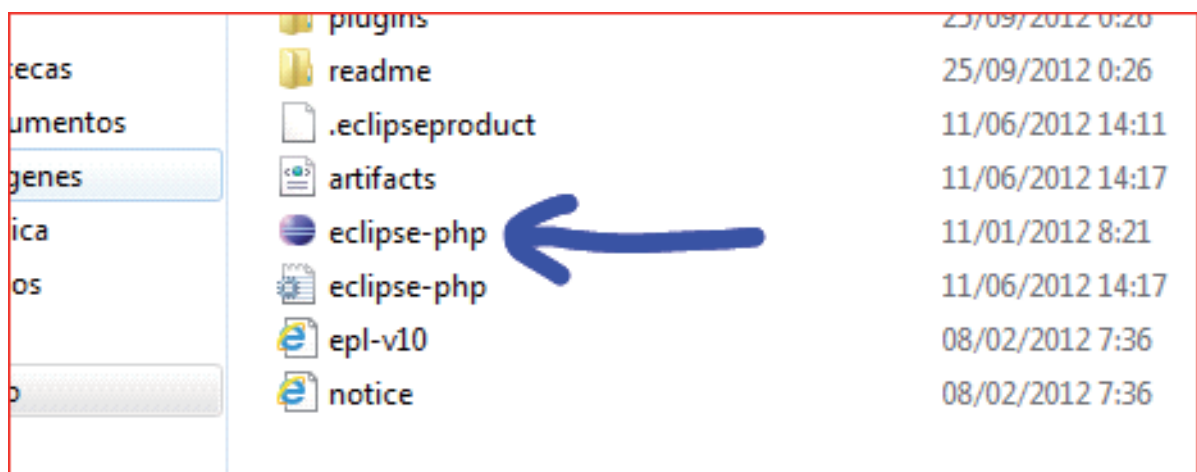


Y ahora hacemos doble clic en el fichero eclipse-php. Si no tenemos instalada una máquina virtual de Java se produce el siguiente error.

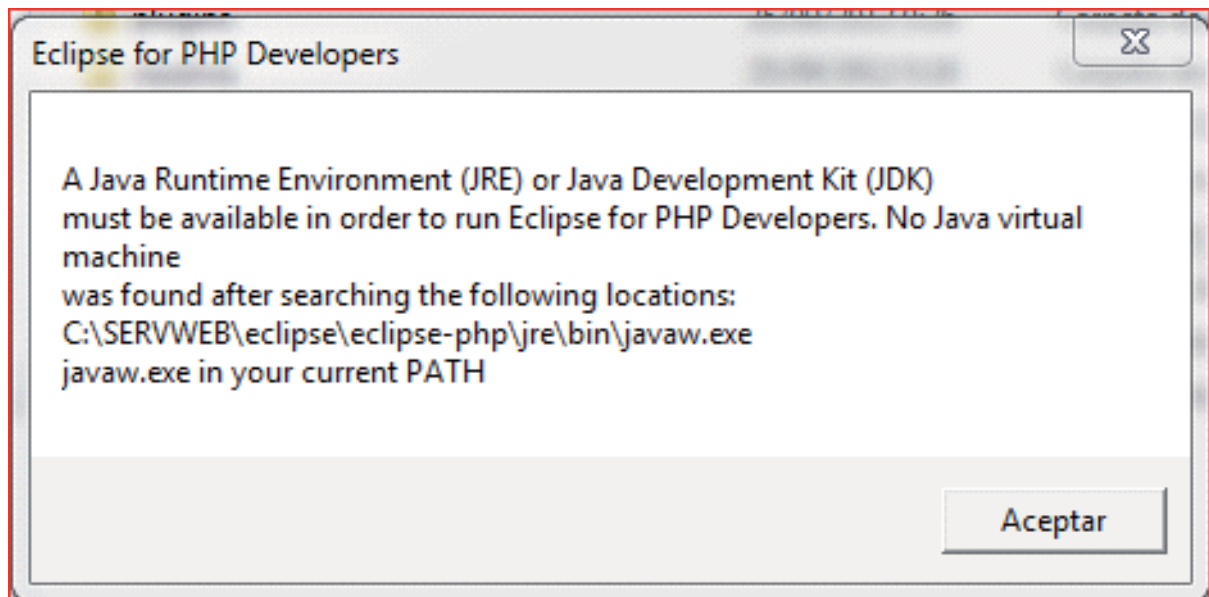

Procedemos a instalar el Java Runtime Environment de java (JRE) y hacemos nuevamente clic en el fichero eclipse-php.

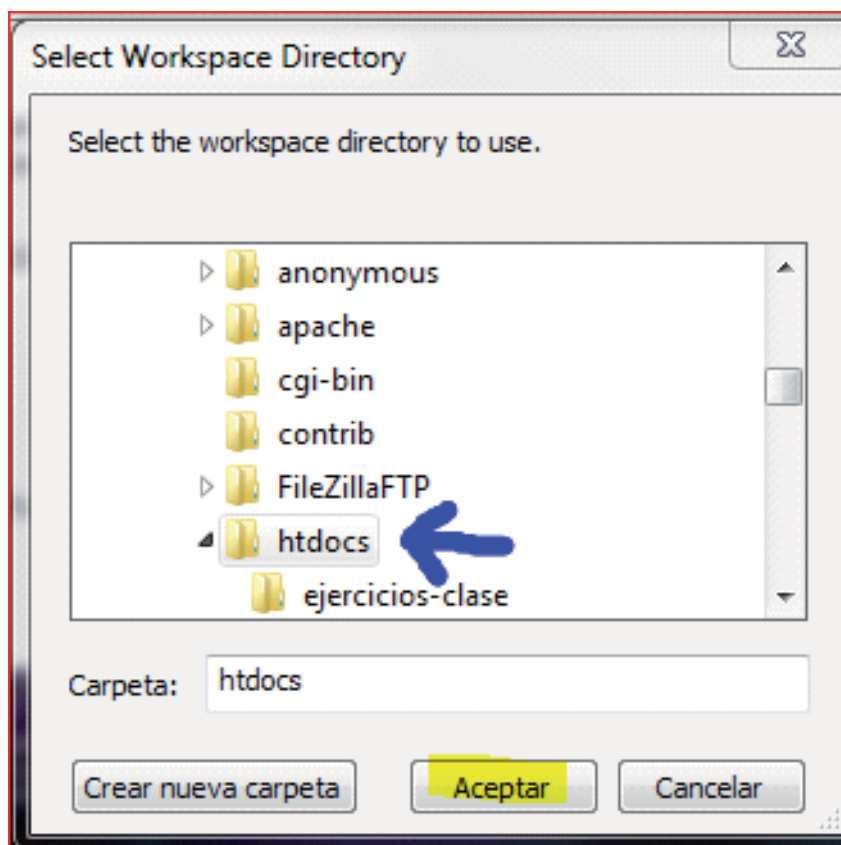


Hacemos clic en Aceptar

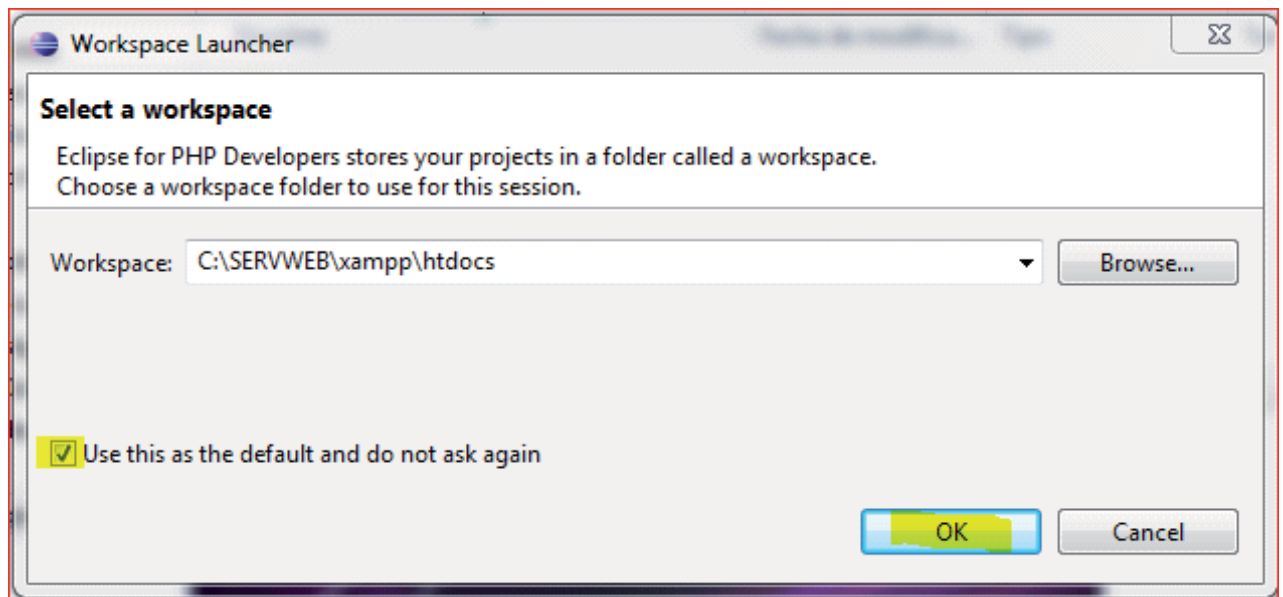

Clic en el botón OK



Creamos una regla en el firewall de Windows para que permita se comunique en red. Hacemos clic en el botón "Permitir acceso".

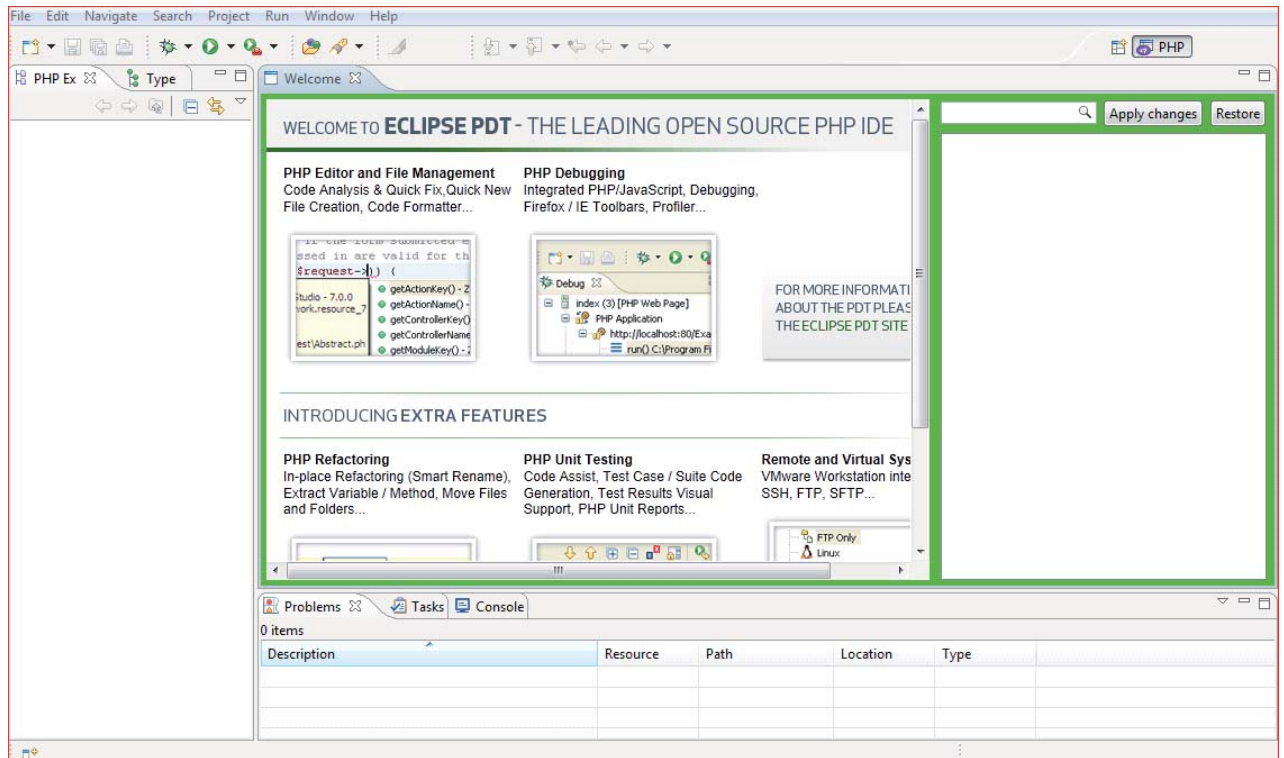

Crear un proyecto

New PHP Project

Create a PHP Project
Create a PHP project in the workspace or in an external location.

Project name: **proyecto-prueba**

Contents

- ☒ Create new project in workspace
- ☐ Create project at existing location (from existing source)

Directory:

PHP Version

- ☒ Use default PHP settings
- ☐ Use project specific settings: PHP Version:

Project Layout

- ☒ Use project as source folder
- ☐ Create separate folders for source files and public resources [Configure default...](#)

JavaScript Support

- ☐ Enable JavaScript support for this project

04. Instalación de las herramientas de programación necesarias para trabajar con php.

Una vez realizado la instalación de las que serán nuestras herramientas de trabajo comencemos a programar en un lenguaje de script de servidor (PHP).

Como se dijo anteriormente el código de PHP está incrustado dentro del código de una página web, es decir, dentro del código HTML de la página web. Recordemos ahora la sintaxis de una página web escrita en este caso en XHTML.

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es" >
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Bienvenido a esta página!</title>
</head>
<body>
<h1>Esta es una página básica de xhtml!</h1>
<br/>
<p>Para mostrar la estructura de un página en xhtml</p>

</body>
</html>
```

Fichero: 01-estructura.html

Para agregar código PHP a una página HTML se debe encerrar entre las etiquetas `<?php` y `?>`, todo el código que se ponga entre ellos será interpretado como código PHP. Existen otras formas de etiquetas para encerrar el código PHP pero ésta es la más estandarizada.

Ejecutemos el siguiente código, donde hemos introducido un script en PHP para testear si nuestro servidor está ejecutándose correctamente y ver las opciones instaladas (librerías) instaladas.

```


<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Primer Script en PHP</title>
</head>
<body>
<?php
    |phpinfo();
?>
</body>
</html>

```

Fichero: 02-primer_script_php.php

Un fichero que contenga código PHP debe tener extensión .php. Para ejecutar el código, debe realizarse a través de un navegador y se debe estar ejecutando un servidor web que pueda interpretar el código de PHP.

Un típico error al intentar ejecutar un fichero de php es hacer doble clic sobre él (eso no funciona).

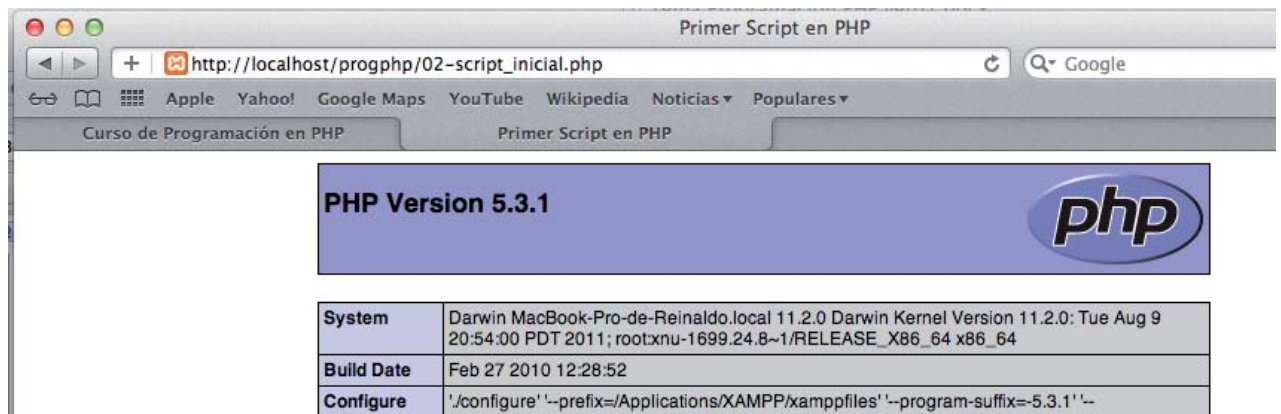

Vemos que nuestra instrucción se ha ejecutado correctamente.

DESCRIPCIÓN DEL LENGUAJE PHP

Toda instrucción en PHP termina en ';'.

Para escribir comentarios en nuestro código, se puede hacer de dos maneras, ambas se muestran a continuación.

```

<?php

// siempre es bueno comentar los programas
// ya que nos ayudará a recordar lo que hemos hecho
// a la hora de tener que modificarlos posteriormente

// esto es un comentario de una línea
// esto es un comentario en una segunda línea

$x = 1; // el comentario puede comenzar al terminar la instrucción
        // todo lo que aparezca después del // no se tendrá en cuenta

// existe otra manera de poner comentarios de varias líneas
// en un programa de php. Esta es igual a la de muchos
// lenguajes de programación

// este tipo de comentario comienza con un /* y termina con */

// un ejemplo

/*
    esto son comentarios
    que pueden abarcar varias líneas
    hasta que no se escriba los caracteres
    de finalización
    Este tipo de comentario no se puede anidar.
*/

?>

```

Fichero: 03-comentarios en php.php

Recordamos además como se realizan los comentarios en HTML

```

?>

<!-- Esto es un comentario en html -->

```

PHP es un lenguaje que no distingue de mayúscula o minúsculas a nivel de comandos, pero si lo distingue a nivel de las variables y funciones que vayamos a crear.

ESCRIBIR EN PHP (Enviar datos al navegador)

Para escribir en PHP se usa la instrucción “echo” o la instrucción “print”, la manera de usar es la que se muestra a continuación.

```
print 'frase a escribir'
print "frase a escribir"
echo 'frase a escribir'
echo "frase a escribir"
```

El texto literal que se quiera escribir puede ponerse entre comillas simples o dobles. La única diferencia es que en las comillas dobles las variables (son sustituidas por sus valores) y los caracteres especiales (son interpretados) mientras que en las comillas simples se toma como literales. Todas las etiquetas de HTML para dar formato al texto son interpretadas por “print” pero no por “echo”.

Abramos con el editor el fichero 04-script_escribir.php

```
<?php
    .....    $i = 0;

    echo "Hola ";
    print "Hola otra vez <br />";
    echo 'Hola ';
    print 'Hola otra vez';
    echo "Usando comillas dobles el valor de i es $i <br />";
    print 'Usando comillas simples el valor de i es $i <br />';
    echo 'para escribir comillas "dobles" <br />';
    print "para escribir comillas \"dobles\" <br />";
    print "para saltar la línea uso <br />";
    echo "esto está en otra línea"
```

Fichero: 04-script_escribir.php

Variables en PHP

Una variable es un área de memoria a la que se le asigna un nombre identificador y donde podemos guardar valores que puedan variar a lo largo del programa (de ahí su nombre de variable).

En PHP el nombre de las variables debe comenzar con el signo '\$' y el segundo carácter debe ser una letra o un guión bajo. No hay límite en la longitud del nombre. Y se diferencia mayúsculas de minúsculas.

No hace falta que las variables sean declaradas antes de ser utilizada, ni siquiera inicializarlas. A las variables a las que no se le da un valor inicial, PHP se lo asigna. Además, las variables no son de un tipo de dato determinado, es decir en un momento dado pueden ser un valor entero y más tarde una cadena de caracteres.

La asignación de una variable se realiza por valor lo que significa que el resultado de la expresión que está a la derecha del signo igual se copia (asigna) en la dirección de memoria de la variable que está a la izquierda del signo igual.

```
// asignación por valor
echo 'Asignación por valor';

$var1 = "Hola";
$var2 = 3;
$var3 = $var2;

print "$var1, $var2, $var3 <br />";
```

Fichero: 05-script_variables.php (Primera parte)

También es posible asignar valores por referencia (&) que significa que la dirección de la variable que está a la derecha del signo igual se asigna a la variable de la izquierda. En este caso sólo lo que se tiene es una variable con dos nombres.

```
// asignación por referencia
echo '<p>Asignación por referencia</p>';

$Cadena = "Tipo de dato string";
$Ref = &$Cadena; // en $Ref se guarda la dirección de $Cadena se usa &
echo "El valor de Cadena es = $Ref<br />";
echo "El valor de Ref es = $Cadena<br />";
$Cadena = "Asignamos otra cadena a la variable Cadena";
echo "El valor de Ref es = $Ref<br />";
$Ref = "Ahora asignamos otro valor a la cadena Ref";
print "El valor de Cadena es = $Cadena<br />";
```

Fichero: 05-script_variables.php (Parte final)

Ver fichero 06-mas-variables.php

REPORTE DE ERRORES EN PHP

Para que PHP nos informe sobre las variables que no hayamos inicializado debemos utilizar la sentencia o instrucción `error_reporting(E_ALL)`.

Para que los mensajes se muestren, en `php.ini` la variable `display_errors` debe estar en On

Si no tenemos acceso al fichero de configuración `php.ini` una forma de activar la variable `display_errors` en nuestro código es mediante la instrucción

```
ini_set("display_errors", 1);
```

Para su uso veamos el siguiente ejemplo:

```
<?php

//error_reporting(E_ALL);
//ini_set("display_errors", 1);

// include("file_with_errors.php"); si queremos incluir el codigo de un fichero

print "Probamos como funciona la correcci&ocute;n de errores <br />";
$a = $b + 3;
echo "El valor de la variable a es $a";

?>
```

Fichero: 07-script_reporta_errores.php

Que al ejecutarse lo hace correctamente. Pero no muestra el error de que la variable `$b` no tiene asignado ningún valor.

Al ejecutar este código la ventana del navegador sólo muestra el mensaje enviado por el comando `print`, modifiquemos el código para ahora agregar la instrucción `error_reporting`.

```
<?php

error_reporting(E_ALL);
ini_set("display_errors", 1);

// include("file_with_errors.php"); si queremos incluir el codigo de un fichero

print "Probamos como funciona la correcci&ocute;n de errores <br />";
$a = $b + 3;
echo "El valor de la variable a es $a";

?>
```

Fichero: 07-script_reporta_errores.php

y al ejecutarlo

TIPOS DE DATOS EN PHP

En PHP existen estos tipos de datos:

- **Integers:** son los números enteros
`$var = 20;`
- **Double:** son los números de coma flotante (decimales)
`$var = 250,89;` ó `$var = 25089e-2;`
- **String:** son las cadenas de caracteres
`$var = "Hola";` ó `$var = 'Hola';`
- **Boolean:** los que toman dos valores True (1) ó False (0)
`$var = TRUE` ó `$var = FALSE;`
- **Matrices:** son los arrays, permiten almacenar valores múltiples bajo un mismo nombre de datos y que pueden tener distintos tipos de datos.
`$matriz[0]="La Coruña";`
`$matriz[1]="Las Palmas";`
`$matriz[2]="Tenerife";`

No es obligado que todos los elementos del array sean del mismo tipo

```
$matriz[3] = 100;
```

Se pueden definir valores aunque no se hayan definido los anteriores, así se puede definir

```
$matriz[5] = "Hola" sin haber definido $matriz[4].
```

Para insertar en la última posición se usa `$matriz[] = "Al final"`.

Las matrices pueden ser asociativas donde los índices en vez de ser números son cadenas de caracteres.

```
$matrizAsoc["España"] = "Madrid";  
$matrizAsoc["Italia"] = "Roma";  
$matrizAsoc["Francia"] = "París";
```

- **NULL:** es el tipo de una variable sin asignación

Representa una variable sin valor asignado. Una variable puede ser nula por tres razones:

- Se le asignó un valor NULL.
- Todavía no se le ha asignado un valor
- Se anuló con la función unset()

Para asignar \$var = NULL;

Veamos el siguiente ejemplo

```
$Cadena = "Tipo de dato de cadena";
$NúmeroEntero = 1; // Un valor entero
$NúmeroFlotante = 1.55; // Un valor numérico con decimales
$Booleano = True; // Un valor booleano True (1) o False (0)
$Matriz[0] = "A"; // Un valor de matriz con subíndice 0
$Matriz[2] = 3; // Un valor de matriz con subíndice 2

$NúmeroOctal = 012; // octal 12 es decimal 10
$NúmeroHexadecimal = 0x1C; // hexadecimal 1c igual a decimal 28
$NúmeroNegativo = -33; // números negativos llevan el signo adelante
$NúmeroFlotanteExp = 1.55e3;

// impresión de los datos
echo "Cadena:" . $Cadena . "<BR>";
echo "Número entero:" . $NúmeroEntero . "<BR>";
echo "Número flotante:" . $NúmeroFlotante . "<BR>";
echo "Booleano:" . $Booleano . "<BR>";
echo "\$Matriz[0]:" . $Matriz[0] . "<BR>";
echo "\$Matriz[2]:" . $Matriz[2] . "<BR>";
echo "Número octal:" . $NúmeroOctal . "<BR>";
echo "Número hexadecimal:" . $NúmeroHexadecimal . "<BR>";
echo "Número negativo:" . $NúmeroNegativo . "<BR>";
echo "Exponencial:" . $NúmeroFlotanteExp . "<BR>";
```

Fichero: 08-tipos_de_datos.php

Sentencias condicionales en PHP

Los condicionales se usan para comprobar una condición determinada y según sea el resultado (VERDAD ó FALSO) de esa evaluación se decide hacer una acción u otra.

PHP suministra dos sentencias condicionales: if y switch

INSTRUCCIÓN IF

El formato es el siguiente

```
if (condicion_a_evaluar){  
    acciones a ejecutar si se cumple la condición (es verdad o true)  
}  
else {  
    acciones a ejecutar si no se cumple la condición (es falsa)  
}
```

La opción del else es opcional, es decir, no es obligatorio que aparezca. Si sólo se va a ejecutar una instrucción las { } se pueden quitar, pero si se va a ejecutar más de una son de uso obligatorio para agruparlas.

Cuando la instrucción que se va a ejecutar en el apartado del “else” es otro “if”, existe una forma abreviada para expresarlo “elseif” y la instrucción quedaría como sigue

```
if (condicion_a_evaluar){  
    acciones a ejecutar si se cumple la condición (es verdad o true)  
}  
elseif (otra_condicion_a_evaluar) {  
    acciones a ejecutar si se cumple la otra condición  
}  
else {  
    acciones a ejecutar si no se cumple la otra condición  
}
```

Las condiciones que se evalúan pueden tener los distintos operadores de comparación siguientes

\$oper1 comparador \$oper2

donde el comparador puede ser

> para mayor que

< para menor que
>= para mayor o igual que
<= para menor o igual que
== para igual que (el mismo valor aunque no el mismo tipo)
=== para igual que (el mismo valor y el mismo tipo de datos)
<> ó != para distinto que
!== inverso a ===

A veces hay que preguntar por mas de una condición dentro del condicional, para ello se concatenan las distintas opciones mediante los operadores lógicos

\$oper1 operadorlógico \$oper2 ó
operadornegacion \$oper1

Los operadores lógicos son

A AND B ó A && B (Y lógico)
es verdad cuando A Y B SON VERDAD Y FALSO CUANDO UNA
DE LAS DOS LO ES

A OR B ó A || B (O lógico)
es verdad cuando A ó B SON VERDAD Y FALSO CUANDO LAS
DOS SEAN FALSAS

A XOR B (XOR lógico)
es verdad cuando A ó B SON VERDAD pero no al mismo tiempo
y es falsa cuando las dos son falsas o las dos verdaderas

NOT A ó !A (Negación Lógica)
es verdad cuando A es FALSO

Ver ejemplo 09-if.php

LA INSTRUCCIÓN SWITCH

El operador switch, es un condicional que permite comparar el valor de una variable con varios valores preestablecidos, permitiendo ejecutar distintas acciones dependiendo del valor al que se haya igualado. Si el valor de la variable de comparación no es igual a ninguno de esos valores, se ejecutará las opciones por defecto si estas fueron establecidas en la instrucción.

el formato del operador switch es el que se muestra a continuación

```

switch ( $variable ) {
    case valor 1:
        instrucciones a ejecutar para valor 1
        break;
    case valor 2:
        instrucciones a ejecutar para valor 2
        break;
    .
    .
    .
    case valor n:
        instrucciones a ejecutar para valor n
        break;
    default:
        instrucciones a ejecutar para el default
}

```

Es posible ejecutar el mismo bloque de acciones para varios de los valores establecidos, en ese caso se pueden agrupar las opciones.

El tipo de datos de la variable a comparar puede ser un entero o un string, pero no puede tomar valores decimales (float)

Ver como ejemplo el fichero 10-switch.php

BUCLES EN PHP

Una situación habitual en la lógica de los programas es tener que ejecutar repetidamente un conjunto de instrucciones hasta que se deje de cumplir una determinada condición. A este tipo de instrucciones es lo que se conoce con el nombre de bucles.

Los bucles que existen en PHP son los siguientes

- while
- for
- do...while
- foreach (sólo para los array)

EL OPERADOR WHILE EN PHP

El while en PHP tiene el siguiente formato

```

while (condicion_a_evaluar) {

    sentencias a ejecutar mientras se cumpla la condición ( sea verdad )

    +

    sentencia que modifique la variable involucrada en la condición

}

```

Lo que quiere decir que las instrucciones dentro del while se ejecutarán siempre que se cumpla la condición del mismo.

SIEMPRE SE PREGUNTA PRIMERO ANTES DE EJECUTAR Y SI NO SE CUMPLE LA CONDICIÓN NO SE EJECUTA NADA

En los bucles pueden existir ocasiones, en las que queremos que se cumplan varias condiciones para poder ejecutar un conjunto de instrucciones. En esos casos esas condiciones deberán estar unidas por operadores AND ó OR ó NOT.

Podemos tener dos maneras de salir de un bucle bien por el control de una variable booleana o mediante la sentencia break.

ejemplo usando una variable booleana

```
$encontre = FALSE;
```

```
$i = 1; $n = 100
```

```

while ((! $encontre) AND ( $i < $n )) {
    if ( condicion ) {
        ...
        $encontre = TRUE; Hemos encontrado lo que buscamos y queremos salir
    }
    $i = $i + 1; incrementamos el contador para trabajar la próxima iteración
}

```

aquí hay que preguntar de que manera (por cual condición has salido del bucle)

```

if ( $i == $n ) {      no encontro nada, hubiera sido igual preguntar ( ! $encontre )
    acciones a realizar si no encontro lo buscado
}

```

ejemplo usando la instrucción brake

```
$i = 1; $n = 100
while ($i < $n) {
    if ( condicion ) {
        ...
        break; Hemos encontrado lo que buscamos y queremos salir
    }
    $i = $i + 1; incrementamos el contador para trabajar la próxima iteracion
}
if ( $i == $n ) { no encontro nada

    acciones a realizar si no encuentre lo buscado

}
```

la instrucción break nos permite salir de los bucles anidados

```
while ( cond1 ) {
    ...
    while ( cond2 ) {
        ...
        break(2); break(2) sale de los dos bucles y se ejecutan las
                    instrucciones marcadas con (2)
        break(1) sale del bucle interior y se ejecutan las
                    instrucciones marcadas con (1)
    }
    (1)...
}
(2) ...
```

EL OPERADOR FOR EN PHP

El segundo tipo de bucle que vamos a estudiar es el bucle for.

El bucle for en PHP tiene el siguiente formato

```
for ( valor inicial contador; condicion a cumplir; modificación contador) {

    acciones a realizar en cada iteración del bucle

}
```

```
}
```

Cuando se ejecuta el for por primera vez se toma el valor inicial del contador esto sólo se realiza la primera vez. Luego se pregunta si se cumple la condición si la condición se cumple se ejecutan las acciones a realizar, por último se realiza la operación de modificación del contador, antes de volver a preguntar si se cumple la condición. Las acciones del for se ejecutan siempre y cuando se cumpla la condición.

El problema de los for es que las tres partes que lo componen NO son obligatorias, pudiendo tener un for de esta manera

```
for ( ; ; ) {  
  
    acciones a ejecutar  
  
}
```

en este caso en las acciones a ejecutar tendrá que usarse un break para salir del bucle infinito.

Ejemplo de escribir los números del 1 al 10 con while

```
echo "<br />números escritos mediante while<br /><br />";  
$i = 1;  
while ( $i <= 10) {  
    echo "$i ";  
    $i = $i + 1;  
}
```

Ejemplo de escribir los números del 1 al 10 con for

```
echo "<br /><br />números escritos mediante for<br /><br />";  
for ($i = 1; $i <= 10; $i = $i + 1) {  
    echo "$i ";  
}
```

En los bucles for pueden existir varias condiciones por las que queramos salir de el. En esos casos esas condiciones estarán unidas por operadores AND ó OR. Podemos tener dos maneras de salir de un bucle bien por el control de una variable booleana o mediante la sentencia break.

ejemplo de for con varias condiciones usando una variable booleana

tener cuidado con los errores lógicos

```
$n = 100;
for ($encontre = FALSE, $i = 1; (! $encontre) AND ($i < $n); $i = $i + 1) {
    if ( $i > 50 ) {
        echo "<br />Encontre el valor buscado $i <br />";
        $encontre = TRUE; Hemos encontrado lo que buscamos y queremos salir
    }
}
if ( $i == $n ) { no encontro nada, hubiera sido igual preguntar ( ! $encontre )
    echo "<br />No encontré nada<br />";
}
```

ejemplo usando la instrucción brake

```
$n = 100
for ( $i = 1; $i < $n; $i = $i+1) {
    if ( condicion ) {
        ...
        break; Hemos encontrado lo que buscamos y queremos salir
    }
    $i = $i + 1; incrementamos el contador para trabajar la próxima iteracion
}
if ( $i == $n ) { no encontro nada
```

acciones a realizar si no encuentre lo buscado

```
}
```

la instrucción break nos permite salir de los bucles anidados

```
for ( $i = 1; $i < $n; $i++ ) {
    ...
    for ( $j = 1; $j <= $n; $j++ ) {
        ...
        break(2); break(2) sale de los dos bucles y se ejecutan las
            instrucciones marcadas con (2)
        break(1) sale del bucle interior y se ejecutan las
            instrucciones marcadas con (1)
    }
    (1)...
}
(2) ...
```

EL OPERADOR DO..WHILE

El do while en PHP tiene el siguiente formato

```
do {  
    sentencias a ejecutar mientras se cumpla la condición ( sea verdad )  
    sentencia que modifique la variable involucrada en la condición  
    en el do while estas instrucciones se ejecutan al menos una vez  
  
} while (condicion);
```

Lo que quiere decir que las instrucciones dentro del do while se ejecutarán siempre que se cumpla la condición del mismo.

SIEMPRE SE EJECUTA UNA VEZ ANTES DE PREGUNTAR LA CONDICION, SI NO SE CUMPLE YA NO SE EJECUTA MAS PORQUE SE SALE DEL CICLO

Ejemplo

Tenemos un array de 6 elementos y queremos imprimir sus valores en pantalla

```
$x[0] = 1;  
$x[1] = 2;  
$x[2] = 3;  
$x[3] = 4;  
$x[4] = 5;  
$x[5] = 6;
```

sin DO while

```
echo "Los valores que están en el array son: ";  
echo "$x[0] ";  
echo "$x[1] ";  
echo "$x[2] ";  
echo "$x[3] ";  
echo "$x[4] ";  
echo "$x[5]<br /><br />";
```

usando un DO while

```
echo "Los valores que están en el array usando do while: ";  
$i = 0;  
do {
```

```
        echo "$x[$i] ";  
        $i = $i + 1;  
    } while ( $i <= 5)
```

vale lo mismo que se explico para el while en lo referente a las condiciones con varias opciones y los break

`/* TIPOS DE DATOS EN PHP`

En PHP existen los siguientes tipos de datos:

integer -- los números enteros

float o double -- los números decimales

boolean -- que solo tiene dos valores TRUE (<>0) ó FALSE(=0)

NULL -- es el tipo de una variable sin asignación

arrays o matrices -- Permiten almacenar varios valores bajo una misma denominación

string -- las cadenas de caracteres de ilimitada longitud

object -- objetos tipos de datos complejos que se crean a partir de una clase

resources ó recursos -- son variables especiales que mantienen referencias a recursos externos por ejemplo una conexion a BD

En este fichero hablaremos de los 4 primeros tipos

NÚMEROS ENTEROS (integer)

Los números enteros se pueden poner en decimal, octal o hexadecimal

Los números enteros son números sin decimales que pueden ser positivos o negativos. Se pueden expresar en base decimal, octal o hexadecimal

```
$valor = 20; // decimal  
$valor = 024; // octal  
$valor = 0x14; // hexadecimal
```

```
$valor = 1100101;  
$valor = -24;
```

Los enteros ocupan 4 bytes, el primer bit es para el signo y su rango va desde el -2.147.483.648 al +2.147.483.647.

Si en una variable entera se asigna un valor mayor al que puede soportar se convierte automáticamente en float

NÚMEROS DECIMALES (float, double, real)

Son los que permiten almacenar números con decimales. Ocupan 8 bytes y su rango es del 2.2E-308 al 1.8E+308.

La parte entera se separa de la decimal mediante el '.' y también se puede expresar en formato exponencial.

```
$valor = 250.89;  
$valor = -25089e-2; // que corresponde al -250,89
```

TIPO BOOLEANO

El tipo booleano sólo tiene dos valores TRUE y FALSE.

Hay que tener cuidado con los valores booleanos porque con la conversión de tipos implícita que realiza PHP, muchos de los condicionales terminan siendo comparaciones de booleanos.

veamos este ejemplo

```
$n = 1;  
$d = 5;  
if ($d == 0) {  
    print "Se ejecutó la instrucción dentro del if\n";  
}
```

pero también podemos tener este código

```
if ( $d ) {  
    echo "nada"  
}  
else {  
    print "Ahora se ejecuta la instrucción del else\n";  
}
```

en este último ejemplo no hay operador de comparación y la conversión de tipos hace que se escriba "nada" ya que el 5 es \neq 0 y se considera TRUE.

Los valores que PHP considera TRUE para los distintos tipos es:

tipo de datos	Es TRUE cuando	ES FALSE cuando
---------------	----------------	-----------------

entero	<> 0	= 0
float	<> 0.0	= 0.0
string	al menos un caracter	"" ó "0"
array	al menos un elemento	vacio
NULL	nunca	siempre
boolean	TRUE, true	FALSE, false
object	siempre	nunca
resources	siempre	nunca

TIPO NULL

El tipo NULL es un tipo de dato con único valor el NULL. Este valor indica que la variable está vacía (que no tiene valor). Es muy útil para diferenciar entre el string vacío "" y el valor null de un campo de base de datos.

\$valor = NULL;

OPERACIONES CON LOS TIPOS DE DATOS NUMÉRICOS

+ suma
 - resta
 * multiplicación
 / división (con decimales)
 % resto de la división entera
 = operador asignación --- \$valor = 0;

+= asignar suma
 -= asignar con resta
 *= asignar con multiplicación
 /= asignar con división
 %= asignar con módulo

\$x += 1 es lo mismo que hacer \$x = \$x + 1;
 \$x -= 1 es lo mismo que hacer \$x = \$x - 1;
 \$x *= 2 es lo mismo que hacer \$x = \$x * 2;
 \$x /= 2 es lo mismo que hacer \$x = \$x / 2;
 \$x %= 2 es lo mismo que hacer \$x = \$x % 2;

operador ++

\$x++ es lo mismo que hacer \$x = x + 1

`++$x` es lo mismo que hacer `$x = x + 1`

La única diferencia entre las dos es que en la primera opción primero se usa el valor y luego se incrementa en 1, en la segunda primero se incrementa en 1 y luego se usa el valor

```
$x = array(1,2,3);  
$i = 0;  
$valor = $x[$i++];  
echo "$valor<br />";
```

operador --

`$x--` es lo mismo que hacer `$x = x - 1`
`--$x` es lo mismo que hacer `$x = x - 1`

La única diferencia entre las dos es que en la primera opción primero se usa el valor y luego se decrementa en 1, en la segunda primero se decrementa en 1 y luego se usa el valor

```
$x = array(1,2,3);  
$i = 0;  
$valor = $x[--$i];  
echo "$valor<br />";
```

```
$i = 3;  
while ( ($i > 0) and ($x[--$i] < 0))
```

EL OPERADOR CAMBIO DE TIPO CAST (tipodato)

El operador CAST permite cambiar de tipo entre aquellos tipos que pueden ser compatibles. El modo de usarlo es el siguiente

```
$variable = (tipodato)(expresion);
```

donde tipodato puede ser integer, float, string, bool, array, object

ejemplo

```
$valor = 7/3; en este caso $valor = 2.6666666 un valor decimal
```

```
$valor = (int)(7/3) en este caso como se fuerza a entero $valor = 2
```

```
$palabra = "45";  
$numero = (int)$palabra;
```

ARRAYS EN PHP

el array es la manera que hay para tener gran cantidad de datos bajo una misma denominación en la que sólo se difiere en la posición (índice)

un ejemplo de array de números enteros

```
$x[0] = 1;  
$x[1] = 2;  
$x[2] = 3;  
$x[3] = 4;  
$x[4] = 5;  
$x[5] = 6;
```

un ejemplo de array de string

```
$s[0] = "hola";  
$s[1] = "como";  
$s[2] = "estas";
```

en los dos casos anteriores el índice es un número entero. En los array el índice siempre va del valor 0 hasta el número de elementos - 1, es decir que en los ejemplos anteriores

el primer elemento es `$x[0]` y `$s[0]`
y el último elemento es `$x[5]` y `$s[3]`

otra forma de llenar el array s anterior puede ser

```
$s1[] = "hola";  
$s1[] = "como";  
$s1[] = "estas";
```

obteniéndose el mismo resultado que antes

hay que tener cuidado porque los arrays en PHP no tienen que tener elementos consecutivos

```
$x1[0] = 10;  
$x1[5] = 20;  
$x1[10] = 30;
```

en este caso el array tiene 3 elementos en las posiciones 0, 5 y 10

a la hora de escribir los elementos del último array no se podrá hacer de la manera convencional ya que dará error

```
echo "<br />ejemplo de escritura array de los no contiguos<br /><br />";  
$i=0;  
$nroelementos = count($x1);  
while ( $i < $nroelementos ) {  
    print "posición $i tiene el valor $x1[$i]";  
    $i++;  
}  
echo "<br />";
```

en estos casos se debe utilizar el bucle foreach
la forma de utilizar el foreach es la siguiente

```
foreach (array as $nombre_variable) {  
  
    las instrucciones a ejecutar UTILIZAN $nombre_variable  
  
}
```

```
echo "<br />usando el foreach con un array con índice numérico<br />";  
  
foreach ($x1 as $aux) {  
    print "este elemento tiene el valor $aux<br />";  
}
```

los elementos de un array no tienen que ser del mismo tipo
es decir sus elementos pueden ser de diferente tipo.

```
$x2[0] = 1;
```

```
$x2[1] = "abc";  
$x2[2] = 17.50;
```

```
echo "<br />usando el foreach con array de <> elementos<br />";  
$nroelemento = 1;  
foreach ($x2 as $aux) {  
    print "el elemento tiene el valor $aux<br />";  
    $nroelemento++;  
}
```

en los array los índices no tienen porque ser numéricos
sino que también pueden ser string -- arrays asociativos

```
$links = array("The Apache Web Server" => "www.apache.org",  
               "Apress" => "www.apress.com",  
               "The PHP Scripting Language" => "www.php.net");
```

```
echo "<br />Mostrando un array asociativo<br />";  
echo "<br />Direcciones web:<br /><br />";  
foreach($links as $title => $aux) {  
    echo "$title *** $aux<br />";  
}
```

ejemplo

```
$Nombre[0]="Jose";  
$Nombre[10]="Alberto";  
$Nombre[20]="Raul";  
$Nombre[30]="Pedro";  
$Nombre[40]="Emilio";  
$Nombre[50]= 13; un array no es de un tipo determinado  
$Nombre[]= "Al final posicion 6"; agrega un elemento al final  
$Nombre[80]="El ultimo en pos 80";
```

```
/*  
$i = 0;  
while ($i <= 7)  
{  
    print "El nombre en posicion i es = $Nombre[$i]<br />";  
    $i++;  
}  
*/  
$i=0;
```

```
foreach ($Nombre as $aux)
{
    print "El en la posicion $i es = $aux<br/>";
    $i++;
}
```

funciones de php para array

FUNCION COUNT()

la función count devuelve el nro de elementos que tiene el array

```
echo "<br />Probando la función count()<br />";
$x2[0] = 1;
$x2[1] = "abc";
$x2[2] = 17.50;
$nroelemento = count($x2);
echo "<br />El número de elementos del array x2 es = $nroelemento<br />";
```

FUNCION SORT()

la función sort() ordena de manera creciente los elementos de un array

```
echo "<br />Probando la función sort()<br />";
$x2[0] = 15;
$x2[1] = 3;
$x2[2] = 17;
echo "<br />El array antes de ordenar<br />";

foreach ($x2 as $aux) {
    print "$aux ";
    $nroelemento++;
}
echo "<br />";
sort($x2);
echo "<br />El array después de ordenar<br />";
foreach ($x2 as $aux) {
    print "$aux<br />";
}
```

```
        $nroelemento++;  
    }  
}
```

FUNCION ARRAY()

la función array() permite crear un array con índice numérico o con índice asociativo. la forma de utilizar es:

```
$x2 = array(13,56,23); crea un array de tres elementos con índice numérico  
$sexo = array("hombre", "mujer"); crea un array de dos elementos  
$idiomas = array( "España" => "español",  
                  "Estados Unidos" => "inglés",  
                  "Francia" => "francés",  
                  "China" => "chino");
```

FUNCTION RANGE()

la función range permite generar una secuencia de números desde un valor inicial hasta un valor final, incrementándolo en un valor determinado

la función range tiene el siguiente formato

```
range(valorinicial, valorfinal [,incremento])
```

```
$x2 = range(3,15,2); (3,5,7,9,11,13,15)
```

también se puede utilizar para generar una secuencia de caracteres

```
$aux = range('A','F'); (A,B,C,D,E,F)
```

FUNCIÓN PRINT_R()

esta función permite escribir un array en su totalidad, aunque sólo se debe utilizar para testeo ya que el formato de salida no es bueno

```
$aux = range('A','D'); (A,B,C,D)  
echo "<br />uso de print_r<br />";  
print_r($aux);  
echo "<br />";
```

FUNCIÓN IS_ARRAY()

la función `is_array()` sirve para preguntar si una variable es de tipo array. En caso afirmativo devuelve TRUE y falso en el caso contrario

```
echo "<br />probando la función is_array<br />";
$states = array("Florida", "New York");
$state = "Ohio";
printf("\$states is an array: %s <br />",
(is_array($states) ? "TRUE" : "FALSE"));
printf("\$state is an array: %s <br />",
(is_array($state) ? "TRUE" : "FALSE"));
```

Aquí hemos introducido un nuevo operador

el operador `?` : funciona de la siguiente forma

`condicion_a_evaluar ? intruccion si verdad : instruccion si falso`

FUNCIÓN ARRAY_UNSHIFT()

la función `array_unshift()` permite añadir un elemento al comienzo de un array. Si los índices son numéricos se añade 1 a cada uno de ellos, siendo el nuevo elemento el que tiene el índice de valor 0.

el prototipo de la función es el que se muestra a continuación

```
int array_unshift(array, valor_añadir [, valor_añadir...])
```

```
echo "<br />probando array_unshift<br />";
$states = array("Ohio", "New York");
array_unshift($states, "California", "Texas");
```

```
foreach ($states as $aux) {
    print "$aux<br />";
}
```

FUNCIÓN ARRAY_PUSH()

la función `array_push()` añade un elemento al final del array

el prototipo de la función es el que se muestra a continuación

```
int array_push(variable_array, valor_añadir [, valor_añadir...])
```

```
echo "<br />Probando array_push<br />";
$states = array("Ohio","New York");
array_push($states,"California","Texas");
foreach ($states as $aux) {
    print "$aux<br />";
}
```

FUNCIÓN ARRAY_SHIFT()

la función array_shift elimina y retorna el primer elemento del array, reduciendo en 1 el índice del resto de elementos que se quedan en el array

el prototipo de la función es el que se muestra

```
$variable = array_shift( array )
```

```
echo "<br />probando array_shift<br />";
$states = array("Ohio","New York","California","Texas");
$state = array_shift($states);
foreach ($states as $aux) {
    print "$aux<br />";
}
echo "<br />el valor de la variable \$state = $state<br />";
```

FUNCIÓN ARRAY_POP()

la función array_pop elimina y retorna el último elemento del array

el prototipo de la función es el que se muestra

```
$variable = array_pop( array )
```

```
echo "<br />probando array_pop<br />";
$states = array("Ohio","New York","California","Texas");
$state = array_pop($states);
foreach ($states as $aux) {
    print "$aux<br />";
}
```

```
}  
echo "<br />el valor de la variable \$state = $state<br />";
```

FUNCIÓN IN_ARRAY()

la función in_array() busca un elemento dentro de un array devuelve TRUE si lo consigue y FALSE sino

in_array(valor_buscar, array [, verifica_tipo])

verifica tipo un valor booleano si quiere que se compruebe tipo

```
echo "<br />probando in_array<br />";  
$state = "Ohio";  
$states = array("California", "Hawaii", "Ohio", "New York");  
if (in_array($state, $states)) {  
    echo "el valor buscado estaba en el array<br />";  
}
```

FUNCIÓN ARRAY_KEY_EXISTS()

la función array_key_exists es igual a la anterior pero con array asociativos

su prototipo es el siguiente

boolean array_key_exists(clave_a_buscar, array)

```
echo "<br />probando array_key_exists<br />";  
$estado["Delaware"] = "December 7, 1787";  
$estado["Pennsylvania"] = "December 12, 1787";  
$estado["Ohio"] = "March 1, 1803";  
if (array_key_exists("Ohio", $estado)) {  
    printf("Ohio joined the Union on %s<br />", $estado["Ohio"]);  
}
```

FUNCIÓN ARRAY_SEARCH()

la función array_search() busca un elemento en un array asociativo, si lo encuentra retorna la clave donde está ese elemento en el array y sino retorna FALSE

el prototipo es el siguiente


```
$valor_devuelto = array_search(valor_buscar, array [, strict])
```

el parámetro strict es booleano y si se pone a TRUE es que queremos también la igualdad de tipos

```
echo "<br />probando array_search<br />";
$estado2["Ohio"] = "March 1";
$estado2["Delaware"] = "December 7";
$estado2["Pennsylvania"] = "December 12";
$founded = array_search("December 7", $estado2);
if ($founded)
    printf("%s was founded on %s.<br />", $founded, $estado2[$founded]);
```

ARRAYS EN DOS DIMENSIONES

Ejemplos de array de dos dimensiones los podemos tener en el plano cartesiano, en el tablero de ajedrez, en la estadísticas de dos dimensiones, almacenar los datos de fotos, etc.

por eso es útil los arrays de dos dimensiones (matrices)

Una matriz como la siguiente

(5) columnas el índice va de 0..4

	1	3	5	8	2
3 filas	3	9	0	3	5
0..2	8	1	0	7	6

donde el elemento 7 de la tercera fila y cuarta columna se puede se puede referenciar como `matriz[2][3]`

como se puede apreciar ahora se tiene otro par de `[]` para la nueva dimensión.

```
$matriz[ fila ][ columna ]
```

la matriz anterior se llena de forma manual de la siguiente forma

```
$matriz[0][0] = 1;
$matriz[0][1] = 3;
$matriz[0][2] = 5;
```

```

$matriz[0][3] = 8;
$matriz[0][4] = 2;
$matriz[1][0] = 3;
$matriz[1][1] = 9;
$matriz[1][2] = 0;
$matriz[1][3] = 3;
$matriz[1][4] = 5;
$matriz[2][0] = 8;
$matriz[2][1] = 1;
$matriz[2][2] = 0;
$matriz[2][3] = 7;
$matriz[2][4] = 6;

```

el procedimiento para crear la matriz anterior usando la instrucción array

```
$matriz = array( array( 1, 3, 5, 8, 2 ), array( 3, 9, 0, 3, 5 ), array( 8, 1, 0, 7, 6 ) );
```

Es obvio que para recorrer una matriz como la anterior se debe usar dos bucles anidados

Si queremos usar los bucles condicionales while, for, do while deberemos averiguar primero el número de filas y de columnas que tiene la matriz
Para ello debemos usar la función count()

Para averiguar el número de filas se pasa a la función count()
la variable que representa la matriz
Para averiguar el número de columnas se pasa a la función la fila a la que se quiera contar los elementos

```

echo "<br />Mostrando el nro de filas y columnas de la matriz<br />";
$nfil = count($matriz);
$ncol = count($matriz[0]);
echo "la matriz \$matriz tiene $nfil filas y $ncol columnas<br />";

```

El recorrido de la matriz para escribirla es el que se muestra a continuación

```

echo "<br />Los elementos de la matriz son <br /><br />";
$i = 0; se moverá por las filas
while ( $i < $nfil ) {
    $j = 0;
    $ncol = count($matriz[$i]);

```

```

while ( $j < $ncol ) {
    echo $matriz[$i][$j]." ";
    $j++;
}
echo "<br />";
$i++;
}

```

Un ejemplo de una matriz multidimensional asociativa es el que se puede obtener si queremos representar los valores de esta tabla

First key	Second key	Value
Soda can	Shape	Cylinder
	Color	Red
	Material	Metal
Notepad	Shape	Rectangle
	Color	White
	Material	Paper
Apple	Shape	Sphere
	Color	Red
	Material	Fruit
Orange	Shape	Sphere
	Color	Orange
	Material	Fruit
Phonebook	Shape	Rectangle
	Color	Yellow
	Material	Paper

Para crearla

```

$objects=array(
    'Soda can' => array('Shape' => 'Cylinder',
        'Color' => 'Red',
        'Material' => 'Metal'),

    'Notepad' => array('Shape' => 'Rectangle',
        'Color' => 'White',
        'Material' => 'Paper'),
    'Apple' => array('Shape' => 'Sphere',
        'Color' => 'Red',
        'Material' => 'Fruit'),
    'Orange' => array('Shape' => 'Sphere',

```

```
'Color' => 'Orange',  
'Material' => 'Fruit'),  
'Phonebook' => array('Shape' => 'Rectangle',  
'Color' => 'Yellow',  
'Material' => 'Paper'));
```

```
echo "<br /><br />Los elementos de la matriz asociativa son <br /><br />";  
print_r($objects);
```

CONSTANTES EN PHP

Contrario a lo que veníamos trabajando con las variables, las constantes son zonas de memoria a las que también se le asigna un nombre, pero que su valor no cambia a durante la ejecución del script y no pueden ser redefinidas.

Es decir que su valor se mantiene constante.

Los nombres de las constantes NO empiezan con el signo \$ y aunque no es obligatorio se suelen poner nombres en mayúsculas.

Una vez que la constante se define su alcance es global (es decir que vale para todo el código a partir de donde se define).

La sintaxis para declarar una constante es:

```
define ("NOMBRE_DE_LA_CONSTANTE", valor, [SENSIBLE_MAY_MIN]);
```

donde

"NOMBRE_DE_LA_CONSTANTE" : es el nombre que se le dará a la constante

valor : es el valor que tomará esa constante

SENSIBLE_MAY_MIN : es un valor booleano OPCIONAL que indica si queremos que el nombre de la variable sea sensible a may/min (valor TRUE) o sólo como se ha definido (valor FALSE), por defecto el valor es TRUE.

```
define("PI", 3.1416, TRUE);
```

```
// recordamos que el área de un círculo es  $A = \pi * r * r$ 
```

```
$radio = 5;
```

```
$area = PI * $radio * $radio;
```

```
echo "el área del círculo es = $area<br /><br />";
```

```
define("E", "€ (euros)", FALSE);
```

```
echo "El importe de la compra es 25".E."<br />";
```

```
// pero la línea de abajo debe dar error;
```

```
echo "El importe de la compra es 25".e."<br />";
```

STRING EN PHP

```
// Un string es una cadena de caracteres que puede ser de tamaño
```

```
// ilimitado.
```

```
//
```

```
// Una cadena se puede definir entre comillas simples '***' o
```

```
// se puede definir entre comillas dobles "***".
```

```
// La diferencia que existe entre ambas maneras de definirlas es
```

```
// que con las comillas simples, las secuencias de escape y
```

```
// las variables no son interpretadas.
```

```
//
```

```
$string1 = 'Hola';
```

```
$string2 = "Como estás";
```

```
echo "Ejemplo de uso de cadenas<br />";
```

```
echo 'Con comillas simples no se interpreta $string1<br />';
```

```
echo "Con comillas dobles el valor de la variable $string2<br />";
```

```
//
```

```
// SECUENCIAS DE ESCAPE

//

// El caracter de escape '\' permite que se puedan mostrar caracte-
// res que son susceptibles de interpretación como son: $, ", ', \ û
// permite realizar acciones de escritura como: tabulador, intro,
// retorno de carro.

//

// las secuencias de escape más comunes son:

//

// \f --> Salto de página
// \n --> Salto de línea
// \t --> Tabulador
// \r --> Retorno de carro
// \' --> Comilla simple
// \" --> Comilla doble
// \\ --> Barra invertida
// \$ --> Dólar

//

echo "<br />Ejemplo de uso las secuencias de escape<br />";

echo "Esto en una línea\nEsto en otra<br />";

echo "Esto en una línea\tEsto después del tabulador<br />";
```

```

echo "Esto en una línea\b*Esto se come la a de línea<br />";

//

// como han podido apreciar, en el navegador no se aprecia

// la interpretación de las secuencias de escape, pero si

// revisamos el código fuente que le llega al navegador

// verán los resultados previsibles.

//

// OPERADOR CONCANTENACI" N " . "

//

// En php existe un operador de concatenación de string que es el

// ( . ). La forma de usarlo es la que se muestra a continuación.


echo "<br />Ejemplo de la concatenación de string<br />";

$x1 = "Bienvenidos";

$x2 = "al curso";

echo $x1." ".$x2."<br />";


// Un string se puede ver como un array de caracteres,

// es decir que puedo modificarlo igual que un array

//

echo "<br />Ejemplo de string como array<br />";

$palabra = "HOLA";

```



```
$palabra[1]= '@';
```

```
echo "Lo que hay en \$palabra es : $palabra<br />"
```

```
// Existen otros dos métodos para la creación de strings
```

```
//
```

```
//      * La sintaxis heredoc
```

```
//      * La sintaxis nowdoc
```

```
//
```

```
// Para utilizar ambas sintaxis se debe utilizar el símbolo de
```

```
// documento incrustado ( "<<<").
```

```
// Y luego del documento incrustado se debe poner una palabra que se
```

```
// utilizar como identificador del cierre del escrito
```

```
// Este identificador de cierre debe estar escrito sólo en una línea
```

```
// y empezar en la columna 1.
```

```
//
```

```
// Para ambos casos el string se asigna a una variable de la siguiente manera
```

```
//
```

```
//      $variable = <<<palabracierre
```

```
//
```

```
//      todo lo que se escriba aquí estará dentro del escrito
```

```
//
```

```
// palabracierre;

//

// El método anterior corresponde a la sintaxis heredoc, la nowdoc es igual a la
anterior

// salvo que la palabra de cierre al lado del símbolo de documento incrustado está
encerrada

// entre comillas simples.

//

// Al igual que con los string con comillas dobles y simple, con la sintaxis heredoc

// se interpretan todos los valores de las variables y las secuencias de caracteres,

// mientras que con la sentencia nowdoc no se hace.

//

// Veamos el siguiente ejemplo

//

//echo "<br /><br />Ejemplo de string con sintaxis heredoc<br /><br />";

//$nombre = "Alberto";

//

//echo <<<xxx

//Esta es una cadena que se terminará al encontrarse <br /> el identificador

//que hayamos elegido, en este caso, <br /> <b>

//xxx</b> en la última línea. $nombre

//xxx;
```

```
//  
  
//  
  
// FUNCIONES PARA MANIPULAR LOS STRING Y CARACTERES  
  
//  
  
// referencia oficial  
  
//  
  
// http://www.php.net/manual/es/book.strings.php  
  
//  
  
// http://www.w3schools.com/php/php\_ref\_string.asp  
  
  
  
// FUNCION CHR()  
  
//  
  
// la función chr() retorna el carácter correspondiente al  
  
// valor ascii pasado como parámetro.  
  
// Su prototipo es el que se muestra a continuación  
  
//  
  
// $variable    chr( valor ascii )  
  
//  
  
echo "<br />Ejemplo de uso de la función chr()<br />";  
  
echo chr(65).chr(66).chr(67).chr(68)."<br />";
```

```

// FUNCION ORD()

//
// la función ord() retorna el valor entero (ascii )correspondiente al
// carácter pasado como parámetro.
// Su prototipo es el que se muestra a continuación
//
//      $variable      ord( caracter )
//
echo "<br />Ejemplo de uso de la función ord()<br />";
echo "el valor ascii de 'a' es ".ord('a')."<br />";
echo "el valor ascii de 'b' es ".ord('b')."<br />";
echo "el valor ascii de 'c' es ".ord('c')."<br />";

//

// FUNCION STRLEN()

//
// la función strlen() devuelve un número entero que representa
// la longitud del string.

<?php

echo "<br />Ejemplo de uso de la funcion strlen()<br />";

echo strlen("Hello world!")."<br />";

?>

```

```
// FUNCION STRPOS()
```

```
// La función strpos() se utiliza para buscar un carácter especificado
```

```
// o texto dentro de una cadena.
```

```
// Si se encuentra una coincidencia, devuelve la posición del carácter
```

```
// de la primera ocurrencia. Si no se encuentra coincidencia, devolver FALSE.
```

```
// En el ejemplo siguiente busca el texto "mundo" en la cadena "Hello world!":
```

```
<?php
```

```
echo "<br />Ejemplo de uso de la función strpos()<br />";
```

```
echo strpos("Hello world!","world");
```

```
?>
```

```
// ver el resto de funciones para string en las hojas dadas en clase
```

```
//
```

```
// o
```

```
//
```

```
// http://www.w3schools.com/php/php\_ref\_string.asp
```

FICHEROS EN PHP

<?php

// Acceso a archivos secuenciales

//

// En php existen una serie de funciones que nos permiten

// gestionar las operaciones de entrada y salida en archivos:

//

// * Comprobación de la existencia de un archivo

// * Apertura

// * Lectura

// * Navegación

// * Escritura

// * Cierre

// COMPROBAR LA EXISTENCIA DE UN FICHERO

// Para comprobar la existencia de un fichero se utiliza la función

// file_exists(nombre_archivo) que verifica si un archivo de nombre

// nombre_archivo existe. Retorna TRUE si existe y FALSE en caso

// contrario.

```
echo "<br />Uso de la función file_exists()<br />";

$var = "19-fichero de datos.txt";

// la construcción die() escribe el mensaje y

// hace que finalice el script

if (! file_exists($var) )

    die ("No existe el archivo $var<br />");

else

    echo "El fichero de datos \"$var\" existe<br />";
```

```
// APERTURA DE FICHEROS
```

```
//
```

```
// La función fopen() nos permite abrir un fichero local o una dirección
```

```
// remota (URL).
```

```
//
```

```
// Su prototipo es el siguiente:
```

```
//
```

```
//    fopen(nombre_fichero, modo [, ruta_busqueda])
```

```
//
```

```
// Donde
```

```
// nombre es el nombre del fichero o la dirección web que queremos abrir.
```

```
// modo indica el modo de apertura del archivo. En php existen estos modos:
```

```
//  
  
// r: Sólo lectura. El puntero del archivo se coloca al principio del mismo.  
  
// r+: Lectura y escritura. El puntero del archivo se coloca al principio del  
// mismo.  
  
// w: Sólo escritura. Si no existe el archivo, se crear en esta operación.  
  
// Si ya existe se borra su contenido.  
  
// w+: Escritura y lectura. Si no existe el archivo, se crear en esta operación.  
  
// Si ya existe se borra su contenido.  
  
// a: Sólo escritura. Si no existe el archivo se crea. Si ya existe el puntero  
// se coloca al final del mismo.  
  
// a+: Escritura y lectura. Si no existe el archivo se crea. Si ya existe el puntero  
// se coloca al final del mismo.  
  
// x: Sólo escritura. Crea y abre el archivo para escritura posicionando  
// el puntero al inicio del mismo. Si ya existe el archivo, genera un error  
// y devolver FALSE.  
  
// x+: Escritura y lectura. Crea y abre el archivo para escritura posicionando  
// el puntero al inicio del mismo. Si ya existe el archivo, genera un error  
// y devolver FALSE.  
  
// El parámetro ruta_busqueda es opcional y se utiliza cuando no se puede  
// encontrar el archivo utilizando sólo el parámetro nombre. Si este parámetro  
// vale 1, PHP buscar el archivo en los directorios indicados en la directiva
```



```
// include_path del fichero php.ini.

// La ejecución de la función fopen() devuelve un valor que es el descriptor del
// archivo que utilizaremos luego al hacer otras operaciones sobre este
// archivo
// abierto. Si devuelve FALSE está indicando que por alguna razón no se pudo
// abrir el fichero.

// Existe otro modo de apertura "b" que sólo es válido en las plataformas
// windows.

// Es abrir el fichero en modo binario.

echo "<br />Uso de la función fopen()<br />";

$nombre = "archivo01.txt";

$fp = fopen($nombre, "r") or die ("No existe el archivo \"$nombre\"<br />");

// en $fp queda cargado el descriptor del recurso

print $fp; // escribimos el descriptor

// LECTURA DE DATOS DE UN FICHERO

// Existen diversas funciones para leer datos en archivos secuenciales:
```

```
// Función fgetc( descriptor_fichero )
```

```
// Esta función lee un caracter del archivo referenciado, al llegar al final del  
archivo la
```

```
// función devuelve FALSE.
```

```
// Ejemplo leemos caracter a caracter el fichero de datos archivo01.txt
```

```
// y lo mostramos por pantalla.
```

```
echo "<br /><br />Uso de la función fgetc()<br /><br />";
```

```
$nombrefichero = "archivo01.txt";
```

```
$fp = fopen($nombrefichero, "r") or die ("No existe el archivo  
\"$nombrefichero\"<br />");
```

```
while (! feof($fp) ) {
```

```
    $carleido = fgetc($fp);
```

```
    echo $carleido;
```

```
}
```

```
echo "<br /><br />Fin de la ejecuci n<br />";
```

```
// Función fgets( descriptor_ficheros [,nro_caracteres] )
```

```
// Devuelve como máximo nro_caracteres del fichero. Si detecta el Intro
```

```
// entonces se lee hasta ese caracter inclusive. Al final del fichero
```

```
// la función devuelve FALSE
```

```
echo "<br />Uso de la función fgetc()<br /><br />";
```

```
$nombrefichero = "archivo01.txt";
```

```
$fp = fopen($nombrefichero, "r") or die ("No existe el archivo  
\"$nombrefichero\"<br />");
```

```
while (! feof($fp) ) {
```

```
    $leido = fgetc($fp, 20);
```

```
    echo $leido;
```

```
}
```

```
echo "<br /><br />Fin de la ejecución<br />";
```

```
// Función fread( descriptor_ficheros [,nro_caracteres] )
```

```
// Devuelve como máximo nro_caracteres del fichero. Al final del fichero
```

```
// la función devuelve FALSE. Es similar a fgetc() salvo que esta no
```

```
// trunca el buffer de lectura cuando consigue un INTRO.
```

```
echo "<br />Uso de la función fread()<br /><br />";
```

```
$nombrefichero = "archivo01.txt";
```

```
$fp = fopen($nombrefichero, "r") or die ("No existe el archivo  
\"$nombrefichero\"<br />");
```

```

while (! feof($fp) ) {

    $leido = fread($fp, 4096);

    echo $leido;

}

echo "<br /><br />Fin de la ejecuci n<br />";


//  ESCRITURA DE DATOS EN UN FICHERO


//  Funci n fwrite( descriptor_fichero, cadena_escribir [,nro_caracteres] )

//  Funci n fputs( descriptor_fichero, cadena_escribir [,nro_caracteres] )


//  Estas dos funciones tienen el mismo funcionamiento y permiten escribir la
cadena_escribir

//  en el archivo cuyo descriptor se pasa como par metro. Si se utiliza el
par metro

//  opcional nro_caracteres, este ser  la m xima cantidad de caracteres que se
escriban

//  en el fichero.


//  Ejemplo para copiar el fichero "archivo01.txt" en el fichero "copia.txt


echo "<br />Uso de la funci n fwrite()<br /><br />";

$ficherolectura = "archivo01.txt";

```

```
$ficheroescritura = "copia.txt";
```

```
$fp1 = fopen($ficherolectura, "r") or die ("No existe el archivo  
\"$ficherolectura\"<br />");
```

```
$fp2 = fopen($ficheroescritura, "a") or die ("No existe el archivo  
\"$ficheroescritura\"<br />");
```

```
while (! feof($fp1) ) {
```

```
    $leido = fgets($fp1, 4096);
```

```
    fwrite($fp2, $leido);
```

```
}
```

```
fclose($fp1);
```

```
fclose($fp2);
```

```
echo "Se ha creado el fichero \"$ficheroescritura\".<br />Fin de la ejecución<br  
/>";
```

```
// CIERRE DEL FICHERO
```

```
// function fclose( descriptor_fichero );
```

```
// cierra el fichero que se pone en el descriptor
```

```
OTRAS MANERAS DE ESCRIBIR
```

```
<?php
```

```
// otras maneras de escribir en PHP
```

```
// aparte de echo existen otras instrucciones para
```

```
// mostrar datos a través de php

//

// los comandos que permiten hacerlo es

// - print

// - printf

// - sprintf

//

// COMANDO PRINT

//

// print es similar a echo y se usa de igual forma

//

//

$a = 15;

print "El valor de a es = $a<br />";

//

// COMANDO PRINTF

//

// print permite darle un formato a las variables que

// se quieran escribir

//
```

```
// la forma de usar printf es la que se muestra a continuación

//

// printf(string_con_formato [, los valores a escribir])

//

// donde string_con_formato es un string que contiene el

// mensaje de lo que se quiere escribir en la que se interca

// lan una serie de marcas para indicar donde se quieren

// escribir los valores y de que tipo se debe utilizar.

//

// veamos un ejemplo

//

$n = 10;

$f = 12.273;

$s = "euro";

printf("Esto %d es entero, Esto %f es un decimal<br />", $n,$f);

printf("Lo que ahora se muestra es un string %s<br />", $s);

printf("podemos precisar el n' mero de d'gitos %.1f<br />", $f);

// los distintos especificadores de formato que se pueden

// usar son
```

/*

%b Argumento entero; presentado como número binario

%c Argumento entero; presentado como caracter (el ascii correspondiente)

%d Argumento entero; presentado como un entero

%f Argumento decimal; presentado como decimal

%o Argumento entero; presentado como número octal

%s Argumento string; presentado como string

%u Argumento entero; presentado como un entero sin signo

%x Argumento entero; presentado como número hexadecimal en minúsculas

%X Argumento entero; presentado como número hexadecimal en mayúsculas

*/

// **COMANDO SPRINTF**

//

// el comando sprintf es idéntico a printf con la salvedad que

// genera un string con el número de caracteres escritos

//

\$palabra = sprintf("probando sprintf %.1f", \$f);

echo "
\$palabra
";

?>

FUNCIONES EN PHP

Uso de funciones en PHP

```
<?php

    // una de las primeras cosas que se deben aprender cuando
    se está;
    // programando es que cuando se tiene un código que se
    ejecuta
    // muchas veces en distintas partes del programa la mejor
    idea
    // es crear una subrutina independiente para llamarla cada
    vez
    // que la necesitemos. Esa simple medida nos permite
    conseguir un
    // código más legible, más compacto y más fácil de depurar.
    A esta
    // subrutina se le conoce con el nombre de FUNCIÓN.

    // Por tanto una función es un bloque de código que
    realiza una tarea
    // bien definida y al que se le ha dado un nombre, para
    poder invocarlo
    // posteriormente.

    // esta función puede estar definida en el propio fichero
    del script
    // o puede estar definida de manera externa.

    // El esquema básico de una función es sencillo y es el
    que se
    // muestra a continuación:

    // 1. El programa principal llama a la función cada vez
    que necesite
    // ejecutar la operación que tiene definida.
    // 2. La función recibe la llamada, opcionalmente también
    recibe
    // valores con los que debe trabajar la función. A
    estos valores
    // se llaman parámetros de la función.
    // 3. La función realiza las operaciones para la que fue
    diseñada.
    // 4. Al finalizar, opcionalmente puede devolver un
    resultado,
    // devuelve el control al programa llamante. El
    resultado de una
    // función se denomina el valor de retorno o el valor
    de la función.

    // TIPOS DE FUNCIONES

    // 1. Funciones nativas del lenguaje
    // 2. Funciones de extensión del lenguaje
```

```

// 3. Funciones definidas por el usuario.

// Las funciones nativas del lenguaje son las propias
funciones
// que ya vienen con el lenguaje, ejemplo: print, echo, las
funciones
// matemáticas, las de manipulación de string, de array,
etc.

// Las funciones de extensión del lenguaje, son módulos
que se
// cargan para ampliar php para que se pueda realizar
múltiples
// usos. Ejemplo de estas extensiones son las de base de
datos,
// la de generación de pdf, la de manejos de protocolos de
redes, etc.

// Las funciones definidas por el usuario

// Son las que vamos a tratar en este tema.

// Veremos los siguientes puntos

// * Definir o declarar una función
// * Usar la función

// declarar o definir una función

// function nombre_funcion( [param_1,
param_2,...,param_n] )
// {
//
//     instrucciones a ejecutar...
//
//     [ return $valor_a_retornar; ]
// }

// ejemplo de función con dos parámetros y que retorna un
valor

function concatenar($izq, $der)
{
    // esta función concatena los dos string que se
pasan por parametros
    $combi = $izq . $der;
    return $combi;
}

// ejemplo de función que no tiene parámetros y no retorna
valor

function Imprime_i()
{
    $i = 3;

```

```

        echo $i."<br />";
    }

    // ejemplo de función que tiene parámetros y no retorna
valor

    function genera_numeros( $long )
    {
        $i = 0;
        while ( $i < $long )
            echo $i++."<br />";
    }

    // ejemplo de función que tiene parámetros y que retorna
más de un valor
    // por eso se usa una array

    function intercambio( $a, $b )
    {
        $aux = $a;
        $a = $b;
        $b = $aux;

        return array($a,$b);
    }

    // uso de llamada de las funciones

    // si la función no retorna valor

    //         nombre_funcion( parametros_si_los_tiene );

    // si la función retorna valor

    //         $variable_recoge =
nombre_funcion( parametros_si_los_tiene );
    //
    // o en cualquier lugar dentro de una expresión
    //
    //         $variable = nombre_funcion( parametros )
otra_operaciones

    //function concatenar($izq, $der)
    //{
    //    // esta función concatena los dos string que se
pasan por parámetros
    //    $combi = $izq . $der;
    //    return $combi;
    //}

    $a = "Hasta Luego ";
    $b = "Lucas";
    echo "Ejecucion de la función concatenar()<br /><br />";
    $res = concatenar($a,$b);
    echo $res."<br />";

```

```

echo "otra forma....<br />";
echo concatenar($a,$b)."<br />";

//function Imprime_i()
//{
//    $i = 3;
//    echo $i."<br />";
//}

echo "Ejecucion de la función Imprime_i()<br /><br />";
Imprime_i();

//function genera_numeros( $long )
//{
//    $i = 0;
//    while ($i < $long)
//        echo $i++."<br />";
//    }
//}

echo "Ejecucion de la función genera_numeros<br /><br />";

genera_numeros(3);
genera_numeros(6);

//function intercambio( $a, $b)
//{
//    $aux = $a;
//    $a = $b;
//    $b = $aux;
//    }
//    return array($a,$b);
//}

echo "Ejecucion de la función intercambio<br /><br />";

$valor1 = 15;
$valor2 = 20;

echo "Los valores intercambiados<br />";
$res = intercambio($valor1, $valor2);
echo $res[0]." ".$res[1];

$valor1 = $res[0];
$valor2 = $res[1];

echo "<br />Despues del intercambio<br />";
echo "<br />".$valor1." ".$valor2;
?>

```

PARÁMETROS DE LAS FUNCIONES EN PHP

// En el ejercicio anterior hemos visto el uso de las funciones,

```

// en algunas de ellas hemos puesto parámetros.

// Los parámetros son valores que se pasan a la función
// para que sean procesados por el código de la misma.
// Existen tres tipos de parámetros:
//
// 1. Parámetros por valor
// 2. Parámetros por referencia
// 3. Parámetros predeterminados
//
// Los parámetros por valor
//
// Es el modo predeterminado para el paso de parámetros en
PHP.
// En este caso lo que se pasa a la función es una copia
del
// valor pasado, esto es, si la función modifica dicho
valor,
// el cambio se ve reflejado en el interior de la función.
Pero
// el valor de la variable en el exterior no cambia.

// Ejemplo

function prueba1( $var1 ) {
    echo "*. Valor del parámetro recibido en función
prueba: $var1 <BR /><BR />";
    $var1 = 100;
    echo "*. Valor de \$var1 modificado en función
prueba: $var1 <BR /><BR />";
}

print "<B><U>Parámetros pasados por valor</U></B><BR /><BR
/>";

$var1 = 12;
echo "1. (antes de llamada a la función) valor de \$var1
en código principal: $var1 <BR /><BR />";

prueba1($var1);

echo "2. (después de llamada a la función) valor de \$var1
en código principal: $var1 <BR /><BR />";

echo "Fin<br />";

// Se modifica el valor del parámetro

?>

<?php
//
// Los parámetros por referencia
//

```

```

    // En el ejemplo anterior hemos visto la modificaci3n que
    se realiza a una variable
    // que es pasada como par3metro por valor no afecta en el
    c3digo llamante.
    //
    // En el caso de pase de par3metros por referencia, el
    comportamiento anterior
    // es modificado porque ahora los cambios que se realicen
    en los par3metros
    // si se reflejan en el c3digo que llama a la funci3n.

    function prueba2(&$var2) {
        echo "1. Valor del par3metro recibido en funci3n prueba:
$var2 <BR /><BR />";
        $var2 = 100;
        echo "2. Valor del par3metro modificado en funci3n prueba:
$var2 <BR /><BR />";
    }

    print "<B><U>Par3metros pasados por referencia</U></B><BR /><BR
/>";

    $var1 = 12;
    echo "1. (antes de llamada a la funci3n) valor de \$var1 en
c3digo principal: $var1 <BR /><BR />";

    prueba2($var1);

    echo "2. (despu3s de llamada a la funci3n) valor de \$var1 en
c3digo principal: $var1 <BR /><BR />";

    echo "Fin<br />";

    // Se modifica el valor del par3metro
    // el par3metro aqu3 se llama $var2, pero ocupa la misma
    // direcci3n que $var1 (se considera como una alias dentro de
    la funci3n)
    ?>
    <?php
    //
    // Los par3metros predeterminados
    //
    // En la definici3n de los par3metros de la funci3n se
    puede declarar
    // un valor predeterminado para uno o varios de los
    par3metros, que se
    // usar3n si al llamar a la funci3n se omite el pase del
    par3metro. El valor
    // que se asigna al valor predeterminado debe ser constante,
    no puede
    // ser una variable.
    //
    // Los par3metros con valores predeterminados deben ser los
    3ltimos
    // en la declaraci3n de par3metros.

```

```

        function prueba3($a, $b=6, $c=3) {
            print " La suma es " . ($a + $b + $c) . " <BR /><BR />";
        }

print "<B><U>Parámetros predeterminados</U></B><BR /><BR />";

$var1 = 12;

// 1. en este caso se pasa un valor

print "Caso 1 : ";
prueba3($var1);

// 2. en este caso se pasan dos valores

print "Caso 2 : ";
prueba3($var1, 100);

// 3. en este caso se pasan tres valores

print "Caso 3 : ";
prueba3($var1, 100, 200);

// 4. en este caso no se pasa ningún valor
// con @ evitamos el mensaje de error

print "Caso 4 : ";
@PRUEBA3();

// 5. en este caso no se pasa ningún valor
// saldrá; un mensaje de Advertencia porque no hay parámetro 1

print "Caso 5 : ";
prueba3();

echo "Fin<br />";

// La función tiene un parámetro normal y dos con valores
predeterminados

```

PHP permite que la lista de parámetros que se pase a una función sea variable. Para hacerlo se tienen definidas las siguientes funciones:

```

func_num_args() Devuelve la cantidad de parámetros
realmente recibidos
//
// func_get_arg(pnum) Devuelve el elemento pnum de la
matriz de parámetros
// Es una función que sólo se puede usar
dentro de una
// función.
//

```

```

        // func_get_args() Devuelve el array de parámetros
        //                               Es una función que sólo se puede usar
dentro de una
        //                               función.
        //
        // función con lista variable de parámetros

function prueba() {

    // func_num_args() devuelve la cantidad de parámetros

    $params = func_num_args();
    echo "Cantidad de parámetros recibidos:
$params<BR/>\n";

    for ($i = 0; $i <$params; $i++) {
        // func_get_arg() devuelve los parámetros de a
uno
        echo func_get_arg($i) . "<BR/>";
    }

    // func_get_args() devuelve una matriz con la lista
de elementos
    $mat = func_get_args();
    echo "La suma es " . array_sum($mat) . "<BR/>";

}

print "<B><U>Lista variable de
parámetros</U></B><BR/><BR/>";

// llamada a la función con 6 parámetros
echo "<B>Ejemplo 1 </B><BR/>";
prueba( 777, 2, 3, 5, 8, 9 );

// llamada a la función con 2 parámetros
echo "<BR/><B>Ejemplo 2 </B><BR/>";
prueba( 100, 20 );

// llamada a la función sin parámetros
echo "<BR/><B>Ejemplo 3 </B><BR/>";
prueba();

echo "<BR/>Fin";

function A( $valor1, $valor2=100, $valor3=6 ) //crear la
función
{

    // func_num_args(); devuelve el número de parámetros
    //                               que han pasado a la función

    $numeroparametros = func_num_args();

```



```

        print "<br />El numero de parámetros pasados es =
$numeroparametros<br />";

        // func_get_arg(i); devuelve el parámetro almacenado
en la posicion i
        //                                si hay n parámetros están en la
posicion 0..n-1

        /*
        $valor1 += 1;
        $valor2 += 1;
        $valor3 += 1;
        print "<br />Estoy dentro de la funci&acute;n<br
/>";
        print "El par&acute;metro tiene el valor = $valor1
<br />";
        print "El par&acute;metro tiene el valor = $valor2
<br />";
        print "El par&acute;metro tiene el valor = $valor3
<br />";

        */

        $i = 0;
        $final = func_num_args();
        while ($i < $final)
        {
            $parametro = func_get_arg($i);
            print "el parametro $i es igual a = $parametro
<br />";
            $i++;
        }

        $salida[0] = 0; // construimos el array que vamos a
devolver
        $salida[1] = "hola";
        return $salida;
    }

    $i = 0;
    $j = 1;
    $k = 2;
    print "<br />Estoy dentro del principal antes de la
funci&acute;n<br />";
    print "La variable i tiene el valor = $i <br />";
    print "La variable j tiene el valor = $j <br />";
    print "La variable k tiene el valor = $k <br />";

    $valordevuelto = A($i);
    print "El valor 0 devuelto por la funci&acute;n es =
$valordevuelto[0] <br />";
    print "El valor 1 devuelto por la funci&acute;n es =
$valordevuelto[1] <br />";

```

```

        $valordevuelto = A($i,$j);
        print "El valor 0 devuelto por la funci&oacute;n es =
$valordevuelto[0] <br />";
        print "El valor 1 devuelto por la funci&oacute;n es =
$valordevuelto[1] <br />";

        $valordevuelto = A($i,$j,$k);
        print "El valor 0 devuelto por la funci&oacute;n es =
$valordevuelto[0] <br />";
        print "El valor 1 devuelto por la funci&oacute;n es =
$valordevuelto[1] <br />";

        print "<br />Estoy dentro del principal despu&eacute;s de
la funci&oacute;n<br />";
        print "La variable i tiene el valor = $i <br />";
        print "La variable j tiene el valor = $j <br />";
        print "La variable k tiene el valor = $k <br />";

        ?>

```

ALCANCE DE LAS VARIABLES CON PHP

```

// Alcance de las variables

// Las variables que se definen dentro de una funci&eacute;n
// solo son accesibles dentro de la funci&eacute;n.

// Cualquier variable que se haya definido fuera de las
// funciones, no se puede acceder a ellas desde dentro
// de la funci&eacute;n, a no ser que se declaren como globales

// Ejemplo
//

$x = 3;

function A1()
{
    $x = $x + 20;
    $y = 0;
    echo "El valor de x ejecutando la funci&oacute;n A1 es:
$x<br />";
}
echo "Mostrando que la variable externa no se puede acceder
desde el interior de la funci&eacute;n<br /><br />";

@A1(); // el @ quita el warning que aparece
echo "el valor de y es $y <br />";

echo "El valor de x despues de ejecutar la funci&oacute;n A1 es:
$x<br />";

```

```

// Variables Globales

// Si queremos que una variable que está definida fuera de la
función
// se pueda modificar dentro de la rutina, ésta debe ser
declarada global
//
// Para ello se usa la instrucción global de la siguiente forma

$x = 3;

function A2()
{
    // declaramos $x como variable global, ahora la variable
    que se usa es la externa

    global $x;

    $x += 20;
    echo "El valor de x ejecutando la funci&acute;n A2 es:
    $x<br />";
}

echo "<br />Mostrando la variable global se puede acceder desde
el interior de la funci&acute;n<br /><br />";

A2();

echo "El valor de x despues de ejecutar la funci&acute;n A2 es:
    $x<br />";

// Variables Estáticas

// Una variable estática es compartida entre todas las llamadas
// de una función, y se inicializa únicamente con la primera
llamada
// de la función.

// Para declarar una variable estática se usa la palabra static.

function contador()
{
    static $cont = 0;
    // $cont = 0;
    return $cont++;
}

echo "<br />Mostrando la variable estatica<br /><br />";

for ($i = 1; $i <= 5; $i++)
    print contador()."<br />";

```

7apuestas.php

```
<?php
$x=array(1,23,28,32,37,39,48);
for ($i=0; $i<=6; $i++) {
    if ($i == 0) {echo $x[1]." ".$x[2]." ".$x[3]." ".$x[4]." ".$x[5]." ".$x[6]." "."<br>";}
    if ($i == 1) {echo $x[0]." ".$x[2]." ".$x[3]." ".$x[4]." ".$x[5]." ".$x[6]." "."<br>";}
    if ($i == 2) {echo $x[0]." ".$x[1]." ".$x[3]." ".$x[4]." ".$x[5]." ".$x[6]." "."<br>";}
    if ($i == 3) {echo $x[0]." ".$x[1]." ".$x[2]." ".$x[4]." ".$x[5]." ".$x[6]." "."<br>";}
    if ($i == 4) {echo $x[0]." ".$x[1]." ".$x[2]." ".$x[3]." ".$x[5]." ".$x[6]." "."<br>";}
    if ($i == 5) {echo $x[0]." ".$x[1]." ".$x[2]." ".$x[3]." ".$x[4]." ".$x[6]." "."<br>";}
    if ($i == 6) {echo $x[0]." ".$x[1]." ".$x[2]." ".$x[3]." ".$x[4]." ".$x[6]." "."<br>";}
}
?>
```

array-matrices ARRAY I Y J.php

```
<?php
$x=array(17,18,25,24,3,7,6,9);
$n=count($x);
$suma=0;
for ($i=0; $i<$n; $i++) {
    $suma=$suma+$x[$i];
}
$prom=$suma/$n;
echo"El promedio es $prom<br />";
//INVERTIMOS LOS NUMEROS DEL ARRAY. Y PA TAREA ORDENARLOS.
$x=array(17,18,25,24,3,7,6,9);
$j=count($x)-1; // El numero de la posicion de los elementos es el numero de posicion -1.
$i=0;
while ($i<$j) {
    $auxiliar=$x[$i];
    $x[$i]=$x[$j];
    $x[$j]=$auxiliar;
    $i=$i+1;
    $j=$j-1;
}
$n=count($x);
for ($i=0; $i<$n; $i=$i+1){
    echo "$x[$i]<br />";
}
echo "-----<br />";
//ORDENARLOS NUMEROS
$x=array(17,23,13,9,100,24,11);
$i=0;
$j=0;
$n=count($x);
while ($i<($n-1)){
    $j=$i+1;
    while ($j<$n){
        if ($x[$i]>$x[$j]){
            $aux=$x[$i];
            $x[$i]=$x[$j];
            $x[$j]=$aux;
        }
        $j=$j+1;
    }
    $i=$i+1;
}
for ($i=0; $i<$n; $i=$i+1){
    echo "$x[$i]<br />";
}
$x=array(array(3,7,1,8),array(1,4,5,6));
$nfilas=count($x); //devuelve el numero de filas del array.
$ncol=count($x[0]); //devuelve el numero de elementos(columnas) del array.
?>
```

contar letras fichero.php

```
<?php
$nombrefichero = "archivo01.txt";
$contador = 0;
$fp = fopen($nombrefichero, "r") or die ("No existe el archivo \"$nombrefichero\"<br />");
while (! feof($fp) ) {
    $carleido = fgetc($fp);
    $contador++;
}
echo "El numero de caracteres del fichero $nombrefichero es $contador <br />";
echo "<br /><br />Fin de la ejecución<br />";
?>
```

contar vocales mejorado.php

```
<?php
$nombrefichero = "archivo01.txt";
$contvocal = 0;
$fp = fopen($nombrefichero, "r") or die ("No existe el archivo \"$nombrefichero\"<br />");
while (! feof($fp) ) {
    $carleido = fgetc($fp);
    switch ($carleido) {
        case 'a':
        case 'e':
        case 'i':
        case 'o':
        case 'u':
        case 'A':
        case 'E':
        case 'I':
        case 'O':
        case 'U':
            $contvocal++;
            break;
    }
}
echo "El numero de VOALES del fichero $nombrefichero es $contvocal <br />";
echo "<br /><br />Fin de la ejecución<br />";
?>
```

contar vocales.php

```
<?php
$nombrefichero = "archivo01.txt";
$contvocal = 0;
$fp = fopen($nombrefichero, "r") or die ("No existe el archivo \"$nombrefichero\"<br />");
while (! feof($fp) ) {
    $carleido = fgetc($fp);
    if ( $carleido == 'a' ) { $contvocal++;}
    if ( $carleido == 'e' ) { $contvocal++;}
    if ( $carleido == 'i' ) { $contvocal++;}
    if ( $carleido == 'o' ) { $contvocal++;}
    if ( $carleido == 'u' ) { $contvocal++;}
    if ( $carleido == 'A' ) { $contvocal++;}
    if ( $carleido == 'E' ) { $contvocal++;}
    if ( $carleido == 'I' ) { $contvocal++;}
    if ( $carleido == 'O' ) { $contvocal++;}
    if ( $carleido == 'U' ) { $contvocal++;}
}
echo "El numero de VOALES del fichero $nombrefichero es $contvocal <br />";
echo "<br /><br />Fin de la ejecución<br />";
?>
```

cuadro A B C.php PASAR a B PASAR a B ...

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Cuadro</title>
</head>
<body>
<h1>Cuadro de texto con 3 opciones.</h1><br />
<?php
if (isset($_POST["pasarB"])) {
    $activarpasarb="hidden";
    $activarpasarc="";
    $activarpasara="hidden";
}
if (isset($_POST["pasarC"])) {
    $activarpasarb="hidden";
    $activarpasarc="hidden";
    $activarpasara="";
}

if (isset($_POST["pasarA"])) {
    $activarpasarb="";
    $activarpasarc="hidden";
    $activarpasara="hidden";
}
?>
<form action="cuadro_A_B_C.php" method="post">
    <table border="0" align="center">
        <tr><td colspan="3" align="center" width="150"><INPUT name="nombre" type="TEXT"
value=""></td></tr>
        <tr><td align="center"><INPUT name="pasarB" type="SUBMIT" value="pasar a B"
<?php if (isset($activarpasarb)) echo $activarpasarb; else echo ""; //el else es para la primera
vez que se ejecuta el formulario ?>></td> <td align="center"><INPUT name="pasarC" type="SUBMIT"
value="pasar a C" <?php if (isset($activarpasarc)) echo $activarpasarc; else echo "hidden"; //el
else es para la primera vez que se ejecuta el formulario ?>></td>
        <td align="center"><INPUT name="pasarA" type="SUBMIT" value="pasar a A"
<?php if (isset($activarpasara)) echo $activarpasara; else echo "hidden"; //el else es para la
primera vez que se ejecuta el formulario ?>></td></tr>
    </table>
</form>
</body>
</html>
```

ejemplo ARRAY I J ¿.php

```
<?php
$x = array(13,34,65,278,-10);
$i = 0;
$j = 4;
if ($x[$i++] < $x[$j++]){
    echo "entro por el if y la posicion de i es $i y el valor $x[$i]<br/> ";}
else { echo "entro por el else y la posicion de j es $i y el valor $x[$j]<br/> ";}
?>
```

fibonacci.php

```
<?php //Serie fibonacci.
$n=20;
$aa=0;
$bb=1;
$cc=0;
while ($cc<=$n) {echo "$cc<br />";
    $aa=$bb;
    $bb=$cc;
    $cc=$aa+$bb;}?>
```

ejer-array QUE PARE SI HAY NUMEROS NEGATIVO.php

```
<?php
//que recorra los numeros y pare si ve un numero negativo y diga en que posición esta.
$x[0]=-10;
$x[1]=-25;
$x[2]=14;
$x[3]=37;
$x[4]=8;
$x[5]=4;
$x[6]=-13;
//Esta funcion devuelve los numeros de elementos del array (7).
$n=count($x);
$i=0;
while ($i<$n) {
    if ($x[$i]<0){
        echo"En la posición $i es $x[$i]<br />";
        break;
    }
    else {
        $i=$i+1;
    }
}
if ($i==$n) {
    echo "No hay numeros negativos<br />";
}
//hacerlo con el for en casa
//hacerlo con do while luego poner todos los negativos
do {
    if ($x[$i]<0) {
echo "En la posición $i está el numero $x[$i]<br />";
break;
    }
    else {
        $i=$i+1;
    }
}
while ($i<$n);

if ($i==$n) {
    echo "No hay numeros negativos<br />";
}
//luego poner todos los negativos
$cantnegativos=0; //esta variable cuenta los numeros negativos que hay del array.
do {
    if ($x[$i]<0) {
        echo "En la posición $i está el numero $x[$i]<br />";
        $cantnegativos=$cantnegativos+1; // si hay un negativo lo suma
    }
    //aquí había un else pero se quitó para que siempre se cumpla y haga esta instrucción.
    $i=$i+1;
}
while ($i<$n);
echo "Hay $cantnegativos numeros negativos en el ARRAY<br />";
// caracteres
$frase="Hola como estan";
$n=strlen($frase); //devuelve el numero de caracteres de un string
for ($i=0; $i<$n; $i=$i+1){
    echo "$frase[$i]<br />";
}
?>
```

frase al revez.php

```
<?php
$fichero=fopen("frase1.txt", "r") or die ("No existe el archivo<br />");
$i=0;
$datos=array();
$ficherosalida=fopen("frase2.txt", "w") or die ("No existe el archivo<br />");
//fgets lee hasta que haya un intro
//fgetc lee hasta el final del fichero e incrementa el final del fichero por eso hacemos $i--;
while (! feof ($fichero)) { //mientras no se final de fichero
    $caracter=fgetc($fichero);
    $datos[$i]=$caracter;
    $i++;
}
fclose($fichero);
$i--;
while ($i >= 0) {

    echo $datos[$i];
    $i--;
}
?>
```

generar-ascii.php

```
<?php
//generar una lista con los caracteres acsii y su valor correspondiente.
$ini=32;
while ($ini<=255) {
    $valorfinal=chr($ini);
    echo "valor del numero $ini es $valorfinal<br />";
    $ini++;
}
//generar una lista con los caracteres acsii y su valor correspondiente.cada 10 caracteres salto de linea.
$ini=32;
$contar=1;
while ($ini<=255) {
    $valorfinal=chr($ini);
    echo "$valorfinal";
    $ini++;
    if ($contar%10==0) { //multiplos de 10 se divide y si da 0 pones salto de linea.
        echo "<br />";
    }
    $contar++;
}
//Hacer el anterior dentro de una tabla (TAREA).
?>
```

Leer-matriz-ej19.php

```
<?php
$nombrefichero="ej19-datosmatriz.txt";
$fp=fopen($nombrefichero, "r") or die ("No existe");
while (! feof($fp)) {
    $filaleida=fgets($fp,1024); //leemos el fichero
    $valorleido=strtok($filaleida," \n");//lee el caracter hasta que haya un blanco o un intro
    while ($valorleido !==FALSE) { //mientras el valor sea verdadero(osea que haya un caracter o
numero.
        $numero=(int)$valorleido; // el numero se pasa a entero.
    }
}
?>
```


generar-password.php

```
<?php
function generaPass(){
//Se define una cadena de caracteres. Te recomiendo que uses esta.
$cadena = "ABCDEFGHGIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890";
//Obtenemos la longitud de la cadena de caracteres
$longitudCadena=strlen($cadena);
//Se define la variable que va a contener la contraseña
$pass = "";
//Se define la longitud de la contraseña, en mi caso 10, pero puedes poner la longitud que quieras
$longitudPass=15;
//Creamos la contraseña
    for($i=1 ; $i<=$longitudPass ; $i++){
        //Definimos numero aleatorio entre 0 y la longitud de la cadena de caracteres-1
        $pos=rand(0,$longitudCadena-1);
        //Vamos formando la contraseña en cada iteracion del bucle, añadiendo a la cadena $pass la
        letra correspondiente a la posicion $pos en la cadena de caracteres definida.
        $pass .= substr($cadena,$pos,1);
    }
return $pass;
}
```

media-de-numeros.php

```
<?php
$contador=0;
$suma=0;
$nombrefichero="mediadenumeros.txt";
$fp=fopen($nombrefichero, "r") or die ("No existe");
while (! feof($fp)) {
    $numero=(int)fgets($fp,1024);
    $suma=$suma+$numero;
    $contador++;
}
$promedio=$suma/$contador;
echo "El promedio es $promedio<br />";
?>
```

numero-de-muneros2.php

```
<?php
$contador=0;
$suma=0;
$nombrefichero="mediadenumeros.txt";
$fp=fopen($nombrefichero, "r") or die ("No existe");
while (! feof($fp)) {
    $filaleida=fgets($fp,1024); //leemos el fichero
    $valorleido=strtok($filaleida, " \n"); //lee el caracter hasta que haya un blanco o un intro.
    while ($valorleido !==FALSE) { //mientras el valor sea verdadero( osea que haya un caracter
    o numero.
        $numero=(int)$valorleido; // el numero se pasa a entero.
        $suma=$suma+$numero;
        $contador++;
        $valorleido=strtok(" \n"); //pasa al siguiente numero
    }
}
$promedio=$suma/$contador;
echo "El promedio es $promedio<br />";
?>
```

num-capicua Y FRASE.php

```
<?php
//Saber si un numero es capicua
$numero=123;
$inverso=0;
$cociente=$numero;
while ($cociente <>0){
    $resto=$cte%10;
    $inverso=$inverso*10+$resto;
    $cte=(INT)($cte/10);
}
if ($numero==$inverso) {echo "$numero es capicua<br />";}
else { echo "$numero NO es capicua<br />";}
// FRASE AL revez.
$frase="ROMA AMOR";
$i=0;
$cuentalettras=strlen($frase)-1;
while ($frase[$i]==$frase[$j]) {
    $i=$i+1;
    $j=$j-1;
    if ($i>=$j) {
        break;
    }
}
if ($i>=$j) {
    echo "$frase es palindrome<br />";
}
else {
    echo "$frase no es palindrome<br />";
}
?>
```

MAYOR MENOR PARES IMPARES ejemplo-clase01.php

```
<?php
$n1=4500;
$n2=4500;
$n3=4500;
if ($n1 > $n2){
    if ($n1 > $n3){
        echo "Mayor es $n1<br />";
    }
    else {
        echo "Mayor es $n3<br />";
    }
}
else {
    if ($n2 > $n3) {
        echo "Mayor es $n2<br />";
    }
    else {
        echo "Mayor es $n3<br />";
    }
}

//2º ejer //Manera decreciente:
$n1=45;
$n2=450;
$n3=450;
if ($n1>$n2){
    if ($n1 > $n3){echo "$n1<br />";}
    if ($n2 > $n3) {echo "$n2 $n3<br />";}
    else { echo "$n3 $n2<br />";}
}
else { echo "$n3 $n1 $n2<br />";}
}

//Te muestra todos los numeros menores k mil
$numero=1;
while ($numero<1000){
    $numero=$numero+1;
    echo "$numero <br />";
}

//mil numeros impares
$contador=1;
$numero=1;
while ($numero<1000){
    $numero=$numero+2;
    $contador=$contador+1;
    echo "$numero <br />";
}

//cantidad de numeros a generar
$cantnumgen=1000;
$numero=1;
while ($numero<(2+$cantnumgen-1)){
    echo "$numero <br />";
    $numero=$numero+2;
}

//calcular si es par o impar
$numero=23;
if (($numero%2)==1){
    echo "$numero es impar <br />";
}
else {
    echo "$numero es par <br />";
}

$valor=1;
$suma=0;
while ($valor<=3){
    $valor=$valor+1;
    $suma=$suma+$valor;
}
echo "La suma da $suma <br />";
?>
```

numerodevocales.php

```
<?php//Que lea el texto de un fichero y cuente el numero de vocales que hay.
$contador=0;
echo "<br /><br />Uso de la función fgetc()<br /><br />";
$nombrefichero = "vocales.txt";
$fp = fopen($nombrefichero, "r") or die ("No existe el archivo \"\$nombrefichero\"<br />");
while (! feof($fp) ) {
    $carleido = fgetc($fp);
    if ($carleido == "a") {$contador++;}
    elseif ($carleido == "e") {$contador++;}
    elseif ($carleido == "i") {$contador++;}
    elseif ($carleido == "o") {$contador++;}
    elseif ($carleido == "u") {$contador++;}
    else {
    }
}
echo "El numero de vocales del fichero: $nombrefichero es $contador<br />";
//para hacerlo con una funcion
//switch ($carleido) {
//    case 'a':
//    case 'e':
//    case 'i':
//    case 'o':
//    case 'u':
// y mas opciones si hay
//    $contador++
//    break;
//ejercicio de contar las vocales y decir de cada tipo.
echo "<br /><br />Uso de la función fgetc()<br /><br />";
$nombrefichero = "vocales.txt";
$fp = fopen($nombrefichero, "r") or die ("No existe el archivo \"\$nombrefichero\"<br />");
$aa=array("a","e","i","o","u");
$bb=array("A","E","I","O","U");
$cc=array("á","é","í","ó","ú");
$contador=array(0,0,0,0,0);
while (! feof($fp) ) {
    $una letra=fread($fp,1);
    for ($i=0; $i<5; $i++) {
        if ($aa[$i]==$una letra) {$contador[$i]++;}
        elseif ($bb[$i]==$una letra) {$contador[$i]++;}
        elseif ($cc[$i]==$una letra) {$contador[$i]++;}
    }
}
echo "Las vocales a son: $contador[0]<br />";
echo "Las vocales e son: $contador[1]<br />";
echo "Las vocales i son: $contador[2]<br />";
echo "Las vocales o son: $contador[3]<br />";
echo "Las vocales u son: $contador[4]<br />";
```

```
// con 1 condicional... OR....OR....
echo "<br /><br />Uso de la función fgetc()<br /><br />";
$nombrefichero = "vocales.txt";
$fp = fopen($nombrefichero, "r") or die ("No existe el archivo \"$nombrefichero\"<br />");
$aa=array("a","e","i","o","u");
$bb=array("A","E","I","O","U");
$cc=array("á","é","í","ó","ú");
$contador=array(0,0,0,0,0);

while (! feof($fp) ) {
    $una letra=fread($fp,1);
    for ($i=0; $i<5; $i++) {
        if (($aa[$i]==$una letra) || ($bb[$i]==$una letra) || ($cc[$i]==$una letra)) {
            $contador[$i]++;
        }
    }
}

echo "Las vocales a son: $contador[0]<br />";
echo "Las vocales e son: $contador[1]<br />";
echo "Las vocales i son: $contador[2]<br />";
echo "Las vocales o son: $contador[3]<br />";
echo "Las vocales u son: $contador[4]<br />";

//con 1 solo array...
echo "<br /><br />Uso de la función fgetc()<br /><br />";
$nombrefichero = "vocales.txt";
$fp = fopen($nombrefichero, "r") or die ("No existe el archivo \"$nombrefichero\"<br />");
$aa=array(array("a","e","i","o","u"),array("A","E","I","O","U"),array("á","é","í","ó","ú")); //esto es una matriz.
$contador=array(0,0,0,0,0);
while (! feof($fp) ) {
    $una letra=fread($fp,1);
    for ($j=0; $j<5; $j++) {
        for ($i=0; $i<3; $i++) {
            if ($aa[$i][$j]==$una letra) {
                $contador[$i]++;
            }
        }
    }
}

echo "Las vocales a son: $contador[0]<br />";
echo "Las vocales e son: $contador[1]<br />";
echo "Las vocales i son: $contador[2]<br />";
echo "Las vocales o son: $contador[3]<br />";
echo "Las vocales u son: $contador[4]<br />";
?>
```

palindrome.php

```
<?php
// FRASE AL revez.(palindrome).
$frase="ROMA AMOR";
$i=0;
$cuentalettras=strlen($frase)-1;
$j=0;
while ($frase[$i]==$frase[$j]) {
    $i=$i+1;
    $j=$j-1;
    if ($i>=$j) {
        break;
    }
}
if ($i>=$j) {
    echo "$frase es palindrome<br />";
}
else {
    echo "$frase no es palindrome<br />";
}
// Ejercicio perfecto palindrome.
$frase="dabale arroz a la zorra el abad";
$i=0;
$j=strlen($frase)-1;
while ($i<$j) {
    if ($frase[$i]==$frase[$j]) {
        $i++;
        $j--;
    }
    elseif ($frase[$i]==' ') {
        $i++;
    }
    elseif ($frase[$j]==' ') {
        $j--;
    }
    else {
        break;
    }
}
if ($i>=$j) {
    echo "$frase es palindrome<br />";
}
else {
    echo "$frase no es palindrome<br />";
}
?>
```

sum res mul div4.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Programaci3n en PHP</title>
</head>
<body>
<center><h4><b>Ejercicio Joel Ch3vez Perdomo</b></h4></center><br />
<?php
if (isset($_POST["sumar"])) {
    $sumar=$_POST["sumar"];
    $n1=$_POST["n1"];
    $n2=$_POST["n2"];
    $resultado=$n1+$n2;
}
if (isset($_POST["restar"])) {
    $restar=$_POST["restar"];
    $n1=$_POST["n1"];
    $n2=$_POST["n2"];
    $resultado=$n1-$n2;
}
if (isset($_POST["multiplicar"])) {
    $multiplicar=$_POST["multiplicar"];
    $n1=$_POST["n1"];
    $n2=$_POST["n2"];
    $resultado=$n1*$n2;
}
if (isset($_POST["dividir"])) {
    $dividir=$_POST["dividir"];
    $n1=$_POST["n1"];
    $n2=$_POST["n2"];
    $resultado=(int)($n1/$n2);
}
?>
<FORM ACTION="sum_res_mul_div4.php" METHOD=POST>
<table style="border:1px solid black; border-collapse:collapse; text-align:center;" align="center">
<tr><td>Primer Numero |</td><td>Segundo Numero |</td><td>Resultado</td></tr>
<tr><td><INPUT size="3" NAME="n1" TYPE="TEXT" VALUE="<?php if (isset($sumar)) { echo
$n1; } elseif (isset($restar)) { echo $n1; } elseif (isset($multiplicar)) { echo $n1; } elseif
(isset($dividir)) { echo $n1; } else { echo ""; }?>"></td>
<td><INPUT size="3" NAME="n2" TYPE="TEXT" VALUE="<?php if (isset($sumar)) {
echo $n2; } elseif (isset($restar)) { echo $n2; } elseif (isset($multiplicar)) { echo $n2; } elseif
(isset($dividir)) { echo $n2; } else { echo ""; }?>"></td>
<td><INPUT size="3" NAME="" TYPE="TEXT" VALUE="<?php if (isset($sumar)) { echo
$resultado; } elseif (isset($restar)) { echo $resultado; } elseif (isset($multiplicar)) { echo
$resultado; } elseif (isset($dividir)) { echo $resultado; } else { echo ""; }?>"
disabled="disabled"></td></tr>
<tr><td colspan="3" align="center"><INPUT NAME="sumar" TYPE="SUBMIT" VALUE="+">
<INPUT NAME="restar" TYPE="SUBMIT" VALUE="-">
<INPUT NAME="multiplicar" TYPE="SUBMIT" VALUE="*">
<INPUT NAME="dividir" TYPE="SUBMIT" VALUE="/">
</td>
</tr>
</table>
</FORM>
</body>
</html>
<?php
//<INPUT NAME="dividir" TYPE="SUBMIT" VALUE="/">
?>
```

SUMAR RESTAR MULTI DIVIDIR 4.PHP

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ELIAS 2013.11.12</title>
</head>
<body>
<?php
//elias gonzalez
if (isset($_POST['suma']) or isset($_POST['resta']) or isset($_POST['multi']) or
isset($_POST['divi'])) {
$operador1 = $_POST['operador1'];
$operador2 = $_POST['operador2'];
$error="No se puede dividir entre 0";
    if (isset($_POST['suma'])) {$resultado=($operador1+$operador2);}
    if (isset($_POST['resta'])) {$resultado=($operador1-$operador2);}
    if (isset($_POST['multi'])) {$resultado=($operador1*$operador2);}
    if (isset($_POST['divi'])) {    if ($operador2==0) {
                                    $resultado=$error;
                                }
                                else {
                                    $resultado=($operador1/$operador2);
                                    $resultado = floor($resultado);
                                }
    }
}
?>

<center>Elias Gonzalez</center>
<FORM ACTION="4.php" METHOD=POST>
    <table align='center' border="1">
        <tr> <td>OPERADOR1</td> <td>OPERADOR 2</td> <td>RESULTADO</td></tr>
        <tr align='center'>
            <td><INPUT size="3" NAME="operador1" TYPE="TEXT" VALUE="<?php if
(isset($operador1)) echo $operador1; else echo 0; ?>" /><br /></td>
            <td><INPUT size="3" NAME="operador2" TYPE="TEXT" VALUE="<?php if
(isset($operador2)) echo $operador2; else echo 0; ?>" /><br /></td>
            <td><INPUT size="23" NAME="resultado" TYPE="TEXT" VALUE="<?php if
(isset($resultado)) echo $resultado; else echo ''; ?>" disabled="disabled" /><br /></td>
        </tr>
    </table>
    <table align='center' >
        <tr>
            <td><INPUT NAME="suma" TYPE="SUBMIT" VALUE="SUMAR"></td> <td><INPUT
NAME="resta" TYPE="SUBMIT" VALUE="RESTAR"></td>
            <td><INPUT NAME="multi" TYPE="SUBMIT" VALUE="MULTIPLICAR"></td> <td><INPUT
NAME="divi" TYPE="SUBMIT" VALUE="DIVIDIR"></td>
        </tr>
    </table>
</FORM>
</body>
</html>
```


suma50 FIBONACI Y FACTORIAL.php

```
<?php
//suma de los numeros hasta 50.
$valor=1;
$suma=0;
while ($valor<=3){

    $suma=$suma+$valor;
    $valor=$valor+1;
}
echo "La suma da $suma <br />";
?>

<?php
//calcular factorial de un numero:
$n=5;
$fact=1;
$cont=1;
while ($cont<=$n) {
    $fact=$fact*$cont;
    $cont=$cont+1;
}
echo "El factorial de $n es igual a $fact<br />";
?>

<?php
for ($i=1;$i<=$n;$i=$i+1){
    $fact=$fact*$i;
}
echo "El factorial de $n es $fact<br />";
?>

<?php
$fact=1;
$n=4;
$cant=1;
do {
    $fact=$fact*$cant;
    $cant=$cant+1;
}
while ($cant<=$n)
?>

<?php
//Serie fibonacci.
$n=20;
$a=0;
$b=1;
$c=0;
while ($c<=$n) {
    echo "$c<br />";
    $a=$b;
    $b=$c;
    $c=$a+$b;
}
?>
echo "Fin de la serie";
```

sumahasta50 RECORRE NUMEROS Y PARA EN NEGATIVO Y DICE LA POSICION.php

```
<?php//Mostrar los numeros del 0 al 50.
$valorinicial=1;
$suma=0;
while ($valorinicial<=50) {
    $suma=$suma+$valorinicial;
    $valorinicial=$valorinicial+1;}
echo "La suma de los numeros del 1 al 50 es $suma.<br />";
//Calcular factorial de 1 numero (de 4 es 24).
$incre=1;
$calculo=1;
while ($calculo<4) {
    $calculo++;
    $incre=$incre*$calculo;}
echo "El factorial de 4 es $incre.<br />";
//Serie fibonacci.
$num=15;
$cont1=0;
$cont2=1;
$cont3=0;
while ($cont3<=15) {
    echo "$cont3<br />";
    $cont1=$cont2;
    $cont2=$cont3;
    $cont3=$cont1+$cont2;}
//que recorra los numeros y pare si ve un numero negativo y diga en que posición esta.
$x=array(10,25,14,-37,8,4,13);
$posiciones=count($x)-1;
$i=0;
while ($i<=$posiciones) {
    if ($x[$i]<=0){
        echo "El numero negativo de la posicion: $i es el numero $x[$i].<br />";
        break;
    }
    else { $i++;}
    if ($i==$posiciones) {echo "No hay numeros negativos.<br />";}
}
//que recorra los numeros y pare donde vea un numero negativo y diga en que posición esta y
//siga buscando y también el porcentaje de nºnegativos.
$x=array(10,25,14,-37,8,4,-13);
$posiciones=count($x)-1;
$i=0;
$contador=0;
$posicionesP=count($x);
while ($i<=$posiciones) {
    if ($x[$i]<=0){
        echo "El numero negativo de la posicion: $i es el numero $x[$i].<br />";
        $i++;
        $contador++;
    }
    elseif ($i<$posiciones) {
        $i++;
    }
    else {
        echo "No hay numeros negativos<br />";
    }
}
echo "El total de numeros negativos es: $contador<br />";
$porcentaje=$posicionesP*$contador/100;
echo "El porcentaje de numeros negativos es del: $porcentaje%.<br />";
?>
```

traducir ip binario FINAL.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es"><head><meta http-equiv="content-type"
content="text/html; charset=iso-8859-1" /><title>Programaci&ocirc;n en PHP</title></head><body>
<center><h4><b>Ejercicio (IP / BINARIO) realizado por Joel Ch&eacute;vez Perdomo</b></h4></center><br />
<?php if (isset($_POST["btraducir"])) {
    $tablabinario=array(1,2,4,8,16,32,64,128);
    $total=count($tablabinario)-1;
    $p=1;
    $almacendecimal=array();
    while ($p <= 4 ) {
        $valordecimal=$_POST["bipos".$p];
        $x=0;
        $valordecimal=(int)($valordecimal);
        $decimal=0;
        while ($x <= $total) {
            if ($valordecimal[$x] == 1) {
                $decimal=$decimal+$tablabinario[$x];
            }
            else {
                $x++;
            }
            $almacendecimal[$p]=$decimal;
            $p++;
        }
        $tabladecimal=array(128,64,32,16,8,4,2,1);
        $totalarray=count($tabladecimal)-1;
        $j=1;
        $binario=array();
        while ($j <= 4) {
            $valorip = $_POST["ippos".$j];
            $i = 0;
            while ($i <= $totalarray) {
                if ($valorip >= $tabladecimal[$i]) {
                    $binario[$i]="1";
                    $valorip = $valorip - $tabladecimal[$i];
                }
                else {
                    $binario[$i]="0";
                }
                $i++;
            }
            $almacenbi[$j]=$binario[0].$binario[1].$binario[2].$binario[3].$binario[4].$binario[5].$binario[6].
            $binario[7];
            $j++;
        }
    }
    ?><FORM ACTION="traducir_ip_binario_FINAL.php" METHOD=POST><table border="1" width="73%"
    cellpadding="0" cellspacing="0" align="center"><tr align="center"><td>&nbsp;    IP en Decimal
    &nbsp;   </td><td><INPUT size="3" NAME="ippos1" MAXLENGTH="3" TYPE="TEXT" VALUE="<?php if
    (isset($_POST["btraducir"])) { echo $almacendecimal[1]; } else { echo ""; } ?>"</td><td><INPUT
    size="3" NAME="ippos2" MAXLENGTH="3" TYPE="TEXT" VALUE="<?php if (isset($_POST["btraducir"])) {
    echo $almacendecimal[2]; } else { echo ""; } ?>"</td><td><INPUT size="3" NAME="ippos3"
    MAXLENGTH="3" TYPE="TEXT" VALUE="<?php if (isset($_POST["btraducir"])) { echo $almacendecimal[3]; }
    else { echo ""; } ?>"</td><td><INPUT size="3" NAME="ippos4" MAXLENGTH="3" TYPE="TEXT" VALUE="<?php
    if (isset($_POST["btraducir"])) { echo $almacendecimal[4]; } else { echo ""; } ?>"</td></tr>
    <tr align="center"><td>&nbsp;    IP en Binario &nbsp;   </td><td><INPUT size="8" NAME="bipos1"
    MAXLENGTH="8" TYPE="TEXT" VALUE="<?php if (isset($_POST["btraducir"])) { echo $almacenbi[1]; } else
    { echo ""; } if (isset($_POST["bborrar"])) { echo ""; } ?>"</td>
    <td><INPUT size="8" NAME="bipos2" MAXLENGTH="8" TYPE="TEXT" VALUE="<?php if
    (isset($_POST["btraducir"])) { echo $almacenbi[2]; } else { echo ""; } if
    (isset($_POST["bborrar"])) { echo ""; } ?>"</td><td><INPUT size="8" NAME="bipos3" MAXLENGTH="8"
    TYPE="TEXT" VALUE="<?php if (isset($_POST["btraducir"])) { echo $almacenbi[3]; } else { echo ""; }
    if (isset($_POST["bborrar"])) { echo ""; } ?>"</td>
    <td><INPUT size="8" NAME="bipos4" MAXLENGTH="8" TYPE="TEXT" VALUE="<?php if
    (isset($_POST["btraducir"])) { echo $almacenbi[4]; } else { echo ""; } if
    (isset($_POST["bborrar"])) { echo ""; } ?>"</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="4" Align="center">
    <INPUT NAME="btraducir" TYPE="SUBMIT"
    VALUE="TRADUCIR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<INPUT NAME="bborrar" TYPE="submit" VALUE="BORRAR"></td>
    </tr></table></FORM></body></html>
```

2013.11.19-IPs.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>ELIAS 2013.11.19 IPs</title>
</head>
<body>
<?php
if ( isset ( $_POST['abinario']) or isset($_POST['adecimal']) ) {
$bloque1 = $_POST['bloque1'];
$bloque2 = $_POST['bloque2'];
$bloque3 = $_POST['bloque3'];
$bloque4 = $_POST['bloque4'];
$error = "ERROR IP";
    if (isset($_POST['adecimal']) ) {
        $ip1= bindec($bloque1);
        $ip2= bindec($bloque2);
        $ip3= bindec($bloque3);
        $ip4= bindec($bloque4);
    }
    if (isset($_POST['abinario']) ) {
        if ($bloque1 > 255) { $ip1=$error;} else $ip1= decbin($bloque1);
        if ($bloque2 > 255) { $ip2=$error;} else $ip2= decbin($bloque2);
        if ($bloque3 > 255) { $ip3=$error;} else $ip3= decbin($bloque3);
        if ($bloque4 > 255) { $ip4=$error;} else $ip4= decbin($bloque4);
    }
}
?>

<center>Elias Gonzalez</center>
<FORM ACTION="2013.11.19-IPs.php" METHOD=POST>
    <table align='center' border="0">
        <tr align="center"> <td>Bloque 1</td> <td>Bloque 2</td> <td>Bloque 3</td>
<td>Bloque 4</td></tr>
        <tr align='center'>
            <td><INPUT maxlength=8 size="6" NAME="bloque1" TYPE="TEXT" VALUE="<?php
if (isset($bloque1)) echo $bloque1; else echo 0; ?>" /><b>.</b><br /></td>
            <td><INPUT maxlength=8 size="6" NAME="bloque2" TYPE="TEXT" VALUE="<?php
if (isset($bloque2)) echo $bloque2; else echo 0; ?>" /><b>.</b><br /></td>
            <td><INPUT maxlength=8 size="6" NAME="bloque3" TYPE="TEXT" VALUE="<?php
if (isset($bloque3)) echo $bloque3; else echo 0; ?>" /><b>.</b><br /></td>
            <td><INPUT maxlength=8 size="6" NAME="bloque4" TYPE="TEXT" VALUE="<?php
if (isset($bloque4)) echo $bloque4; else echo 0; ?>" /><b></b><br /></td>
        </tr>
        <tr align='center'>
            <td><INPUT size="6" NAME="ip1" TYPE="TEXT" VALUE="<?php if (isset($ip1))
echo $ip1; else echo 0; ?>" disabled="disabled"/><b>.</b><br /></td>
            <td><INPUT size="6" NAME="ip2" TYPE="TEXT" VALUE="<?php if (isset($ip2))
echo $ip2; else echo 0; ?>" disabled="disabled"/><b>.</b><br /></td>
            <td><INPUT size="6" NAME="ip3" TYPE="TEXT" VALUE="<?php if (isset($ip3))
echo $ip3; else echo 0; ?>" disabled="disabled"/><b>.</b><br /></td>
            <td><INPUT size="6" NAME="ip4" TYPE="TEXT" VALUE="<?php if (isset($ip4))
echo $ip4; else echo 0; ?>" disabled="disabled"/><b></b><br /></td>
        </tr>
    </table>
    <table align='center' >
        <tr>
            <td> <INPUT NAME="abinario" TYPE="SUBMIT" VALUE="A BINARIO (101010)"> </td>
            <td> <input NAME="boton2" TYPE="SUBMIT" VALUE="Borrar"/> </td>
            <td> <INPUT NAME="adecimal" TYPE="SUBMIT" VALUE="A DECIMAL (1,2,3,4,...)">
        </td>
        </tr>
    </table>
</FORM></body></html>
```

```
<?php
$x=array(1,23,28,32,37,39,48);
// elias gonzalez
// 1,2,3, 4, 5, 6
// 23, 28, 32, 37, 39, 48,
// 1, 28, 32, 37, 39, 48,
// 1, 23, 32, 37, 39, 48,
// 1, 23, 28, 37, 39, 48,
// 1, 23, 28, 32, 39, 48,
// 1, 23, 28, 32, 37, 48,
// 1, 23, 28, 32, 37, 39,
//hacer un for y 7 if
// for ( valor inicial contador; condicion a cumplir; modificación contador) {
//
//     acciones a realizar en cada iteración del bucle
//
// }
for ($i = 1; $i<=7; $i++) {
    if ($i == 1) {echo "$x[1], $x[2], $x[3], $x[4], $x[5], $x[6],</br>";}
    if ($i == 2) {echo "$x[0], $x[2], $x[3], $x[4], $x[5], $x[6],</br>";}
    if ($i == 3) {echo "$x[0], $x[1], $x[3], $x[4], $x[5], $x[6],</br>";}
    if ($i == 4) {echo "$x[0], $x[1], $x[2], $x[4], $x[5], $x[6],</br>";}
    if ($i == 5) {echo "$x[0], $x[1], $x[2], $x[3], $x[5], $x[6],</br>";}
    if ($i == 6) {echo "$x[0], $x[1], $x[2], $x[3], $x[4], $x[6],</br>";}
    if ($i == 7) {echo "$x[0], $x[1], $x[2], $x[3], $x[4], $x[5],</br>";}
}
?>
```

+ejemplos

ej56-ejercicio_1_examen

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Ejercicio 01 del examen</title>
</head>
<body>
    <p>Solución ejercicio 1 del examen</p>

    <?php

        // programa que genera una apuesta de loteria primitiva
        // hace uso de funciones

        function BuscarNumeroApuesta($apuesta, $nrosenapuesta, $valorabuscar)
        {

            // esta función busca si $valorabuscar está ya en la apuesta
            // Devuelve TRUE si está y FALSE sino

            if ($nrosenapuesta == 0)
                return false;

            $i = 0;
            while ($i < $nrosenapuesta ) {
                if ($apuesta[$i] == $valorabuscar )
                    return true;
                $i++;
            }
            return false;
        }

        function GeneraPrimitiva()
        {
            // retorna el array que contiene la apuesta para la primitiva
            // eso implica que verifica que no haya ningún número repetido
            // en la apuesta

            $apuesta = NULL;
            $nroinsertados = 0;
            while ($nroinsertados < 6 ) {
                $nrogenerado = mt_rand(1,49);
                if ( ! BuscarNumeroApuesta($apuesta, $nroinsertados,$nrogenerado) ) {
                    $apuesta[] = $nrogenerado;
                    $nroinsertados++;
                }
            }
            return $apuesta;
        }

        function ImprimirPrimitiva($apuesta)
        {
            // función que imprime la apuesta que se pasa como parámetro
```

```

        print "La apuesta generada es :";
        foreach ($apuesta as $numerojugado)
            print " ".$numerojugado;

        print "<br />";
    }
// esta es la que hay que hacer *****
function RevisaPrimitiva($apuesta)
{
    $contdc0 = 0;
    $contdc1 = 0;
    $contdc2 = 0;
    $contdc3 = 0;
    $contdc4 = 0;

    for ($i=0; $i < 6; $i++) {
        if ( ($apuesta[$i] >= 1) and ($apuesta[$i] <=9 ))
            $contdc0++;
        if ( ($apuesta[$i] >= 10) and ($apuesta[$i] <=19 ))
            $contdc1++;
        if ( ($apuesta[$i] >= 20) and ($apuesta[$i] <=29 ))
            $contdc2++;
        if ( ($apuesta[$i] >= 30) and ($apuesta[$i] <=39 ))
            $contdc3++;
        if ( ($apuesta[$i] >= 40) and ($apuesta[$i] <=49 ))
            $contdc4++;
    }
    if ( ($contdc0 >=4) or
($contdc1 >=4) or
($contdc2 >=4) or
($contdc3 >=4) or
($contdc4 >=4) )
        return true;
    return false;
}

// programa principal

while (TRUE) {
    $apuestarealizada = GeneraPrimitiva();
    if (! RevisaPrimitiva($apuestarealizada)){
        ImprimirPrimitiva($apuestarealizada);
        ImprimirPrimitiva($apuestarealizada);
        ImprimirPrimitiva($apuestarealizada);
        break;
    }
}

?>

</body>
</html>

```

ej56-ejercicio_2_examen

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Ejercicio 02 del examen</title>
</head>
<body>
    <p>Decodificador de César</p>
    <?php

function DecodeCesar()
{
    // lee del fichero un mensaje en texto codificado y lo codifica con la clave indicada
    // por la variable $clave

    $clave = 5;

    $fp = fopen("ej56-ejercicio_2_examen_mensaje_codificado.txt", "r");// abrimos fichero lectura
    $caracterleido = fgets($fp,2);
    while ( $caracterleido !== false ) // lee 1 caracter del fichero hasta el final del fichero
    {

        $valor = ord($caracterleido);
        if ($valor != ord(" "))
        {
            $valor -= $clave;
            if ( $valor < ord("a"))
                $valor = $valor + ord("z") - ord("a") + 1; // tambien $valor + 26 (numero
caracteres del alfabeto)
        }
        print chr($valor);
        $caracterleido = fgets($fp,2);
    }
    fclose($fp);
}

// programa principal

DecodeCesar();

?>
</body>
</html>
```

Txt

xn uzjijx qjjw jxyt vznjwj ijhnw vzj df ynjsjx ywjx uzsytx js jq jcfjrs jsmtwfgzjsf


```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Ejercicio 03 del examen</title>
</head>
<body>
    <h2 align="center">Cubo Mágico</h2>
    <br />
    <?php

function BuscarNumero($aux, $valorabuscado)
{

    // esta función busca si $valorabuscado está ya en el cuadrado
    // Devuelve TRUE si está y FALSE sino

    for ($i=0; $i < 3; $i++)
        for ($j=0; $j < 3; $j++)
            if ($aux[$i][$j] == $valorabuscado)
                return true;
    return false;
}

function GeneraCuadrado( $valor )
{

    // genera un array de 3 x 3
    // si $valor es 1 se genera de manera aleatoria
    // si $valor es 2 se genera un cuadrado mágico

    $x = null;
    if ($valor == 2)
        $x = array(array(8,1,6), array(3,5,7),array(4,9,2));
    elseif ($valor == 1) {
        for ($i=0; $i < 3; $i++)
            for ($j=0; $j < 3; $j++)
                $x[$i][$j] = 0;

        for ($i = 0; $i < 3; $i++)
            for ($j = 0; $j < 3; $j++) {
                $insertado = false;
                while (! $insertado) {
                    $valor = mt_rand(1,9);
                    if (! BuscarNumero($x, $valor)) {
                        $x[$i][$j] = $valor;
                        $insertado = true;
                    }
                }
            }
    }
    return $x;
}

```

```

function ImprimeCuadrado($aux)
{
    for ($i = 0; $i < 3; $i++) {
        for ($j = 0; $j < 3; $j++)
            print " ".$aux[$i][$j];
        print "<br/>";
    }
}
// ESTA DE AQUI DEBAJO ES LA QUE HABIA QUE HACER
function RevisaCuadrado($cuadrado)
{
    if ( (($cuadrado[0][0] + $cuadrado[0][1] + $cuadrado[0][2]) == 15) and // fila 0
        (($cuadrado[1][0] + $cuadrado[1][1] + $cuadrado[1][2]) == 15) and // fila 1
        (($cuadrado[2][0] + $cuadrado[2][1] + $cuadrado[2][2]) == 15) and // fila 2
        (($cuadrado[0][0] + $cuadrado[1][0] + $cuadrado[2][0]) == 15) and // col 1
        (($cuadrado[0][1] + $cuadrado[1][1] + $cuadrado[2][1]) == 15) and // col 2
        (($cuadrado[0][2] + $cuadrado[1][2] + $cuadrado[2][2]) == 15) and // col 3
        (($cuadrado[0][0] + $cuadrado[1][1] + $cuadrado[2][2]) == 15) and // diag 1
        (($cuadrado[0][2] + $cuadrado[1][1] + $cuadrado[2][0]) == 15) ) // diag 2
        return true;
    return false;
}

// programa principal

$cuadradomagico = GeneraCuadrado(2);
ImprimeCuadrado( $cuadradomagico );
if ( RevisaCuadrado( $cuadradomagico ) )
    print "<br/><br/>El cuadrado generado es mágico <br/>";
else
    print "<br/><br/>El cuadrado generado NO es mágico <br/>";
?>
</body>
</html>

```

ej56-ejercicio_4_examen

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Ejercicio 04 del examen</title>
</head>
<body>
    <h2 align="center">Hoja de Gastos Bimestrales</h2>
    <?php

function SV($x1, $x2)
{
    $suma = $x1 + $x2;
    return $suma;
}

?>
<form ACTION="ej56-ejercicio_4_examen.php" METHOD=POST>
    <TABLE align="center" border="1">
        <tr>
            <th align="center" width="150">Gastos por meses</th>
            <th align="center" width="100">Enero</th>
            <th align="center" width="100">Febrero</th>
            <th align="center" width="100">Total Bimestral</th>
        </tr>
        <tr>
            <th align="center" width="150">Luz</th>
            <td align="center" width="100"><INPUT NAME="f1c1" SIZE="4"
                MAXLENGTH="4" TYPE="TEXT"
                VALUE="<?php if (isset($_POST['f1c1'])) echo $_POST['f1c1']; ?>" />
            </td>
            <td align="center" width="100"><INPUT NAME="f1c2" SIZE="4"
                MAXLENGTH="4" TYPE="TEXT"
                VALUE="<?php if (isset($_POST['f1c2'])) echo $_POST['f1c2']; ?>" />
            </td>
            <td align="center" width="100"><INPUT NAME="tf1" SIZE="5"
                MAXLENGTH="5" TYPE="TEXT"
                VALUE="<?php
                    if ( isset($_POST['f1c1']) and
                        isset($_POST['f1c2']) )
                        echo SV($_POST['f1c1'],$_POST['f1c2']); ?>"
                disabled="disabled" /></td>
        </tr>
        <tr>
            <th align="center" width="150">Agua</th>
            <td align="center" width="100"><INPUT NAME="f2c1" SIZE="4"
                MAXLENGTH="4" TYPE="TEXT"
                VALUE="<?php if (isset($_POST['f2c1'])) echo $_POST['f2c1']; ?>" />
            </td>
            <td align="center" width="100"><INPUT NAME="f2c2" SIZE="4"
                MAXLENGTH="4" TYPE="TEXT"
                VALUE="<?php if (isset($_POST['f2c2'])) echo $_POST['f2c2']; ?>" />
            </td>
            <td align="center" width="100"><INPUT NAME="tf2" SIZE="5"
                MAXLENGTH="5" TYPE="TEXT"

```

```

        VALUE="<?php
            if ( isset($_POST['f2c1']) and
                isset($_POST['f2c2']) )
                echo SV($_POST['f2c1'], $_POST['f2c2']); ?>"
        disabled="disabled" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <th align="center" width="150">Total Gastos</th>
        <td align="center" width="100"><INPUT NAME="tc1" SIZE="5"
            MAXLENGTH="5" TYPE="TEXT"
            VALUE="<?php
                if ( isset($_POST['f1c1']) and
                    isset($_POST['f2c1']) )
                    echo SV($_POST['f1c1'], $_POST['f2c1']); ?>"
            disabled="disabled" /></td>
        <td align="center" width="100"><INPUT NAME="tc2" SIZE="5"
            MAXLENGTH="5" TYPE="TEXT"
            VALUE="<?php
                if ( isset($_POST['f1c2']) and
                    isset($_POST['f2c2']) )
                    echo SV($_POST['f1c2'], $_POST['f2c2']); ?>"
            disabled="disabled" /></td>
        <td align="center" width="100"><INPUT NAME="tsf" SIZE="5"
            MAXLENGTH="5" TYPE="TEXT"
            VALUE="<?php
                if ( isset($_POST['f1c1']) and
                    isset($_POST['f2c1']) and
                    isset($_POST['f1c2']) and
                    isset($_POST['f2c2']) )
                    echo
SV($_POST['f1c1']+$_POST['f2c1'], $_POST['f1c2']+$_POST['f2c2']); ?>"
            disabled="disabled" /></td>
    </tr>
    <tr>
        <td align="center" colspan="4"><INPUT NAME="boton1" TYPE="SUBMIT"
            VALUE="Calcular"></td>
    </tr>
</TABLE>
</FORM>

</body>
</html>

```

ej21-frasepalindrome ver2

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Programaci&oacute;n en PHP</title>
</head>
<body>
    <p>Verificar si una frase es palindrome</p>
    <?php

        // en este caso el formulario se incluye en el mismo fichero
        // php. Debemos saber cuando el formulario se debe mostrar
        // y cuando se llama al mismo fichero para procesarlo.
        // en este caso utilizamos una variable oculta por la que
        // preguntaremos si se le ha asignado valor alguno.
        //
        // para eso utilizamos la funci&oslash;n isset( variable ) que devuelve TRUE
        // si a la funci&oslash;n se le ha asignado alg&uacute;n valor.

        if ( isset($_POST['enviado']) ) { // procesa el formulario
            $frase = $_POST["frase"];

            $i = 0;
            $j = strlen($frase) - 1;
            $palindrome = true;
            while (( $j > $i ) and ( $palindrome )) {
                if ($frase[$i] == $frase[$j]) {
                    $i++;
                    $j--;
                }
                elseif ( $frase[$i] == ' ' )
                    $i++;
                elseif ($frase[$j] == ' ' )
                    $j--;
                else
                    $palindrome = false;
            }
            if ( $palindrome == true )
                print 'La frase ES palindrome<br />';
            else
                print 'La frase NO es palindrome<br />';
        }
        else { // cerramos el c&odig;o de php para mostrar el formulario
?>

        <!-- aqu&iacute; va el formulario -->

        <form ACTION="ej21-frasepalindrome ver3.php" METHOD=POST>
            Introduzca una frase: <INPUT NAME="frase" size="60" MAXLENGTH="60"
                TYPE="TEXT" VALUE="" /><br /> <input type="hidden" name="enviado"
                value="1" /> <INPUT NAME="boton" TYPE="SUBMIT" VALUE="Enviar"><br />
        </FORM>
        <?php
    }
?></body></html>
```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Programaci&acute;n en PHP -- Ejercicios</title>
</head>
<body>
    <p>Lectura de palabras y guardarlas de manera ordenada en un array</p>
    <br />
    <?php

        // suponemos que cada palabra est en una lnea del fichero

        ini_set('display_errors', 1);
        $fp = fopen("ej35-palabras.txt", "r") or die("No se pudo abrir el fichero<br />");
        $lecturashechas = 0;
        $i = 0; // apunta a la primera posicin libre
        while ( ! feof($fp) ) {
            $valorleido = fgets($fp,1024);
            $j = 0;
            while ( ($j < $i) and ( strcmp( $valorleido, $palabras[$j] ) > 0) ) // buscamos donde va
                $j++;
            if ($i != $j) {
                $hasta = $i - 1;
                while ($hasta >= $j) {
                    $palabras[$hasta + 1] = $palabras[$hasta];
                    $hasta--;
                }
                $palabras[$j] = $valorleido;
            }
            else
                $palabras[$i] = $valorleido;
            $i = $i + 1;
            $lecturashechas++;
        }
        if ($lecturashechas == 0)
            print "No ha introducido palabras<br />";
        else {
            $i = 0;
            print "Escribimos las palabras del array <br />";
            do {
                print $palabras[$i]."<br />";
                $i++;
            } while ($i < $lecturashechas);
        }
        fclose($fp);
    ?>
</body>
</html>

```

ej19-leer matriz por fichero e imprimir.php

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="es" lang="es">
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Programaci&oacute;n -- Ejercicio 05</title>
</head>
<body>
    <p>Lectura de una matriz de un fichero y mostrarla por pantalla</p>
    <br />
    <?php
        ini_set('display_errors', 1); // activa la muestra de errores
        // los datos de la matriz se lee de un fichero
        // la matriz en este fichero se ponen por filas
        // es decir que en el fichero hay tantas filas como las que hay en la matriz
        // la última fila debe terminar con un <INTRO>
        $matriz = NULL;
        $nrofilas = 0;
        $fp = fopen("ej19-datosmatriz.txt", "r") or
        die ("No existe el archivo \"\$nombrefichero\"<br />");
        while ( ($filaleida = fgets($fp,1024))) {
            $nrocolumnas = 0;
            // decomponemos la fila leida en sus números
            // la función strtok divide un string pasado en sus componentes
            // según un/unos caracteres de separación
            // la primera vez que se usa se debe indicar el string al que se
            // aplica la función

            $valorleido = strtok($filaleida, "\n");
            while ($valorleido !== false) {
                $matriz[$nrofilas][$nrocolumnas] = (int)$valorleido;
                $nrocolumnas++;

                // la función strtok mantiene la posición en el string original
                // y no hace falta indicar nuevamente el string sobre el que se
                // tiene que aplicar

                $valorleido = strtok("\n");
            }
            $nrofilas++;
        }
        fclose($fp);

        if ( $nrofilas == 0 )
            print "No ha introducido datos en el fichero<br />";
        else
        {
            // mostrar por pantalla la matriz leida

            for ($i=0; $i < $nrofilas; $i++) {
                for ($j=0; $j < $nrocolumnas; $j++) {
                    print $matriz[$i][$j]. " ";
                }
                print "<br />";
            }
        }
    }?></body></html>
```



Operaciones aritméticas

- [Números](#)
- [Operadores aritméticos](#)
- [Operadores de asignación](#)
- [Operadores de incremento y decremento](#)
- [Resto de una división](#)
- [Redondear un número](#)
- [Potencias](#)
- [Máximo y mínimo](#)
- [Formatear un número](#)

Números

Los números decimales se escriben con punto (.), no con coma (,).

[Volver al principio de la página](#)

Operadores aritméticos

Los operadores aritméticos básicos son los siguientes:

Ejemplo	Nombre	Resultado
-\$a	Negación	El opuesto de \$a.
\$a + \$b	Suma	Suma de \$a y \$b.
\$a - \$b	Resta	Diferencia entre \$a y \$b.
\$a * \$b	Multiplicación	Producto de \$a y \$b.
\$a / \$b	División	Cociente de \$a y \$b.
\$a % \$b	Módulo	Resto de \$a dividido por \$b. Cuidado: Los números se convierten a enteros antes de efectuar el cálculo. Por ejemplo, 5 % 2.5 da como resultado 1 y no 0 porque calcula el resto de 5 entre 2, no de 5 entre 2.5.

Hay que tener en cuenta que en PHP un entero no puede ser arbitrariamente grande. A partir de cierto valor, que depende del sistema operativo, PHP convierte automáticamente los enteros en float, perdiéndose precisión. En un sistema de 32 bits, el valor máximo es 2147483647 ($2^{31}-1$).

Si se necesita trabajar con enteros mayores, es necesario utilizar las [funciones bcmath](#).

[Volver al principio de la página](#)

Operadores de incremento y decremento

Ejemplo	Nombre	Efecto
++\$a	Pre-incremento	Incrementa \$a en uno, y luego devuelve \$a.
\$a++	Post-incremento	Devuelve \$a, y luego incrementa \$a en uno.
--\$a	Pre-decremento	Decrementa \$a en uno, luego devuelve \$a.
\$a--	Post-decremento	Devuelve \$a, luego decrementa \$a en uno.

La diferencia entre el pre-incremento y el post-incremento es que en el primer caso primero se incrementa la variable y después se utiliza y en el segundo primero se utiliza y después se incrementa.

<pre><?php \$valor = 9; print "<p>" . ++\$valor . "</p>\n"; ?></pre>	<p><p>10</p></p>
<pre><?php \$valor = 9; print "<p>" . \$valor++ . "</p>\n"; ?></pre>	<p><p>9</p></p>

El operador de incremento funciona también con caracteres, teniendo en cuenta que al incrementar el carácter 'z' se obtiene la cadena 'aa'. El operador de decremento no funciona con caracteres.

<pre><?php \$valor = "b"; print "<p>" . ++\$valor . "</p>\n"; ?></pre>	<p><p>c</p></p>
<pre><?php \$valor = "z"; print "<p>" . ++\$valor . "</p>\n"; ?></pre>	<p><p>aa</p></p>
<pre><?php \$valor = "a9z"; print "<p>" . ++\$valor . "</p>\n"; ?></pre>	<p><p>b0a</p></p>

[Volver al principio de la página](#)

Resto de una división

El operador `%` calcula el resto de una división entera

<pre><?php \$resto = 17 % 3; print "<p>El resto de 17 dividido entre 3 es " . \$resto . "</p>\n"; ?></pre>	<p><p>El resto de 17 dividido entre 3 es 2</p></p>
--	--

La función `fmod` calcula el resto de una división con números decimales

<pre><?php print "<p>El resto de 17 dividido entre 3.1 es " . fmod(17, 3.1) . "</p>\n"; ?></pre>	<p><p>El resto de 17 dividido entre 3.1 es 1.5</p></p>
--	--

Hay que tener en cuenta que en PHP un entero no puede ser arbitrariamente grande. A partir de cierto valor, que depende del sistema operativo, PHP convierte automáticamente los enteros en float, perdiéndose precisión. En un sistema de 32 bits, el valor máximo es 2147483647 ($2^{31}-1$).

Si se necesita trabajar con enteros mayores, es necesario utilizar las [funciones bcmath](#).

[Volver al principio de la página](#)

Paréntesis

Los operadores aritméticos tienen el mismo orden de precedencia que en Matemáticas. Concretamente, el orden de precedencia de los operadores comentados anteriormente es, de mayor a menor, el siguiente (los operadores indicados en el mismo grupo se efectúan en el orden en que aparecen en la expresión):

- ++ (incremento) -- (decremento)
- * (multiplicación) / (división) % (resto)

- + (suma) - (resta)

Los paréntesis permiten agrupar operaciones de manera que las operaciones entre paréntesis se realicen antes que las operaciones fuera de los paréntesis. Se aconseja no utilizar paréntesis cuando las operaciones den el mismo resultado con o sin paréntesis.

[Volver al principio de la página](#)

Operadores de asignación

Los operadores de asignación permiten simplificar algunas expresiones de asignación:

Ejemplo	Nombre	Equivale a
\$a += \$b	Suma	\$a = \$a + \$b
\$a -= \$b	Resta	\$a = \$a - \$b
\$a *= \$b	Multiplicación	\$a = \$a * \$b
\$a /= \$b	División	\$a = \$a / \$b
\$a %= \$b	Módulo	\$a = \$a % \$b

[Volver al principio de la página](#)

Redondear un número

La función [round\(x\)](#) redondea el número x al entero más próximo.

```
<?php
print "<p>2.6 se redondea con round a " . round(2.6) .
"</p>\n";
print "<p>2.3 se redondea con round a " . round(2.3) .
"</p>\n";
?>
```

```
<p>2.3 se redondea con round a
2</p>
<p>2.6 se redondea con round a a
3</p>
```

La función `round()` se puede utilizar para verificar si un número es un número entero (positivo o negativo), comprobando si un número coincide con su valor redondeado.

```
<?php
$numero = 4.3;
if ($numero == round($numero)) {
    print "<p>$numero es un número entero</p>\n";
} else {
    print "<p>$numero no es un número entero</p>\n";
}

$numero = -6;
if ($numero == round($numero)) {
    print "<p>$numero es un número entero</p>\n";
} else {
    print "<p>$numero no es un número entero</p>\n";
}
?>
```

```
<p>4.3 no es un número entero</p>
<p>-6 es un número entero</p>
```

La función [round\(x,n\)](#) redondea x con n decimales (si n es negativo redondea a decenas, centenas, etc.).

```
<?php
print "<p>2.6574 se redondea con round con dos
decimales a " . round(2.6574, 2) . "</p>\n";
print "<p>3141592 redondeado con round con centenas
es " . round(3141592, -2) . "</p>\n";
?>
```

```
<p>2.6574 se redondea con round
con dos decimales a 2.66</p>
<p>3141592 redondeado con round
con centenas es 3141600</p>
```

La función [floor\(x\)](#) redondea el número x al entero inferior (es decir, devuelve la parte entera).

```
<?php
print "<p>2.6 se redondea con floor a " . floor(2.6) .
```

```
<p>2.6 se redondea con floor a
2</p>
```

<pre>"</p>\n"; print "<p>2.3 se redondea con floor a " . floor(2.3) . "</p>\n"; print "<p>-2.6 se redondea con floor a " . floor(-2.6) . "</p>\n"; print "<p>-2.3 se redondea con floor a " . floor(-2.3) . "</p>\n"; ?></pre>	<pre><p>2.3 se redondea con floor a 2</p> <p>-2.6 se redondea con floor a -3</p> <p>-2.3 se redondea con floor a -3</p></pre>
---	---

La función [ceil\(x\)](#) redondea el número x al entero superior.

<pre><?php print "<p>2.6 se redondea con ceil a " . ceil(2.6) . "</p>\n"; print "<p>2.3 se redondea con ceil a " . ceil(2.3) . "</p>\n"; print "<p>-2.6 se redondea con ceil a " . ceil(-2.6) . "</p>\n"; print "<p>-2.3 se redondea con ceil a " . ceil(-2.3) . "</p>\n"; ?></pre>	<pre><p>2.6 se redondea con ceil a 3</p> <p>2.3 se redondea con ceil a 3</p> <p>-2.6 se redondea con ceil a -2</p> <p>-2.3 se redondea con ceil a -2</p></pre>
---	--

[Volver al principio de la página](#)

Potencias

La función [pow\(x, y\)](#) calcula x elevado a y.

<pre><?php print "<p>2<sup>3</sup> = " . pow(2, 3) . "</p>\n"; ?></pre>	<pre><p>2 = 8</p></pre>
---	-------------------------------------

[Volver al principio de la página](#)

Máximo y mínimo

Las funciones [max\(\)](#) y [min\(\)](#) devuelven el máximo y el mínimo, respectivamente, de una lista o matriz de valores..

<pre><?php print "<p>El máximo es " . max(20, 40, 25.1, 14.7) . "</p>\n"; ?></pre>	<pre><p>El máximo es 40</p></pre>
<pre><?php print "<p>El mínimo es " . min(20, 40, 25.1, 14.7) . "</p>\n"; ?></pre>	<pre><p>El mínimo es 14.7</p></pre>
<pre><?php \$datos = array(20, 40, 25.1, 14.7); print "<p>El mínimo es " . min(\$datos) . "</p>\n"; ?></pre>	<pre><p>El mínimo es 14.7</p></pre>

[Volver al principio de la página](#)

Formatear un número

Para escribir un número con los símbolos de separación de decimales y de miles españoles, es decir, una coma (,) para separar la parte entera de la decimal y un punto (.) para separar las cifras de la parte entera en grupos de tres, se puede utilizar la función [number_format\(\)](#).

<pre><?php print "<p>" . number_format(1300, 5) . "</p>\n"; ?></pre>	<pre><p>1,300.00000</p></pre>
<pre><?php print "<p>" . number_format(123456.789, 2) . "</p>\n"; ?></pre>	<pre><p>123,456.79</p></pre>

```
<?php
print "<p>" . number_format(123456789123, 0, ',', '.'). "\n";
?>
```

```
<p>123.456.789.123</p>
```

```
<?php
print "<p>" . number_format(123456789123456.789, 2, ',', '.'). "\n";
?>
```

```
<p>123.456.789.123.456,78</p>
```

La función requiere dos o cuatro argumentos:

- el primer argumento es el número a formatear.
- el segundo argumento es el número de decimales a mostrar (el número se redondea o trunca dependiendo de la longitud del número, compárese el segundo y el cuarto ejemplo de los ejemplos anteriores).
- el tercer argumento es el carácter a utilizar como separador de la parte entera de la decimal.
- el cuarto argumento es el carácter a utilizar como separador de miles.

La función devuelve el número formateado. Si sólo se utilizan dos argumentos, se utiliza el punto como separador de parte entera y decimal y la coma como separador de miles (notación inglesa).

*Esta página forma parte del curso "Páginas web con PHP" disponible en <http://www.mclibre.org>
Autor: Bartolomé Sintés Marco
Última modificación de esta página: 24 de octubre de 2013*



Esta obra está bajo una [licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 España](#).

Manual de PHP / Referencia de funciones / Procesamiento de texto / Strings / Funciones de strings

« substr_replace

trim »

Funciones de strings

addslashes

addslashes

bin2hex

Descripción

string substr (string \$string , int \$start [, int \$length])

Devuelve una parte del **string** definida por los parámetros **start** y **length**.

convert_uuencode

count_chars

Parámetros

Change language: Spanish

Edit

Report a Bug

Feedback & Ideas

string

La cadena de entrada. Debe ser de almenos de un caracter.

start

Si **start** no es negativo, la cadena devuelta comenzará en el **start** de la posición del **string** empezando desde cero. Por ejemplo, en la cadena '**abcdef**', el caracter en la posición **0** es '**a**', el caracter en la posición **2** es '**c**', y así sucesivamente.
Si **start** es negativo, la cadena devuelta empezará en **start** contando desde el final de **string**.
Si la longitud del **string** es menor o igual a **start**, la función devolverá FALSE.

Ejemplo #1 Usando un start negativo

```
<?php
$rest = substr("abcdef", -1);    // devuelve "f"
$rest = substr("abcdef", -2);    // devuelve "ef"
$rest = substr("abcdef", -3, 1); // devuelve "d"
?>
```

length

Si se especifica el **length** y es positivo, la cadena devuelta contendrá como máximo de caracteres de la cantidada dada por **length** que comienza en **start** (dependiedo de la longitud del **string**).
Si se especifica **length** es negativo, entonces ese número de caracteres se omiten al final del **string** (después de la posición inicial se ha calculado a **start** es negativo). Si **start** indica la posición de su truncamiento o más allá, se devolverá false.
Si se omite el **length**, la subcadena empezará por **start** hasta el final de la cadena donde será devuelta.
Si se especifica **length** y es **0**, FALSE o NULL devolverá una cadena vacía.

Ejemplo #2 Usando un length negativo

```
<?php
$rest = substr("abcdef", 0, -1); // devuelve "abcde"
$rest = substr("abcdef", 2, -1); // devuelve "cde"
$rest = substr("abcdef", 4, -4); // devuelve false
$rest = substr("abcdef", -3, -1); // devuelve "de"
?>
```

trim

setlocale

Valores devueltos

similar_text

Historia de cambios

Devuelve la parte extraída del string, o FALSE en caso de error o un **string** vacío.

Versión	Descripción
5.2.2 -	Si el parámetro start indica una posición negativa de truncamiento o más allá, se devolverá false. En versiones anteriores a 5.2.2, se obtenían los caracteres desde el principio.
5.2.6	obtienen la cadena desde el principio.

substr_replace
Ejemplos

Ejemplo #3 Uso básico de substr()

```
<?php
echo substr('abcdef', 1);    // bcdef
echo substr('abcdef', 1, 3); // bcd
echo substr('abcdef', 0, 4); // abcd
echo substr('abcdef', 0, 8); // abcdef
echo substr('abcdef', -1, 1); // f

// El acceso a caracteres específicos en una cadena
// se puede conseguir usando "corchetes"
$string = 'abcdef';
echo $string[0];             // a
echo $string[3];             // d
echo $string[strlen($string)-1]; // f

?>
```

Ejemplo #4 Comportamiento de casting de substr()

```
<?php
class apple {
    public function __toString() {
        return "green";
    }
}

echo "1) ".var_export(substr("pear", 0, 2), true).PHP_EOL;
echo "2) ".var_export(substr(54321, 0, 2), true).PHP_EOL;
echo "3) ".var_export(substr(new apple(), 0, 2), true).PHP_EOL;
echo "4) ".var_export(substr(true, 0, 1), true).PHP_EOL;
echo "5) ".var_export(substr(false, 0, 1), true).PHP_EOL;
echo "6) ".var_export(substr("", 0, 1), true).PHP_EOL;
echo "7) ".var_export(substr(1.2e3, 0, 4), true).PHP_EOL;

?>
```

El resultado del ejemplo sería:

```
1) 'pe'
2) '54'
3) 'gr'
4) '1'
5) false
6) false
7) '1200'
```

Errores/Excepciones

Devuelve FALSE en caso de error.

```
<?php
var_dump(substr('a', 1)); // bool(false)

?>
```

Ver también

- [strchr\(\)](#) - Encuentra la última aparición de un caracter en un string
- [substr_replace\(\)](#) - Reemplaza el texto dentro de una porción de un string
- [preg_match\(\)](#) - Realiza una comparación con una expresión regular
- [trim\(\)](#) - Elimina espacio en blanco (u otro tipo de caracteres) del inicio y el final de la cadena
- [mb_substr\(\)](#) - Obtiene parte de una cadena de caracteres

- [wordwrap\(\)](#) - Ajusta un string hasta un número dado de caracteres
- [Acceso a cadenas y modificación por caracter](#)

User Contributed Notes 58 notes

[+ add a note](#)

▲ 5 ▼ Bradley from California ¶ 7 years ago

Add on to (a function originally written by) "Matias from Argentina": str_format_number function.

Just added handling of \$String shorter then \$Format by adding a side to start the fill and a string length to the while loop.

```
<?php
function str_format_number($String, $Format, $Start = 'left'){
    //If we want to fill from right to left incase string is shorter then format
    if ($Start == 'right') {
        $String = strrev($String);
        $Format = strrev($Format);
    }
    if($Format == '') return $String;
    if($String == '') return $String;
    $Result = '';
    $FormatPos = 0;
    $StringPos = 0;
    while ((strlen($Format) - 1) >= $FormatPos && strlen($String) > $StringPos) {
        //If its a number => stores it
        if (is_numeric(substr($Format, $FormatPos, 1))) {
            $Result .= substr($String, $StringPos, 1);
            $StringPos++;
            //If it is not a number => stores the character
        } else {
            $Result .= substr($Format, $FormatPos, 1);
        }
        //Next character at the mask.
        $FormatPos++;
    }
    if ($Start == 'right') $Result = strrev($Result);
    return $Result;
}
?>
```

▲ 5 ▼ mar dot czapla at gmail dot com ¶ 5 years ago

Here we have gr8 function which simply convert ip address to a number using substr with negative offset. You can need it if you want to compare some IP addresses converted to a numbers. For example when using ip2country, or eliminating same range of ip addresses from your website :D

```
<?php

function ip2no($val)
{
    list($A,$B,$C,$D)    =    explode(".", $val);
    return
        substr("000".$A,-3).
        substr("000".$B,-3).
        substr("000".$C,-3).
        substr("000".$D,-3);
}

$min      =    ip2no("10.11.1.0");
$max      =    ip2no("111.11.1.0");
$visitor  =    ip2no("105.1.20.200");

if($min<$visitor && $visitor<$max)
{    echo 'Welcome !';    }
else
{    echo 'Get out of here !';    }

?>
```

▲ 4 ▼ Andreas Bur (andreas dot buro at gmail dot com) ¶ 4 years ago

For getting a substring of UTF-8 characters, I highly recommend mb_substr

```
<?php
    $utf8string = "cakeæå";

    echo substr($utf8string,0,5);
    // output cake#
    echo mb_substr($utf8string,0,5,'UTF-8');
    //output cakeæ

?>
```

▲ 3 ▼

Cristianlf

3 years ago

I needed a function like lpad from oracle, or right from SQL then I use this code :

```
<?php
function right($string,$chars)
{
    $vright = substr($string, strlen($string)-$chars,$chars);
    return $vright;
}

echo right('0r0j4152',4);

?>
```

Result:
4152

This function is really simple, I just wanted to share, maybe helps someone out there.

regards,

▲ 3 ▼

fanfatal at fanfatal dot pl

8 years ago

Hmm ... this is a script I wrote, whitch is very similar to substr, but it isn't takes html and bbcode for counting and it takes portion of string and show avoided (html & bbcode) tags too ;]
Specially usefull for show part of serach result included html and bbcode tags

```
<?php

/**
 * string csubstr ( string string, int start [, int length] )
 *
 * @author FanFataL
 * @param string string
 * @param int start
 * @param [int length]
 * @return string
 */
function csubstr($string, $start, $length=false) {
    $pattern = '/(\[\w+[\^\\]]*?\\|\\[\\\/\w+\\]|<\w+[\^>]*?>|<\/\w+>)/i';
    $clean = preg_replace($pattern, chr(1), $string);
    if(!$length)
        $str = substr($clean, $start);
    else {
        $str = substr($clean, $start, $length);
        $str = substr($clean, $start, $length + substr_count($str, chr(1)));
    }
    $pattern = str_replace(chr(1),'(.*)',preg_quote($str));
    if(preg_match('/'.$pattern.'/is', $string, $matched))
        return $matched[0];
    return $string;
}

?>
```

Using this is similar to simple substr.

Greatings ;]
...

▲ 2 ▼

steve at unicycle dot co dot nz

8 years ago

To quickly trim an optional trailing slash off the end of a path name:

```
if (substr( $path, -1 ) == '/') $path = substr( $path, 0, -1 );
```



```
<?php

//removes string from the end of other

function removeFromEnd($string, $stringToRemove) {
    $stringToRemoveLen = strlen($stringToRemove);
    $stringLen = strlen($string);

    $pos = $stringLen - $stringToRemoveLen;

    $out = substr($string, 0, $pos);

    return $out;
}

$string = 'picture.jpg.jpg';
$string = removeFromEnd($string, '.jpg');
?>
```

I wanted to work out the fastest way to get the first few characters from a string, so I ran the following experiment to compare substr, direct string access and strstr:

```
<?php
/* substr access */
beginTimer();
for ($i = 0; $i < 1500000; $i++){
    $opening = substr($string,0,11);
    if ($opening == 'Lorem ipsum'){
        true;
    }else{
        false;
    }
}
$sendtime1 = endTimer();

/* direct access */
beginTimer();
for ($i = 0; $i < 1500000; $i++){
    if ($string[0] == 'L' && $string[1] == 'o' && $string[2] == 'r' && $string[3] == 'e' && $string[4] == 'm'
&& $string[5] == ' ' && $string[6] == 'i' && $string[7] == 'p' && $string[8] == 's' && $string[9] == 'u' &&
$string[10] == 'm'){
        true;
    }else{
        false;
    }
}
$sendtime2 = endTimer();

/* strstr access */
beginTimer();
for ($i = 0; $i < 1500000; $i++){
    $opening = strstr($string,'Lorem ipsum');
    if ($opening == true){
        true;
    }else{
        false;
    }
}
$sendtime3 = endTimer();

echo $sendtime1."\r\n".$sendtime2."\r\n".$sendtime3;
?>
```

The string was 6 paragraphs of Lorem Ipsum, and I was trying match the first two words. The experiment was run 3 times and averaged. The results were:

```
(substr) 3.24
(direct access) 11.49
(strstr) 4.96

(With standard deviations 0.01, 0.02 and 0.04)
```

THEREFORE substr is the fastest of the three methods for getting the first few letters of a string.

▲ 4 ▼

slow at acedsl dot com ¶

2 years ago

Anyone coming from the Python world will be accustomed to making substrings by using a "slice index" on a string. The following function emulates basic Python string slice behavior. (A more elaborate version could be made to support array input as well as string, and the optional third "step" argument.)

```
<?php

function py_slice($input, $slice) {
    $arg = explode(':', $slice);
    $start = intval($arg[0]);
    if ($start < 0) {
        $start += strlen($input);
    }
    if (count($arg) === 1) {
        return substr($input, $start, 1);
    }
    if (trim($arg[1]) === '') {
        return substr($input, $start);
    }
    $end = intval($arg[1]);
    if ($end < 0) {
        $end += strlen($input);
    }
    return substr($input, $start, $end - $start);
}

print py_slice('abcdefg', '2') . "\n";
print py_slice('abcdefg', '2:4') . "\n";
print py_slice('abcdefg', '2:') . "\n";
print py_slice('abcdefg', ':4') . "\n";
print py_slice('abcdefg', ':-3') . "\n";
print py_slice('abcdefg', '-3:') . "\n";

?>
```

The \$slice parameter can be a single character index, or a range separated by a colon. The start of the range is inclusive and the end is exclusive, which may be counterintuitive. (Eg, py_slice('abcdefg', '2:4') yields 'cd' not 'cde'). A negative range value means to count from the end of the string instead of the beginning. Both the start and end of the range may be omitted; the start defaults to 0 and the end defaults to the total length of the input.

The output from the examples:

```
c
cd
cdefg
abcd
abcd
efg
```

▲ 5 ▼

pugazhenthik ¶

10 months ago

```
<?Php

### SUB STRING BY WORD USING substr() and strpos() #####

### THIS SCRIPT WILL RETURN PART OF STRING WITHOUT WORD BREAK ###

$description = 'your description here your description here your description here your description here your
description here your description here your description hereyour description here your description here' //
your description here .

$no_letter = 30 ;

if(strlen($desctiption) > 30 )
{
    echo substr($description,0,strpos($description,' ',30));           //strpos to find ' ' after 30
characters.
}
else {
    echo $description;
}

?>
```

▲ 2 ▼

pheagey at gmail dot com ¶

1 year ago

Using a 0 as the last parameter for substr().

As per examples

```
<?php $var = substr($var, 4); ?>
```

works no problem. However

```
<?php $var = substr($var, 4, 0); ?>
```

will get you nothing. Just a quick heads up

▲ 2 ▼ frank at jkelloggs dot dk

8 years ago

Regarding the utf8_substr function from lmak: The pattern '/./u' doesn't match newline characters. This means that the substring from 0 to the total length of the string will miss the number of characters in the end matching the number of newlines in the string. To fix this one can add the s modifier (PCRE_DOTALL) in the pattern:

```
<?php
function utf8_substr($str,$start)
{
    preg_match_all("/./su", $str, $ar);

    if(func_num_args() >= 3) {
        $end = func_get_arg(2);
        return join("",array_slice($ar[0],$start,$end));
    } else {
        return join("",array_slice($ar[0],$start));
    }
}
?>
```

▲ 1 ▼ nikolai dot wuestemann at t-online dot de

2 years ago

If you want to have a string BETWEEN two strings, just use this function:

```
<?php
function get_between($input, $start, $end)
{
    $substr = substr($input, strlen($start)+strpos($input, $start), (strlen($input) - strpos($input,
$end))*(-1));
    return $substr;
}

//Example:

$string = "123456789";
$a = "12";
$b = "9";

echo get_between($string, $a, $b);

//Output:
//345678
?>
```

▲ 1 ▼ sajjad at sajjad dot biz

4 years ago

Substring utf-8 strings!
very simple!

```
<?php
function substru($str,$from,$len){
    return preg_replace('#^(?:[\x00-\x7F]|[\xC0-\xFF][\x80-\xBF]+){0,'. $from .'}'. '(((?:[\x00-\x7F]|[\xC0-
\xFF][\x80-\xBF]+){0,'. $len .'}).*#s','$1', $str);
}
?>
```

▲ 1 ▼ Anonymous

5 years ago

Split a string to an array of strings specified by an array of lengths:

```
<?php
function split_by_lengths($inString, $arrayLengths)
{
    $output = array();
    foreach ($arrayLengths as $oneLength)
```

```
{
    $output[] = substr($inString, 0, $oneLength);
    $inString = substr($inString, $oneLength);
}
return ($output);
}
?>
split_by_lengths('teststringtestteststring', array(4,6,4,4,6)) returns:
array('test','string','test','test','string')

Don't use it on user input without some error handling!
```

▲ 1 ▼

Anonymous

5 years ago

I've used the between, after, before, etc functions that biohazard put together for years and they work great. I've also added to it a new function that I use a lot and thought others might like it as well. It uses his before/after functions so they are required to use it.

```
<?php
$example_html = "<p>test1 Test2</p><title>hi there</title><p>Testing</p>";
$paragraph_text = multi_between('<p>', '</p>', $example_html);

//Prints an array of:
//Array ( [1] => test1 Test2 [2] => Testing )
print_r($paragraph_text);

function multi_between($this, $that, $inthat)
{
    $counter = 0;
    while ($inthat)
    {
        $counter++;
        $elements[$counter] = before($that, $inthat);
        $elements[$counter] = after($this, $elements[$counter]);
        $inthat = after($that, $inthat);
    }
    return $elements;
}
//Get the help functions from biohazard's post below.
?>
```

▲ 1 ▼

morgangalpin att gmail dotty com

6 years ago

Adding the \$limit parameter introduced a bug that was not present in the original. If \$limit is small or negative, a string with a length exceeding the limit can be returned. The \$limit parameter should be checked. It takes slightly more processing, but it is dwarfed in comparison to the use of strlen().

```
<?php
function short_name($str, $limit)
{
    // Make sure a small or negative limit doesn't cause a negative length for substr().
    if ($limit < 3)
    {
        $limit = 3;
    }

    // Now truncate the string if it is over the limit.
    if (strlen($str) > $limit)
    {
        return substr($str, 0, $limit - 3) . '...';
    }
    else
    {
        return $str;
    }
}
?>
```

▲ 1 ▼

ivanhoe011 at gmail dot com

8 years ago

If you need just a single character from the string you don't need to use substr(), just use curly braces notation:

```
<?php
// both lines will output the 3rd character
echo substr($my_string, 2, 1);
echo $my_string{2};
```

```
?>
```

curly braces syntax is faster and more readable IMHO..

▲ 1 ▼

rob NOSPAM at clancentric dot net

8 years ago

I have developed a function with a similar outcome to jay's

Checks if the last character is or isnt a space. (does it the normal way if it is)
It explodes the string into an array of seperate works, the effect is... it chops off anything after and including the last space.

```
<?php
function limit_string($string, $charlimit)
{
    if(substr($string,$charlimit-1,1) != ' ')
    {
        $string = substr($string,'0',$charlimit);
        $array = explode(' ', $string);
        array_pop($array);
        $new_string = implode(' ', $array);

        return $new_string.'...';
    }
    else
    {
        return substr($string,'0',$charlimit-1).'...';
    }
}
?>
```

▲ 1 ▼

woutermb at gmail dot com

8 years ago

Well this is a script I wrote, what it does is chop up long words with malicious meaning into several parts.
This way, a chat in a table will not get stretched anymore.

```
<?php

function text($string,$limit=20,$chop=10){

$text = explode(" ", $string);
while(list($key, $value) = each($text)){
    $length = strlen($value);
    if($length >=20){
        for($i=0;$i<=$length;$i+=10){
            $new .= substr($value, $i, 10);
            $new .= " ";
        }
        $post .= $new;
    }
    elseif($length <=15){
        $post .= $value;
    }
    $post .= " ";
}
return($post);
}

// for example, this would return:
$output = text("Well this text doesn't get cut up, yet thisssssssssssssssssssss one does.", 10, 5);

echo($output); // "Well this text doesn't get cup up, yet thiss sssss sssss sssss sssss sss one does."
?>
```

I hope it was useful.. :)

▲ 0 ▼

nanhe dot kumar at gmail dot com

2 months ago

```
<?php
$string="NanheKumar";
echo substr($string,0,5); //Nanhe
echo substr($string,5); //Kumar
echo substr($string,-4); //umar
echo substr($string,-4,2); //um
echo substr($string,2,6); //umnheKum
?>
```

```
<?php
$a = 'abc';
$php = 'ok123';
$str = microtime(TRUE);
for($i=0;$i<=1000000;$i++)
    $a = substr($php,1,1);
echo microtime(true)-$str,"\n";

$str = microtime(TRUE);
for($i=0;$i<=1000000;$i++)
    $a = $php[1];
echo microtime(true)-$str;
?>

output:
0.26694822311401
0.10447096824646
```

may be by following functions will be easier to extract the needed sub parts from a string:

```
<?php
after('@', 'biohazard@online.ge');
//returns 'online.ge'
//from the first occurrence of '@'

before('@', 'biohazard@online.ge');
//returns 'biohazard'
//from the first occurrence of '@'

between('@', '.', 'biohazard@online.ge');
//returns 'online'
//from the first occurrence of '@'

after_last('[', 'sin[90]*cos[180]');
//returns '180]'
//from the last occurrence of '['

before_last('[', 'sin[90]*cos[180]');
//returns 'sin[90]*cos['
//from the last occurrence of '['

between_last('[', ']', 'sin[90]*cos[180]');
//returns '180'
//from the last occurrence of '['
?>
```

here comes the source:

```
<?php

function after ($this, $inthat)
{
    if (!is_bool(strpos($inthat, $this)))
        return substr($inthat, strpos($inthat,$this)+strlen($this));
};

function after_last ($this, $inthat)
{
    if (!is_bool(strrevpos($inthat, $this)))
        return substr($inthat, strrevpos($inthat, $this)+strlen($this));
};

function before ($this, $inthat)
{
    return substr($inthat, 0, strpos($inthat, $this));
};

function before_last ($this, $inthat)
{
    return substr($inthat, 0, strrevpos($inthat, $this));
};

function between ($this, $that, $inthat)
{

```

```
        return before ($that, after($this, $inthat));
    };

    function between_last ($this, $that, $inthat)
    {
        return after_last($this, before_last($that, $inthat));
    };

// use strrevpos function in case your php version does not include it
function strrevpos($instr, $needle)
{
    $rev_pos = strpos (strrev($instr), strrev($needle));
    if ($rev_pos===false) return false;
    else return strlen($instr) - $rev_pos - strlen($needle);
};
?>
```

▲ 0 ▼

leon weidauer

2 years ago

When using a value of a wrong type as second parameter , substr() does not return FALSE but NULL although the docs say, it should return FALSE on error.

Prior to PHP 5.3, substr() tries to cast the second parameter to int and doesn't throw any errors. Since PHP 5.3 a warning is thrown.

▲ 0 ▼

magickey

3 years ago

Simple UTF-8 Multibyte solution (without mb_substr)

```
<?php
$string="texto en español";
echo substr($string,0,14); //Outputs: texto en espa
?>

<?php
$string="texto en español";
echo utf8_encode(substr(utf8_decode($string),0,14)); //Outputs: texto en españ
?>
```

▲ 0 ▼

joseph dot davidson dot 707 at gmail dot com

3 years ago

Using substr() to examine characters of a string without altering the string.

```
<?php
$string = 'This is my string';
$length = strlen($string);
$myChar = 'm';

for($i = 0; $i < $length; $i++) {

    $showString_i = substr($string, $i, 1);
    if($myChar == $showString_i) return $i;
}
?>
```

can also examine subs.

▲ 0 ▼

biner(gf)

4 years ago

```
<?php
//substring without words breaking

$str = "aa bb ccc ddd ee fff gg hhh iii";

echo substr(($str=wordwrap($str,$,'$'),0,strpos($str,'$')));
?>
```

▲ 0 ▼

kaj dot strom at kapsi dot fi

4 years ago

One thing to keep in mind when using string indexes and UTF-8 is that string indexes are NOT multi-byte safe.

```
<?php
$string = 'äää1';
echo $string[3];
?>
```

Outputs:
α

When it logically should output "1". This is not a bug, as PHP 'normal' string functions are not intended to be multi-byte safe. This can be solved by using this function

```
<?php
/**
 *
 * @param string $string String to "search" from
 * @param int $index Index of the letter we want.
 * @return string The letter found on $index.
 */
function charAt($string, $index){
    if($index < mb_strlen($string)){
        return mb_substr($string, $index, 1);
    }
    else{
        return -1;
    }
}
?>
```

▲ 0 ▼ gkhelloworld at gmail dot com ¶ 4 years ago

Shortens the filename and its expansion has seen.

```
<?php
$file = "Hellothisfilehasmorethan30charactersandthisfayl.exe";

function funclongwords($file)
{
if (strlen($file) > 30)
{
$vartypesf = strrchr($file,".");
$vartypesf_len = strlen($vartypesf);
$word_l_w = substr($file,0,15);
$word_r_w = substr($file,-15);
$word_r_a = substr($word_r_w,0,-$vartypesf_len);

return $word_l_w."...".$word_r_a.$vartypesf;
}
else
return $file;
}
// RETURN: Hellothisfileha...andthisfayl.exe
?>
```

▲ 0 ▼ link ¶ 4 years ago

I created some functions for entity-safe splitting+lengthcounting:

```
<?php
function strlen_entities($text)
{
    preg_match_all(
        '/((?:&(?:#[0-9]{2,}|[a-z]{2,}));)|(?:[^\&])|' .
        '(?:&(?!\w;)))s', $text, $textarray);
    return count($textarray[0]);
}
function substr_entities($text,$start,$limit=0)
{
    $return = '';
    preg_match_all(
        '/((?:&(?:#[0-9]{2,}|[a-z]{2,}));)|(?:[^\&])|' .
        '(?:&(?!\w;)))s', $text, $textarray);
    $textarray = $textarray[0];
    $numchars = count($textarray)-1;
    if ($start>=$numchars)
        return false;
    if ($start<0)
    {
        $start = ($numchars)+$start+1;
    }
    if ($start>=0)
    {
        if ($limit==0)
```



```

    {
        $end=$numchars;
    }
    elseif ($limit>0)
    {
        $end = $start+($limit-1);
    }
    else
    {
        $end = ($numchars)+$limit;
    }

    for ($i=$start;$i<=$end;$i++)
    {
        $return .= $textarray[$i];
    }
    return $return;
}
}
?>
```

▲ 0 ▼

NULL_byte ¶

5 years ago

```
<?php

function insert_substr($str, $pos, $substr) {
    $part1 = substr($str, 0, -$pos);
    $part2 = substr($str, -$pos);
    return $part1.$substr.$part2;
}

?>
```

▲ 0 ▼

post [at] jannik - zappe [dot] de ¶

5 years ago

Just a little function to cut a string by the wanted amount. Works in both directions.

```
<?php
function cutString($str, $amount = 1, $dir = "right")
{
    if(($n = strlen($str)) > 0)
    {
        if($dir == "right")
        {
            $start = 0;
            $end = $n-$amount;
        } elseif( $dir == "left" ) {
            $start = $amount;
            $end = $n;
        }

        return substr($str, $start, $end);
    } else return false;
}
?>
```

Enjoy ;)

▲ 0 ▼

kriskra at gmail dot com ¶

5 years ago

The javascript charAt equivalent in php of felipe has a little bug. It's necessary to compare the type (implicit) aswell or the function returns a wrong result:

```
<?php
function charAt($str,$pos) {
    return (substr($str,$pos,1) !== false) ? substr($str,$pos,1) : -1;
}
?>
```

▲ 0 ▼

highstrike at gmail dot com ¶

5 years ago

Because i didnt see a function that would cut a phrase from a text (article or whatever) no matter where, front/middle/end and add ... + keeping the words intact, i wrote this:

Usage:

- The parameter \$value if array will need the whole text and the portion you want to start from, a string. EG: cuttext(array(\$text, \$string), 20). If the string is "have" and is near the beginning of the text, the function will cut like "I have a car ...", if the string is in the middle somewhere it will cut like "... if

```
you want to have your own car ..." and if its somewhere near the end it will cut like "... and you will have
one."
- The $length parameter is self explanatory.

Note: if you have just a string "127hh43h2h52312453jfks2" and you want to cut it, just use the function like
so: cuttext($string, 10) and it will cut it like "127hh43h2h..."

<?php

////////////////////////////////////
// Function:      cuttext
// Description:   Cuts a string and adds ...

function cuttext($value, $length)
{
    if(is_array($value)) list($string, $match_to) = $value;
    else { $string = $value; $match_to = $value{0}; }

    $match_start = strstr($string, $match_to);
    $match_compute = strlen($string) - strlen($match_start);

    if (strlen($string) > $length)
    {
        if ($match_compute < ($length - strlen($match_to)))
        {
            $pre_string = substr($string, 0, $length);
            $pos_end = strpos($pre_string, " ");
            if($pos_end === false) $string = $pre_string."...";
            else $string = substr($pre_string, 0, $pos_end)."...";
        }
        else if ($match_compute > (strlen($string) - ($length - strlen($match_to))))
        {
            $pre_string = substr($string, (strlen($string) - ($length - strlen($match_to))));
            $pos_start = strpos($pre_string, " ");
            $string = "...".substr($pre_string, $pos_start);
            if($pos_start === false) $string = "...".$pre_string;
            else $string = "...".substr($pre_string, $pos_start);
        }
        else
        {
            $pre_string = substr($string, ($match_compute - round(($length / 3))), $length);
            $pos_start = strpos($pre_string, " "); $pos_end = strpos($pre_string, " ");
            $string = "...".substr($pre_string, $pos_start, $pos_end)."...";
            if($pos_start === false && $pos_end === false) $string = "...".$pre_string."...";
            else $string = "...".substr($pre_string, $pos_start, $pos_end)."...";
        }

        $match_start = strstr($string, $match_to);
        $match_compute = strlen($string) - strlen($match_start);
    }

    return $string;
}

?>
```

▲ 0 ▼

ijavier aka(not imatech) igjav

6 years ago

```
<?php
/*
    An advanced substr but without breaking words in the middle.
    Comes in 3 flavours, one gets up to length chars as a maximum, the other with length chars as a minimum up
to the next word, and the other considers removing final dots, commas and etceteras for the sake of beauty
(hahaha).
    This functions were posted by me some years ago, in the middle of the ages I had to use them in some
corporations incorporated, with the luck to find them in some php not up to date mirrors. These mirrors are
rarely being more not up to date till the end of the world... Well, may be am I the only person that finds
usef not t bre word in th middl?

Than! (ks)

This is the calling syntax:

    snippet(phrase,[max length],[phrase tail])
    snippetgreedy(phrase,[max length before next space],[phrase tail])

*/
```

```
function snippet($text,$length=64,$tail="...") {
    $text = trim($text);
    $txtl = strlen($text);
    if($txtl > $length) {
        for($i=1;$text[$length-$i]!=" ";$i++) {
            if($i == $length) {
                return substr($text,0,$length) . $tail;
            }
        }
        $text = substr($text,0,$length-$i+1) . $tail;
    }
    return $text;
}

// It behaves greedy, gets length characters ore goes for more

function snippetgreedy($text,$length=64,$tail="...") {
    $text = trim($text);
    if(strlen($text) > $length) {
        for($i=0;$text[$length+$i]!=" ";$i++) {
            if(!$text[$length+$i]) {
                return $text;
            }
        }
        $text = substr($text,0,$length+$i) . $tail;
    }
    return $text;
}

// The same as the snippet but removing latest low punctuation chars,
// if they exist (dots and commas). It performs a later suffixal trim of spaces

function snippetwop($text,$length=64,$tail="...") {
    $text = trim($text);
    $txtl = strlen($text);
    if($txtl > $length) {
        for($i=1;$text[$length-$i]!=" ";$i++) {
            if($i == $length) {
                return substr($text,0,$length) . $tail;
            }
        }
        for(;$text[$length-$i]=="," || $text[$length-$i]=="." || $text[$length-$i]==" ";$i++) {};
        $text = substr($text,0,$length-$i+1) . $tail;
    }
    return $text;
}

/*
echo(snippet("this is not too long to run on the column on the left, perhaps, or perhaps yes, no idea") .
"<br>");
echo(snippetwop("this is not too long to run on the column on the left, perhaps, or perhaps yes, no idea") .
"<br>");
echo(snippetgreedy("this is not too long to run on the column on the left, perhaps, or perhaps yes, no
idea"));
*/
?>
```

Here is also a nice (but a bit slow) alternative for colorizing an true color image:

```
<?php
// $colorize = hexadecimal code in String format, f.e. "10ffa2"
// $im = the image that have to be computed

$red = hexdec(substr($colorize, 0, 2));
$green = hexdec(substr($colorize, 2, 2));
$blue = hexdec(substr($colorize, 4, 2));

$lum_c = floor(($red*299 + $green*587 + $blue*144) / 1000);

for ($i = 0; $i < $lum_c; $i++)
{
    $r = $red * $i / $lum_c;
    $g = $green * $i / $lum_c;
    $b = $blue * $i / $lum_c;
```

```
$pal[$i] = $r<<16 | $g<<8 | $b;
}
$pal[$lum_c] = $red<<16 | $green<<8 | $blue;
for ($i = $lum_c+1; $i < 255; $i++)
{
    $r = $red + (255-$red) * ($i-$lum_c) / (255-$lum_c);
    $g = $green + (255-$green) * ($i-$lum_c) / (255-$lum_c);
    $b = $blue + (255-$blue) * ($i-$lum_c) / (255-$lum_c);
    $pal[$i] = $r<<16 | $g<<8 | $b;
}

$sy = imagesy($im);
$sx = imagesx($im);
for($y=0;$y<$sy;$y++)
{
    for($x=0;$x<$sx;$x++)
    {
        $rgba = imagecolorat($im, $x, $y);
        $a = ($rgba & 0x7F000000) >> 24;
        $r = ($rgba & 0xFF0000) >> 16;
        $g = ($rgba & 0x00FF00) >> 8;
        $b = ($rgba & 0x0000FF);

        $lum = floor(($r*299+$g*587+$b*144)/1000);

        imagesetpixel($im, $x, $y, $a<<24 | $pal[$lum]);
    }
}
?>
```

▲ 0 ▼

egingell at sisna dot com

7 years ago

```
<?php

/**
 * string substrpos(string $str, mixed $start [[, mixed $end], boolean $ignore_case])
 *
 * If $start is a string, substrpos will return the string from the position of the first occuring $start to
$end
 *
 * If $end is a string, substrpos will return the string from $start to the position of the first occuring
$end
 *
 * If the first character in (string) $start or (string) $end is '-', the last occuring string will be used.
 *
 * If $ignore_case is true, substrpos will not care about the case.
 * If $ignore_case is false (or anything that is not (boolean) true, the function will be case sensitive.
 * Both of the above: only applies if either $start or $end are strings.
 *
 * echo substrpos('This is a string with 0123456789 numbers in it.', 5, '5');
 * // Prints 'is a string with 01234';
 *
 * echo substrpos('This is a string with 0123456789 numbers in it.', '5', 5);
 * // Prints '56789'
 *
 * echo substrpos('This is a string with 0123456789 numbers in it and two strings.', -60, '-string')
 * // Prints 's is a string with 0123456789 numbers in it and two '
 *
 * echo substrpos('This is a string with 0123456789 numbers in it and two strings.', -60, '-STRING', true)
 * // Prints 's is a string with 0123456789 numbers in it and two '
 *
 * echo substrpos('This is a string with 0123456789 numbers in it and two strings.', -60, '-STRING', false)
 * // Prints 's is a string with 0123456789 numbers in it and two strings.'
 *
 * Warnings:
 * Since $start and $end both take either a string or an integer:
 * If the character or string you are searching $str for is a number, pass it as a quoted string.
 * If $end is (integer) 0, an empty string will be returned.
 * Since this function takes negative strings ('-search_string'):
 * If the string your using in $start or $end is a '-' or begins with a '-' escape it with a '\'.
 * This only applies to the *first* character of $start or $end.
 */

// Define stripos() if not defined (PHP < 5).
if (!is_callable("stripos")) {
    function stripos($str, $needle, $offset = 0) {
        return strpos(strtolower($str), strtolower($needle), $offset);
    }
}
```

```

    }
}

function substrpos($str, $start, $end = false, $ignore_case = false) {
    // Use variable functions
    if ($ignore_case === true) {
        $strpos = 'stripos'; // stripos() is included above in case it's not defined (PHP < 5).
    } else {
        $strpos = 'strpos';
    }

    // If end is false, set it to the length of $str
    if ($end === false) {
        $end = strlen($str);
    }

    // If $start is a string do what's needed to make it an integer position for substr().
    if (is_string($start)) {
        // If $start begins with '-' start processing until there's no more matches and use the last one
        found.
        if ($start{0} == '-') {
            // Strip off the '-'
            $start = substr($start, 1);
            $found = false;
            $pos = 0;
            while(($curr_pos = $strpos($str, $start, $pos)) !== false) {
                $found = true;
                $pos = $curr_pos + 1;
            }
            if ($found === false) {
                $pos = false;
            } else {
                $pos -= 1;
            }
        } else {
            // If $start begins with '\-', strip off the '\'.
            if ($start{0} . $start{1} == '\-') {
                $start = substr($start, 1);
            }
            $pos = $strpos($str, $start);
        }
        $start = $pos !== false ? $pos : 0;
    }

    // Chop the string from $start to strlen($str).
    $str = substr($str, $start);

    // If $end is a string, do exactly what was done to $start, above.
    if (is_string($end)) {
        if ($end{0} == '-') {
            $end = substr($end, 1);
            $found = false;
            $pos = 0;
            while(($curr_pos = strpos($str, $end, $pos)) !== false) {
                $found = true;
                $pos = $curr_pos + 1;
            }
            if ($found === false) {
                $pos = false;
            } else {
                $pos -= 1;
            }
        } else {
            if ($end{0} . $end{1} == '\-') {
                $end = substr($end, 1);
            }
            $pos = strpos($str, $end);
        }
        $end = $pos !== false ? $pos : strlen($str);
    }

    // Since $str has already been chopped at $start, we can pass 0 as the new $start for substr()
    return substr($str, 0, $end);
}

?>
```

Here's a little addon to the `html_substr` function posted by fox.

Now it counts only chars outside of tags, and doesn't cut words.

Note: this will only work in xhtml strict/transitional due to the checking of `">"` tags and the requirement of quotations in every value of a tag. It's also only been tested with the presence of `br`, `img`, and `a` tags, but it should work with the presence of any tag.

```
<?php
function html_substr($posttext, $minimum_length = 200, $length_offset = 20, $cut_words = FALSE, $dots = TRUE)
{

    // $minimum_length:
    // The approximate length you want the concatenated text to be


    // $length_offset:
    // The variation in how long the text can be in this example text
    // length will be between 200 and 200-20=180 characters and the
    // character where the last tag ends


    // Reset tag counter & quote checker
    $tag_counter = 0;
    $quotes_on = FALSE;
    // Check if the text is too long
    if (strlen($posttext) > $minimum_length) {
        // Reset the tag_counter and pass through (part of) the entire text
        $c = 0;
        for ($i = 0; $i < strlen($posttext); $i++) {
            // Load the current character and the next one
            // if the string has not arrived at the last character
            $current_char = substr($posttext,$i,1);
            if ($i < strlen($posttext) - 1) {
                $next_char = substr($posttext,$i + 1,1);
            }
            else {
                $next_char = "";
            }
            // First check if quotes are on
            if (!$quotes_on) {
                // Check if it's a tag
                // On a "<" add 3 if it's an opening tag (like <a href=...)
                // or add only 1 if it's an ending tag (like </a>)
                if ($current_char == '<') {
                    if ($next_char == '/') {
                        $tag_counter += 1;
                    }
                    else {
                        $tag_counter += 3;
                    }
                }
                // Slash signifies an ending (like </a> or ... />)
                // subtract 2
                if ($current_char == '/' && $tag_counter <> 0) $tag_counter -= 2;
                // On a ">" subtract 1
                if ($current_char == '>') $tag_counter -= 1;
                // If quotes are encountered, start ignoring the tags
                // (for directory slashes)
                if ($current_char == '"') $quotes_on = TRUE;
            }
            else {
                // IF quotes are encountered again, turn it back off
                if ($current_char == '"') $quotes_on = FALSE;
            }

            // Count only the chars outside html tags
            if($tag_counter == 2 || $tag_counter == 0){
                $c++;
            }

            // Check if the counter has reached the minimum length yet,
            // then wait for the tag_counter to become 0, and chop the string there
            if ($c > $minimum_length - $length_offset && $tag_counter == 0 && ($next_char == ' ' || $cut_words
== TRUE)) {
                $posttext = substr($posttext,0,$i + 1);
```

```
        if($dots){
            $posttext .= '...';
        }
        return $posttext;
    }
}
return $posttext;
}
?>
```

▲ 0 ▼

php_net at thomas dot trella dot de ¶

8 years ago

I needed to cut a string after x chars at a html converted utf-8 text (for example Japanese text like 嬰謰弰脰欰罏).

The problem was, the different length of the signs, so I wrote the following function to handle that. Perhaps it helps.

```
<?php

function html_cutstr ($str, $len)
{
    if (!preg_match('/\&#[0-9]*;.*\/i', $str))
    {
        $rVal = strlen($str, $len);
        break;
    }

    $chars = 0;
    $start = 0;
    for($i=0; $i < strlen($str); $i++)
    {
        if ($chars >= $len)
            break;

        $str_tmp = substr($str, $start, $i-$start);
        if (preg_match('/\&#[0-9]*;.*\/i', $str_tmp))
        {
            $chars++;
            $start = $i;
        }
    }
    $rVal = substr($str, 0, $start);
    if (strlen($str) > $start)
        $rVal .= " ...";
    return $rVal;
}
?>
```

▲ 0 ▼

andrewmclagan at gmail dot com ¶

8 years ago

Hi there here is a little function i wrote to limit the number of lines in a string, i could not find anything else like it out there

```
<?php
function lineLimiter ($string = "", $max_lines = 1) {

    $string = ereg_replace("\n", "##", $string);

    $totalLines = (substr_count($string, '##') + 1);

    $string = strrev($string);

    $stringLength = strlen($string);

    while ($totalLines > $max_lines) {
        $pos = 0;
        $pos = strpos ( $string, "##" ) + 2;
        // $pos = $pos - $stringLength;
        $string = substr($string, $pos);
        $totalLines--;
    }
    $string = strrev($string);
    $string = ereg_replace("##", "\n", $string);
    return $string;
}
```

?>

0

Anonymous

10 years ago

If you want to substring the middle of a string with another and keep the words intact:

```
<?php
/**
 * Reduce a string by the middle, keeps whole words together
 *
 * @param string $string
 * @param int $max (default 50)
 * @param string $replacement (default [...])
 * @return string
 * @author david at ethinkn dot com
 * @author loic at xhtml dot ne
 * @author arne dot hartherz at gmx dot net
 */

function strMiddleReduceWordSensitive ($string, $max = 50, $rep = ' [...]') {
    $strlen = strlen($string);

    if ($strlen <= $max)
        return $string;

    $lengthtokeep = $max - strlen($rep);
    $start = 0;
    $end = 0;

    if (($lengthtokeep % 2) == 0) {
        $start = $lengthtokeep / 2;
        $end = $start;
    } else {
        $start = intval($lengthtokeep / 2);
        $end = $start + 1;
    }

    $i = $start;
    $tmp_string = $string;
    while ($i < $strlen) {
        if ($tmp_string[$i] == ' ') {
            $tmp_string = substr($tmp_string, 0, $i) . $rep;
            $return = $tmp_string;
        }
        $i++;
    }

    $i = $end;
    $tmp_string = strrev ($string);
    while ($i < $strlen) {
        if ($tmp_string[$i] == ' ') {
            $tmp_string = substr($tmp_string, 0, $i);
            $return .= strrev ($tmp_string);
        }
        $i++;
    }
    return $return;
    return substr($string, 0, $start) . $rep . substr($string, - $end);
}

echo strMiddleReduceWordSensitive ('ABCDEEF GHIJK LLKJHKHKJHKL GHGFK sdfasdfsda sdf sadf asdf sadf sad s', 30)
. "\n";
// Returns: ABCDEEF GHIJK[...]asdf sadf sad s (33 chrs)
echo strMiddleReduceWordSensitive ('ABCDEEF GHIJK LLKJHKHKJHKL GHGFK sdfasdfsda sdf sadf asdf sadf sad s', 30,
' [...]') . "\n";
// Returns: ABCDEEF GHIJK...asdf sadf sad s (32 chrs)
?>
```

-1

maxim at inbox dot ru

1 year ago

Here is a recursion function to get parts of passed string which are in a char. Func looks pretty, and works fast, tell me please if you find more opt way.

```
<?php
$s = "info= &make&,endvcc &new& &another&info";
echo str_cut($s,"&","");
//output:
//make,new,another
```



```
function str_cut($s,$a,$d="")
{
    $f=strpos($s,$a)+1;
    $l=strpos($s,$a,$f);
    $out= substr($s,$f,$l-$f);
    if
    (strpos($s,$a,$l+1)!=false)
    {$s=substr($s,$l+1);$out.=$d.str_cut($s,$a,$d);}
return $out;
}
?>
```

it is possible to output in array, you have to returns a var as an array.
Also you can add an extra needle, which would be compare with the end of strings :
replace to
\$l=strpos(\$s,\$b,\$f)-\$f;
and dont forget to pass into recursion call \$b value, but i did like that
\$b=func_get_arg(func_num_args()-1);
care! the last argument should be \$a, because \$b getting last arg. like that:
function str_cut(\$s,\$d="", \$a)
but i think this method of getting \$b not the best way for performance.
Sorry for my English.

▲ -1 ▼ mr.davin ¶ 5 years ago

Simple use of substr to determine possession:

```
<?php
function possessive ($word) {
    return $word.(substr($word, -1) == 's' ? "'" : "'s");
}

// Davis => Davis'
// Paul => Paul's
?>
```

▲ -1 ▼ jeff dot swain at pcmmllc dot com ¶ 3 years ago

I noticed a slight issue when parsing out long strings using the substr function.

Here is my string: \$merge = "UPDATE AssistanceRequest SET RequestorID = '4301' WHERE RequestorID IN ('4535','6222','4865','5137','4893')"

To parse out the WHERE portion I used:
\$whereClause = substr(\$merge, strpos(\$merge,'WHERE', (strlen(\$merge) - strpos(\$merge,'WHERE'))));
Normally the function returned: \$whereClause = "WHERE RequestorID IN ('4535','6222','4865','5137','4893')"

This \$whereClause gives me the WHERE clause to modify the MSSQL database records being manipulated. So that when I used \$whereClause as the WHERE clause to create subsequent SQL, I used the following syntax:
\$setDeleteFlag = "UPDATE AssistanceRequestor SET bIsDirty = 'DELETE' " . \$whereClause;

This should have returned: \$setDeleteFlag = "UPDATE AssistanceRequestor SET bIsDirty = 'DELETE' WHERE RequestorID IN ('4535','6222','4865','5137','4893')"

As long as the length of the original \$merge string was less than 104 characters, the \$setDeleteFlag sql came out correctly. However, when the length of the original \$merge string exceeded 104 characters, I got this returned:

\$setDeleteFlag = "UPDATE AssistanceRequestor SET bIsDirty = 'DELETE' UPDATE AssistanceRequestor SET bIsDirty = 'DELETE' WHERE RequestorID IN ('4535','6222','4865','5137','4893')"

The result was that the bIsDirty field for every record in the database was set to 'DELETE'. I fixed it by breaking apart the substr to create the original \$whereClause so that it looked like this:

```
$wherePosition = strpos($merge,'WHERE');
$whereClause = substr($merge, $wherePosition, strlen($merge) - $wherePosition);
$setDeleteFlag = "UPDATE AssistanceRequestor SET bIsDirty = 'DELETE' " . $whereClause;
```

I do have to note that I run PHP 5.x on my development server, while I think the production host is still on 4.x. I did not seem to have an issue in development, but I don't think I tested strings longer than 104 characters. Maybe this issue has been corrected in version 5.x.

▲ -1 ▼ Jarrod Nettles (jarrod at squarecrow dot com) ¶ 3 years ago

I've seen numerous requests over the years from people trying to put together templating systems using XML parsers or regular expressions - you can create a simple template system with the following class. It could

easily be expanded to take advantage of parameters, conditionals, etc.

```
<?php

class Template
{
    const OPEN_BRACKET = "{";
    const CLOSE_BRACKET = "}";

    public static function inject(array $source, $template)
    {
        $ob_size = strlen(self::OPEN_BRACKET);
        $cb_size = strlen(self::CLOSE_BRACKET);

        $pos = 0;
        $end = strlen($template);

        while($pos <= $end)
        {
            if($pos_1 = strpos($template, self::OPEN_BRACKET, $pos))
            {
                if($pos_1)
                {
                    $pos_2 = strpos($template, self::CLOSE_BRACKET, $pos_1);

                    if($pos_2)
                    {
                        $return_length = ($pos_2-$cb_size) - $pos_1;

                        $var = substr($template, $pos_1+$ob_size, $return_length);

                        $template = str_replace(self::OPEN_BRACKET.$var.self::CLOSE_BRACKET, $source[$var],
                        $template);

                        $pos = $pos_2 + $cb_size;
                    }
                    else
                    {
                        throw new exception("Incorrectly formed template - missing closing bracket. Please
                        check your syntax.");
                        break;
                    }
                }
            }
            else
            {
                //exit the loop
                break;
            }
        }

        return $template;
    }
}

//array of values to inject into the template
$array = array("NAME" => "John Doe",
               "DOB"   => "12/21/1986",
               "ACL" => "Super Administrator");

//template using '{' and '}' to signify variables
$template = "This is your template, {NAME}. You were born on {DOB} and you are a {ACL} on this system.";

echo Template::inject($array, $template);
?>
```

▲ -1 ▼

eallik at hotmail dot com

7 years ago

Be careful when comparing the return value of substr to FALSE. FALSE may be returned even if the output is a valid string.

substr("0", 0); // equals "0", comparision with FALSE evaluates to true, because "0" == 0 == FALSE

▲ 0 ▼

greg at apparel dot com

14 hours ago

Coming to PHP from classic ASP I am used to the Left() and Right() functions built into ASP so I did a quick

```
PHPVersion. hope these help someone else making the switch

function left($str, $length) {
    return substr($str, 0, $length);
}

function right($str, $length) {
    return substr($str, -$length);
}
```

▲ 0 ▼

Quicker ¶

2 years ago

If you need to parse utf-8 strings char by char, try this one:

```
<?php
$utf8marker=chr(128);
$count=0;
while(isset($string[$count])){
    if($string[$count]>=$utf8marker) {
        $parsechar=substr($string,$count,2);
        $count+=2;
    } else {
        $parsechar=$string[$count];
        $count++;
    }
    /* do what you like with parsechar ... , eg.*/ echo $parsechar."<BR>\r\n";
}

?>
```

- it works without mb_substr
- it is fast, because it grabs characters based on indexes when possible and avoids any count and split functions

▲ 0 ▼

kaysar in ymail in com ¶

4 years ago

Drop extensions of a file (even from a file location string)

```
<?php

$filename = "c:/some dir/abc defg. hi.jklmn";

echo substr($filename, 0, (strlen ($filename)) - (strlen (strchr($filename,'.'))));

?>
```

output: c:/some dir/abc defg. hi

Hope it may help somebody like me.. (^_^)

▲ 0 ▼

webmaster at oehoeboeroe dot nl ¶

4 years ago

You might expect substr('123456', 6) to return an empty string. Instead it returns boolean FALSE.

This behavior should be mentioned in the Return Values section of the manual. Instead it is only mentioned in the Parameters section.

If you need an empty string instead of a boolean FALSE you should typecast the result to a string.

```
<?php
$a = substr('123456', 6);           // equivalent to $a = FALSE
$a = (string) substr('123456', 6); // equivalent to $a = '';
?>
```

▲ 0 ▼

link ¶

4 years ago

And as always there is bound to be a bug:

```
<?php
function strlen_entities($text)
{
    preg_match_all(
        '/((?:&(?:#[0-9]{2,}|[a-z]{2,});)|(?:[^\&])|' .
        '(?:&(?!\\w;)))s', $text, $textarray);
    return count($textarray[0]);
}
function substr_entities($text,$start,$limit=0)
{

```

```
$return = '';  
preg_match_all(  
    '/((?:&(?:#[0-9]{2,}|[a-z]{2,});)|(?:[^\&])|' .  
    '(?:&(?!\w;)))s', $text, $textarray);  
$textarray = $textarray[0];  
$numchars = count($textarray)-1;  
if ($start>=$numchars)  
    return false;  
if ($start<0)  
{  
    $start = ($numchars)+$start+1;  
}  
if ($start>=0)  
{  
    if ($limit==0)  
    {  
        $end=$numchars;  
    }  
    elseif ($limit>0)  
    {  
        $end = $start+($limit-1);  
    }  
    else  
    {  
        $end = ($numchars)+$limit;  
    }  
  
    for ($i=$start;($i<=$end && isset($textarray[$i]));$i++)  
    {  
        $return .= $textarray[$i];  
    }  
    return $return;  
}  
}  
?>
```

▲ 0 ▼

Robert Chapin

6 years ago

All the references to "curly braces" on this page appear to be obsolete.

According to <http://us.php.net/manual/en/language.types.string.php>

"Using square array-brackets is preferred because the {braces} style is deprecated as of PHP 6."

Robert Chapin
Chapin Information Services

▲ 0 ▼

feedback at realitymedias dot com

7 years ago

This function can replace substr() in some situations you don't want to cut right in the middle of a word. strtrim will cut between words when it is possible choosing the closest possible final string len to return. the maxoverflow parameter lets you choose how many characters can overflow past the maxlen parameter.

```
<?php  
  
function strtrim($str, $maxlen=100, $elli=NULL, $maxoverflow=15) {  
    global $CONF;  
  
    if (strlen($str) > $maxlen) {  
  
        if ($CONF["BODY_TRIM_METHOD_STRLEN"]) {  
            return substr($str, 0, $maxlen);  
        }  
  
        $output = NULL;  
        $body = explode(" ", $str);  
        $body_count = count($body);  
  
        $i=0;  
  
        do {  
            $output .= $body[$i]." ";  
            $thisLen = strlen($output);  
            $cycle = ($thisLen < $maxlen && $i < $body_count-1 && ($thisLen+strlen($body[$i+1])) <  
$maxlen+$maxoverflow?true:false);  
            $i++;  
        } while ($cycle);  
    }  
}
```

```
        return $output.$elli;
    }
    else return $str;
}

?>
```

0 ▼ bleakwind at msn dot com

8 years ago

This returns the portion of str specified by the start and length parameters..
It can performs multi-byte safe on number of characters. like mb_strcut() ...

Note:

- 1.Use it like this bite_str(string str, int start, int length [,byte of on string]);
- 2.First character's position is 0. Second character position is 1, and so on...
- 3.\$byte is one character length of your encoding, For example: utf-8 is "3", gb2312 and big5 is "2"...you can use the function strlen() get it...

Enjoy it :) ...

--- Bleakwind
QQ:940641
<http://www.weaverdream.com>

PS:I'm sorry my english is too poor... :(

```
<?php
// String intercept By Bleakwind
// utf-8:$byte=3 | gb2312:$byte=2 | big5:$byte=2
function bite_str($string, $start, $len, $byte=3)
{
    $str    = "";
    $count  = 0;
    $str_len = strlen($string);
    for ($i=0; $i<$str_len; $i++) {
        if (($count+1-$start)>$len) {
            $str .= "...";
            break;
        } elseif ((ord(substr($string,$i,1)) <= 128) && ($count < $start)) {
            $count++;
        } elseif ((ord(substr($string,$i,1)) > 128) && ($count < $start)) {
            $count = $count+2;
            $i      = $i+$byte-1;
        } elseif ((ord(substr($string,$i,1)) <= 128) && ($count >= $start)) {
            $str .= substr($string,$i,1);
            $count++;
        } elseif ((ord(substr($string,$i,1)) > 128) && ($count >= $start)) {
            $str .= substr($string,$i,$byte);
            $count = $count+2;
            $i      = $i+$byte-1;
        }
    }
    return $str;
}

// Test
$str = "123456123456123456123456123456123456";
for($i=0;$i<30;$i++){
    echo "<br>".bite_str($str,$i,20);
}

?>
```

0 ▼ vitalic#pisem.net

8 years ago

Split \$string after each \$pos, by \$space
Example: <?php spaceStr('1836254','- ',3); ?>
Would return '183-625-4';

```
<?php
function spaceStr($string,$space,$pos)
{
    $cpos=$pos;
    while ($cpos<strlen($string))
    {
        $string=substr($string,0,$cpos).$space.substr($string,$cpos);
        $cpos+=strlen($space)+$pos;
    };
    return $string;
}
```

```
}

?>
```

▲ -1 ▼

smapan atsign gmail dot com ¶

2 months ago

```
/**
Simple function for get text between text
@param string $input    The input string. Must be one character or longer.
@param string $start    The start string. Must be one character or longer.
@param string $end      The end string. Must be one character or longer.
@return string          @Returns the extracted part of string between start and end string; or FALSE on failure, or an empty string.
*/

function get_text_between($input, $start, $end)
{
    $a = strpos($input, $start);
    $b = strlen($start);
    return substr($input, $a, strpos($input, $end, $a + $b) - $a + $b*2);
}
```

▲ -2 ▼

benny at bennyborn dot de ¶

4 years ago

If you need a word-sensitive and also html-tags aware version of substr, this one should do the job. It works fine for me

```
<?php
/**
 * word-sensitive substring function with html tags awareness
 * @param text The text to cut
 * @param len The maximum length of the cut string
 * @returns string
 */
function substrws( $text, $len=180 ) {

    if( (strlen($text) > $len) ) {

        $whitespaceposition = strpos($text," ", $len)-1;

        if( $whitespaceposition > 0 )
            $text = substr($text, 0, ($whitespaceposition+1));

        // close unclosed html tags
        if( preg_match_all("<([a-zA-Z]+)>|", $text, $aBuffer) ) {

            if( !empty($aBuffer[1]) ) {

                preg_match_all("</([a-zA-Z]+)>|", $text, $aBuffer2);

                if( count($aBuffer[1]) != count($aBuffer2[1]) ) {

                    foreach( $aBuffer[1] as $index => $tag ) {

                        if( empty($aBuffer2[1][$index]) || $aBuffer2[1][$index] != $tag)
                            $text .= '</'. $tag. '>';

                    }

                }

            }

        }

        return $text;
    }

    ?>
```

▲ -2 ▼

Anonymous ¶


5 years ago

I wrote this simple function to limit the middle characters of a string to a specified length.

```
<?php
$input = "hello world"
echo(limitchrmid($input,10)) // hel ... rld

//limit chars middle
function limitchrmid($value,$length){
    if (strlen($value) >= $length ){
        $length_max = ($length/2)-3;
```

```
$start = strlen($value) - $length_max;
$limited = substr($value,0,$length_max);
$limited.= " ... ";
$limited.= substr($value,$start,$length_max);
}
else{
    $limited = $value;
}
return $limited;
}
?>
```

 [add a note](#)