

מבחן סדנה מתקדמת בתכנות-61108

ד"ר מרק קורנבליט, מר חיים שפיר, גב' אסתר אמיתי

סמסטר קיץ , מועד א', תשע"ח

תאריך: 12.10.18

הוראות:

- משך המבחן 3 שעות.
- אין להשתמש בחומרי עזר.

שאלה 1 (28 נק')

כתוב פונקציה בוליאנית אשר מקבלת מערך מחרוזות וגודלו.
על הפונקציה להחזיר 1 אם מחרוזות במערך ממוינות בסדר לקסיקוגרפי עולה (ז"א כל מחרוזת במקום i במערך היא מחרוזת לא קטנה לקסיקוגרפית ממחרוזת שבמקום i-1). אחרת הפונקציה תחזיר 0.

דוגמה: למערך המחרוזות הבא

32 \$
A very nice man!
Bring me, please.
Many people
My house
Paul 8-th
Paul 9-th
a is the first letter

הפונקציה תחזיר 1.



מכון טכנולוגי חולון
Holon Institute of Technology

שאלה 2 (28 נק')

נתונות ההגדרות הבאות של טיפוסים:

```
typedef struct data_item {  
    int data;  
    struct data_item *next;  
} Dataltem;
```

```
typedef struct ptr_item {  
    Dataltem *ptr;  
    struct ptr_item *next;  
} Ptrltem;
```


כתוב פונקציה המקבלת **רשימה מקושרת L** של **רשימות מקושרות** אשר מורכבת מאיברים מסוג **Ptrltem**. השדה **ptr** של איבר מס' **i** ב- **L** יצביע לראש **רשימת המספרים** מס' **i** ושדה ה- **next** שלו יצביע לאיבר הבא ב- **L**. רשימות מספרים יהיו מורכבות מאיברים מסוג **Dataltem**.

על הפונקציה ליצור את הרשימה החדשה **R** אשר מורכבת מאיברים מסוג **Dataltem** ומכילה בתוכה את כל האיברים **המקוריים** של הרשימות של **L** (מהרשימה הראשונה ועד לרשימה האחרונה, ומהאיבר הראשון בכל רשימה עד לאיבר האחרון בתוכה).

שים לב. הפונקציה לא תקצה זיכרון לרשימה החדשה אלא תעדכן שדות **next** באיברים האחרונים של הרשימות של **L** כך שאיבר אחרון בכל רשימה יהיה קשור עם איבר ראשון של רשימה לא ריקה הבאה. על הפונקציה לשחרר את כל האיברים מסוג **Ptrltem** של **L**.

הפונקציה תחזיר את כתובת האיבר הראשון של רשימת **R**.

דוגמא:

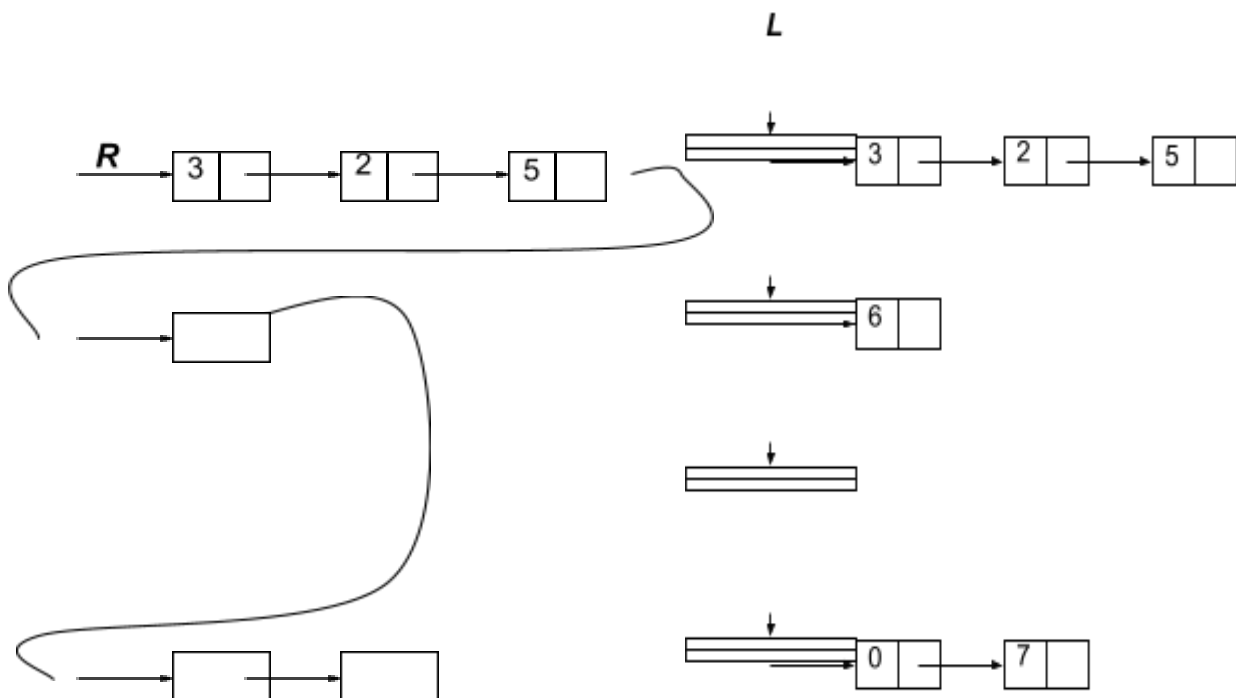

שים לב. רשימת L וכל אחת מהרשימות שלה יכולות להיות ריקות.

שאלה 3 (28 נק')

כתוב פונקציה אשר מקבלת **מערך דו-ממדי סטטי** (לא דינאמי) A של מספרים שלמים בעל $rows$ שורות ו- $cols$ עמודות, וגם מחרוזת $fileName$. המספר הפיסי של העמודות יינתן ע"י קבוע בשם $COLS$. יש להגדיר אותו לפני הפונקציה. ידוע שכל שורה ב- A היא **מערך ממין בסדר עולה**.

על הפונקציה ליצור **קובץ טקסט** ששמו נכלל ב- $fileName$ לשמירת מערך A בדרך חסכונית וללא איברים חוזרים בשורות באופן הבא:

שורה מס' i בקובץ תתאים לשורה מס' i של A (השורות בקובץ ממוספרות מ-0). בתחילת כל שורה בקובץ יופיע מספר השורה עם נקודה ורווח אחריו. כל סדרת איברים זהים בשורה מס' i של A תיוצג בקובץ כזוג מספרים: (1) ערך האיבר החוזר ו-(2) מספר העמודה שבה מסתיימת הסדרה. מספרים בזוג יהיו מופרדים במקף. הזוגות בכל שורה של הקובץ יהיו ממוינים בסדר עולה על פי המספר הראשון בזוג (שהוא גם המספר שהופיע במקור במערך). הזוגות בכל שורה יהיו מופרדים ברווחים.

דוגמא:

<u>תוכן הקובץ</u>	A
0. 2-0 3-2 6-6 9-7	2 3 3 6 6 6 6 9
1. 0-3 1-5 7-7	0 0 0 0 1 1 7 7
2. 5-7	5 5 5 5 5 5 5 5
3. 3-2 4-7	3 3 3 4 4 4 4 4

שאלה 4 (16 נק')

נתונה התוכנית הבאה:

```
#include <stdio.h>

int fun (int);
int fun1 (int);
int fun2 (int);
int fun3 (int);

void main()
{
    int i;
    for(i=1; i<=3; i++)
        printf("%d \n", fun (i));
    printf("\n");
}

int fun (int x)
{
    static int i=0;
    int ( *pf[] )(int)={fun1, fun2, fun3},
        y = (*pf[i])(x);
    i++;
    return y;
}

int fun1 (int x)
{
    static int i=0;
    int a[]={10,20,30};
    i++;
    a[i] += x;
    return a[i];
}

int fun2 (int x)
{
    return x*x;
}

int fun3 (int x)
```

```
{  
    return 3*x;  
}
```

1. מהו פלט התוכנית? נמק.
2. האם יהיה תקין למחוק את המילה `static` בפונקציה `fun`? נמק תשובתך. אם כן, הסבר כיצד ישתנה הפלט.
3. האם יהיה תקין למחוק את המילה `static` גם בפונקציה `fun` וגם בפונקציה `fun1`? נמק תשובתך. אם כן, הסבר כיצד ישתנה הפלט.

שאלה 5 (בנוס – 10 נק')

מהו הפלט של התוכנית הבאה?

```
#include <stdio.h>  
void main()  
{  
    printf("%d",printf("%d",printf("%d",1)));  
}
```

יש לנמק את התשובה.

בהצלחה!