Tramite l'operatore & trovo l'address del primo elemento di ogni array, di x e di y e trasformo il numero da base esadecimale a base decimale

- ad inizia da: 140 733 504 545 984 → array di 4 double : 4x8 byte = 32 byte
- af inizia da: 140 733 504 545 952 → array di 8 float : 8x4 byte = 32 byte
- ai inizia da: 140 733 504 545 940 → array di 3 integer : 3x4 byte = 12 byte
- x ha address: 140 733 504 545 936 → int : 4 byte
- y ha address: 140 733 504 545 932 → int 4 byte

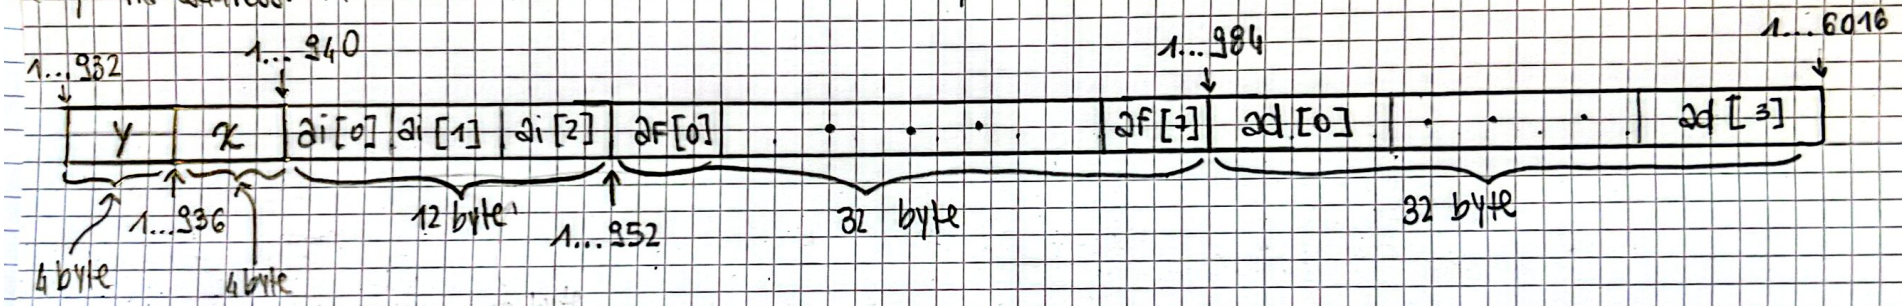

Quando eseguo il comando (&y)[1]=0, il programma considera y come un array e cerca di accedere al suo elemento in posizione 1, ma quando si sposta di 4 byte dalla posizione 0 trova x e va a cambiare il valore di x da 10 0