

EMUNAH BANK LAB

Fluxo batch consolidado: diagramas, swimlane, jobs, programas COBOL e datasets

PDF consolidado do material preparado a partir do redesenho do fluxo e das correcoes de ordem.

Conteudo. 1) diagrama macro da cadeia principal; 2) swimlane por etapa; 3) tabela detalhada da cadeia principal; 4) tabela off-cycle; 5) apendice com Mermaid compativel.

Cadeia principal. EBJPRECK -> EBJSOD -> EJBCKPD -> EBJWAIT -> EBJLOAD -> EBJVALD -> EBJPOST -> EBJCUTF -> EBACCR01 -> EBJSNAP -> EBJCUTE -> EBJCONC -> EBJEXTR -> EBJEOD.

Fluxos fora da cadeia. Reprocessamento de rejeitos: EBJREPR -> EBJRPOST. Housekeeping sob demanda: EBJHKREJ, EBJHKAUD e EBJHKGDG.

Observacao. Quando a fonte descreve apenas utilitario/JCL, o PDF marca explicitamente 'sem COBOL' para nao inventar nome de programa.

Controle

ARQ.CTL.STATUS
ARQ.CTL.PROCDATE

Entrada

STAGE.ENTRADA.SEQ
ARQ.ENTRADA.SEQ

Core

ARQ.CONTA.KSDS
ARQ.CLIENTE.KSDS
ARQ.LANCTO.ESDS

Saidas

ARQ.REJEITOS.SEQ
ARQ.CONCIL.SEQ
ARQ.EXTRATO.GDG

Arquivos auxiliares gerados separadamente: .drawio macro, .drawio swimlane, markdown compativel e DOCX consolidado.

1. Diagrama macro da cadeia principal


Fundacao / setup

EBALLOC - aloca datasets

EBDEFGDG - define GDGs

EBSEED - carrega masters


Cadeia principal diaria

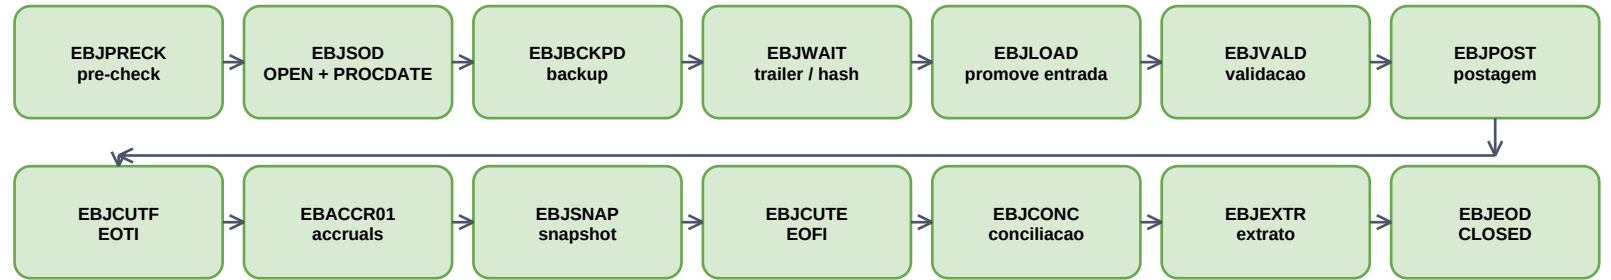

Legenda rapida: verde = job/processo; amarelo = arquivo sequencial; vermelho = base persistente/VSAM/GDG.


Datasets-chave: CTL.STATUS, CTL.PROCDATE, ENTRADA.SEQ, REJEITOS.SEQ, CONTA.KSDS, LANCTO.ESDS, SALDO.GDG, CONCIL.SEQ e EXTRATO.GDG.

Reprocessamento (off-cycle)




Fluxo: rejeitos do dia -> reavaliacao -> repostagem. Saidas: CONTA.KSDS, LANCTO.ESDS e AUDIT.SEQ. Alternativa: ARQ.REPR.REJPERM.SEQ.

Housekeeping (off-cycle)

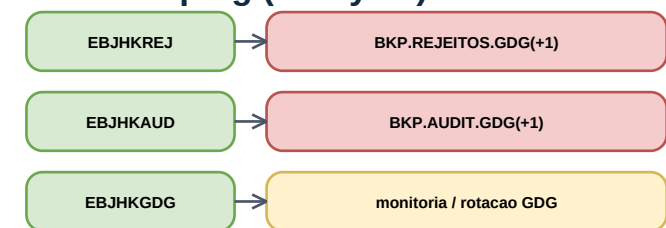

2. Fluxograma em swimlane

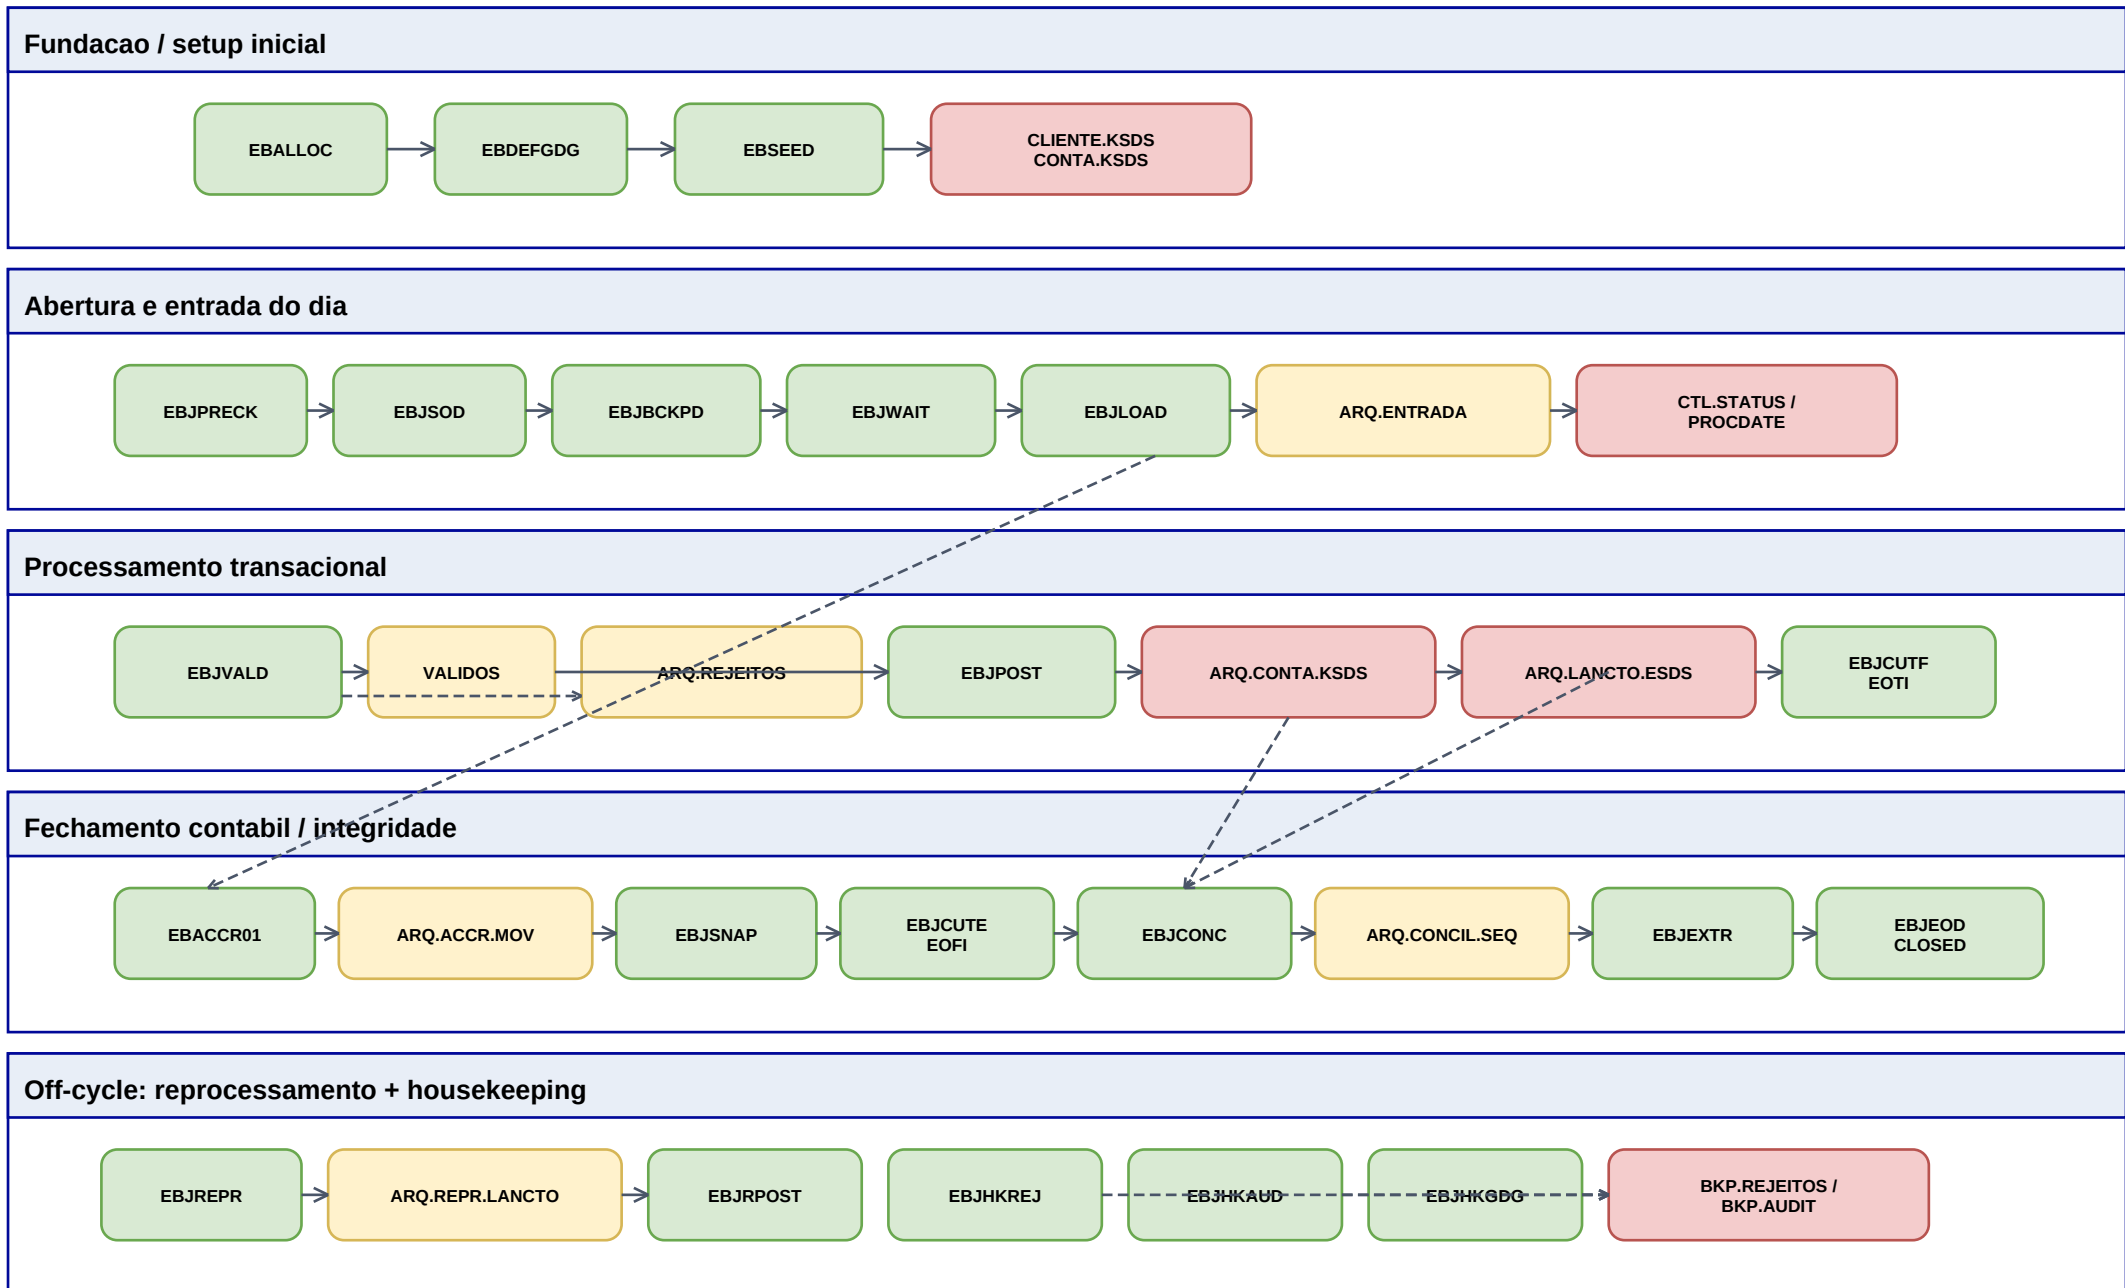

Leitura cruzada: a swimlane separa a fundacao, a abertura do dia, o processamento transaccional, o fechamento contabil e os fluxos sob demanda.

3. Cadeia principal - jobs, programas e datasets

Ordem / Job	Programa COBOL ou utility	Datasets lidos	Datasets gravados / efeito
0. EBJPRECK	Sem COBOL dedicado explicito Pre-check JCL / utilitarios	ARQ.CTL.STATUS Catalogo / bibliotecas / datasets obrigatorios	Valida que o ciclo anterior fechou e que o ambiente esta apto
1. EBJSOD	Rotina de controle de status (EBCTL01 citado em nota tecnica)	ARQ.CTL.STATUS ARQ.CTL.PROCDATE	Grava OPEN em ARQ.CTL.STATUS Grava data em ARQ.CTL.PROCDATE
2. EBJBCKPD	IDCAMS REPRO + IEBGENER (sem COBOL)	ARQ.CONTA.KSDS ARQ.CLIENTE.KSDS ARQ.AUDIT.SEQ	BKP.CONTA.GDG(+1) BKP.CLIENTE.GDG(+1) BKP.AUDIT.GDG(+1)
3. EBJWAIT	Hoje sem COBOL dedicado LISTCAT + ICETOOL (futuro: EBWAIT01)	STAGE.ENTRADA.SEQ	Libera ou bloqueia a cadeia RC=8 se arquivo nao existir ou estiver vazio
4. EBJLOAD	IEBGENER (sem COBOL)	STAGE.ENTRADA.SEQ	ARQ.ENTRADA.SEQ
5. EBJVALD	EBVALI01	ARQ.ENTRADA.SEQ ARQ.CONTA.KSDS	ARQ.LANCTO.ESDS (validos, append) ARQ.REJEITOS.SEQ ARQ.AUDIT.SEQ
6. EBJPOST	EBPOST01	ARQ.LANCTO.ESDS ARQ.CONTA.KSDS	REWRITE em ARQ.CONTA.KSDS ARQ.AUDIT.SEQ ARQ.REJEITOS.SEQ (falhas pontuais)
7. EBJCUTF	Rotina de controle de status (EBCTL01, por inferencia do desenho)	ARQ.CTL.STATUS	Grava EOTI em ARQ.CTL.STATUS
8. EBACCR01	EBACCR01	PARM.JUROS.CONFIG ARQ.CONTA.KSDS	ARQ.ACCR.MOV.SEQ (e tambem movimentos em LANCTO.ESDS e ajuste em CONTA.KSDS)
9. EBJSNAP	EBSNAP01	ARQ.CONTA.KSDS	ARQ.SALDO.GDG(+1)
10. EBJCUTE	Rotina de controle de status (EBCTL01, por inferencia do desenho)	ARQ.CTL.STATUS	Grava EOFI em ARQ.CTL.STATUS
11. EBJCONC	EBCONC01	ARQ.ENTRADA.SEQ ARQ.LANCTO.ESDS ARQ.REJEITOS.SEQ ARQ.AUDIT.SEQ ARQ.SALDO.GDG(-1) ARQ.SALDO.GDG(0)	ARQ.CONCIL.SEQ com secoes S1/S2/S3
12. EBJEXTR	EBEXTR01	ARQ.LANCTO.ESDS ARQ.SALDO.GDG(0)	ARQ.EXTRATO.GDG(+1)
13. EBJEOD	EBJEOD01 + step CLOSDAY no JCL	ARQ.CONCIL.SEQ ARQ.SALDO.GDG(0)	ARQ.FECHTO.SEQ ARQ.AUDIT.SEQ Grava CLOSED em ARQ.CTL.STATUS

Observacao: onde a fonte descreve um job puramente de utilitario/JCL, a coluna de programa foi marcada como 'sem COBOL' para nao inventar nome de programa.

4. Off-cycle - jobs, programas e datasets

Ordem / Job	Programa COBOL ou utility	Datasets lidos	Datasets gravados / efeito
EBJREPR	EBREPR01	ARQ.REJEITOS.SEQ	ARQ.REPR.LANCTO.SEQ ARQ.REPR.REJPERM.SEQ
EBJRPOST	EBPOST01 (reuso)	ARQ.REPR.LANCTO.SEQ ARQ.CONTA.KSDS	ARQ.CONTA.KSDS ARQ.LANCTO.ESDS ARQ.AUDIT.SEQ
EBJHKREJ	IEBGENER / delete + alloc (sem COBOL)	ARQ.REJEITOS.SEQ	BKP.REJEITOS.GDG(+1) recria ARQ.REJEITOS.SEQ vazio
EBJHKAUD	IEBGENER / delete + alloc (sem COBOL)	ARQ.AUDIT.SEQ	BKP.AUDIT.GDG(+1) recria ARQ.AUDIT.SEQ vazio
EBJHKGDG	LISTCAT / monitoria GDG (sem COBOL)	Bases GDG catalogadas	Relatorio operacional / expiracao rotativa

Interpretacao operacional. EBJREPR e EBJRPOST entram quando ha rejeitos corrigidos ou recuperaveis. EBJHKREJ, EBJHKAUD e EBJHKGDG ficam fora da cadeia automatica e rodam sob demanda ou em janela operacional.

Arquivos gerados anteriormente nesta conversa. Foram mantidos separadamente um DOCX consolidado, dois arquivos draw.io (macro e swimlane) e um markdown com Mermaid compativel. Este PDF serve como pacote de leitura e compartilhamento.

5. Apendice - Mermaid compativel

Blocos em sintaxe mais conservadora para colar em wiki/Markdown com renderizadores Mermaid mais antigos.

Macro da cadeia principal

```
graph TD
A["EBJPRECK"] --> B["EBSOD"]
B --> C["EBCKPD"]
C --> D["EBJWAIT - STAGE.ENTRADA.SEQ"]
D --> E["EBJLOAD - ARQ.ENTRADA.SEQ"]
E --> F["EBJVALD / EBVALI01"]
F --> G["EBJPOST / EBPOST01"]
G --> H["EBJCUTE - CTL.STATUS = EOTI"]
H --> I["EBACCR01"]
I --> J["EBSNAP / EBSNAP01"]
J --> K["EBJCUTE - CTL.STATUS = EOFI"]
K --> L["EBJCONC / EBCONC01"]
L --> M["EBJEXTR / EBEXTR01"]
M --> N["EBJEOD / EBJEOD01 - CTL.STATUS = CLOSED"]
```

Reprocessamento

```
graph LR
A["ARQ.REJEITOS.SEQ"] --> B["EBJREPR / EBREPR01"]
B --> C["ARQ.REPR.LANCTO.SEQ"]
B --> D["ARQ.REPR.REJPERM.SEQ"]
C --> E["EBJRPOST / EBPOST01"]
E --> F["ARQ.CONTA.KSDS"]
E --> G["ARQ.LANCTO.ESDS"]
E --> H["ARQ.AUDIT.SEQ"]
```

Housekeeping

```
graph LR
A["EBJHKREJ"] --> B["BKP.REJEITOS.GDG(+1)"]
C["EBJHKAUD"] --> D["BKP.AUDIT.GDG(+1)"]
E["EBJHKG DG"] --> F["Monitoria / rotacao GDG"]
```