

## Contenido

Antes de empezar lea lo siguiente:.....	2
<i>CONCEPTOS BASICOS</i> .....	2
<i>METODOS ESTATICOS (DE CLASE)</i> .....	3
<i>OBJETOS</i> .....	4
<i>SOBRECARGA DE OPERADORES</i> .....	6
<i>FORM</i> .....	9
<i>ARRAYS Y COLECCIONES</i> .....	11
<i>ENCAPSULAMIENTO</i> .....	13
<i>HERENCIA</i> .....	15
<i>SOBRECARGA DE MÉTODOS, POLIMORFISMO, ABSTRACT y VIRTUAL</i> .....	19
<i>EXCEPCIONES</i> .....	23
<i>TEST UNITARIOS</i> .....	24
<i>GENERIC</i> .....	25
<i>INTERFACES</i> .....	26
<i>ARCHIVOS DE TEXTO</i> .....	29
<i>SERIALIZACIÓN</i> .....	30
<i>BASE DE DATOS</i> .....	31
<i>THREADS</i> .....	32
<i>EVENTOS</i> .....	34
<i>MÉTODOS DE EXTENSIÓN</i> .....	39

Antes de empezar lea lo siguiente:

Para los ejercicios de esta guía, deberá asignarle al atributo 'Title' de la clase Console, el número de ejercicio, por ejemplo **Console.Title = "Ejercicio Nro ##"**, donde ## será el número del ejercicio. Del mismo modo se deberán nombrar las clases que contengan al método **Main**, por ejemplo, **Class Ejercicio\_##**.

Para visualizar los valores decimales de los ejercicios, Ud. deberá dar el siguiente formato de salida al método Write/WriteLine: **"#,###.00"**.

## CONCEPTOS BASICOS

1. Ingresar 5 números por consola, guardándolos en una variable escalar. Luego calcular y mostrar: el valor máximo, el valor mínimo y el promedio.
2. Ingresar un número y mostrar: el cuadrado y el cubo del mismo. Se debe validar que el número sea mayor que cero, caso contrario, mostrar el mensaje: **"ERROR. ¡Reingresar número!"**.  
**Nota:** Utilizar el método **'Pow'** de la clase **Math** para realizar la operación.
3. Mostrar por pantalla todos los **números primos** que haya hasta el número que ingrese el usuario por consola.  
**Nota:** Utilizar estructuras repetitivas, selectivas y la función módulo (%).
4. Un **número perfecto** es un entero positivo, que es igual a la suma de todos los enteros positivos (excluido el mismo) que son divisores del número.  
El primer número perfecto es 6, ya que los divisores de 6 son 1, 2 y 3; y  $1 + 2 + 3 = 6$ .  
Escribir una aplicación que encuentre los 4 primeros números perfectos.  
**Nota:** Utilizar estructuras repetitivas y selectivas.
5. Un **centro numérico** es un número que separa una lista de números enteros (comenzando en 1) en dos grupos de números, cuyas sumas son iguales.  
El primer centro numérico es el 6, el cual separa la lista (1 a 8) en los grupos: (1; 2; 3; 4; 5) y (7; 8) cuyas sumas son ambas iguales a 15. El segundo centro numérico es el 35, el cual separa la lista (1 a 49) en los grupos: (1 a 34) y (36 a 49) cuyas sumas son ambas iguales a 595.  
Se pide elaborar una aplicación que calcule los centros numéricos entre 1 y el número que el usuario ingrese por consola.  
**Nota:** Utilizar estructuras repetitivas y selectivas.
6. Escribir un programa que determine si un año es bisiesto.  
Un año es bisiesto si es múltiplo de 4. Los años múltiplos de 100 no son bisiestos, salvo si ellos también son múltiplos de 400. Por ejemplo: el año 2000 es bisiesto pero 1900 no.  
Pedirle al usuario un año de inicio y otro de fin y mostrar todos los años bisiestos en ese rango.  
**Nota:** Utilizar estructuras repetitivas, selectivas y la función módulo (%).
7. Hacer un programa que pida por pantalla la fecha de nacimiento de una persona (día, mes y año) y calcule el número de días vividos por esa persona hasta la fecha actual (tomar la fecha del sistema con **DateTime.Now**).  
**Nota:** Utilizar estructuras selectivas. Tener en cuenta los años bisiestos.
8. Por teclado se ingresa el valor hora, el nombre, la antigüedad (en años) y la cantidad de horas trabajadas en el mes de **N** empleados de una fábrica.

Se pide calcular el importe a cobrar teniendo en cuenta que el total (que resulta de multiplicar el valor hora por la cantidad de horas trabajadas), hay que sumarle la cantidad de años trabajados multiplicados por \$ 150, y al total de todas esas operaciones restarle el 13% en concepto de descuentos.

Mostrar el recibo correspondiente con el nombre, la antigüedad, el valor hora, el total a cobrar en bruto, el total de descuentos y el valor neto a cobrar de todos los empleados ingresados.

**Nota:** Utilizar estructuras repetitivas y selectivas.

9. Escribir un programa que imprima por pantalla una pirámide como la siguiente:

```
*
***
*****
*****
*****
*****
```

El usuario indicará cuál será la altura de la pirámide ingresando un número entero positivo. Para el ejemplo anterior la altura ingresada fue de 5.

**Nota:** Utilizar estructuras repetitivas y selectivas.

10. Partiendo de la base del ejercicio anterior, se pide realizar un programa que imprima por pantalla una pirámide como la siguiente:

```
      *
     ***
    *****
   *****
  *****
 *****
```

**Nota:** Utilizar estructuras repetitivas y selectivas.

### METODOS ESTATICOS (DE CLASE)

11. Realizar una clase llamada **Validacion** que posea un método estático llamado **Validar**, que posea la siguiente firma: **bool Validar(int valor, int min, int max):**

- valor: dato a validar
- min y max: rango en el cual deberá estar la variable valor.

Pedir al usuario que ingrese 10 números enteros. Validar con el método desarrollado anteriormente que esten dentro del rango -100 y 100.

Terminado el ingreso mostrar el valor mínimo, el valor máximo y el promedio.

**Nota:** Utilizar variables escalares, NO utilizar vectores.

12. Realizar un programa que sume números enteros hasta que el usuario lo determine, por medio de un mensaje "**¿Continuar? (S/N)**".


En el método estático **ValidaS\_N(char c)** de la clase **ValidarRespuesta**, se validará el ingreso de opciones.

El método devolverá un valor de tipo booleano, **TRUE** si se ingresó una 'S' y **FALSE** si se ingresó cualquier otro valor.

13. Desarrollar una clase llamada **Conversor**, que posea dos métodos de clase (**estáticos**):  
**string DecimalBinario(double)**. Convierte un número de entero a binario.  
**double BinarioDecimal(string)**. Convierte un número binario a entero.
14. Realizar una clase llamada **CalculoDeArea** que posea 3 métodos de clase (**estáticos**) que realicen el cálculo del área que corresponda:
- double CalcularCuadrado(double)**
  - double CalcularTriangulo(double, double)**
  - double CalcularCirculo(double)**
- El ingreso de los datos como la visualización se deberán realizar desde el método Main().
15. Realizar un programa que permita realizar operaciones matemáticas simples (suma, resta, multiplicación y división). Para ello se le debe pedir al usuario que ingrese dos números y la operación que desea realizar (pulsando el caracter +, -, \* ó /).  
El usuario decidirá cuándo finalizar el programa.  
Crear una clase llamada **Calculadora** que posea dos métodos estáticos (de clase):
- Calcular** (público): Recibirá tres parámetros, el primer número, el segundo número y la operación matemática. El método devolverá el resultado de la operación.
  - Validar** (privado): Recibirá como parámetro el segundo número. Este método se debe utilizar sólo cuando la operación elegida sea la DIVISIÓN. Este método devolverá TRUE si el número es distinto de CERO.


## OBJETOS

16. Crear la clase Alumno de acuerdo al siguiente diagrama:

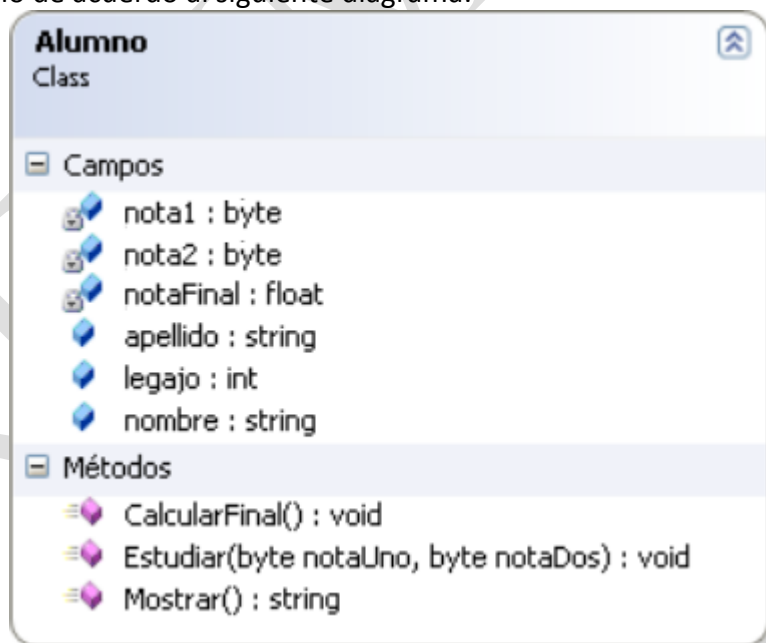

- Se pide crear 3 instancias de la clase Alumno (3 objetos) en la función Main. Colocarle nombre, apellido y legajo a cada uno de ellos.
- Sólo se podrá ingresar las notas (nota1 y nota2) a través del método **Estudiar**.
- El método **CalcularFinal** deberá colocar la nota del final sólo si las notas 1 y 2 son mayores o iguales a 4, caso contrario la inicializará con -1. Para darle un valor a la nota final utilice el método de instancia **Next** de la clase **Random**.
- El método **Mostrar**, expondrá en la consola todos los datos de los alumnos. La nota final se mostrará sólo si es distinto de -1, caso contrario se mostrará la leyenda "Alumno desaprobado".

17. Crear la clase **Bolígrafo** a partir del siguiente diagrama:

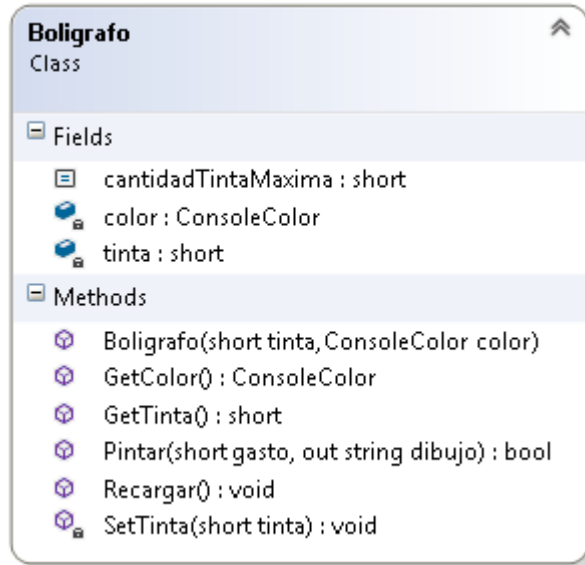

- La cantidad máxima de tinta para todos los bolígrafos será de 100. Generar una constante en el Bolígrafo llamada `cantidadTintaMaxima` donde se guardará dicho valor.
- Generar los métodos ***GetColor*** y ***GetTinta*** para los correspondientes atributos (sólo retornarán el valor del mismo).
- Generar el método privado `SetTinta` que valide el nivel de tinta y asigne en el atributo.
  - tinta** será el valor a agregar de tinta, pudiendo ser positivo (cargar tinta) o negativo (gastar tinta)
  - Se deberá validar que el nivel de tinta quede entre los valores válidos mayor o igual a 0 y menor o igual a `cantidadTintaMaxima`.
- `Recargar()` colocará a tinta en su nivel máximo de tinta. **Reutilizar código.**
- En el Main, crear un bolígrafo de tinta azul (***ConsoleColor.Blue***) y una cantidad inicial de tinta de 100 y otro de tinta roja (***ConsoleColor.Red***) y 50 de tinta.
- El método `Pintar(short, out string)` restará la tinta gastada (**reutilizar código** `SetTinta`), sin poder quedar el nivel en negativo, avisando si pudo pintar (nivel de tinta mayor a 0). También informará mediante el out string tantos "\*" como haya podido "gastar" del nivel de tinta. O sea, si nivel de tinta es 10 y gasto es 2 valdrá "\*\*\*" y si nivel de tinta es 3 y gasto es 10 "\*\*\*\*".
- Utilizar todos los métodos en el Main.
- Al utilizar `Pintar`, si corresponde, se deberá dibujar por pantalla con el color de dicho bolígrafo.

**Nota:** Crear el constructor que crea conveniente. La clase *Bolígrafo* y el Program deben estar en namespaces distintos.

18. Escribir una aplicación con estos dos espacios de nombres (namespaces): **Geometría** y **PruebaGeometria**.

Dentro del espacio de nombres *Geometría* se deberán escribir dos clases: **Punto** y **Rectangulo**.



- La clase **Punto** ha de tener dos atributos **privados** con acceso de sólo lectura (sólo con **getters**), que serán las coordenadas del punto. También un constructor que reciba los parámetros x e y.
- La clase **Rectangulo** tiene los atributos de tipo **Punto** vertice1, vertice2, vertice3 y vertice4 (que corresponden a los cuatro vértices del rectángulo).
- La base de todos los rectángulos de esta clase será siempre horizontal. Por lo tanto, debe tener un constructor para construir el rectángulo por medio de los vértices 1 y 3 (utilizar el método **Abs** de la clase **Math**, dicho método retorna el valor absoluto de un número, para obtener la distancia entre puntos).
- Realizar los métodos *getters* para los atributos privados área y perímetro.
- Los atributos área ( $base * altura$ ) y perímetro ( $(base + altura) * 2$ ) se deberán calcular sólo una vez, al llamar por primera vez a su correspondiente método *getter*. Luego se deberá retornar siempre el mismo valor.

En el espacio de nombres **PruebaGeometria** es donde se escribirá una clase con el método **Main**.

- Probar las funcionalidades de las clases Punto y Rectangulo.
  - Generar un nuevo Rectangulo.
  - Imprimir por pantalla los valores de área y perímetro.
- Desarrollar un método de **clase** que muestre todos los datos del rectángulo que recibe como parámetro.

## SOBRECARGA DE OPERADORES

- Realizar una aplicación de consola. Agregar la clase Sumador.



- a. Crear dos constructores:
  - i. Sumador(int) inicializa cantidadSumas en el valor recibido por parámetros.
  - ii. Sumador() inicializa cantidadSumas en 0. Reutilizará al primer constructor.
- b. El método Sumar incrementará cantidadSumas en 1 y adicionará sus parámetros con la siguiente lógica:
  - i. En el caso de Sumar(long, long) sumará los valores numéricos
  - ii. En el de Sumar(string, string) concatenará las cadenas de texto.

Antes de continuar, agregar un objeto del tipo Sumador en el Main y probar el código.

- c. Generar una conversión explícita que retorne cantidadSumas.
- d. Sobrecargar el operador + (suma) para que puedan sumar cantidadSumas y retornen un long con dicho valor.
- e. Sobrecargar el operador | (pipe) para que retorne True si ambos sumadores tienen igual cantidadSumas.

Agregar un segundo objeto del tipo Sumador en el Main y probar el código.

20. Generar un nuevo proyecto del tipo Console Application. Construir tres clases dentro de un namespace llamado Billetes: **Pesos, Euro y Dolar**.

- a. Se debe lograr que los objetos de estas clases se puedan sumar, restar y comparar entre sí con total normalidad como si fueran tipos numéricos, teniendo presente que 1 Euro equivale a 1,16 dólares y 1 dólar equivale a 38,33 pesos.
- b. El atributo cotizRespectoDolar y el método GetCotizacion son estáticos.
- c. Sobrecargar los operadores **explicit** y/o **implicit** para lograr compatibilidad entre los distintos tipos de datos.
- d. Colocar dentro del Main el código necesario para probar todos los métodos.
- e. Los constructores estáticos le darán una cotización respecto del dólar por defecto a las clases.
- f. Los comparadores == compararan cantidades.
- g. Para operar dos tipos de monedas, se deberá convertir todo a una y luego realizar lo pedido. Por ejemplo, si quiero sumar Dólar y Euro, deberé convertir el Euro a Dólar y luego sumarlos.
- h. Reutilizar el código. Sólo realizar las conversiones dentro de los operadores para dicho uso.

<b>Dolar</b> Clase <ul style="list-style-type: none"> <li>Campos             <ul style="list-style-type: none"> <li>cantidad : double</li> <li>cotizRespectoDolar : double</li> </ul> </li> <li>Métodos             <ul style="list-style-type: none"> <li>Dolar()</li> <li>Dolar(double cantidad)</li> <li>Dolar(double cantidad, double cotizacion)</li> <li>explicit operator Euro(Dolar d) : Euro</li> <li>explicit operator Pesos(Dolar d) : Pesos</li> <li>GetCantidad() : double</li> <li>GetCotizacion() : double</li> <li>implicit operator Dolar(double d) : Dolar</li> <li>operator !=(Dolar d, Euro e) : bool</li> <li>operator !=(Dolar d, Pesos p) : bool</li> <li>operator !=(Dolar d1, Dolar d2) : bool</li> <li>operator -(Dolar d, Euro e) : Dolar</li> <li>operator -(Dolar d, Pesos p) : Dolar</li> <li>operator +(Dolar d, Euro e) : Dolar</li> <li>operator +(Dolar d, Pesos p) : Dolar</li> <li>operator ==(Dolar d, Euro e) : bool</li> <li>operator ==(Dolar d, Pesos p) : bool</li> <li>operator ==(Dolar d1, Dolar d2) : bool</li> </ul> </li> </ul>	<b>Euro</b> Clase <ul style="list-style-type: none"> <li>Campos             <ul style="list-style-type: none"> <li>cantidad : double</li> <li>cotizRespectoDolar : double</li> </ul> </li> <li>Métodos             <ul style="list-style-type: none"> <li>Euro()</li> <li>Euro(double cantidad)</li> <li>Euro(double cantidad, double cotizaci...</li> <li>explicit operator Dolar(Euro p) : Dolar</li> <li>explicit operator Pesos(Euro e) : Pesos</li> <li>GetCantidad() : double</li> <li>GetCotizacion() : double</li> <li>implicit operator Euro(double d) : Euro</li> <li>operator !=(Euro e, Dolar d) : bool</li> <li>operator !=(Euro e, Pesos p) : bool</li> <li>operator !=(Euro e1, Euro e2) : bool</li> <li>operator -(Euro e, Dolar d) : Euro</li> <li>operator -(Euro e, Pesos p) : Euro</li> <li>operator +(Euro e, Dolar d) : Euro</li> <li>operator +(Euro e, Pesos p) : Euro</li> <li>operator ==(Euro e, Dolar d) : bool</li> <li>operator ==(Euro e, Pesos p) : bool</li> <li>operator ==(Euro e1, Euro e2) : bool</li> </ul> </li> </ul>	<b>Pesos</b> Clase <ul style="list-style-type: none"> <li>Campos             <ul style="list-style-type: none"> <li>cantidad : double</li> <li>cotizRespectoDolar : double</li> </ul> </li> <li>Métodos             <ul style="list-style-type: none"> <li>explicit operator Dolar(Pesos p) : Dolar</li> <li>explicit operator Euro(Pesos p) : Euro</li> <li>GetCantidad() : double</li> <li>GetCotizacion() : double</li> <li>implicit operator Pesos(double d) : Pesos</li> <li>operator !=(Pesos p, Dolar d) : bool</li> <li>operator !=(Pesos p, Euro e) : bool</li> <li>operator !=(Pesos p1, Pesos p2) : bool</li> <li>operator -(Pesos p, Dolar d) : Pesos</li> <li>operator -(Pesos p, Euro e) : Pesos</li> <li>operator +(Pesos p, Dolar d) : Pesos</li> <li>operator +(Pesos p, Euro e) : Pesos</li> <li>operator ==(Pesos p, Dolar d) : bool</li> <li>operator ==(Pesos p, Euro e) : bool</li> <li>operator ==(Pesos p1, Pesos p2) : bool</li> <li>Pesos()</li> <li>Pesos(double cantidad)</li> <li>Pesos(double cantidad, double cotizacion)</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--

21. Crear tres clases: **Fahrenheit**, **Celsius** y **Kelvin**. Realizar un ejercicio similar al anterior, teniendo en cuenta que:

$$F = C * (9/5) + 32$$

$$C = (F-32) * 5/9$$

$$F = K * 9/5 - 459.67$$

$$K = (F + 459.67) * 5/9$$

22. Tomando la clase **Conversor** del ejercicio 13, se pide:

Agregar las clases:

a. **NumeroBinario**:

- único atributo número (string)
- único constructor privado (recibe un parámetro de tipo string)

b. **NumeroDecimal**

- único atributo número (double)
- único constructor privado (recibe un parámetro de tipo double)

Utilizando los métodos de la clase **Conversor** donde corresponda, agregar las sobrecargas de operadores:

c. **NumeroBinario**:

- string + (NumeroBinario, NumeroDecimal)
- string - (NumeroBinario, NumeroDecimal)
- bool == (NumeroBinario, NumeroDecimal)
- bool != (NumeroBinario, NumeroDecimal)

d. **NumeroDecimal**:

- double + (NumeroDecimal, NumeroBinario)
- double - (NumeroDecimal, NumeroBinario)
- bool == (NumeroDecimal, NumeroBinario)
- bool != (NumeroDecimal, NumeroBinario)

Agregar conversiones **implícitas** para poder ejecutar:



e. NumeroBinario objBinario = "1001";

f. NumeroDecimal objDecimal = 9;

Agregar conversiones **explícitas** para poder ejecutar:

g. (string)objBinario

h. (double)objDecimal

Generar el código en el Main para instanciar un objeto de cada tipo y operar entre ellos, imprimiendo cada resultado por pantalla.

## FORM

23. Tomar el Ejercicio 20. Crear una Biblioteca de Clases llamada Moneda y colocar dentro las clases Pesos, Euro y Dólar. Crear un proyecto de Windows Form donde se realizará un formulario con el siguiente formato:

The image shows two screenshots of a Windows Form titled "Conversor". The form has a "Cotización" section with a lock icon and three input fields for "Euro", "Dólar", and "Peso". Below these are three rows of conversion buttons, each with a right-pointing arrow. The bottom screenshot shows the form with numerical values entered in the input fields and the conversion results displayed in the output fields.

	Euro	Dólar	Peso
Euro	100	112,3595505617	2,584269662921
Dólar	89	100	2,3
Peso	3869,565217391	4347,826086956	100

- Agregar el método estático SetCotizacion.
- El formulario debe iniciar centrado en la pantalla, no tener las cajas de maximizar y minimizar y no poder modificarse su tamaño.
- Utilizar un ImageList para los dos estados del botón (candado cerrado y abierto):
  - Cerrado: los TextBox txtCotizacion(Euro|Dólar|Pesos) no podrán ser editados (propiedad *Enabled* en false)
  - Abierto: los TextBox serán editables.
  - Al producirse el evento *Leave* de cada TextBox, editar la cotización de la moneda correspondiente. Si el dato ingresa no es válido, devolver el **foco** a dicho control.

**NOTA:** Implementarlo de tal forma que al ingresar un valor válido en la primer casilla (txtEuro, txtDolar y txtPeso respectivamente) y presionar el botón del medio (btnConvertEuro, btnConvertDolar y btnConvertPeso) el resultado de la conversión se vea reflejado en las casillas de la derecha (txtEuroAEuro, txtEuroADolar, txtEuroAPeso, txtDolarAEuro, txtDolarADolar,

txtDolarAPeso, txtPesosAEuro, txtPesosADolar y txtPesosAPeso), las cuales no podrán ser editadas/escritas por el usuario.

**FrmMonedas**  
Clase  
→ Form

▲ Campos

- btnConvertDolar : Button
- btnConvertEuro : Button
- btnConvertPeso : Button
- btnLockCotizacion : Button
- components : IContainer
- imageList : ImageList
- label4 : Label
- lblDolar : Label
- lblDolarA : Label
- lblEuro : Label
- lblEuroA : Label
- lblPeso : Label
- lblPesoA : Label
- txtCotizacionDolar : TextBox
- txtCotizacionEuro : TextBox
- txtCotizacionPesos : TextBox
- txtDolar : TextBox
- txtDolarADolar : TextBox
- txtDolarAEuro : TextBox
- txtDolarAPeso : TextBox
- txtEuro : TextBox
- txtEuroADolar : TextBox
- txtEuroAEuro : TextBox
- txtEuroAPeso : TextBox
- txtPeso : TextBox
- txtPesoADolar : TextBox
- txtPesoAEuro : TextBox
- txtPesoAPeso : TextBox

▲ Métodos


- btnConvertDolar\_Click(object sender, EventArgs e) : void
- btnConvertEuro\_Click(object sender, EventArgs e) : void
- btnConvertPeso\_Click(object sender, EventArgs e) : void
- btnLockCotizacion\_Click(object sender, EventArgs e) : void
- Dispose(bool disposing) : void
- FrmMonedas()
- InitializeComponent() : void
- txtCotizacionDolar\_Leave(object sender, EventArgs e) : void
- txtCotizacionEuro\_Leave(object sender, EventArgs e) : void
- txtCotizacionPesos\_Leave(object sender, EventArgs e) : void

24. Tomar el Ejercicio 21. Realizar un Formulario con el siguiente formato:



Implementarlo con la misma lógica que el ejercicio anterior.

25. Tomar el ejercicio 22. Realizar un Formulario con el siguiente formato:

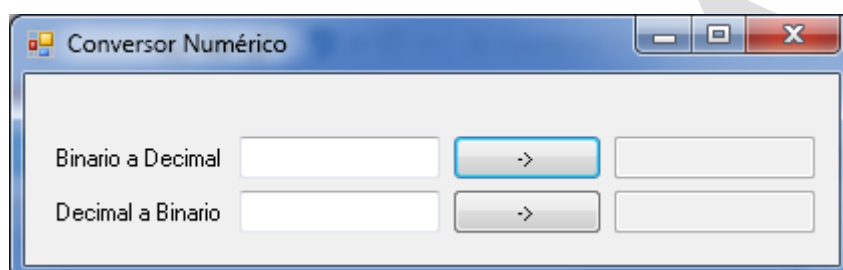

Implementarlo de tal forma que al ingresar un valor válido en la primer casilla (txtBinario y txtDecimal respectivamente) y presionar el botón del medio (btnBinToDec y btnDecToBin) el resultado de la conversión se vea reflejado en las casillas de la derecha (txtResultadoDec y ResultadoBin), las cuales no podrán ser editadas/escritas por el usuario.


## ARRAYS Y COLECCIONES

26. Crear una aplicación de consola que cargue 20 números enteros (positivos y negativos) distintos de cero de forma aleatoria utilizando la clase Random.

- Mostrar el vector tal como fue ingresado
- Luego mostrar los positivos ordenados en forma decreciente.
- Por último, mostrar los negativos ordenados en forma creciente.

27. Realizar el ejercicio anterior pero esta vez con las siguientes colecciones: **Pilas**, **Colas** y **Listas**.

28. Generar un WindowsForm con un RichTextBox y un botón, con el siguiente formato:

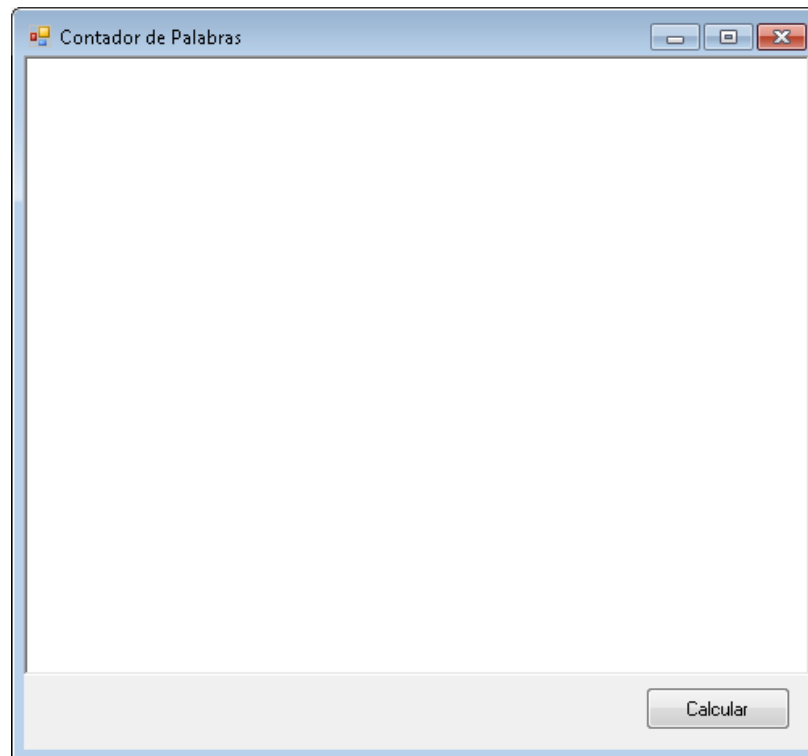

Utilizar Diccionarios (Dictionary<string, int>) para realizar un contador de palabras, recorriendo el texto palabra por palabra se deberá lograr que si se trata de una nueva palabra, se la agregará al diccionario e inicializar su contador en 1, caso contrario se deberá incrementar dicho contador. Ordenar los resultados de forma descendente por cantidad de apariciones de cada palabra. Informar mediante un MessageBox el TOP 3 de palabras con más apariciones.

29. Crear una Clase llamada **Jugador** y otra **Equipo** con la siguiente estructura:

**Equipo**  
Class

**Fields**

- cantidadDeJugadores : short
- jugadores : List<Jugador>
- nombre : string

**Methods**

- Equipo()
- Equipo(short cantidad, string nombre)
- operator +(Equipo e, Jugador j) : bool

**Jugador**  
Class

**Fields**

- dni : int
- nombre : string
- partidosJugados : int
- promedioGoles : float
- totalGoles : int

**Methods**

- GetPromedioGoles() : float
- Jugador()
- Jugador(int dni, string nombre)
- Jugador(int dni, string nombre, int totalGoles, int totalPartidos)
- MostrarDatos() : string
- operator !=(Jugador j1, Jugador j2) : bool
- operator ==(Jugador j1, Jugador j2) : bool

**Jugador:**

- a. Todos los datos estadísticos del Jugador se inicializarán en 0 dentro del constructor privado.
- b. El promedio de gol sólo se calculará cuando invoquen al método GetPromedioGoles.
- c. MostrarDatos retornará una cadena de string con todos los datos y estadística del Jugador.

- d. Dos jugadores serán iguales si tienen el mismo DNI.

Equipo:

- e. La lista de jugadores se inicializará sólo en el constructor privado de Equipo.
- f. La sobrecarga del operador + agregará jugadores a la lista siempre y cuando este no exista aun en el equipo y la cantidad de jugadores no supere el límite establecido por el atributo cantidadDeJugadores.

Generar los métodos en el Main para probar el código.

30. Diseñar una clase llamada **Competencia** y otra **AutoF1** con los siguientes atributos y métodos:



AutoF1:

- a. Al generar un auto se cargará enCompetencia como falso y cantidadCombustible y vuelasRestantes en 0.
- b. Dos autos serán iguales si el número y escudería son iguales.
- c. Realizar los métodos getters y setters para cantidadCombustible, enCompetencia y vuelasRestantes.


Competencia:

- d. El constructor privado será el único capaz de inicializar la lista de competidores.
- e. La sobrecarga + agregará un competidor si es que aún hay espacio (validar con cantidadCompetidores) y el competidor no forma parte de la lista (== entre Competencia y AutoF1).
- f. Al ser agregado, el competidor cambiará su estado enCompetencia a verdadero, la cantidad de vuelasRestantes será igual a la cantidadVueltas de Competencia y se le asignará un número random entre 15 y 100 a cantidadCombustible.

Generar los métodos en el Main para probar el código.

## ENCAPSULAMIENTO

31. Generar un sistema de atención al cliente mediante las clases Cliente, Negocio y PuestoAtencion:

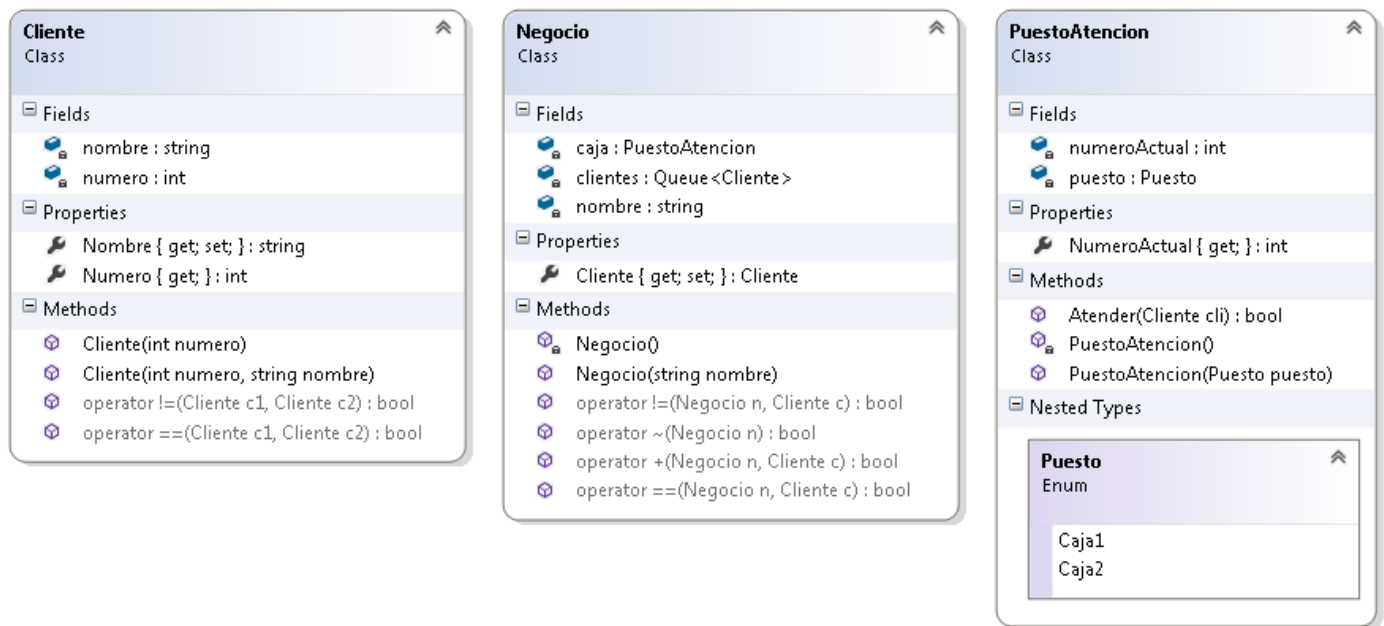

#### Puesto Atención:

- numeroActual es estático y privado. Se inicializará en el constructor de clase con valor 0.
- El método Atender simulará un tiempo de atención a un cliente: recibirá un cliente, simulará un tiempo de atención mediante el método de clase Sleep de la clase Thread (perteneciente al espacio de nombre System.Threading) y retornará true para indicar el final de la atención.
- NumeroActual es una **propiedad** estática, encargada de incrementar en 1 al atributo numeroActual y luego retornarlo.

#### Cliente:

- Dos clientes serán iguales si tienen el mismo número.

#### Negocio:

- El constructor privado inicializará la colección y el puesto de atención como Caja1.
- El operador + será el único capaz de agregar un Cliente a la cola de atención. Sólo se agregará un Cliente si este no forma ya parte de la lista. Rehutilizar el == de Cliente.
- La propiedad Cliente retornará el próximo cliente en la cola de atención en el get. El set deberá controla que el Cliente no figure ya en la cola de atención, caso contrario lo agregará.
- El operador == retornará true si el cliente se encuentra en la colección.
- El operador ~(Negocio) : bool generará una atención del próximo cliente en la cola, utilizando la propiedad Cliente y el método Atender de PuestoAtencion. Retornará True si pudo realizar la operación completa.
- Agregar la propiedad ClientesPendientes que retorne la cantidad de clientes esperando a ser atendidos.

Generar los métodos en el Main para probar el código.

#### 32. Tomar el ejercicio 29 como base.

- Agregar propiedades de sólo lectura a los atributos partidosJugados, promedioGoles y totalGoles de Jugador, y de lectura/escritura a nombre y dni.
- Quitar el atributo promedioGoles de jugador. Calcular dicho promedio dentro de la propiedad de sólo lectura PromedioDeGoles.
- Quitar el método GetPromedioGoles, colocando dicha lógica a la respectiva propiedad.
- Realizar todos los cambios necesarios para que vuelva a funcionar como antes.

### 33. Crear la clase Libro:



El indexador leerá la página pedida, siempre y cuando el subíndice se encuentre dentro de un rango correcto, sino retornará un string vacío "". En el **set**, la asignará si esta ya existe. Si el índice es superior al máximo existente, agregará una nueva página.

Generar el código en el Main para probar la clase.

## HERENCIA

### 34. Crear las clases Automovil, Moto y Camion.

- Crear un enumerado Colores { Rojo, Blanco, Azul, Gris, Negro }
- Camión tendrá los atributos cantidadRuedas : short, cantidadPuertas : short, color : Colores, cantidadMarchas : short, pesoCarga : int.
- Automovil: cantidadRuedas : short, cantidadPuertas : short, color : Colores, cantidadMarchas : short, cantidadPasajeros : int.
- Moto: cantidadRuedas : short, cantidadPuertas : short, color : Colores, cilindrada : short.
- Crearle a cada clase un constructor que reciba todos sus atributos.
- Crear la clase VehiculoTerrestre y abstraer la información necesaria de las clases anteriores. Luego generar una relación de herencia entre ellas, según corresponda.
- VehiculoTerrestre tendrá un constructor que recibirá todos sus atributos. Modificar las clases que heredan de ésta para que lo reutilicen.

Generar el código en el Main para probar las clases.

### 35. Tomar el ejercicio 32 de esta guía.

- Crear una clase Persona.
- Generar una nueva clase DirectorTecnico
- DirectorTecnico y Jugador deberán heredar de Persona, quedando el siguiente formato:




- Dos Directores Técnicos serán iguales si tienen el mismo nombre y fecha de nacimiento.
- Realizar las modificaciones necesarias para reutilizar código según la nueva estructura (constructores, métodos de exposición de datos).
- Realizar las propiedades necesarias en Persona y DirectorTecnico.

36. Tomar como base el ejercicio 30 de esta guía. Agregar la clase VehiculoDeCarrera y la clase MotoCross:

- Mover toda la información pedida a la clase VehiculoDeCarrera, modificando AutoF1, generando sus correspondientes propiedades.
- Dos VehiculoDeCarrera son iguales si coincide su número y escudería.
- Dos AutoF1 serán iguales cuando, además de coincidir los datos contenidos en VehiculoDeCarrera, coincida el atributo caballosDeFuerza.
- Dos MotoCross son iguales si coincide cuando, además de coincidir los datos contenidos en VehiculoDeCarrera, coincida el atributo cilindrada.
- El método Mostrar de VehiculoDeCarrera será el único capaz de exponer información de este tipo de objetos.
- En la clase Competencia cambiar el tipo de la lista por VehiculoDeCarrera.



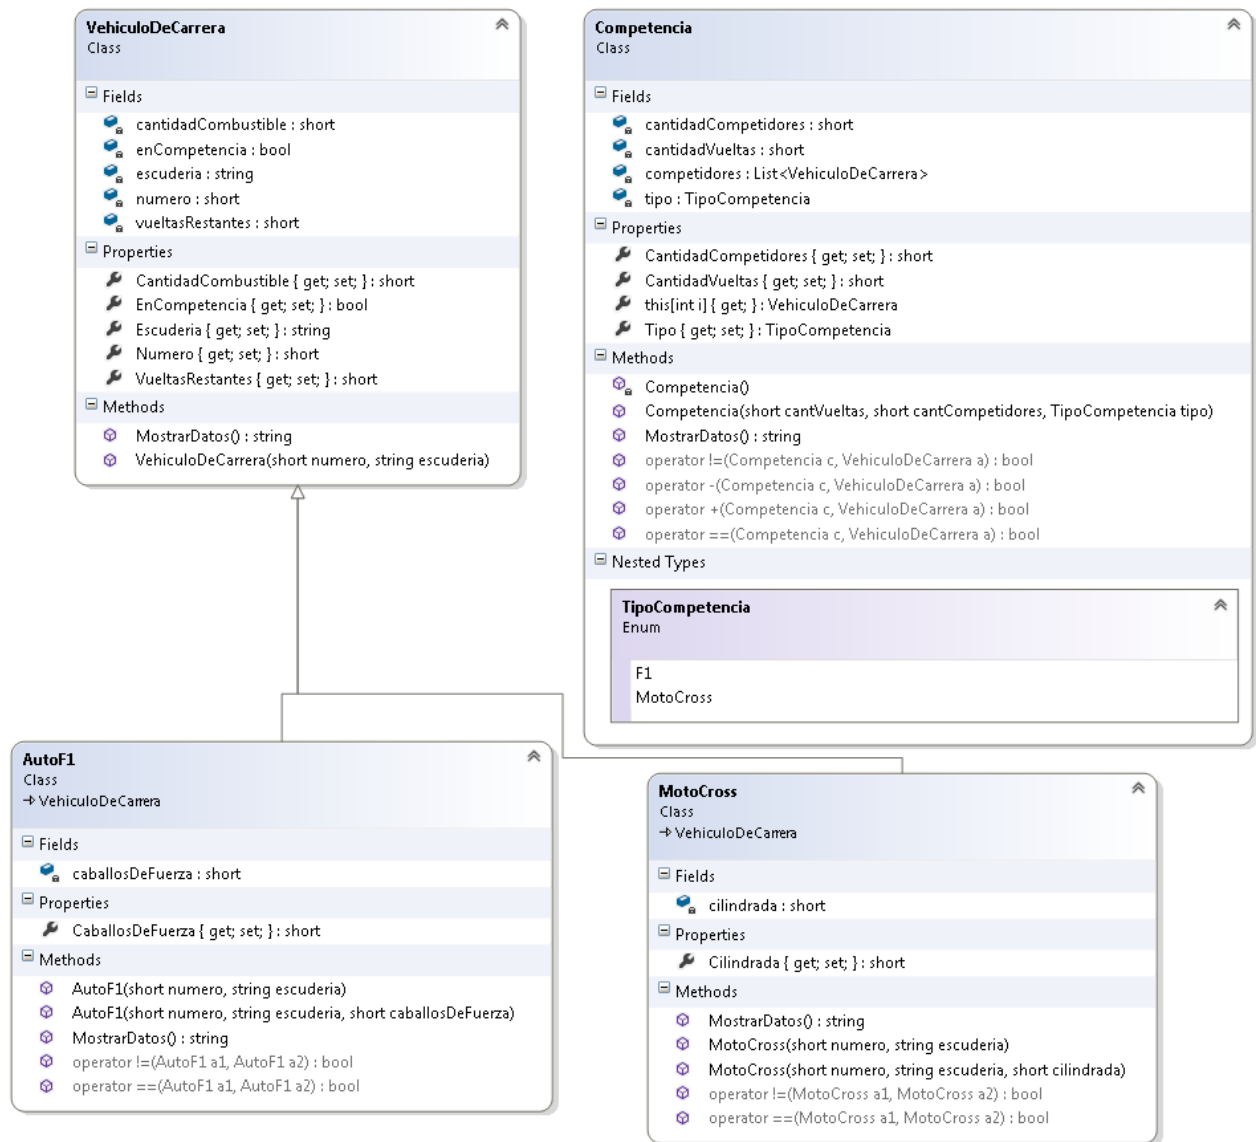


- Si la competencia es declarada del tipo CarreraMotoCross, sólo se podrán agregar vehículos del tipo MotoCross. Si la competencia es del tipo F1, sólo se podrán agregar objetos AutoF1. Colocar dicha comparación dentro del == de la clase Competencia.
- Modificar todo lo que sea necesario para que el sistema siga comportándose de la misma forma, aceptando también vehículos del tipo MotoCross en la competencia.

### 37. Centralita – Herencia

Esta aplicación servirá de control de llamadas realizadas en una central telefónica.

- Crear en una solución llamada **CentralTelefonica** un proyecto de tipo **Consola** nombrado como **CentralitaHerencia** que contenga la siguiente jerarquía de clases:

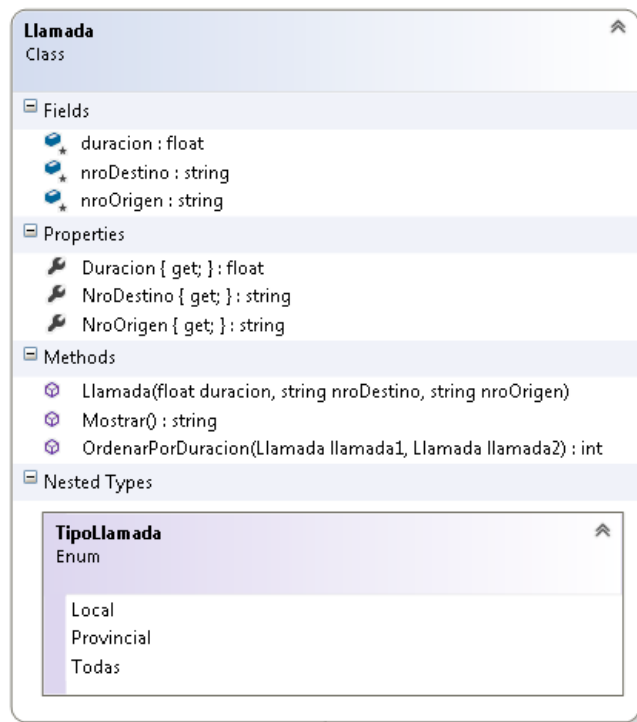

### Llamada:

- La **clase Llamada**, tendrá todos sus atributos con el modificador **protected**. Crear las propiedades de sólo lectura para exponer estos atributos.
- OrdenarPorDuracion es un método de clase que recibirá dos Llamadas. Se utilizará para ordenar una lista de llamadas de forma ascendente.
- Mostrar es un método de instancia. Utiliza StringBuilder.

### Local:

- Herederá de Llamada.
- Método Mostrar expondrá, además de los atributos de la clase base, la propiedad CostoLlamada. Utilizar StringBuilder.
- CalcularCosto será privado. Retornará el valor de la llamada a partir de la duración y el costo de la misma.

- h. La propiedad CostoLlamada retornará el precio, que se calculará en el método CalcularCosto.

**Provincial:**

- i. Hederará de Llamada
- j. Método Mostrar expondrá, además de los atributos de la clase base, la propiedad CostoLlamada y franjaHoraria. Utilizar StringBuilder.
- k. CalcularCosto será privado. Retornará el valor de la llamada a partir de la duración y el costo de la misma. Los valores serán: Franja\_1: 0.99, Franja\_2: 1.25 y Franja\_3: 0.66.

**Centralita:**

- l. CalcularGanancia será privado. Este método recibe un Enumerado TipoLlamada y retornará el valor de lo recaudado, según el criterio elegido (ganancias por las llamadas del tipo Local, Provincial o de Todas según corresponda).
- m. El método Mostrar expondrá la razón social, la ganancia total, ganancia por llamados locales y provinciales y el detalle de las llamadas realizadas.
- n. La lista sólo se inicializará en el constructor por defecto Centralita().
- o. Las propiedades GananciaPorTotal, GananciaPorLocal y GananciaPorProvincial retornarán el precio de lo facturado según el criterio. Dichos valores se calcularán en el método CalcularGanancia().

Generar un nuevo proyecto del tipo Console Application llamado Test. El namespace también deberá llamarse Test. Agregar el siguiente código en el Main para probar la Centralita.

```
// Mi central
Centralita c = new Centralita("Fede Center");

// Mis 4 llamadas
Local l1 = new Local("Bernal", 30, "Rosario", 2.65f);
Provincial l2 = new Provincial("Morón", Provincial.Franja.Franja_1, 21, "Bernal");
Local l3 = new Local("Lanús", 45, "San Rafael", 1.99f);
Provincial l4 = new Provincial(Provincial.Franja.Franja_3, l2);


// Las llamadas se irán registrando en la Centralita.
// La centralita mostrará por pantalla todas las llamadas según las vaya registrando.
c.Llamadas.Add(l1);
Console.WriteLine(c.Mostrar());
c.Llamadas.Add(l2);
Console.WriteLine(c.Mostrar());
c.Llamadas.Add(l3);
Console.WriteLine(c.Mostrar());
c.Llamadas.Add(l4);
Console.WriteLine(c.Mostrar());

c.OrdenarLlamadas();
Console.WriteLine(c.Mostrar());

Console.ReadKey();
```

## SOBRECARGA DE MÉTODOS, POLIMORFISMO, ABSTRACT y VIRTUAL

38. Crear una clase llamada Sobreescrito dentro de un proyecto de Consola:

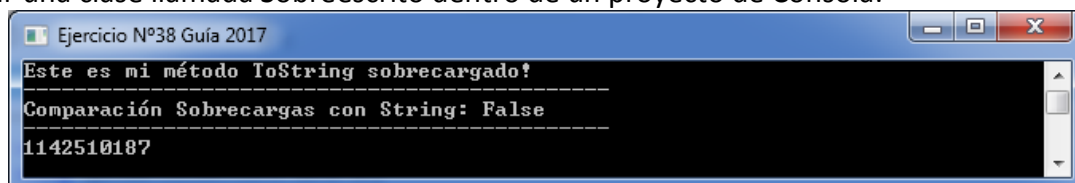

- a. Sobreescibir el método ToString para que retorne "¡Este es mi método ToString sobreescrito!".
- b. Sobreescibir el método Equals para que retorne true si son del mismo tipo (objetos de la misma clase), false en caso contrario.
- c. Sobreescibir el método GetHashCode para que retorne el número 1142510187.
- d. Main:

```

Console.Title = "Ejercicio N°38 Guía 2017";
Sobreescrito sobrecarga = new Sobreescrito();

Console.WriteLine(sobrecarga.ToString());

string objeto = "¡Este es mi método ToString sobreescrito!";

Console.WriteLine("-----");
Console.Write("Comparación Sobrecargas con String: ");
Console.WriteLine(sobrecarga.Equals(objeto));

Console.WriteLine("-----");
Console.WriteLine(sobrecarga.GetHashCode());




Console.ReadKey();

```

39. Tomar el ejercicio anterior. Sobreescrito será una clase abstracta.

- a. Agregar un atributo miAtributo del tipo string, con visibilidad **protected**.
- b. Generar un constructor de instancia que inicialice miAtributo con "Probar abstractos".
- c. Agregará propiedad abstracta MiPropiedad de sólo lectura. Una vez implementada, retornará el valor de miAtributo.
- d. Crear un método abstracto MiMetodo que retorne un string. Una vez implementada, retornará el valor de MiPropiedad.
- e. Agregar una clase llamada SobreSobreescrito que herede de Sobreescrito. Implementar el código necesario para que todo funcione correctamente.
- f. Modificar el Main para probar las modificaciones.

40. Centralita aplicando clases abstractas y polimorfismo: partiendo del ejercicio 37 (CentralitaHerencia) modificar la jerarquía de clases para obtener:

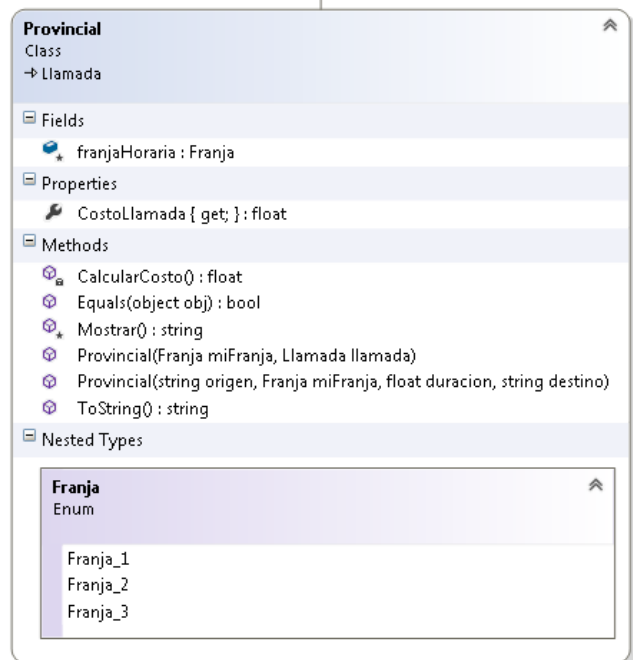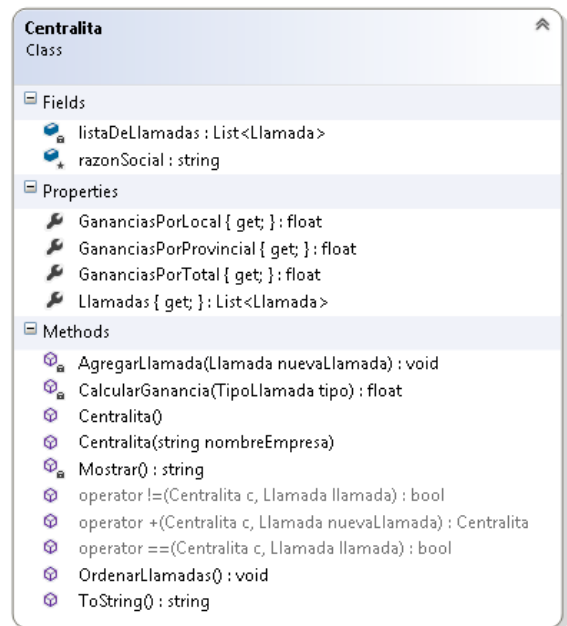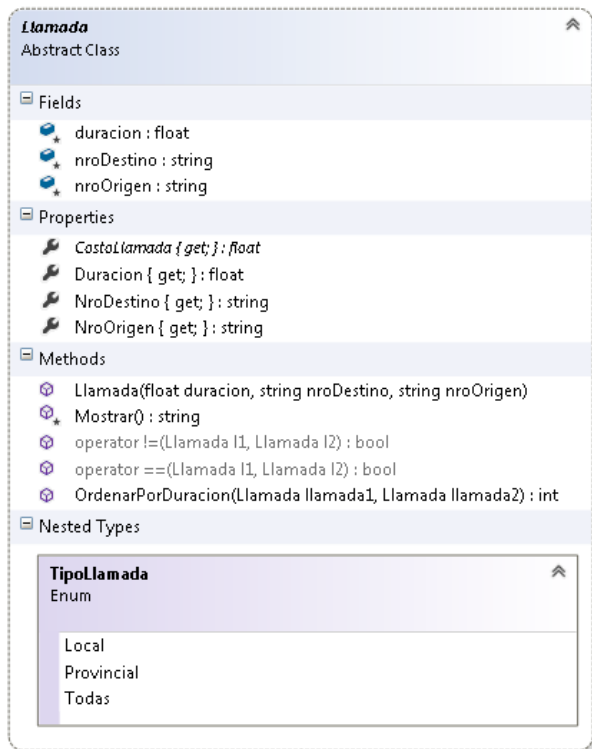

### Llamada:

- La clase Llamada ahora será abstracta. Tendrá definida la propiedad de sólo lectura CostoLlamada que también será abstracta.
- Mostrar deberá ser declarado como virtual, protegido y retornará un string que contendrá los atributos propios de la clase Llamada
- El operador == comparará dos llamadas y retornará true si las llamadas son del mismo tipo (utilizar método Equals, sobrescrito en las clases derivadas) y los números de destino y origen son iguales en ambas llamadas.

### Local:

- Sobreescribir el método Mostrar. Será protegido. Reutilizará el código escrito en la clase base y además agregará la propiedad CostoLlamada, utilizando un StringBuilder.
- Equals retornará true sólo si el objeto que recibe es de tipo Local.

- f. ToString reutilizará el código del método Mostrar.

**Provincial:**

- g. El método Mostrar será protegido. Reutilizará el código escrito en la clase base y agregará franjaHoraria y CostoLlamada, utilizando un StringBuilder.
- h. Equals retornará true sólo si el objeto que recibe es de tipo Provincial.
- i. ToString reutilizará el código del método Mostrar.

**Centralita:**


- j. Se reemplaza el método Mostrar por la sobrescritura del método ToString.
- k. AgregarLlamada es privado. Recibe una Llamada y la agrega a la lista de llamadas.
- l. El operador == retornará true si la Centralita contiene la Llamada en su lista genérica. Utilizar sobrecarga == de Llamada.
- m. El operador + invocará al método AgregarLlamada sólo si la llamada no está registrada en la Centralita (utilizar la sobrecarga del operador == de Centralita).

**Main:**

- n. Reescribir el Main para que:
  - i. Sólo agregue mediante el operador +.
  - ii. Sólo muestre los datos de Centralita una vez ordenados.

**Formulario:**

- o. Generar un nuevo proyecto de Windows Forms.
- p. Generar el siguiente formulario principal, que tendrá como único atributo una Centralita:

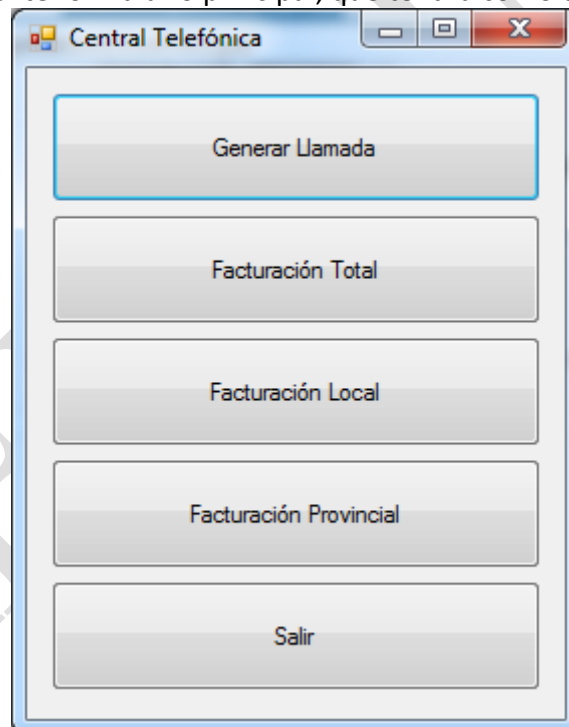The image shows a screenshot of a Windows Forms application window titled "Central Telefónica". The window has a standard Windows title bar with minimize, maximize, and close buttons. Inside the window, there is a vertical stack of five buttons. From top to bottom, the buttons are labeled: "Generar Llamada", "Facturación Total", "Facturación Local", "Facturación Provincial", and "Salir". The buttons have a light gray background and a thin blue border. The entire form is enclosed in a blue border.

- q. Los formularios FrmLlamador y FrmMostrar:
  - i. Recibirán en su constructor a la Centralita creada en FrmMenu.
  - ii. FrmLlamador tendrá una propiedad de sólo lectura que expone dicha Centralita, a fin de volver a ser leída por el formulario de menú una vez terminada la acción.
- r. Si se presiona btnGenerarLlamada abrir un nuevo formulario como Dialog:
  - i. Si la llamada comienza con #, es Provincial. Si la llamada no comienza con #, se deberá poner el combo cmbFranja en estado deshabilitado.
  - ii. La fuente de txtNroDestino será 16. Este TextBox sólo se podrá cargar mediante el panel numérico.
  - iii. El panel numérico se encontrará dentro de un GroupBox con el título "Panel".
  - iv. El TextBox situado por debajo de btnLimpiar será el txtNroOrigen.

- v. La duración será un número aleatorio entre 1 y 50.
- vi. El costo, en caso de necesitarlo, será un número aleatorio entre 0,5 y 5,6.
- vii. cmbFranja, situado al final del formulario, será el encargado de colocar una franja horaria a las llamadas Provinciales. Cargar desde el Enumerado utilizando:

```
// Carga
cmbFranja.DataSource = Enum.GetValues(typeof(Franjas));
// Lectura
Franjas franjas;
Enum.TryParse<Franjas>(cmbFranja.SelectedValue.ToString(), out franjas);
```

- s. Si se presiona btnFacturacionX (siendo X Total, Local o Provincial), abrir un formulario sólo con un RichTextBox y la información correspondiente impresa en él.
  - i. El formulario tendrá un atributo del tipo TipoLlamada, y una propiedad de sólo escritura para cargarle datos, y así saber que llamadas mostrar.
- t. Todos los formularios deberán aparecer centrados, el principal en la pantalla, el resto con respecto al principal.

## EXCEPCIONES


41. Centralita con excepciones: partiendo del ejercicio 40.

- Agregar la clase CentralitaException, la cual deriva de Exception.
- En el operador + de Centralita, lanzar la excepción CentralitaException en el caso de que la llamada se encuentre registrada en el sistema.
- Capturar dicha excepción tanto en la versión para Consola como en la de Formularios y mostrar el mensaje de forma "amigable" al usuario.

42. Crear el código necesario para:

- Lanzar una excepción DivideByZeroException en un **método estático**
- Capturar la excepción del punto a en un **constructor de instancia** y **relanzarla** hacia otro **constructor de instancia**.
- En este segundo constructor, crear una excepción propia llamada UnaException (utilizar innerException para almacenar la excepción original) y volver a lanzarla.
- Luego crear un método de instancia que capture la excepción anterior. Este método generará una excepción propia llamada MiException y la lanzará.
- MiException será capturada en el Main, mostrando el mensaje de error que esta almacena por pantalla y los mensajes de todas las excepciones almacenadas en sus innerException.

43. Tomar el ejercicio 36 de esta guía. Agregar la excepción CompetenciaNoDisponibleException.

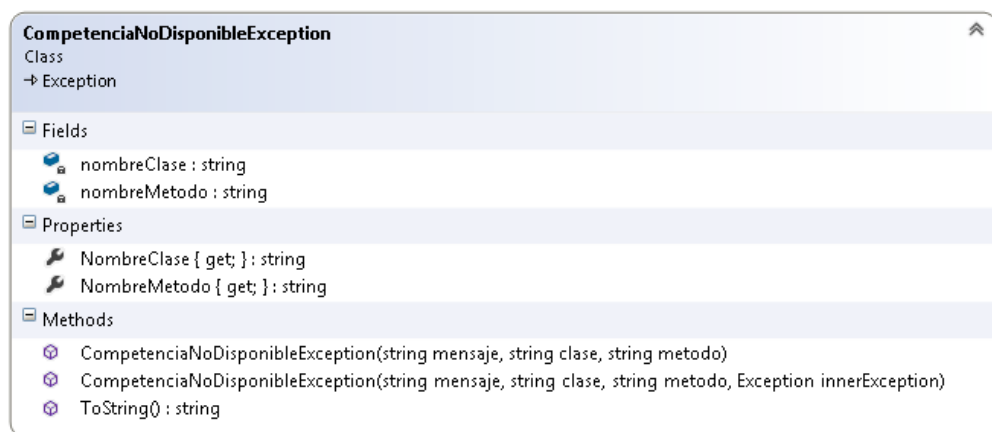

- La sobrescritura del método ToString retornará un mensaje con el siguiente formato por líneas:
  - "Excepción en el método {0} de la clase {1}:"
  - Mensaje propio de la excepción
  - Todos los InnerException con una tabulación ('\t').
- La excepción CompetenciaNoDisponibleException será lanzada dentro de == de Competencia y Vehiculo con el mensaje "El vehículo no corresponde a la competencia", capturada dentro del operador + y vuelta a lanzar como una nueva excepción con el mensaje "Competencia incorrecta". Utilizar innerException para almacenar la excepción original.
- Modificar el Main para agregar un Vehiculo que no corresponda con la competencia, capturar la excepción y mostrar el error por pantalla.

## TEST UNITARIOS

44. Tomar el ejercicio 41:

- Crear un test unitario que valide que la lista de llamadas de la centralita esté instanciada al crear un nuevo objeto del tipo Centralita.
- Controlar mediante un nuevo método de test unitario que la excepción CentralitaException se lance al intentar cargar una segunda llamada con solamente los mismos datos de origen y destino de una llamada Local ya existente.



- c. Controlar mediante un nuevo método de test unitario que la excepción `CentralitaExcepcion` se lance al intentar cargar una segunda llamada con solamente los mismos datos de origen y destino de una llamada Provincial ya existente.
- d. Dentro de un método de test unitario crear dos llamadas Local y dos Provincial, todos con los mismos datos de origen y destino. Luego comparar cada uno de estos cuatro objetos contra los demás, debiendo ser iguales solamente las instancias de Local y de Provincial entre sí.

45. Tomar el ejercicio 42:

- a. Realizar un test unitario para cada método y/o constructor.
- b. Cada test deberá validar que el método lance la excepción que le corresponde.

46. Tomar el ejercicio 43:

- a. Agregar una propiedad que haga pública la lista de Vehiculos de Competencia.
- b. Crear un test unitario que valide que la lista de vehículos de la competencia esté instanciada al crear un nuevo objeto.
- c. Realizar un test unitario que controle que la excepción `CompetenciaNoDisponible` se lance al querer cargar un `AutoF1` en una competencia del tipo `MotoCross`.
- d. Realizar otro test que controle que la excepción `CompetenciaNoDisponible` no se lance al querer cargar un objeto del tipo `MotoCross` en una competencia del tipo `MotoCross`.
- e. Comprobar que al cargar un nuevo vehículo en la competencia esté figure en la lista. Utilizar el operador `+` y el `==`.
- f. Comprobar que al quitar un vehículo existente en la competencia esté ya no figure en la lista. Utilizar el operador `-` y el `!=`.


## GENERIC

47. Crear una nueva solución:

- a. Crear un proyecto del tipo Biblioteca de Clases:
  - i. Generar la clase `Torneo` con un tipo genérico.
    1. Restringir el tipo genérico para que deba ser del tipo `Equipo` o sus derivados.
    2. Tendrá un atributo `equipos : List<T>` y otro nombre : `string`.
    3. Sobrecargar el operador `==` para que controle si un equipo ya está inscripto al torneo.
    4. Sobrecargar el operador `+` para agregar un equipo a la lista, siempre y cuando este no se encuentre ya en el torneo.
    5. El método `Mostrar` retornará los datos del torneo y de los equipos participantes.
    6. El método privado `CalcularPartido(T, T): string` recibirá dos elementos del tipo `T`, que deberán ser del tipo `Equipo` o sus herencias, y calculará utilizando `Random` un resultado del partido. Retornará el resultado con el siguiente formato: "[EQUIPO1] [RESULTADO1] – [RESULTADO2] [EQUIPO2]", siendo `EQUIPOX` el nombre del equipo y `RESULTADOX` la cantidad de goles/puntos.
    7. La propiedad pública `JugarPartido` tomará dos equipos de la lista al azar y calculará el resultado del partido a través del método `CalcularPartido`.
  - ii. Generar la clase `Equipo` abstracta.
    1. Agregar un atributo `nombre : string` y otro `fechaCreacion : datetime`.
    2. Dos equipos serán iguales si comparten el mismo nombre y fecha de creación.

3. El método Ficha retornará el nombre del equipo y su fecha de creación con el siguiente formato “[EQUIPO] fundado el [FECHA]”.
- iii. Generar la clase EquipoFutbol que herede de Equipo.
- iv. Generar la clase EquipoBasquet que herede de Equipo.
- b. Crear un proyecto del tipo Console:
  - i. Crear un programa que genere 2 torneos, uno de Futbol y otro de Basquet.
  - ii. Crear 3 equipos de cada tipo.
  - iii. Agregar los equipos en tantos torneos como se pueda.
  - iv. Llamar al método Mostrar de Torneo e imprimir su retorno por pantalla.
  - v. Llamar al menos 3 veces a la propiedad JugarPartido de cada torneo e imprimir su respuesta por pantalla.


48. Crear la clase Contabilidad para que tenga dos tipos genéricos:

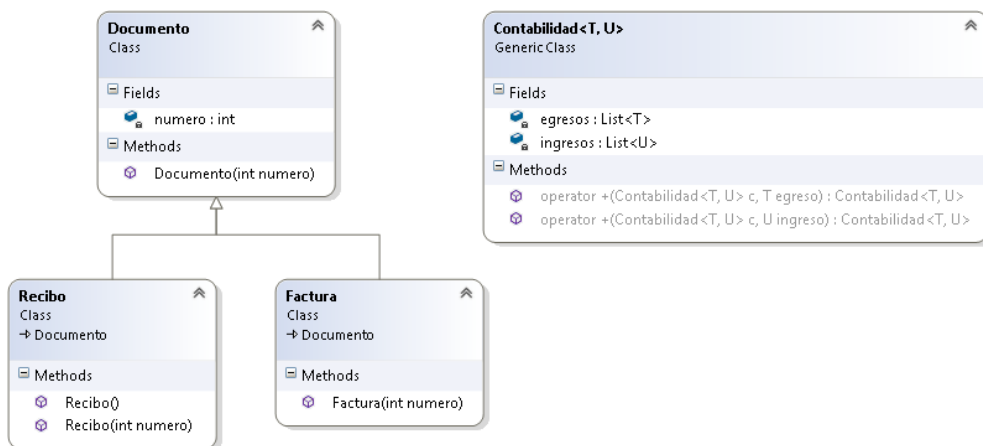

- a. Crear un constructor que no reciba parámetros en Contabilidad para inicializar las listas.
  - b. El constructor sin parámetros de Recibo asignará 0 como número de documento.
  - c. Tanto el tipo genérico T como el U deberán ser del tipo Documento o uno de sus derivados.
  - d. El tipo U deberá tener una restricción que indique que deberá tener un constructor por defecto (sin argumentos).
  - e. El operador + entre Contabilidad y T agregará un elemento a la lista egresos.
  - f. El operador + entre Contabilidad y U agregará un elemento a la lista ingresos.
  - g. Generar el código necesario para probar dichas clases.
49. Tomar el ejercicio 46.
- a. La clase Competencia deberá tener un tipo genérico, el cual sólo podrá ser del tipo VehiculoDeCarrera o uno de sus derivados.
  - b. La lista de competidores cambiará del tipo VehiculoDeCarrera al tipo genérico.
  - c. Realizar todos los cambios necesarios para que esto funcione correctamente.
  - d. NOTA: tener en cuenta que el Test Unitario planteado en el punto 46.d ya no es necesario, y podrá lanzar un error en tiempo de diseño.


## INTERFACES

50. Crear la siguiente estructura de datos:

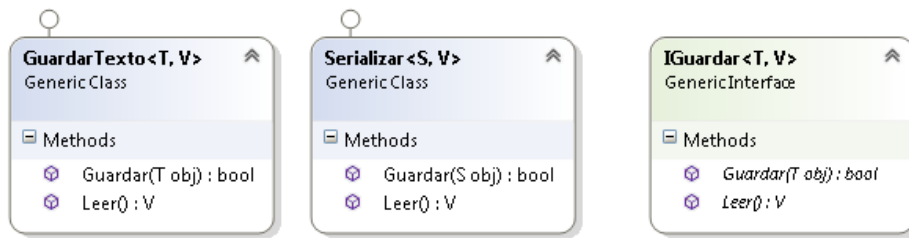


- La interfaz IGuardar será implementada por ambas clases.
- El método Guardar simplemente retornará True.
- El método Leer retornará la leyenda "Texto Leído" para GuardarTexto y "Objeto Leído" para Serializar. Se deberá utilizar Convert.ChangeType (investigar).

51. Tomar el ejercicio 44:

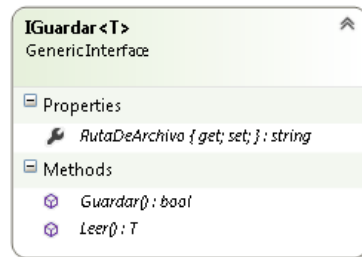

- Implementar la interfaz en la clase Centralita para datos del tipo String:
  - Guardar tomará el objeto y consultará todos sus datos, luego retornará true.
  - Leer lanzará la excepción NotImplementedException.
- Implementar la interfaz en las llamadas del tipo Local y Provincial para los tipos de datos Local y Provincial respectivamente.
  - Tanto Leer como Guardar lanzarán la excepción NotImplementedException.

52. Generar el siguiente esquema de clases:

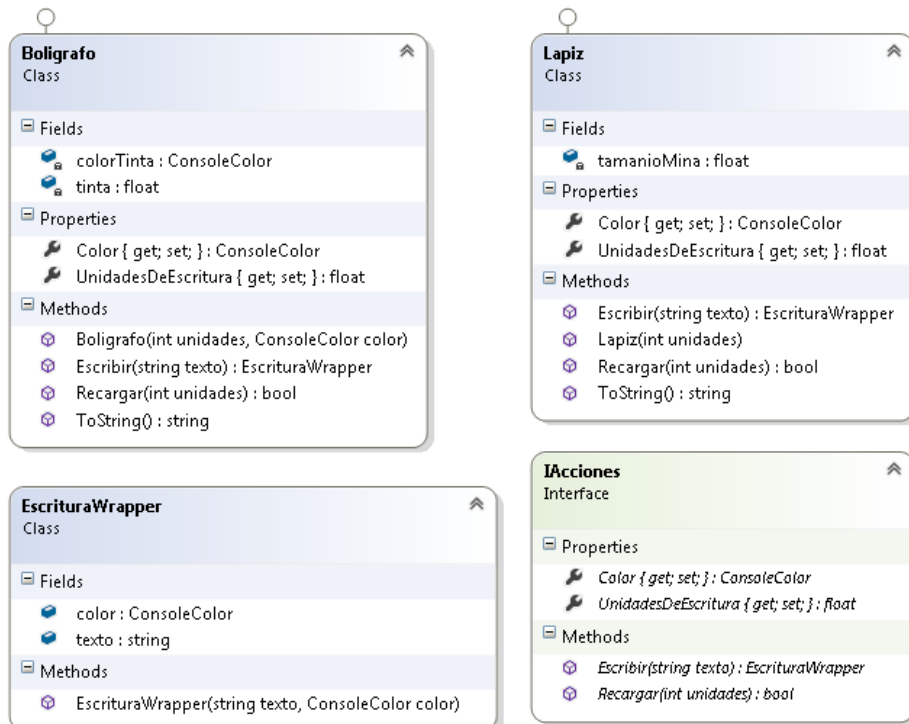

- a. La implementación de la interfaz será en Bolígrafo de forma **implícita** y en Lápiz de forma **explícita**.
- b. En Lápiz:
  - i. Escribir reducirá la mina en 0.1 por cada carácter escrito.
  - ii. Recargar lanzará `NotImplementedException`.
  - iii. El color será gris (grey), sin posibilidad de modificarlo. El set lanzará `NotImplementedException`.
  - iv. `UnidadesDeEscritura` retonará `tamanoMina`.
- c. En Bolígrafo:
  - i. Escribir reducirá la tinta en 0.3 por cada carácter escrito.
  - ii. Recargar incrementará tinta en tantas unidades como se agreguen.
  - iii. `UnidadesDeEscritura` retonará tinta.
- d. En ambas clases el método `ToString` retornará un texto informando que es (Lápiz o Bolígrafo), color de escritura y nivel de tinta.
- e. Probar el siguiente código en el Main. Modificar si hace falta:

```
ConsoleColor colorOriginal = Console.ForegroundColor;
```

```
Lapiz miLapiz = new Lapiz(10);
```

```
Bolígrafo miBolígrafo = new Bolígrafo(20, ConsoleColor.Green);
```

```
EscrituraWrapper eLapiz = miLapiz.Escribir("Hola");
```

```
Console.ForegroundColor = eLapiz.color;
```

```
Console.WriteLine(eLapiz.texto);
```

```
Console.ForegroundColor = colorOriginal;
```

```
Console.WriteLine(miLapiz);
```

```
EscrituraWrapper eBolígrafo = miBolígrafo.Escribir("Hola");
```

```
Console.ForegroundColor = eBolígrafo.color;
```

```
Console.WriteLine(eBolígrafo.texto);
```

```
Console.ForegroundColor = colorOriginal;
```

```
Console.WriteLine(miBolígrafo);
```


```
Console.ReadKey();
```

53. Tomar el ejercicio 52:

- a. Declarar la clase `Cartuchera1` que tendrá un objeto del tipo `List` con el miembro genérico `IAcciones`.
- b. Crear el método `ProbarElementos`
  - i. Se deberá recorrer la lista y gastará 1 unidades de cada elemento.
  - ii. Cuando sea necesario, recargará antes de salir del método.
  - iii. Retornará `true` si todos los bolígrafos pudieron gastar exactamente las 1 unidades.
- c. Declarar la clase `Cartuchera2` que tendrá dos objetos del tipo `List` con los miembros genéricos `Bolígrafo` y `Lapiz` respectivamente.
- d. Crear el método `ProbarElementos` para que haga exactamente lo mismo que el de `Cartuchera1`. Recorrer cada lista por su tipo, por ejemplo *`foreach(Lapiz l in lista)`*.
- e. Crear dentro del Main un objeto del tipo `Cartuchera1` y otro de `Cartuchera2`
  - i. Cargar sus listas de elementos.
  - ii. Llamar a los métodos `ProbarElementos` hasta que alguno de ellos retorne `False`.
  - iii. Imprimir por pantalla su retorno.

## ARCHIVOS DE TEXTO

54. Tomar el ejercicio 45 y agregarle un nuevo proyecto llamado IO. Dentro de este proyecto crear la clase ArchivoTexto estática:
- El método Guardar agregará información al archivo de texto ubicado en la ruta pasada como parámetro. También recibirá un string con la información a guardar.
  - El método Leer retornará el contenido del archivo ubicado en la ruta pasada como parámetro. En caso de no existir, lanzará la excepción de sistema FileNotFoundException.
  - Modificar en el Main donde se captura la excepción. Quitar los Console.WriteLine y guardar todos los datos del error en un archivo de texto, cuyo nombre será la fecha y hora actual como indica este ejemplo: '20171012-1316.txt' (año mes día – hora minutos).
  - Luego, fuera del catch, utilizar el método Leer para mostrar por pantalla los mensajes de error.
55. Tomar el ejercicio 51 de la guía:
- El método Guardar de la implementación de IGuardar en Centralita deberá guardar en un archivo de texto a modo de bitácora fecha y hora con el siguiente formato “Jueves 19 de octubre de 2017 19:09hs – Se realizó una llamada”; para lo cual este método deberá ser llamado desde el operador + (suma). En caso de no poder guardar, igualmente agregar la llamada a la Centralita y luego lanzar la excepción **FallaLogException**.
  - El método Leer deberá obtener los datos de un archivo dado y retornarlos.
  - En el método Main modificar el código para que, antes de salir, muestre el log.
56. Crear un proyecto de formularios capaz de abrir, editar y guardar archivos de texto, tal como un editor simple de texto como ser el Notepad de Windows.

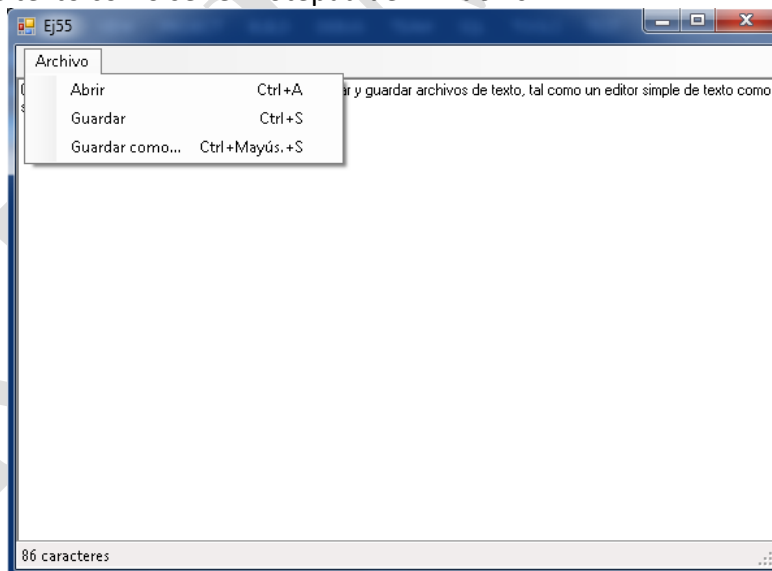

- Agregar un menú superior (MenuStrip) con las opciones de Archivo->Guardar, Archivo->Guardar como... y Archivo->Abrir.
- Agregar una barra de estado en la parte inferior (StatusStrip). Se debe informar el total de caracteres del archivo.
- Al pulsar en el menú "Abrir" o "Guardar como...", se deberá abrir una ventana para seleccionar los archivos (ver nota al pie).
- Al hacer click sobre "Guardar", se deberá guardar el mismo archivo abierto (último guardado o abierto desde la interfaz). En el caso que no haya ningún "último archivo", se comportará igual que el "Guardar Como...". Reutilizar código.

e. El editor (RichTextBox) deberá estar acoplado (Dock) al formulario.


**NOTA:** Utilizar OpenFileDialog y SaveFileDialog para buscar los archivos en las carpetas del sistema.

## SERIALIZACIÓN

57. Crear un nuevo proyecto del tipo Consola.

- Crear una clase Persona con dos atributos privados del tipo string, nombre y apellido.
  - Agregarle un constructor que reciba ambos parámetros.
  - Crear un método estático llamado Guardar que reciba una persona y la serialice en un archivo.
  - Crear un método estático Leer que deserialice un archivo y retorne una Persona.
  - Sobrecargar el método ToString para mostrar los datos de la persona.
- En el Main instanciar un objeto del tipo Persona e intentar serializarlo.
- Luego intentar leer ese objeto serializado en una nueva instancia de persona y lo muestre por pantalla.
- Por cada excepción que lance la aplicación:
  - Generar un **catch** que la capture y la maneje.
  - Luego corregir el problema que genera la excepción.
  - Repetir el proceso hasta capturar todas las excepciones de forma individual (no utilizar Exception).
  - Los datos de la Persona guardada deben ser el nombre y el apellido, y coincidir con los de la Persona leída.

58. Tomar el formulario y comportamiento del ejercicio 56. No modificar el formulario. Crear un proyecto llamado IO y agregar las siguientes clases e interfaces:

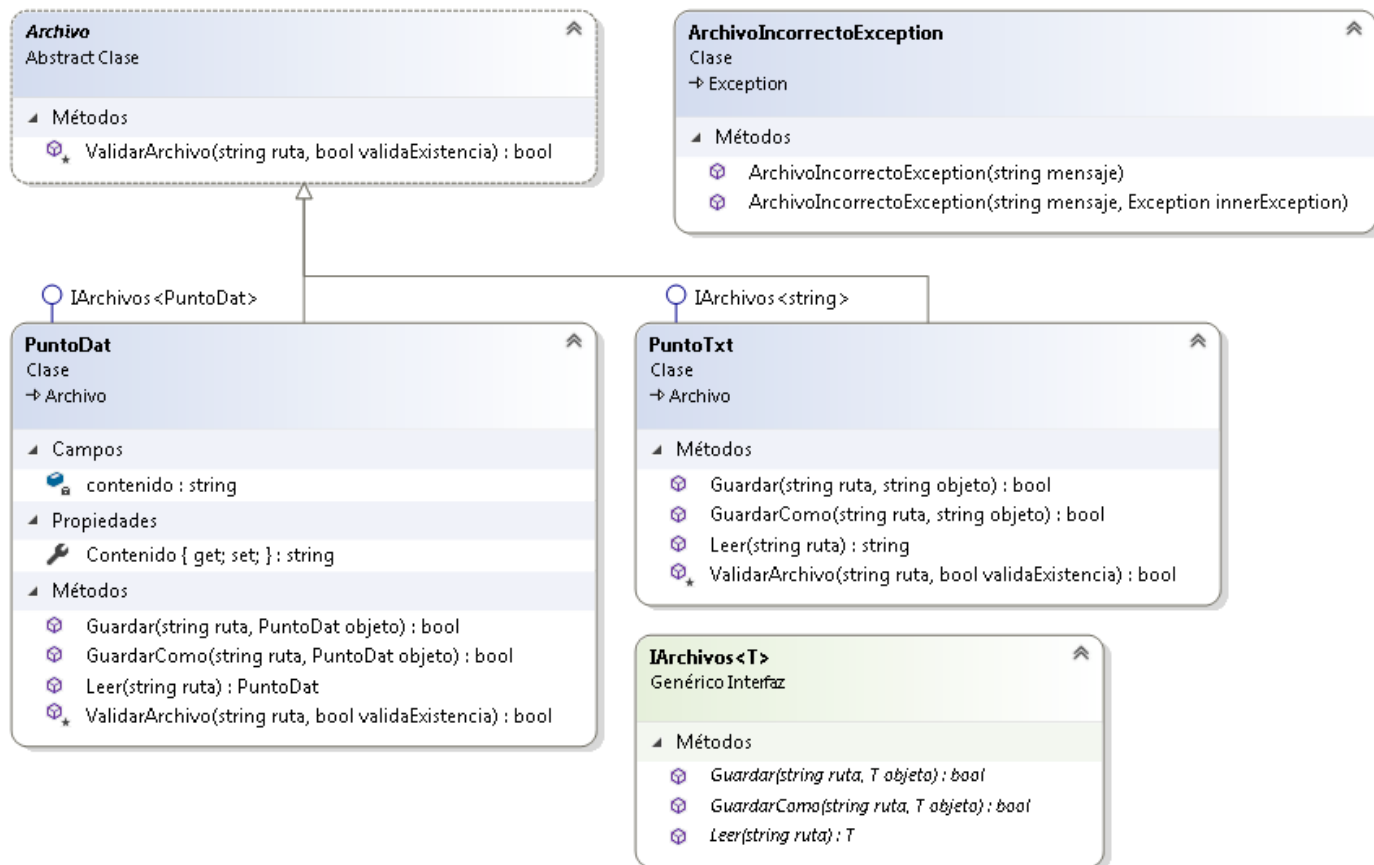

- a. En Archivo, ValidarArchivo comprobará que el archivo exista si validarExistencia es true. De no existir, lanzará la excepción FileNotFoundException.
- b. En PuntoDat, ValidarArchivo comprobará que el archivo exista a través del método en la clase base y que su extensión sea del tipo ".dat".
- c. En PuntoTxt, ValidarArchivo comprobará que el archivo exista a través del método en la clase base y que su extensión sea del tipo ".txt".
- d. En ambas validaciones:
  - i. De no ser la extensión correcta, lanzará la excepción ArchivoIncorrectoException con el mensaje "El archivo no es un dat."
  - ii. De no existir, capturará la excepción y la relanzará como ArchivoIncorrectoException, incorporando en su innerException a la original, con el mensaje "El archivo no es correcto."
- e. En el formulario, al ir a los menú de "Abrir" o "Guardar como...", el mismo cuadro de dialogo deberá ofrecer la posibilidad de abrir "Archivos de texto (.txt)" o "Archivos de datos (.dat)". Para esto, utilizar la propiedad Filter.
- f. La serialización para PuntoDat será binaria.
- g. El método Guardar comprobará que el archivo existe, en cuyo caso lo guardará.
- h. El método GuardarComo guardará un nuevo archivo.
- i. El método Leer comprobará que el archivo existe, en cuyo caso lo abrirá.
- j. Realizar las modificaciones necesarias para que funcione correctamente.

59. Tomar el ejercicio 55 de la guía, y serializar mediante XML:

- a. Los métodos de la implementación de IGuardar en Local deberán obtener los datos de un archivo dado, comprobar que estos sean del tipo Local y retornar un nuevo objeto de este tipo. En caso de que no sea del tipo Local, lanzará la excepción InvalidCastException.
- b. Los métodos de la implementación de IGuardar en Provincial deberán guardar y obtener los datos de un archivo dado, comprobar que estos sean del tipo Provincial y retornar un nuevo objeto de este tipo. En caso de que no sea del tipo Provincial, lanzarán la excepción InvalidCastException.

## BASE DE DATOS

60. Crear un proyecto de Windows Form, y utilizando las bases de datos de prueba de Microsoft SQL Server (bajar el archivo .bak correspondiente con su versión de SQL Server de la sección Backup de <https://github.com/Microsoft/sql-server-samples/tree/master/samples/databases/adventure-works>) crear un programa que permita agregar y modificar elementos de la tabla AWBuildVersion.

61. En un nuevo proyecto de Windows Form:

- a. Crear una tabla en una base de datos llamada Persona con los campos:
  - i. ID, autoincremental y entero.
  - ii. Nombre, varchar(50).
  - iii. Apellido, varchar(50).
- b. Crear una clase Persona con id, nombre y apellido como atributos privados.
- c. Crear un constructor que reciba los 3 parámetros y otro que sólo reciba nombre y apellido.
- d. Crear una clase llamada PersonaDAO y agregarle 5 métodos:
  - i. Guardar: guardará una nueva persona en la base de datos.
  - ii. Leer: retornará la lista de personas de la base de datos.
  - iii. LeerPorID: traerá una persona, filtrando por ID.

- iv. Modificar: modificará una persona a partir de su ID.
- v. Borrar: eliminará una persona de la base de datos a partir de su ID.
- e. Armar un formulario con dos TextBox (txtNombre y txtApellido), un ListBox (lstPersonas) y 4 botones (btnGuardar, btnModificar, btnEliminar y btnLeer).
  - i. ListBox mostrará la lista de Personas devuelta por el método Leer de Persona, invocado al presionar el botón btnLeer.
  - ii. btnModificar actualizará la información de la Persona que se seleccionó con doble click en el ListBox.
  - iii. Al hacer doble click sobre una persona, esta se deberá cargar en los TextBox.
  - iv. btnGuardar agregará una Persona en la base de datos.
  - v. btnEliminar borrará de la base a la persona seleccionada en el ListBox.


62. Tomar el ejercicio 58. Crear un nuevo proyecto llamado EntidadesDAO, dónde se crearán las clases LocalDAO y ProvincialDAO.

- a. Ambas clases contendrán métodos (Guardar y Leer) para acceder a una base de datos llamada Centralita y volcar sus datos.
- b. Al querer leer una llamada desde la base, se hará el filtro a partir de los datos de duración, tipo, origen y destino.
- c. La única tabla en la base de datos será Llamadas con los campos:
  - i. ID: entero, autoincremental y clave primaria.
  - ii. Duración: entero.
  - iii. Origen: varchar(50).
  - iv. Destino: varchar(50).
  - v. Costo: float.
  - vi. Tipo: 0 (local) o 1 (provincial).

## THREADS

63. Crear un proyecto de formularios con un RichTextBox y un Label dentro.

- a. Crear el método AsignarHora que se encargará de imprimir la hora en la Label lblHora.
- b. En el Label se deberá mostrar la fecha y hora actual, con segundos incluidos, y refrescándose una vez por segundo.

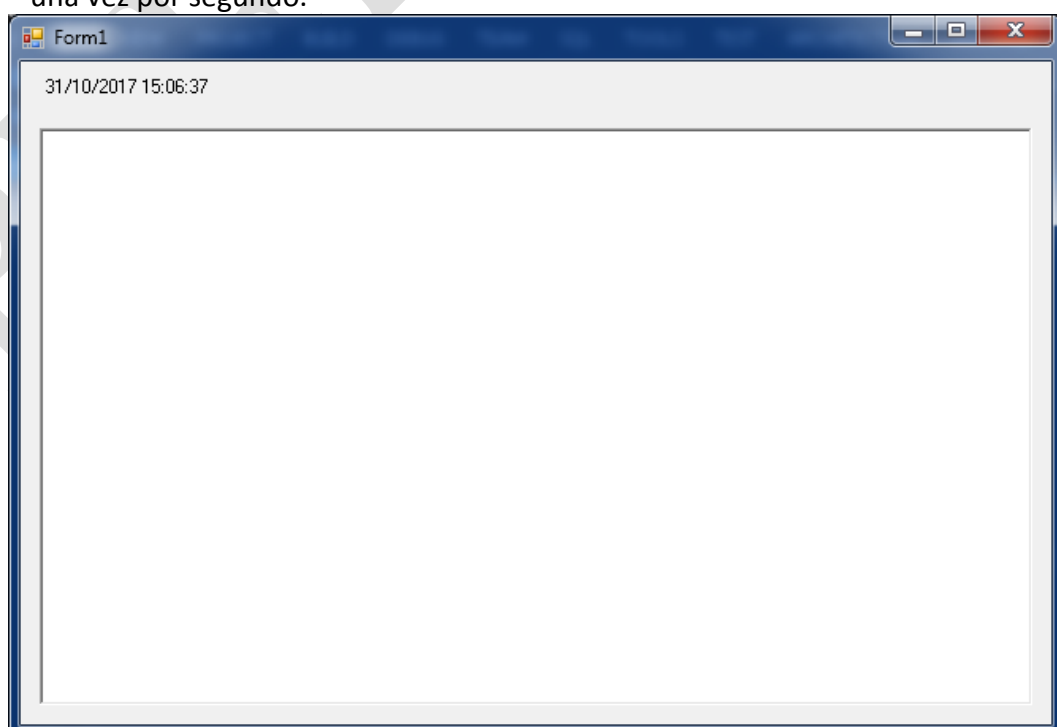



- c. Generar tres prácticas, independientes, en el orden planteado:
  - i. Realizar la actualización de la hora 1 vez por segundo utilizando alguna estructura de control dada en clase.
  - ii. Agregar un objeto del tipo Timer para refrescar la hora actual cada 1 segundo.
  - iii. Resolver el mismo ejercicio con Threads.



64. Crear un proyecto de tipo consola para simular la atención paralela de clientes en 2 cajas de un negocio. Para ello se pide crear las siguientes clases:

#### Caja:

- a. Tendrá como único atributo una lista de tipo String "filaClientes".
- b. El constructor de la clase Caja deberá inicializar dicha lista.
- c. El método AtenderClientes deberá recorrer la fila de clientes e ir imprimiendo el nombre del cliente que se está atendiendo junto con el número de caja que será previamente seteado en la propiedad "Name" del thread.
- d. Por cada cliente que se atiende en cada caja se tardará 2 segundos.

#### Negocio

- a. Tendrá como atributos una lista de tipo String "clientes" y dos atributos de tipo Caja.
- b. Crear propiedades de lectura para todos sus atributos.
- c. El constructor recibirá por parámetro las dos cajas e inicializará la lista de clientes.
- d. El método AsignarCaja deberá imprimir el mensaje "Asignando cajas..." cuando sea invocado, recorrer la lista de clientes y asignar a cada cliente en la fila de la caja que menos clientes tenga en ese momento.
- e. La asignación de cada cliente a una caja tardará 1 segundo.

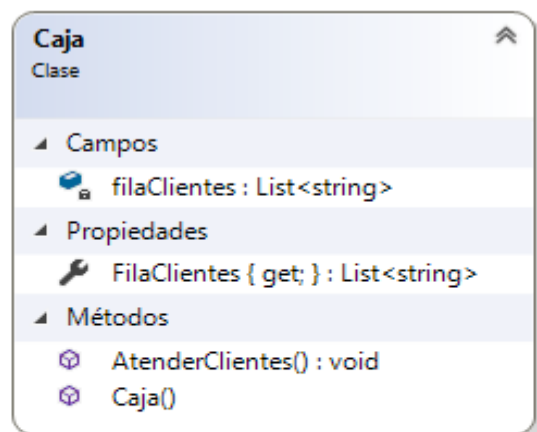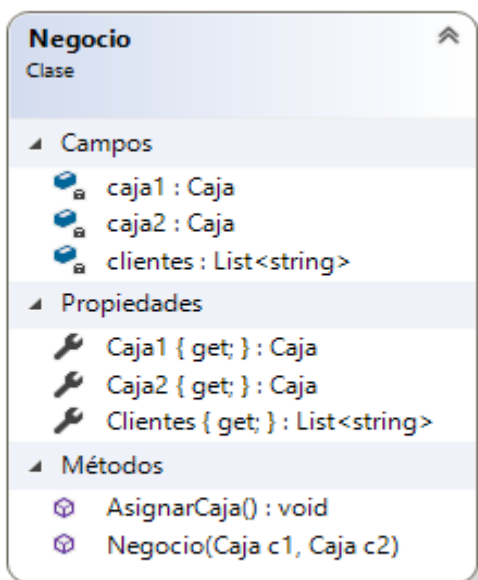

#### Main

- a. Se deberá instanciar un negocio con 2 cajas y agregarle algunos clientes.
- b. Crear un thread para asignar las cajas a los clientes, uno para atender los clientes de la caja1 y otro para atender los clientes de la caja2. Los threads destinados a atender a los clientes deberán tener en su propiedad "Name" el nombre de la caja que está atendiendo.
- c. Se deberán iniciar los 3 threads uno a continuación del otro.


- d. Utilizar el método Join del objeto de la clase Thread para asegurar que se hayan asignado todos los clientes a alguna caja antes de comenzar a atender.

65. Crear un simulador de llamadas para Centralita, agregando una nueva llamada a la lista en intervalos aleatorios de tiempo. Comentar las líneas del Main que generaban las llamadas y agregarle un menú para consultar los diferentes listados.

~~66. Tomar el ejercicio XX de esta guía (AutoF1). Hacerlos correr. (NO IMPLEMENTADO).~~


## EVENTOS

67. Crear la clase Temporizador, debiendo lograr la funcionalidad similar a la del Timer del sistema.

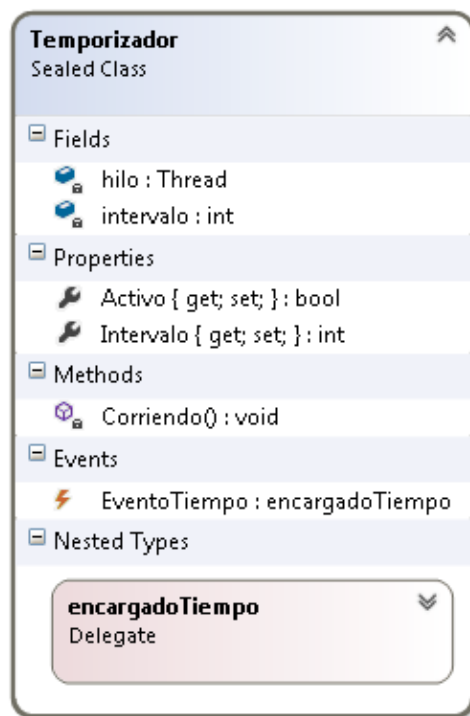


- Si un objeto del tipo Temporizador pasa al estado Activo true, se iniciará el Thread hilo, siempre y cuando no esté activo.
- Si un objeto del tipo Temporizador pasa al estado Activo false, se detendrá el Thread hilo, siempre y cuando esté activo.
- El intervalo de tiempo determinará cada cuanto tiempo en milisegundos se lanzará el evento.
- El método corriendo será el encargado de hacer la demora y lanzar el evento EventoTiempo.
- Implementar Temporizador en el ejercicio 63 de esta guía.

68. Crear un proyecto de formularios con 2 Label, 2 TextBox y un Button como el siguiente:

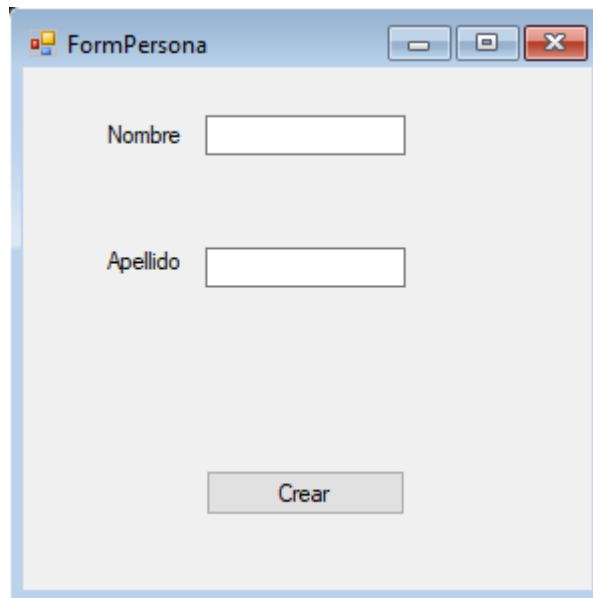

Se deberán crear las siguientes clases:

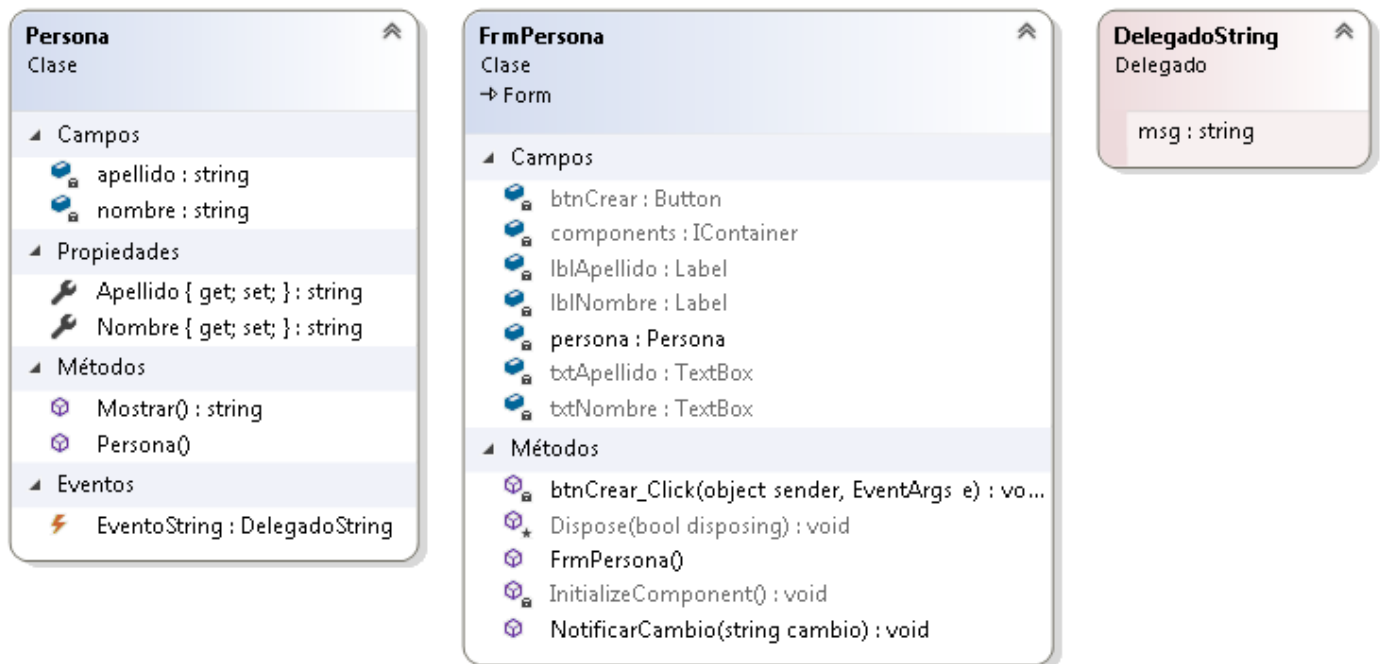

#### Persona:

- Tendrá 2 atributos privados *nombre* y *apellido* de tipo String.
- El constructor de la clase Persona deberá inicializar dichos atributos.
- El método Mostrar deberá retornar un String con el nombre y el apellido de la persona.
- Dentro del mismo namespace de la clase Persona se deberá declarar un delegado llamado *DelegadoString* el cual recibirá en su firma un String y retornará void.


#### FormPersona:

- Tendrá 2 atributos privados, uno de tipo persona y otro será un evento del tipo DelegadoString.
- El método de clase *NotificarCambio* recibirá un mensaje de tipo String como único parámetro y deberá mostrar al usuario el mensaje recibido mediante un MessageBox.
- En el evento Load del formulario se deberá agregar el método NotificarCambio al manejador de eventos de la clase.


- d. El evento Click asociado al botón del formulario se deberá:
  - i. Si la persona del formulario aún no fué instanciada, se deberá instanciar a partir del nombre y apellido obtenidos en los textbox del formulario, cambiar el texto “Crear” del boton por “Actualizar” y lanzar un evento informando al usuario que se ha creado la persona.
  - ii. Si la persona del formulario ya se encuentra instanciada, actualizar la persona lanzar un evento notificando al usuario si ha cambiado el nombre y/o el apellido.
  - iii. En ambos casos notificar al usuario siempre el nombre y el apellido de la persona utilizando el método Mostrar.

69. Se deberá construir una aplicación de tipo WinForm, que contenga como formulario principal (*frmPrincipal*) un formulario de tipo **MDI**. Las configuraciones sobre el formulario se deberán hacer siempre en tiempo de ejecución. El formulario se mostrará maximizado.


- a. Este formulario tendrá un menú de opciones tal como se muestra en la siguiente figura:

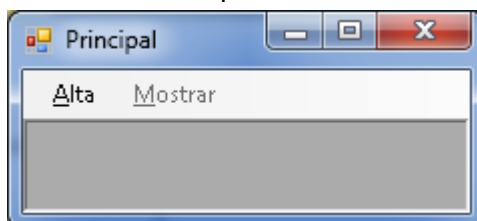

- b. La opción *Alta* tendrá dos *submenús* que serán: **Test Delegados** y **Alumno**.
- c. Cuando el usuario pulse el submenú *Test Delegados*, se creará una instancia de **FrmTestDelegados** en un atributo de la clase, cuyo *MdiParent* será *frmPrincipal*.

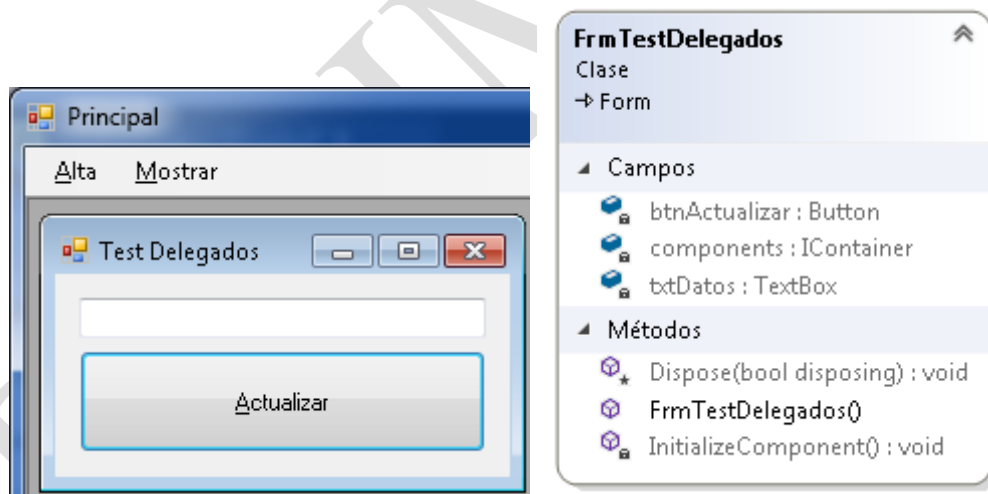

- d. Una vez que el formulario se encuentre visible se deberá habilitar la opción de menú **Mostrar**. Al clickearla se creará una instancia de **FrmMostrar** en otro atributo de la clase, y cuyo *MdiParent* también será *frmPrincipal*.
- e. El formulario *frmMostrar* contendrá un control **Label**.

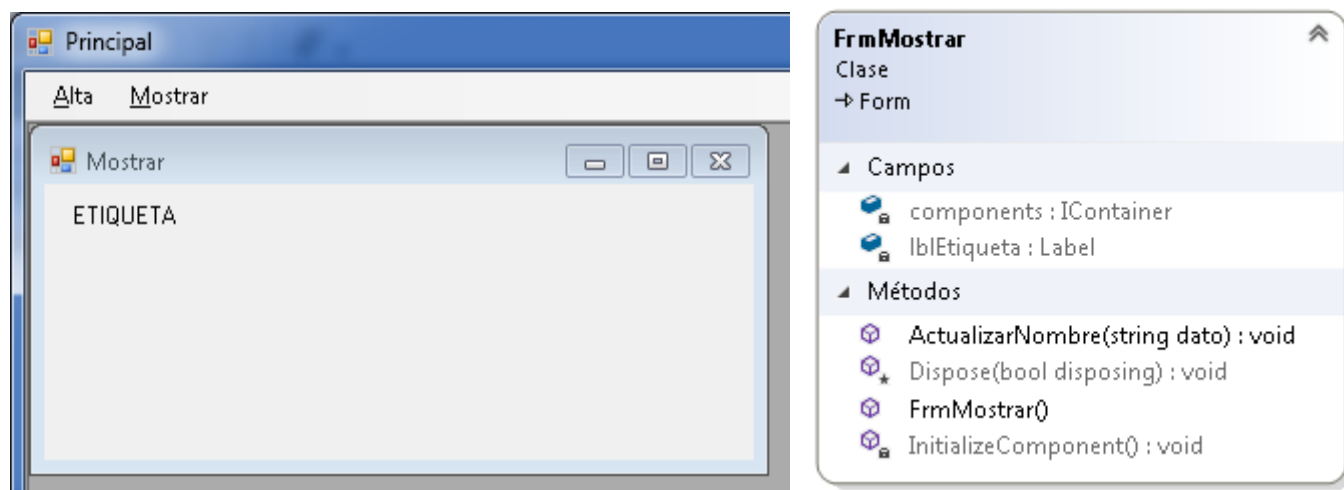

- f. **FrmMostrar** expondrá un método público llamado **ActualizarNombre**, que recibirá por parámetro un valor de tipo **String**. Dicho método no retornará ningún valor.
- g. La funcionalidad que posee el método anteriormente descrito será simplemente cambiar el valor de la propiedad **Text** del control Label.
- h. Se pide que el usuario ingrese un nombre por el TextBox de la instancia de *frmTestDelegados* y que al pulsar el botón **btnActualizar**, se cambie el valor del Label de la instancia de *frmDatos*.

**Nota:** Se deberá utilizar un **delegado** dentro de **FrmMostrar**, convenientemente diseñado, a fin de cumplir el punto h.

70. Tomar el ejercicio 69:

- a. Agregar un control de tipo **PictureBox** a *FrmMostrar*
- b. Agregar un control de tipo **Button** y otro de tipo **OpenFileDialog** en *frmTestDelegados*.
- a. Se pide que se configure el control *OpenFileDialog*, en el constructor de *frmTestDelegados*, para que su directorio inicial sea **Mis Imágenes (MyPictures)**.
- b. Al pulsar el botón **btnBuscarFoto** se le permitirá al usuario seleccionar una imagen. La ruta se deberá guardar en un atributo privado de *FrmTestDelegados*.
- c. Agregar un método público en *FrmMostrar* llamado **ActualizarFoto**, con la misma firma que el método *ActualizarNombre*, que cambie el valor de la propiedad **ImageLocation** del control PictureBox.
- d. Al pulsar el botón **btnActualizar** se deberá mostrar la imagen seleccionada en el PictureBox de *FrmDatos*.

**Nota:** Generar otra variable del mismo tipo de **delegado** que “apunte” al método *ActualizarFoto* de la instancia de *frmMostrar*.

71. Tomando el ejercicio 70 como base, agregar un proyecto de tipo **Class Library** llamado **Entidades**, que posea una clase **Alumno**.

- a. Las características de la clase serán:

**Alumno**  
Class

**Fields**

- apellido : string
- dni : int
- fotoAlumno : string
- nombre : string

**Properties**

- Apellido { get; set; } : string
- Dni { get; set; } : int
- Nombre { get; set; } : string
- RutaDeLaFoto { get; set; } : string

**Methods**

- Alumno(string nombre, string apellido, int dni, string ruta)

- b. Diseñar un formulario que permita el alta de un alumno (**FrmAltaAlumno**):

**Principal**

Alta    Mostrar    Datos Alumno

**Alta Alumno**

Nombre

Apellido

DNI

Foto

Aceptar    Cancelar

**FrmAltaAlumno**  
Clase  
→ Form

**Campos**


- btnAceptar : Button
- btnCancelar : Button
- components : IContainer
- lblApellido : Label
- lblDni : Label
- lblFoto : Label
- lblNombre : Label
- txtApellido : TextBox
- txtDni : TextBox
- txtFoto : TextBox
- txtNombre : TextBox

**Métodos**

- Dispose(bool disposing) : void
- FrmAltaAlumno()
- InitializeComponent() : void

- c. Para capturar la foto del alumno se seguirán los mismos pasos que en el ejercicio 70, con la salvedad que el **OpenFileDialog** se abrirá al hacer **doble clic** con el botón izquierdo del mouse sobre el Label *lblFoto*.
- d. También se pide diseñar un formulario (**FrmDatosAlumno**), que herede de **FrmAltaAlumno** y que agregue un control de tipo PictureBox. Además este formulario deberá exponer un método público (**ActualizarAlumno**) que no retornará ningún valor y recibirá un solo parámetro de tipo *Entidades.Alumno*.
- e. Agregar un nuevo menú "Datos Alumno" que creará y mostrará una instancia de *FrmDatosAlumnos*.

- f. En *FrmPrincipal* modificar utilizar el menú Alta/Alumno que muestre una instancia de *FrmAltaAlumno* y habilite el menú "Datos Alumno".
- g. Lo que se debe lograr es crear un objeto de tipo *Entidades.Alumno* en *FrmAltaAlumno* y que se muestren todos sus datos (incluida su foto) en *FrmDatosAlumnos*.

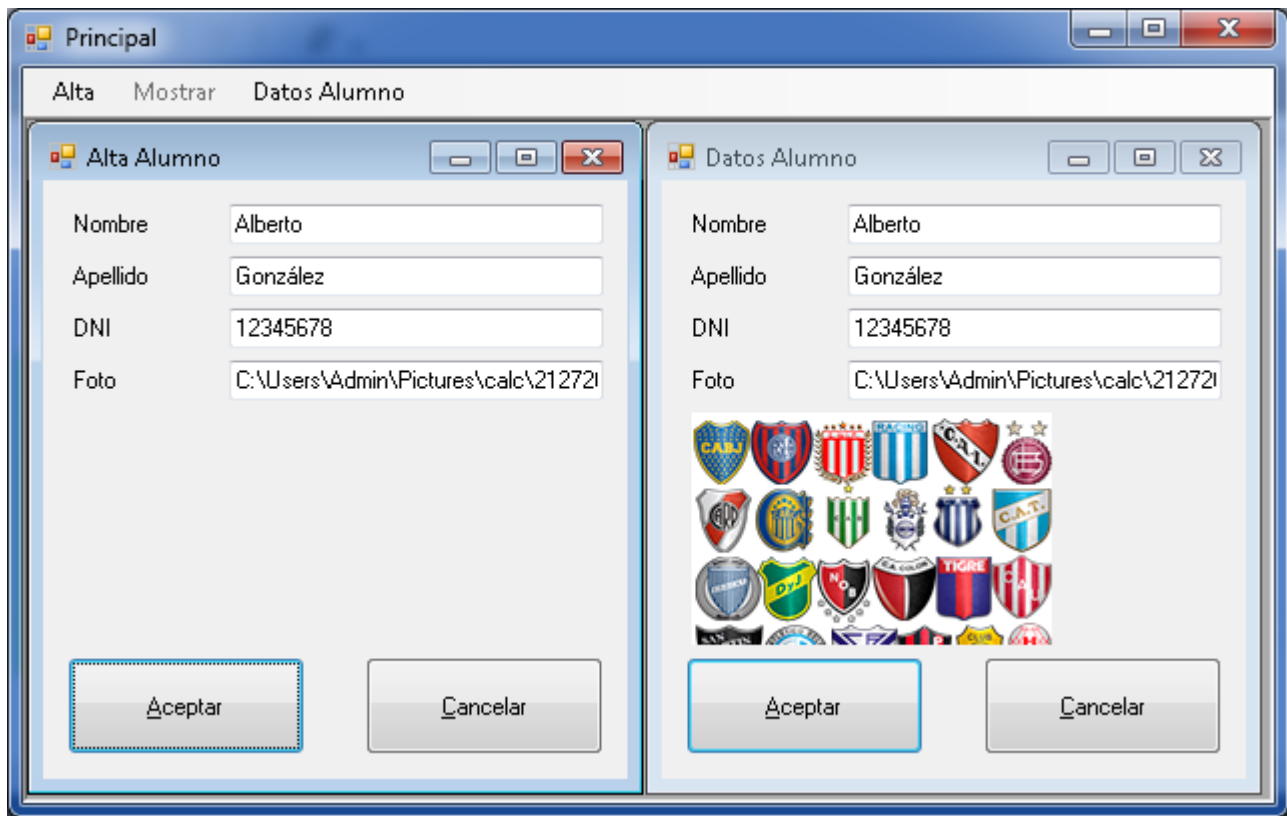

**Nota:** Se deberá utilizar un delegado, convenientemente diseñado.

## MÉTODOS DE EXTENSIÓN

72. Crear un método de extensión para la clase long:
  - a. Se llamará CantidadDeDigitos y retornará la cantidad de dígitos que forman un número.
  - b. Utilizar este método para dar informar por pantalla la cantidad de dígitos.
  - c. Utilizar el formato para que quede tal cual la pantalla planteada:

```
Ingrese un número: 1
Número de      1 dígitos
Ingrese un número: 10
Número de      2 dígitos
Ingrese un número: 100
Número de      3 dígitos
Ingrese un número: 1000000000
Número de     10 dígitos
Ingrese un número: _
```

73. Crear un método de extensión para la clase string que cuente la cantidad de signos de puntuación punto (.), coma (,) y punto y coma (;) dentro de una cadena.