

Curso Introducción a la Estadística con R

Clase 2: Introducción a la programación en R

Repaso

Breve repaso

- 4 secciones de R: consola, script, ambiente y otros
- Diferencia entre comentarios, calculadora, objetos
- Tipo y clase de objetos
 - Tipo: tipo de datos dentro del objeto (numérico, carácter, lógico)
 - Clase: estructura de datos (vector, matriz, lista, dataframes)
- Coercionadores (as.logical, as.character, as.numeric)
- Vectores
- Indexación: []

Dataframes

Dataframes

- Un dataframe o marco de datos es lo que nos solemos referir como "base de datos".
- Es por lejos la estructura más usada y útil para almacenar y analizar datos
- Formalmente, son la conjunción de dos o más vectores (independientemente de su tipo) en una tabla con dimensiones (Grolemund, 2014)
- Cada vector se transforma en una columna.
- Es una forma de estructurar datos con filas y columnas. Las filas suelen ser las observaciones y las columnas las variables.
- Cada columna **debe** tener la misma longitud (número de observaciones)

Dataframes

Posible estructura de un dataframe o marco de datos

data frame

1	"R"	TRUE
2	"S"	FALSE
3	"T"	TRUE
numeric	character	logical

(Grolemund, 2014)

Dataframes

Normalmente los dataframes con los que trabajamos los importamos desde otro formato (lo veremos más adelante), pero también podemos crearlos fácilmente en R.

Supongamos que queremos estructurar los resultados de una encuesta muy corta:

```
# Usamos la función data.frame
encuesta <- data.frame(edad = c(18,24,80,40,76),
                      ideologia = c("Izquierda", "Izquierda", "Derecha",
                                    "Centro", "Derecha"),
                      voto = c("Partido A", "Partido A", "Partido C",
                               "Partido B", "Partido B"))

class(encuesta)
```

```
## [1] "data.frame"
```

Dataframes

```
# Con la función head() puedo ver las primeras filas del dataframe  
head(encuesta)
```

```
##      edad ideologia      voto  
## 1     18 Izquierda Partido A  
## 2     24 Izquierda Partido A  
## 3     80  Derecha Partido C  
## 4     40   Centro Partido B  
## 5     76  Derecha Partido B
```

```
# Para la visión extendida usar view() o click en el objeto en el ambiente
```

Dataframes: indexación

De forma similar a los vectores, la indexación `[]` nos permite acceder a datos dentro de nuestro dataframe. Como los dataframes tienen dos dimensiones (filas y columnas), tenemos que especificar cuáles valores queremos obtener. Para ello la indexación se divide en dos por una coma: antes de la coma nos referimos a las filas, y luego de la coma a las columnas:

```
# Valor de fila 1 y columna 1  
encuesta[1, 1]
```

```
## [1] 18
```

```
# Valor de toda la columna 1 (no fijamos filas entonces nos devuelve todas)  
encuesta[, 1]
```

```
## [1] 18 24 80 40 76
```

```
# Valor de toda la fila 1 (no fijamos columnas entonces nos devuelve todas)  
encuesta[1, ]
```

```
##   edad ideologia      voto  
## 1   18 Izquierda Partido A
```

Dataframes: indexación

R nos permite utilizar funciones dentro de funciones. Por ejemplo, podemos usar el operador `:` para columnas consecutivas según orden o la función `c()` para referirnos a dos columnas en una indexación:

```
encuesta[1, 1:2] # Valor de fila 1 y las columnas 1 y 2
```

```
##      edad ideologia  
## 1      18 Izquierda
```

```
encuesta[1, c(1,3)] # Valor de fila 1 y las columnas 1 y 3
```

```
##      edad      voto  
## 1      18 Partido A
```

Los números negativos nos devuelven lo opuesto:

```
encuesta[1, -3] # Valor de fila 1 y las columnas 1 y 2
```

```
##      edad ideologia  
## 1      18 Izquierda
```

Dataframes

Una segunda manera para referirnos a datos dentro un dataframe es usando el símbolo `$`. Es la manera más utilizada para referirnos a una columna de un dataframe, y es muy sencillo de utilizar.

```
# Primero escribimos el nombre del dataframe, seguido por el símbolo $ y  
# el nombre de la variable (sin comillas)  
encuesta$edad # Esto imprime todos los valores de esa variable
```

```
## [1] 18 24 80 40 76
```

```
# En un dataframe cada variable es un vector y podemos fijarnos su clase  
class(encuesta$edad)
```

```
## [1] "numeric"
```

```
mean(encuesta$edad) # Podemos aplicarle funciones (la media en este caso)
```

```
## [1] 47.6
```

Ejercicio


- (1) Crear un vector con la edad de los integrantes de tu hogar*
- (2) Realizar una operación sobre ese vector para calcular la edad de cada integrante en 2030*
- (3) Crear un tercer vector con el nombre de cada uno y combinar los 3 vectores en un dataframe*

Funciones

Funciones

- Una función es una serie de instrucciones para realizar una tarea específica. La función suele necesitar un input (generalmente datos) y suele devolver un output (generalmente datos luego de cierta regla)
- Los objetos **son** cosas, las funciones **hacen** cosas
- Por ejemplo, en el caso anterior, usamos la función `mean()` para calcular la media de la variable "edad" del dataframe "encuesta"
- Usar una función es sencillo: escribimos el nombre de la función, seguido de un paréntesis y dentro los datos a los que le queremos aplicar la función. Pueden ser objetos o directamente valores. Ej. `mean(c(10,20,30))` o `mean(objeto)`
- Dentro de la función se especifican los argumentos, que pueden ser divididos en dos tipos. El primero son los datos a los que se le aplica la función y el resto detalles de cómo se computa la función.

Funciones

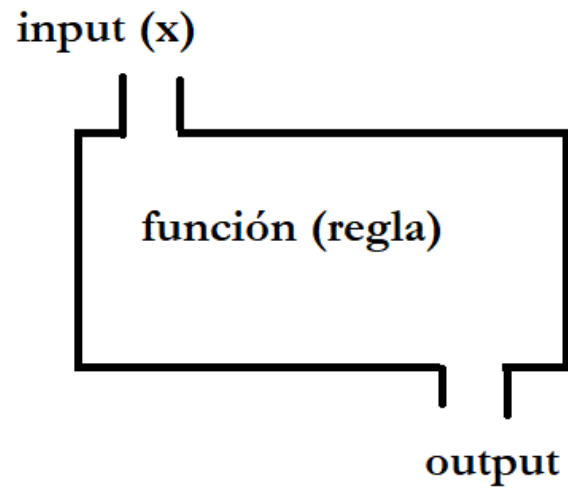

Funciones (ejemplo)

```
# Supongamos que queremos calcular la media de: 12,24,36,48,60  
(12 + 24 + 36 + 48 + 60)/5 # Calculo directamente la media
```

```
## [1] 36
```

```
data_ej <- c(12, 24, 36, 48, 60) # Genero el vector con los 5 números  
sum(data_ej) / length(data_ej) # Calculo con dos funciones su media
```

```
## [1] 36
```

```
mean(data_ej) # Calculo la media directamente con la función mean()
```

```
## [1] 36
```

```
# También se puede ingresar data directamente en el argumento x  
mean(c(12, 24, 36, 48, 60))
```

```
## [1] 36
```

Funciones: R Base

- R viene con un conjunto de **funciones**
- Las funciones que vienen "por defecto" son las que escribieron los creadores, al igual que en otros softwares no libres.
- La ventaja de R es que cualquiera puede crear nuevas funciones y publicarlas. Colecciones de funciones (generalmente relacionadas) se llaman "paquetes".

Funciones: argumentos

- Las funciones generalmente cuentan con argumentos que van dentro de los paréntesis.
- La mayoría de las funciones cuentan con el argumento "x" que suele ser el objeto al que le pasaremos la función. Al ser la mayoría de las veces el primer argumento, muchas veces no se explicita:

```
media_fun <- mean(data_ej) # Sin explicitar argumento x  
media_fun_x <- mean(x = data_ej) # Explicitando argumento x  
identical(media_fun, media_fun_x) # El mismo resultado
```

```
## [1] TRUE
```

Funciones: argumentos

- Muchas funciones necesitan más de un argumento para funcionar de forma correcta.
- Por ejemplo, pensemos en la función `identical()`: "The safe and reliable way to test two objects for being exactly equal. It returns `TRUE` in this case, `FALSE` in every other case."
- Por definición, `identical()` necesita dos conjuntos de datos distintos, para testear si son iguales.
- En la documentación `help(identical)` podemos ver que cuenta no solo con el argumento `x`, sino que también con `y`.

```
# Dos maneras de aplicar la función  
identical(media_fun, media_fun_x) # por posición
```

```
## [1] TRUE
```

```
identical(x = media_fun, y = media_fun_x) # por especificación
```

```
## [1] TRUE
```

Funciones: argumentos

- A su vez, las funciones muchas veces cuentan con otros argumentos aparte de los datos que usan de insumo. Son detalles de cómo queremos aplicar la regla o el output que recibimos.
- Volvamos a la función `mean()`. Voy a crear un dataframe con la posición que obtuvo Uruguay en los últimos 5 mundiales de futbol masculino

```
# Dataframe con el resultado de Uruguay en los últimos 5 mundiales
uru_mundial <- data.frame(year = c(2006, 2010, 2014, 2018, 2022),
                           posicion = c(NA, 4, 12, 5, 18))
# Veamos la posición promedio:
mean(uru_mundial$posicion)
```

```
## [1] NA
```

```
# Como tenemos un dato perdido, la función nos devuelve NA
# Si especificamos el argumento na.rm (no tener en cuenta los datos perdidos):
mean(uru_mundial$posicion, na.rm = TRUE)
```

```
## [1] 9.75
```

Funciones: argumentos por defecto

- Es importante entender que la función `mean()` **por defecto** tiene el argumento `na.rm = FALSE`. De esta forma, si nosotros solamente le pasamos el argumento `x`, no quitará los datos perdidos.
- Leer la documentación de las funciones es fundamental, y sobre todo prestar atención a los argumentos por defecto.

Funciones: argumentos

help(mean)

mean {base} → Paquete

R Documentation

Arithmetic Mean

Description

Generic function for the (trimmed) arithmetic mean.

Usage

```
mean(x, ...)
```

```
## Default S3 method:
```

```
mean(x, trim = 0, na.rm = FALSE, ...) → Uso por defecto
```

Arguments

x An R object. Currently there are methods for numeric/logical vectors and [date](#), [date-time](#) and [time interval](#) objects. Complex vectors are allowed for `trim = 0`, only.

trim the fraction (0 to 0.5) of observations to be trimmed from each end of `x` before the mean is computed. Values of `trim` outside that range are taken as the nearest endpoint.

na.rm a logical value indicating whether `NA` values should be stripped before the computation proceeds.

... further arguments passed to or from other methods.

Argumentos

Value

If `trim` is zero (the default), the arithmetic mean of the values in `x` is computed, as a numeric or complex vector of length one. If `x` is not logical (coerced to numeric), numeric (including integer) or complex, `NA_real_` is returned, with a warning.

If `trim` is non-zero, a symmetrically trimmed mean is computed with a fraction of `trim` observations deleted from each end before the mean is computed.

References

Becker, R. A., Chambers, J. M. and Wilks, A. R. (1988) *The New S Language*. Wadsworth & Brooks/Cole.

Funciones y código

Normalmente al transformar datos utilizamos varias funciones. Esto se puede hacer de varias formas:

- Correr funciones de a una, siempre al mismo objeto
- Ir creando objetos intermedios a medida que aplicamos funciones
- Anidar funciones (se aplicará primero la función más al centro y por último la primera desde la izquierda)
- Pipeline (**magrittr**)

Funciones y código: ejemplos

Supongamos que queremos aplicar dos funciones a un vector numérico: `mean()` para calcular la media y `round()` para redondear el resultado a 1 dígito después de la coma.

```
data_ej <- c(12, 21, 33, 41, 27, 23)

# Correr funciones de una, al mismo objeto
resultado_A <- mean(data_ej) # Primero estimo la media
resultado_A <- round(resultado_A, digit = 1) # Redondeo

# Correr funciones de una, con objetos intermedios
resultado_B_1 <- mean(data_ej) # Creo un primer objeto con la media
resultado_B_2 <- round(resultado_B_1, digits = 1) # Creo 2do objeto con la media redondeada

# Corro las dos funciones en la misma línea
resultado_C <- round(mean(data_ej), digits = 1)

# Pruebo que los resultados sean iguales:
identical(resultado_A, resultado_B_2)
```


```
## [1] TRUE
```

```
identical(resultado_A, resultado_C)
```

```
## [1] TRUE
```

Crear funciones

- R permite crear tus propias funciones con facilidad.
- Esto es muy útil para cuando queremos aplicar determinadas líneas de código a varios objetos distintos.

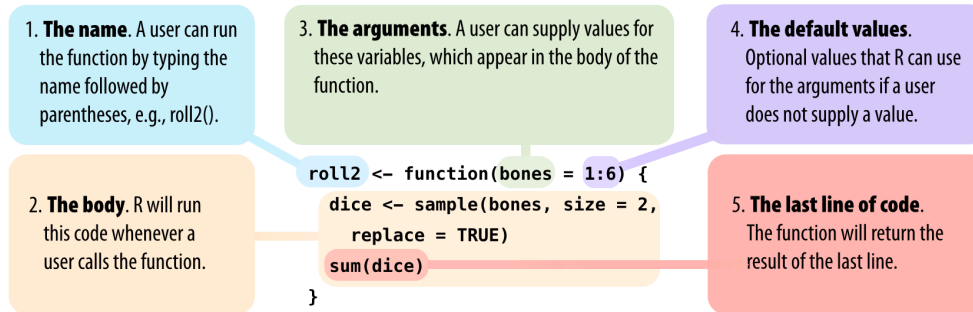

Fuente: Grolemond (2014)

Errores y advertencias

Errores y advertencias

- Cuando utilizamos funciones podemos encontrarnos con errores (errors) y advertencias (warnings). La principal diferencia entre ellas es que el error implica que la función no se pudo aplicar, mientras que en la advertencia la función fue aplicada pero que algo no funcionó como era esperado. También es posible ver mensajes (messages) que simplemente informan algo sobre la función

```
vector_ej <- rnorm(n = 10, mean = 10, sd = 5) # Creo valores aleatorios  
mean(Vector_ej) # Aplico función para obtener la media
```

```
## Error:  
## ! objeto 'Vector_ej' no encontrado
```

¿A qué se debe este error?

Errores y advertencias

```
vector_ej <- rnorm(n = 10, mean = 10, sd = 5) # Creo valores aleatorios  
mean(vector_ej) # Aplico función para obtener la media
```

```
## [1] 9.851779
```

Errores y advertencias

Muchas veces podemos no entender que es lo que salió mal y copiar y pegar el error en un buscador de internet es un buen primer paso.

```
vector_1 <- c("10", "35%", "35", "50") # Vector de caracteres que contiene números  
vector_2 <- as.numeric(vector_1) # Transformo a vector numérico
```

```
## Warning: NAs introducidos por coerción
```

```
vector_2 # Los valores que además del número tenían (%) no pueden pasarse a numéricos
```

```
## [1] 10 NA 35 50
```

```
vector_1[is.na(vector_2)] # Veo qué valores del vector_1 quedaron como NA en vector_2
```

```
## [1] "35%"
```

```
vector_1 <- gsub("%", "", vector_1) # Quito los % del vector original  
vector_1 # Sin porcentaje
```

```
## [1] "10" "35" "35" "50"
```

```
vector_2 <- as.numeric(vector_1) # Transformo a vector numérico  
vector_2 # Sin valores perdidos
```

```
## [1] 10 35 35 50
```

Paquetes

Paquetes

- Los paquetes son conjuntos de funciones, documentación de ayuda y a veces datos
- El conjunto de funciones que vienen por defecto en R se le denomina "Base". Por ej. las funciones que hemos utilizado hasta ahora `-mean()`, `identical()`, `help()`- están dentro del R Base.
- El repositorio principal donde se alojan los paquetes de R se llama Comprehensive R Archive Network [CRAN](#). Hay más de 10.000 paquetes alojados en CRAN. Aquí hay dos listas con algunos de los paquetes más útiles: [support.rstudio](#) y [towardsdatascience](#)
- Los paquetes alojados en CRAN son testados antes de ser publicados. Por eso es recomendable tener cuidado con utilizar paquetes que no han sido publicados allí aún.
- Los paquetes normalmente están relacionados a alguna temática, por ejemplo:
 - existen paquetes específicos para manipulación de datos [dplyr](#)
 - visualización de datos [ggplot2](#)
 - importar y exportar datos [readr](#).
- Paquetes específicos:
 - conectarse con la API de Twitter [rtweet](#),
 - utilizar los datos de [Gapminder](#)
 - analizar datos electorales y de opinión pública en Uruguay [opuy](#)

Paquetes: instalación

- Cuando abrimos R solamente tenemos cargado por defecto el paquete Base.
- La primera vez que queremos utilizar un paquete tenemos que descargarlo con el siguiente comando:

```
# Para descargar paquetes de CRAN, utilizamos la siguiente función:  
install.packages("nombre_del_paquete")  
install.packages("dplyr") # Ejemplo  
  
# Existen otros paquetes no alojados en CRAN, que se instalan con  
# el paquete "devtools"
```

Paquetes: cargar

- Luego de instalarlo (una sola vez por versión de R), tenemos que cargar el paquete utilizando la función `library()`
- Esto lo debemos realizar en cada sesión de R que vayamos a utilizar (cada vez que abrimos R).

```
library(nombre_del_paquete)  
library(dplyr) # Ejemplo
```

Paquetes

A su vez, una vez instalado un paquete, podemos usar una función específica sin cargar todo el paquete de la siguiente manera:

```
df_1 <- data.frame(col_a = c(1, 2, 3),
                   col_b = c(2, 4, 6))

df_2 <- data.frame(col_a = c(1, 2, 3),
                   col_c = c(-2, 1, 6))

# Uso la función rbind.fill() que a diferencia de rbind() del Base,
# permite unir dataframes con columnas que no matchean de forma exacta,
# agregando NAs

# No cargo todo el paquete plyr sino que llamo la función específica usando ::
df_3 <- plyr::rbind.fill(df_1, df_2)
```

Operadores

Operadores aritméticos

Operador	Descripcion	Ejemplo	Resultado
+	Suma	2+2	4
-	Resta	2-2	0
*	Multiplicación	2*2	4
/	División	2/2	1
^	Potencia	2^3	8

Operadores relacionales

Operador	Descripcion	Ejemplo	Resultado
<	Menor a	4 < 4	FALSE
>	Mayor a	6 > 2	TRUE
<=	Menor o igual a	4 <= 4	TRUE
>=	Mayor o igual a	6 >= 2	TRUE
%in%	Está incluido dentro de	2 %in% c(0, 1, 2)	TRUE
==	Igual a	hola == hello	FALSE
!=	Distinto a	hola != hello	TRUE

Operadores booleanos

Operador	Prueba
<code>a & b</code>	a y b son verdaderos
<code>a b</code>	al menos una de a o b son verdaderas
<code>!a</code>	a no es verdadera
<code>isTrue(a)</code>	a es verdadera