

Manual Operativo de Datos

Ecosistema de Automatizacion IA — AlmaAlquiler | Trabajo Final — Coderhouse Automatizacion con IA | Base: Airtable “Centro de Comando AlmaAlquiler”

1. Esquema de tablas vinculadas (Airtable)

La base “Centro de Comando AlmaAlquiler” esta compuesta por 3 tablas vinculadas: **Leads** (tabla central, con el resultado de la clasificacion de IA), **Registro Contactos** (un registro por cada intento de contacto/aprobacion enviado) y **Registro Errores** (un registro por cada fallo de nodo, para trazabilidad). Cada Lead puede tener multiples registros de contacto y multiples registros de error asociados (relacion 1:N en ambos casos).

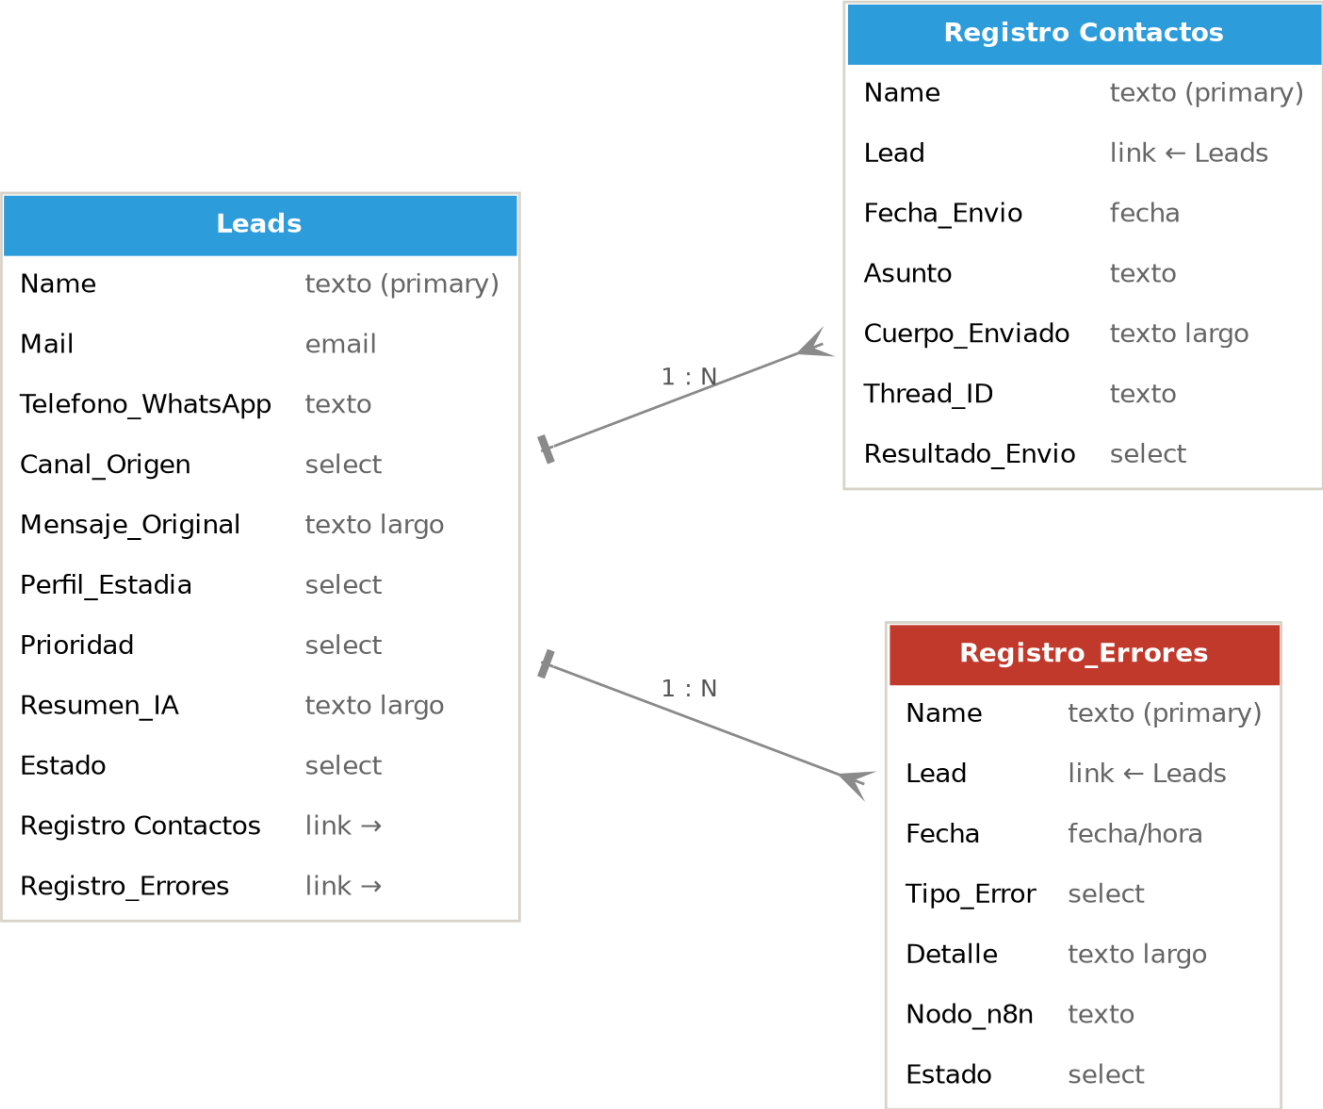


Tabla: Leads

Tabla central. Un registro por cada consulta entrante de un huesped. Se crea con el resultado de la clasificacion de IA y se actualiza a medida que avanza el flujo (HITL, envio final).

Campo	Tipo	Origen / uso
-------	------	--------------

Name	Texto (primary)	Nombre del remitente (extraido por la IA)
Mail	Email	Email del huesped (dato del trigger)
Telefono_WhatsApp	Texto	Telefono si vino por ese canal (dato del trigger)
Canal_Origen	Select	Web / Email / WhatsApp
Mensaje_Original	Texto largo	Cuerpo del mensaje recibido, sin modificar
Perfil_Estadia	Select	Corto Plazo / Largo Plazo / No corresponde / No clasificable (IA)
Prioridad	Select	Alta / Baja (IA)
Resumen_IA	Texto largo	Nota interna generada por la IA
Estado	Select	Procesado por IA / Contactado / Descartado
Registro Contactos	Link a tabla	Vinculo 1:N con Registro Contactos
Registro_Errores	Link a tabla	Vinculo 1:N con Registro_Errores

Tabla: Registro Contactos

Un registro por cada mensaje enviado al huesped o al equipo (HITL). Guarda el contenido exacto enviado y el Thread_ID de Gmail para mantener la conversacion organizada en el mismo hilo.

Campo	Tipo	Origen / uso
Name	Texto (primary)	Nombre del lead + fecha
Lead	Link a tabla	Vinculo inverso a Leads
Fecha_Envio	Fecha	Timestamp del envio
Asunto	Texto	Asunto del email enviado
Cuerpo_Enviado	Texto largo	Contenido exacto del mensaje (aprobacion o respuesta final)
Thread_ID	Texto	ID del hilo de Gmail, para mantener la conversacion
Resultado_Envio	Select	Enviado / Error

Tabla: Registro_Errores

Un registro por cada fallo capturado por un Error Handler del flujo. Permite identificar que nodo fallo, de que tipo fue el error y el mensaje exacto, sin perder el lead asociado (cuando el fallo ocurre despues de tener un lead identificado).

Campo	Tipo	Origen / uso
Name	Texto (primary)	Nombre del lead + fecha del error, o descripcion generica
Lead	Link a tabla	Vinculo inverso a Leads (vacio si el error ocurre antes de identificar el lead)
Fecha	Fecha/hora	Timestamp del error
Tipo_Error	Select	Fallo API IA / Dato faltante / Fallo envio Gmail / Otro
Detalle	Texto largo	Mensaje de error crudo devuelto por el nodo que fallo

Nodo_n8n	Texto	Nombre del nodo que fallo (ej. Basic LLM Chain, Send a message)
Estado	Select	Pendiente / Resuelto

2. Esquemas JSON de transferencia entre integraciones

El flujo mueve datos estructurados entre 3 sistemas: n8n, la API de Anthropic (Claude) y Airtable. A continuacion, el JSON exacto en cada punto de intercambio.

2.1 Salida de Claude (Structured Output Parser)

El Basic LLM Chain obliga a Claude a responder solo con este JSON (sin texto adicional), que despues se mapea a los campos de la tabla Leads:

```
{
  "nombre": "string",
  "perfil_estadia": "Corto Plazo | Largo Plazo",
  "prioridad": "Alta | Baja",
  "resumen": "string (nota interna breve)",
  "respuesta_sugerida": "string (mensaje completo en primera persona)"
}
```

2.2 Respuesta del punto HITL (Gmail: Send message y esperar respuesta)

Cuando la persona responde el email de aprobacion, n8n recibe este JSON, que alimenta el nodo If:

```
{
  "data": {
    "approved": true,
    "respondedAt": "2026-09-10T20:27:41.868Z"
  }
}
```

2.3 Registro creado en Airtable - Leads (nodo “Create a record”)

Mapeo real definido en el nodo: toma el JSON de salida de Claude (\$json.output.*) y el remitente del Gmail Trigger. Campos fijos por diseno: Canal_Origen = “Web”, Estado inicial = “Procesado por IA”.

```
{
  "Name": "{{ $json.output.nombre }}",
  "Mail": "{{ Gmail Trigger -> From, extraido con regex <(.)> }}",
  "Telefono_WhatsApp": "",
  "Canal_Origen": "Web",
  "Mensaje_Original": "{{ Gmail Trigger -> snippet }}",
  "Perfil_Estadia": "{{ $json.output.perfil_estadia }}",
  "Prioridad": "{{ $json.output.prioridad }}",
  "Resumen_IA": "{{ $json.output.resumen }}",
  "Estado": "Procesado por IA"
}
```

2.4 Registro creado en Airtable - Registro Contactos (nodo “Create or update a record1”)

Se dispara despues del envio exitoso del mensaje final al huesped. Usa el id del Lead creado antes (\$('Create a record').item.json.id) para vincular el registro.

```
{
  "id": "{{ Create a record -> id }}",
  "Lead": ["{{ Create a record -> id }}"],
  "Name": "{{ Create a record -> fields.Name }} - {{ $now (dd/MM/yyyy) }}",
  "Fecha_Envio": "{{ $now }}",
  "Asunto": "Re: consulta de disponibilidad - AlmaAlquiler",
  "Cuerpo_Enviado": "{{ Create a record -> fields.Resumen_IA }}",
  "Thread_ID": "{{ Gmail Trigger -> threadId }}"
}
```

```
"Resultado_Envio": "Enviado"
}
```

2.5 Registro creado en Airtable - Registro_Errores (Error Handlers)

Estructura real usada en los 3 puntos donde el flujo captura un error (ver seccion de Seguridad y Resiliencia). Detalle siempre toma el mensaje de error crudo del nodo que fallo.

```
{
  "Name": "{{ fecha/hora }}" - Error en clasificacion IA",
  "Lead": "" ,
  "Fecha": "{{ $now }}",
  "Tipo_Error": "Fallo API IA",
  "Detalle": "{{ $json.error.message }}",
  "Nodo_n8n": "Basic LLM Chain",
  "Estado": "Pendiente"
}
```

Esquemas y mapeos relevados directamente del blueprint JSON exportado del flujo n8n en uso (AlmaAlquiler), al 10/09/2026.