


Mapa de Arquitectura

Ecosistema de Automatizacion IA — AlmaAlquiler | Trabajo Final — Coderhouse Automatizacion con IA | Orquestador: n8n | Base de datos: Airtable | IA: Claude Haiku 4.5 (Anthropic) | Salida: Gmail

1. Diagrama del flujo (n8n)

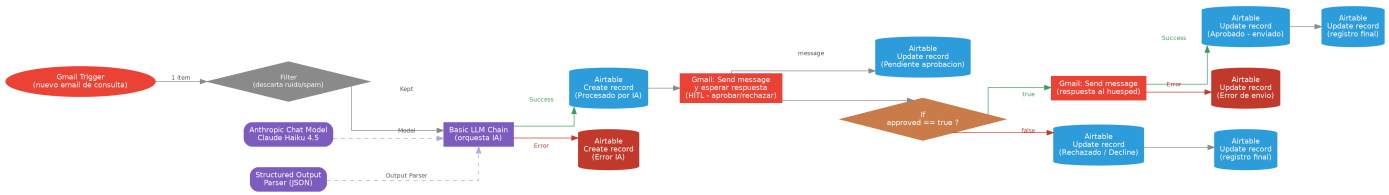

Color	Significado
Rojo	Trigger y nodos de Gmail (entrada de consulta / HITL / salida final al huesped)
Violeta	Procesamiento de IA (Claude Haiku 4.5 via Basic LLM Chain + Structured Output Parser)
Azul	Airtable (base de datos / memoria y registro del sistema)
Naranja / gris	Puntos de decision (Filter, If de aprobacion)
Rojo oscuro	Rutas de error

2. Descripcion del flujo, paso a paso

- 1. Trigger — Gmail Trigger:** el flujo se dispara automaticamente cuando llega un email nuevo a la casilla de AlmaAlquiler (consulta de un huesped potencial).
- 2. Filtro:** un nodo Filter descarta emails que no corresponden a una consulta real (ruido, notificaciones, spam) antes de gastar tokens de IA.
- 3. Nodo de IA — Basic LLM Chain:** orquesta la llamada al modelo. Usa **Anthropic Chat Model (Claude Haiku 4.5)** como motor de razonamiento y un **Structured Output Parser** que obliga la respuesta a un JSON valido con: nombre, perfil_estadia, prioridad, resumen y respuesta_sugerida. El prompt es dinamico: recibe el cuerpo del email como variable, sin datos hardcodedos.
- 4. Ruta de exito → Airtable (Create record):** el resultado estructurado de la IA se guarda como nuevo registro en la base, con estado inicial “Procesado por IA”.
- 4b. Ruta de error → Airtable (Create record – Error IA):** si la llamada al modelo falla (timeout, API caída, JSON invalido), el flujo no se detiene: registra el fallo en una tabla de errores para seguimiento manual posterior.
- 5. Human-in-the-loop — Gmail (Send message y esperar respuesta):** el sistema envia un email de aprobacion (con la respuesta sugerida por la IA) y **espera** la decision humana antes de contactar al huesped final — el punto de control obligatorio que evita el “efecto metralleta”. La espera queda registrada en Airtable con estado “Pendiente aprobacion”.
- 6. Router — If (approved == true?):** evalua el campo data.approved que devuelve el formulario de respuesta del paso anterior.
 - **Rama true (aprobado):** Gmail envia el mensaje final al huesped. Segun el resultado del envio, Airtable actualiza el registro como “Aprobado – enviado” (exito) o “Error de envio” (fallo de la API de Gmail).

• **Rama false (rechazado):** Airtable actualiza el registro como “Rechazado / Decline” — se conserva el contacto (no se descarta) porque sirve para campanas de promocion futuras.

7. Destino final de los datos: toda ejecucion — exitosa, rechazada o fallida — termina con un registro en Airtable, que funciona como memoria persistente y fuente del Dashboard de Control.

3. APIs y servicios integrados

Categoria (obligatoria)	Servicio usado	Rol en el flujo
Orquestador	n8n	Motor de automatizacion; ejecuta y conecta todos los nodos
Base de datos	Airtable	Memoria y registro del sistema (estados, errores, aprobaciones)
Procesamiento IA	Anthropic API – Claude Haiku 4.5	Clasificacion y generacion de respuesta sugerida
Canal de salida	Gmail API	HITL (aprobacion) y envio del mensaje final al huesped

Diagrama generado a partir del flujo real en n8n (AlmaAlquiler), en funcionamiento al 10/09/2026.