BASE $\&ad[0] = 0x\ldots cb60 \rightarrow$ ∀ cifra double occupa 8 byte

↓

ad[4] lungo 4

ULTIMO $\&ad[3] = 0x\ldots cb78$

60 : 0110 0000

78 : 0111 1000

$\ominus = 24$ ⇒

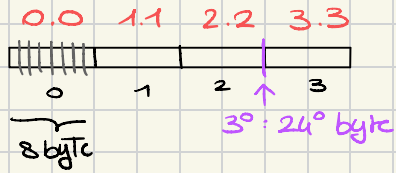

x : INT → 4 byte

$\&x$: 0x..cb2c (2c → 12)

0010 1100 = 44 (32, 8, 4)

} 4 byte

y : FLOAT → 4 byte

$\&y$: 0x..cb28

0010 1000 = 40 (32, 8)

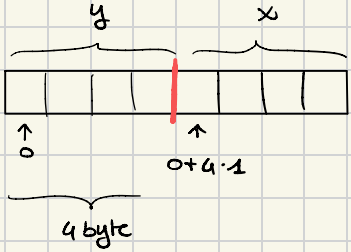

Sovrascrivo 0 al posto di x

$(\&y)[-1] = 0$

↓

$0 + 4 \cdot 1 = 4$

indir. y sizeof(y) ↳ è l'indirizzo di x

0x...2c 1 x

0x..28 0 y