Actividad NPM + React + Git

Crea tu proyecto

npm create vite@latest

```
eliescort2@aula079pc12:~/Escritorio/1DAM-Eli/Entornos/UD2$ npm create vite@latest
```

Con los siguientes parámetros:

```
Project name:
EEO-npm-git-react

Package name:
eeo-npm-git-react

Select a framework:
React

Select a variant:
JavaScript

Which linter to use?
ESLint

Install with npm and start now?
Yes

Scaffolding project in /home/eliescort2/Escritorio/1DAM-Eli/Entornos/UD2/EEO-npm-git-react...

Installing dependencies with npm...
```

Y hacemos Ctrl+C

1.- Inicia el sitio

Situándonos en nuestro directorio creado:

```
eliescort2@aula079pc12:~/Escritorio/1DAM-Eli/Entornos/UD2$ cd EEO-npm-git-react/
```

Instalamos las dependencias necesarias:

```
eliescort2@aula079pc12:~/Escritorio/1DAM-Eli/Entornos/UD2/EEO-npm-git-react$ npm install
```

Iniciar el programa:

```
eliescort2@aula079pc12:~/Escritorio/1DAM-Eli/Entornos/UD2/EEO-npm-git-react$ npm run
Scripts available in eeo-npm-git-react@0.0.0 via `npm run-script`:
  dev
    vite
  build
    vite build
  lint
    eslint .
  preview
    vite preview
```

Para visualizar nuestro sitio desde el código fuente:

```
eliescort2@aula079pc12:~/Escritorio/1DAM-Eli/Entornos/UD2/EEO-npm-git-react$ npm run dev

> eeo-npm-git-react@0.0.0 dev
> vite

11:50:10 [vite] (client) Re-optimizing dependencies because lockfile has changed

  VITE v8.3.5  ready in 257 ms

  ➜  Local:   http://localhost:5173/
  ➜  Network: use --host to expose
  ➜  press h + enter to show help
^C
```

Y hacemos Ctrl+C

Para crear la carpetas dist/:

```
eliescort2@aula079pc12:~/Escritorio/1DAM-Eli/Entornos/UD2/EEO-npm-git-react$ npm run build

> eeo-npm-git-react@0.0.0 build
> vite build

vite v8.3.5 building client environment for production...
✓ 20 modules transformed.
computing gzip size...
dist/index.html                  0.46 kB │ gzip:  0.29 kB
dist/assets/react-CHdo91hT.svg   4.12 kB │ gzip:  2.06 kB
dist/assets/vite-BF8QNONU.svg    8.70 kB │ gzip:  1.60 kB
dist/assets/hero-CLDdwZDr.png   13.05 kB
dist/assets/index-DykytF2W.css   4.10 kB │ gzip:  1.47 kB
dist/assets/index-DSXtc1GT.js  222.44 kB │ gzip: 69.28 kB

✓ built in 151ms
```

Con *python3 -m http.server* , más adelante puedes acceder a un navegador y poner *http://localhost:8000* , con ello acceder. Y para finalizar la conexión, de nuevo en la terminal Ctrl+C.

2.- Edita el archivo .gitignore

Editamos líneas con el carácter “#” al inicio:



```
.gitignore
home > eliescort2 > Escritorio > 1DAM-Eli > Entornos > UD2 > EEO-npm-git-react > .gitignore
# Logs
logs
*.log
npm-debug.log*
yarn-debug.log*
yarn-error.log*
pnpm-debug.log*
lerna-debug.log*

node_modules
# Contiene las dependencias locales instaladas por npm; Riesgos e inconvenientes:Peso excesivo, conflictos de entorno y redundancia.
dist
# Contiene archivos con el codigo listo para ser desplegado (se considera "codigo generado" y no codigo fuente; Riesgos e inconvenientes: Conflictos de fusion,
# ensucia el historial de cambios (commits), codigo inconsistente (carpeta 'dist' con distinto codigo al codigo fuente)

dist-ssr
*.local

# Editor directories and files
.vscode/*
!.vscode/extensions.json
.idea
.DS_Store
*.suo
*.ntvs*
*.njsproj
*.sln
*.sw?
```

3.- Inicia el repositorio y haz un primer commit

Nos situamos en la carpeta del npm creado (en mi caso EEO-npm-git-react) e iniciamos el repositorio:

```
eliescort2@aula079pc12:~/Escritorio/1DAM-Eli/Entornos/UD2/EEO-npm-git-react$ git init
ayuda: Usando 'master' como el nombre de la rama inicial. Este nombre de rama predeterminado
ayuda: está sujeto a cambios. Para configurar el nombre de la rama inicial para usar en todos
ayuda: de sus nuevos repositorios, reprimiendo esta advertencia, llama a:
ayuda:
ayuda:  git config --global init.defaultBranch <nombre>
ayuda:
ayuda: Los nombres comúnmente elegidos en lugar de 'master' son 'main', 'trunk' y
ayuda: 'development'. Se puede cambiar el nombre de la rama recién creada mediante este comando:
ayuda:
ayuda:  git branch -m <nombre>
Inicializado repositorio Git vacío en /home/eliescort2/Escritorio/1DAM-Eli/Entornos/UD2/EEO-npm-git-re
act/.git/
```

Introducimos el siguiente comando:

```
eliescort2@aula079pc12:~/Escritorio/1DAM-Eli/Entornos/UD2/EEO-npm-git-react$ git add .
```

Hacemos un commit:

```
eliescort2@aula079pc12:~/Escritorio/1DAM-Eli/Entornos/UD2/EEO-npm-git-react$ git commit -m "Mi primer
 commit"
[master (commit-raíz) 9914086] Mi primer commit
 4464 files changed, 1127439 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
```

Resultado:

```
eliescort2@aula079pc12:~/Escritorio/1DAM-Eli/Entornos/UD2/EEO-npm-git-react$ git log --all --oneline
9914086 (HEAD -> master) Mi primer commit
```

4.- Añade un componente en una nueva branch

Instalar confetti:

```
eliescort2@aula079pc12:~/Escritorio/1DAM-Eli/Entornos/UD2/EEO-npm-git-react$ npm install react-confetti
```

Editar archivo “App.jsx”:

App.jsx

home > eliescort2 > Escritorio > 1DAM-Eli > Entornos > UD2 > EEO-npm-git-react > src > App.js


```jsx
import { useState } from 'react'
import heroImg from './assets/hero.png'
import reactLogo from './assets/react.svg'
import viteLogo from './assets/vite.svg'
import './App.css'
import Confetti from 'react-confetti'

function App() {
  const [count, setCount] = useState(0)

  return (
    <>
```

```jsx
return (
  <>
    <section id="center">
      <Confetti recycle={false} />
      <div className="hero">
        <img src={heroImg} className="base" width="170" height="179"
```

Resultado:

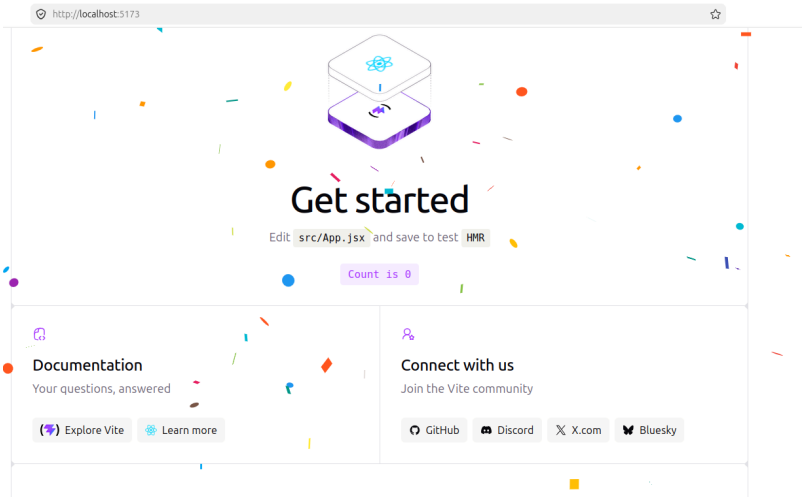

Creamos nueva rama y nos situamos sobre ella:

```
eliescort2@aula079pc12:~/Escritorio/1DAM-Eli/Entornos/UD2/EEO-npm-git-react$ git branch react-confetti
eliescort2@aula079pc12:~/Escritorio/1DAM-Eli/Entornos/UD2/EEO-npm-git-react$ git checkout react-confetti
```

Añadimos commit a la misma:

```
eliescort2@aula079pc12:~/Escritorio/1DAM-Eli/Entornos/UD2/EEO-npm-git-react$ git commit -am "Rama Confetti"
[react-confetti 561a62d] Rama Confetti
 16 files changed, 118 insertions(+), 1219 deletions(-)
```

Resultado:

```
eliescort2@aula079pc12:~/Escritorio/1DAM-Eli/Entornos/UD2/EEO-npm-git-react$ git log --all --oneline
561a62d (HEAD -> react-confetti) Rama Confetti
9914086 (master) Mi primer commit
```

5.- Vuelve al estado en el que se quedó la rama main. Desde aquí, tienes que añadir otro componente.

Situarse en rama main:

```
eliescort2@aula079pc12:~/Escritorio/1DAM-Eli/Entornos/UD2/EEO-npm-git-react$ git checkout master
Cambiado a rama 'master'
eliescort2@aula079pc12:~/Escritorio/1DAM-Eli/Entornos/UD2/EEO-npm-git-react$ git log --all --oneline
561a62d (react-confetti) Rama Confetti
9914086 (HEAD -> master) Mi primer commit
```

Creamos y nos situamos en una nueva rama creada que se llama ”canvas-confetti”:

```
eliescort2@aula079pc12:~/Escritorio/1DAM-Eli/Entornos/UD2/EEO-npm-git-react$ git checkout -b canvas-confetti
Cambiado a nueva rama 'canvas-confetti'
eliescort2@aula079pc12:~/Escritorio/1DAM-Eli/Entornos/UD2/EEO-npm-git-react$ git log --all --oneline
561a62d (react-confetti) Rama Confetti
9914086 (HEAD -> canvas-confetti, master) Mi primer commit
```

Archivo “package.json”:

App.jsx {} package.json ×

home > eliescort2 > Escritorio > 1DAM-Eli > Entornos > UD2 > EEO-npm-git-react > {} package.json > ...

```
{
  "name": "eeo-npm-git-react",
  "private": true,
  "version": "0.0.0",
  "type": "module",
  Debug
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "vite build",
    "lint": "eslint .",
    "preview": "vite preview"
  },
  "dependencies": {
    "react": "^19.3.1",
    "react-dom": "^19.3.1"
  },
  "devDependencies": {
    "@eslint/js": "^10.0.1",
    "@types/react": "^19.3.0",
    "@types/react-dom": "^19.3.0",
    "@vitejs/plugin-react": "^6.1.2",
    "eslint": "^10.13.0",
    "eslint-plugin-react-hooks": "^7.1.1",
    "eslint-plugin-react-refresh": "^0.5.7",
    "globals": "^17.13.0",
    "vite": "^8.3.5"
  }
}
```

Instalar canvas-confetti:

```
C:\Users\Eliseo EscuderOrtega\Desktop\1DAM-Eli\Entornos\UD2\EEO-npm-git-react>npm install canvas-confetti
```

Editar archivo “App.jsx”:


```jsx
import reactLogo from './assets/react.svg'
import viteLogo from './assets/vite.svg'
import './App.css'
import confetti from 'canvas-confetti'

function App() {
  const [count, setCount] = useState(0)
```

```jsx
    {/* <button
      type="button"
      className="counter"
      onClick={() => setCount((count) => count + 1)}
    >
      Count is {count}
    </button> */}
    <button
    onClick={() => {
      confetti({
        particleCount: 150,
        spread: 80,
        origin: { y: 0.6 }
      })
    }}
    >
      ¡Lanzar confetti!
    </button>
    </section>
```

(comentado el anterior botón)

Resultado:

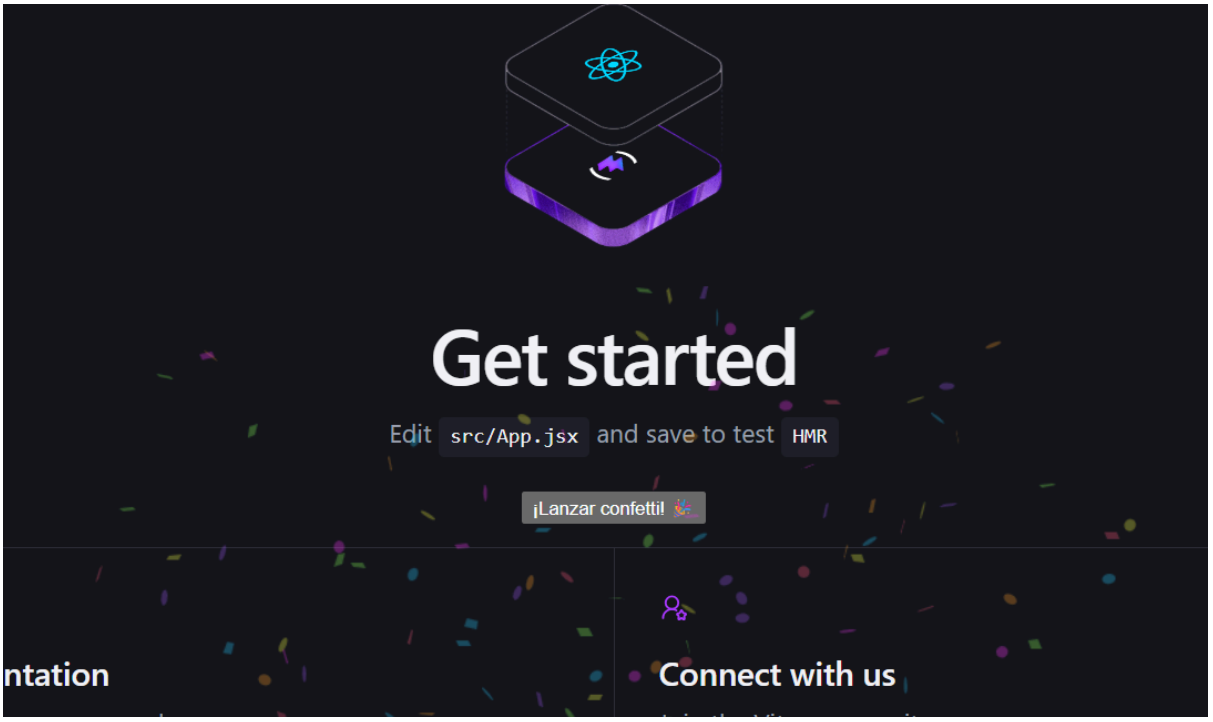

6.- De nuevo, vuelve a la rama main y añade un tercer componente.

Nos situamos sobre main:

```
C:\Users\Eliseo EscuderOrtega\Desktop\1DAM-Eli\Entornos\UD2\EEO-npm-git-react>git checkout main
Switched to branch 'main'
```


Creamos una nueva rama y nos situamos sobre ella:


```
C:\Users\Eliseo EscuderOrtega\Desktop\1DAM-Eli\Entornos\UD2\EEO-npm-git-react>git checkout -b three
Switched to a new branch 'three'
```

Instalamos “Three.js” a través de React Three Fiber y “@react-three/drei” para poder cargar un .glb:

```
C:\Users\Eliseo EscuderOrtega\Desktop\1DAM-Eli\Entornos\UD2\EEO-npm-git-react>npm install three @react-three/fiber @reac
t-three/drei
```

Descargamos “PlanetScene.jsx” y “EscenaMain-Rig.glb” y colocamos ambos archivos en sus correspondientes lugares:

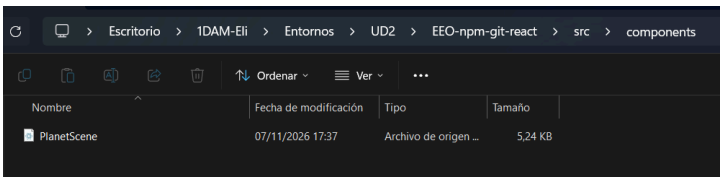

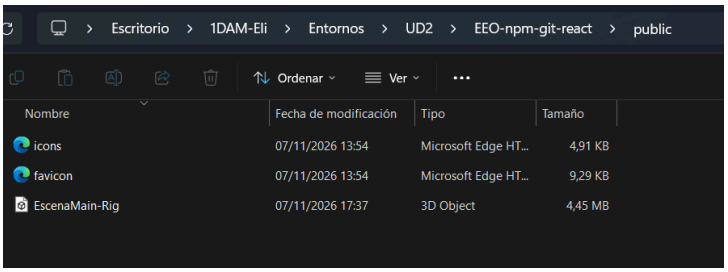

Editamos App.jsx:


```jsx
import viteLogo from './assets/vite.svg'
import './App.css'
import PlanetScene from './components/PlanetScene'

function App() {
  const [count, setCount] = useState(0)

  return (
```

```jsx
return (
  <>
    <div style={{ position: 'fixed', inset: 0, zIndex: -1, pointerEvents: 'none' }}>
      <PlanetScene />
    </div>
    <section id="center">
      <div className="hero">
```

Resultado:

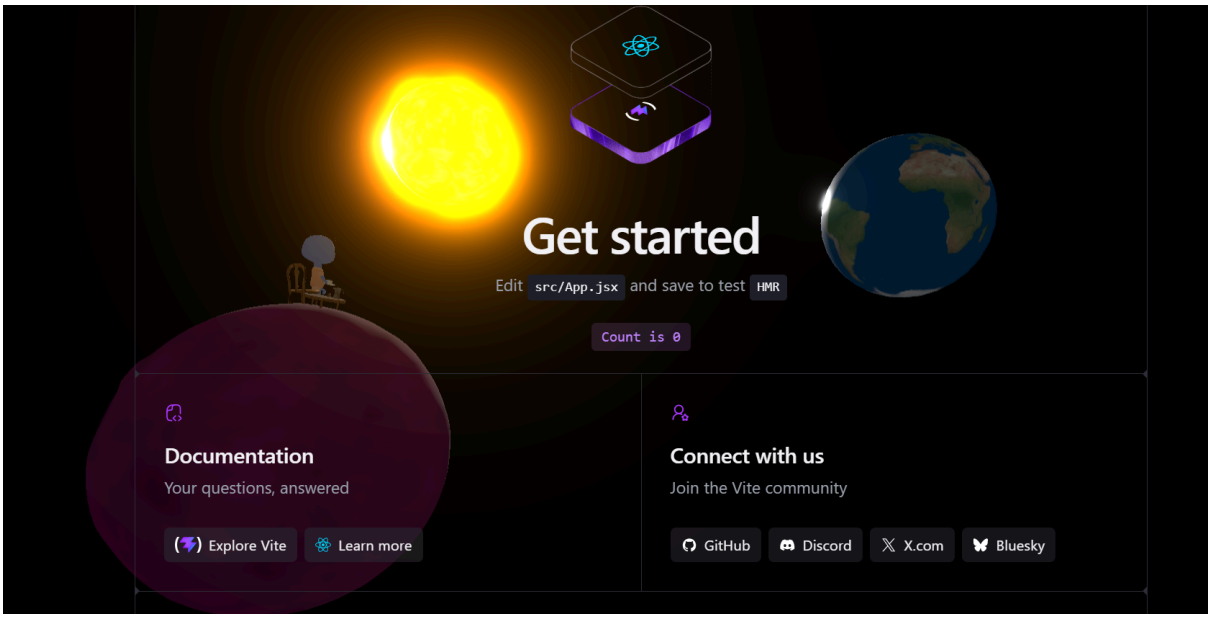


Hacemos un commit:

```
C:\Users\Eliseo EscuderOrtega\Desktop\1DAM-Eli\Entornos\UD2\EEO-npm-git-react>git commit -m "Nueva rama three"
```

```
C:\Users\Eliseo EscuderOrtega\Desktop\1DAM-Eli\Entornos\UD2\EEO-npm-git-react>git log --all --oneline
4bac951 (HEAD -> three) Nueva rama three
8740dc4 (refs/stash) WIP on canvas-confetti: dd48e6e Nueva rama Confetti
2202064 index on canvas-confetti: dd48e6e Nueva rama Confetti
dd48e6e (canvas-confetti) Nueva rama Confetti
0eceae7 (react-confetti) Rama Confetti
0df73d9 (main) Mi primer commit
```

Modificamos el “./src/index.css” para que adopte el modo oscuro por defecto:

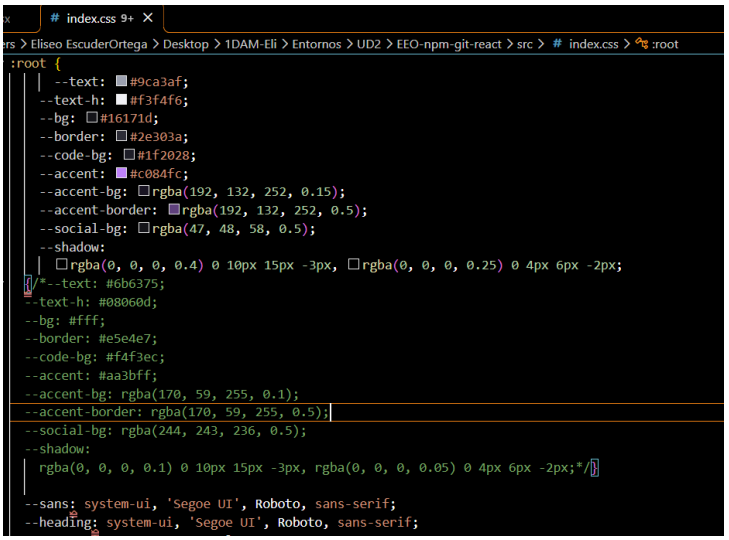

(utilizamos la paleta del apartado “@media (prefers-colors-scheme: dark)...” y lo pegamos en el root principal para que adopte estos colores)

(también comentamos la paleta de colores principal que anteriormente se usaba)

7.- Elige uno de los dos confettis. Haz merge a la rama principal.

Nos situamos en la rama principal (“main”):

```
C:\Users\Eliseo EscuderOrtega\Desktop\1DAM-Eli\Entornos\UD2\EEO-npm-git-react>git checkout main
M       src/index.css
Switched to branch 'main'
```

Y fusiono la rama “canvas-confetti”:

```
C:\Users\Eliseo EscuderOrtega\Desktop\1DAM-Eli\Entornos\UD2\EEO-npm-git-react>git merge canvas-confetti
Updating 0df73d9..dd48e6e
Fast-forward
 src/App.jsx | 10 ++++++++++
 1 file changed, 10 insertions(+)
```

Eliminamos la dependencia “react-confetti”:

```
C:\Users\Eliseo EscuderOrtega\Desktop\1DAM-Eli\Entornos\UD2\EEO-npm-git-react>npm remove react-confetti
```

Nos situamos sobre esa misma rama e indicamos un commit:

```
C:\Users\Eliseo EscuderOrtega\Desktop\1DAM-Eli\Entornos\UD2\EEO-npm-git-react>git checkout react-confetti
M       src/index.css
Switched to branch 'react-confetti'
```

```
C:\Users\Eliseo EscuderOrtega\Desktop\1DAM-Eli\Entornos\UD2\EEO-npm-git-react>git commit -m "Componente borrado"
[react-confetti 2f54621] Componente borrado
 1 file changed, 14 insertions(+), 3 deletions(-)
```

Resultado:

```
C:\Users\Eliseo EscuderOrtega\Desktop\1DAM-Eli\Entornos\UD2\EEO-npm-git-react>git log --all --oneline
2f54621 (HEAD -> react-confetti) Componente borrado
4bac951 (three) Nueva rama three
8740dc4 (refs/stash) WIP on canvas-confetti: dd48e6e Nueva rama Confetti
2202064 index on canvas-confetti: dd48e6e Nueva rama Confetti
dd48e6e (main, canvas-confetti) Nueva rama Confetti
0eceae7 Rama Confetti
0df73d9 Mi primer commit
```

8.- Haz merge de la escena 3D a la rama principal.

Conflictos:

```
import { useState } from 'react'
import heroImg from './assets/hero.png'
import reactLogo from './assets/react.svg'
import viteLogo from './assets/vite.svg'
import './App.css'
Accept Current Change | Accept Incoming Change | Accept Both Changes | Compare Changes
<<<<<<< HEAD (Current Change)
import confetti from 'canvas-confetti'
=======
import PlanetScene from './components/PlanetScene'
>>>>>>> three (Incoming Change)

function App() {
  const [count, setCount] = useState(0)

  return (
    <>
      <div style={{ position: 'fixed', inset: 0, zIndex: -1, pointerEvents: 'none' }}>
        <PlanetScene />
      </div>
      <section id="center">
```

(App.jsx)

```
{} package-lock.json  {} package.json 7  App.jsx
C: > Users > Eliseo EscuderOrtega > Desktop > 1DAM-Eli > Entornos > UD2 >
  "version": "0.0.0",
  "type": "module",
  Debug
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "vite build",
    "lint": "eslint .",
    "preview": "vite preview"
  },
  "dependencies": {
Accept Current Change | Accept Incoming Change | Accept Both Changes |
<<<<<<< HEAD (Current Change)
    "canvas-confetti": "^1.9.4",
=======
    "@react-three/drei": "^10.7.9",
    "@react-three/fiber": "^9.8.2",
>>>>>>> three (Incoming Change)
    "react": "^19.3.1",
    "react-dom": "^19.3.1",
    "three": "^0.187.0"
```

(package.json)

```
{} package-lock.json 6  {} package.json 1  App.jsx
C: > Users > Eliseo EscuderOrtega > Desktop > 1DAM-Eli > Entornos > UD2 > EEO-npm-git-react
{
  "name": "eeo-npm-git-react",
  "version": "0.0.0",
  "lockfileVersion": 3,
  "requires": true,
  "packages": {
    "": {
      "name": "eeo-npm-git-react",
      "version": "0.0.0",
      "dependencies": {
Accept Current Change | Accept Incoming Change | Accept Both Changes | Compare Changes
<<<<<<< HEAD (Current Change)
        "canvas-confetti": "^1.9.4",
=======
        "@react-three/drei": "^10.7.9",
        "@react-three/fiber": "^9.8.2",
>>>>>>> three (Incoming Change)
        "react": "^19.3.1",
        "react-dom": "^19.3.1",
```

(package-lock.json)

(Borrar los indicadores entre líneas “<<<<”, “HEAD”, “====”, “>>>>”, “three”)

Realizar los siguientes comandos para actualizar los archivos anteriormente modificados:

```
C:\Users\Eliseo EscuderOrtega\Desktop\1DAM-Eli\Entornos\UD2\EEO-npm-git-react>git add src/App.jsx
```

```
C:\Users\Eliseo EscuderOrtega\Desktop\1DAM-Eli\Entornos\UD2\EEO-npm-git-react>git add ./package.json
```

```
C:\Users\Eliseo EscuderOrtega\Desktop\1DAM-Eli\Entornos\UD2\EEO-npm-git-react>git add ./package-lock.json
```

Hacemos un commit:

```
C:\Users\Eliseo EscuderOrtega\Desktop\1DAM-Eli\Entornos\UD2\EEO-npm-git-react>git commit
[main 768f5d3] Merge branch 'three'
```

Resultado:

```
C:\Users\Eliseo EscuderOrtega\Desktop\1DAM-Eli\Entornos\UD2\EEO-npm-git-react>git log --all --oneline
768f5d3 (HEAD -> main) Merge branch 'three'
c040736 (refs/stash) WIP on main: 79b785b Ramas fusionadas
```

9.- Si la carpeta node_modules/ está excluida, ¿borrar una dependencia hace alguna acción sobre el repositorio? ¿Cuál?

Sí, pero no sobre node_modules/. Lo que sí cambia al desinstalar una dependencia es lo que Git rastrea:

- package.json: se elimina la entrada de la dependencia
- package-lock.json: se eliminan sus dependencias que nadie más necesite

Quien clone el proyecto y ejecute npm install ya no recibirá esa dependencia, porque package.json y el lockfile son lo que describe qué instalar.