
INGENIERÍA DE PRODUCTO · ANDROID ACCESSIBILITY

Sin Shorts.

Bloqueo selectivo del vídeo corto en Android: elimina Shorts, Reels y Spotlight sin bloquear las apps que los contienen.

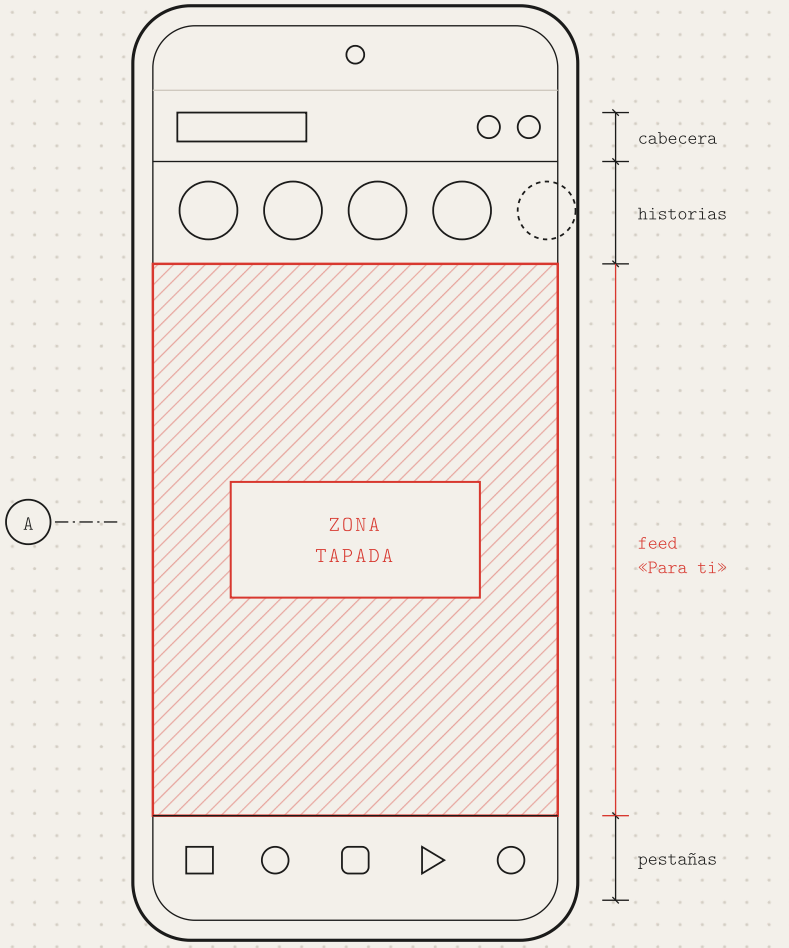

ALZADO - INSTAGRAM, MODO «SOLO SEGUIDOS»

0	77 KB	0
PERMISOS DE RED	TAMAÑO DEL APK	DEPENDENCIAS

PROYECTO	AUTOR	FECHA	ESCALA	LÁMINA
Sin Shorts v2.0	Eliseo Rodríguez Docampo	Nov 2026	s/e	00

01 - MEMORIA DEL PROYECTO

Bloquear la sección, no la aplicación

Los bloqueadores habituales funcionan por aplicación: o se usa YouTube, o no. El vídeo corto vive dentro de apps que son útiles por otras razones.

Objetivo. Eliminar el consumo de vídeo corto y de scroll infinito (Shorts, Reels, Spotlight, el feed de sugerencias y Explorar de Instagram) manteniendo intactas las funciones útiles: vídeos largos, mensajes, historias y búsqueda.

Enfoque. Un servicio de accesibilidad de Android que recibe los cambios de pantalla, reconoce la estructura de vistas de cada app mediante reglas declarativas y responde con la acción mínima: pulsar «Atrás» o colocar una capa opaca sobre una zona concreta.

Restricciones de diseño. Sin acceso a red, sin librerías de terceros, sin servidor y con configuración editable por el usuario para sobrevivir a los rediseños de las apps sin publicar una versión nueva.

FICHA TÉCNICA

Plataforma	Android 8.0 – 16 · minSdk 26 · targetSdk 35
Lenguaje	Java 8 · UI construida en código, sin XML de layouts ni AppCompat
API principal	AccessibilityService · AccessibilityNodeInfo · GestureDescription · TYPE_ACCESSIBILITY_OVERLAY
Compilación	Toolchain mínima sin Gradle: aapt · javac · dx · zipalign · apksigner (firma v2/v3)
Distribución	APK firmado · código abierto, licencia MIT · CI con GitHub Actions
Apps cubiertas	YouTube · Instagram · Facebook · Snapchat · TikTok · Chrome, Firefox, Brave, Edge, DuckDuckGo


2.4k	8	11
LÍNEAS DE JAVA	CLASES	VERSIONES ITERADAS
19	70ms	1
REGLAS INCLUIDAS	CICLO DE SONDEO MÍN.	PERMISO DECLARADO

PROYECTO	AUTOR	FECHA	ESCALA	LÁMINA
Sin Shorts v2.0	Eliseo Rodríguez Docampo	Nov 2026	s/e	01

02 - PLANTA GENERAL

Arquitectura del sistema


Un único proceso. El servicio de accesibilidad es el núcleo; las pantallas solo escriben configuración en `SharedPreferences` y el servicio la recarga al vuelo mediante un listener.

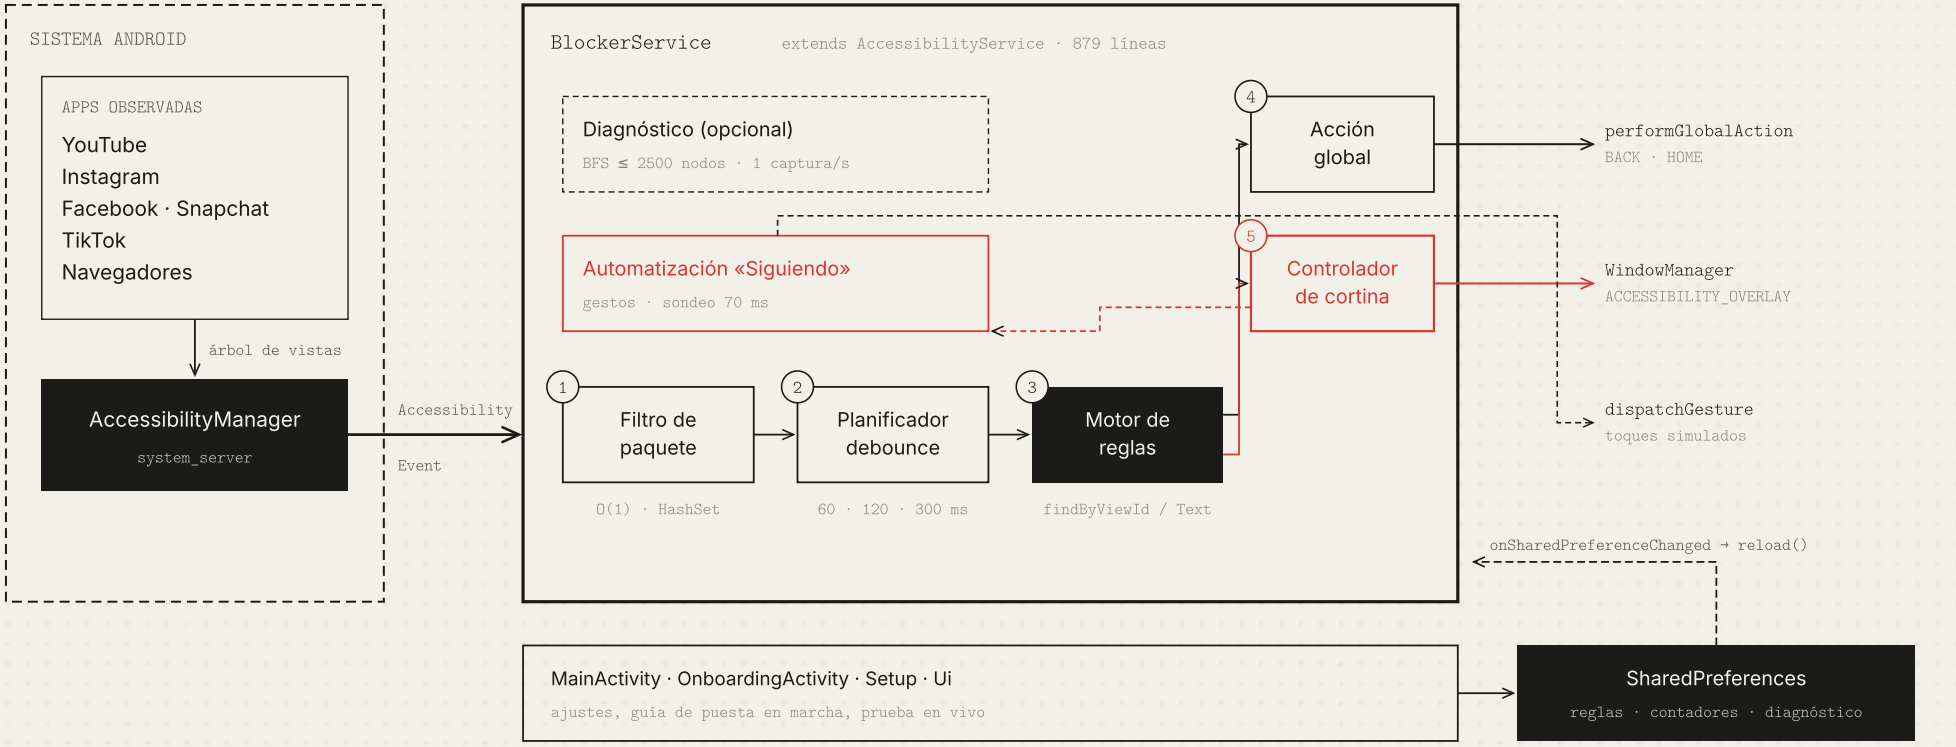

PROYECTO	AUTOR	FECHA	ESCALA	LÁMINA
Sin Shorts v2.0	Eliseo Rodríguez Docampo	Nov 2026	s/e	02

03 - CRONOGRAMA

Del aviso a la acción

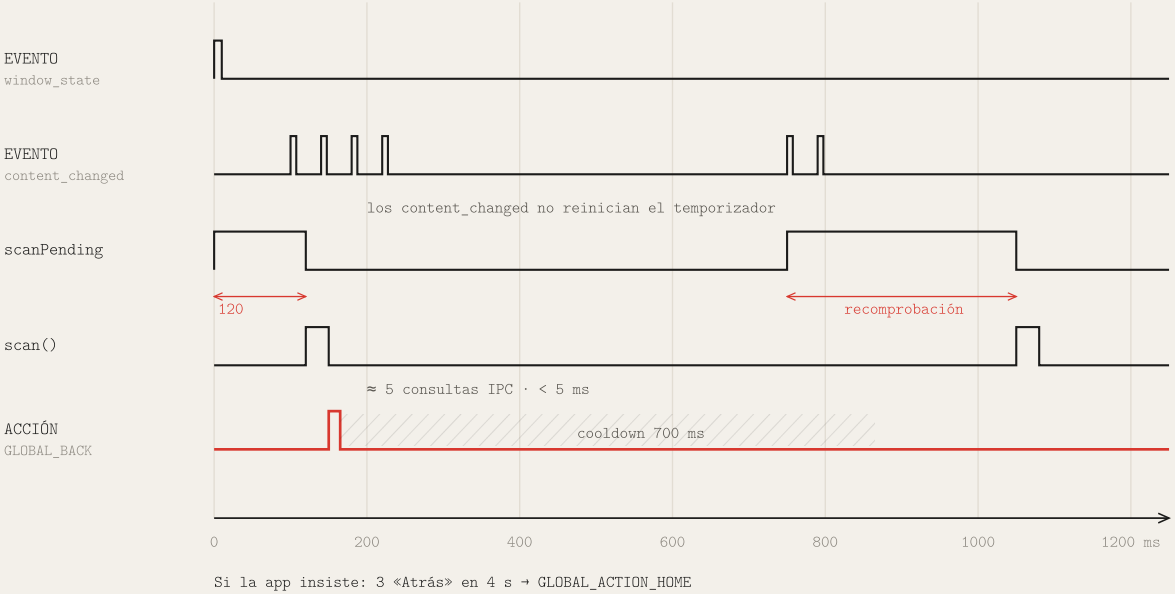

Si la app insiste: 3 «Atrás» en 4 s → GLOBAL_ACTION_HOME

PRINCIPIO

No hay sondeo periódico. El sistema notifica cada cambio de pantalla y el servicio decide si merece una comprobación. El primer filtro descarta en tiempo constante cualquier app que no esté en la lista.

El planificador agrupa ráfagas: un cambio de ventana se comprueba a los 60–120 ms; los cambios de contenido, como mucho una vez cada 300 ms.

PARÁMETROS

CONSTANTE	VALOR	FUNCIÓN
SCAN_DELAY_STATE	60 / 120 ms	Instagram / resto
SCAN_DELAY_CONTENT	300 ms	Techo de frecuencia
ACTION_COOLDOWN	700 ms	Evita «Atrás» dobles
RETRY_WINDOW	4 s · 3	Escalado a HOME
settleRuns	250 + 2×500 ms	Revisión tras animaciones
SOFT_HIDE_CONFIRM	300 ms	Histéresis al salir

> Coste estimado durante la reproducción de vídeo: del orden del 1 % del consumo de la propia app observada, dominado por pantalla y decodificación.

PROYECTO Sin Shorts v2.0 | AUTOR Eliseo Rodríguez Docampo | FECHA Nov 2026 | ESCALA t: 1 div = 200 ms | LÁMINA 03

04 - ESPECIFICACIÓN

Un lenguaje de reglas de una línea

Cada comportamiento de bloqueo es un dato, no código. Las reglas incluidas y las del usuario comparten formato. Cuando una app cambia su diseño, se corrige con una línea desde el móvil, sin recompilar.

GRAMÁTICA

```
regla   := paquetes | tipo
paquetes := id ( , id )*
tipo    := app | clave : valor
clave   := id | idsel | text | textsel | url
```

TIPOS

`id`	Vista visible con ese ID de recurso
`idsel`	Ídem y seleccionada (pestaña activa, ±2 niveles)
`text`	Texto o descripción contiene el valor
`textsel`	Ídem y seleccionada
`url`	Barra de direcciones contiene el valor
`app`	Toda la app (envía a la pantalla de inicio)

REGLAS INCLUIDAS (EXTRACTO)

```
# YouTube Shorts
com.google.android.youtube | id:reel_recycler
com.google.android.youtube | id:reel_watch_player
com.google.android.youtube | id:shorts_player
# Instagram Reels
com.instagram.android | idsel:clips_tab
com.instagram.android | id:clips_viewer_view_pager
# Facebook · Snapchat
com.facebook.katana | textsel:reels
com.snapchat.android | textsel:spotlight
# Navegadores
com.android.chrome,org.mozilla.firefox,… | url:youtube.com/shorts
# TikTok (desactivada por defecto)
com.zhiliaoapp.musically | app
```

POR ID

Independiente del idioma y muy barato: una sola consulta al sistema (`findAccessibilityNodeInfosByViewId`). Es la estrategia preferente.

POR TEXTO


Para apps que ofuscan sus IDs (Facebook, Snapchat). Depende del idioma, así que se combina con el estado «seleccionado».

> **Modo diagnóstico.** Recorre el árbol de vistas en anchura (≤ 2500 nodos) y lista los IDs visibles y los elementos seleccionados de cualquier app. Así se escribe una regla nueva sin herramientas de desarrollo.

PROYECTO	AUTOR	FECHA	ESCALA	LÁMINA
Sin Shorts v2.0	Eliseo Rodríguez Docampo	Nov 2026	s/e	04


05 - SECCIÓN A-A

La cortina

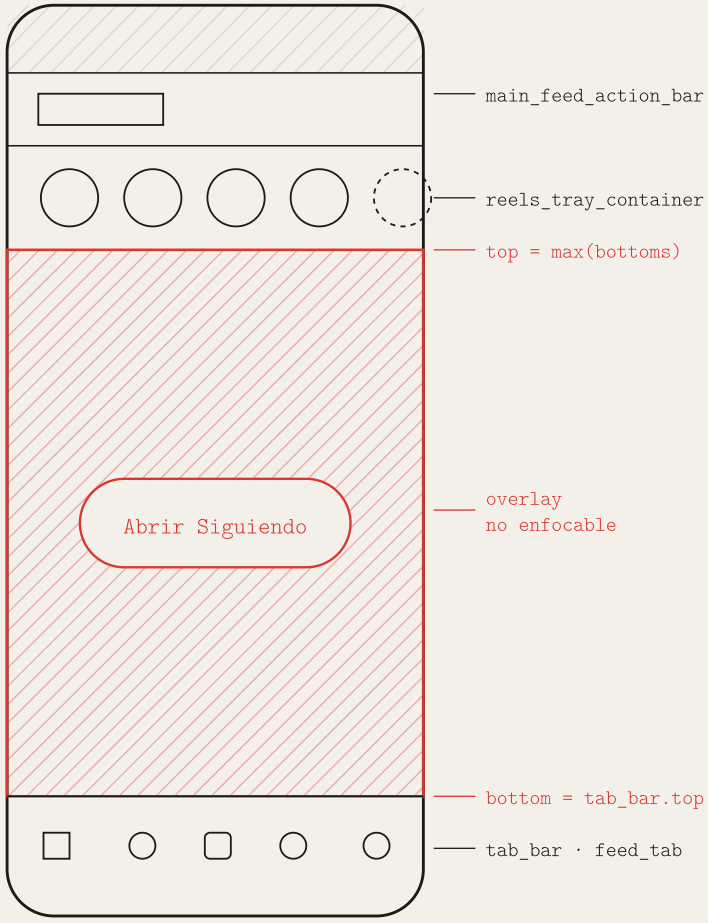

El inicio de Instagram mezcla publicaciones sugeridas sin fin. En lugar de bloquear la app, se tapa solo el feed con una ventana `TYPE_ACCESSIBILITY_OVERLAY`, sin permisos extra. Su geometría se recalcula en cada comprobación a partir de los límites reales de la cabecera, la bandeja de historias y la barra de pestañas. Mensajes, historias y notificaciones siguen accesibles.

MÁQUINA DE ESTADOS

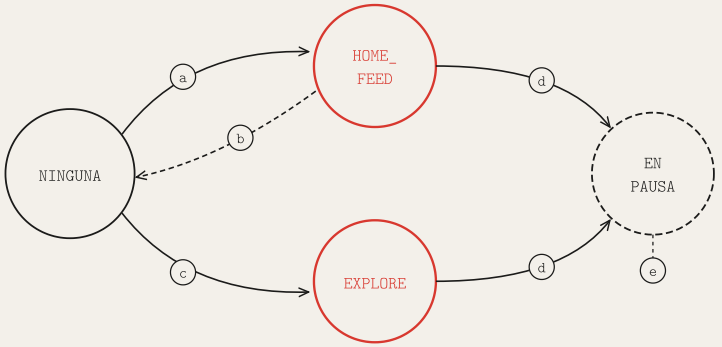

a pestaña Inicio ∧ cabecera

b «Atrás», otra pestaña, historias, mensajes

c pestaña Buscar ∧ cuadrícula

d toque fuera · menú del logo

e fin de pausa → recomprobar

VENTANA

- `FLAG_NOT_FOCUSABLE`: el teclado y «Atrás» siguen yendo a Instagram
- `FLAG_NOT_TOUCH_MODAL`: solo absorbe toques en su zona
- `FLAG_WATCH_OUTSIDE_TOUCH`: se retira en el mismo *touch-down* fuera de ella


ESTABILIDAD

- Visor de historias detectado por ID: nunca se tapa
- Tres recomprobaciones tras cada cambio, por si una animación termina sin aviso
- Histéresis de 300 ms ante lecturas ambiguas durante transiciones

PROYECTO	AUTOR	FECHA	ESCALA	LÁMINA
Sin Shorts v2.0	Eliseo Rodríguez Docampo	Nov 2026	s/e	05

06 - SECUENCIA

«Abrir Siguiendo» en un toque

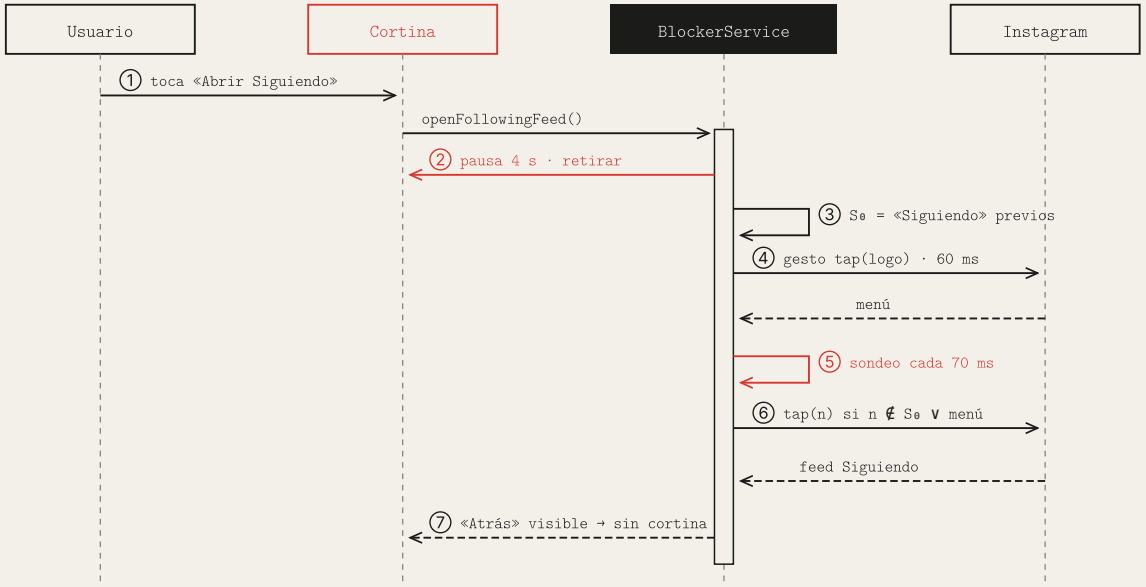

sin espera fija: reacciona en cuanto el menú existe

EL PROBLEMA

Instagram no expone un enlace directo al feed cronológico. Hay que tocar el logotipo y elegir «Siguiendo» en un menú desplegable, y el texto «Siguiendo» puede aparecer también en otros elementos de la pantalla.

LA SOLUCIÓN

- **Localizar el logo** por nombre, por ID o, si no, como el elemento más ancho de la cabecera
- **Toques reales** mediante `dispatchGesture`: algunas vistas ignoran `ACTION_CLICK`
- **Diferencia de estado.** Solo se acepta un «Siguiendo» que no existía antes del toque (S_0), o el menú completo («Siguiendo» y «Favoritos» a la vez)
- **Registro de fallos.** Si algo falla, se guarda el árbol de vistas relevante para depurar sin cable

> El sondeo «ciego» con espera fija era fiable pero lento (≈ 0,45 s). Uno agresivo sin S_0 tocaba elementos equivocados. La diferencia de estado permite sondear rápido sin falsos positivos.

PROYECTO	AUTOR	FECHA	ESCALA	LÁMINA
Sin Shorts v2.0	Eliseo Rodríguez Docampo	Nov 2026	s/e	06

07 - PRIVACIDAD POR DISEÑO

Sin red, sin dudas

Un servicio de accesibilidad puede leer cualquier pantalla. La confianza no se pide: se garantiza por construcción. El manifiesto no declara `INTERNET`, así que el sistema operativo impide cualquier envío de datos.

SUPERFICIE DE PERMISOS

ELEMENTO	USO
BIND_ACCESSIBILITY_SERVICE	Recibir eventos y leer el árbol de vistas
canPerformGestures	Toques simulados del botón «Siguiendo»
IGNORE_BATTERY_OPT.	Opcional · evita que el sistema detenga el servicio
INTERNET	No declarado

DATOS EN REPOSO

Ajustes, reglas, contadores diarios y, solo si se activa, capturas de diagnóstico (IDs de vista, nunca contenido). Todo en el almacenamiento privado de la app.

GUÍA DE PUESTA EN MARCHA

La app detecta por sí misma el estado de cada ajuste del sistema al volver de Configuración y avanza sola. El último paso es una prueba en vivo que abre un Short real y verifica el bloqueo con el contador interno.




Distribución. Play Protect bloquea la instalación directa de apps de accesibilidad descargadas desde la web. La publicación en Google Play requiere una pantalla de consentimiento explícito y la declaración de uso de la API.

PROYECTO Sin Shorts v2.0 | AUTOR Eliseo Rodríguez Docampo | FECHA Nov 2026 | ESCALA s/e | LÁMINA 07

08 - BITÁCORA DE ITERACIÓN

Medir en el dispositivo, corregir la causa

11 versiones, cada una validada en un Pixel con Android reciente. Dos regresiones se revirtieron en lugar de parchearse.



VERSIÓN	SÍNTOMA OBSERVADO	CAUSA RAÍZ	CORRECCIÓN
1.2	La guía se mostraba vacía, con los botones a media pantalla	Separador con `wrap_content` y peso: un `View` sin contenido reclama todo el alto disponible	Altura fija de 1 px; el contenido recupera el espacio
1.4	«Abrir Siguiendo» no hacía nada	La propia cortina tapaba el menú; `ACTION_CLICK` ignorado por la vista del logo	Retirar la capa antes de actuar y usar `dispatchGesture` (API 33 en compilación)
1.5	Se abrían historias en vez de «Siguiendo»	Sondeo inmediato que tocaba un «Siguiendo» ajeno al menú	Revertido en 1.6; resuelto en 1.7 con la diferencia de estado S_o
1.7	Cortina «pegada» al cambiar de pantalla	Instagram no emite eventos al terminar algunas animaciones	Tres recomprobaciones programadas tras cada cambio
1.8	La cortina seguía 2 s sobre las historias	Histéresis aplicada también a un caso que debía ser inmediato	Revertido en 1.9; la histéresis queda limitada a la salida de la app
2.0	Retardo al tocar una historia	Instagram no emite `VIEW_CLICKED` en la bandeja de historias	`FLAG_WATCH_OUTSIDE_TOUCH`: retirada en el *touch-down* + detección del visor por ID

LECCIÓN 01

Una regresión se revierte, no se parchea. Volver al último estado bueno y reintroducir el cambio con la causa entendida fue más rápido que acumular parches.

LECCIÓN 02

Instrumentar antes de adivinar. El registro de fallos guarda en el propio móvil el árbol de vistas del momento exacto del error: depuración sin cable ni ADB.

LECCIÓN 03

La latencia percibida manda. 300 ms correctos pero visibles se sienten como un fallo. Reaccionar en el *touch-down* cambió la experiencia más que optimizar el sondeo.

Rol del autor: definición del producto y de los requisitos, pruebas en dispositivo real, diagnóstico de fallos y validación de cada iteración. Implementación desarrollada con asistencia de IA (Claude, Anthropic).

PROYECTO Sin Shorts v2.0 | AUTOR Eliseo Rodríguez Docampo | FECHA Nov 2026 | ESCALA s/e | LÁMINA 08

09 - LÍMITES

Lo que no puede hacer

- **iOS.** El sistema aísla cada app y no ofrece una API equivalente. Allí solo cabe una extensión de Safari para las versiones web.
- **Dependencia del diseño ajeno.** Los IDs de vista cambian con las actualizaciones. Lo mitigan las reglas editables y el modo diagnóstico.
- **Apps con IDs ofuscados.** Facebook y Snapchat obligan a usar texto, que depende del idioma.
- **Distribución.** La instalación directa choca con Play Protect y con los ajustes restringidos de Android 13+.

SIGUIENTES PASOS

Hoja de ruta

01 Restringir el servicio por paquete en el manifiesto: el sistema dejaría de notificar el resto de apps

02 En YouTube, ignorar `content_changed` durante la reproducción de vídeo largo

03 Pantalla de consentimiento y publicación en Google Play

04 Reglas actualizables desde un fichero firmado, sin abrir la app a la red

05 Tests instrumentados con árboles de vistas grabados

COMPETENCIAS

Android · Java | Accessibility API | Sistemas orientados a eventos | Diseño de DSL | Análisis de temporización | Privacidad por diseño | Depuración en dispositivo | Toolchain de compilación | UX de configuración

Un sistema de tiempo real blando, guiado por eventos, que convive con software ajeno al que no controla.

Eliseo Rodríguez Docampo
Ingeniero Electrónico Industrial
eliseorodriguezdocampo@gmail.com
Código: github.com/eliseord/sin-shorts