

Лабораторная работа №8

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов**

Курникова Елизавета Денисова

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	10
5	Выводы	19
6	Контрольные вопросы	20
	Список литературы	21

Список иллюстраций

4.1	выполнение команды	10
4.2	вывод файлов	11
4.3	запись файлов в conf.txt	12
4.4	два варианта	12
4.5	выполнение команды	14
4.6	запуск gedit	14
4.7	выполнение команды	14
4.8	выполнение команды	15
4.9	выполнение команды	15
4.10	выполнение команды	15
4.11	man df	16
4.12	man du	16
4.13	выполнение команды df	16

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл `file.txt` названия файлов, содержащихся в каталоге `/etc`. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из `file.txt`, имеющих расширение `.conf`, после чего запишите их в новый текстовый файл `conf.txt`.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа `s`? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога `/etc`, начинающиеся с символа `h`.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл `~/logfile` файлы, имена которых начинаются с `log`.
7. Удалите файл `~/logfile`.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор `gedit`.
9. Определите идентификатор процесса `gedit`, используя команду `ps`, конвейер и фильтр `grep`. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (`man`) команды `kill`, после чего используйте её для завершения процесса `gedit`.
11. Выполните команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.
12. Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директо-

рий, имею- щихся в вашем домашнем каталоге

3 Теоретическое введение

- Перенаправление ввода-вывода

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – `stdin` — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – `stdout` — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода `stdout`. Например, команда `ls` выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов `>`, `>>`, `<`, `<<`.

- Конвейер

Конвейер (`pipe`) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Конвейеры можно группировать в цепочки и выводить с помощью перенаправления в файл

- Поиск файла

Команда `find` используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответствующих заданной строке символов.

- Фильтрация текста

Найти в текстовом файле указанную строку символов позволяет команда `grep`. Кроме того, команда `grep` способна обрабатывать стандартный вывод других команд (любой текст). Для этого следует использовать конвейер, связав вывод команды с вводом `grep`.

- Проверка использования диска

Команда `df` показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Команда `du` показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Управление задачами Любую выполняющуюся в консоли команду или внешнюю программу можно запустить в фоновом режиме. Для этого следует в конце имени команды указать знак амперсанда `&`.

- Управление процессами


Любой команде, выполняемой в системе, присваивается идентификатор процесса (process ID). Получить информацию о процессе и управлять им, пользуясь идентификатором процесса, можно из любого окна командного интерпретатора

- Получение информации о процессах

Команда `ps` используется для получения информации о процессах

4 Выполнение лабораторной работы

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге



```
edkurnikova@dk2n22 ~ $ ls /ect > file.txt
ls: невозможно получить доступ к '/ect': Нет такого файла или каталога
edkurnikova@dk2n22 ~ $ ls /etc > file.txt
edkurnikova@dk2n22 ~ $ ls ~ >>file.txt
```

Рис. 4.1: выполнение команды

3. Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запиши их в новый текстовый файл conf.txt.

```
edkurnikova@dk2n22 ~ $ grep .conf file.txt
appstream.conf
brltty.conf
ca-certificates.conf
cachefilesd.conf
cfg-update.conf
chrome-flags.conf
chrony.conf
dconf
dhcpcd.conf
dispatch-conf.conf
dley-na-renderer-service.conf
dley-na-server-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
e2fsck.conf
e2scrub.conf
etc-update.conf
fluidsynth.conf
fuse.conf
gai.conf
gconf
genkernel.conf
gssapi_mech.conf
host.conf
i3blocks.conf
i3status.conf
idmapd.conf
idn2.conf
idn2.conf.sample
idnalias.conf
idnalias.conf.sample
```

Рис. 4.2: вывод файлов

```

idmapd.conf
idn2.conf
idn2.conf.sample
idnalias.conf
idnalias.conf.sample
ipsec.conf
java-config-2
krb5.conf
krb5.conf.example
ldap.conf
ldap.conf.sudo
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
lightdm.conf
locale.conf
logrotate.conf
mailutils.conf
make.conf
man.conf
man_db.conf
metalog.conf
mke2fs.conf
mlocate-cron.conf
modprobe.conf.1100
modprobe.conf.old
modules.conf
modules.conf.old
mplayer.conf
netconfig
nscd.conf
nslcd.conf

```

Рис. 4.3: запись файлов в conf.txt

4. Определим какие файлы в домашнем каталоге начинаются с символа с.

```

edkurnikova@dk2n22 ~ $ grep .conf file.txt > conf.txt
edkurnikova@dk2n22 ~ $ ls -l | grep c*
-rw-r--r-- 1 edkurnikova studsci 1352 map 29 17:28 conf.txt
edkurnikova@dk2n22 ~ $ find ~/c* -name "c*" -print
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/conf.txt
edkurnikova@dk2n22 ~ $

```

Рис. 4.4: два варианта

5. Выведем на экран имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h

```

find: '/etc/cups/certs': Отказано в доступе
find: '/etc/cups/ssl': Отказано в доступе
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
find: '/etc/polkit-1/rules.d': Отказано в доступе
/etc/harbour
/etc/harbour/hb-charmap.def
/etc/httpd
/etc/X11/fontpath.d/hack
/etc/systemd/homed.conf
/etc/systemd/system/hddtemp.service.d
find: '/etc/skey': Отказано в доступе
/etc/init.d/hsqldb
/etc/init.d/hddtemp
/etc/init.d/hdparm
/etc/init.d/hotplug
/etc/firejail/hitori.profile
/etc/firejail/hedgewars.profile
/etc/firejail/host.profile
/etc/firejail/handbrake.profile
/etc/firejail/haser-common.profile
/etc/firejail/hexchat.profile
/etc/firejail/homebank.profile
/etc/firejail/hyperrogue.profile
/etc/firejail/handbrake-gtk.profile
/etc/firejail/hashcat.profile
/etc/firejail/hugin.profile
/etc/firejail/highlight.profile
/etc/avahi/hosts
/etc/highlight
/etc/hostname
find: '/etc/cron.hourly': Отказано в доступе
find: '/etc/multipath': Отказано в доступе
/etc/htdig
/etc/htdig/htdig.conf
find: '/etc/mail/spamassassin/sa-update-keys': Отказано в до
find: '/etc/cron.daily': Отказано в доступе
/etc/distcc/hosts
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
/etc/hal
/etc/hal/hald.conf
/etc/hotplug
find: '/etc/fcron': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/cache': Отказано в доступе
/etc/mercurial/hgrc.d
/etc/xdg/xfce4/helpers.rc

```

```

edkurnikova@dk2n22 ~ $ find ~ -name "log*"
[1] 7298
edkurnikova@dk2n22 ~ $ rm -r logfile
[1]+  Завершён      find ~ -name "log*"
edkurnikova@dk2n22 ~ $

```

6. Запустим в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log, удалим logfile.

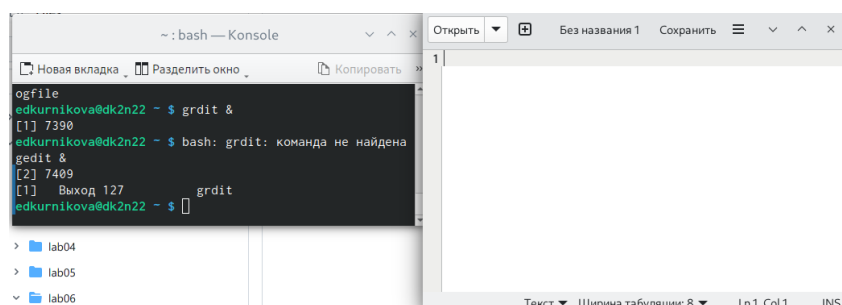


Рис. 4.5: выполнение команды

7. Запустим из консоли в фоновом редиме gedit.




Рис. 4.6: запуск gedit

8. Определим индефикатор процесса с помощью команды ps




Рис. 4.7: выполнение команды

9. Определим индефикатор процесса с помощью команды ps

```
KILL(1) User Commands KILL(1)
NAME
  kill - send a signal to a process
SYNOPSIS
  kill [options] <pid> [...]
DESCRIPTION
  The default signal for kill is TERM. Use -l or -L to list available signals. Particularly useful signals include
  HUP, INT, KILL, STOP, CONT, and 0. Alternate signals may be specified in three ways: -9, -SIGKILL or -KILL. Neg-
  ative PID values may be used to choose whole process groups; see the PGID column in ps command output. A PID of
  -1 is special; it indicates all processes except the kill process itself and init.
OPTIONS
  <pid> [...]
    Send signal to every <pid> listed.
  -<signal>
  -s <signal>
  --signal <signal>
    Specify the signal to be sent. The signal can be specified by using name or number. The behavior of sig-
    nals is explained in signal(7) manual page.
  -q, --queue value
    Use sigqueue(3) rather than kill(2) and the value argument is used to specify an integer to be sent with
    the signal. If the receiving process has installed a handler for this signal using the SA_SIGINFO flag to
    sigaction(2), then it can obtain this data via the si_value field of the siginfo_t structure.
  -l, --list [signal]
    List signal names. This option has optional argument, which will convert signal number to signal name, or
    other way round.
  -L, --table
    List signal names in a nice table.
NOTES
  Your shell (command line interpreter) may have a built-in kill command. You may need to run the command
  described here as /bin/kill to solve the conflict.
EXAMPLES
  kill -9 -1
    Kill all processes you can kill.
  kill -l 11
Manual page kill(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.8: выполнение команды

10. Изучим команду kill и с помощью неё прекратим gedit

```
edkurnikova@dk2n22 ~ $ kill 37641
bash: kill: (37641) - Нет такого процесса
edkurnikova@dk2n22 ~ $
```

Рис. 4.9: выполнение команды

```
DF(1) User Commands DF(1)
NAME
  df - report file system space usage
SYNOPSIS
  df [OPTION]... [FILE]...
DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of df. df displays the amount of space
  available on the file system containing each file name argument. If no file name is
  given, the space available on all currently mounted file systems is shown. Space is
  shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is
  set, in which case 512-byte blocks are used.
  If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file
  system, df shows the space available on that file system rather than on the file sys-
  tem containing the device node. This version of df cannot show the space available
  on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires non-
  portable intimate knowledge of file system structures.
OPTIONS
Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 4.10: выполнение команды

```

DU(1)                                User Commands
NAME
    du - estimate file space usage

SYNOPSIS
    du [OPTION]... [FILE]...
    du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
    Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -0, --null
        end each output line with NUL, not newline

    -a, --all
        write counts for all files, not just directories

    --apparent-size
        print apparent sizes rather than device usage; although the apparent si
Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)

```

11. Изучим и выполним команды df и du

```

edkurnikova@dk2n22 ~ $ man df
edkurnikova@dk2n22 ~ $ man du

```

Рис. 4.11: man df

```

edkurnikova@dk2n22 ~ $ df
Файловая система 1К-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda8          525626596  127387864  371464940      26% /
devtmpfs           4096         0           4096          0% /dev
tmpfs              3999624      0          3999624       0% /dev/shm
tmpfs              1599852      20228      1579624       2% /run
tmpfs              3999624     150068     3849556       4% /tmp
AFS                 2147483647    0      2147483647    0% /afs
tmpfs              799924       208        799716       1% /run/user/5465

```

Рис. 4.12: man du

```

edkurnikova@dk2n22 ~ $ find ~ -type d -print

```

Рис. 4.13: выполнение команды df

12. С помощью команды find выведем имена всех директорий

```
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.texlive2023/texmf-var/luatex-cache/ge
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.fontconfig
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.pki
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.pki/nssdb
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.fr-X2LAJ2
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.fr-X2LAJ2/usr
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.fr-X2LAJ2/usr/share
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.fr-X2LAJ2/usr/share/virtualbox
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/samba
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/evolution
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/evolution/addressbook
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/evolution/addressbook/trash
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/evolution/calendar
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/evolution/calendar/trash
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/evolution/mail
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/evolution/mail/trash
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/evolution/memos
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/evolution/memos/trash
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/evolution/sources
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/evolution/sources/trash
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/evolution/tasks
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/evolution/tasks/trash
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/obexd
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache/e6
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache/a7
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache/92
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache/d6
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache/54
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache/32
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache/d5
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache/f1
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache/f8
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache/35
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache/1f
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache/d8
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache/31
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache/21
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache/2e
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache/f4
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache/00
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache/77
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache/7d
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache/8d
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/d/edkurnikova/.cache/mesa_shader_cache/4c
```

5 Выводы

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрели практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

6 Контрольные вопросы

Список литературы