CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Navarro (Na)

Descripción

Es un suelo pardo grisáceo muy oscuro, profundo, de aptitud ganadera, que se encuentra en los planos relativamente altos pobremente drenados, de la Subregión Pampa Ondulada alta, en posición de bajo, formado sobre sedimentos de textura franco limosa, no alcalino, no salino con pendientes de 0 a 0,5 %.

Clasificación taxonómica: Argialbol argiácuico, limosa fina, mixta, térmica, (Soil Taxonomy V. 2006).

Ubicación del perfil: Latitud: S 34° 56' 39'' y Longitud: W 59º 09' 30''. Altitud 38 msnm 1,4 km al norte del km 83,7 de la ruta 200, 11,5 km al sud-sudoeste de la Estación Lozano, Partido de Navarro, provincia de Buenos Aires; Fotomosaico 3560-17-4, Lozano.

Variabilidad de las características: Horizonte A de 20 a 30 cm, con 18 a 23 % de arcilla; el horizonte Bt puede tener de 40 a 70 cm de profundidad y ser franco arcillo limoso a arcillo limoso.

Fases: Por drenaje y anegamiento.

Series similares: Olascoaga y Tambo Nuevo (Limosa Fina).

Suelos asociados: Gowland y Zapiola.

Distribución geográfica: Partidos de General Las Heras, Navarro y Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Hojas 3560-16 y 3560-17.

Drenaje y permeabilidad: Pobremente drenado, escurrimiento lento y permeabilidad lenta, oscilación de la capa freática 100 a 150 cm de profundidad.

Uso y vegetación: Pastura naturales (Trébol blanco, juncáceas, cebadilla criolla, rygrass).

Capacidad de uso: V w


Limitaciones de uso: Drenaje deficiente; frecuentes anegamientos.

Índice de productividad según la región climática: 50,0 (A)

Rasgos diagnósticos: Epipedón mólico, Régimen de humedad ácuico, horizontes álbico y argílico, relación arc. B/A = 1.25.

Descripción del perfil típico:

1/317 C
Fecha de muestreo: 24 de Octubre de 1966
Reconocedores: Fernández Coria - Ayerbe - Alfieri - Vargas Gil

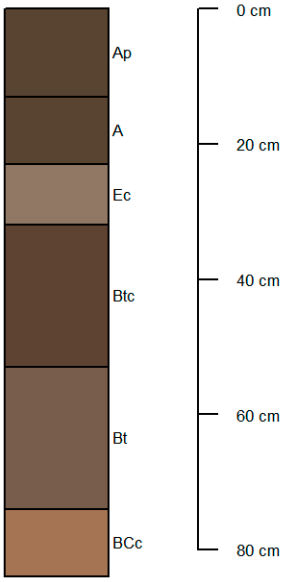

Ap 0-13 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco limoso; granular a bloques subangulares, finos, débiles; muy friable; no plástico; no adhesivo; concreciones de hierro- manganeso escasas; límite inferior claro y suave.

A 13-23 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco limoso; granular a bloques subangulares, finos, débiles; muy friable; no plástico; no adhesivo; concreciones de hierro-manganeso escasas; límite inferior claro y suave.

Ec 23-32 cm; pardo grisáceo (10YR 5/2) en húmedo; gris claro (10YR 7/2) en seco; franco limoso; masivo; blando; muy friable; no plástico; no adhesivo; concreciones de hierro-manganeso abundantes; límite inferior abrupto, ondulado.

Btc 32-53 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios fuertes; muy firme; muy plástico; muy adhesivo; abundantes concreciones de hierro y manganeso; abundantes barnices de "clayskins"; moteados abundantes sobresalientes y gruesos; límite inferior claro, irregular.

Bt 53-74 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques angulares y subangulares medios moderados; muy firme; plástico; adhesivo; concreciones de hierro y manganeso comunes; barnices humico-arcillosos abundantes; moteados comunes precisos y gruesos; límite inferior gradual irregular.

BCc 74 a + cm; pardo (7,5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; bloques subangulares, finos, moderados; firme; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; concreciones de hierro-manganeso abundantes; moteados abundantes precisos y medios.

Observaciones: Otros perfiles representativos de la serie 14-362C, 2-397C, 2-387 C.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	Ap	A	Ec	Btc	Bt	BCc
Profundidad (cm)	0-13	13-23	23-32	32-53	53-74	74 a +
Mat. orgánica (%)	4,74	3,27	1,32	0,79	0,44	0,41
Carbono total (%)	2,75	1,90	0,77	0,46	0,26	0,24
Nitrógeno (%)	0,282	0,194	0,079	0,059	0,038	0,038
Fósforo ppm	-	-	-	-	-	-
Relación C/N	10	10	10	8	7	6
Arcilla <2 µ (%)	24,7	22,3	17,3	30,9	33,6	27,5
Limo 2-20 µ (%)	20,6	23,8	24,9	23,2	21,4	22,8
Limo 2-50 µ (%)	62,8	64,4	70,9	57,0	52,7	58,9
AMF 50-75 µ (%)	11,0	12,5	10,8	10,9	12,5	12,2
AMF 75-100 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AMF 50-100 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AF 100-250 µ (%)	1,5	0,8	1,0	1,2	1,2	1,4
AM 250-500 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AG 500-1000 µ (%)	0	0	0	0	0	0
AMG 1-2 mm (%)	0	0	0	0	0	0
Calcáreo (%)	0	0	0	0	0	0,01
Eq.humedad (%)	32,7	31,3	24,8	31,7	38,7	35,9
Re. pasta Ohms	2291	5090	6292	2330	1841	2144
Cond. mmhos/cm	-	-	-	-	-	-
pH en pasta	4,7	5,2	5,8	6,5	6,9	6,3
pH H2O 1:2,5	5,0	5,5	6,2	7,3	7,7	7,3
pH KCL 1:2,5	4,5	4,7	5,0	5,7	6,1	5,3
Cationes de cambio						
Ca++ m.eq./100gr	7,9	8,6	6,6	11,5	15,8	15,3
Mg++ m.eq./100gr	2,2	2,3	2,1	4,6	7,3	4,9
Na+ m.eq./100gr	0,2	0,2	0,2	1,4	1,8	1,1
K+ m.eq./100gr	1,1	1,0	1,2	2,4	3,4	2,9
H+ m.eq./100gr	11,6	9,3	5,9	5,2	5,8	6,5
Na (% de T)	2,4	1,2	1,6	6,6	6,1	4,0
V.S m.eq./100gr	11,4	12,1	10,1	19,9	28,3	24,2
CIC m.eq./100gr	8,1	16,4	12,8	21,0	29,2	26,9
Sat. con bases (%)	63	74	79	95	97	90