

Componentes en React

Componentes en React

1. Organización de la Estructura de Carpetas

Una organización adecuada de las carpetas en tu proyecto React facilita el mantenimiento y escalabilidad del código. Una práctica común es crear una carpeta components dentro del directorio src para almacenar todos los componentes reutilizables.

Pasos:

Ubica la carpeta src en la raíz de tu proyecto React.

Dentro de src, crea una nueva carpeta llamada components.

```
src/  
├── components/
```

Componentes en React

2. Creación del Componente HeaderComponent.jsx

Con la estructura de carpetas en su lugar, el siguiente paso es crear el archivo del componente funcional.

Pasos:

Dentro de la carpeta components, crea un archivo llamado HeaderComponent.jsx.

Exporta nuestro componente

Para ello añadimos abajo del todo la siguiente línea ;

`export default HeaderComponent;`

```
src/  
├── components/  
│   └── HeaderComponent.jsx
```

```
import React from 'react';  
  
function HeaderComponent() {  
  return (  
    <header>  
      /* Contenido del encabezado */  
    </header>  
  );  
}  
  
export default HeaderComponent;
```

Componentes en React

Importante :

Lo creamos como una función (En react los componentes tiene que tener un elemento principal que en mi caso será el header

```
function HeaderComponent() {  
  return(  
    <header>  
      <nav>  
        <a href="#inicio">Inicio</a>  
        <a href="#sobre-mi">Sobre mí</a>  
        <a href="#proyectos">Proyectos</a>  
        <a href="#contacto">Contacto</a>  
      </nav>  
    </header>  
  )  
}
```

Ejemplos

```
const Header = () => (  
  <header>  
    <nav>  
      <a href="#inicio">Inicio</a>  
      <a href="#sobre-mi">Sobre mí</a>  
      <a href="#proyectos">Proyectos</a>  
      <a href="#contacto">Contacto</a>  
    </nav>  
  </header>  
)
```

```
const Header = () => {  
  return (  
    <header>  
      <nav>  
        <a href="#inicio">Inicio</a>  
        <a href="#sobre-mi">Sobre mí</a>  
        <a href="#proyectos">Proyectos</a>  
        <a href="#contacto">Contacto</a>  
      </nav>  
    </header>  
  )  
}
```

Componentes en React

3. Importación y Uso del Componente

Para utilizar HeaderComponent en tu aplicación, es necesario importarlo en el archivo donde desees renderizarlo, comúnmente en App.jsx o en la página correspondiente.

La línea : `import HeaderComponent from './components/HeaderComponent';`

Te la añade automáticamente al llamar el componente.

```
1 import './App.css'
2 import HeaderComponent from './components/HeaderComponents'
3
4 function App() {
5   return (
6     <>
7       <HeaderComponent></HeaderComponent>
8     </>
9   )
10 }
11
12 export default App
13 |
```

Componentes en React


Levantamos el proyecto : Abrimos una terminal y ejecutamos el siguiente comando :

- **Npm run dev**

Componentes en React

Otra forma es con esta extensión. Te crea el esqueleto del componente . Un vez instalada :

1 Crear el componente vacío y escribimos rfce enter

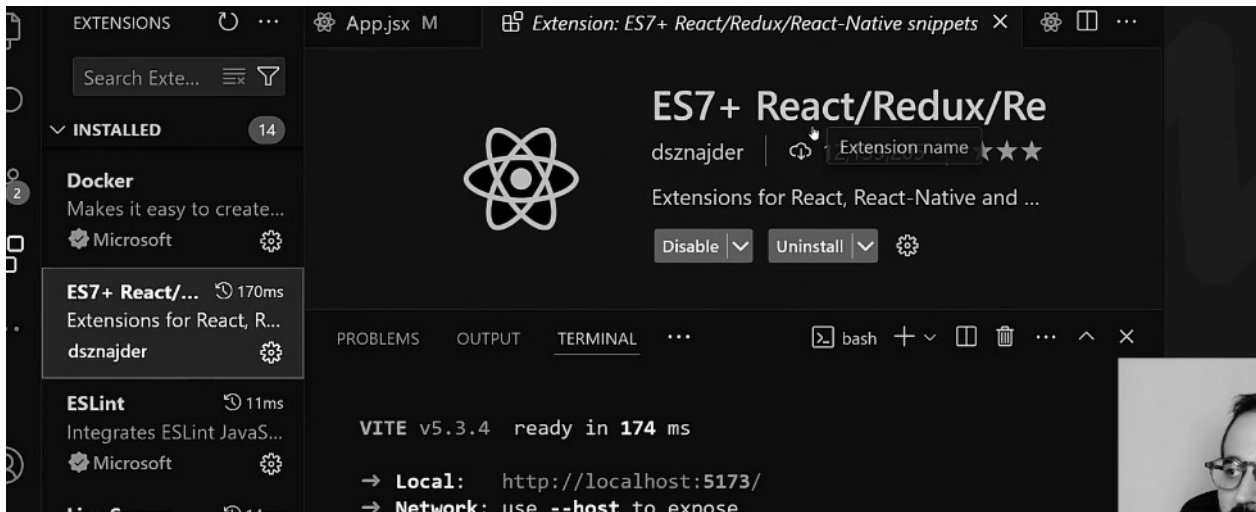

```
import React from 'react'

function InicioComponent() {
  return (
    <div>InicioComponent</div>
  )
}

export default InicioComponent
```


Componentes en React

1.- Creamos el componente proyectos

```
function ProyectoComponent() {  
  const proyectos = [  
    { nombre: "Proyecto 1", descripcion: "Descripción breve", enlace: "https://github.com/proyecto1" },  
    { nombre: "Proyecto 2", descripcion: "Descripción breve", enlace: "https://github.com/proyecto2" }  
  ];  
  return (  
    <section id="proyectos">  
      <h2>Mis Proyectos</h2>  
      <ul>  
        {proyectos.map((proyecto, index) => (  
          <li key={index}>  
            <h3>{proyecto.nombre}</h3>  
            <p>{proyecto.descripcion}</p>  
            <a href={proyecto.enlace} target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ver Proyecto</a>  
          </li>  
        ))}  
      </ul>  
    </section>  
  )  
}  
  
export default ProyectoComponent
```

Componentes en React

1. **rel="noopener"** El atributo rel="noopener" previene la vulnerabilidad de **"reverse tabnabbing"**.

¿Cómo funciona? Bloquea el acceso de la nueva pestaña al objeto window.opener. Evita que la página abierta pueda manipular o redirigir la página original.

Beneficio: Esto mejora significativamente la seguridad, especialmente al enlazar sitios externos no confiables.

2. **rel="noreferrer"** El atributo rel="noreferrer" complementa a noopener y agrega una funcionalidad adicional.

Componentes en React

Estilos css por componente.

Archivos de Estilo en React

`index.css`: Este archivo contiene estilos globales que se aplican a toda la aplicación. Se utiliza para definir estilos que afectan a múltiples componentes o elementos generales, como la tipografía base, colores principales y márgenes estándar. Medium

`App.css`: Este archivo está destinado a los estilos específicos del componente principal App. Aquí se definen las reglas CSS que afectan únicamente a este componente, permitiendo una separación clara entre estilos globales y locales.

Componentes en React

Estilos css por componente.

Uso de className en React

En React, debido a que class es una palabra reservada en JavaScript, se utiliza el atributo className para asignar clases CSS a los elementos JSX. Esto garantiza que los desarrolladores puedan aplicar estilos de manera efectiva sin conflictos con la sintaxis de JavaScript. React

Implementación de un Elemento main con una Clase Específica

Para añadir un elemento main con una clase específica en un componente React, se sigue la siguiente estructura:

```
import './App.css'; // Importa los estilos específicos del componente

function App() {
  return (
    <main className="nombre-de-la-clase">
      /* Contenido del componente */
    </main>
  );
}

export default App;
```

Estilos css por componente.

- Después creamos una fichero nuevo con el mismo nombre del componente y extensión css y hay modificamos
- Y por ultimo lo importamos al componente :
`import './InicioComponent.css'`

```
import BotonComponent from './BotonComponent'
import './InicioComponent.css'
import decorativa from '../assets/images/decorativa.jpg';

function InicioComponent() {
  return (
    <section id="inicio">
      <div className="inicio-content">
        <h1>¡Hola! Soy Juan Pérez</h1>
        <p>
          Desarrollador web apasionado por crear soluciones innovadoras que
          transformen ideas en realidad. Explora mis proyectos y conoce más sobre mí.
        </p>
        <BotonComponent></BotonComponent>
      </div>
      <div className="inicio-image">
        <img src={decorativa} alt="Decoración de inicio" className="decorative-img" />
      </div>
    </section>
  )
}
```

Iconos en React.

Instala react-icons: Primero, necesitas instalar la biblioteca react-icons en tu proyecto.

Puedes hacerlo usando el comando :

- **npm o yarn.**

Abrimos una terminal.

```
npm install react-icons --save
```