TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PUEBLA

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Alumno:

Josué Eliel Pérez Gomez C21970155

MATERIA: Programación web

Portafolio U3.

Introducción

En este portafolio se recopilan los proyectos desarrollados utilizando tecnologías web fundamentales como HTML, JavaScript y Chart.js. A lo largo del proceso, se ha profundizado en el diseño y creación de aplicaciones web dinámicas e interactivas. HTML se ha utilizado para estructurar las páginas, JavaScript para agregar funcionalidades dinámicas, y Chart.js para la visualización de datos a través de gráficos atractivos y personalizables. Este portafolio es testimonio del aprendizaje práctico y la integración de estas tecnologías para resolver problemas reales y crear experiencias de usuario eficientes y visualmente atractivas.

.

Unidad 3

Javascript

Practica 1

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Pagina Javascript</title>

</title>

<script src="Saludo.js" language="javascript" type="text/javascript"> </script>

</head>


<body>

Esto es el cuerpo de la pagina


</body>

</html>
```

Saludo.js

alert ("Hola desde Javascript.");

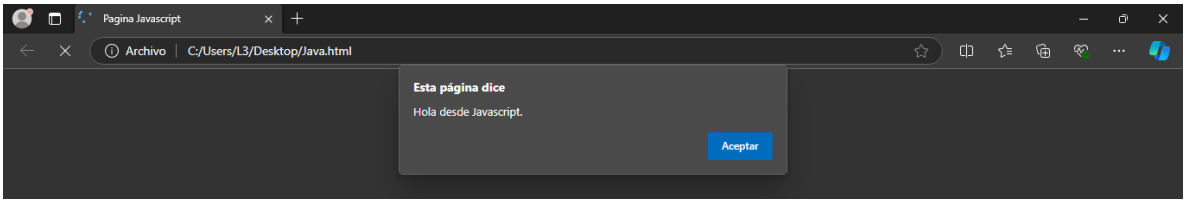

Esto es el cuerpo de la pagina

Practica 2

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Pagina con Javascript</title>

<script language="javascript">

        <!--

        var v1; //Declaración.

        v1=10; //Inicialización.

        alert (v1);

        //-->

</script>

</head>


<body>

</body>

</html>
```

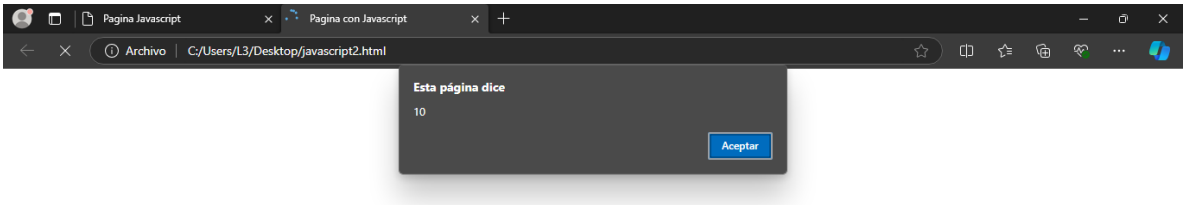

Practica 3

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Pagina con </title>

<script language="javascript">


var edad=30; //Declaración e inicializamos.

/*Aquí van más lineas de código

Aquí van más lineas de código

Aquí van más lineas de código

Aquí van más lineas de código

Aquí van más lineas de código

Aquí van más lineas de código

Aquí van más lineas de código

Aquí van más lineas de código

Aquí van más lineas de código

Aquí van más lineas de código.*/


edades=50; /* Aquí nos confudimos de nombre al asignar otro valor a la variable, con lo que
estamos creando otra variable.*/


/*Aquí van más lineas de código

Aquí van más lineas de código

Aquí van más lineas de código

Aquí van más lineas de código

Aquí van más lineas de código
```

```
Aquí van más lineas de código

Aquí van más lineas de código

Aquí van más lineas de código

Aquí van más lineas de código

Aquí van más lineas de código */

alert (edad); /* Aquí mostramos la variable original, creyendo que tiene el nuevo valor*/

</script>

</head>


<body>

</body>

</html>
```

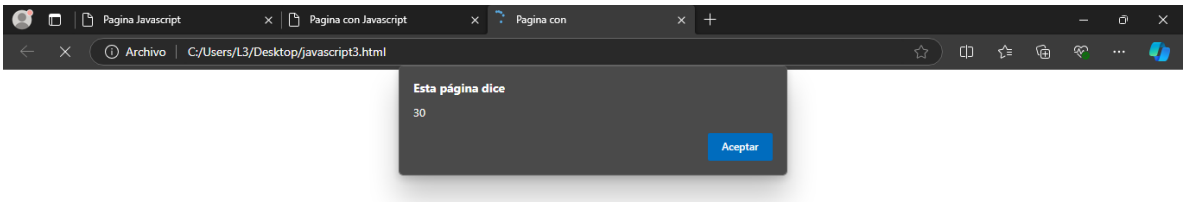

Practica 4

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

<!--

var cadena="Esto es una cadena";

var numero=75;

alert (cadena);

alert(numero);

//-->

</script>

</head>


<body>

</body>

</html>
```

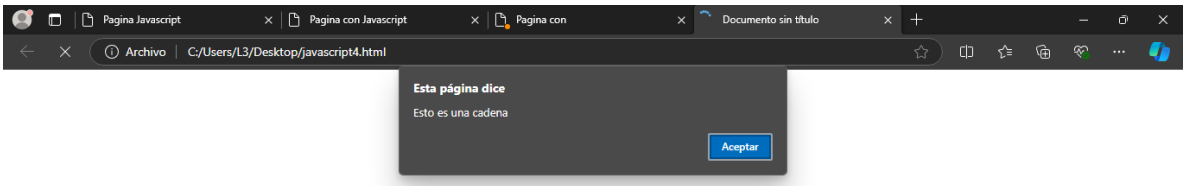

Practica 5

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

<!---

var edad;

edad=prompt("Introduzca su edad (en números)", "");

edad=parseInt (edad); //Recuerde que prompt() siempre genera una cadena literal.


if(edad>17) // se comprueba si es mayor de edad

{

	alert ("Usted es adulto.");

}else{

	alert ("Usted es menor de edad.");

}


//-->

</script>

</head>


<body>

</body>

</html>
```

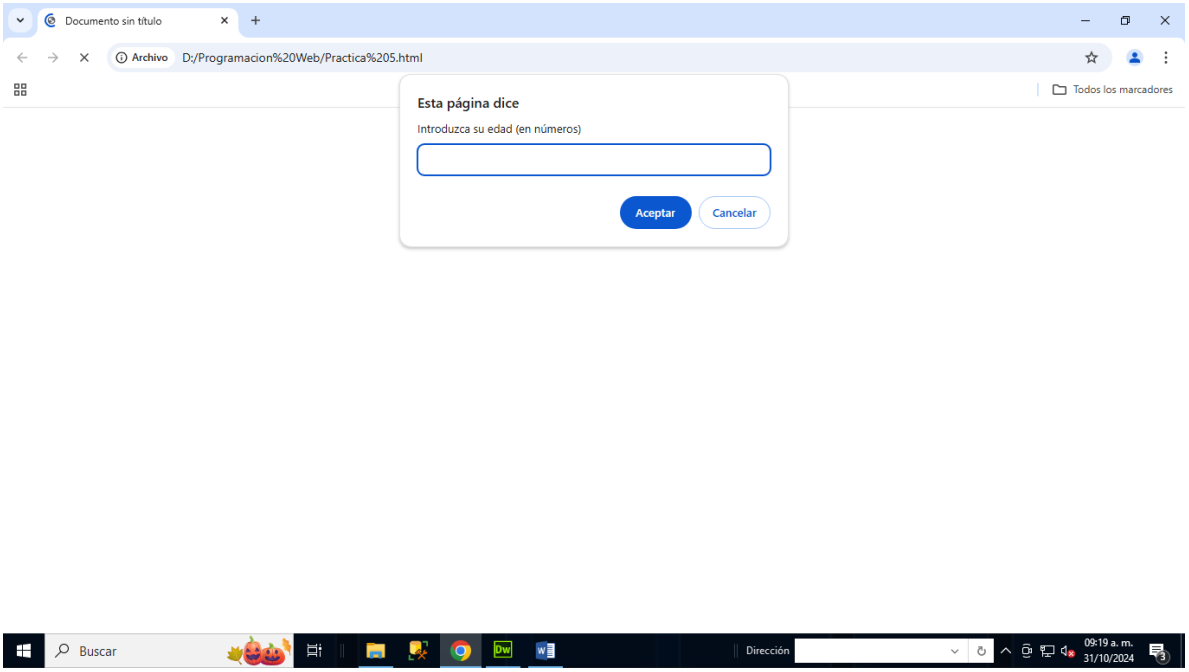
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página dice
Introduzca su edad (en números)
Aceptar
Cancelar
Buscar
Dirección
09:19 a. m.
31/10/2024

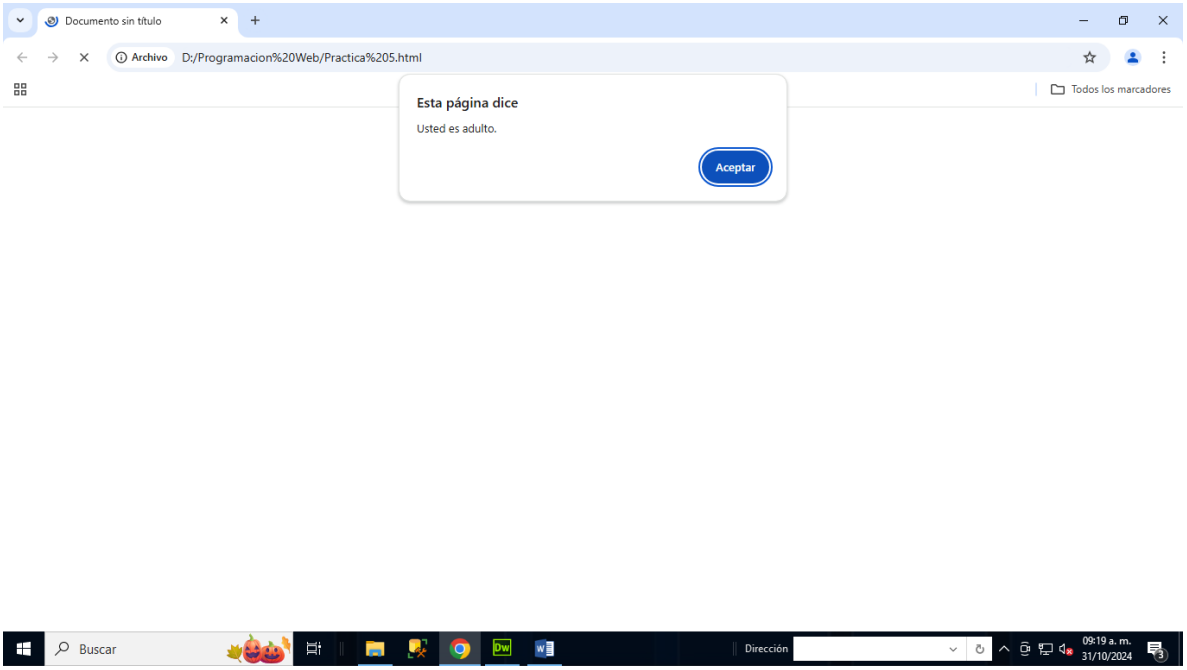
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página dice
Usted es adulto.
Aceptar
Buscar
Dirección
09:19 a. m.
31/10/2024

Practica 6

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

<!---

var edad;

edad=prompt("Introduzca su edad (en números)", "");

edad=parseInt (edad); //Recuerde que prompt() siempre genera una cadena literal.


if(edad<18) // se comprueba si es mayor de edad

{

	alert ("Usted es menor de edad.");

}else if (edad<65){

	alert ("Usted es adulto.");

}else{

	alert("Usted ya está en edad de jubilación.");

}


//-->

</script>

</head>


<body>

</body>

</html>
```

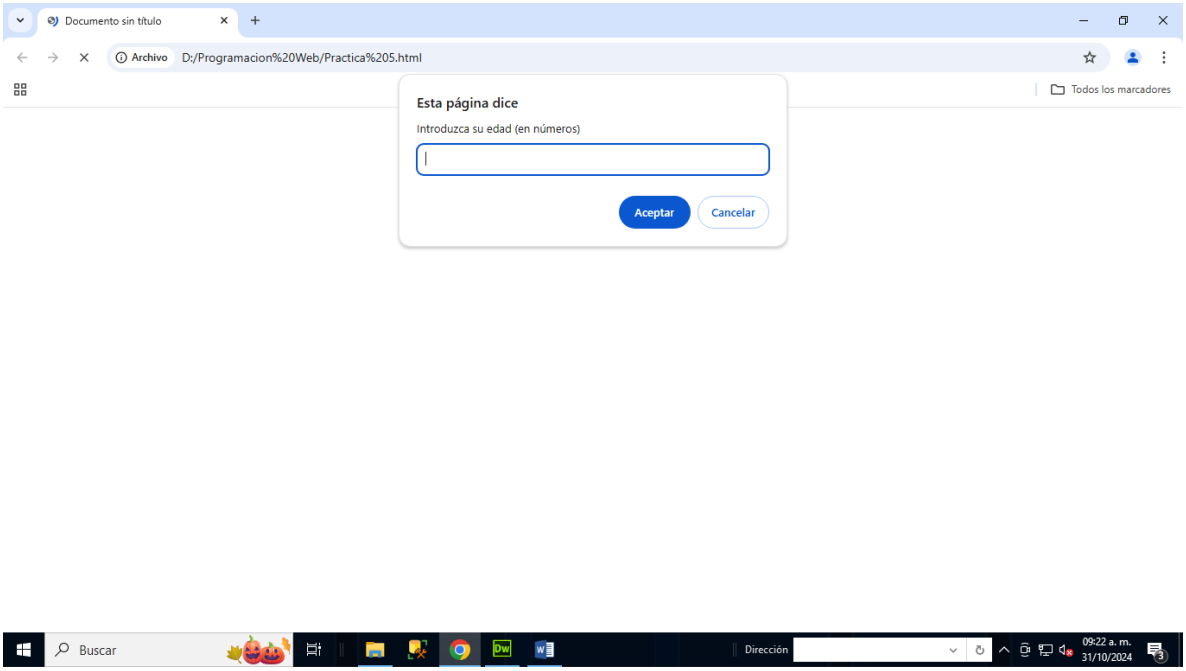
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página dice
Introduzca su edad (en números)
Aceptar
Cancelar
Buscar
Dirección
09:22 a. m.
31/10/2024

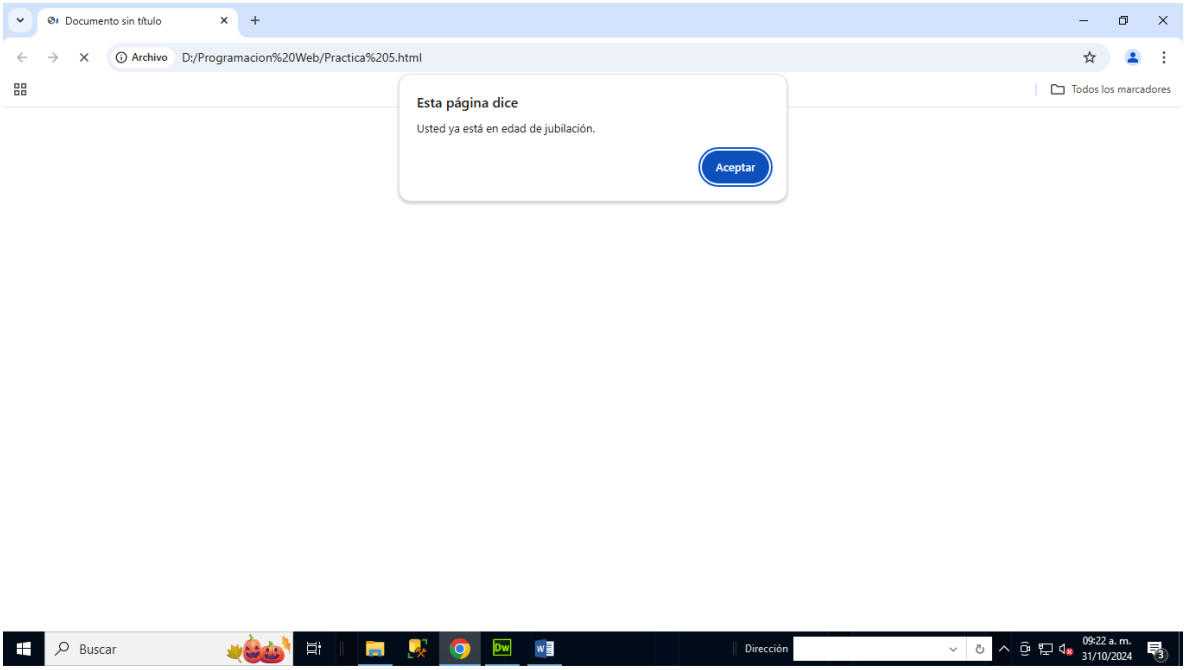
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página dice
Usted ya está en edad de jubilación.
Aceptar
Buscar
Dirección
09:22 a. m.
31/10/2024

Practica 7

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

<!---

var mes;

mes=prompt("Introduzca el mes(en números)", "");

mes=parseInt (mes); //Recuerde que prompt() siempre genera una cadena literal.


if(!(mes>5&&mes<10)) // se comprueba si el mes está entre 6 y 9.

{

	alert ("No es verano.");

}else{

	alert ("Es verano.");

}


//-->

</script>

</head>


<body>

</body>

</html>
```

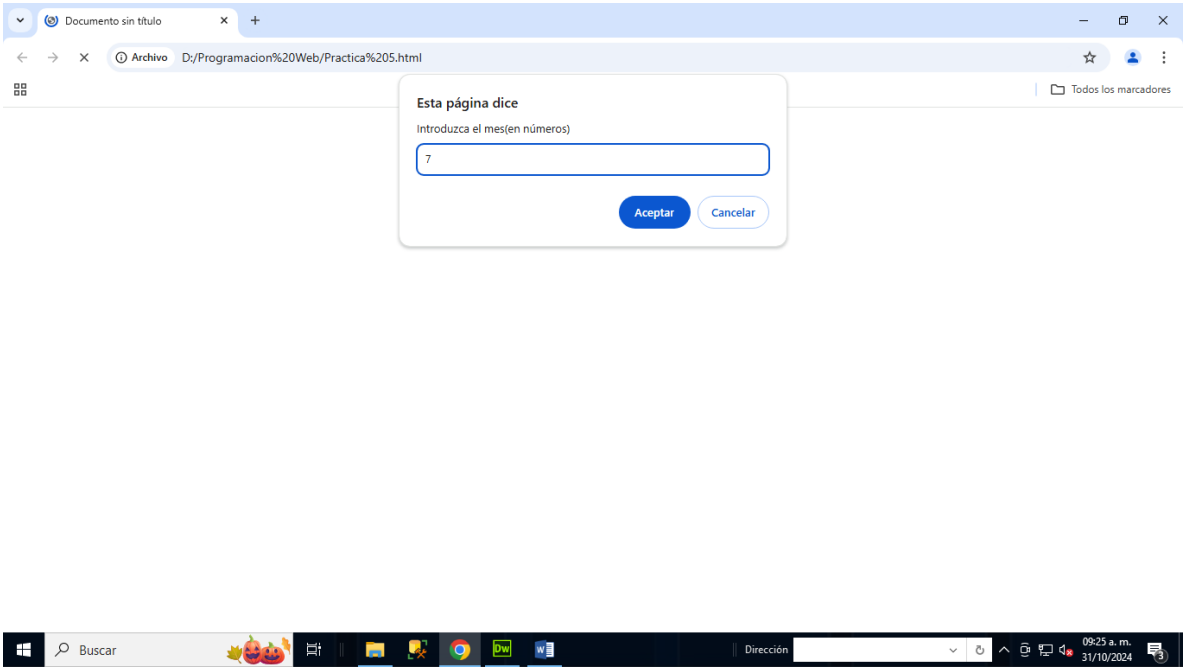
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página dice
Introduzca el mes(en números)
7
Aceptar
Cancelar
Buscar
Dirección
09:25 a. m.
31/10/2024

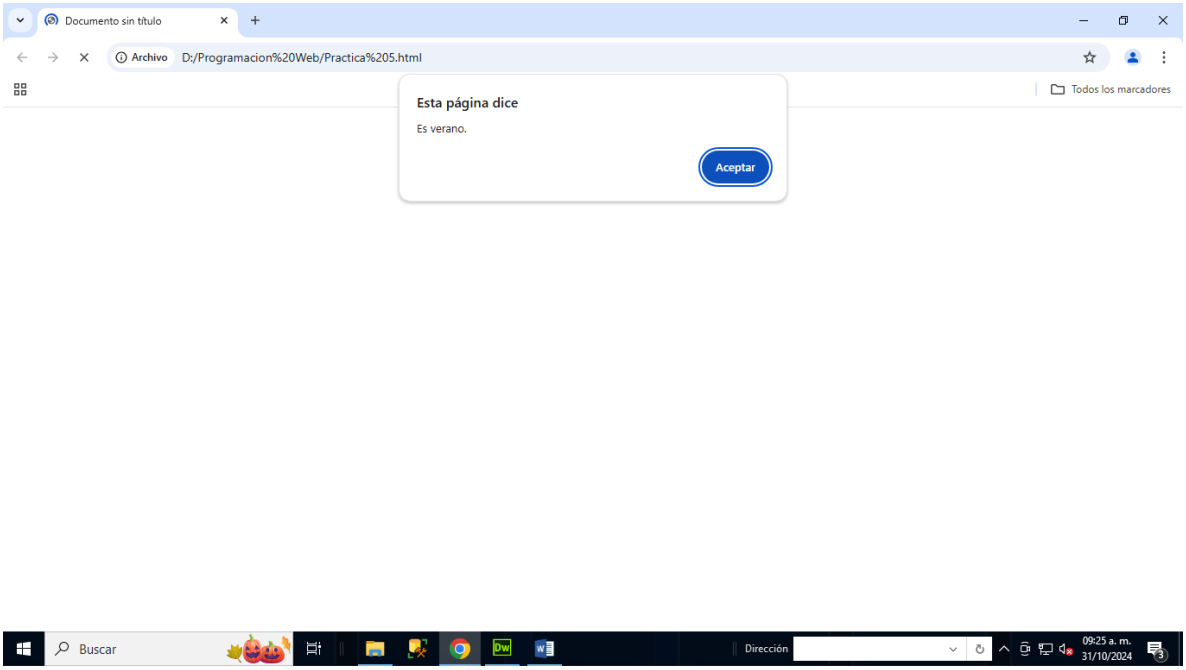
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página dice
Es verano.
Aceptar
Buscar
Dirección
09:25 a. m.
31/10/2024

Practica 8

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

<!---

var numeroEnCifras, numeroEnLetras;

numeroEnCifras=prompt("Teclee un número del 1 al 10(en cifras)", "");

numeroEnCifras=parseInt (numeroEnCifras); //Recuerde que prompt() siempre genera una cadena
literal.


switch(numeroEnCifras) // se comprueba si el mes está entre 6 y 9.

{

	case 1:

		numeroEnLetras="Uno";

		break;

	case 2:

		numeroEnLetras="Dos";

		break;

	case 3:

		numeroEnLetras="Trees";

		break;

	case 4:

		numeroEnLetras="Cuatro";

		break;

	case 5:

		numeroEnLetras="Cinco";
```

```
                break;
        case 6:
                numeroEnLetras="Seis";
                break;
        case 7:
                numeroEnLetras="Siete";
                break;
        case 8:
                numeroEnLetras="Ocho";
                break;
        case 9:
                numeroEnLetras="Nueve";
                break;
        case 10:
                numeroEnLetras="Diez";
                break;
        default:
                numeroEnLetras="Error";
}
alert ("El número es " + numeroEnLetras);

//-->
</script>
</head>

<body>
</body>
</html>
```

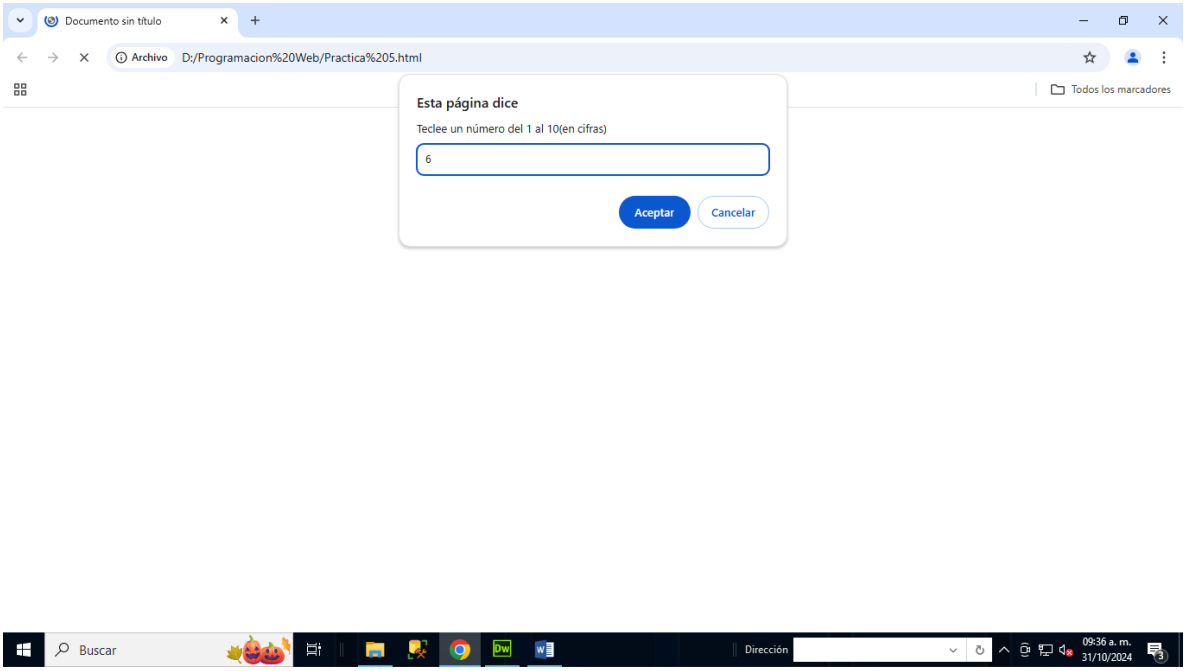
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página dice
Teclee un número del 1 al 10(en cifras)
6
Aceptar
Cancelar
Buscar
Dirección
09:36 a. m.
31/10/2024

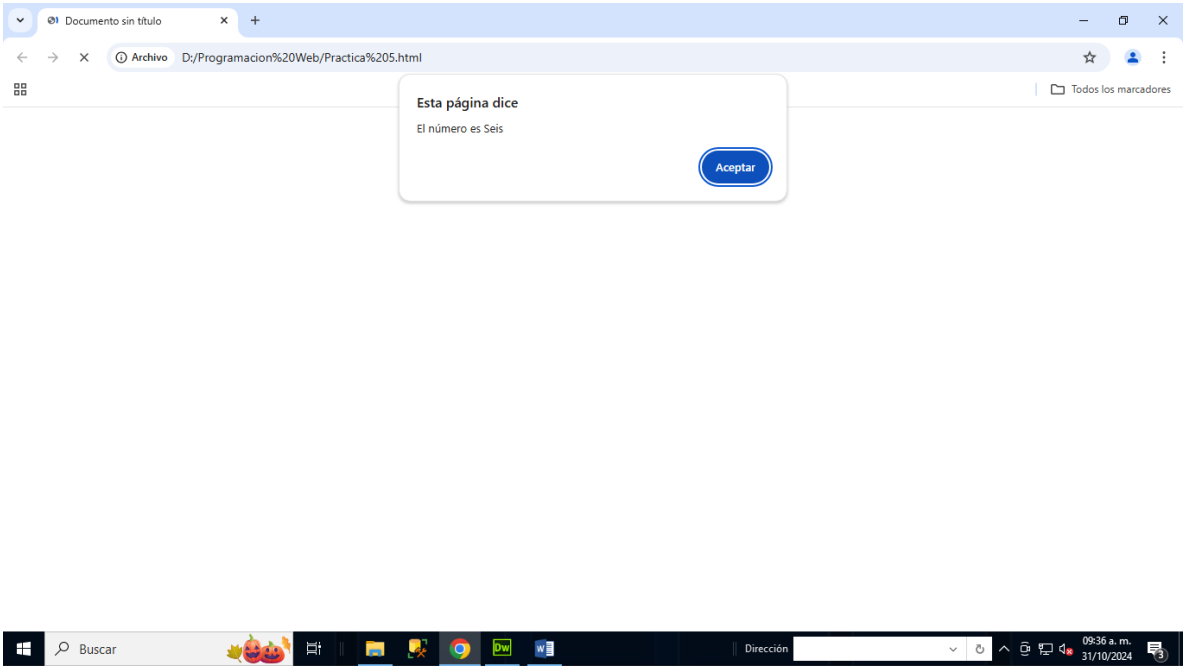
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página dice
El número es Seis
Aceptar
Buscar
Dirección
09:36 a. m.
31/10/2024

Practica 9

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

<!---

var resultado;

resultado= (confirm("Pulse uno de los dos botones que ve en este cuadro."))?"Usted ha pulsado
'ACEPTAR.":"Usted ha pulsado CANCELAR'\no la casilla de cierre.";


        alert (resultado);


//-->

</script>

</head>


<body>

</body>

</html>
```

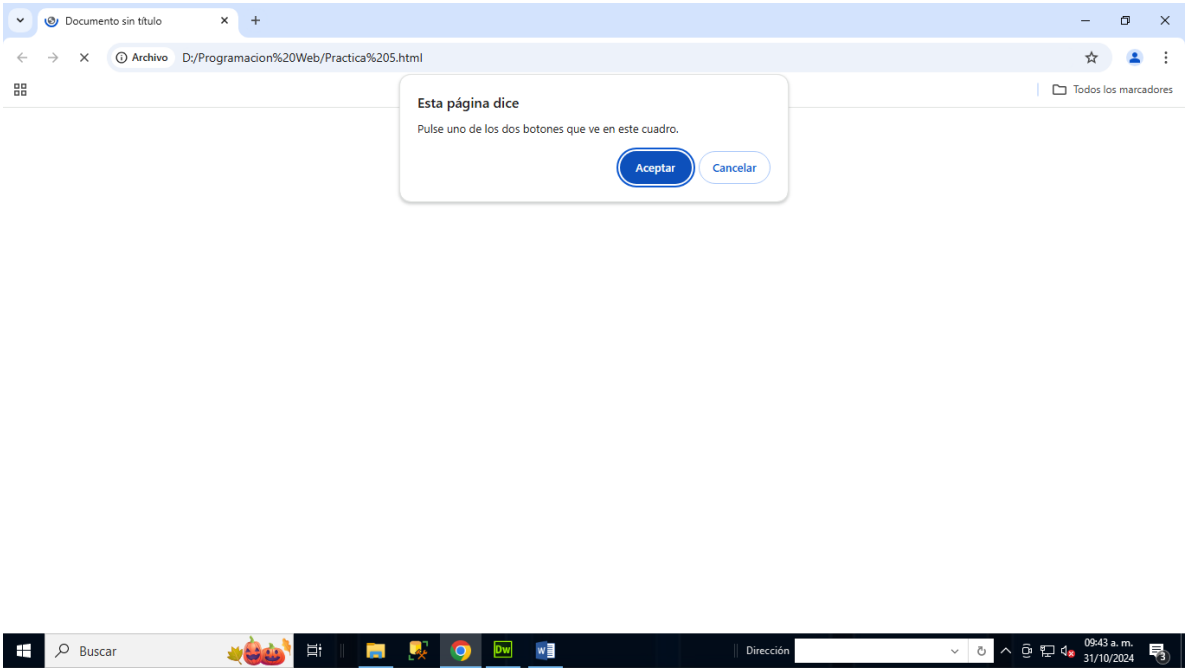
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página dice
Pulse uno de los dos botones que ve en este cuadro.
Aceptar
Cancelar
Buscar
Dirección
09:43 a. m.
31/10/2024

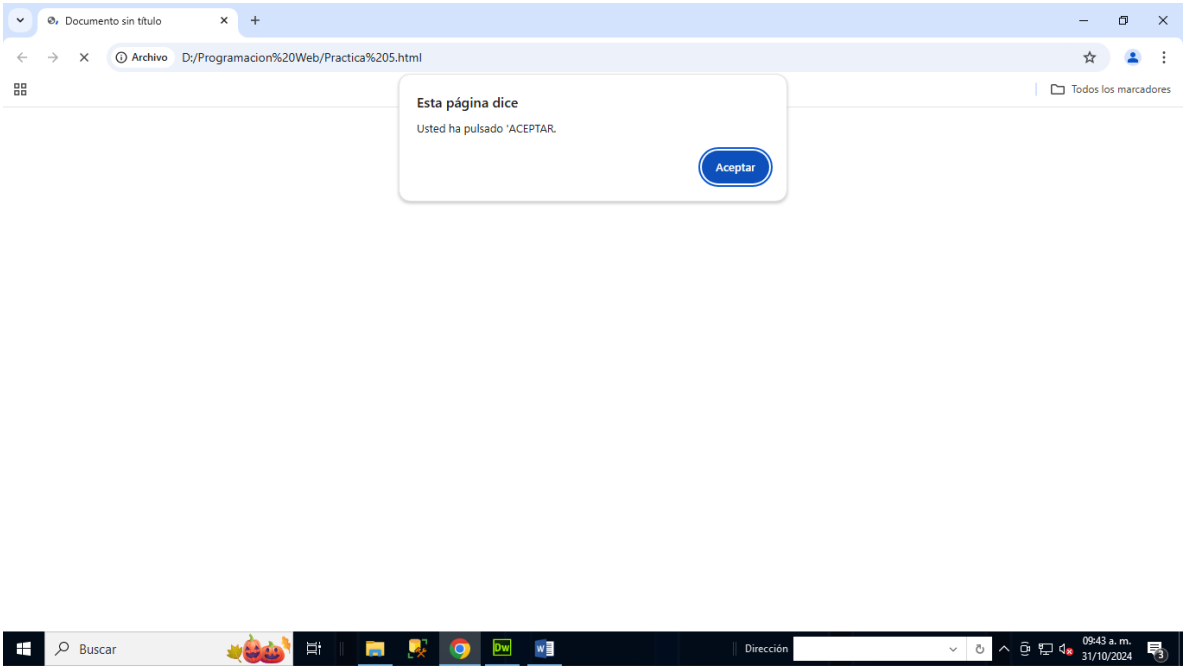
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página dice
Usted ha pulsado 'ACEPTAR.
Aceptar
Buscar
Dirección
09:43 a. m.
31/10/2024

Practica 10

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

<!---

var cuenta, edad;

for(cuenta=1; cuenta<=4; cuenta++)

{

	edad=prompt("Introduzca su edad (en Cifras)", "");

	edad=parseInt (edad); //Recuerde que prompt() siempre genera una cadena literal.


if(edad<18) // se comprueba si es mayor de edad

{

	alert ("Usted es menor de edad.");

}else{

	alert ("Usted es mayor de edad.");

}

}


//-->

</script>

</head>


<body>

</body>
```

</html>

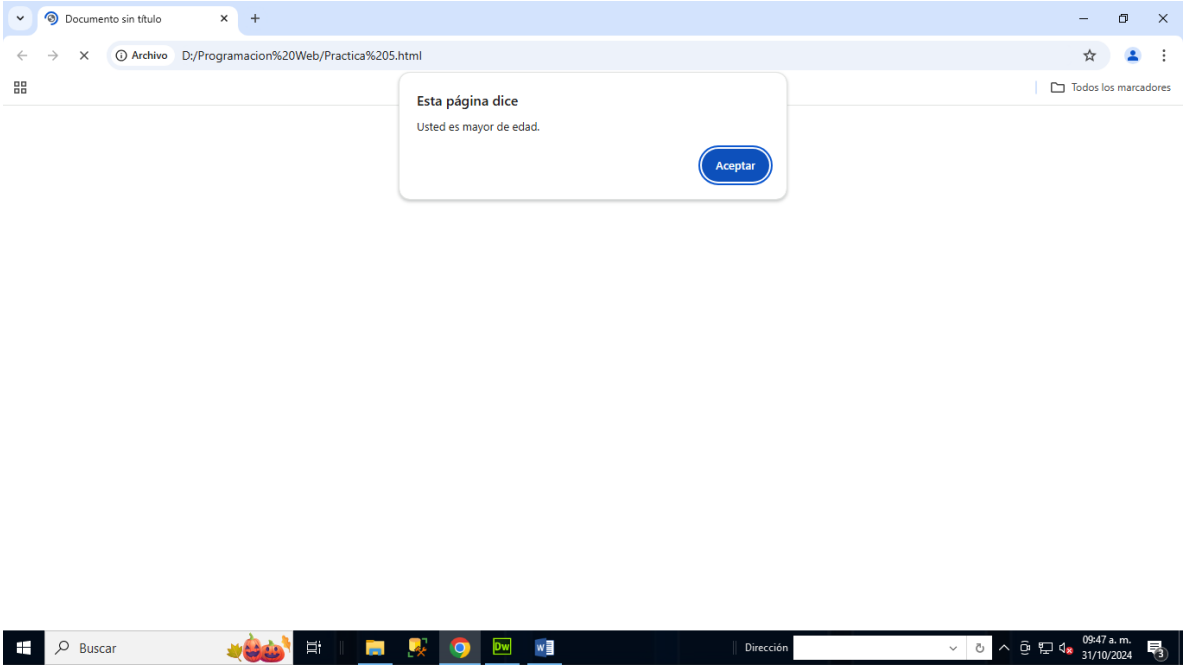
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página dice
Usted es mayor de edad.
Aceptar
Buscar
Dirección
09:47 a. m.
31/10/2024

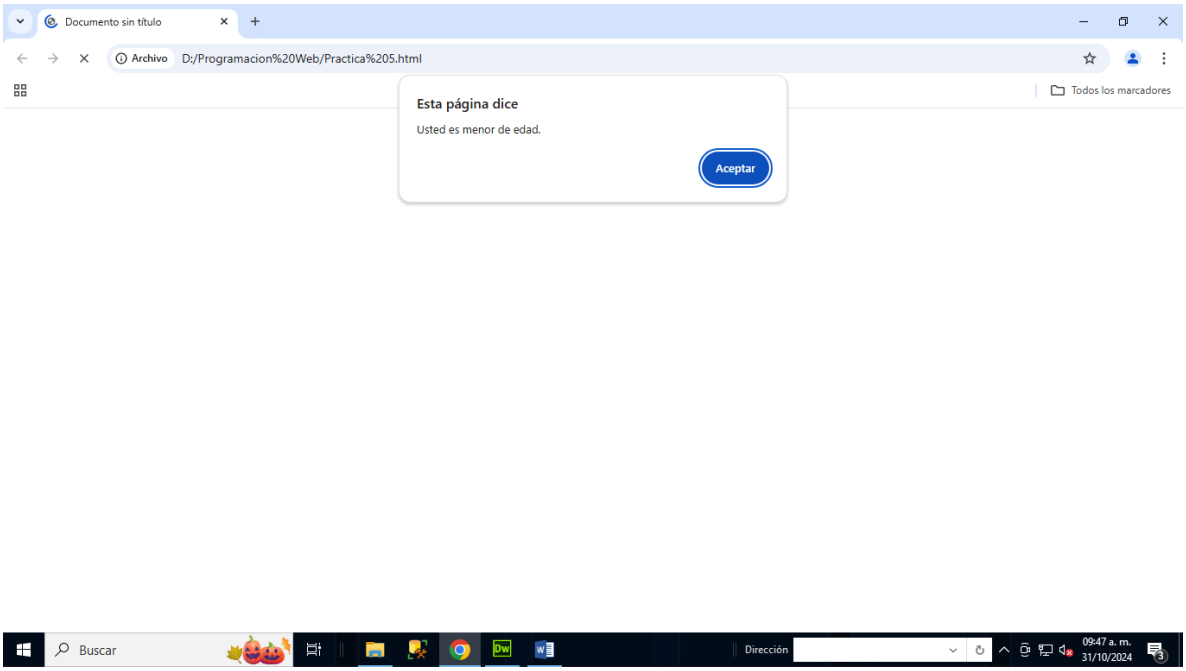
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página dice
Usted es menor de edad.
Aceptar
Buscar
Dirección
09:47 a. m.
31/10/2024

Practica 11

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

<!---

var piso, puerta;

for(piso=1; piso<=2; piso++)

{

	for(puerta=1; puerta<=3; puerta++)

	{

		alert("Piso:" + piso + "Puerta:" + puerta);

	}

}


//-->

</script>

</head>


<body>

</body>

</html>
```

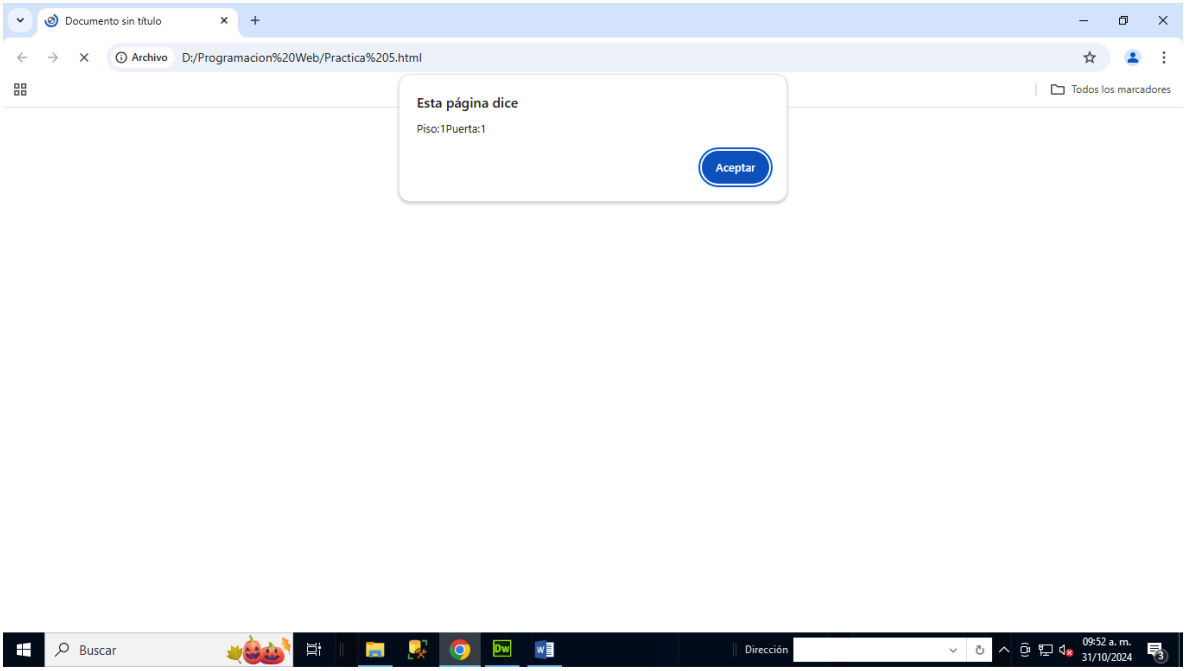
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página dice
Piso:1Puerta:1
Aceptar
Buscar
Dirección
09:52 a. m.
31/10/2024

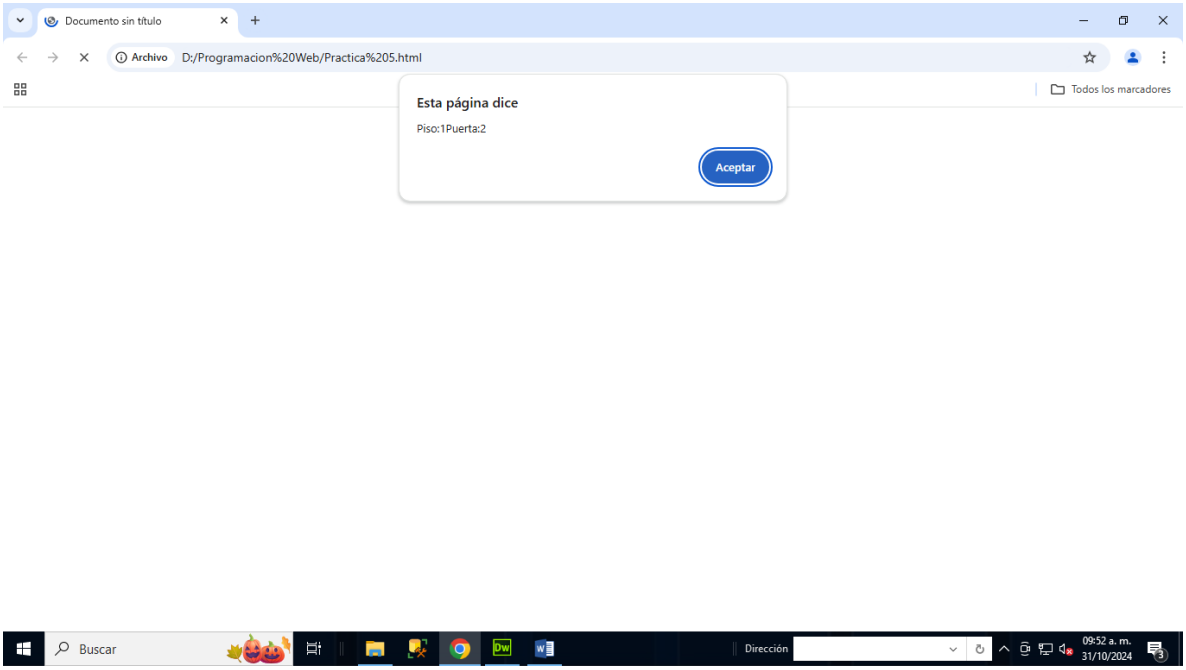
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página dice
Piso:1Puerta:2
Aceptar
Buscar
Dirección
09:52 a. m.
31/10/2024

Practica 12

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

<!---

var clave = "";

while(clave!="password")

{

        clave=prompt("Introduzca la clave correcta","");

}

alert("Ya era hora.");

//-->

</script>

</head>


<body>

</body>

</html>
```

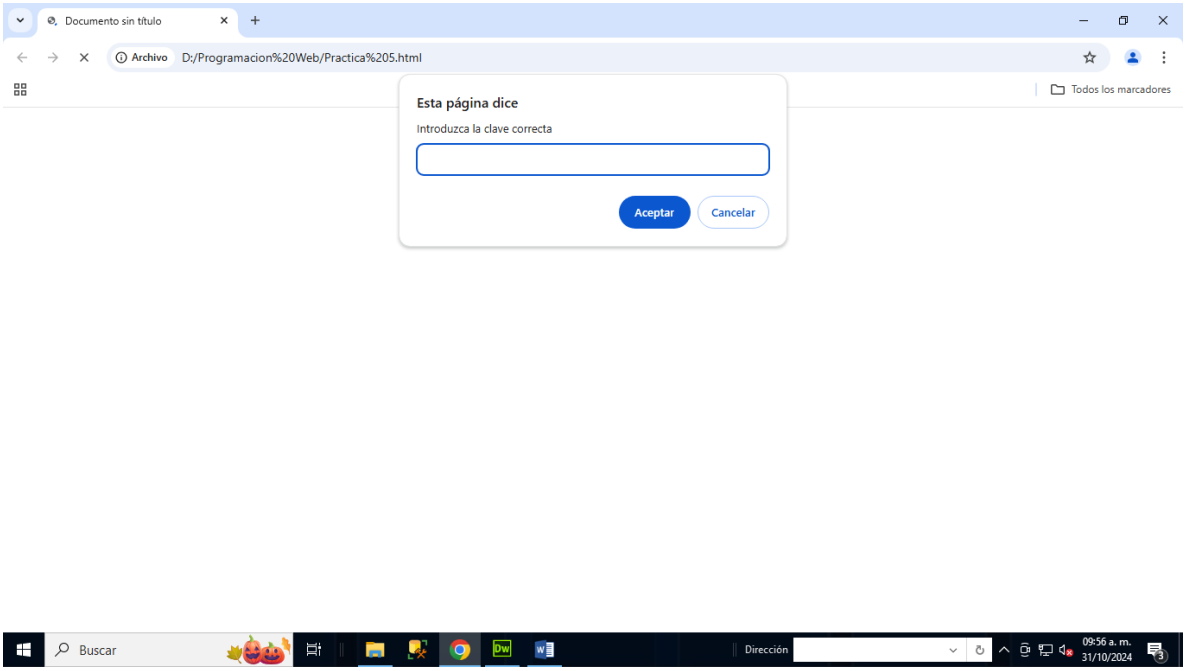
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página dice
Introduzca la clave correcta
Aceptar
Cancelar
Buscar
Dirección
09:56 a. m.
31/10/2024

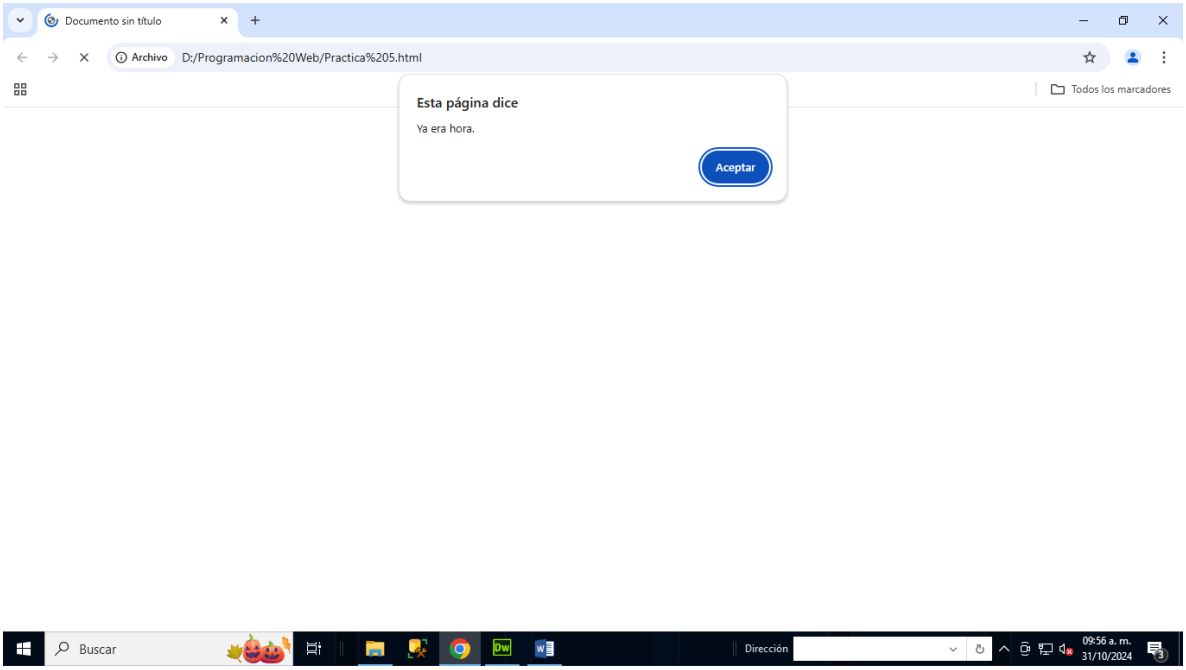
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página dice
Ya era hora.
Aceptar
Buscar
Dirección
09:56 a. m.
31/10/2024

Practica 13

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

<!---

var veces =0, numero, suma;


numero=prompt("Introduzca un número (en cifras)", "");

numero= parseInt(numero);

suma=numero;

while(suma<100)

{

	suma +=numero;

	veces++;

}

alert("La suma se ha hecho" + veces + "veces.");

//-->

</script>

</head>


<body>

</body>

</html>
```

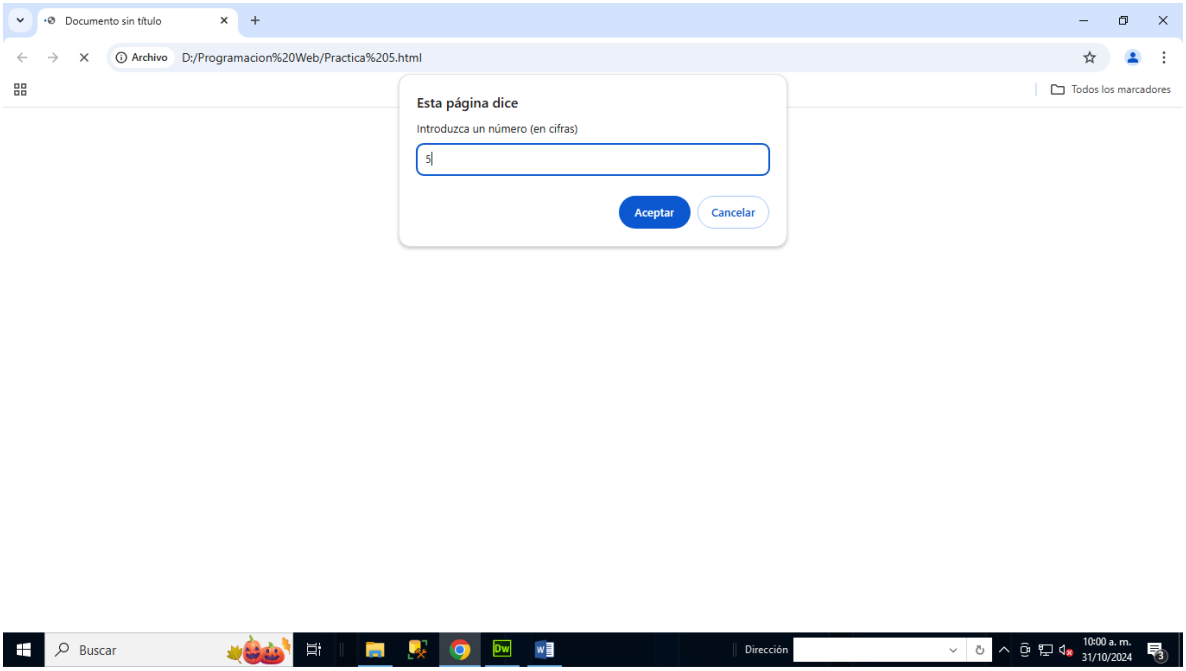
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página dice
Introduzca un número (en cifras)
5
Aceptar
Cancelar
Buscar
Dirección
10:00 a. m.
31/10/2024

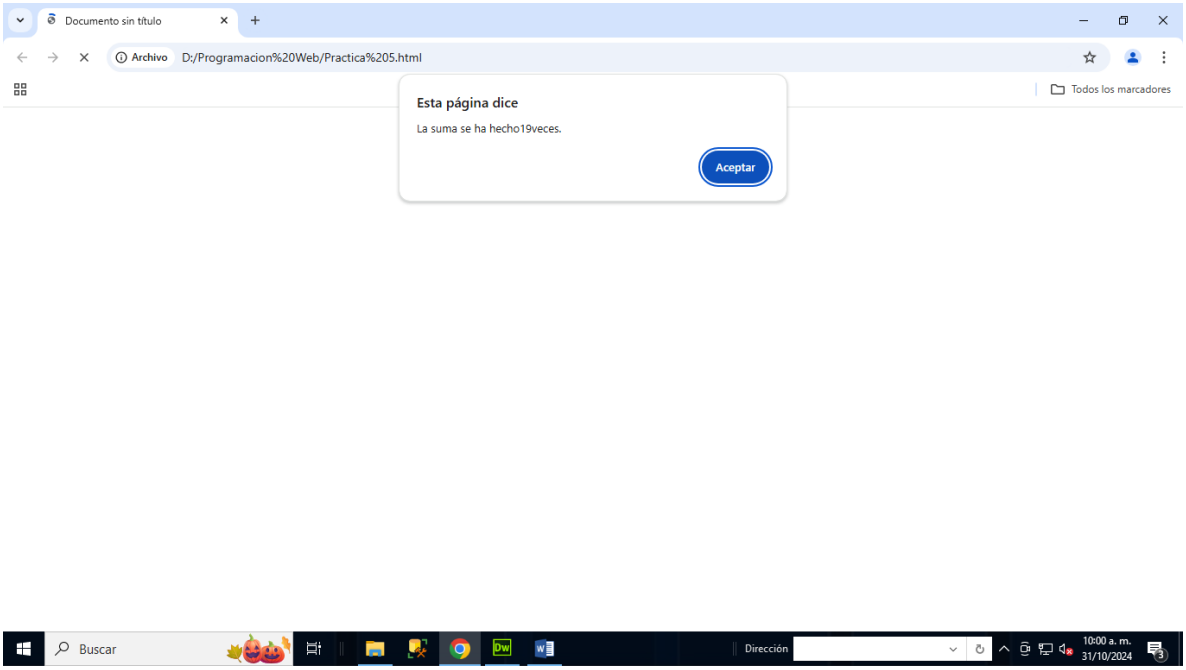
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página dice
La suma se ha hecho19veces.
Aceptar
Buscar
Dirección
10:00 a. m.
31/10/2024

Practica 14

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

<!---

var entrada;

do

{

        entrada=prompt("Teclee algo aquí.", "");

}while(entrada ==null || entrada==="");


alert("Usted ha tecleado " + entrada);

//-->

</script>

</head>


<body>

</body>

</html>
```

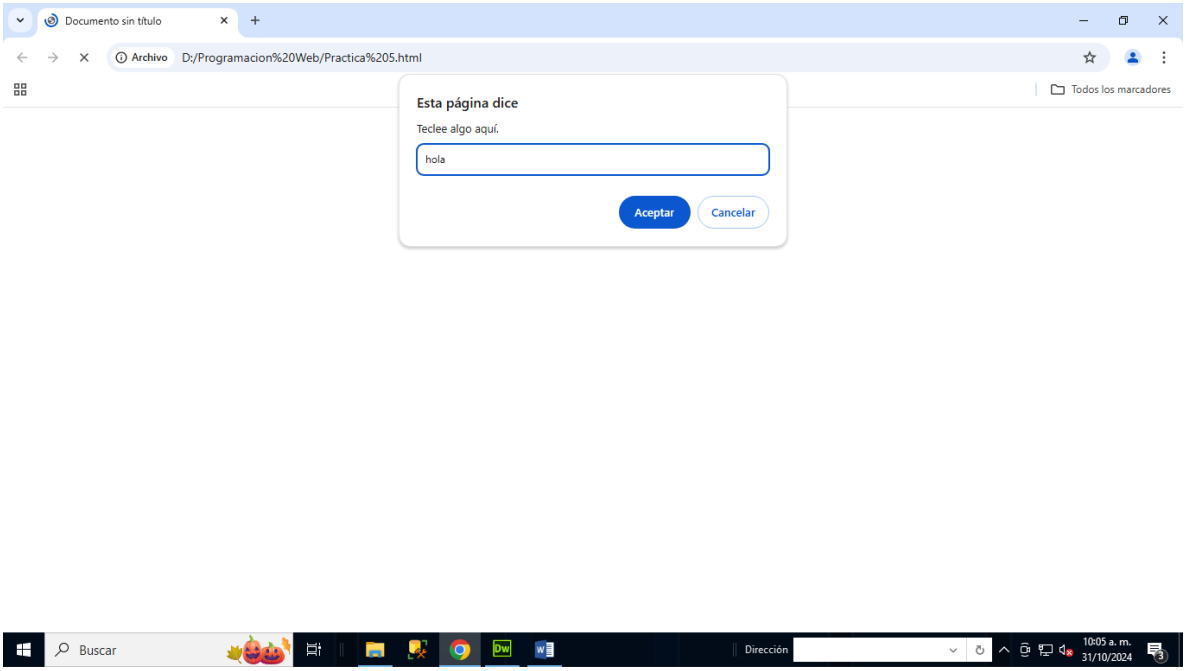
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página dice
Teclee algo aquí.
hola
Aceptar
Cancelar
Buscar
Dirección
10:05 a. m.
31/10/2024

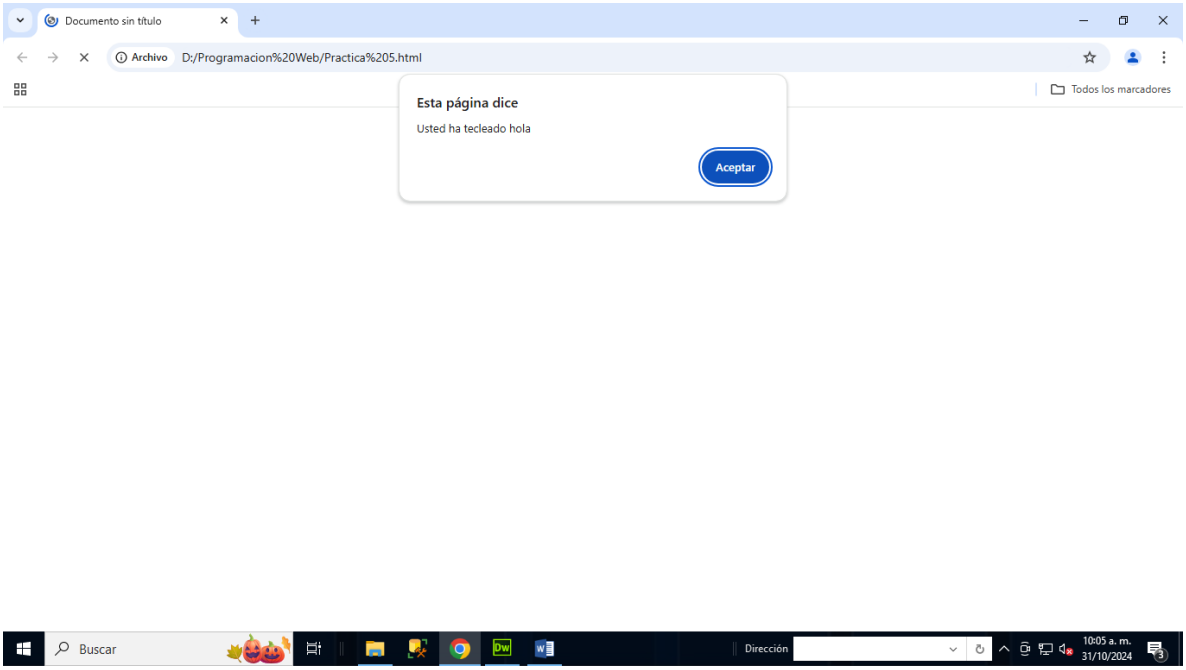
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página dice
Usted ha tecleado hola
Aceptar
Buscar
Dirección
10:05 a. m.
31/10/2024

Practica 15

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

<!---

//-->

</script>

</head>


<body>

<h1 onMouseOver= "alert('El puntero se ha apoyado en el texto');">

	Este texto detecta cuando se apoya el puntero.

</h1>

<br><br><br><br>

<h1>

	En cambio, este texto no detecta nada.

</h1>

</body>

</html>
```

Este texto detecta cuando se apoya el puntero.

En cambio, este texto no detecta nada.

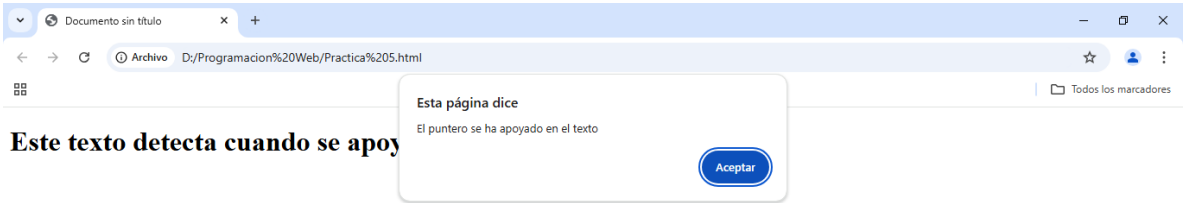

Este texto detecta cuando se apoy

En cambio, este texto no detecta nada.

Practica 16

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

<!---

//-->

</script>

</head>


<body onLoad="alert('La página ya se ha cargado');">

<h1>

        Esta página es muy pequeña

   <br>

   y no necesita este evento.

</h1>


</body>

</html>
```

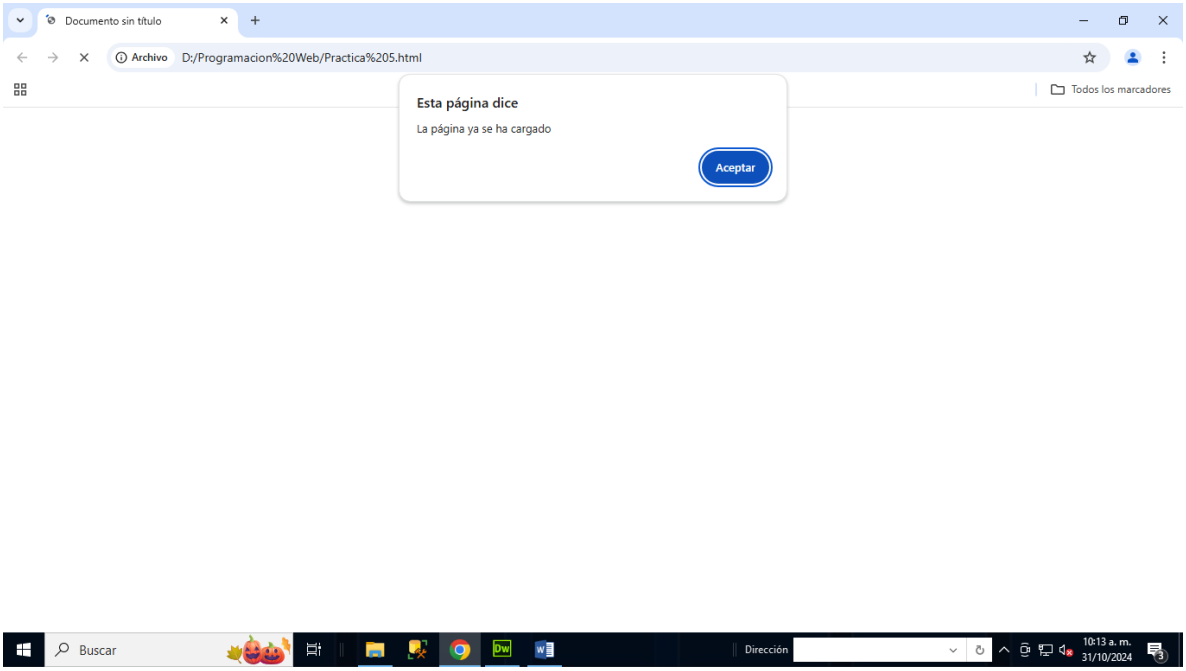
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página dice
La página ya se ha cargado
Aceptar
Buscar
Dirección
10:13 a. m.
31/10/2024

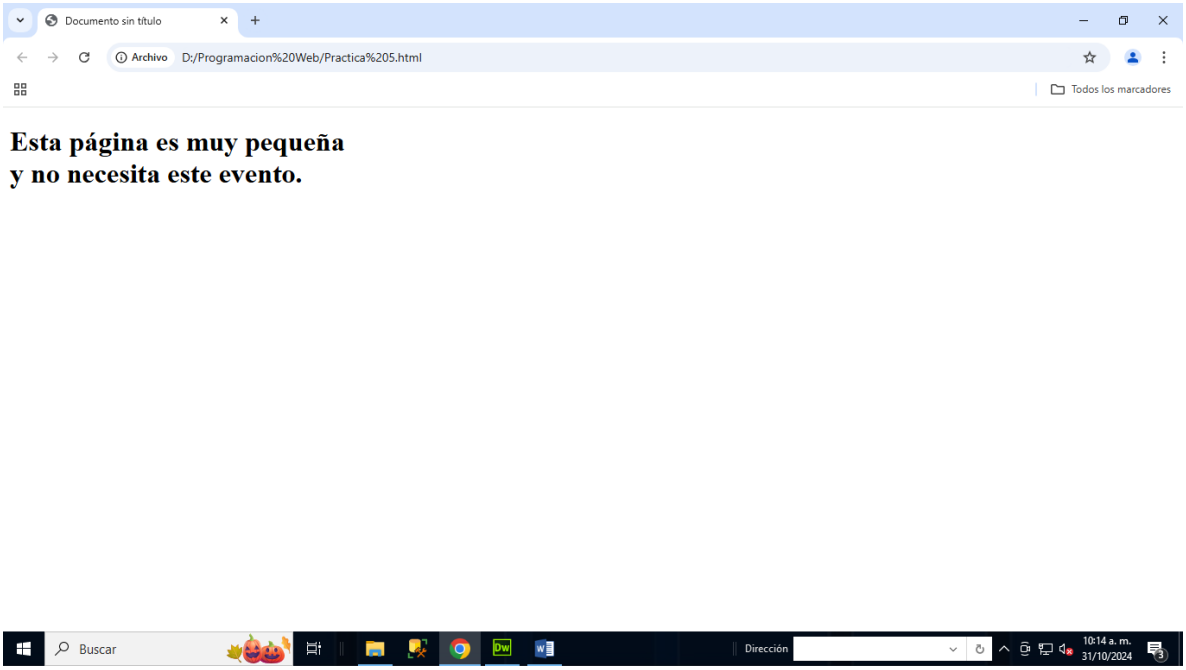
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esta página es muy pequeña
y no necesita este evento.
Buscar
Dirección
10:14 a. m.
31/10/2024

Practica 17

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

<!---

alert ("Pulse aquí para ver su página en rojo.");


document.bgColor ="red";

//-->

</script>

</head>


<body>

</body>

</html>
```

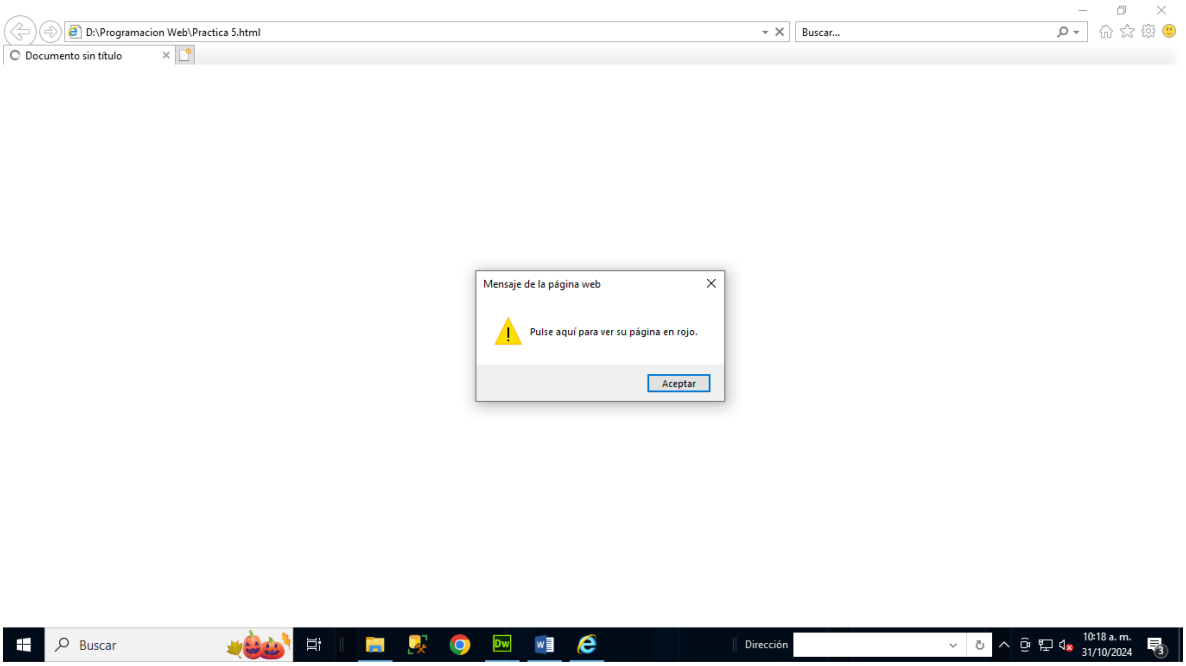
D:\Programacion Web\Practica 5.html
Buscar...
Documento sin título
Mensaje de la página web
Pulse aquí para ver su página en rojo.
Aceptar
Buscar
Dirección
10:18 a. m.
31/10/2024

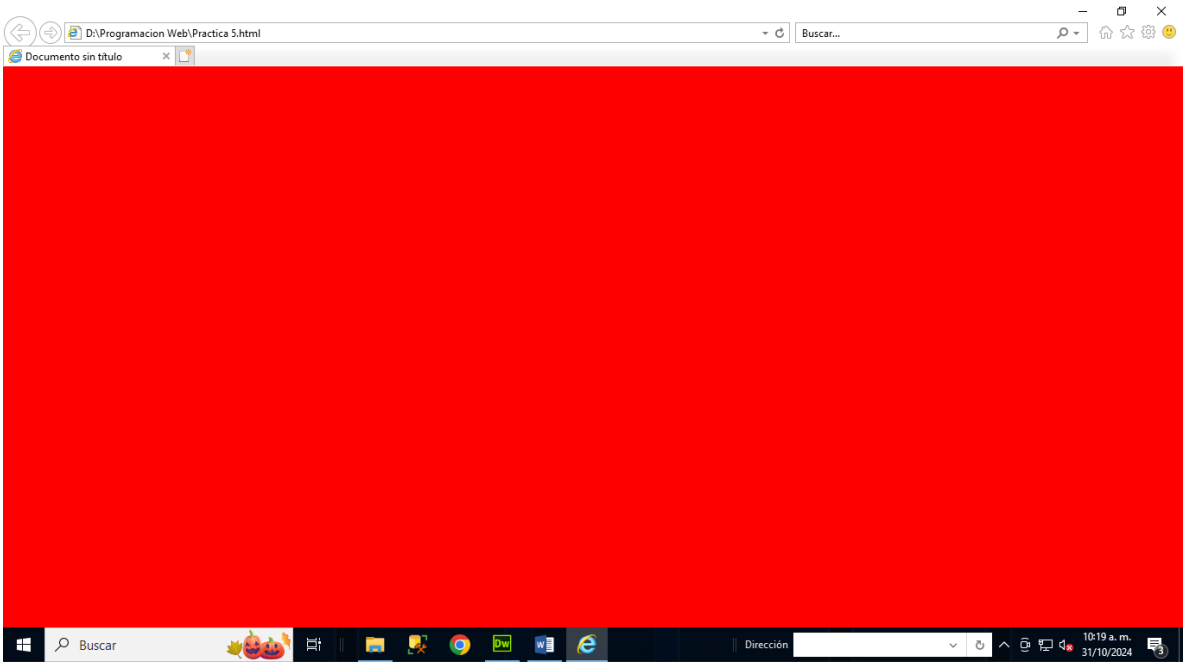
D:\Programacion Web\Practica 5.html
Buscar...
Documento sin título
Buscar
Dirección
10:19 a. m.
31/10/2024

Practica 18

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

<!---

document.write("<h1>Texto desde Javascript</h1>");

alert("Pulse aquí para ver su página en rojo.");


document.bgColor="red";

document.bgColor="yellow";

</head>


<body>

</body>

</html>
```

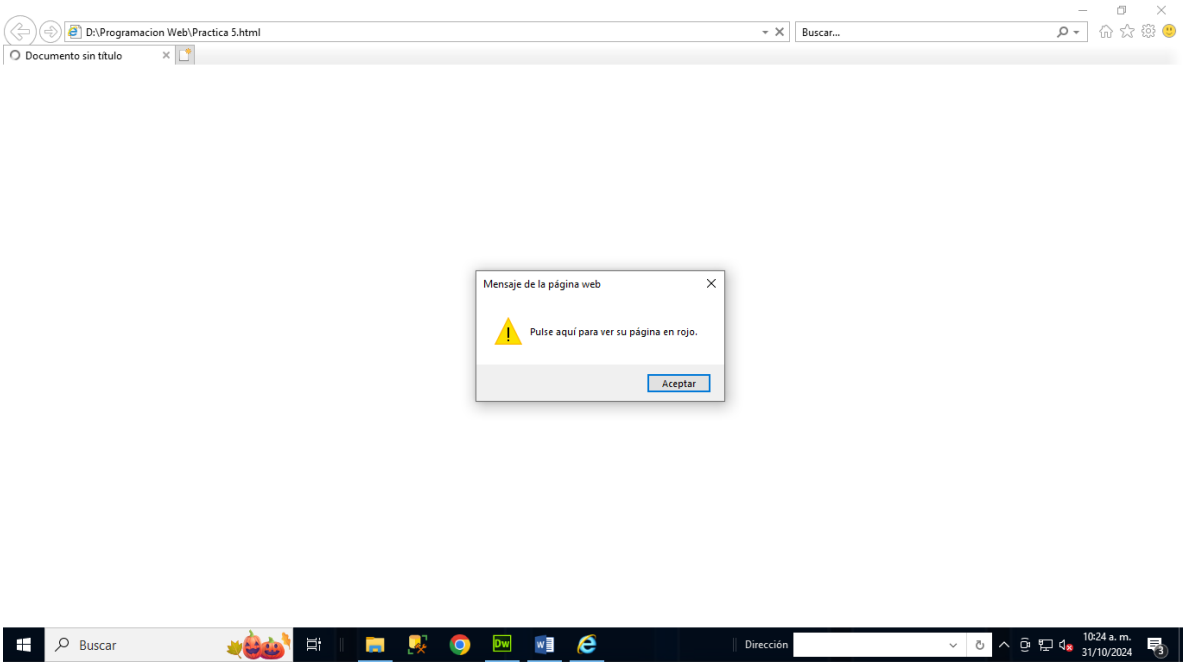
D:\Programacion Web\Practica 5.html
Buscar...
Documento sin título
Mensaje de la página web
Pulse aquí para ver su página en rojo.
Aceptar
Buscar
Dirección
10:24 a. m.
31/10/2024

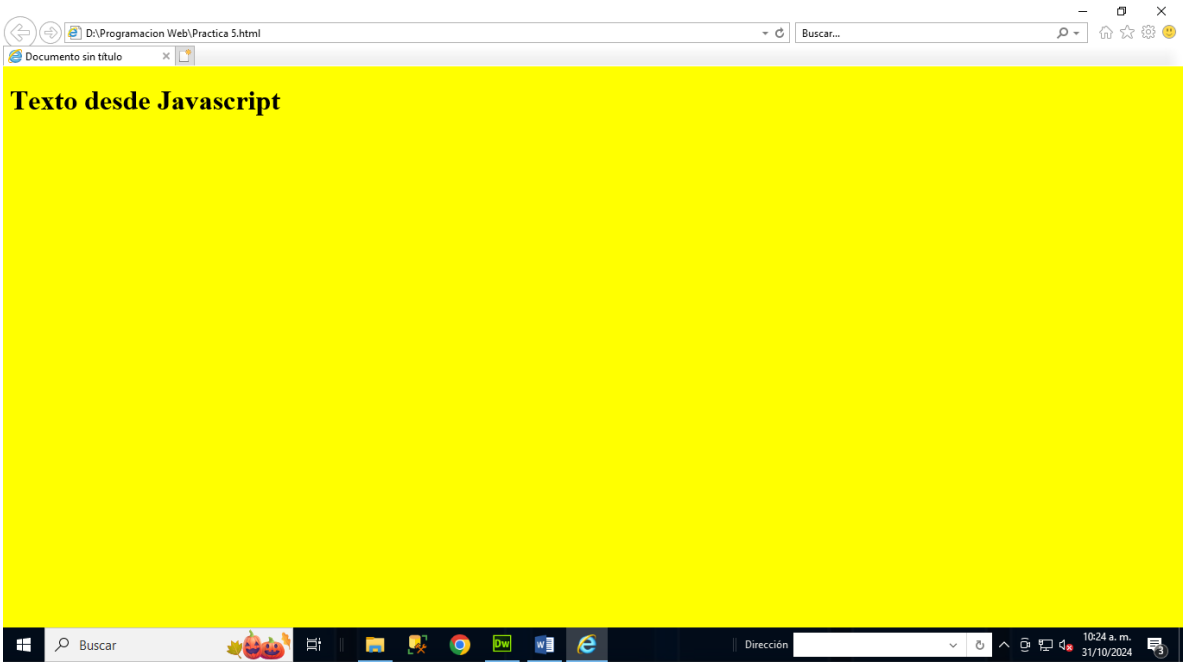
D:\Programacion Web\Practica 5.html
Buscar...
Documento sin título
Texto desde Javascript
Buscar
Dirección
10:24 a. m.
31/10/2024

Practica 19

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

<!---

document.write("<h>Esto es texto escrito en la página.</h1>");

//-->


</script>


<body>

        <button onClick = "document.bgColor='red';document.fgColor=´skyblue';">

   pulse para cambiar los colores

</button>


</body>

</html>
```

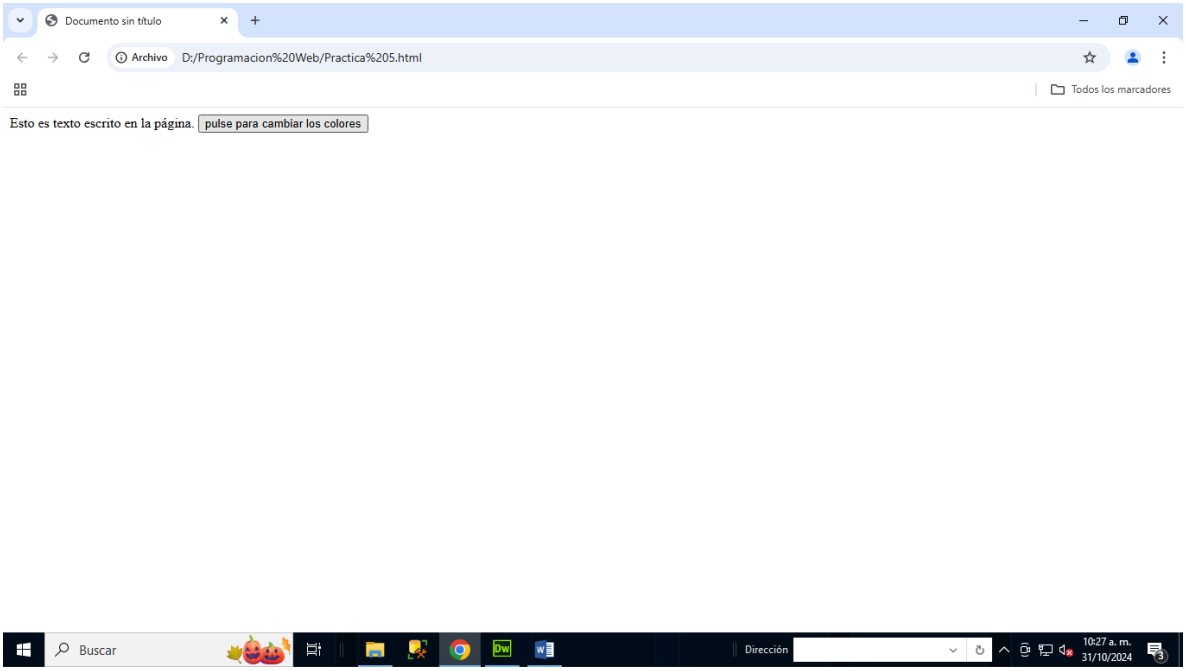
Documento sin título
Archivo
D:/Programacion%20Web/Practica%205.html
Todos los marcadores
Esto es texto escrito en la página.
pulse para cambiar los colores
Buscar
Dirección
10:27 a. m.
31/10/2024

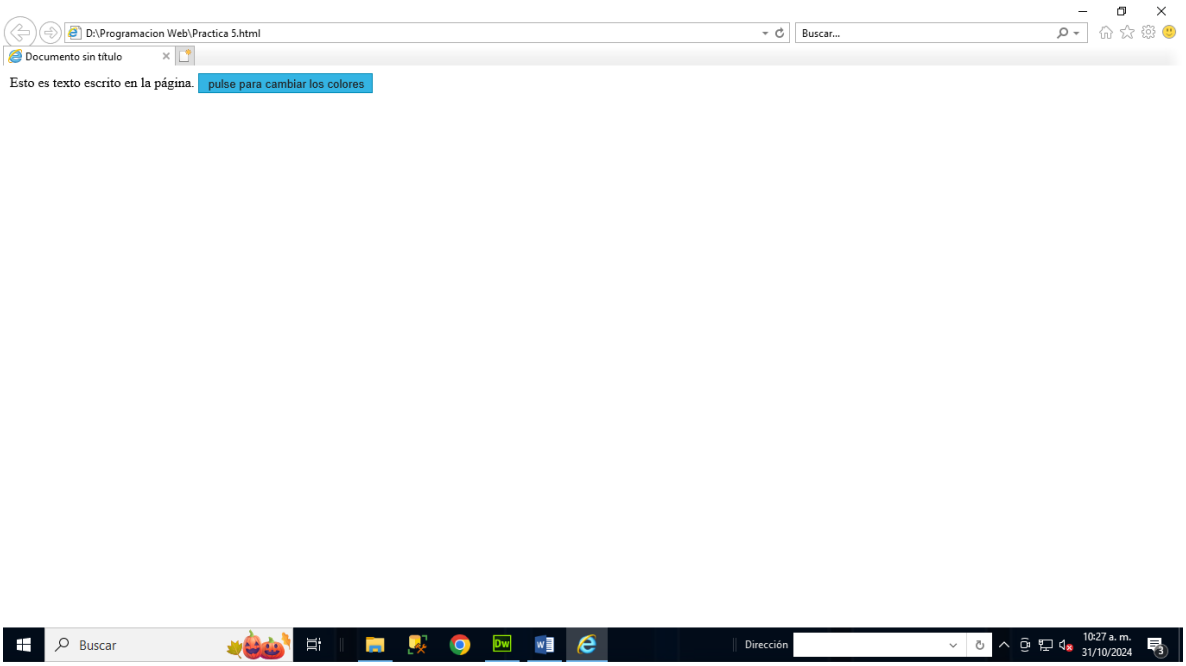
D:\Programacion Web\Practica 5.html
Buscar...
Documento sin título
Esto es texto escrito en la página.
pulse para cambiar los colores
Buscar
Dirección
10:27 a. m.
31/10/2024

Practica 20

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

<!---

document.write("<h>Esto está escrito en el documento.</h1>");

document.write("Y esto también.");

//-->


</script>


<body>

</body>

</html>
```

Practica 21

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

<!---

with(document)

{

        write("<b>Esto es negrita.</b><br>");

        write("<i>Esto es cursiva.</i><br>");

        write("<u>Esto es subrayado.</u><br>");

        write("Esto es cualquier texto.<br>");

        write("Esto es cualquier texto.<br>");

        write("Esto es cualquier texto.<br>");

        write("Esto es cualquier texto.<br>");

        write("Esto es cualquier texto.<br>");

        write("Esto es cualquier texto.<br>");

        write("Esto es cualquier texto.<br>");

        write("Esto es cualquier texto.<br>");

        write("Esto es cualquier texto.<br>");

        write("Esto es cualquier texto.<br>");

        write("Esto es cualquier texto.<br>");

        write("Esto es cualquier texto.<br>");

        write("Esto es cualquier texto.<br>");

        write("Esto es cualquier texto.<br>");

        write("Esto es cualquier texto.<br>");
```

```
        write("Esto es cualquier texto.<br>");
}



//-->


</script>


<body>

</body>

</html>
```

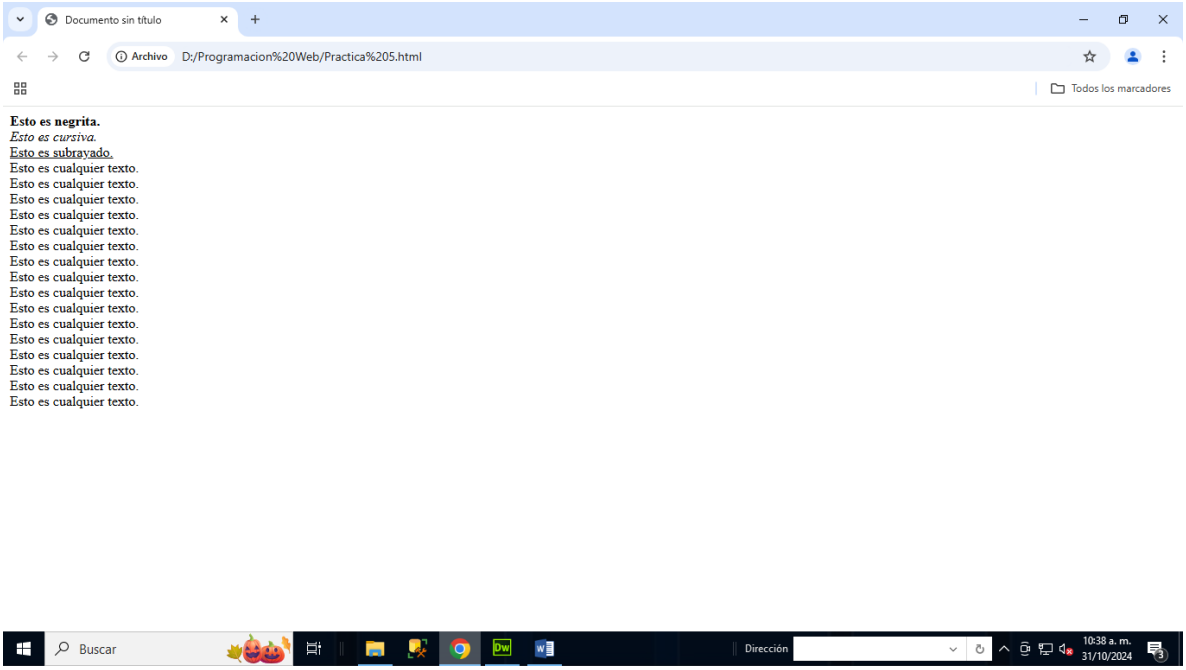

Practica 22

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

<!---

function doblar(valor) {

        return valor *2;

//-->

}

</script>


<body>

<script language="javascript">

document.write(El doble de 100 es", doble(100));

</script>

</body>

</html>
```



Practica 23

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

function cambiarColor()

{

	document.bgColor="red";

}

</script>

</head>


<body>

	<input type="button" value="Pagina roja" onClick="cambiarColor();">

</body>

</html>
```

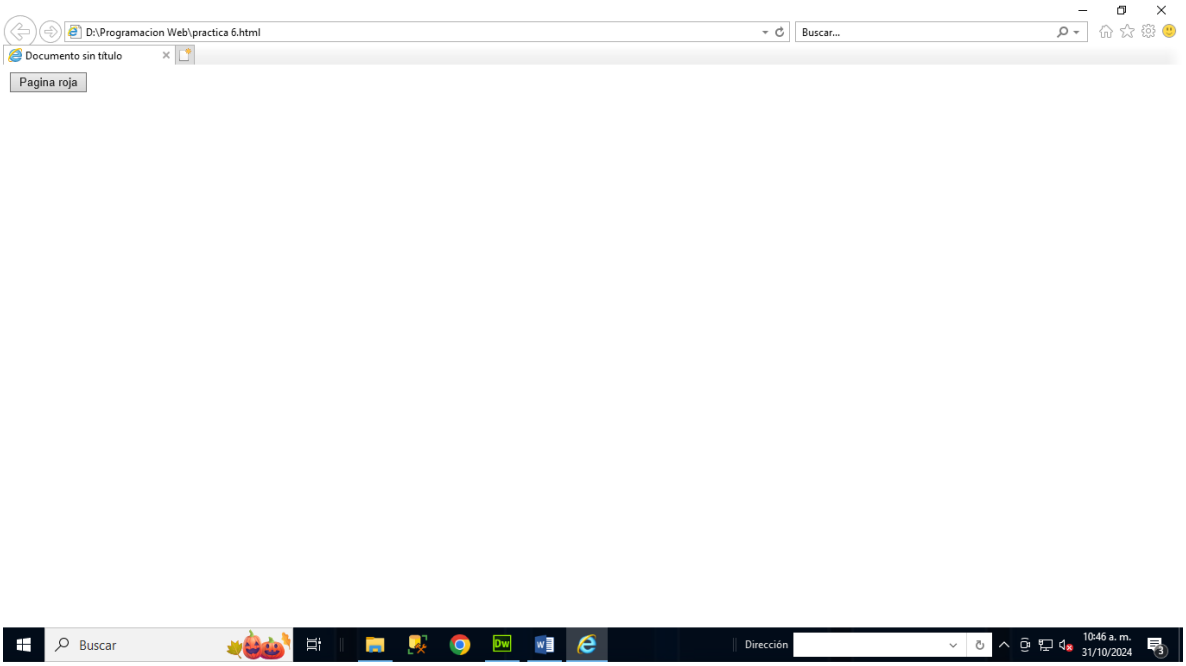
D:\Programacion Web\practica 6.html
Buscar...
Documento sin título
Pagina roja
Buscar
Dirección
10:46 a. m.
31/10/2024

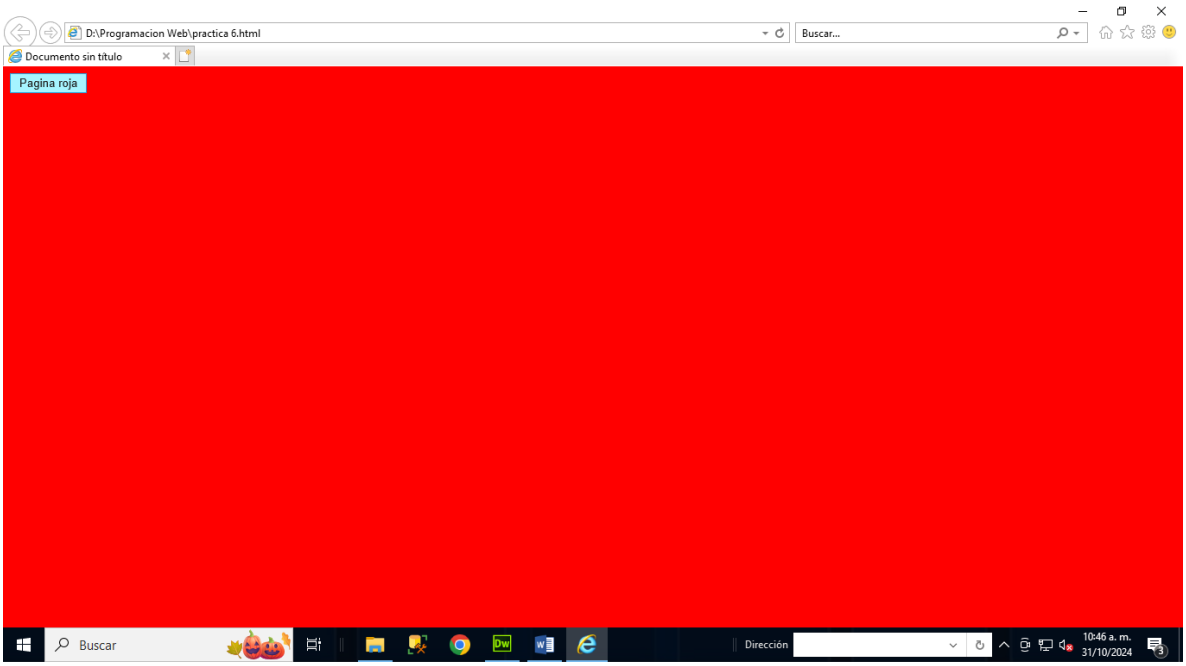
D:\Programacion Web\practica 6.html
Buscar...
Documento sin título
Pagina roja
Buscar
Dirección
10:46 a. m.
31/10/2024

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

   <title>Página con JavaScript</title>

   <script type="text/javascript">

      function showConfirmation() {

         var resultado = confirm("Pulse uno de los botones que ve en este cuadro");

         alert(resultado ? "Usted ha pulsado aceptar" : "Usted ha pulsado cancelar");

      }

   </script>

</head>


<body onload="showConfirmation()">

</body>

</html>
```

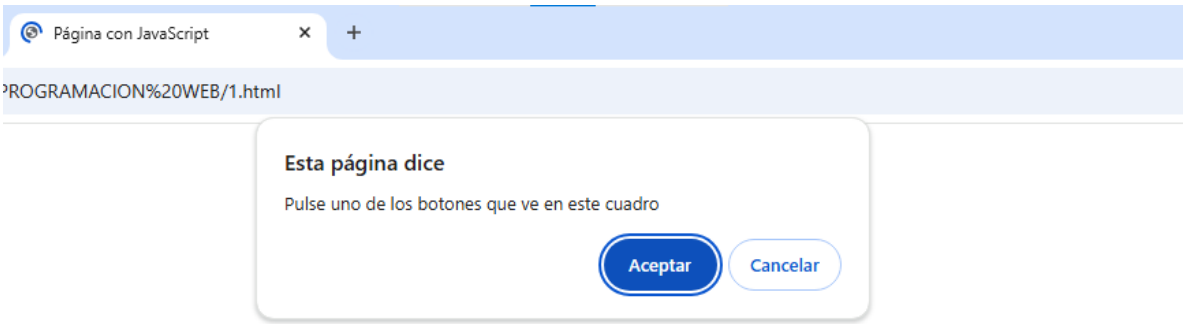


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

   <title>Documento sin título</title>

   <script type="text/javascript">

      var cuenta, edad;


      for (cuenta = 1; cuenta <= 4; cuenta++) {

         var eadad = prompt("Introduzca su edad (en cifras):");

         edad = parseInt(eadad);


         if (isNaN(edad)) {

            alert("Por favor, introduzca un número válido.");

         } else if (edad < 18) {

            alert("Es usted menor de edad.");

         } else {
```

```
            alert("Es usted mayor de edad.");
        }
    }
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

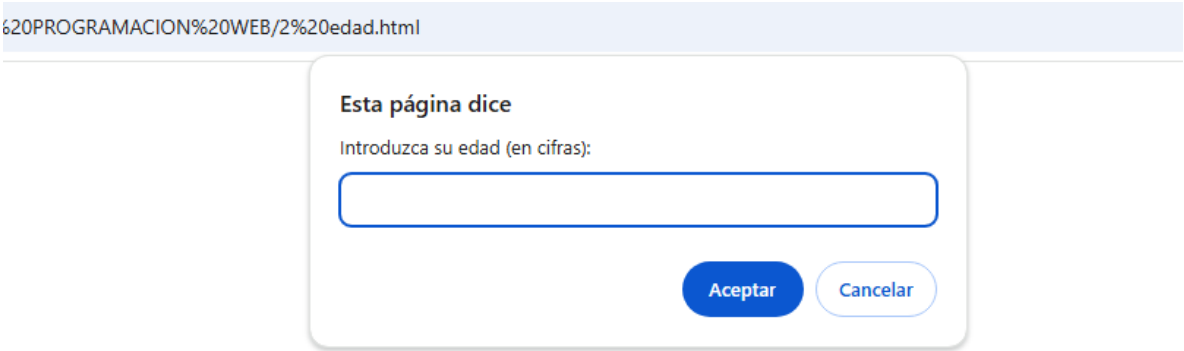


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>Documento sin título</title>
  <script language="javascript">
```

```
    var puerta;



    for (var piso = 1; piso <= 2; piso++) {
      for (var puerta = 1; puerta <= 3; puerta++) {
        alert("piso: " + piso + " puerta: " + puerta);
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

ACION%20WEB/3%20puerta.html

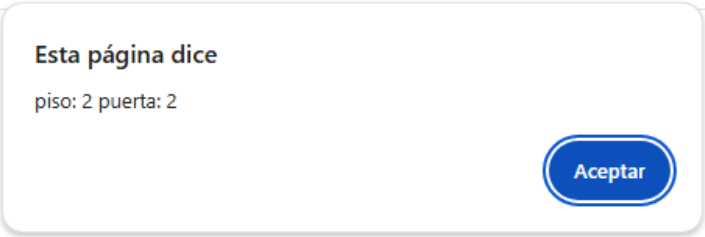

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

   <title>Documento sin título</title>

   <script type="text/javascript">

      var clave;

      var password = "hola";


      while (clave !== password) {

         clave = prompt("Introduce la clave correcta:");

      }


      alert("¡Ya era hora!");

   </script>

</head>

<body>

</body>

</html>
```

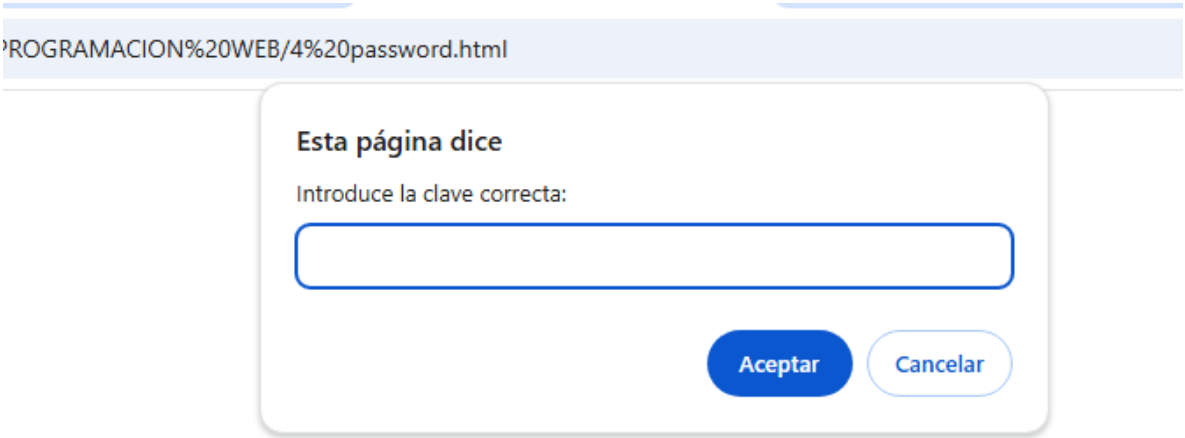


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

   <title>Documento sin título</title>

   <script type="text/javascript">

      var veces = 0, numero, suma;


      numero = prompt("Introduce el número (en cifras):");

      numero = parseInt(numero);

      suma = numero;


      while (suma < 100) {

         suma += numero;

         veces++;

      }
```

```
    alert("La suma se ha hecho " + veces + " veces.");
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

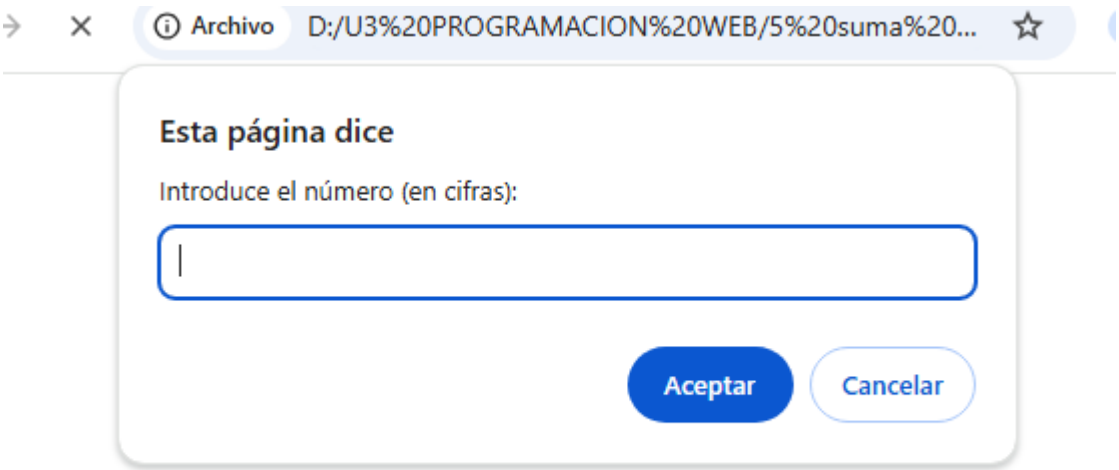


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>Documento sin título</title>
  <script type="text/javascript">
    var entrada;

    do {
      entrada = prompt("Teclee algo aquí:", "");
    } while (entrada == null || entrada == "");
```

```
    alert("Usted ha tecleado: " + entrada);
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

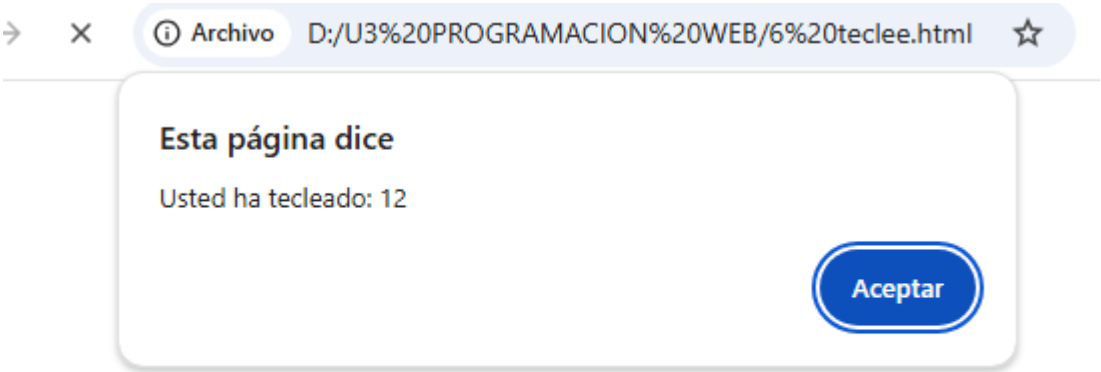


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>Documento sin título</title>
</head>
<body>

<h1 onmouseover="alert('El puntero se ha apoyado en el texto.');">
  Pasa el puntero sobre este texto.
```

```
</h1>
<br><br><br><br>
<h1>
   En cambio, este texto no detecta nada.
</h1>

</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
</head>

<body  onload="alert ('la pagina ya se ha cargado');">
<h1>
Esta pagina es muy pequeña
<br>
```

y no necesita este evento

```
</h1>
</body>
</html>
```

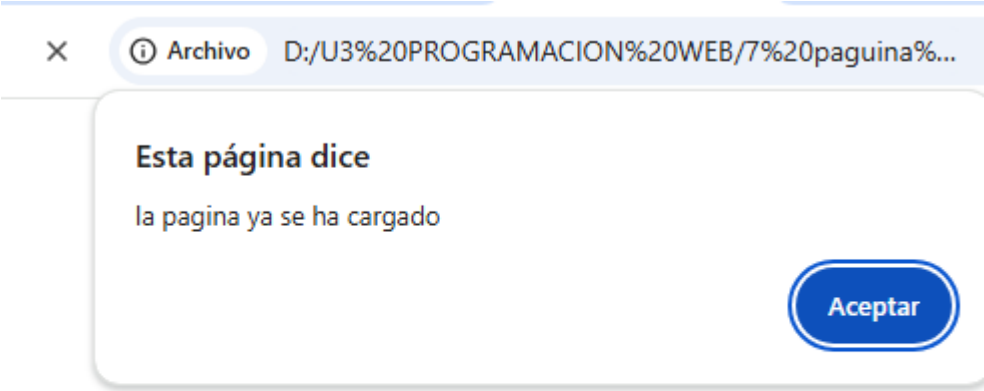


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   <title>Documento sin título</title>
   <script type="text/javascript">
      <!--
      document.write("<h1>Texto de JavaScript</h1>");
      alert("Pulse aquí para ver su página en rojo.");

      document.bgColor = "red";
```

```
      document.fgColor = "yellow"; // Corregido el texto de la alerta
      //-->
   </script>
</head>

<body>
</body>
</html>
```

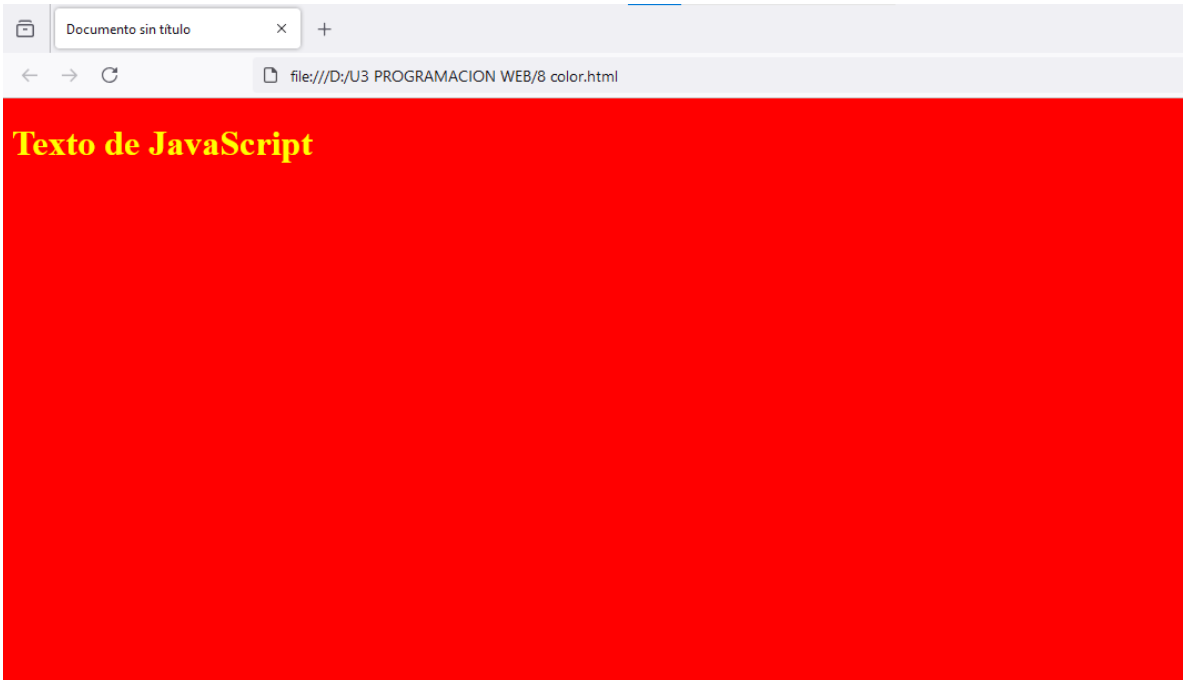


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
```

```
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>Documento sin título</title>
  <script type="text/javascript">
    // Write text to the page
    document.write("<h1>Esto es texto escrito en la página.</h1>");
  </script>
</head>

<body>
  <button onclick="document.bgColor='red'">Cambiar color de fondo a rojo</button>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
```

```
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>Documento sin título</title>
  <script type="text/javascript">
    function doblar(valor) {
      return valor * 2;
    }
  </script>
</head>

<body>
  <script type="text/javascript">
    document.write("El doble de 1000 es " + doblar(1000));
  </script>
</body>
</html>
```



El doble de 1000 es 2000

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

   <title>Documento sin título</title>

   <script type="text/javascript">

      function cambiarColor() {

         document.body.style.backgroundColor = "red";

      }

   </script>

</head>


<body>

   <input type="button" value="Páginas rojas" onclick="cambiarColor()" />

</body>

</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   <title>Documento sin título</title>

   <script type="text/javascript">

      function fondoRojo() {
         document.body.style.backgroundColor = 'red';
      }



      function fondoVerde() {
         document.body.style.backgroundColor = 'green';
      }



      function fondoAzul() {
         document.body.style.backgroundColor = 'blue';
      }



      function fondoAmarillo() {
         document.body.style.backgroundColor = 'yellow';
      }
```

```
    </script>
</head>

<body>
    <button onclick="fondoRojo()">Página Roja</button>

    <button onclick="fondoVerde()">Página Verde</button>

    <button onclick="fondoAzul()">Página Azul</button>

    <button onclick="fondoAmarillo()">Página Amarilla</button>
</body>
</html>
```

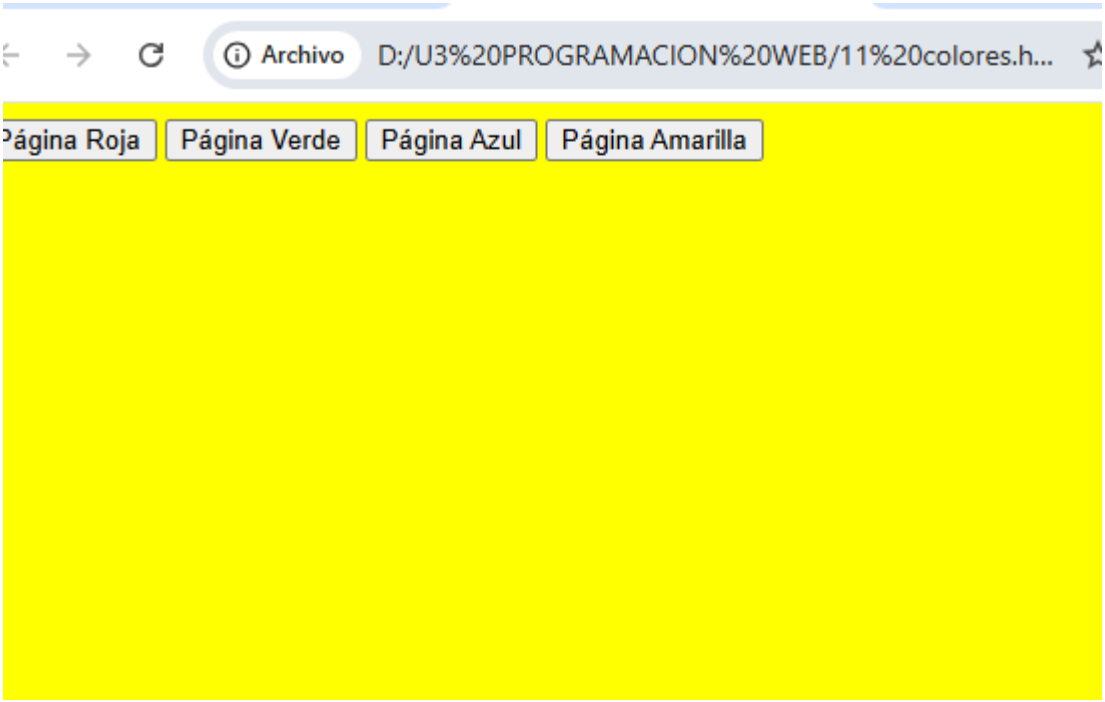

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Cambiar Color de Fondo</title>
   <script type="text/javascript">

      function cambiaColor(color) {
         document.body.style.backgroundColor = color;
      }
   </script>
</head>
<body>



   <button onclick="cambiaColor('red')">Rojo</button>
   <button onclick="cambiaColor('green')">Verde</button>
   <button onclick="cambiaColor('blue')">Azul</button>
   <button onclick="cambiaColor('yellow')">Amarillo</button>
   <button onclick="cambiaColor('black')">Negro</button>

</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento con colores</title>

  <script type="text/javascript">

    function cambiacolor(colorfondo, colortexto) {

      document.body.style.backgroundColor = colorfondo;

      document.body.style.color = colortexto;

    }

  </script>

</head>


<body>
```

```
  <input type="button" value="Fondo verde, texto amarillo" onclick="cambiacolor('green',
'yellow');" />

  <br><br>

  <input type="button" value="Fondo amarillo, texto verde" onclick="cambiacolor('yellow',
'green');" />

  <br><br>

  <input type="button" value="Fondo azul, texto rojo" onclick="cambiacolor('blue', 'red');" />

  <br><br>

  <input type="button" value="Fondo negro, texto blanco" onclick="cambiacolor('black', 'white');"
/>


</body>

</html>
```

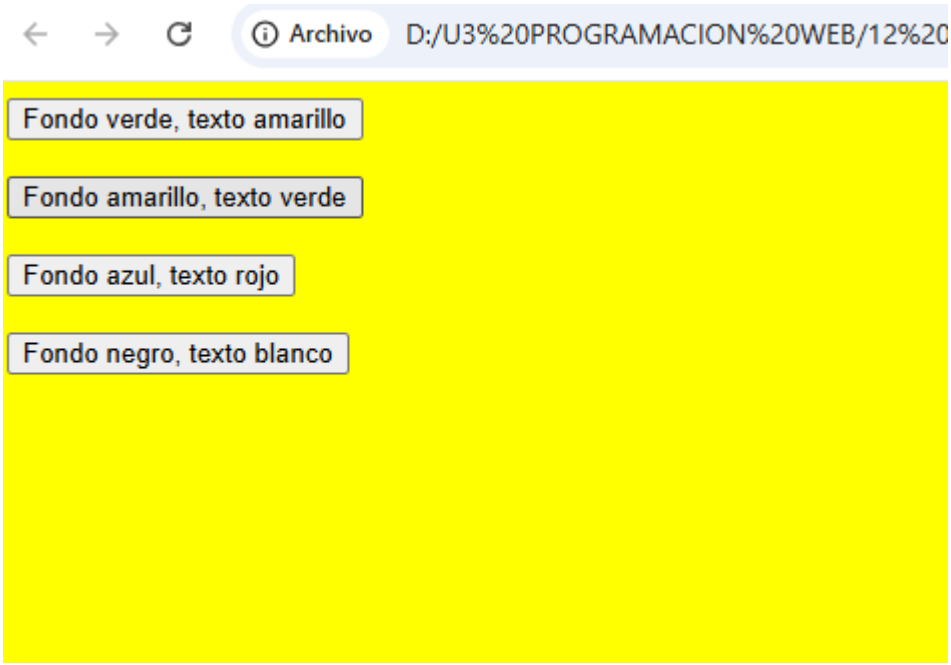


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>a
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
  <script type="text/javascript">
  var valor = 10;

  function doblar(dato) {
    dato *= 2;
    document.write("El doble de valor es " + dato + "<br>");
  }

  document.write("El valor es " + valor + "<br>");
  doblar(valor);
  document.write("El valor sigue siendo " + valor);
  </script>
</head>

<body>
</body>
</html>
```

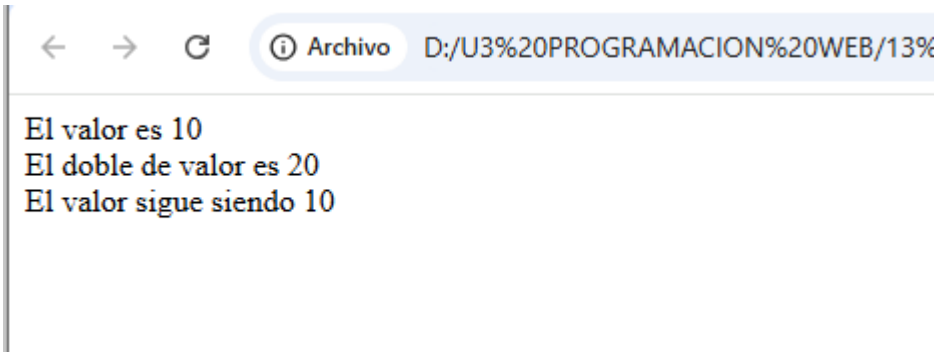

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

  <script type="text/javascript">

  var valor = 10;


  function doblar(dato) {

    return dato * 2;

  }


  var doble = doblar(valor);


  document.write("El valor es " + valor + "<br>");

  document.write("El valor doblado es " + doble + "<br>");

  </script>

</head>


<body>

</body>

</html>
```

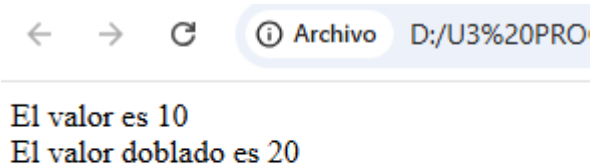

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>


<script type="text/javascript">

  var nombres = new Array();


  nombres[0] = "Laura";

  nombres[1] = "Carlos";

  nombres[2] = "Ana";

  nombres[3] = "Pedro";

  nombres[4] = "Marta";

  nombres[5] = "Luis";

  nombres[6] = "Sofía";


  document.write(nombres[0] + "<br>");

  document.write(nombres[1] + "<br>");

  document.write(nombres[2] + "<br>");

  document.write(nombres[3] + "<br>");

  document.write(nombres[4] + "<br>");

  document.write(nombres[5] + "<br>");

  document.write(nombres[6] + "<br>");

</script>


</head>
```

```
<body>

</body>

</html>
```

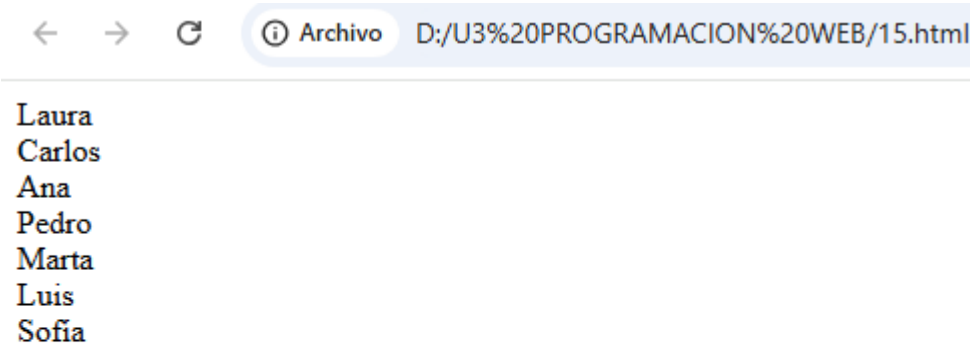


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script type="text/javascript">

  var matriz = new Array("elemento 1", "elemento 2", "elemento 3");

  var indice;


  document.write("La matriz tiene " + matriz.length + " elementos <br>");

  document.write("Estos son los siguientes: <br>");
```

```
  for (indice = 0; indice < matriz.length; indice++) {
    document.write(matriz[indice] + "<br>");
  }



  matriz.unshift("elemento A", "elemento B");

  document.write("<br>Ahora la matriz tiene " + matriz.length + " elementos <br>");
  document.write("Estos son los siguientes: <br>");

  for (indice = 0; indice < matriz.length; indice++) {
    document.write(matriz[indice] + "<br>");
  }
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

Archivo D:/U3%20PROGRAMACION%20W

La matriz tiene 3 elementos
Estos son los siguientes:
elemento 1
elemento 2
elemento 3

Ahora la matriz tiene 5 elementos
Estos son los siguientes:
elemento A
elemento B
elemento 1
elemento 2
elemento 3

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script type="text/javascript">

  var matriz = new Array("elemento 1", "elemento 2", "elemento 3", "elemento 4");

  var indice;



  document.write("La matriz tiene " + matriz.length + " elementos <br>");

  document.write("Estos son los siguientes: <br>");



  for (indice = 0; indice < matriz.length; indice++) {

    document.write(matriz[indice] + "<br>");
```

```
  }

  matriz.reverse();



  matriz.unshift("elemento A", "elemento B");



  document.write("<br>Ahora la matriz tiene " + matriz.length + " elementos <br>");
  document.write("Estos son los siguientes: <br>");
  for (indice = 0; indice < matriz.length; indice++) {
    document.write(matriz[indice] + "<br>");
  }
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

Archivo D:/U3%20PROGRAMACION9

La matriz tiene 4 elementos
Estos son los siguientes:
elemento 1
elemento 2
elemento 3
elemento 4

Ahora la matriz tiene 6 elementos
Estos son los siguientes:
elemento A
elemento B
elemento 4
elemento 3
elemento 2
elemento 1

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script type="text/javascript">

  var nombres = ["Jose", "Laura", "Antonio", "Susana", "Andrea"];

  var indice;


  document.write("La lista de nombres es:<br>");

  for (indice = 0; indice < nombres.length; indice++) {

    document.write(nombres[indice] + "<br>");

  }
```

```
  nombres.sort();



  document.write("<br>La lista ordenada de nombres es:<br>");
  for (indice = 0; indice < nombres.length; indice++) {
    document.write(nombres[indice] + "<br>");
  }
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

La lista de nombres es:
Jose
Laura
Antonio
Susana
Andrea

La lista ordenada de nombres es:
Andrea
Antonio
Jose
Laura
Susana

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<title>Documento sin título</title>
<script type="text/javascript">
  // Declarar matrices correctamente
  var matriz1 = new Array("uno", "dos", "tres");
  var matriz2 = new Array("cuatro", "cinco", "seis");

  // Concatenar las matrices
  var matriz3 = matriz1.concat(matriz2);

  // Mostrar los elementos de la matriz concatenada
  for (var indice = 0; indice < matriz3.length; indice++) {
    document.write(matriz3[indice] + "<br>");
  }
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

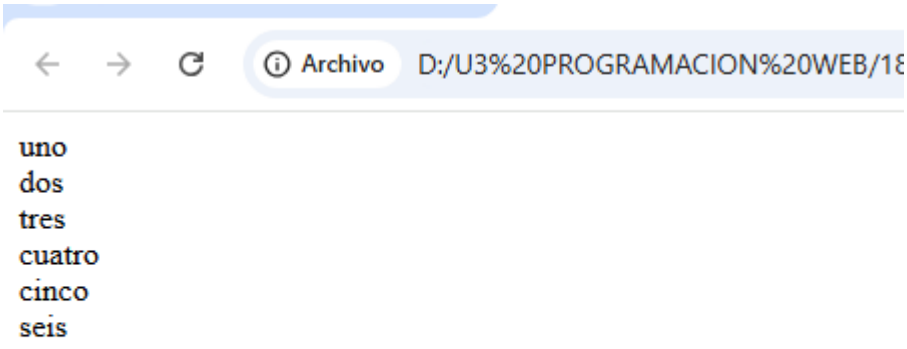

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script type="text/javascript">

  var nombres = ["nacho", "laura", "sofia", "gonzalo", "eva", "pedro"]; // Creación del array
correctamente



  alert("La matriz tiene " + nombres.length + " elementos.");

</script>

</head>

<body>

</body>

</html>
```

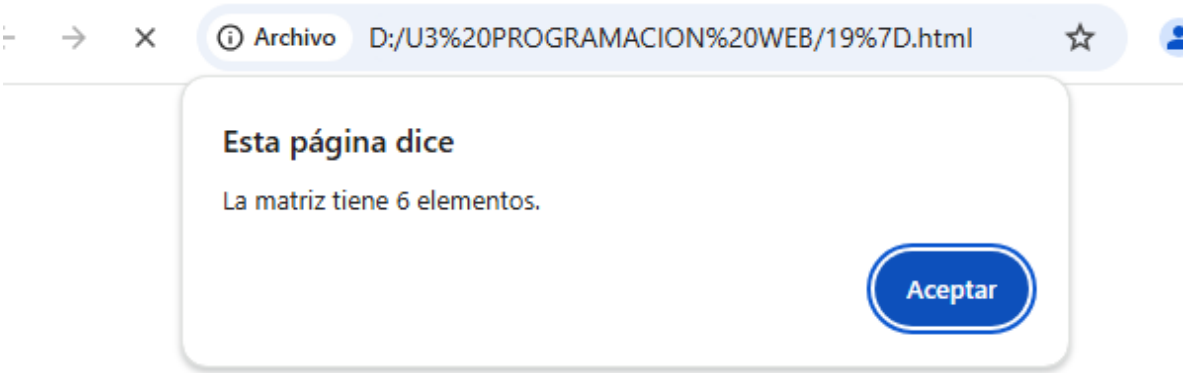


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<title>Documento sin título</title>
<script type="text/javascript">
  // Creación de arrays con datos correctos
  var persona0 = ["julio", 36, "(98)000.000.000"];
  var persona1 = ["raquel", 24, "(93)038.99.56"];
  var persona2 = ["pedro", 32, "(91)111.11.11"];
  var persona3 = ["maria", 16, "no tiene"];
  var persona4 = ["samanta", 56, "(999)999.999.999"];

  // Crear un array con todas las personas
  var personas = [persona0, persona1, persona2, persona3, persona4];
  var indice;

  // Recorrer el array 'personas' y mostrar los datos
  for (indice = 0; indice < personas.length; indice++) {
    document.write(personas[indice] + "<br>");
  }
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

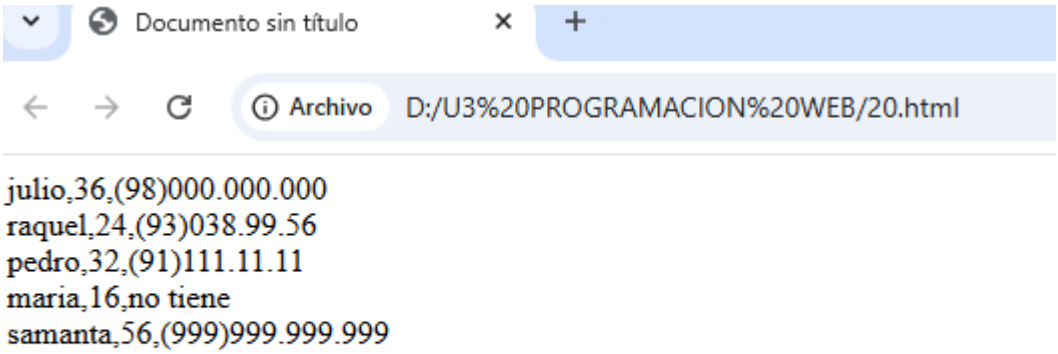

Tarea 06/11/2024

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>División de Números</title>
  <script>
    function calcularDivision() {
      var x = prompt("Introduce el primer número (x):");
      var y = prompt("Introduce el segundo número (y):");

      var division = x / y;
      var resto = x % y;

      document.write("Resultado de la división: " + division + "<br>");
      document.write("Resto de la división: " + resto + "<br>");
    }
  </script>
</head>
```

```
<body>
    <button onclick="calcularDivision()">Calcular División</button>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Múltiplo de Números</title>
    <script>
        function esMultiplo() {
            var x = prompt("Introduce el primer número:");
            var y = prompt("Introduce el segundo número:");

            if (x % y == 0) {
                document.write(x + " es múltiplo de " + y + "<br>");
            } else {
                document.write(x + " no es múltiplo de " + y + "<br>");
            }
```

```
    }
  </script>
</head>
<body>
  <button onclick="esMultiplo()">Comprobar Múltiplo</button>
</body>
</html>
```

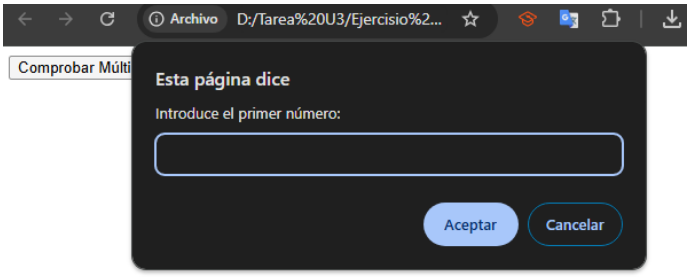




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Producto de Números</title>
  <script>
    function calcularProducto() {
      var x = prompt("Introduce el primer número:");
      if (x == 0) {
        document.write("El producto de 0 por cualquier número es 0.<br>");
      } else {
        var y = prompt("Introduce el segundo número:");
        var producto = x * y;
        document.write("El producto de " + x + " y " + y + " es: " + producto + "<br>");
      }
    }
```

```
    </script>
</head>
<body>
    <button onclick="calcularProducto()">Calcular Producto</button>
</body>
</html>
```

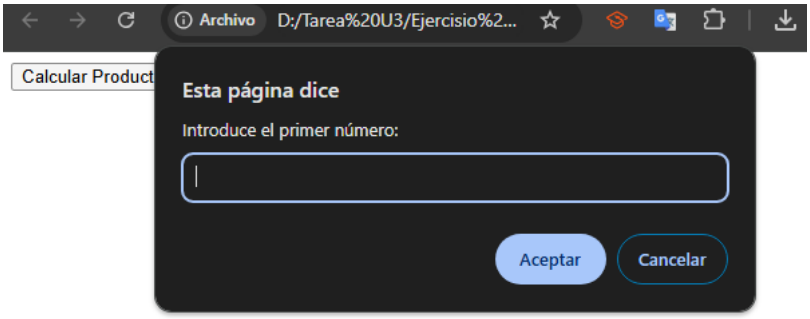




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>División de Números Reales</title>
    <script>
        function dividirNumerosReales() {
            var x = prompt("Introduce el primer número real:");
            var y = prompt("Introduce el segundo número real:");

            if (y == 0) {
                document.write("Error: No se puede dividir entre cero.<br>");
            } else {
                var resultado = x / y;
                document.write("El resultado de la división es: " + resultado + "<br>");
            }
```

```
    }
  </script>
</head>
<body>
  <button onclick="dividirNumerosReales()">Dividir Números Reales</button>
</body>
</html>
```

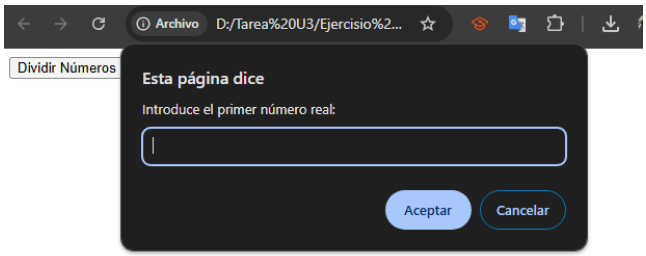




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Verificar Vocal</title>
  <script>
    function esVocal() {
      var letra = prompt("Introduce una letra:");

      if ('aeiouAEIOU'.includes(letra)) {
        document.write(letra + " es una vocal.<br>");
      } else {
        document.write(letra + " no es una vocal.<br>");
      }
    }
  </script>
</head>
```

```
<body>
  <button onclick="esVocal()">Verificar Vocal</button>
</body>
</html>
```

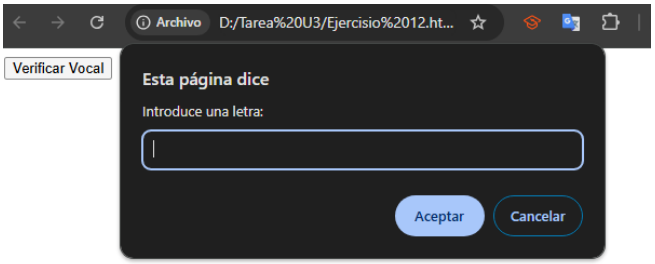




```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Números Positivos</title>
  <script>
    function verificarPositivos() {
      var x = prompt("Introduce el primer número:");
      var y = prompt("Introduce el segundo número:");

      if (x > 0 && y > 0) {
        document.write("Los dos números son positivos.<br>");
      } else if (x > 0 || y > 0) {
        document.write("Uno de los números es positivo.<br>");
      } else {
        document.write("Ninguno de los números es positivo.<br>");
      }
    }
  </script>
```

```
</head>
<body>
  <button onclick="verificarPositivos()">Verificar Números Positivos</button>
</body>
</html>
```

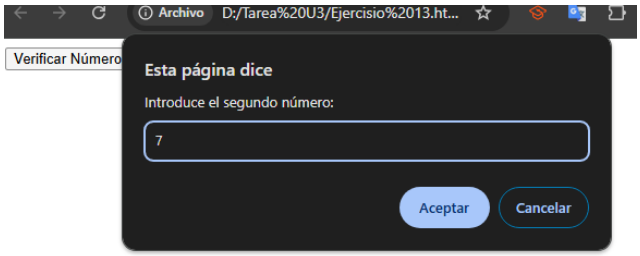

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Valor Absoluto</title>
  <script>
    function valorAbsoluto() {
      var numero = prompt("Introduce un número:");
      var absoluto = Math.abs(numero);

      if (numero < 0) {
        document.write("El número negativo cambiado de signo es: " + absoluto + "<br>");
      } else {
        document.write("El número es: " + absoluto + "<br>");
      }
    }
  </script>
</head>
```

```
<body>
  <button onclick="valorAbsoluto()">Mostrar Valor Absoluto</button>
</body>
</html>
```

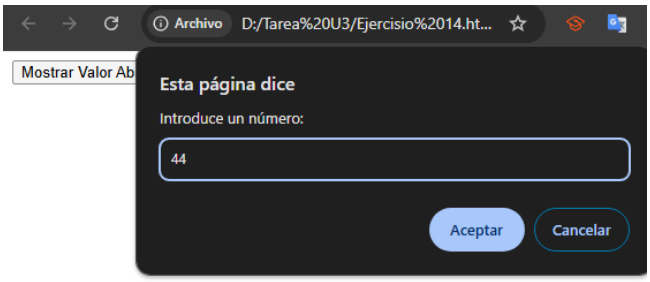

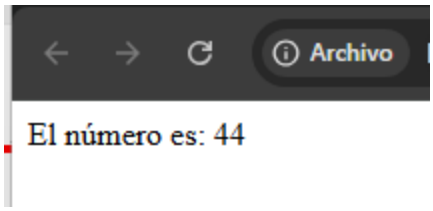


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Números del 1 al 10 (while)</title>
  <script>
    function numerosWhile() {
      var i = 1;
      while (i <= 10) {
        document.write(i + "<br>");
        i++;
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <button onclick="numerosWhile()">Mostrar Números del 1 al 10</button>
```

```
</body>
</html>
```

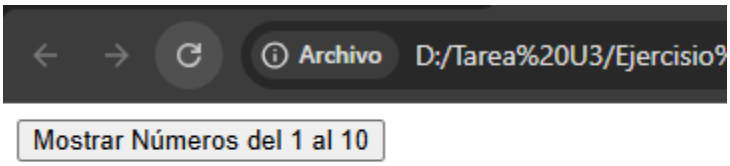

Mostrar Números del 1 al 10

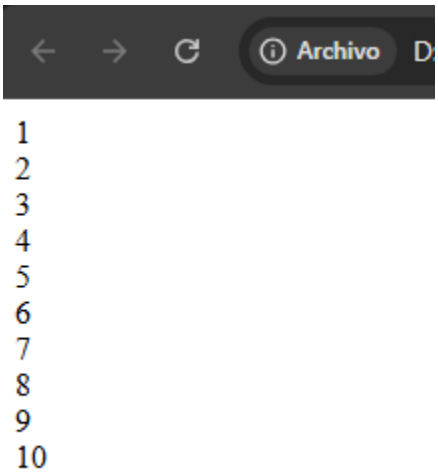


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Números Pares Descendentes</title>
  <script>
    function numerosParesWhile() {
      var i = 26;
      while (i >= 10) {
        document.write(i + "<br>");
        i -= 2;
      }
    }
  </script>
</head>
<body>
  <button onclick="numerosParesWhile()">Mostrar Números Pares</button>
</body>
</html>
```

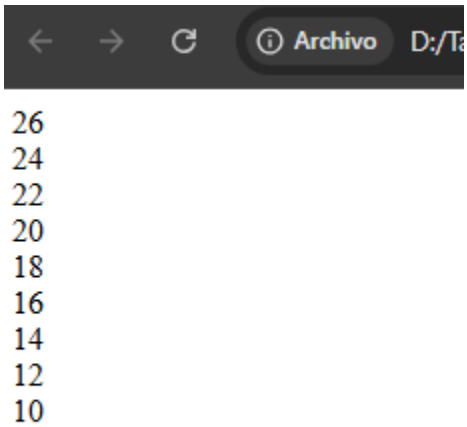


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Números del 1 al 10 (do...while)</title>
  <script>
    function numerosDoWhile() {
      var i = 1;
      do {
        document.write(i + "<br>");
        i++;
      } while (i <= 10);
    }
  </script>
</head>
<body>
  <button onclick="numerosDoWhile()">Mostrar Números con Do...While</button>
```

```
</body>

</html>
```



```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>


<script language="javascript">

var miCadena = new String ("esto es una cadena de texto");

  alert (miCadena);


</script>

</head>


<body>

</body>
```




```
</html>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>Documento sin título</title>

  <script language="javascript">
    // Aseguramos que la variable 'cadena' esté declarada antes de usarla
    var cadena;

    // Pedimos la cadena hasta que el usuario la ingrese
    while (cadena == null || cadena === "") {
      cadena = prompt("Introduce una cadena:");
    }

    var posicion;
    // Pedimos la posición hasta que el usuario ingrese un valor válido
    do {
      posicion = prompt("Teclee (en número) la posición que desea verificar:");
```

```
        posicion = parseInt(posicion); // Convertimos el valor a número


        // Si la posición no es un número válido o está fuera de rango, mostramos un mensaje de advertencia
        if (isNaN(posicion) || posicion < 0 || posicion >= cadena.length) {
            alert("Por favor, ingrese un número válido que esté dentro del rango de la cadena (0 a " + (cadena.length - 1) + ").");
        }
    } while (isNaN(posicion) || posicion < 0 || posicion >= cadena.length);


    // Mostramos la cadena y el carácter en la posición solicitada
    document.write("La cadena es: " + cadena + "<br>");
    document.write("En la posición " + posicion + " hay un caracter: " + cadena.charAt(posicion));
  </script>
</head>


<body>
</body>
</html>
```

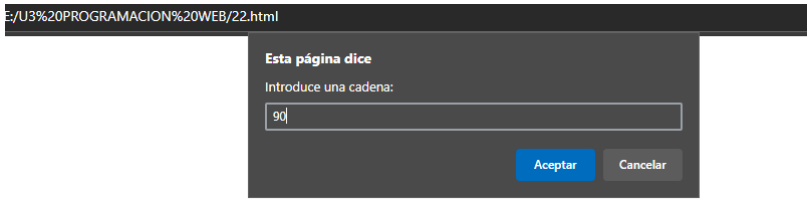


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
<script language="javascript">
var cadena1 = "Esto es ";
var cadena2 = "una cadena ";

document.write
(cadena1.concat(cadena2));
</script>
</head>

<body>
</body>
</html>
```

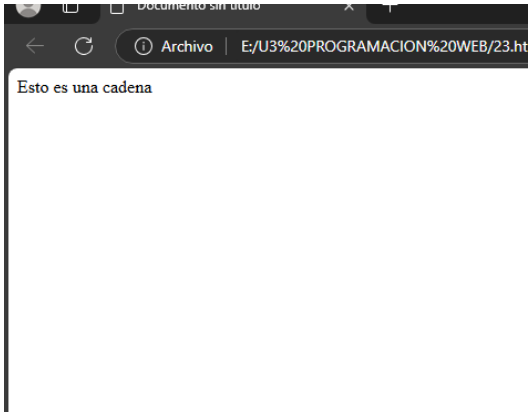


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
   <title>Documento sin título</title>
   <script language="javascript">

      var cadena1 = "Esto es una cadena  ";
```

```
        var mayus = cadena1.toUpperCase();
        var minus = cadena1.toLowerCase();

        document.write("La cadena original es: " + cadena1 + "<br>");
        document.write("En mayúsculas es: " + mayus + "<br>");
        document.write("En minúsculas es: " + minus + "<br>");
    </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

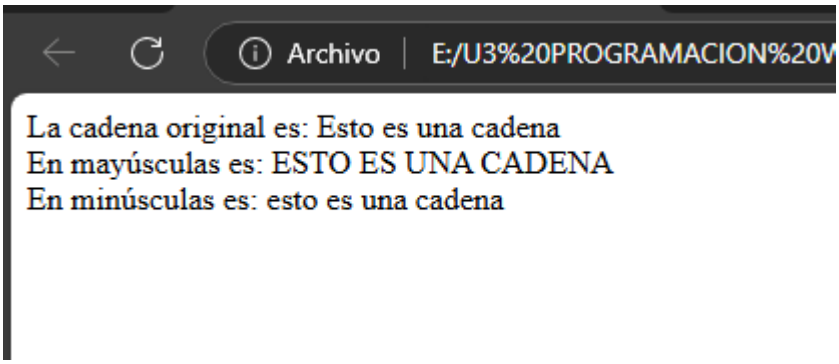


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Documento sin título</title>
    <script language="javascript">
        var valor_1 = 65;  // Representa 'A' en ASCII
        var valor_2 = 66;  // Representa 'B' en ASCII
```

```
    var valor_3 = 67;  // Representa 'C' en ASCII

    // Usamos String.fromCharCode para obtener los caracteres correspondientes
    cadena = String.fromCharCode(valor_1, valor_2, valor_3);

    // Mostramos el resultado
    document.write(cadena); // Debería mostrar "ABC"
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

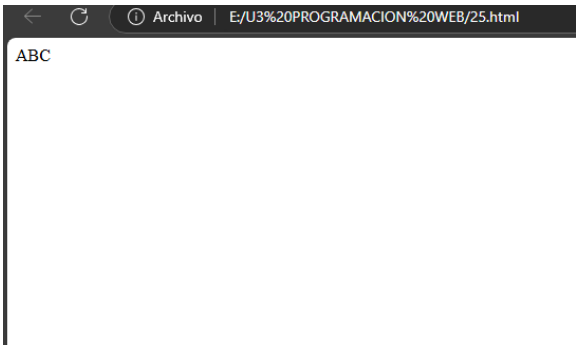


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>Documento sin título</title>
  <script language="javascript">
    var cadena = "Esto es una cadena de texto";
    var subcadena = cadena.substr(12, 6); // Extrae la subcadena desde la posición 12, con
longitud 6
```

```
    // Corrigiendo el uso de los paréntesis y comillas
    document.write("La cadena es: " + cadena + "<br>");
    document.write("La subcadena es: " + subcadena + "<br>");
  </script>
</head>

<body>
</body>
</html>
```

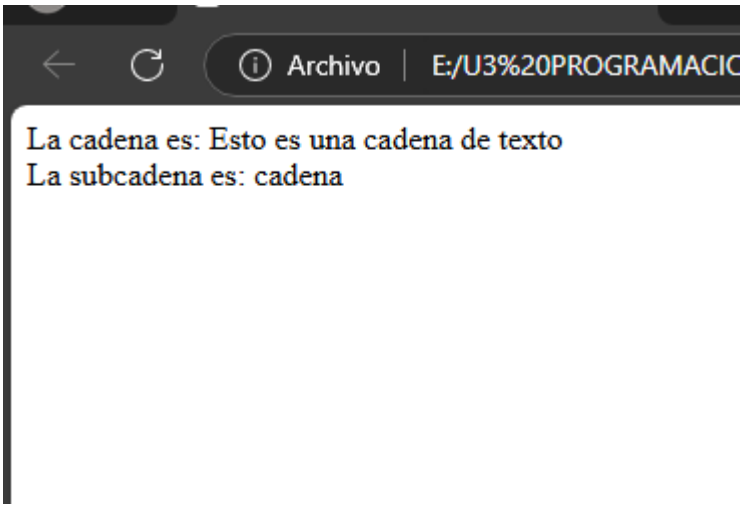


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <title>Documento sin título</title>

  <script language="javascript">
    var cadena = "esto es una cadena de caracteres.";  // Declaración de la cadena
```

```
    var buscar = 0;  // Variable para indicar el punto de inicio de búsqueda
    var posicion;  // Variable para almacenar la posición encontrada

    // Muestra la cadena original
    document.write("La cadena es: \"" + cadena + "\"<br>");

    // Iniciamos el ciclo para encontrar todas las ocurrencias de 'de'
    do {
      // Busca la subcadena 'de' a partir de la posición 'buscar'
      posicion = cadena.indexOf("de", buscar);

      if (posicion != -1) {
        // Si encuentra 'de', muestra la posición
        document.write("La subcadena 'de' está en la posición: " + posicion + "<br>");

        // Ajusta la posición de búsqueda para continuar después de la ocurrencia encontrada
        buscar = posicion + 1;
      }
    } while (posicion != -1);  // El ciclo continúa hasta que no encuentre más ocurrencias de 'de'
  </script>
</head>

<body>
</body>
</html>
```

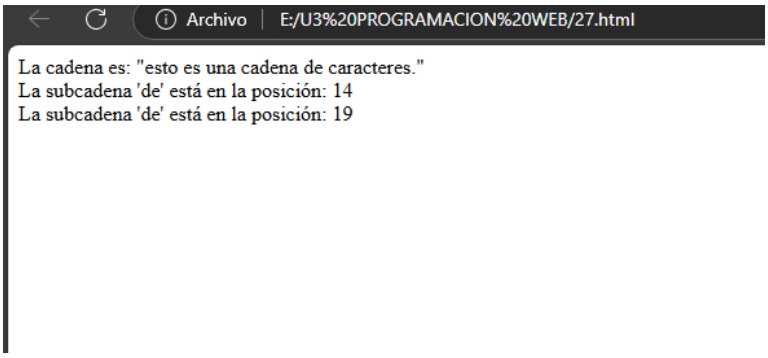


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

   <title>Documento sin título</title>

</head>


<body>

   <p>Metodos del objeto Math</p>

   <p> </p>


   <table width="461" border="1">

      <tr>

         <th width="290" scope="col">TRIGONOMETRIA</th>

         <th width="155" scope="col">

            <script language="javascript">

               document.write(Math.acos(0.5));

            </script>

         </th>

      </tr>

      <tr>
```

```
    <td>El arcosenp de 0.5 es:</td>
    <td>
        <script language="javascript">
            document.write(Math.asin(0.7));
        </script>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>El arcoseno de 0.7 es: </td>
    <td>
        <script language="javascript">
            document.write(Math.atan(0.2));
        </script>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>El arcotangente de 0.2 es:</td>
    <td>
        <script language="javascript">
            document.write(Math.atan2(3,7));
        </script>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>El coseno de 45 grados es: </td>
    <td>
        <script language="javascript">
            document.write(Math.cos(Math.PI / 4));  // 45 grados en radianes
        </script>
```

```
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>El seno de 45 grados es:</td>
        <td>
            <script language="javascript">
                document.write(Math.sin(Math.PI / 4));  // 45 grados en radianes
            </script>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>El tangente de 45 grados es:</td>
        <td>
            <script language="javascript">
                document.write(Math.tan(Math.PI / 4));  // 45 grados en radianes
            </script>
        </td>
    </tr>
</table>
<p> </p>

<table width="408" border="1">
    <tr>
        <th width="274" scope="col">Redondeos</th>
        <th width="118" scope="col"> </th>
    </tr>
    <tr>
        <td>El redondeo de alza (ceil) de 6.2 es:</td>
        <td>
```

```
        <script language="javascript">
            document.write(Math.ceil(6.2));
        </script>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>El redondeo de alza (ceil) de 6.7 es:</td>
    <td>
        <script language="javascript">
            document.write(Math.ceil(6.7));
        </script>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>El redondeo de la baja (floor) de 6.2 es:</td>
    <td>
        <script language="javascript">
            document.write(Math.floor(6.2));
        </script>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>El redondeo de la baja (floor) de 6.7 es:</td>
    <td>
        <script language="javascript">
            document.write(Math.floor(6.7));
        </script>
    </td>
</tr>
```

```
  <tr>
    <td>El redondeo global (round) de 6.2 es:</td>
    <td>
      <script language="javascript">
        document.write(Math.round(6.2));
      </script>
    </td>
  </tr>
  <tr>
    <td>El redondeo global (round) de 6.7 es:</td>
    <td>
      <script language="javascript">
        document.write(Math.round(6.7));
      </script>
    </td>
  </tr>
</table>
<p> </p>

<table width="522" border="1">
  <tr>
    <th width="406" scope="col">Otras operaciones</th>
    <th width="100" scope="col"> </th>
  </tr>
  <tr>
    <td>El valor absoluto de -15 es :</td>
    <td>
      <script language="javascript">
        document.write(Math.abs(-15));
```

```
        </script>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>El número E elevado al cubo, vale :</td>
    <td>
        <script language="javascript">
            document.write(Math.exp(3));
        </script>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>El logaritmo natural de 10 es :</td>
    <td>
        <script language="javascript">
            document.write(Math.log(10));
        </script>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>El mayor de 30 y 50 es :</td>
    <td>
        <script language="javascript">
            document.write(Math.max(30,50));
        </script>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>El menor de 30 y 50 es:</td>
```

```
    <td>
        <script language="javascript">
            document.write(Math.min(30,50));
        </script>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>El número 14 elevado al cuadrado es :</td>
    <td>
        <script language="javascript">
            document.write(Math.pow(14, 2));
        </script>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>Un número aleatorio entre el 0 y 1 es:</td>
    <td>
        <script language="javascript">
            document.write(Math.random());
        </script>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>La raíz cuadrada de 20 es:</td>
    <td>
        <script language="javascript">
            document.write(Math.sqrt(20));
        </script>
    </td>
```

```
      </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

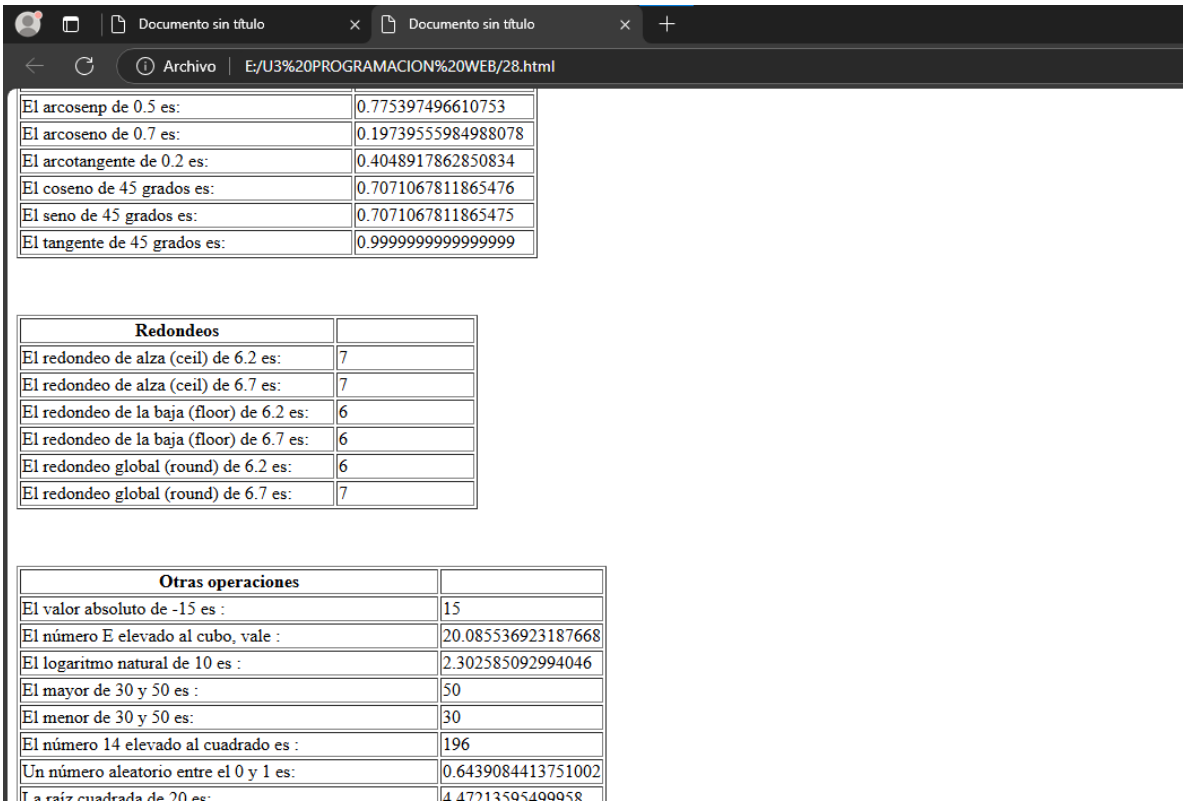

El arcosenp de 0.5 es:	0.775397496610753
El arcoseno de 0.7 es:	0.19739555984988078
El arcotangente de 0.2 es:	0.4048917862850834
El coseno de 45 grados es:	0.7071067811865476
El seno de 45 grados es:	0.7071067811865475
El tangente de 45 grados es:	0.9999999999999999

Redondeos	
El redondeo de alza (ceil) de 6.2 es:	7
El redondeo de alza (ceil) de 6.7 es:	7
El redondeo de la baja (floor) de 6.2 es:	6
El redondeo de la baja (floor) de 6.7 es:	6
El redondeo global (round) de 6.2 es:	6
El redondeo global (round) de 6.7 es:	7

Otras operaciones	
El valor absoluto de -15 es :	15
El número E elevado al cubo, vale :	20.085536923187668
El logaritmo natural de 10 es :	2.302585092994046
El mayor de 30 y 50 es :	50
El menor de 30 y 50 es:	30
El número 14 elevado al cuadrado es :	196
Un número aleatorio entre el 0 y 1 es:	0.6439084413751002
La raíz cuadrada de 20 es:	4.47213595499958

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Fecha Actual</title>
</head>
<body>
```

```
    <script language="javascript">
        var fecha = new Date();
        var annoCompleto = fecha.getFullYear();
        var annoNormal = fecha.getMonth();
        var diaMesNumero = fecha.getDate();
        var diaSemanaNumero = fecha.getDay();
        var hora = fecha.getHours();
        var minuto = fecha.getMinutes();
        var segundo = fecha.getSeconds();
        var milisegundo = fecha.getMilliseconds();
        var miliMarca = fecha.getTime();



        document.write("La fecha completa es: " + fecha + "<br>");
        document.write("Año completo: " + annoCompleto + "<br>");
        document.write("El numero de Mes: " + annoNormal + "<br>");
        document.write(" El Día del mes: " + diaMesNumero + "<br>");
        document.write("El Día de la semana en numero es: " + diaSemanaNumero + "<br>");
        document.write("La Hora es : " + hora + "<br>");
        document.write("Los Minutos son: " + minuto + "<br>");
        document.write("Los Segundos son: " + segundo + "<br>");
        document.write("Los Milisegundos son: " + milisegundo + "<br>");
        document.write("Desde el 1  enero de  1970 ha trancurrido): " + miliMarca + "<br>");
    </script>
</body>
</html>
```

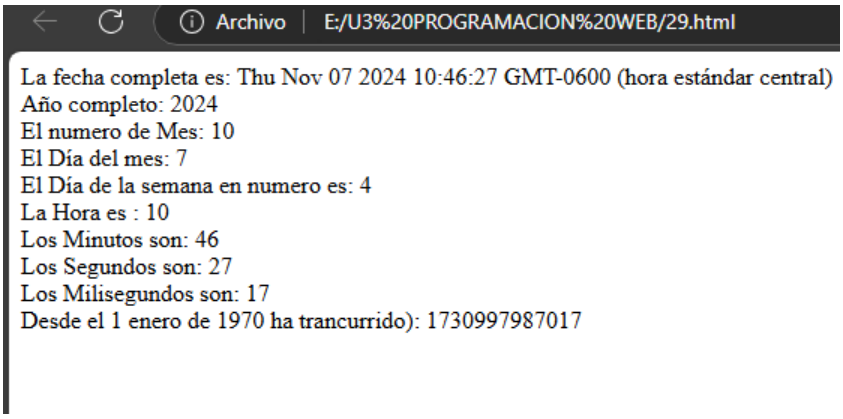


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">


function reducir() {

   var table = document.getElementById("table1");

   if (table.border > 1) {

      table.border -= 1;

   }

}


function aumentar() {

   var table = document.getElementById("table1");

   if (table.border < 10) {

      table.border = parseInt(table.border) + 1;

   }
```

```
}

</script>

</head>

<body>
<table id="table1" width="200" border="1">
  <tr>
    <td> </td>
    <td> </td>
    <td> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td> </td>
    <td> </td>
    <td> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td> </td>
    <td> </td>
    <td> </td>
  </tr>
</table>

<button onClick="reducir();">
  Reducir el borde
</button>
```

```
<button onClick="aumentar();">
  Aumentar el borde
</button>

</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
<script language="javascript">
function bordeRojo() {
   var tabla = document.getElementById("tabla1");
   tabla.style.borderColor = "#FF0000";
}

function bordeVerde() {
   var tabla = document.getElementById("tabla1");
   tabla.style.borderColor = "#00FF00";
```

```
}

function bordeAzul() {
   var tabla = document.getElementById("tabla1");
   tabla.style.borderColor = "#0000FF";
}

function reponer() {
   var tabla = document.getElementById("tabla1");
   tabla.style.borderColor = "";
}
</script>

</head>

<body>
<table id="tabla1" width="200" border="1">
  <tr>
    <td> </td>
    <td> </td>
    <td> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td> </td>
    <td> </td>
    <td> </td>
  </tr>
  <tr>
    <td> </td>
```

```
    <td> </td>
    <td> </td>
  </tr>
</table>

<button onClick="bordeRojo();">
  Poner el borde en rojo
</button>
<br>
<button onClick="bordeVerde();">
  Poner el borde en verde
</button>
<br>
<button onClick="bordeAzul();">
  Poner el borde en azul
</button>
<br>
<button onClick="reponer();">
  Resetear los bordes
</button>

</body>
</html>
```

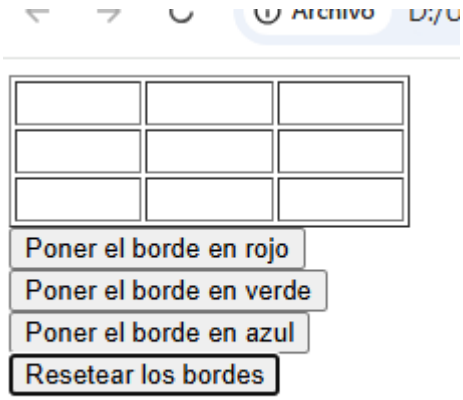


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

var matrizColores = ["#000000", "#FF0000", "#00FF00", "#0000FF", "#FFFF00", "#00FFFF",
"#FF00FF", "#999999", "#FF99FF", "#66FF99"];


function poner(celda) {

   var indice = Math.floor(Math.random() * matrizColores.length);

   celda.style.backgroundColor = matrizColores[indice];

}


function quitar(celda) {

   celda.style.backgroundColor = "";

}

</script>
```

```
</head>

<body>
<table id="tabla1" width="200" border="1">
  <tr>
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
  </tr>
</table>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">

 function rojo() {

            var fila1 = document.getElementById("fila1");

            fila1.bgColor = "#ff0033";

            }


 function verde() {

            var fila2 = document.getElementById("fila2");

            fila2.bgColor = "#00ff33";

            }


 function azul() {

            var fila3 = document.getElementById("fila3");

            fila3.bgColor = "#0066ff";

            }
```

```
</script>

</head>

<body>
<table id="tabla1" width="200" border="1">
  <tr id="fila1">
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
  </tr>
  <tr id="fila2">
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
  </tr>
  <tr id="fila3">
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
  </tr>
</table>

<button  onclick="rojo();">
  Primera fila rojo
</button>

<button  onclick="verde();">
  Segunda fila verde
```

```
</button>

<button  onclick="azul();">
  Tercer fila azul
</button>

</body>
</html>
```

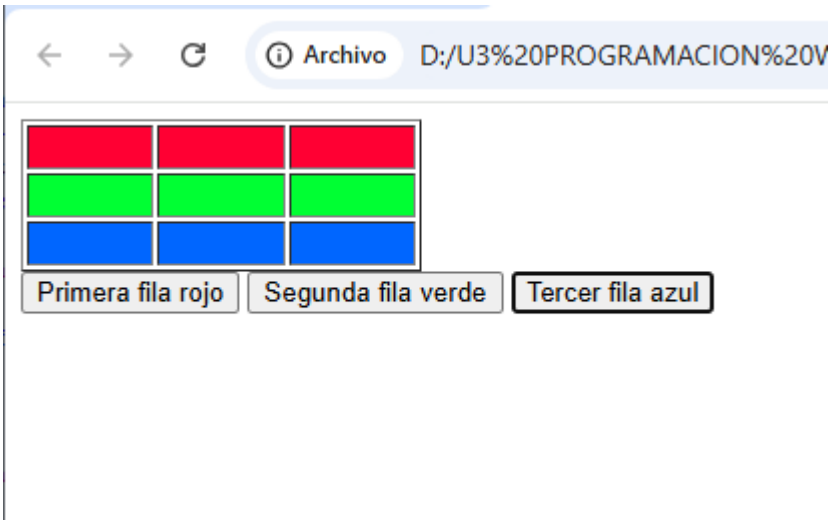


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
<script language="javascript">
 function color() {
   var table1 = document.getElementById("tabla1");
   tabla1.style.borderColor = "#0066ff";
```

```
 }
</script>



</head>

<body>
<table id="tabla1" width="200" border="1">
  <tr id="fila1">
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
  </tr>
  <tr id="fila2">
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
  </tr>
  <tr id="fila3">
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
    <td width="100" onmouseover="poner(this);" onmouseout="quitar(this);">  </td>
  </tr>
</table>

<button  onclick="color();">
  poner de color azul la tabla
</button>
```

```
</body>

</html>
```

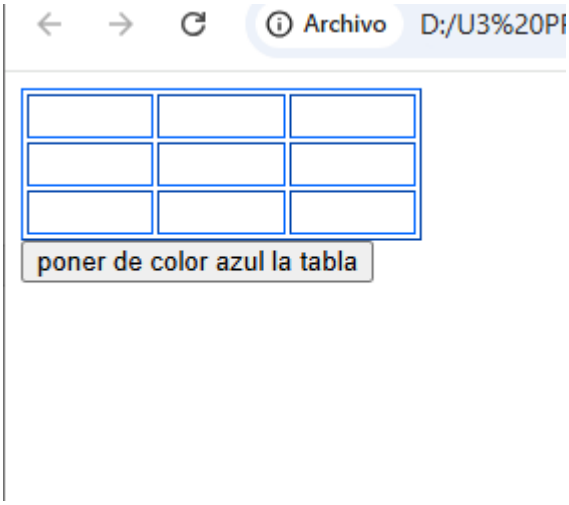


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">


function cambiar() {

   formulario.boton.value = formulario.nombre.value;

}


</script>

</head>
```

```
<body>
<form name="formulario">
   Nombre de usuario:
   <input type="text" name="nombre" />
   <input type="button" name="boton" value="pulsar" onclick="cambiar();" />
</form>

<br>

</body>
</html>
```

Nombre de usuario: hola hola

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>
<script language="javascript">

function mostrar() {
```

```
    document.getElementById('mensaje').style.visibility = "visible";
}

function ocultar() {
    document.getElementById('mensaje').style.visibility = "hidden";
}

</script>
</head>

<body>



<span id="mensaje" style="position:absolute; visibility:hidden; font-family: Arial;">
    <br>Pulse el boton para ver su nombre<br>
</span>

>
<input type="button" name="boton" value="Pulsar" onmouseover="mostrar();"
onmouseout="ocultar();" />

</body>
</html>
```




```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">


<!--

function cambiar() {

   if (capa1.style.width == "200px") {

      capa1.style.width = "400px";

      capa1.style.height = "100px";

   } else {

      capa1.style.width = "200px";

      capa1.style.height = "50px";

   }

}

//-->

</script>

</head>


<body>
```

```
<span id="capa1" style="position:absolute; left:250px; top:130px; width:200px; height:50px; z-index:1; background-color:#33ffff; border:1px none #000000; visibility:visible;">

<font face="arial" color="#ff0000">
<b>
Contenido de capa
</b>
</font>
</span>

<button onClick="cambiar();">
Agrandar / Reducir
</button>

</body>
</html>
```

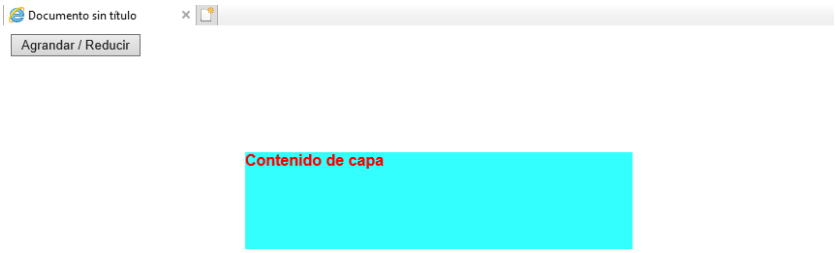


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Documento sin título</title>

<script language="javascript">
<!--
var contador = 0;
var centrado = false;
window.moveTo(0, 0);
window.resizeTo(screen.availWidth, screen.availHeight);

function mover() {
   contador += 20;
   if (contador < (screen.availHeight / 2) - 140) {
      capa1.style.left = contador + "px";
   } else {
      var cierre = setTimeout(cerrar, 3000);
      centrado = true;
   }
}

function cerrar() {
   capa1.style.visibility = "hidden";
   setTimeout(cerrarVentana, 5000);
}

function cerrarVentana() {
   window.close();
}
//-->
```

```
</script>
</head>

<body onload="iniciar();">
<h1>
<center>
   Este es el cuerpo principal de la página
</center>
</h1>

<span id="capa1" style="position:absolute; left:250px; top:130px; width:100px; height:100px; z-index:1; background-color:#00ffff; border:1px none #000000; visibility:visible;">
   <p>
   <font face="Tahoma, Verdana, Arial">
   <b>
      Esto es una capa con un banner publicitario
   </b>
   </font>
   </p>
   <p>
   <center>
   <button onclick="cerrar();">
      Cerrar esto
   </button>
   </center>
   </p>
</span>
</body>
</html>
```

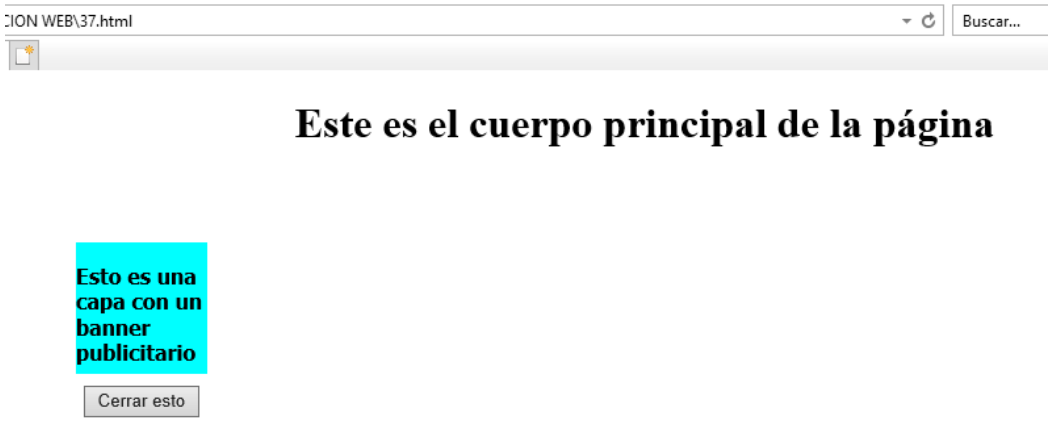


```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Eliminar textos demo</title>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js"></script>
</head>
<body>

<script>
 $(document).ready(function() {
    $("button").click(function(){

        $("h2").slice(0, 2).remove();
    });
 });
</script>
```

```
<h2>Este es un título</h2>

<h2>Este es un párrafo</h2>

<h2>Este es un texto</h2>


<button>Pulse el botón para borrar dos textos</button>


</body>

</html>
```

```
<!doctype html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">

  <title>Eliminar textos demo</title>


  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js"></script>

</head>

<body>


<script>
```

```
$(document).ready(function() {
  $("button").click(function(){

    $("h2").slice(0, 2).remove();
  });
});
</script>

<h2>Este es un título</h2>
<h2>Este es un párrafo</h2>
<h2>Este es un texto</h2>

<button>Pulse el botón para borrar dos textos</button>

</body>
</html>
```

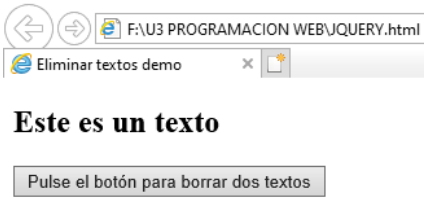

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Eliminar textos demo</title>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js"></script>
</head>
<body>

<script>
 $(document).ready(function() {
    $("button").click(function(){

        $("ul li:first").hide();
    });
 });
</script>

<p>lista 1:</p>
<ul>
<li>cafe</li>
<li>leche</li>
<li>te</li>

</ul>
<p>Lista 2:</p>
<ul>
```

```
<li>cafe</li>

<li>leche</li>

<li>te</li>

</ul>

<button>Pulsame</button>


</body>

</html>
```

lista 1:

- leche
- te

Lista 2:

- cafe
- leche
- te

Pulsame

```
<!doctype html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">

  <title>Eliminar textos demo</title>


  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js"></script>

</head>

<body>
```

```
<script>
 $(document).ready(function() {
    $("button").click(function(){

        $("ul li:first-child").hide();
    });
 });
</script>

<p>lista 1:</p>
<ul>
<li>cafe</li>
<li>leche</li>
<li>te</li>

</ul>
<p>Lista 2:</p>
<ul>
<li>cafe</li>
<li>leche</li>
<li>te</li>
</ul>
<button>Pulsame</button>

</body>
</html>
```

lista 1:

- leche
- te

Lista 2:

- leche
- te

Pulsame

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Eliminar textos demo</title>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js"></script>
</head>
<body>

<script>
 $(document).ready(function() {
   $("button").click(function(){
      $("a").hide();
   });
```

```
 });
</script>

<h2>Encabezado</h2>
<p>Este es un párrafo</p>
<p>Este es otro párrafo</p>

<p> <a href="6 teclee.html">Google</a></p>
<p> <a href="2 edad.html">YouTube</a></p>
<button>Pulsame</button>

</body>
</html>
```

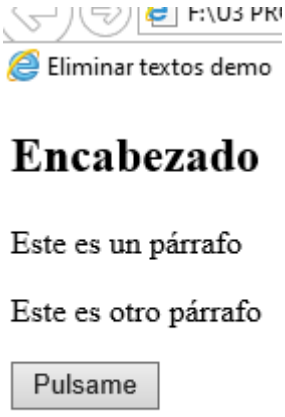


```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Eliminar textos demo</title>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js"></script>
  <script>
    $(document).ready(function() {

      $("td:even").css("background-color", "#FFFF00");

    });
  </script>
</head>
<body>

<h1 align="center">Bienvenido a la página web</h1>
<div align="center">
  <table width="28%" border="0">
```

```
    <tr>
      <td>Compañía</td>
      <td>Nombre</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Producto</td>
      <td>Precio</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Servicio</td>
      <td>Descripción</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Ubicación</td>
      <td>Contacto</td>
    </tr>
  </table>
</div>

</body>
</html>
```

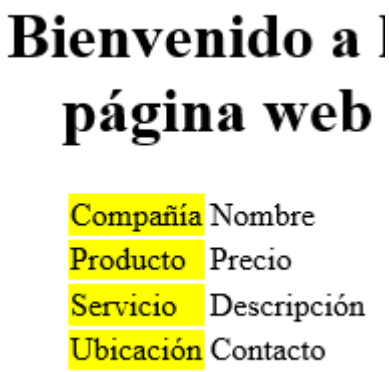

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Eliminar textos demo</title>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js"></script>

  <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function() {
    $("#add").click(function() {

      var n = $('tr:last td', $("#mitabla")).length;

      var tds= '<tr>';
      for (var i = 0; i < n; i++) {
        tds += '<td>nuevo</td>';
      }
      tds += '</tr>';
      $("#mitabla").append(tds);
    });
  });
  </script>
</head>
<body>
<h1>Añadir una fila a la tabla con jQuery</h1>

<table border="1" id="mitabla">
```

```
<tbody>
<tr>
<td>Dato1.1</td>
<td>Dato1.2</td>
<td>Dato1.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Dato2.1</td>
<td>Dato2.2</td>
<td>Dato2.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Dato3.1</td>
<td>Dato3.2</td>
<td>Dato3.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<button id="add">Añadir fila</button>

</body>
</html>
```

Añadir una fila a la tabla con jQuery

Dato1.1	Dato1.2	Dato1.3
Dato2.1	Dato2.2	Dato2.3
Dato3.1	Dato3.2	Dato3.3
nuevo	nuevo	nuevo
nuevo	nuevo	nuevo

Añadir fila

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Eliminar textos demo</title>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js"></script>

  <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function() {
    $("#logo").mouseover(function() {
      $(this).animate({height: '150px'},200);

    });
            $("#logo").mouseout(function(){
                        $(this).animate({height: '50px'});
  });
  });
  </script>
</head>
<body>

<h1>Animaciones con Jquery</h1>
<img src="10001842.jpg" alt="logo" id="logo" height="50px"/>
<hr></hr>
texto

</body>
</html>
```

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Eliminar textos demo</title>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js"></script>

  <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function() {
    $("#opacidad").mouseover(function(e) {
      $(this).css("opacity", 0.2);
    });
  });
  </script>
</head>
<body>

<h1>Cambiar opacidad con jQuery</h1>
<img src="10001842.jpg" alt="logo" id="logo" height="50px"/>
<a href="10001842.jpg" id="opacidad">Opacidad</a>
```

```
</body>
</html>
```

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Eliminar textos demo</title>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js"></script>

  <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function() {
    $("#miboton").click(function() {

            $("#micapa").html("Nuevo contenido de capa ") ;



    });
  });
  </script>
</head>
```

```
<body>
<h1>Midificar contenido de capa con jquery</h1>
<div id="micapa">capa con de algo de texto</div>
<button id="miboton">Cambiar el contenido</button>
<br/></br>
<hr>
</body>
</html>
```

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Eliminar textos demo</title>
  <style type="text/css">
    .more {
      cursor: pointer;
      background-color: #ccf;
    }
    .complete {
      display: none;
    }
```

```
  </style>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
      $(".more").toggle(function() {
        $(this).text("Leer menos...").siblings(".complete").show();
      }, function() {
        $(this).text("Leer más...").siblings(".complete").hide();
      });
    });
  </script>
</head>
<body>
<h1>Efecto de texto sobre página con estructura predefinida</h1>
<span class="summary">
  <p>Google LLC es una empresa de tecnología multinacional estadounidense que se centra en inteligencia artificial, publicidad en línea, tecnología de motores de búsqueda, computación en la nube, software, computación cuántica, comercio electrónico y electrónica de consumo.</p>
</span>

<span class="complete">
  <p>Su producto principal es el motor de búsqueda de contenido en internet del mismo nombre, aunque ofrece también otros productos y servicios, como su servicio de almacenamiento en la nube Google Drive, el correo electrónico Gmail, sus servicios de mapas Google Maps, Google Street View y Google Earth, el sitio web de vídeos YouTube, entre otros.

  Por otra parte, lidera el desarrollo del sistema operativo y servicios de operación de aplicaciones basado en Linux: Android, orientado a teléfonos inteligentes, tabletas, televisores y automóviles y de gafas de realidad aumentada, las Google Glass. Su eslogan es «Do the Right Thing» («Haz lo correcto»).
```

Con miles de servidores y centros de datos presentes en todo el mundo, Google es capaz de procesar más de 1000 millones de peticiones de búsqueda diarias y su motor de búsqueda es el sitio web más visitado a nivel mundial, tal como se evidencia en el ranking web internacional.</p>

```
</span>


<span class="more">Leer más...</span>

</body>

</html>
```

```
<!doctype html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">

  <title>Eliminar textos demo</title>


  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js"></script>

  <script type="text/javascript">

    $(document).ready(function() {

      $("#msgid1").html("Este es un hola mundo con jQuery");

      $("a").click(function(){

        alert("Hola mundo con jQuery:");

      });

    });

  </script>

</head>
```

```
<body>
<h1>Hola mundo con jQuery</h1>
<div id="msgid1">
</div>
<a href="#">Pulse sobre m</a>

</body>
```

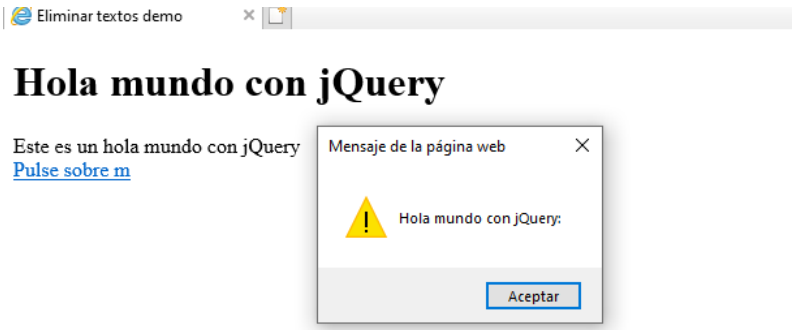


```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Eliminar textos demo</title>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
      $("#ocultar").click(function(){$("#msgid1").hide("slow")});
            $("#mostrsr").click(function(){$("#msgid1").show("slow")});

    });
  </script>
```

```
</head>

<body>

<h1>Ocultra y mostrar textos</h1>

<button id="ocultar">Ocultar texto</button><button id="mostrsr">Mostrar texto</button>


<div id="msgid1">Con miles de servidores y centros de datos presentes en todo el mundo, Google es capaz de procesar más de 1000 millones de peticiones de búsqueda9 diarias y su motor de búsqueda es el sitio web más visitado a nivel mundial, tal como se evidencia en el ranking web internacional </div>



</body>
```

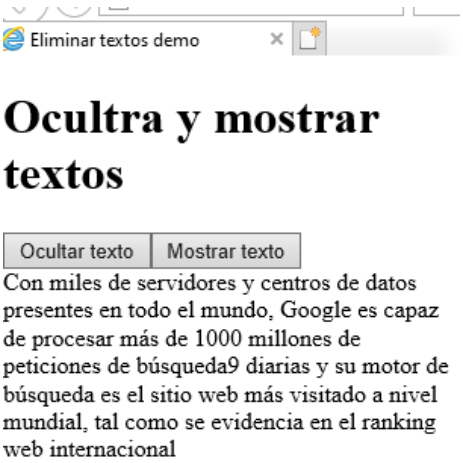


```
<!doctype html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="utf-8">

  <title>Eliminar textos demo</title>


  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js"></script>
```

```
 <script type="text/javascript">
  $(document).ready(function() {


    $("#cambiar").click(function() {
                        $("p").css({'color':'red','font-size':'1.3em','background':'yellow'});




  });
          });
 </script>
</head>
<body>
<h1>Modificacion de estilo</h1>


<p>Con miles de servidores y centros de datos presentes en todo el mundo, Google es capaz de procesar más de 1000 millones de peticiones de búsqueda9 diarias y su motor de búsqueda es el sitio web más visitado a nivel mundial, tal como se evidencia en el ranking web internacional <p>
<button id="cambiar">cambiar estilo</button>


</body>
```

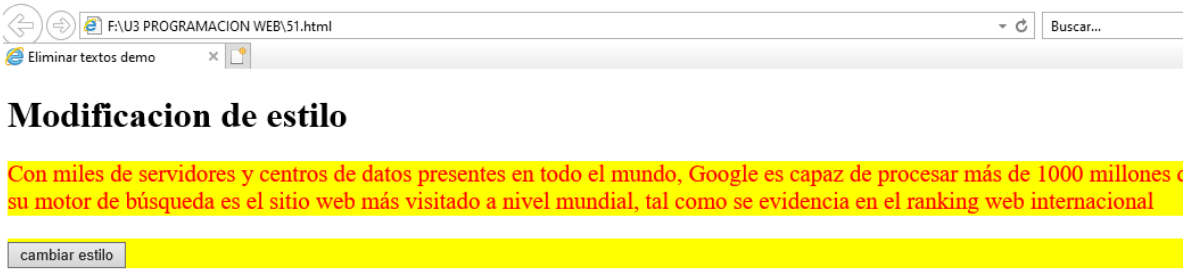


```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
```

```
  <meta charset="utf-8">
  <title>Eliminar textos demo</title>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
      $("#combo").change(function() {
        var op = $("#combo option:selected").val();
        $("#capa").html(op);
      });
    });
  </script>
</head>
<body>
<h1>Cambio valor en combo</h1>
<p> </p>
<form id="formulario">
  <label for="combo">equipo de futbol:</label>
  <select id="combo">
    <option value="fc. barcelona">fc. barcelona</option>
    <option value="real madrid">real madrid</option>
    <option value="atletico de madrid">atletico de madrid</option>
    <option value="betis">betis</option>
    <option value="villa real">villareal</option>
  </select>
</form>

<div id="capa"></div>
```

```
</body>
</html>
```

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Eliminar textos demo</title>

  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
      $("button").click(function(event) {
        $("button").css("background-color", "white");
        $("#buttonReport").text("You clicked " + event.target.id);
        $("#" + event.target.id).css("background-color", "red");
      });
    });
  </script>
</head>
<body>
<h2 id="buttonReport">Click a button</h2>
```

```
<button id="button1">Button 1</button>

<button id="button2">Button 2</button>

<button id="button3">Button 3</button>


</body>

</html>
```

Conclusión

El desarrollo de los proyectos presentados en este portafolio ha permitido consolidar habilidades clave en la creación de aplicaciones web modernas. La combinación de HTML para la estructura, JavaScript para la lógica y Chart.js para la representación gráfica ha sido fundamental para ofrecer soluciones interactivas y visualmente impactantes. Este portafolio refleja no solo el conocimiento adquirido, sino también la capacidad de aplicar estas herramientas en el desarrollo de soluciones prácticas, respondiendo a las necesidades de una web cada vez más interactiva y centrada en el usuario