TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO

Instituto Tecnológico de Puebla

INGENIERIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN

MATERIA: Programación web

DOCENTE: VIOLETA MARTÍNEZ RAMÍREZ

Equipo 7:

Romero Hernández Eduardo-B18371013

Pérez Gómez Josué Eliel - C21970155

ACTIVIDAD-ASP.NET: Base de datos de inventario de museo: Para catalogar Obras de arte, Artefactos y Exposiciones.

FECHA DE ENTREGA: 9 de Diciembre 2024

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de una aplicación en **ASP.NET** para gestionar el inventario de un museo representa una solución tecnológica robusta y escalable para optimizar la administración de sus colecciones. Los museos albergan una amplia variedad de objetos culturales, incluyendo obras de arte, artefactos históricos y exposiciones temporales o permanentes. Una herramienta basada en ASP.NET puede proporcionar una plataforma eficiente y segura para catalogar, gestionar y consultar información clave sobre estos elementos.

- **Automatización y Precisión**: Reduce errores humanos en la catalogación y manejo de inventario.
- **Accesibilidad**: Puede implementarse como una aplicación web para acceso remoto desde cualquier lugar.
- **Preservación del Patrimonio**: Centraliza datos esenciales para la conservación de las colecciones.

Este proyecto no solo facilitará las operaciones diarias del museo, sino que también contribuirá a su misión educativa y de preservación cultural, garantizando que el patrimonio cultural esté adecuadamente registrado y protegido.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 2
HTML (Index) 4
EXPLICACIÓN: 13
C# (CONTROLES) 14
EXPLICACION: 17
CSS (ESTILO) 18
EXPLICACIÓN: 28
VISUALIZACIÓN: 29
EJEMPLO 30
AGREGAR 30
ELIMINAR.- 30
ACTUALIZAR.- 31

HTML (Index)

```
<%@ Page Language="C#" Debug="true" AutoEventWireup="true"
CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>


<!DOCTYPE html>


<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head runat="server">

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>

   <title></title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css"/>

   <style type="text/css">

      .auto-style1 {

         height: 29px;

      }

   </style>

</head>

<body>

   <configuration>

  <system.web>

     <compilation debug="true"/>

  </system.web>

</configuration>


   <form id="form1" runat="server">

      <header>
```

```
        <img src="img/header.jpg" alt="Encabezado" />
      </header>
       <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
DataKeyNames="Id" DataSourceID="SqlDataSource1"
OnSelectedIndexChanged="GridView1_SelectedIndexChanged">
        <Columns>
            <asp:CommandField ShowSelectButton="True" />
            <asp:BoundField DataField="Id" HeaderText="Id" InsertVisible="False"
ReadOnly="True" SortExpression="Id" />
            <asp:BoundField DataField="Nombre" HeaderText="Nombre"
SortExpression="Nombre" />
            <asp:BoundField DataField="Cultura" HeaderText="Cultura"
SortExpression="Cultura" />
            <asp:BoundField DataField="Material" HeaderText="Material"
SortExpression="Material" />
            <asp:BoundField DataField="Descubrimiento"
HeaderText="Descubrimiento" SortExpression="Descubrimiento" />
            <asp:BoundField DataField="Periodo" HeaderText="Periodo"
SortExpression="Periodo" />
        </Columns></asp:GridView>
            <div>
<table style="width: 100%;">
 <tr><td>id</td>
 <td class="auto-style1">Nombre</td>
 <td class="auto-style1">Cultura</td>
 <td class="auto-style1">Material </td>
 <td class="auto-style1">Descubrimiento</td>
 <td class="auto-style1">Periodo</td></tr>
 <tr><td><asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox></td>
 <td class="auto-style1"><asp:TextBox ID="TextBox2"
runat="server"></asp:TextBox></td>
```

```
 <td><asp:TextBox ID="TextBox3" runat="server"></asp:TextBox></td>

 <td><asp:TextBox ID="TextBox4" runat="server"></asp:TextBox></td>

 <td class="auto-style1"><asp:TextBox ID="TextBox5"
runat="server"></asp:TextBox></td>

 <td><asp:TextBox ID="TextBox6" runat="server"></asp:TextBox></td></tr>

 </table></div>

     <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Agregar"
OnClick="Button1_Click" />

     <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Limpiar"
OnClick="Button2_Click" />

     <asp:Button ID="Button3" runat="server" Text="Eliminar"
OnClick="Button3_Click" />

     <asp:Button ID="Button4" runat="server" Text="Actualizar"
OnClick="Button4_Click" />

<asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server" ConnectionString="<%$
ConnectionStrings:ConnectionString %>" DeleteCommand="DELETE FROM
[Artefactos] WHERE [Id] = ?" InsertCommand="INSERT INTO [Artefactos] ([Id],
[Nombre], [Cultura], [Material], [Descubrimiento], [Periodo]) VALUES (?, ?, ?, ?, ?,
?)" OnSelecting="SqlDataSource1_Selecting" ProviderName="<%$
ConnectionStrings:ConnectionString.ProviderName %>"
SelectCommand="SELECT * FROM [Artefactos]" UpdateCommand="UPDATE
[Artefactos] SET [Nombre] = ?, [Cultura] = ?, [Material] = ?, [Descubrimiento] = ?,
[Periodo] = ? WHERE [Id] = ?">

        <DeleteParameters>

           <asp:ControlParameter ControlID="TextBox1" Name="Id"
PropertyName="Text" Type="Int32" />

        </DeleteParameters>

        <InsertParameters>

           <asp:ControlParameter ControlID="TextBox1" Name="Id"
PropertyName="Text" Type="Int32" />

           <asp:ControlParameter ControlID="TextBox2" Name="Nombre"
PropertyName="Text" Type="String" />
```

```
            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox3" Name="Cultura"
PropertyName="Text" Type="String" />

            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox4" Name="Material"
PropertyName="Text" Type="String" />

            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox5" Name="Descubrimiento"
PropertyName="Text" Type="String" />

            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox6" Name="Periodo"
PropertyName="Text" Type="String" />

        </InsertParameters>

        <UpdateParameters>

            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox2" Name="Nombre"
PropertyName="Text" Type="String" />

            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox3" Name="Cultura"
PropertyName="Text" Type="String" />

            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox4" Name="Material"
PropertyName="Text" Type="String" />

            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox5" Name="Descubrimiento"
PropertyName="Text" Type="String" />

            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox6" Name="Periodo"
PropertyName="Text" Type="String" />

            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox1" Name="Id"
PropertyName="Text" Type="Int32" />

        </UpdateParameters>

    </asp:SqlDataSource>

    <asp:GridView ID="GridView2" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
DataKeyNames="Id" DataSourceID="SqlDataSource2" AllowPaging="True"
BackColor="White" BorderColor="#DEDFDE" BorderStyle="None"
BorderWidth="1px" CellPadding="4" ForeColor="Black" GridLines="Vertical"
OnSelectedIndexChanged="GridView2_SelectedIndexChanged">

        <AlternatingRowStyle BackColor="White" />

        <Columns>

            <asp:CommandField ShowSelectButton="True" ShowDeleteButton="True"
/>
```

```
            <asp:BoundField DataField="Id" HeaderText="Id" InsertVisible="False"
ReadOnly="True" SortExpression="Id" />

            <asp:BoundField DataField="Nombre" HeaderText="Nombre"
SortExpression="Nombre" />

            <asp:BoundField DataField="FechaInicio" HeaderText="FechaInicio"
SortExpression="FechaInicio" />

            <asp:BoundField DataField="Descripcion" HeaderText="Descripcion"
SortExpression="Descripcion" />

            <asp:BoundField DataField="FechaFin" HeaderText="FechaFin"
SortExpression="FechaFin" />

            <asp:BoundField DataField="Expocitor" HeaderText="Expocitor"
SortExpression="Expocitor" />

        </Columns>

        <FooterStyle BackColor="#CCCC99" />

        <HeaderStyle BackColor="#6B696B" Font-Bold="True" ForeColor="White" />

        <PagerStyle BackColor="#F7F7DE" ForeColor="Black"
HorizontalAlign="Right" />

        <RowStyle BackColor="#F7F7DE" />

        <SelectedRowStyle BackColor="#CE5D5A" Font-Bold="True"
ForeColor="White" />

        <SortedAscendingCellStyle BackColor="#FBFBF2" />

        <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#848384" />

        <SortedDescendingCellStyle BackColor="#EAEAD3" />

        <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#575357" />

      </asp:GridView>

 <table style="width: 100%;">

  <tr><td>id</td>

  <td class="auto-style1">Nombre</td>

  <td class="auto-style1"> Fecha de Inicio</td>

  <td class="auto-style1">Descripcion</td>

  <td class="auto-style1">Fecha de Termino</td>
```

```
 <td class="auto-style1">Expocitor</td></tr>

 <tr><td><asp:TextBox ID="TextBox7" runat="server"></asp:TextBox></td>

 <td class="auto-style1"><asp:TextBox ID="TextBox8"
runat="server"></asp:TextBox></td>

 <td><asp:TextBox ID="TextBox9" runat="server"></asp:TextBox></td>

 <td><asp:TextBox ID="TextBox10" runat="server"></asp:TextBox></td>

 <td class="auto-style1"><asp:TextBox ID="TextBox11"
runat="server"></asp:TextBox></td>

     <td><asp:TextBox ID="TextBox12" runat="server"></asp:TextBox></td></tr>

</table>



     <asp:Button ID="Button5" runat="server" OnClick="Button5_Click"
Text="Nuevo" />

     <asp:Button ID="Button6" runat="server" OnClick="Button6_Click"
Text="Actualizar" />

    <asp:Button ID="Button9" runat="server" OnClick="Button9_Click"
Text="Limpiar" />

    <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource2" runat="server"
ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString2 %>"
DeleteCommand="DELETE FROM [Exposiciones] WHERE [Id] = ?"
InsertCommand="INSERT INTO [Exposiciones] ([Id], [Nombre], [FechaInicio],
[Descripcion], [FechaFin], [Expocitor]) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)"
ProviderName="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString2.ProviderName %>"
SelectCommand="SELECT * FROM [Exposiciones]" UpdateCommand="UPDATE
[Exposiciones] SET [Nombre] = ?, [FechaInicio] = ?, [Descripcion] = ?, [FechaFin] =
?, [Expocitor] = ? WHERE [Id] = ?">

        <DeleteParameters>

            <asp:Parameter Name="Id" Type="Int32"
/></DeleteParameters><InsertParameters>

            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox7" Name="Id"
PropertyName="Text" Type="Int32" />

            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox8" Name="Nombre"
PropertyName="Text" Type="String" />
```

```
            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox9" Name="FechaInicio"
PropertyName="Text" Type="DateTime" />

            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox10" Name="Descripcion"
PropertyName="Text" Type="String" />

            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox11" Name="FechaFin"
PropertyName="Text" Type="DateTime" />

            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox12" Name="Expocitor"
PropertyName="Text" Type="String" />

        </InsertParameters><UpdateParameters>

            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox8" Name="Nombre"
PropertyName="Text" Type="String" />

            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox9" Name="FechaInicio"
PropertyName="Text" Type="DateTime" />

            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox10" Name="Descripcion"
PropertyName="Text" Type="String" />

            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox11" Name="FechaFin"
PropertyName="Text" Type="DateTime" />

            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox12" Name="Expocitor"
PropertyName="Text" Type="String" />

            <asp:ControlParameter ControlID="TextBox7" Name="Id"
PropertyName="Text" Type="Int32" />

        </UpdateParameters></asp:SqlDataSource>

    <asp:GridView ID="GridView3" runat="server" AutoGenerateColumns="False"
DataKeyNames="Id" DataSourceID="SqlDataSource3" AllowPaging="True"
OnSelectedIndexChanged="GridView3_SelectedIndexChanged">  <Columns>

            <asp:CommandField ShowSelectButton="True" ShowDeleteButton="True"
/>

            <asp:BoundField DataField="Id" HeaderText="Id" InsertVisible="False"
ReadOnly="True" SortExpression="Id" />

            <asp:BoundField DataField="Titulo" HeaderText="Titulo"
SortExpression="Titulo" />

            <asp:BoundField DataField="Artista" HeaderText="Artista"
SortExpression="Artista" />
```

```
            <asp:BoundField DataField="Tipo" HeaderText="Tipo"
SortExpression="Tipo" />

            <asp:BoundField DataField="FechaCreacion"
HeaderText="FechaCreacion" SortExpression="FechaCreacion" />

         </Columns> </asp:GridView>

  <table style="width: 100%;">

    <tr><td>id</td>

       <td class="auto-style1">Titulo</td>

       <td class="auto-style1"> Artista</td>

       <td class="auto-style1">Tipo</td>

       <td class="auto-style1">Fecha de creacion</td>

       <td class="auto-style1">

           </td></tr>

    <tr><td><asp:TextBox ID="TextBox13" runat="server"></asp:TextBox></td>

       <td class="auto-style1"><asp:TextBox ID="TextBox14"
runat="server"></asp:TextBox></td>

       <td><asp:TextBox ID="TextBox15" runat="server"></asp:TextBox></td>

         <td><asp:TextBox ID="TextBox16" runat="server"></asp:TextBox></td>

  <td class="auto-style1">     <asp:TextBox ID="TextBox17"
runat="server"></asp:TextBox>  </td>

       <td> </td> </tr>

 </table>



       <asp:Button ID="Button7" runat="server" OnClick="Button7_Click"
Text="Nuevo" />

       <asp:Button ID="Button8" runat="server" OnClick="Button8_Click"
Text="Actualizar" />

      <asp:Button ID="Button10" runat="server" OnClick="Button10_Click"
Text="Limpiar" />

      <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource3" runat="server"
ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString3 %>"
```

```
DeleteCommand="DELETE FROM [Obras] WHERE [Id] = ?"
InsertCommand="INSERT INTO [Obras] ([Id], [Titulo], [Artista], [Tipo],
[FechaCreacion]) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)" ProviderName="<%$
ConnectionStrings:ConnectionString3.ProviderName %>"
SelectCommand="SELECT * FROM [Obras]" UpdateCommand="UPDATE [Obras]
SET [Titulo] = ?, [Artista] = ?, [Tipo] = ?, [FechaCreacion] = ? WHERE [Id] = ?">

    <DeleteParameters>

      <asp:Parameter Name="Id" Type="Int32" />

    </DeleteParameters>

    <InsertParameters>

      <asp:ControlParameter ControlID="TextBox13" Name="Id"
PropertyName="Text" Type="Int32" />

      <asp:ControlParameter ControlID="TextBox14" Name="Titulo"
PropertyName="Text" Type="String" />

      <asp:ControlParameter ControlID="TextBox15" Name="Artista"
PropertyName="Text" Type="String" />

      <asp:ControlParameter ControlID="TextBox16" Name="Tipo"
PropertyName="Text" Type="String" />

      <asp:ControlParameter ControlID="TextBox17" Name="FechaCreacion"
PropertyName="Text" Type="String" />

    </InsertParameters>

    <UpdateParameters>

      <asp:ControlParameter ControlID="TextBox14" Name="Titulo"
PropertyName="Text" Type="String" />

      <asp:ControlParameter ControlID="TextBox15" Name="Artista"
PropertyName="Text" Type="String" />

      <asp:ControlParameter ControlID="TextBox16" Name="Tipo"
PropertyName="Text" Type="String" />

      <asp:ControlParameter ControlID="TextBox17" Name="FechaCreacion"
PropertyName="Text" Type="String" />

      <asp:ControlParameter ControlID="TextBox13" Name="Id"
PropertyName="Text" Type="Int32" />

    </UpdateParameters>
```

```
    </asp:SqlDataSource>
    <br />
     <footer>
       <p>Visita mas paginas relacionadas con el tema:</p>
       <a href="https://museospuebla.puebla.gob.mx/museos/item/143-museo-internacional-del-barroco" target="_blank">
         <img src="https://museospuebla.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/IMG_8573.jpg" alt="Facebook" />
       </a>
       <a href="https://museospuebla.puebla.gob.mx/museos/item/145-museo-de-la-evolucion-de-tehuacan" target="_blank">
         <img src="https://museospuebla.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/-27-_(1).jpg" alt="Twitter" /></a>
       <a href="https://museospuebla.puebla.gob.mx/museos/item/144-casa-de-la-musica-de-viena-en-puebla" target="_blank">
         <img src="https://museospuebla.puebla.gob.mx/media/k2/attachments/DSC_7350.jpg" alt="Instagram" />
       </a>
    </footer>
  </form>
</body>
</html>
```

EXPLICACIÓN:

Este código ilustra un sistema funcional para la gestión de inventario en un museo, utilizando controles de ASP.NET para capturar, mostrar y administrar datos con integración directa a una base de datos. Las operaciones CRUD están organizadas mediante SqlDataSource y eventos del lado del servidor, simplificando la implementación y el mantenimiento.

C# (CONTROLES)

```
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Web;

using System.Web.UI;

using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page

{

   protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

   {



   }

   protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)

   {

      SqlDataSource1.Insert();

   }

   protected void SqlDataSource1_Selecting(object sender,
SqlDataSourceSelectingEventArgs e)

   {



   }

   protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)

   {

      TextBox1.Text = "";

      TextBox2.Text = "";
```

```
    TextBox3.Text = "";
    TextBox4.Text = "";
    TextBox5.Text = "";
    TextBox6.Text = "";
    TextBox1.Focus();
}
protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SqlDataSource1.Delete();
}
protected void Button4_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SqlDataSource1.Update();
}
protected void GridView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    TextBox1.Text = GridView1.SelectedRow.Cells[1].Text;
    TextBox2.Text = GridView1.SelectedRow.Cells[2].Text;
    TextBox3.Text = GridView1.SelectedRow.Cells[3].Text;
    TextBox4.Text = GridView1.SelectedRow.Cells[4].Text;
    TextBox5.Text = GridView1.SelectedRow.Cells[5].Text;
    TextBox6.Text = GridView1.SelectedRow.Cells[6].Text;
}
protected void Button5_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SqlDataSource2.Insert();
}
protected void Button6_Click(object sender, EventArgs e)
```

```
{
    SqlDataSource2.Update();
}
protected void Button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SqlDataSource3.Insert();
}
protected void Button8_Click(object sender, EventArgs e)
{
    SqlDataSource3.Update();
}
protected void GridView2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    TextBox7.Text = GridView2.SelectedRow.Cells[1].Text;
    TextBox8.Text = GridView2.SelectedRow.Cells[2].Text;
    TextBox9.Text = GridView2.SelectedRow.Cells[3].Text;
    TextBox10.Text = GridView2.SelectedRow.Cells[4].Text;
    TextBox11.Text = GridView2.SelectedRow.Cells[5].Text;
    TextBox12.Text = GridView2.SelectedRow.Cells[6].Text;
}
protected void GridView3_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
    TextBox13.Text = GridView3.SelectedRow.Cells[1].Text;
    TextBox14.Text = GridView3.SelectedRow.Cells[2].Text;
    TextBox15.Text = GridView3.SelectedRow.Cells[3].Text;
    TextBox16.Text = GridView3.SelectedRow.Cells[4].Text;
    TextBox17.Text = GridView3.SelectedRow.Cells[5].Text;
}
```

```
    protected void Button9_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        TextBox7.Text = "";
        TextBox8.Text = "";
        TextBox9.Text = "";
        TextBox10.Text = "";
        TextBox11.Text = "";
        TextBox12.Text = "";
        TextBox7.Focus();
    }
    protected void Button10_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        TextBox13.Text = "";
        TextBox14.Text = "";
        TextBox15.Text = "";
        TextBox16.Text = "";
        TextBox17.Text = "";
        TextBox13.Focus();
    }
}
```

EXPLICACION:

En este codigo podemos observar todos los controles que van a hacer que funcionen los botones asi como todo lo que se utiliza para poder realizar un funcionamiento correcto de cada uno de sus componentes.

CSS (ESTILO)

```
* {
   box-sizing: border-box;
   margin: 0;
   padding: 0;
}
body {
   font-family: Arial, sans-serif;
   font-size: 16px;
   line-height: 1.5;
   color: #333;
   background-color: #f7f7f7;
}
header {
   width: 100%;
   height: 300px;
   position: relative;
}
   header img {
      width: 100%;
      height: 100%;
      object-fit: cover;
      object-position:center;
   }
main {
   display: flex;
   flex-direction: column;
   align-items: center;
```

```
    padding: 20px;
}
table {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    margin: 20px 0;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
th, td {
    padding: 15px;
    text-align: left;
    border-bottom: 1px solid #ddd;
}
th {
    background-color: #3498db;
    color: #fff;
    font-weight: bold;
}
tr:hover {
    background-color: #f1f1f1;
}
tr:nth-child(even) {
    background-color: #f9f9f9;
}
.gridView {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    grid-gap: 20px;
```

```
  padding: 20px;
}
  .gridView .artefacto {
    background-color: #fff;
    padding: 20px;
    border: 1px solid #ddd;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  }
    .gridView .artefacto img {
      width: 100%;
      height: 150px;
      object-fit: cover;
      border-radius: 10px 10px 0 0;
    }
    .gridView .artefacto .info {
      padding: 20px;
    }
      .gridView .artefacto .info h2 {
        font-size: 18px;
        margin-bottom: 10px;
        color: #2ecc71;
      }
      .gridView .artefacto .info p {
        font-size: 14px;
        color: #666;
      }
.formAgregar {
```

```
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    padding: 20px;
    background-color: #f2f2f2;
    border: 1px solid #ddd;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
    .formAgregar label {
        font-size: 16px;
        margin-bottom: 10px;
        color: #3498db;
    }
    .formAgregar input {
        width: 100%;
        height: 40px;
        padding: 10px;
        border: 1px solid #ccc;
        border-radius: 5px;
        margin-bottom: 20px;
    }
#Button1 {
    width: 5%;
    height: 50px;
    border: none;
    border-radius: 25px;
    font-size: 16px;
```

```
    font-weight: bold;
    color: #fff;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.3s ease;
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);

    background-color: #2ecc71;
}
    #Button1:hover {
        background-color: #2980b9;
    }
#Button2 {
    width: 5%;
    height: 50px;
    border: none;
    border-radius: 25px;
    font-size: 16px;
    font-weight: bold;
    color: #fff;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.3s ease;
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    background-color: #e67e22;
}
    #Button2:hover {
        background-color: #d35400;
    }
#Button3 {
```

```
    width: 5%;
    height: 50px;/
    border: none;
    border-radius: 25px;
    font-size: 16px;
    font-weight: bold;
    color: #fff;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.3s ease;
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    background-color: #e74c3c;
}
    #Button3:hover {
        background-color: #c0392b;
    }
#Button4 {
    width: 5%;
    height: 50px;
    border: none;
    border-radius: 25px;
    font-size: 16px;
    font-weight: bold;
    color: #fff;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.3s ease;
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    background-color: #3498db;
}
```

```
  #Button4:hover {
    background-color: #27ae60;
  }
#Button5 {
  width: 5%;
  height: 50px;
  border: none;
  border-radius: 25px;
  font-size: 16px;
  font-weight: bold;
  color: #fff;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.3s ease;
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  background-color: #2ecc71;
}
  #Button5:hover {
    background-color: #8e44ad;
  }
#Button6 {
  width: 5%;
  height: 50px;
  border: none;
  border-radius: 25px;
  font-size: 16px;
  font-weight: bold;
  color: #fff;
  cursor: pointer;
```

```
  transition: all 0.3s ease;
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  background-color: #3498db;
}
  #Button6:hover {
    background-color: #e67e22;
  }
#Button7 {
  width: 5%;
  height: 50px;
  border: none;
  border-radius: 25px;
  font-size: 16px;
  font-weight: bold;
  color: #fff;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.3s ease;
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);

  background-color: #2ecc71;
}
  #Button7:hover {
    background-color: #2c3e50;
  }
#Button8 {
  width: 5%;
  height: 50px;
  border: none;
```

```
    border-radius: 25px;
    font-size: 16px;
    font-weight: bold;
    color: #fff;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.3s ease;
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    background-color: #3498db;
}

    #Button8:hover {
        background-color: #1abc9c;
    }
#Button9 {
    width: 5%;
    height: 50px;
    border: none;
    border-radius: 25px;
    font-size: 16px;
    font-weight: bold;
    color: #fff;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.3s ease;
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    background-color: #e67e22;
}

    #Button9:hover {
```

```
      background-color: #1abc9c;
    }
#Button10 {
    width: 5%;
    height: 50px;
    border: none;
    border-radius: 25px;
    font-size: 16px;
    font-weight: bold;
    color: #fff;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.3s ease;
    box-shadow: 0 4px 10px rgba(0, 0, 0, 0.2);
    background-color: #e67e22;
}

    #Button10:hover {
      background-color: #1abc9c;
    }


footer {
    background-color: #3498db;
    color: #fff;
    padding: 20px;
    text-align: center;
    clear: both;
}
```

```
  footer img {
    width: 50px;
    height: 50px;
    margin: 10px;
  }

  footer a {
    color: #fff;
    text-decoration: none;
    transition: color 0.3s;
  }

    footer a:hover {
      color: #ccc;
    }


h1, h2, h3, p {
  transition: color 0.3s;
}
  h1:hover, h2:hover, h3:hover, p:hover {
    color: #3498db; }
```

EXPLICACIÓN:

Se muesta el CSS que va a dar diseño a unuestro proyecto manejando desde los titulos que contiene hasta las tablas asi como el header y el footer y que se vea un poco mas amigable para el usuario

VISUALIZACIÓN:

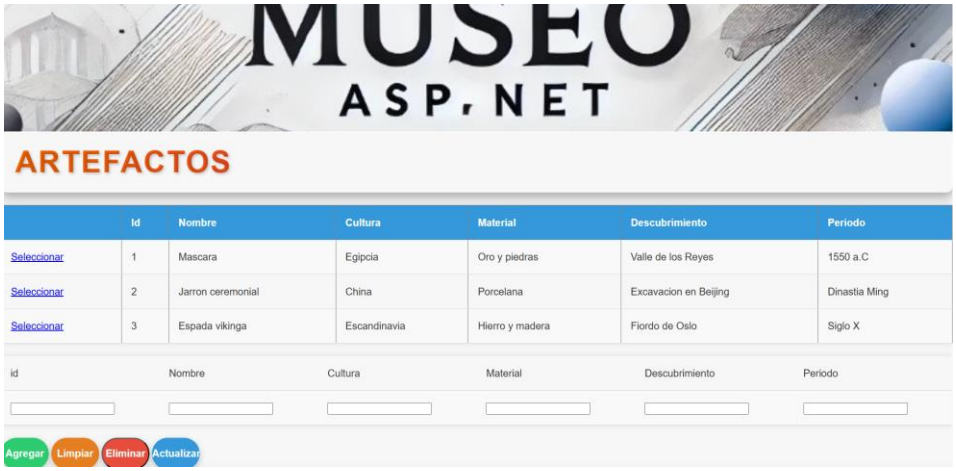

Como primera vista se observa un header con una imagen relaconada a el tema que nos toco, se visualizala la tabla “ARTEFACTOS” con los bbotones que serviran para poder “AGREGAR” un nuevo elemento, “LIMPIAR” los campos, “ELIMINAR” algun registro y para poder modificar (ACTUALIZAR) algun registro existente

Todas las tablas vienen con esos botones para poder realizar los mismos cambios a la base de datos

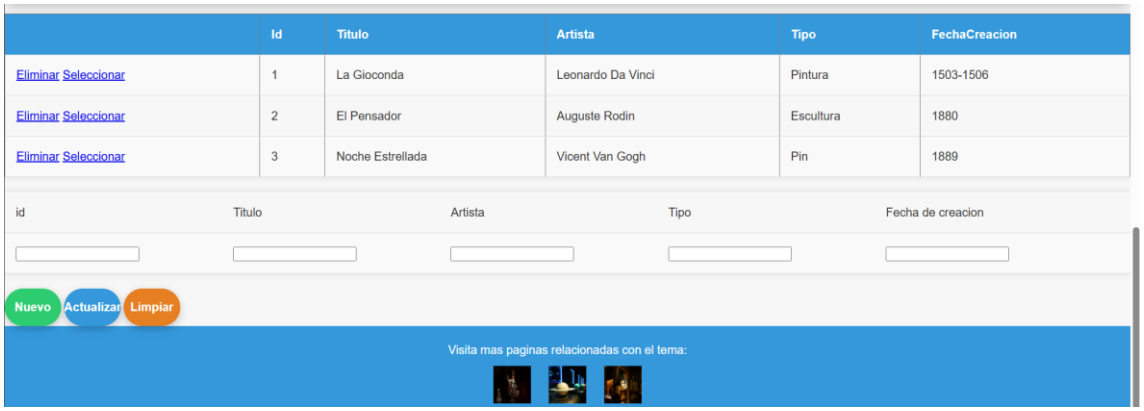

Por ultimo creamos un footer que contiene imágenes que al dar click llevan a paginas relacionadas con el tema

EJEMPLO

AGREGAR.-Se llenan los campos para poder aser un nuevo registro y le damos click en el boton de “AGREGAR”

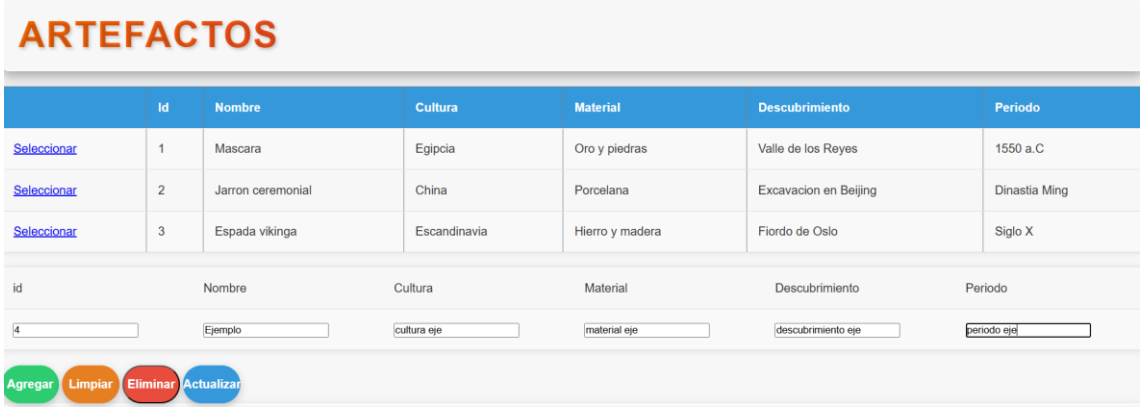

y se visualiza en la tabla.

ELIMINAR.- Para eliminar solo necesitamos el id y presionar “ELIMINAR”

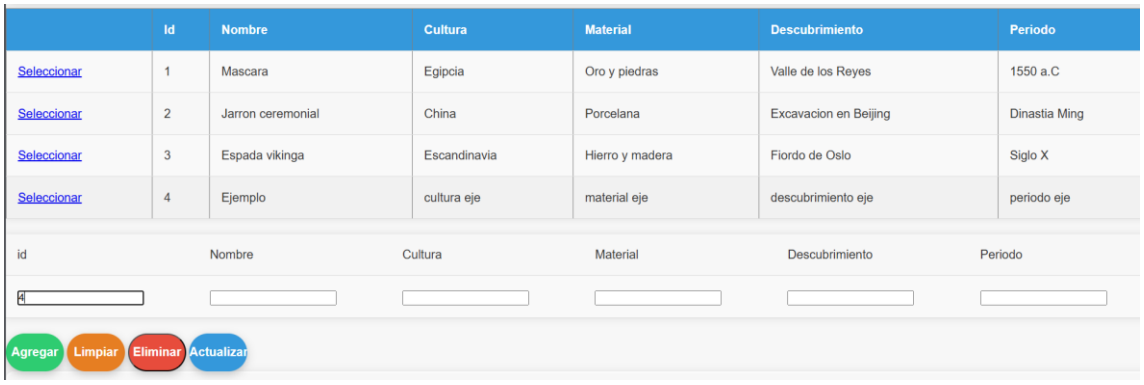

Y se visualiza en la tabla el cambio

	Id	Nombre	Cultura	Material	Descubrimiento	Periodo
Seleccionar	1	Mascara	Egipcia	Oro y piedras	Valle de los Reyes	1550 a.C
Seleccionar	2	Jarron ceremonial	China	Porcelana	Excavacion en Beijing	Dinastia Ming
Seleccionar	3	Espada vikinga	Escandinavia	Hierro y madera	Fiordo de Oslo	Siglo X

id	Nombre	Cultura	Material	Descubrimiento	Periodo
4					

Agregar Limpiar Eliminar Actualizar

ACTUALIZAR.- Una vez se selecciona el registro se pueden mover los datos necesarios

EXPOCICIONES

	Id	Nombre	FechaInicio	Descripcion	FechaFin	Expocitor
Eliminar Seleccionar	1	Tesoros del antiguo Egipto	15/01/2025 0:00:00	Exposición de arte y artefactos del Antiguo Egipto.	30/01/2025 0:00:00	Dra. Ana Martinez
Eliminar Seleccionar	2	Impresionismo: Viaje de luz	01/02/2025 0:00:00	Obras destacadas del movimiento impresionista.	10/02/2025 0:00:00	Jose Perez
Eliminar Seleccionar	3	Vikingos: Guerreros y mitos	15/02/2025 0:00:00	Artefactos y relatos sobre la cultura vikinga.	20/02/2025 0:00:00	Helena Torres

id	Nombre	Fecha de Inicio	Descripcion	Fecha de Termino	Expocitor
3	Vikingos: Guerreros y mitos	15/02/2025 0:00:00	Artefactos y relatos sobre la	20/02/2025 0:00:00	Helena Torres

Nuevo Actualizar Limpiar

Al dar click en “ACTUALIZAR” se muestra el cambio que se implemento

	Id	Nombre	FechaInicio	Descripcion	FechaFin	Expocitor
Eliminar Seleccionar	1	Tesoros del antiguo Egipto	15/01/2025 0:00:00	Exposición de arte y artefactos del Antiguo Egipto.	30/01/2025 0:00:00	Dra. Ana Martinez
Eliminar Seleccionar	2	Impresionismo: Viaje de luz	01/02/2025 0:00:00	Obras destacadas del movimiento impresionista.	10/02/2025 0:00:00	Jose Perez
Eliminar Seleccionar	3	Vikingos: Guerreros y mitos	15/02/2025 0:00:00	ejemplo de actualizar	20/02/2025 0:00:00	Helena Torres

id	Nombre	Fecha de Inicio	Descripcion	Fecha de Termino	Expocitor
3	Vikingos: Guerreros y mitos	15/02/2025 0:00:00	ejemplo de actualizar	20/02/2025 0:00:00	Helena Torres

Nuevo Actualizar Limpiar