



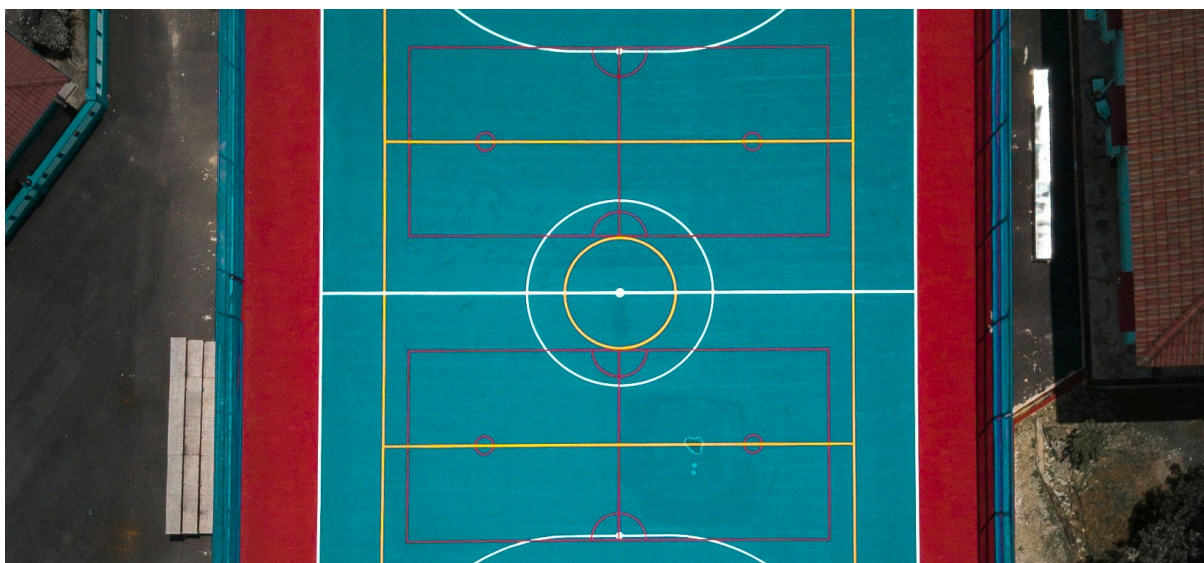

Takraw-Go

Description du projet

Ce projet vise à développer trois applications distinctes : une pour la gestion de l'API d'authentification des utilisateurs, une autre pour la gestion de l'équipe de sport, et enfin une interface destinée aux utilisateurs. Cette documentation regroupe les informations relatives aux différentes API mises en place. Nous avons suivi l'architecture détaillée dans le diagramme suivant pour le développement des trois applications.

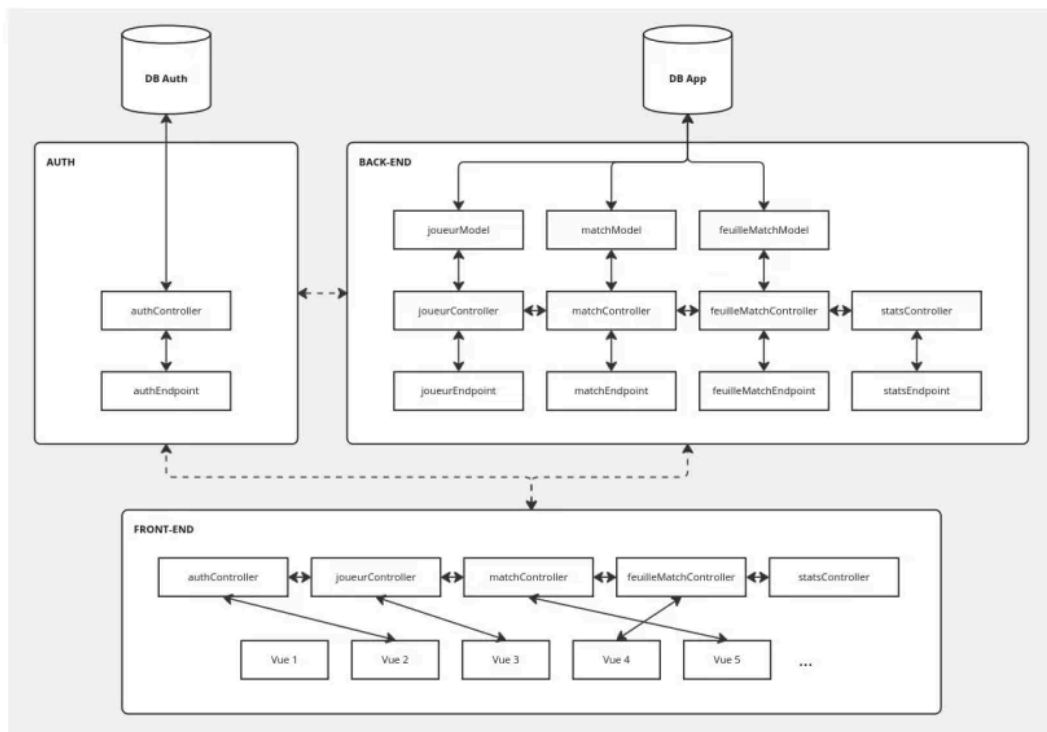

Les utilisateurs de l'application Takraw-Go utilisent une interface qui se compose d'une couche de contrôleur et d'une couche de vue. Les contrôleurs envoient des requêtes aux autres API pour l'authentification et pour obtenir/manipuler les données relatives à la gestion d'une équipe de Takraw.

Si l'utilisateur n'est pas connecté, c'est-à-dire si aucun jeton n'est stocké dans la session du serveur, l'interface redirige l'utilisateur vers la page de connexion. Après avoir entré l'identifiant et le mot de passe, une requête est envoyée à l'API d'authentification qui génère un jeton d'une durée de 10 minutes si les informations sont correctes. Ensuite, l'utilisateur sera redirigé vers la page d'accueil, le tableau de bord, où les informations concernant l'équipe sportive seront récupérées via une requête à l'API Takraw, accompagnée du jeton généré. Si le jeton et la requête sont valides, la demande sera traitée et la réponse sera retournée. Si le jeton n'est pas valide, l'utilisateur sera à nouveau redirigé vers la page de connexion. Les deux API sont conçues selon une architecture MVC.

Les explications de chaque application sont détaillées par la suite.

Accès aux applications :

- Interface client : Takraw-Go [<https://ellisa.alwaysdata.net/takraw-go/Vue/login.php>]

- Accès Gitlab : https://gitlab.info.iut-tlse3.fr/wwl4521a/gestion_takraw
- API Takraw : https://ellisa.alwaysdata.net/api_takraw/endpoints
 - Accès Gitlab : https://gitlab.info.iut-tlse3.fr/wwl4521a/api_takraw
- API Authentification : https://ellisa.alwaysdata.net/api_auth/
 - Accès Gitlab : https://gitlab.info.iut-tlse3.fr/wwl4521a/api_auth

Les identifiants et mot de passe pour les différents utilisateurs sont les suivants :

login	password	role
admin	admin123	admin
coach	coach123	user
directeur	directeur123	user

Pour tester l'API, vous pouvez utiliser l'espace de travail Postman disponible à l'adresse suivante :

<https://www.postman.com/ellisae12/takraw-go/collection/ay144hd/takraw-go?action=share&creator=41617137&active-environment=41617137-b1563854-bf6a-4000-968c-d6db242a9301>

Cela vous permettra de facilement envoyer des requêtes et de tester les différents endpoints de l'API.

Membres de l'équipe

- Ellisa EE (ellisa.ee@etu.iut-tlse3.fr)
- Tristan GALLARDO (tristan.gallardo@etu.iut-tlse3.fr)

API Auth

Le fichier **authEndpoint.php** agit en tant que **vue**, recevant les requêtes et traitant les informations avant de les transmettre au **contrôleur** qui interagit avec la base de données pour effectuer les opérations nécessaires. Le schéma de la base de données utilisée dans l'API est suivant :

Utilisateur
<u>id</u>
login
password
role

Nous prévoyons les codes de réponse suivants pour les requêtes de l'API :

- **200 Success** : La requête a été traitée avec succès.
- **400 Bad Request** : Informations ou paramètres manquants dans la requête.
- **401 Unauthorized** : Accès refusé, le jeton d'authentification n'est pas valide.
- **405 Method Not Allowed** : La méthode HTTP utilisée n'est pas autorisée pour ce endpoint.

/api_auth

GET /api_auth

- **Description** : Permet de vérifier la validité d'un jeton d'authentification stocké dans l'entête de la requête
- **Paramètres** :
 - **Authorization** (dans l'entête) : Le jeton d'authentification à vérifier.
- **Réponse** :
 - **200 OK** : Le jeton est valide.

POST /api_auth

- Permet de générer un jeton d'authentification. Ce jeton peut ensuite être utilisé pour authentifier l'utilisateur lors des requêtes suivantes.
- **Corps de la requête** :

```
{  
  "login": "admin",
```

```
}  
  "password": "admin123"  
}
```

- **Réponse** : 200 OK : Le jeton est généré


```
{  
  "status": "Success",  
  "status_code": 200,  
  "status_message": "[AUTH API] : Authentification OK",  
  "data": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybWZSI6ImFkbWluIiwiaXhwIjozOTY4MjQ0LCJyb2xlIjoieWwRtaW4ifQ.s38hkvJfM9I4dhwhCAw89Ic7t92010LpzBwgQJGM0c4"  
}
```

API Takraw

L'API Takraw suit l'architecture MVC, où la couche **modèle** gère la communication avec la base de données contenant les informations de l'équipe sportive, distincte de celle utilisée par l'API d'authentification. La couche **contrôleur** joue le rôle de pont entre la **vue** et le **modèle**, en traitant les demandes provenant de la vue et en récupérant les informations nécessaires du modèle. Les **vues** correspondent aux points de terminaison (endpoints) qui reçoivent les requêtes, les traitent, puis redirigent vers les contrôleurs pour interagir avec le modèle.

Avant tout traitement, chaque API (joueurs, matchs, participations, statistiques) **vérifie la validité du jeton transmis** par le client auprès de l'API d'authentification.

Le schéma de la base de données utilisée pour l'API Takraw est la suivante :

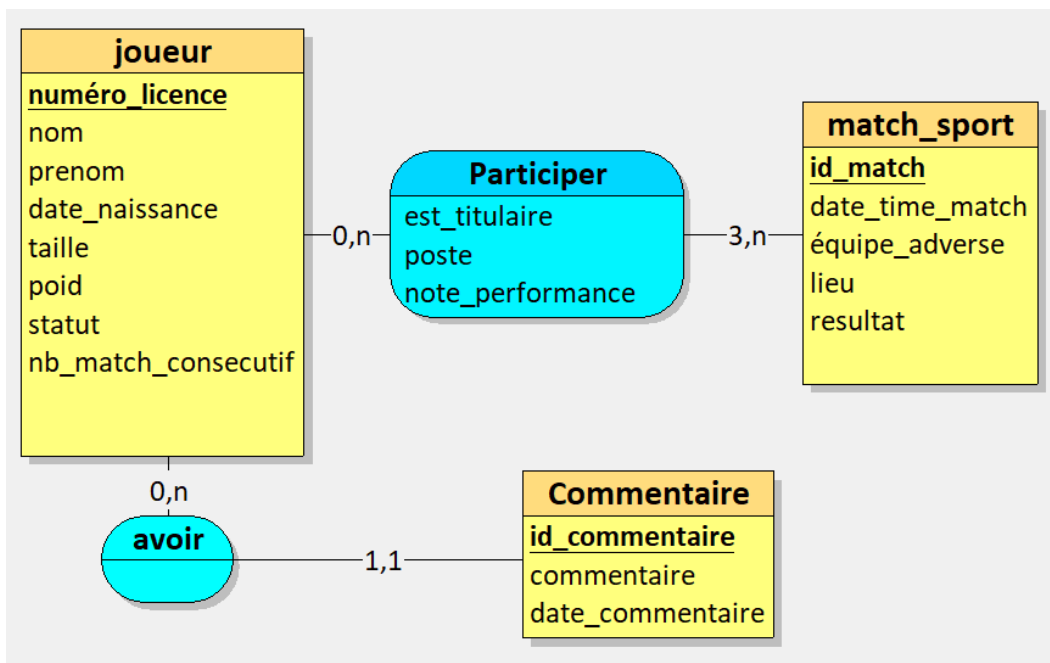

Nous prévoyons les codes de réponse suivants pour les requêtes de l'API :

- **200 Success** : La requête a été traitée avec succès.
- **201 Created** : L'information a été créée avec succès.
- **400 Bad Request** : Informations ou paramètres manquants dans la requête.
- **401 Unauthorized** : Accès refusé, le jeton d'authentification n'est pas valide.
- **404 Not Found** : La ressource demandée est introuvable.
- **405 Method Not Allowed** : La méthode HTTP utilisée n'est pas autorisée pour ce endpoint.
- **500 Internal Server Error** : Erreur interne du serveur, généralement liée à un problème avec la base de données.

/endpoints/joueurEndpoint.php

L'API de gestion des joueurs prend en charge les méthodes suivantes :

- **GET** : Consultation des informations.
- **POST** : Création d'un nouveau joueur.
- **PUT** : Modification des informations d'un joueur.
- **DELETE** : Suppression d'un joueur.

- **OPTIONS** : Permet aux utilisateurs de connaître les méthodes, types de contenu, et autres options autorisées pour un endpoint

GET /endpoints/joueurEndpoint.php

- **Description** : Récupérer les informations de tous les joueurs
- **Réponse** :
 - Code 200 OK : Liste des joueurs au format JSON suivant

```
[
  {
    "numero_licence": "00001",
    "photo": "../Images/adam_farhan.jpg",
    "nom": "Adam",
    "prenom": "Farhan",
    "date_naissance": "2002-01-01",
    "taille": "175.00",
    "poids": "63.00",
    "statut": "AC",
    "nb_match_consecutif": 0
  },
  {
    "numero_licence": "00002",
    "photo": "../Images/rosdi_shahir.jpg",
    "nom": "Rosdi",
    "prenom": "Shahir",
    "date_naissance": "2003-02-15",
    "taille": "180.00",
    "poids": "75.00",
    "statut": "AC",
    "nb_match_consecutif": 0
  }
]
```

GET /endpoints/joueurEndpoint.php?numero_licence={numero_licence}

- **Description :** Récupérer les information sur un joueur à partir de son identifiant
- **Paramètres de la requête :**
 - numero_licence : numéro licence du joueur
- **Réponse :**
 - Code 200 OK : Information du joueur au format JSON suivant

```
[
  {
    "numero_licence": "00001",
    "photo": "../Images/adam_farhan.jpg",
    "nom": "Adam",
    "prenom": "Farhan",
    "date_naissance": "2002-01-01",
    "taille": "175.00",
    "poids": "63.00",
    "statut": "AC",
    "nb_match_consecutif": 0
  }
]
```

GET /endpoints/joueurEndpoint.php?recherche={mot_clé}

- **Description :** Rechercher des joueurs liés au **mot_clé** et retourner les infos contenant ce mot.
- **Paramètres de la requête :**
 - recherche : mot-clé à chercher dans les informations sur les joueurs
- **Réponse :**
 - Code 200 OK : Liste des joueurs au format JSON suivant

```
[
  {
    "numero_licence": "00005",
    "photo": "../Images/ibrahim_zarif.jpg",
    "nom": "Ibrahim",
  }
]
```

```

        "prenom": "Zarif",
        "date_naissance": "1997-08-15",
        "taille": "165.00",
        "poids": "60.00",
        "statut": "BL",
        "nb_match_consecutif": 0
    },
    {
        "numero_licence": "00006",
        "photo": "../Images/zazwan_amirul.jpg",
        "nom": "Zazwan",
        "prenom": "Amirul",
        "date_naissance": "1990-05-10",
        "taille": "170.00",
        "poids": "60.00",
        "statut": "AB",
        "nb_match_consecutif": 0
    }
]

```

GET /endpoints/joueurEndpoint.php?statut={AC|AB|BL|SU}

- **Description :** Récupérer les joueurs filtrés par leur statut :
 - **AC** : Actif
 - **BL** : Blessé
 - **AB** : Absent
 - **SU** : Suspende
- **Paramètres de la requête :**
 - statut : statut du joueur
- **Réponse :**
 - Code 200 OK : Liste des joueurs au format JSON suivant

```

[
    {
        "numero_licence": "00005",

```

```

        "photo": "../Images/ibrahim_zarif.jpg",
        "nom": "Ibrahim",
        "prenom": "Zarif",
        "date_naissance": "1997-08-15",
        "taille": "165.00",
        "poids": "60.00",
        "statut": "BL",
        "nb_match_consecutif": 0
    },
    {
        "numero_licence": "000006",
        "photo": "../Images/zazwan_amirul.jpg",
        "nom": "Zazwan",
        "prenom": "Amirul",
        "date_naissance": "1990-05-10",
        "taille": "170.00",
        "poids": "60.00",
        "statut": "AB",
        "nb_match_consecutif": 0
    }
]

```

GET /endpoints/joueurEndpoint.php?orderBy={Prenom|Nom}&order={asc|desc}[&statut={AC|AB|BL|SU}]

- **Description :** Permet de trier la liste des joueurs par prénom ou nom, en ordre croissant (asc) ou décroissant (desc) .Optionnellement, il est possible de filtrer les joueurs par statut.
- **Paramètres de la requête :**
 - orderBy (obligatoire) : Champ selon lequel trier les joueurs.
 - Valeurs possibles : Prenom ou Nom
 - order (obligatoire) : Ordre de tri.
 - Valeurs possibles : asc (croissant) ou desc (décroissant)
 - statut (optionnel) : Filtre selon le statut du joueur.
 - Valeurs possibles:

- **AC** : Actif
- **BL** : Blessé
- **AB** : Absent
- **SU** : Suspende
- **Réponse :**
 - Code 200 OK : Liste des joueurs au format JSON suivant

```
[
  {
    "numero_licence": "00005",
    "photo": "../Images/ibrahim_zarif.jpg",
    "nom": "Ibrahim",
    "prenom": "Zarif",
    "date_naissance": "1997-08-15",
    "taille": "165.00",
    "poids": "60.00",
    "statut": "BL",
    "nb_match_consecutif": 0
  },
  {
    "numero_licence": "00006",
    "photo": "../Images/zazwan_amirul.jpg",
    "nom": "Zazwan",
    "prenom": "Amirul",
    "date_naissance": "1990-05-10",
    "taille": "170.00",
    "poids": "60.00",
    "statut": "AB",
    "nb_match_consecutif": 0
  }
]
```

GET /endpoints/joueurEndpoint.php?id_match={id_match}&statut={statut}

- **Description :** Récupérer les joueurs filtrés par l'identifiant d'un match ainsi que leur statut
- **Paramètres de la requête :**
 - id_match : identifiant d'un match
 - statut : Filtre selon le statut du joueur.
 - Valeurs possibles:
 - **AC** : Actif
 - **BL** : Blessé
 - **AB** : Absent
 - **SU** : Suspende
- **Réponse :**
 - Code 200 OK : Liste des joueurs au format JSON suivant

```
[
  {
    "numero_licence": "00005",
    "photo": "../Images/ibrahim_zarif.jpg",
    "nom": "Ibrahim",
    "prenom": "Zarif",
    "date_naissance": "1997-08-15",
    "taille": "165.00",
    "poids": "60.00",
    "statut": "BL",
    "nb_match_consecutif": 0
  },
  {
    "numero_licence": "00006",
    "photo": "../Images/zazwan_amirul.jpg",
    "nom": "Zazwan",
    "prenom": "Amirul",
    "date_naissance": "1990-05-10",
    "taille": "170.00",
    "poids": "60.00",
    "statut": "AB",
  }
]
```

```

        "nb_match_consecutif": 0
    }
]

```

POST /endpoints/joueurEndpoint.php

- **Description :** Ajouter les informations d'un nouveau joueur dans la base de données
- **Corps de la requête**

```

{
    "nom" : "White",
    "prenom" : "Walter",
    "numero_licence" : 12121,
    "date_naissance" : "2002-01-01",
    "taille": "175.00",
    "poids": "65.00",
    "statut": "AC",
    "photo": "../Images/default.jpg"
}

```

- **Réponse :**
 - Code 201 Created

PUT /endpoints/joueurEndpoint.php?numero_licence={numero_licence}

- **Description :** Mettre à jour les informations sur un joueur à partir de son numéro licence
- **Corps de la requête**

```

{
    "nom" : "White",
    "prenom" : "Walter",
    "date_naissance" : "2002-01-01",
    "taille": "175.00",
    "poids": "69.00",
    "statut": "AC",
}

```

```
"photo": "../Images/default.jpg"
}
```

- **Réponse :**
 - Code 200 Success

DELETE /endpoints/joueurEndpoint.php?numero_licence={numero_licence}

- **Description :** Mettre à jour les informations sur un joueur à partir de son numéro licence
- **Réponse :**
 - Code 200 Success

OPTIONS /endpoint/matchEndpoint.php

- **Description :** récupérer les méthodes HTTP autorisées pour un endpoint ainsi que d'autres informations comme les types de contenu supportés et les origines autorisées.
- **Réponse :** 204 No Content
- **En-têtes de réponse :**
 - **Access-Control-Allow-Origin :** Origines autorisées
 - **Access-Control-Allow-Methods :** Méthodes autorisées pour les requêtes CORS (ex. : `GET, POST`).
 - **Access-Control-Allow-Headers :** En-têtes autorisés (ex. : `Content-Type, Authorization`).
 - **Content-Type :** Types de contenu supportés (ex. : `application/json`).

Connection	keep-alive
date	Sun, 06 Apr 2025 19:04:31 GMT
server	Apache
access-control-allow-origin	*
access-control-allow-methods	POST,GET,DELETE,PUT

/endpoints/matchEndpoint.php

L'API de gestion des matchs prend en charge les méthodes suivantes :

- **GET** : Consultation des informations sur les matchs.
- **POST** : Création d'un nouveau match.
- **PUT** : Modification des informations d'un match.
- **DELETE** : Suppression d'un match.
- **OPTIONS** : Permet aux utilisateurs de connaître les méthodes, types de contenu, et autres options autorisées pour un endpoint.

GET /endpoints/matchEndpoint.php

- **Description** : Récupérer la liste de tous les matchs
- **Réponse** :
 - Code 200 Success : Liste des matchs au format JSON suivant

```
[
  {
    "id_match": 1,
    "date_match": "2018-01-01",
    "heure_match": "10:00:00",
    "equipe_adverse": "Yellow Yak",
    "lieu": "E",
    "resultat": 1
  },
  {
    "id_match": 2,
    "date_match": "2019-05-02",
    "heure_match": "11:00:00",
    "equipe_adverse": "Red Raptors",
    "lieu": "I",
    "resultat": 0
  }
]
```

```
}  
]
```

GET /endpoints/matchEndpoint.php?id_match={id_match}

- **Description :** Récupérer les informations sur un match à partir de son identifiant
- **Paramètres de la requête :**
 - **id_match :** identifiant d'un match
- **Réponse :**
 - Code 200 Success : Informations d'un match au format JSON suivant

```
[  
  {  
    "id_match": 1,  
    "date_match": "2018-01-01",  
    "heure_match": "10:00:00",  
    "equipe_adverse": "Yellow Yak",  
    "lieu": "E",  
    "resultat": 1  
  }  
]
```

GET /endpoints/matchEndpoint.php?debut={date_debut}&fin={date_fin}[&order={asc|desc}]

- **Description :** Permet de récupérer la liste des matchs ayant eu lieu entre date_debut et date_fin. Optionnellement, les résultats peuvent être triés par date en ordre croissant (asc) ou décroissant (desc).
- **Paramètres de la requête :**
 - **debut :** date de début de la recherche
 - **fin :** date de fin de la recherche
 - **order :** Ordre de tri.
 - Valeurs possibles : asc (croissant) ou desc (décroissant)

- **Réponse :**

- Code 200 Success : Liste des matchs au format JSON suivant

```
[
  {
    "id_match": 1,
    "date_match": "2018-01-01",
    "heure_match": "10:00:00",
    "equipe_adverse": "Yellow Yak",
    "lieu": "E",
    "resultat": 1
  },
  {
    "id_match": 2,
    "date_match": "2019-05-02",
    "heure_match": "11:00:00",
    "equipe_adverse": "Red Raptors",
    "lieu": "I",
    "resultat": 0
  }
]
```

GET /endpoints/matchEndpoint.php?lieu={Extérieur|Intérieur} [&order={asc|desc}]

- **Description :** Permet d'obtenir la liste des matchs joués à l'extérieur ou à l'intérieur. Optionnellement, les résultats peuvent être triés par date en ordre croissant (asc) ou décroissant (desc).
- **Paramètres de la requête :**
 - **lieu :** lieu d'un match
 - Valeurs possibles : Extérieur ou Intérieur
 - **order :** Ordre de tri.
 - Valeurs possibles : asc (croissant) ou desc (décroissant)
- **Réponse :**
 - Code 200 Success : Liste des matchs au format JSON suivant

```
[
  {
    "id_match": 1,
    "date_match": "2018-01-01",
    "heure_match": "10:00:00",
    "equipe_adverse": "Yellow Yak",
    "lieu": "E",
    "resultat": 1
  },
  {
    "id_match": 2,
    "date_match": "2019-05-02",
    "heure_match": "11:00:00",
    "equipe_adverse": "Red Raptors",
    "lieu": "I",
    "resultat": 0
  }
]
```

GET /endpoints/matchEndpoint.php?résultat={Victoire|Défaite|Nul}&order={asc|desc}

- **Description** : Permet de filtrer les matchs selon leur résultat : Victoire, Défaite ou Nul. Optionnellement, les matchs peuvent être triés par date en ordre croissant (asc) ou décroissant (desc).
- **Paramètres de la requête** :
 - Résultat du match
 - Valeurs possibles : Victoire, Défaite ou Nul
 - **order** : Ordre de tri.
 - Valeurs possibles : asc (croissant) ou desc (décroissant)
- **Réponse** :
 - Code 200 Success : Liste des matchs au format JSON suivant

```
[
  {
```

```

        "id_match": 1,
        "date_match": "2018-01-01",
        "heure_match": "10:00:00",
        "equipe_adverse": "Yellow Yak",
        "lieu": "E",
        "resultat": 1
    },
    {
        "id_match": 2,
        "date_match": "2019-05-02",
        "heure_match": "11:00:00",
        "equipe_adverse": "Red Raptors",
        "lieu": "I",
        "resultat": 0
    }
]

```

GET /endpoints/matchEndpoint.php?order={asc|desc}

- **Description :** Permet de récupérer la liste de tous les matchs, triés par date en ordre croissant (asc) ou décroissant (desc).
- **Paramètres de la requête :**
 - **order :** Ordre de tri.
 - Valeurs possibles : asc (croissant) ou desc (décroissant)
- **Réponse :**
 - Code 200 Success : Liste des matchs au format JSON suivant

```

[
    {
        "id_match": 1,
        "date_match": "2018-01-01",
        "heure_match": "10:00:00",
        "equipe_adverse": "Yellow Yak",
        "lieu": "E",
        "resultat": 1
    },

```

```

    {
      "id_match": 2,
      "date_match": "2019-05-02",
      "heure_match": "11:00:00",
      "equipe_adverse": "Red Raptors",
      "lieu": "I",
      "resultat": 0
    }
  ]

```

POST /endpoints/matchEndpoint.php

- **Description :** Ajouter les informations d'un match dans la base de données
- **Corps de la requête :**

```

{
  "date_match": "2025-12-05",
  "heure_match": "12:00:00",
  "equipe_adverse": "Stinky Racoons",
  "lieu": "E",
  "resultat": 1
}

```

- **Réponse :**
 - Code 201 Created

PUT /endpoints/matchEndpoint.php?id_match={id_match}

- **Description :** Mettre à jour les informations d'un match
- **Corps de la requête :**

```

{
  "date_match": "2025-12-05",
  "heure_match": "12:00:00",
  "equipe_adverse": "Stinky Racoons",
  "lieu": "E",
}

```

```
"resultat": 1
}
```

- **Réponse :**
 - Code 200 Success

DELETE /endpoints/matchEndpoint.php?id_match={id_match}

- **Description :** Supprimer un match à partir de son identifiant
- **Paramètres de la requête :**
 - **id_match** : identifiant d'un match
- **Réponse :**
 - Code 200 Success

OPTIONS /endpoint/matchEndpoint.php

- **Description :** récupérer les méthodes HTTP autorisées pour un endpoint ainsi que d'autres informations comme les types de contenu supportés et les origines autorisées.
- **Réponse :** 204 No Content
- **En-têtes de réponse :**
 - **Access-Control-Allow-Origin** : Origines autorisées
 - **Access-Control-Allow-Methods** : Méthodes autorisées pour les requêtes CORS (ex. : `GET, POST`).
 - **Access-Control-Allow-Headers** : En-têtes autorisés (ex. : `Content-Type, Authorization`).
 - **Content-Type** : Types de contenu supportés (ex. : `application/json`).
- Exemple :

Connection	keep-alive
date	Sun, 06 Apr 2025 19:04:31 GMT
server	Apache
access-control-allow-origin	*

access-control-allow-methods	POST,GET,DELETE,PUT
access-control-allow-headers	Content-Type, Authorization

/endpoints/participerEndpoint.php

L'API de gestion des participations (feuilles de match) prend en charge les méthodes suivantes :

- **GET** : Consultation des informations sur les participations.
- **POST** : Ajout d'une nouvelle participation d'un joueur dans un match.
- **PATCH** : Modification de la note de performance du joueur dans un match.
- **DELETE** : Suppression de la participation d'un joueur à un match.
- **OPTIONS** : Permet aux utilisateurs de connaître les méthodes, types de contenu, et autres options autorisées pour un endpoint.

Nous avons choisi d'utiliser **PATCH** au lieu de **PUT** car la seule modification nécessaire concernait la note de performance du joueur dans un match.

GET /endpoint/participerEndpoint.php?id_match={id_match}

- **Description** : Permet de récupérer la liste des **participations** associées à un **match** identifié par id_match
- **Paramètres de la requête** :
 - **id_match** : identifiant d'un match
- **Réponse** :
 - Code 200 Success : Liste des participations au format JSON suivant

```
[
  {
    "specification_joueur": "T",
    "poste": "K",
    "note_performance": 4,
    "numero_licence": "00003",
    "id_match": 1
  },
]
```

```

{
    "specification_joueur": "T",
    "poste": "F",
    "note_performance": 5,
    "numero_licence": "00004",
    "id_match": 1
},
{
    "specification_joueur": "T",
    "poste": "T",
    "note_performance": 4,
    "numero_licence": "00005",
    "id_match": 1
},
{
    "specification_joueur": "R",
    "poste": null,
    "note_performance": null,
    "numero_licence": "00006",
    "id_match": 1
},
{
    "specification_joueur": "R",
    "poste": null,
    "note_performance": null,
    "numero_licence": "00007",
    "id_match": 1
}
]

```

GET /endpoint/participerEndpoint.php

- **Description :** Permet de récupérer la liste de numéro licence des joueurs qui n'ont jamais participé au match
- **Réponse :**
 - Code 200 Success : Liste de numéro licence des joueurs au format JSON suivant

```
[
  {
    "numero_licence": "12345"
  },
  {
    "numero_licence": "54321"
  }
]
```

POST /endpoints/participerEndpoint.php

- **Description :** Ajouter les informations d'une participation à un match dans la base de données
- **Corps de la requête :**

```
{
  "id_match":1,
  "numero_licence":"00001",
  "role":"K"
}
```

- **Réponse :**
 - Code 201 Created

PATCH /endpoints/participerEndpoint.php?id_match={id_match}&numero_licence={numero_licence}

- **Description :** Modifier la note de la performance d'un joueur pendant un match
- **Paramètres de la requête :**
 - **id_match :** identifiant d'un match
 - **numero_licence :** numéro licence d'un joueur
- **Corps de la requête :**

```
{
  "note":4
}
```

```
}
```

- **Réponse :**
 - Code 200 Success

DELETE /endpoints/participerEndpoint.php?id_match={id_match}&numero_licence={numero_licence}

- **Description :** Supprimer d'une participation d'un joueur à un match
- **Paramètres de la requête :**
 - **id_match** : identifiant d'un match
 - **numero_licence** : numéro licence d'un joueur
- **Réponse :**
 - Code 200 Success

OPTIONS /endpoint/participerEndpoint.php

- **Description :** récupérer les méthodes HTTP autorisées pour un endpoint ainsi que d'autres informations comme les types de contenu supportés et les origines autorisées.
- **Réponse :** 204 No Content
- **En-têtes de réponse :**
 - **Access-Control-Allow-Origin** : Origines autorisées
 - **Access-Control-Allow-Methods** : Méthodes autorisées pour les requêtes CORS (ex. : `GET, POST`).
 - **Access-Control-Allow-Headers** : En-têtes autorisés (ex. : `Content-Type, Authorization`).
 - **Content-Type** : Types de contenu supportés (ex. : `application/json`).
- **Exemple :**

Connection	keep-alive
date	Sun, 06 Apr 2025 19:04:31 GMT
server	Apache
access-control-allow-origin	*

access-control-allow-methods	POST,GET,DELETE,PATCH
access-control-allow-headers	Content-Type, Authorization

/endpoints/commentaireEndpoint.php

L'API de gestion des commentaires prend en charge les méthodes suivantes :

- **GET** : Consultation des commentaires.
- **POST** : Création d'un nouveau commentaire.
- **DELETE** : Suppression d'un commentaire.
- **OPTIONS** : Permet aux utilisateurs de connaître les méthodes, types de contenu, et autres options autorisées pour un endpoint.

Il n'y a pas d'option pour modifier un commentaire dans l'application, c'est pourquoi nous n'utilisons pas la méthode **PUT** ou **PATCH**.

GET /endpoints/commentaireEndpoint.php/numero_licence={numero_licence}

- **Description** : Permet de récupérer les **commentaires** associés à un **numéro de licence** spécifique.
- **Paramètres de la requête** :
 - **numero_licence** : numéro licence d'un joueur
- **Réponse** :
 - Code 200 Success : liste de commentaires en format JSON suivant

```
[
  {
    "id_commentaire": 6,
    "commentaire_texte": "très bien",
    "date_commentaire": "2025-04-06",
    "numero_licence": "00001"
  },
  {
    "id_commentaire": 7,
```

```

        "commentaire_texte": "try comment",
        "date_commentaire": "2025-04-06",
        "numero_licence": "00001"
    }
]

```

POST /endpoints/commentaireEndpoint.php

- **Description :** Ajouter un commentaire associé à un joueur
- **Corps de la requête :**

```

{
    "numero_licence" : "00001",
    "commentaire" : "try comment"
}

```

- **Réponse :**
 - Code 201 Created

DELETE /endpoints/commentaireEndpoint.php?id_commentaire={id_commentaire}

- **Description :** Ajouter un commentaire associé à un joueur
- **Paramètres de la requête :**
 - **id_commentaire :** identifiant d'un commentaire
- **Réponse :**
 - Code 200 Success

OPTIONS /endpoint/participerEndpoint.php

- **Description :** récupérer les méthodes HTTP autorisées pour un endpoint ainsi que d'autres informations comme les types de contenu supportés et les origines autorisées.
- **Réponse :** 204 No Content
- **En-têtes de réponse :**
 - **Access-Control-Allow-Origin :** Origines autorisées

- **Access-Control-Allow-Methods** : Méthodes autorisées pour les requêtes CORS (ex. : `GET, POST`).
- **Access-Control-Allow-Headers** : En-têtes autorisés (ex. : `Content-Type, Authorization`).
- **Content-Type** : Types de contenu supportés (ex. : `application/json`).
- Exemple :

Connection	keep-alive
date	Sun, 06 Apr 2025 19:04:31 GMT
server	Apache
access-control-allow-origin	*
access-control-allow-methods	POST,GET,DELETE
access-control-allow-headers	Content-Type, Authorization

/endpoints/statistiquesEndpoint.php

GET /endpoints/statistiquesEndpoint.php?numero_licence={numero_licence}&option={moyenne | nbtitulaires | nbremplacants}

- **Description** : Permet de récupérer les **statistiques** d'un joueur en fonction de son **numéro de licence** (`numero_licence`). L'option `{moyenne}` , `{nbtitulaires}` , ou `{nbremplacants}` permet de spécifier le type de statistique à obtenir :
 - **moyenne** : Moyenne des performances du joueur.
 - **nbtitulaires** : Nombre de fois où le joueur a été titulaire.
 - **nbremplacants** : Nombre de fois où le joueur a été remplaçant.
- **Réponse** : Code 200 Success : le chiffre en format JSON suivant

```
{
  "status": "Succes",
  "status_code": 200,
  "status_message": "Success",
}
```

```
}  
  "data": 4.3333  
}
```

GET /endpoints/statistiquesEndpoint.php?match={pourcentage | somme}&option={gagne | perdu | nul}

- **Description** : Permet de récupérer les statistiques d'un match en fonction de l'option choisie.
- **Paramètres de la requête** :
 - **match** : Le type de statistique à obtenir, soit la pourcentage (performance en pourcentage) ou la somme (total des résultats).
 - **option** : Le résultat du match, avec les valeurs possibles :
 - **gagne** : Match gagné.
 - **perdu** : Match perdu.
 - **nul** : Match nul.
- **Réponse** : Code 200 Success : le chiffre en format JSON suivant

```
{  
  "status": "Succes",  
  "status_code": 200,  
  "status_message": "Success",  
  "data": 3  
}
```

OPTIONS /endpoint/participerEndpoint.php

- **Description** : récupérer les méthodes HTTP autorisées pour un endpoint ainsi que d'autres informations comme les types de contenu supportés et les origines autorisées.
- **Réponse** : 204 No Content
- **En-têtes de réponse** :
 - **Access-Control-Allow-Origin** : Origines autorisées
 - **Access-Control-Allow-Methods** : Méthodes autorisées pour les requêtes CORS

- **Access-Control-Allow-Headers** : En-têtes autorisés
- **Content-Type** : Types de contenu supportés

Connection	keep-alive
date	Sun, 06 Apr 2025 19:04:31 GMT
server	Apache
access-control-allow-origin	*
access-control-allow-methods	GET
access-control-allow-headers	Content-Type, Authorization