



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial

Curso para las Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas

Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes

Universidad de Salamanca

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I	Tutorial	3
1	1. ¿Qué es un TeachBook?	5
1.1	Atribución y origen	6
1.2	De qué se parte y qué se obtiene	6
1.3	Ventajas para la docencia	6
1.4	Qué añade esta plantilla respecto a la base original	7
1.5	Qué NO es un TeachBook	8
1.6	Idea práctica para empezar	8
1.7	Bibliografía de esta página	8
2	2. Flujo de Trabajo	9
2.1	Ciclo de desarrollo del libro	9
2.2	Estructura de archivos	9
2.3	Árbol de directorios	11
3	3. Edición con IA	13
3.1	Cómo pedir ayuda a los asistentes de IA	16
4	4. Mi primer libro desde cero	17
4.1	Paso 0. Preparar los requisitos básicos	17
4.2	Paso 1. Crear un repositorio desde la plantilla	18
4.3	Paso 2. Activar GitHub Actions y GitHub Pages	19
4.4	Paso 3. Clonar el repositorio en Antigravity	20
4.5	Paso 4. Pedir al agente que configure el entorno	21
4.6	Paso 5. Hacer una primera edición con el agente	22
4.7	Paso 6. Ver la previsualización local	23
4.8	Paso 7. Generar los PDF	24
4.9	Paso 8. Publicar los cambios	25
5	5. La Filosofía del “X como código”	27
5.1	¿Qué es “X como código”?	27
5.2	¿Por qué es interesante esta filosofía?	28
5.3	El código como puente hacia el resultado final	28
5.4	Por qué esto encaja tan bien con IA	29
5.5	Reproducibilidad, no solo automatización	30
5.6	El cambio de mentalidad	30
II	Ejemplos por Grado	31
6	Grado en Física	33

6.1	Ejemplo de Física: Oscilador Armónico	33
6.2	Dibujo de Circuitos con SchemDraw	34
6.3	CircuitikZ Avanzado para Circuitos Precisos	35
6.4	Diagramas Técnicos con Kroki para Física	37
6.5	Ley de Ohm: Ajuste Lineal de Datos V-I	39
6.6	Oscilador Armónico: Movimiento Armónico Simple	41
7	Grado en Matemáticas	45
7.1	Ejemplo de Matemáticas: Cálculo Simbólico	45
7.2	Ecuación de segundo grado	45
7.3	Método de Newton para Encontrar Raíces	46
7.4	Transformaciones Lineales en 2D	48
7.5	Conjuntos de puntos planos con muchas distancias unitarias	50
8	Grado en Estadística	55
8.1	Ejemplo de Estadística: Generación de Datos	55
8.2	Regresión Lineal con Datos Sintéticos	56
8.3	Estimación de π mediante Monte Carlo	58
8.4	Preguntas de Práctica: Estadística	59
9	Grado en Informática	63
9.1	Diagrama Entidad-Relación con Kroki (Mermaid)	63
9.2	Diagrama de Clases UML con Kroki (Mermaid)	64
9.3	Diagramas con Kroki para Informática	68
9.4	Complejidad Algorítmica: Comparación Visual	68
10	Grado en Geología	73
10.1	Perfil Topográfico	73
10.2	Columna Estratigráfica	74
10.3	Ciclo de las Rocas con Kroki (Mermaid)	77
11	Grado en Ingeniería Química	79
11.1	Diagrama de flujo de proceso	79
11.2	Diagrama de McCabe-Thiele	80
11.3	Recirculación resuelta con <code>fsolve</code>	83
11.4	Gradiente de concentración en una partícula catalítica	84
11.5	Lectura rápida de la gráfica de Moody	86
12	Grado en Química	89
12.1	Curva de pH en una disolución tampón	89
12.2	Cinética de Michaelis-Menten	91
12.3	Tabla periódica interactiva	92
12.4	Espectro IR interactivo	93
12.5	Ecuación de Nernst	93
III	Ejemplos transversales	95
13	Ejemplos transversales	97
13.1	Familias de ejemplos	97
13.2	La idea común	98
13.3	Modelos de crecimiento y saturación	98
13.4	Análisis de cuestionarios	99
13.5	Frecuencias en corpus de texto	102
13.6	Rúbricas y secuencias de aprendizaje	103

13.7	Datos simulados y relaciones entre variables	105
13.8	Balances y conservación	107
IV	Ejemplos de otros libros	109
14	Ejemplos de otros libros	111
V	Contenidos Básicos	113
15	Contenidos Básicos	115
15.1	Qué encontrarás aquí	115
15.2	Cómo usar esta sección	116
16	MyST Markdown: lo básico	117
16.1	Sintaxis esencial	117
16.2	Directivas	118
16.3	Matemáticas	118
16.4	Tablas	119
16.5	Bloques de código	119
17	Figuras e imágenes	121
17.1	Imagen centrada con texto alternativo	121
17.2	Figura numerada con pie de foto	122
17.3	Referencia cruzada a una figura	122
17.4	Figura en el margen	122
17.5	Parámetros útiles	123
18	Ecuaciones y matemáticas	125
18.1	Matemáticas inline	125
18.2	Ecuación display (sin número)	125
18.3	Ecuación numerada con etiqueta	125
18.4	Referencia cruzada a una ecuación	126
18.5	Símbolos matemáticos comunes	126
19	Citas y bibliografía	127
19.1	Archivo de referencias	127
19.2	Cita textual: {cite:t}	127
19.3	Cita entre paréntesis: {cite:p}	128
19.4	Múltiples citas	128
19.5	Imprimir la bibliografía	128
19.6	Flujo de trabajo	129
20	Referencias cruzadas	131
20.1	Etiquetar una sección	131
20.2	Referenciar una sección	131
20.3	Etiquetar y referenciar figuras	131
20.4	Etiquetar y referenciar ecuaciones	132
20.5	Etiquetar y referenciar tablas	132
20.6	Resumen de roles	133
21	Tablas	135
21.1	Tabla simple en Markdown	135
21.2	Tabla con número y pie de foto	135

21.3	Alineación de columnas	136
21.4	Consejos para tablas legibles	137
22	Admoniciones y desplegables	139
22.1	Nota (<code>{note}</code>)	139
22.2	Advertencia (<code>{warning}</code>)	139
22.3	Consejo (<code>{tip}</code>)	140
22.4	Importante (<code>{important}</code>)	140
22.5	Precaución (<code>{caution}</code>)	140
22.6	Admonición personalizada	141
22.7	Desplegable (contenido colapsable)	141
22.8	Usos docentes	141
23	Pestañas y tarjetas	143
23.1	Pestañas simples (<code>{tab-set}</code> / <code>{tab-item}</code>)	143
23.2	Pestañas con grupo (<code>{tab-set}</code> / <code>{tab-item}</code>)	144
23.3	Pestañas con pasos de un procedimiento	144
23.4	Tarjetas (<code>{card}</code>)	145
24	Bloques de código	147
24.1	Código con resaltado de sintaxis	147
24.2	Números de línea	147
24.3	Resaltar líneas específicas	148
24.4	Otros lenguajes	148
24.5	Lenguajes más usados en ciencias	148
25	Videos	151
25.1	Vídeo de YouTube (HTML + PDF)	151
25.2	Cómo obtener el ID de un vídeo de YouTube	151
25.3	Vídeo local (HTML5)	152
25.4	Videos generados externamente	152
25.5	Vídeo con descripción	152
25.6	Patrón completo recomendado	152
26	Diagramas con Kroki (Mermaid)	155
26.1	Diagrama de flujo (<code>flowchart</code>)	155
27	Compatibilidad HTML y PDF	159
27.1	Tabla de compatibilidad	159
27.2	Patrón universal: HTML + LaTeX fallback	159
27.3	Ejemplo: vídeo con fallback	160
27.4	Ejemplo: diagrama con Kroki	160
27.5	Reglas prácticas	160
VI	Interactividad y Evaluación	161
28	Interactividad y Evaluación	163
28.1	¿Qué encontrarás aquí?	163
28.2	Thebe + Binder: Código en Vivo	164
28.3	Notebooks Interactivos	166
28.4	Widgets Interactivos (<code>ipywidgets</code>)	170
28.5	Cuestionarios con <code>jupyterquiz</code>	171
28.6	Preguntas Paramétricas	172
28.7	Ejercicios con Solución	173

28.8	HTML Interactivo (sin frameworks)	175
28.9	H5P (Opcional)	176
VII	Publicación Web	179
29	Publicación Web	181
29.1	GitHub Pages	181
29.2	Servidor propio	182
VIII	Información	185
30	Acerca de	187
30.1	Cómo está hecho este libro	187
30.2	Cómo reproducir la web	187
30.3	Sobre los autores	188
31	Créditos y licencias	189
31.1	Créditos del proyecto	189
31.2	Agradecimientos	189
31.3	Licencia del libro	189
31.4	Recursos externos	189
31.5	Código y herramientas	190
32	Cómo citar	191
32.1	Cita textual	191
32.2	BibTeX	191
32.3	DOI	191
33	Bibliografía	193

Bienvenido a **Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial**.

¿Qué es esto?

Es el material del curso y una plantilla diseñada para que el profesorado de las **Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas de la USAL** pueda crear libros docentes interactivos de forma sencilla. La idea principal de esta plantilla es que sea lo suficientemente extensa para cubrir muchos casos de uso y que cada alumno la adapte a su propio curso, pero que a la vez esté lo suficientemente equipada para que se pueda usar de forma sencilla con la ayuda de asistentes de IA (como GitHub Copilot, Gemini, Claude, Codex, etc.) y con un editor de código como VS Code.

Contenido

En este libro encontrarás:

- *Tutoriales* para aprender a usar la plantilla
- *Ejemplos por Grado* para ver casos reales
- Información sobre *cómo citar y licencias*

Versión PDF

También puedes descargar la versión imprimible del libro:

- Descargar PDF en español
- Download PDF in English

Note

Este proyecto está diseñado para ser usado con **VS Code** y asistentes de **IA**.

Part I

Tutorial

1. ¿QUÉ ES UN TEACHBOOK?

Un **TeachBook** es un libro docente digital, construido a partir de archivos de texto, código y recursos multimedia, que luego se compila para obtener una **web navegable** y, en el caso de este curso, también una **versión PDF**.

Dicho de forma simple:

- tú editas **contenido fuente**
- el sistema lo **compila**
- obtienes un libro **atractivo, funcional y publicable**



Figura1.1: Un TeachBook parte de contenido editable y genera una web docente publicable.

1.1 Atribución y origen

Esta plantilla se apoya en el ecosistema original de:

- [TeachBooks](#)
- [Jupyter Book](#)

Para situar la plantilla, conviene citar tanto la documentación del proyecto TeachBooks [[TeachBooksDTeam25](#)] como el trabajo de referencia de Jupyter Book [[ProjectJupyterBC+25](#)]: la primera aporta el enfoque docente y la segunda el sistema base para construir libros computacionales publicables.

Y esta adaptación concreta ha sido preparada para el curso titulado “Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial” impartido en las **Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas de la Universidad de Salamanca (USAL)**.

Es importante entender esto bien: **no partimos de cero**. Partimos de herramientas existentes y de proyectos previos, y sobre ellas construimos una plantilla adaptada a uso docente real concreto (adaptado a las necesidades de cada curso, pero con potencial de reutilización).

1.2 De qué se parte y qué se obtiene

La idea base del sistema es esta:

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. De qué se parte y qué se obtiene.

Se parte de...	Y se obtiene...
archivos <code>.md</code> y <code>.ipynb</code>	páginas web del libro
imágenes, bibliografía y recursos estáticos	contenido enriquecido
configuración del libro (<code>_config_*.yaml</code>)	navegación, tema, idioma, extensiones
índice (<code>_toc_*.yaml</code>)	estructura visible del libro

1.3 Ventajas para la docencia

1. **Accesibilidad:** el libro se puede leer como web desde cualquier dispositivo.
2. **Reproducibilidad:** el contenido sale de archivos fuente versionables.
3. **Mantenibilidad:** actualizar una página es mucho más fácil (gracias a los agentes de IA) que rehacer apuntes enteros.
4. **Escalabilidad:** puedes empezar con una sola página o capítulo y crecer poco a poco.
5. **Compatibilidad:** el mismo proyecto puede servir para una web y un libro en PDF clásico.

1.4 Qué añade esta plantilla respecto a la base original

Sobre la base de TeachBooks y Jupyter Book, en este proyecto hemos añadido cosas muy útiles para profesorado y alumnado:

1.4.1 1. Estructura multiidioma

El libro está preparado para trabajar en:

- español
- inglés

con índices y contenido sincronizados. Se podrían añadir más idiomas fácilmente.

1.4.2 2. Exportación a PDF

Además de la web, esta plantilla prepara una salida PDF pensada para impresión o distribución offline. No todos los contenidos multimedia e interactivos se pueden exportar, pero el resto de contenidos valiosos sí, permitiendo tener una versión tradicional del libro.

1.4.3 3. Automatización con scripts sencillos

No hace falta aprender un flujo complejo desde el primer día. El proyecto trae SKILLS para:

- preparar el entorno (instalar dependencias, configurar variables, etc.)
- compilar la web (generar el libro navegable en local para que puedas revisarlo)
- abrir vista previa en vivo
- exportar PDF
- convertir PDF a Markdown (para reutilizar contenido que ya tienes en PDF de otras asignaturas o cursos)
- etc.

1.4.4 4. Integración con agentes de IA

La plantilla está preparada para que un agente te ayude a:

- crear contenido
- reorganizar capítulos
- añadir multimedia
- mantener la estructura del libro
- etc.

1.5 Qué NO es un TeachBook

No es:

- una presentación PowerPoint
- una web hecha con React o frameworks pesados
- una web con diseño personalizado (aunque se puede personalizar el tema, no es el objetivo principal)

La idea central es que el contenido sea **editable, estructurado y reutilizable**.

1.6 Idea práctica para empezar

No intentes construir un libro enorme el primer día.

Empieza por algo pequeño:

- una portada
- un capítulo corto
- una imagen
- una ecuación
- una sección con dos o tres páginas

Cuando eso funcione bien y hayas sido capaz de publicarlo, amplíalo.

1.7 Bibliografía de esta página

2. FLUJO DE TRABAJO

Este es el flujo de trabajo recomendado para tu TeachBook:

1. **Escribir contenido** en archivos Markdown (`.md`) o Notebooks (`.ipynb`). En el caso de los Notebooks, es importante ejecutarlos previamente para que el libro conserve la salida de las celdas. El agente de IA puede ayudarte a escribir el contenido y a ejecutar los Notebooks.
2. **Previsualizar** con `python scripts/launch_preview.py` para ver el mismo build que se publicará. En este curso puedes pedirselo al agente de IA, porque tiene la información necesaria para hacerlo por ti.
3. **Guardar versiones** con Git (`commit`). El agente de IA te ayudará a guardar los cambios de forma ordenada.
4. **Publicar** en GitHub (`push`) para que la web se actualice automáticamente mediante GitHub Pages.

2.1 Ciclo de desarrollo del libro

1. Modificas o añades contenido en archivos Markdown o Notebooks.
2. Compilas el libro y levantas un servidor local para previsualizar los cambios.
3. Generas, si procede, las versiones PDF del libro. En ese proceso se crea primero LaTeX y después se compilan los PDFs que se enlazan desde la web.
4. Si todo está correcto, haces commit de los cambios con Git.
5. Publicas los cambios en GitHub para desplegar la web.
6. Si encuentras errores o quieres mejorar algo, vuelves al paso 1 y repites el ciclo.

La [Fig. 2.1](#) resume el proceso completo: escribir contenido, previsualizarlo, revisar el resultado, versionar los cambios y publicar la web.

2.2 Estructura de archivos

Para trabajar con el libro, necesitaremos conocer la estructura de archivos y carpetas. El contenido se organiza por idioma, y cada idioma tiene su propio índice y configuración. Esto permite mantener versiones en varios idiomas con el mismo contenido o con contenido adaptado a cada idioma. Seguiremos la misma filosofía del proyecto original de TeachBooks, pero con algunas adaptaciones para facilitar su uso con asistentes de IA.

El contenido en español se organiza en `book/es/`. El contenido en inglés se organiza en `book/en/`. Cada idioma tiene su propio índice (`_toc_*.yaml`) y configuración (`_config_*.yaml`), pero la estructura debe mantenerse coherente entre idiomas.

Archivos y carpetas principales:



Figura2.1: Flujo de trabajo de un TeachBook desde la edición del contenido hasta la publicación web.

- `book/es/intro.md`: página principal de la versión en español.
- `book/en/intro.md`: página principal de la versión en inglés.
- `book/_toc_es.yml` y `book/_toc_en.yml`: índices del libro; definen el orden de capítulos y secciones.
- `book/_config_es.yml` y `book/_config_en.yml`: configuración específica de cada idioma.
- `book/_static/`: imágenes, vídeos, estilos, scripts y PDFs compartidos.
- `book/es/01_tutorial/` y `book/en/01_tutorial/`: carpetas del tutorial inicial.

Buenas prácticas para mantener el orden:

- Usa prefijos numéricos en carpetas y archivos (`01_`, `02_`, `03_`) para reflejar la secuencia.
- Añade cada archivo nuevo al TOC del idioma correspondiente; si no está en el TOC, no aparecerá en la navegación.
- Mantén nombres claros y consistentes, por ejemplo `03_actividad_experimental.md`.
- Cuando añadas o cambies contenido en español, revisa también la página equivalente en inglés.

Los resultados de la compilación se generan en `book/_build/html/`, que es la versión estática del libro que se publica en GitHub Pages. No es necesario modificar nada en esa carpeta, ya que se genera automáticamente a partir de los archivos fuente.

La carpeta `book/_static/` está destinada a archivos estáticos como imágenes, vídeos, estilos CSS, scripts JavaScript, PDFs y referencias. Puedes colocar tus imágenes ahí y referenciarlas desde los archivos Markdown usando rutas relativas. Si no sabes cómo hacerlo, el agente de IA puede ayudarte a colocar las imágenes y referenciarlas correctamente.

2.3 Árbol de directorios

```
teachbook_sciences_template/
├── book/
│   ├── _config_es.yml
│   ├── _config_en.yml
│   ├── _toc_es.yml
│   ├── _toc_en.yml
│   ├── _static/
│   ├── _build/
│   ├── es/
│   │   ├── intro.md
│   │   └── 01_tutorial/
│   │       ├── 01_que_es_un_teachbook.md
│   │       └── 02_flujo_trabajo.md
│   └── en/
│       ├── intro.md
│       └── 01_tutorial/
│           ├── 01_what_is_a_teachbook.md
│           └── 02_workflow.md
└── scripts/
    └── launch_preview.py
```


3. EDICIÓN CON IA

Este curso está enfocado para personas de cualquier nivel de experiencia de programación. La posibilidad que se ha abierto con los asistentes de IA es enorme ya que permiten a personas sin experiencia en programación crear contenido de forma sencilla y a personas con experiencia programar de forma más rápida y eficiente.

Puedes editar este libro de dos formas:

- **Manual:** editando los archivos Markdown (.md) o Notebooks (.ipynb) directamente con un editor de texto o un IDE como VS Code. Ejecutando scripts para compilar el libro y previsualizarlo. Haciendo commits con Git y push a GitHub para publicar los cambios.
- **Con IA:** usando un asistente de IA para que te ayude a escribir el contenido, generar código, revisar ortografía, crear gráficos, etc. Puedes pedirle a la IA que haga tareas específicas o que te ayude a mantener la estructura del libro mientras escribes. Ya no hablamos de un autocompletado de código, sino de un asistente que entiende el contexto del libro y te ayuda a crear contenido de calidad sin necesidad de saber programar.

Para que esto funcione bien, es importante que el proyecto esté bien estructurado y que la IA tenga toda la información necesaria para ayudarte. Por eso, esta plantilla está diseñada para ser fácil de usar con asistentes de IA, con una estructura clara y scripts sencillos para compilar y publicar el libro.

Vibe Coding: una metodología de desarrollo que enfatiza la experiencia fluida del programador mediante el uso de asistentes de IA integrados. Se trata de escribir código de forma intuitiva, dejando que agentes de IA editen el código y propongan soluciones mientras mantienes el control del flujo creativo. El principal problema de esta metodología es que puede llevar a una dependencia excesiva de la IA, lo que podría afectar a la calidad del código y a la capacidad del programador para resolver problemas por sí mismo. Sin embargo, cuando se usa de manera equilibrada, puede aumentar significativamente la productividad y la creatividad.

Como muestra la [Fig. 3.1](#), el que acuñó el término fue Andrej Karpathy con una publicación que planteaba esta forma de trabajar como algo útil para proyectos rápidos y exploratorios.

Además, personalidades como Linus Torvalds, asociadas al gusto por el código bien hecho, han mostrado interés en esta nueva forma de programar, aunque también han expresado preocupaciones sobre la calidad del código generado por IA y la necesidad de mantener un control humano sobre el proceso. En la [Fig. 3.2](#) se observa esa combinación de interés práctico y criterio técnico.



Andrej Karpathy ✓

@karpathy



Hay un nuevo tipo de programación que yo llamo ‘vibe coding’, en el que te dejas llevar por completo por las vibras, abrazas las exponenciales y te olvidas de que el código siquiera existe. Es posible porque los LLM (p. ej., Cursor Composer con Sonnet) se están volviendo demasiado buenos. Además, yo simplemente hablo con Composer usando SuperWhisper, así que casi ni toco el teclado. Le pido las cosas más tontas, como ‘reduce a la mitad el padding de la barra lateral’, porque me da pereza buscar dónde está. Siempre pulso ‘Accept All’; ya ni leo los diffs. Cuando me salen mensajes de error, simplemente los copio y pego sin ningún comentario; normalmente eso lo arregla. El código crece más allá de lo que suelo comprender; tendría que leerlo de verdad durante un buen rato. A veces los LLM no pueden arreglar un bug, así que simplemente lo rodeo o pido cambios aleatorios hasta que desaparece. No está mal para proyectos desechables de fin de semana, pero aun así es bastante divertido. Estoy construyendo un proyecto o una webapp, pero en realidad no es programar: simplemente veo cosas, digo cosas, ejecuto cosas y copio y pego cosas, y casi siempre funciona.

3:17 PM · Feb 2, 2025 · **6.8M** visualizaciones

Figura3.1: Publicación de Andrej Karpathy en la que introduce el término *vibe coding*.

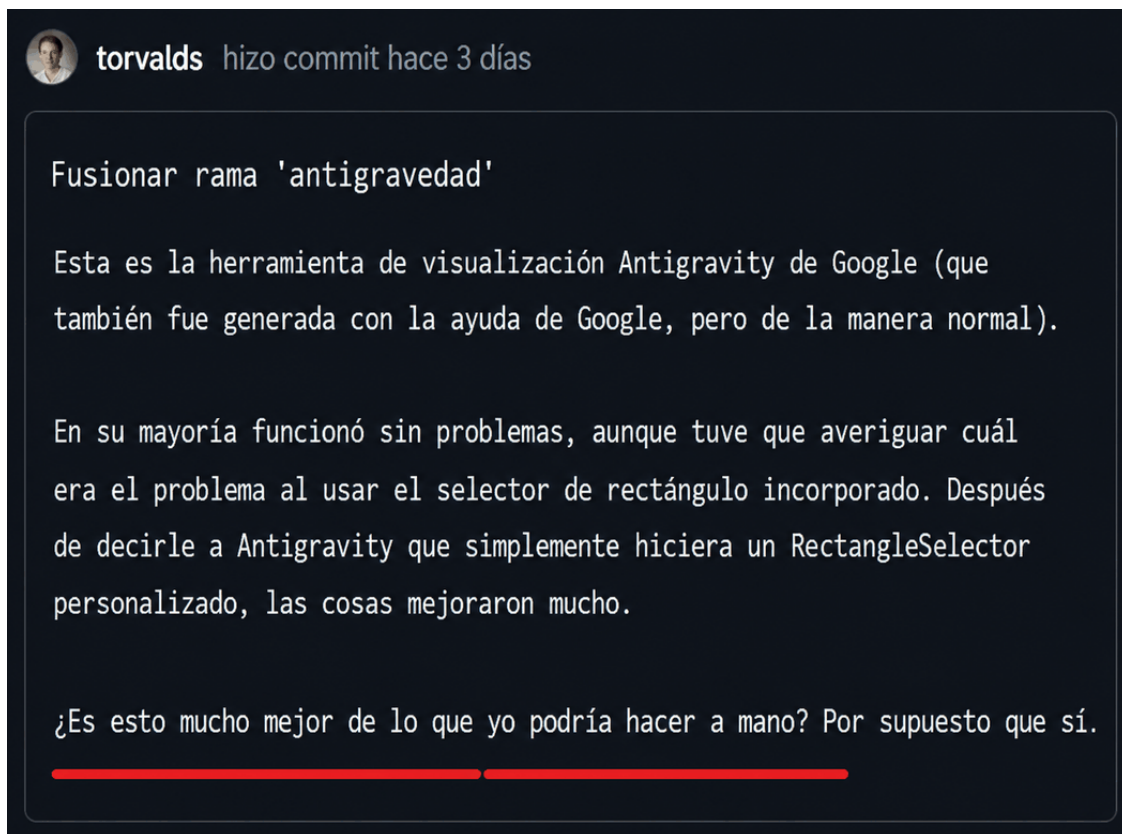


Figura3.2: Comentario de Linus Torvalds sobre una integración realizada con ayuda de Google Antigravity.

3.1 Cómo pedir ayuda a los asistentes de IA

Este template está diseñado para usarse con asistentes de IA como **GitHub Copilot** o **Antigravity**.

Puedes pedirle cosas como:

- “Explicame este código de Python”
- “Genera un gráfico de una función seno”
- “Revisa la ortografía de este párrafo”
- “Añade una ecuación matemática en formato LaTeX”

O incluso tareas más complejas como:

- A partir de una carpeta con tus recursos en el repositorio (PDF, imágenes, artículos, vídeos), que te ayude a escribir un capítulo completo del libro siguiendo la estructura y el estilo que has definido.
- Que traduzca ese nuevo capítulo que acabas de escribir a otro idioma, manteniendo el formato y la estructura del libro.
- Que ejecute todos los comandos necesarios para compilar el proyecto, desplegarlo en local para previsualizarlo, hacer commit con Git y push a GitHub para publicar los cambios.
- Generar de nuevo el PDF del libro en varios idiomas.
- Publicar el libro.

Como mencionábamos anteriormente, este proyecto contiene varias SKILLS. Puedes pensar en ellas como chuletas o mini-tutoriales para tareas concretas que los agentes de IA tienen a su disposición. Se encuentran en la carpeta `.github/skills/` y se mantienen sincronizadas en otras carpetas para que el proyecto sea compatible con otros agentes de IA como Claude, Codex, etc.

Rizando más el rizo, podéis crear vuestras propias SKILLS **pidiendo al asistente que las genere él mismo siguiendo el enfoque del proyecto**. Por ejemplo, si quieres una SKILL para generar gráficos con una biblioteca concreta de tu disciplina o para revisar la ortografía de un párrafo siguiendo unas normas concretas de la RAE, puedes pedirle a la IA que te genere esa SKILL siguiendo el formato de las SKILLS ya existentes en el proyecto. De esta forma, podrás tener un conjunto de SKILLS personalizadas que se adapten a tus necesidades y a las de tu proyecto.

4. MI PRIMER LIBRO DESDE CERO

Esta página muestra un primer recorrido completo para crear un libro nuevo desde esta plantilla: crear el repositorio, abrirlo en el ordenador, pedir ayuda al agente, ver una previsualización local, generar PDF y publicar la web.

La idea no es que aprendas Git, Python, LaTeX o GitHub en profundidad antes de empezar. La idea es que entiendas qué está pasando en cada pantalla, qué le puedes pedir al agente y dónde mirar si necesitas comprobar que todo ha salido bien.

Note

Los GIFs de esta página están acelerados para que el proceso se vea de forma compacta. La instalación inicial del entorno y la generación del PDF pueden tardar bastante más, sobre todo la primera vez que se instala el motor de LaTeX.

4.1 Paso 0. Preparar los requisitos básicos

Antes de tocar la plantilla conviene comprobar que el ordenador tiene lo mínimo para trabajar: una cuenta de GitHub, Python instalado, Git disponible y un editor con agente de IA, como AntigraVity o VS Code. Como muestra la Fig. 4.1, este paso consiste en dejar listo el punto de partida antes de crear el repositorio.

GitHub será el sitio donde se guardará el libro en internet. Python permitirá ejecutar los scripts de la plantilla. Git es la herramienta que guarda el historial de cambios y permite subirlos a GitHub. AntigraVity o VS Code serán el lugar de trabajo: ahí abriremos la carpeta del libro, pediremos tareas al agente y revisaremos los archivos.

También es importante configurar Git para su primer uso. Si nunca lo has hecho en ese ordenador, abre una terminal y ejecuta:

```
git config --global user.name "Tu nombre"
git config --global user.email "tu.correo@ejemplo.es"
```

Estos datos son los que aparecerán en los commits. Un commit es una “foto” del estado del proyecto en un momento concreto. No tienes que escribir aquí una contraseña ni un token: solo tu nombre y tu correo. El correo debería estar asociado a tu cuenta de GitHub si quieres que GitHub reconozca que esos cambios son tuyos.

Si no sabes si Git ya está configurado, puedes comprobarlo con:

```
git config --global user.name
git config --global user.email
```

Si esos comandos devuelven tu nombre y tu correo, puedes continuar. Si no devuelven nada, configura Git con los comandos anteriores. Este paso solo suele hacerse una vez por ordenador.

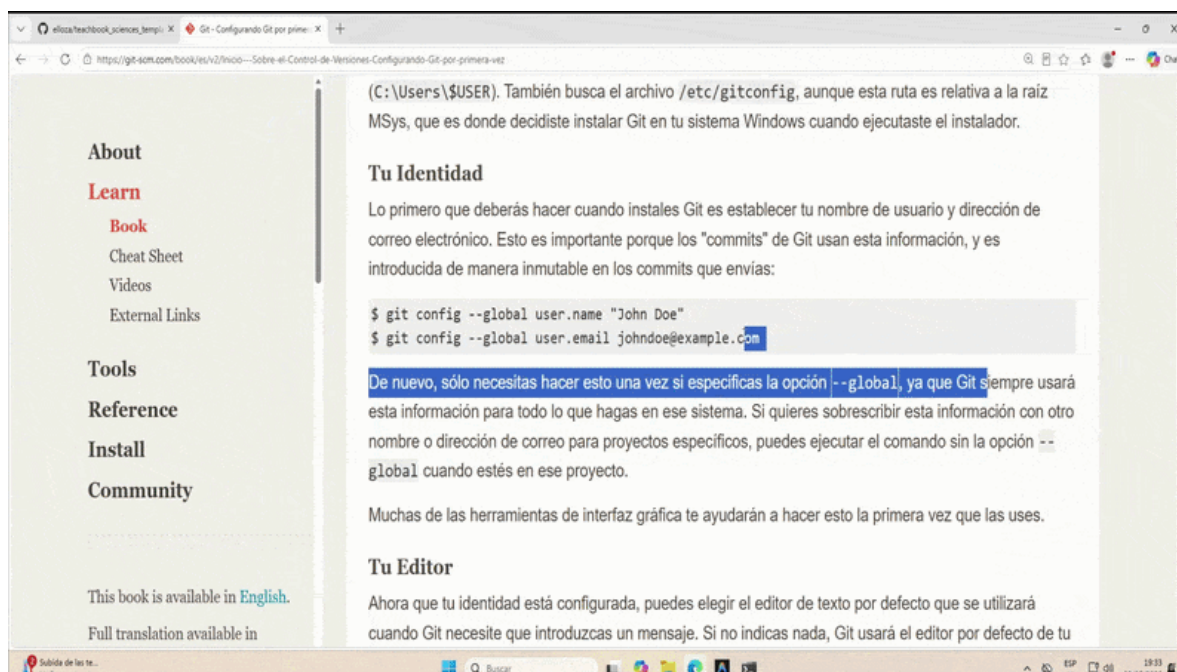


Figura4.1: Requisitos básicos: GitHub, Python, Git configurado y un editor con agente de IA.

4.2 Paso 1. Crear un repositorio desde la plantilla

El siguiente paso es abrir la URL de la plantilla en GitHub y usar el botón **Use this template** para crear un repositorio propio. En este primer recorrido lo haremos **público**, como se ve en la Fig. 4.2, porque simplifica la publicación inicial en GitHub Pages. Más adelante se puede estudiar el caso de repositorios privados.

Un repositorio es la carpeta del proyecto dentro de GitHub. Al usar el botón de plantilla, GitHub no modifica este repositorio original: crea una copia independiente en tu cuenta. Esa copia será tu libro. Puedes cambiar el título, borrar ejemplos, añadir capítulos y publicar la web sin afectar a nadie más.

Cuando GitHub te pida los datos del repositorio, fíjate especialmente en tres campos:

- **Owner:** la cuenta u organización donde se creará el libro.
- **Repository name:** el nombre técnico del repositorio. Evita espacios y caracteres raros; por ejemplo, `mi-primer-libro`.
- **Public:** en este primer ejercicio conviene marcarlo como público para que GitHub Pages sea más sencillo de activar.

Después de crear el repositorio, GitHub te llevará a una página cuya dirección tendrá una forma parecida a:

```
https://github.com/tu-usuario/mi-primer-libro
```

Guarda mentalmente esa página: es la página principal de tu proyecto en GitHub. Desde ahí podrás copiar la URL para clonar, entrar en **Settings**, ver las **Actions** y comprobar si la web se ha publicado correctamente.

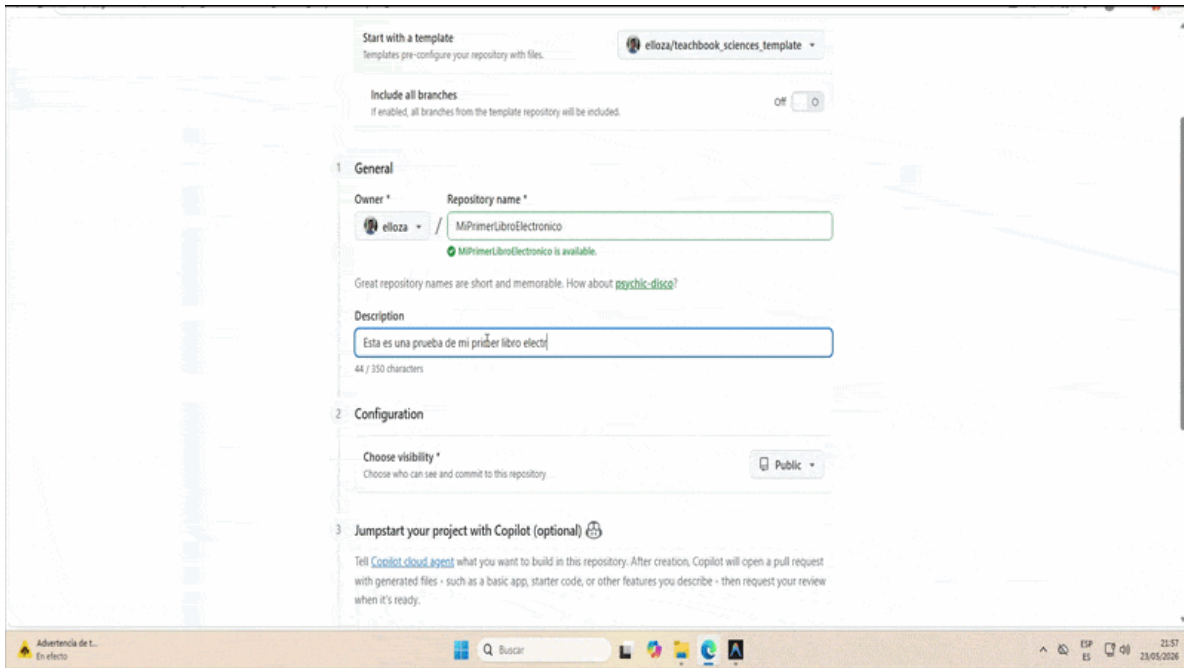


Figura4.2: Creación de un repositorio público nuevo usando el botón de plantilla de GitHub.

4.3 Paso 2. Activar GitHub Actions y GitHub Pages

Una vez creado el repositorio, hay que permitir que GitHub ejecute los workflows del proyecto y publique la web. La Fig. 4.3 muestra la configuración de **GitHub Pages** con la fuente **GitHub Actions**.

GitHub Actions es el sistema de automatización de GitHub. En esta plantilla se encarga de hacer en la nube lo que tú podrías hacer en tu ordenador: instalar el entorno, comprobar el proyecto, generar los PDF, compilar la web y publicarla. GitHub Pages es el servicio que toma esa web compilada y la pone disponible en una URL pública.

Para configurarlo, entra en tu repositorio de GitHub y ve a:

Settings -> Pages -> Build and deployment -> Source -> GitHub Actions

Si es el primer uso de Actions en esa cuenta o repositorio, GitHub puede pedir una confirmación adicional para habilitar workflows. Ese detalle puede no verse en el GIF, pero hay que aceptarlo para que el libro pueda compilarse y publicarse automáticamente.

La URL pública de la web no siempre aparece inmediatamente. Normalmente aparece después del primer despliegue correcto. Hay dos sitios donde puedes encontrarla:

- En **Settings -> Pages**, GitHub suele mostrar un enlace a la web publicada cuando ya existe un despliegue correcto.
- En la pestaña **Actions**, abre la ejecución del workflow de despliegue y busca el resumen del deploy. Cuando todo está en verde, suele haber un enlace al sitio publicado.

La URL típica de GitHub Pages para un repositorio de proyecto tiene esta forma:

`https://tu-usuario.github.io/mi-primer-libro/`

Si el repositorio pertenece a una organización, la primera parte cambia por el nombre de la organización. Si más adelante usas un dominio propio, como `libro.usal.es`, esa URL puede ser distinta.

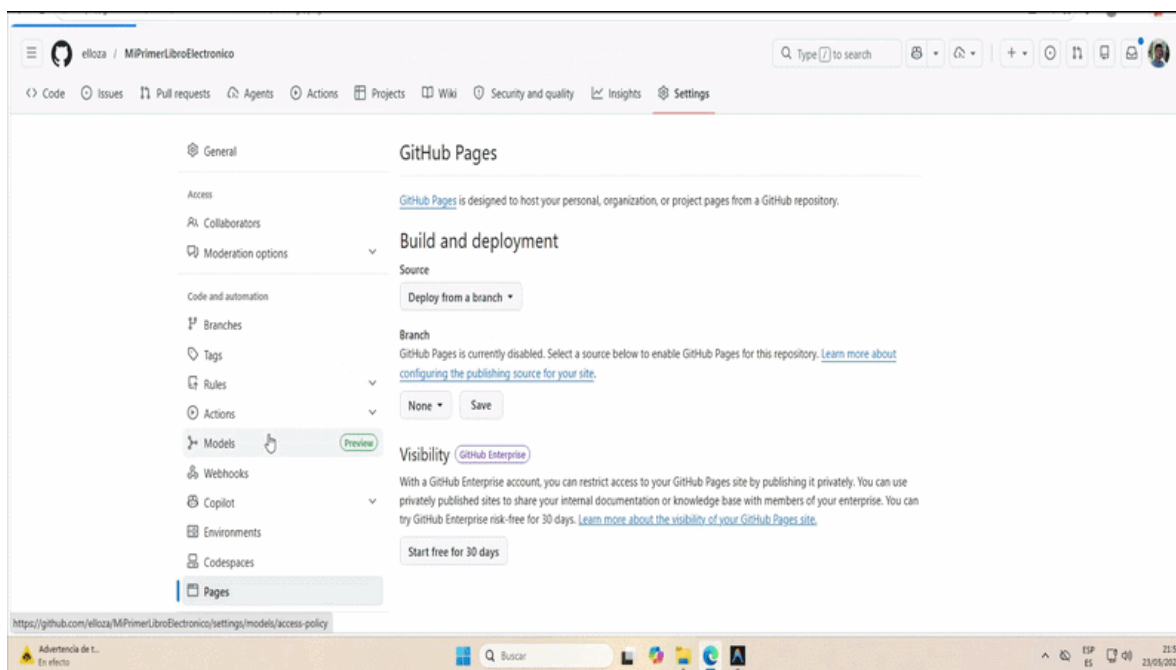


Figura4.3: Activación de GitHub Pages con GitHub Actions como fuente de publicación.

4.4 Paso 3. Clonar el repositorio en Antigravity

Con el repositorio creado en GitHub, copia su URL y clónalo desde Antigravity. La Fig. 4.4 muestra el flujo general: abrir el editor, elegir la opción de clonar y pegar la URL del repositorio.

Clonar significa descargar una copia completa del repositorio en tu ordenador. No es una simple descarga de un ZIP: al clonar, la carpeta local queda conectada con GitHub. Eso permite trabajar en local y, cuando estés conforme, subir los cambios con `commit` y `push`.

Para encontrar la URL que necesitas, vuelve a la página principal del repositorio en GitHub y pulsa el botón verde **Code**. En la pestaña **HTTPS** verás una dirección parecida a:

```
https://github.com/tu-usuario/mi-primer-libro.git
```

Copia esa URL y pégala en la opción de clonar de Antigravity. El editor te preguntará en qué carpeta del ordenador quieres guardar el proyecto. Elige una carpeta fácil de encontrar, por ejemplo Documentos, Desktop o una carpeta dedicada a tus cursos.

En este punto GitHub puede pedir autenticación. Es normal: el editor necesita permiso para descargar el repositorio y, más adelante, para subir los cambios. Si aparece una ventana del navegador o una pantalla de inicio de sesión de GitHub, sigue el flujo de autenticación. No pegues contraseñas dentro de archivos del proyecto.

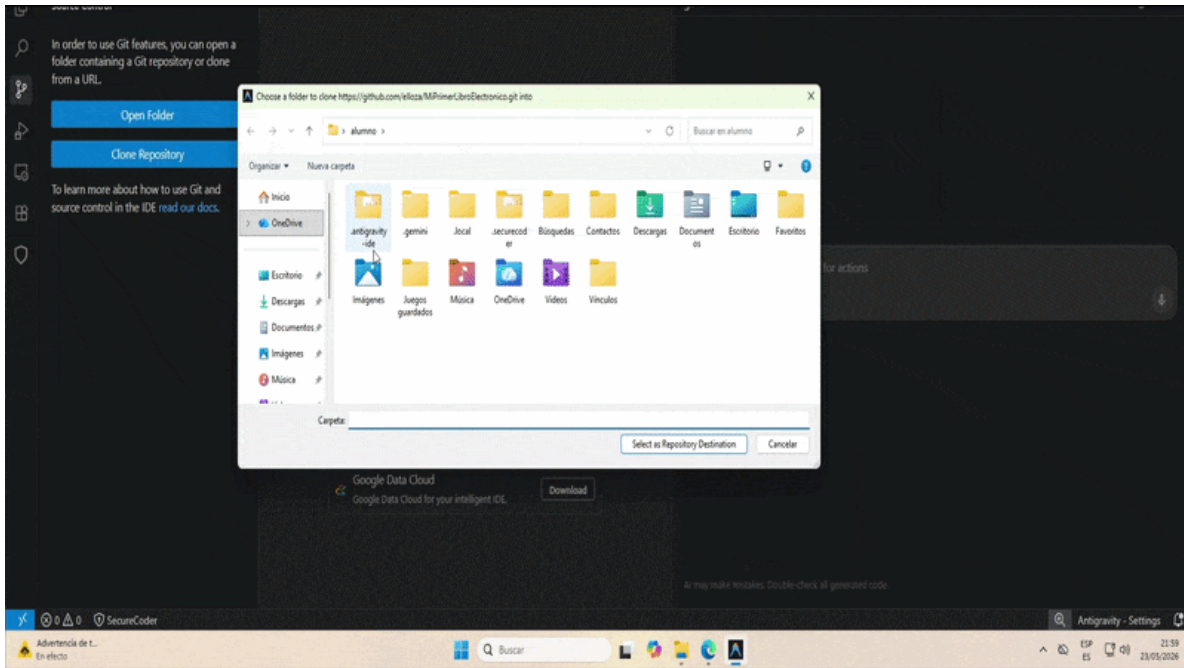


Figura4.4: Clonado del repositorio desde GitHub en Antigravity.

4.5 Paso 4. Pedir al agente que configure el entorno

Al abrir el proyecto por primera vez, pide al agente que prepare el entorno. Conviene usar un modelo de coste bajo, por ejemplo **Gemini 3.1 Pro (Low)** si está disponible, porque esta tarea es bastante mecánica y puede requerir varias interacciones.

Un mensaje útil sería:

Configura este proyecto por primera vez siguiendo las instrucciones del repositorio. Usa el entorno `.venv` y continúa con las instalaciones necesarias.

El entorno `.venv` es una carpeta local donde se instalan las herramientas de Python que necesita este libro. Sirve para no mezclar las dependencias del proyecto con otros programas del ordenador. Para una persona no informática, lo importante es esto: si el agente usa `.venv`, el proyecto queda más ordenado y es más fácil repetir la instalación en otro equipo.

Como muestra la Fig. 4.5, el agente irá ejecutando comandos y puede preguntar varias veces si puede continuar. En este primer arranque normalmente hay que responder que sí. Puede pedir permiso para instalar `uv`, crear `.venv`, instalar dependencias, preparar LaTeX o sincronizar skills. Esas preguntas son esperables.

Este paso dura más que el GIF. Depende de la conexión, del ordenador y de si Python, Git o `uv` ya estaban instalados. Durante la instalación evita cerrar el editor o apagar el ordenador. Si parece que no ocurre nada durante unos minutos, revisa si el agente está esperando una confirmación en la terminal.

Cuando termine, lo normal es que el proyecto tenga una carpeta `.venv` y que el agente pueda ejecutar los scripts de comprobación. Si algo falla, no intentes arreglarlo a mano copiando comandos al azar: pide al agente que lea el error, revise `AGENTS.md` y vuelva a ejecutar el setup de forma limpia.

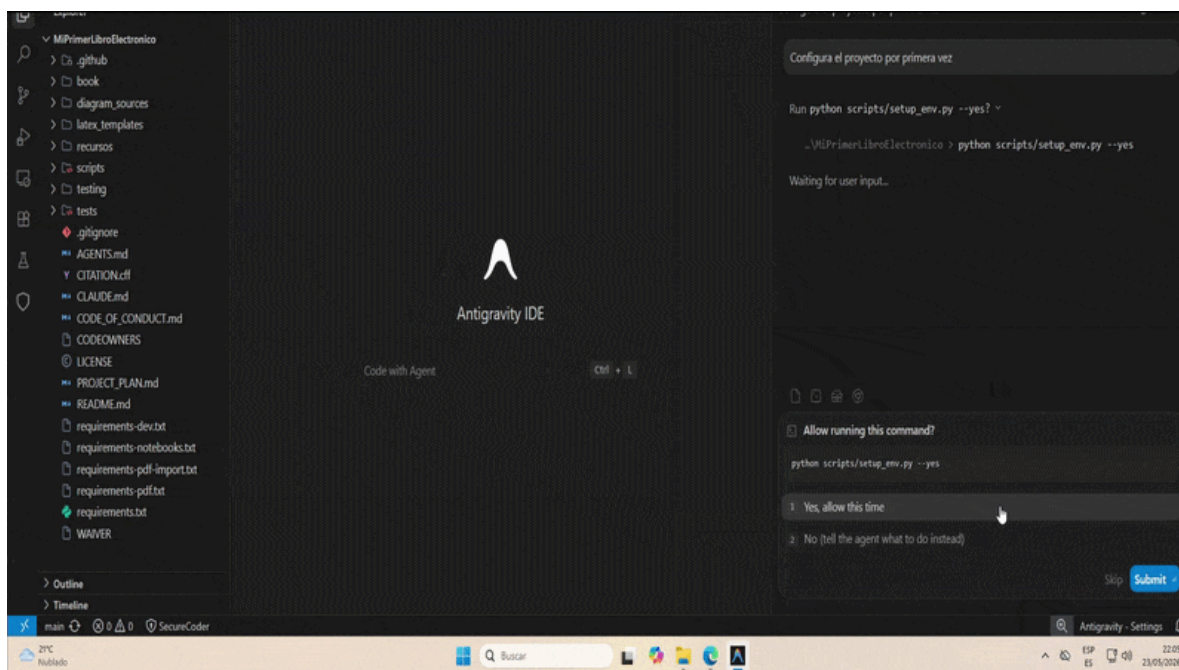


Figura4.5: Configuración inicial del entorno del proyecto mediante el agente.

4.6 Paso 5. Hacer una primera edición con el agente

Cuando el entorno ya está listo, podemos pedir un primer cambio real. En el ejemplo de la Fig. 4.6, se le pide al agente que oculte los capítulos actuales de la plantilla y deje solo un capítulo de muestra sobre el **Teorema del Límite Central**, escrito con LaTeX y MyST.

Este primer cambio sirve para aprender la dinámica de trabajo. No hace falta empezar escribiendo todo el libro. Es mejor pedir una modificación pequeña, comprobar que aparece en la web local y después publicar. Así se entiende el ciclo completo antes de invertir muchas horas en contenido.

La petición debe indicar claramente que el cambio tiene que hacerse en ambos idiomas:

Ocultar temporalmente los capítulos actuales de la plantilla y deja solo un capítulo de muestra que explique el Teorema del Límite Central con LaTeX y MyST.
Hazlo en español e inglés y mantén sincronizados los TOC.

Hay dos ideas importantes en esa petición. La primera es **ocultar**, no borrar. El agente puede quitar secciones del menú comentando o ajustando los TOC, pero conviene conservar los archivos de ejemplo porque más adelante pueden servir como referencia. La segunda es **en español e inglés**. Esta plantilla está pensada para varios idiomas, así que cada cambio visible debe tener su equivalente en los idiomas configurados.

También conviene pedir al agente que valide el resultado:

Cuando termines, revisa la codificación, la estructura multi-idioma y compila la web.

Si el agente modifica una página en español pero olvida la inglesa, el libro puede quedar incoherente. Por eso las comprobaciones automáticas son parte del flujo normal, no un extra para usuarios avanzados.

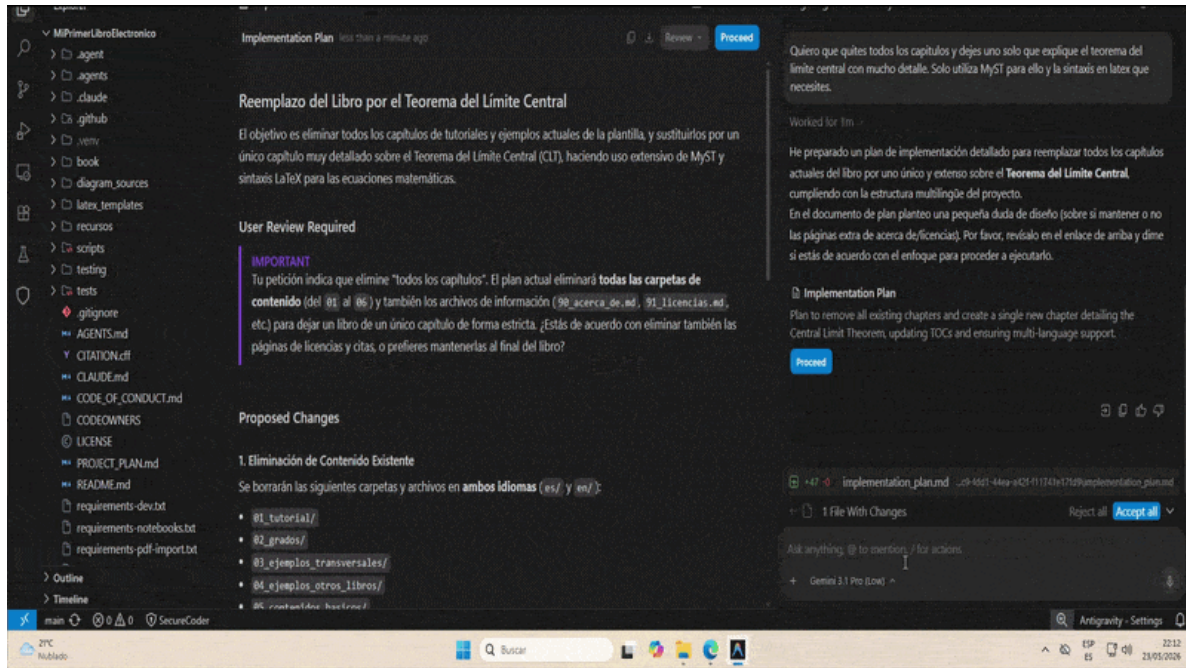


Figura 4.6: Primera edición asistida: ocultar contenido de ejemplo y dejar un capítulo mínimo en ambos idiomas.

4.7 Paso 6. Ver la previsualización local

Después de editar, pide al agente que levante una previsualización local. La Fig. 4.7 muestra cómo el agente monta un servidor en el ordenador y después informa de la URL donde se puede abrir el libro.

Puedes pedirlo de forma sencilla:

Quiero ver una preview local del libro. Levanta el servidor y dime la URL exacta.

La URL suele ser local, por ejemplo `http://127.0.0.1:8000` o `http://localhost:8000`. Eso significa que la web todavía no está publicada en internet: se está sirviendo desde tu propio PC para revisar los cambios antes de subirlos. Esa dirección solo funciona en tu ordenador mientras el servidor local esté abierto.

Es importante distinguir estas dos URLs:

- `http://localhost:8000` o `http://127.0.0.1:8000`: vista previa local en tu PC.
- `https://tu-usuario.github.io/mi-primer-libro/`: web publicada en GitHub Pages.

Si el puerto 8000 está ocupado, el agente puede usar otro, como 8001 o 8080. No pasa nada: abre exactamente la URL que te indique. Si ves una versión antigua, pide al agente que recompile el libro y reinicie la preview. En esta plantilla la preview debe construirse con el mismo flujo que producción, para evitar revisar una web desactualizada.

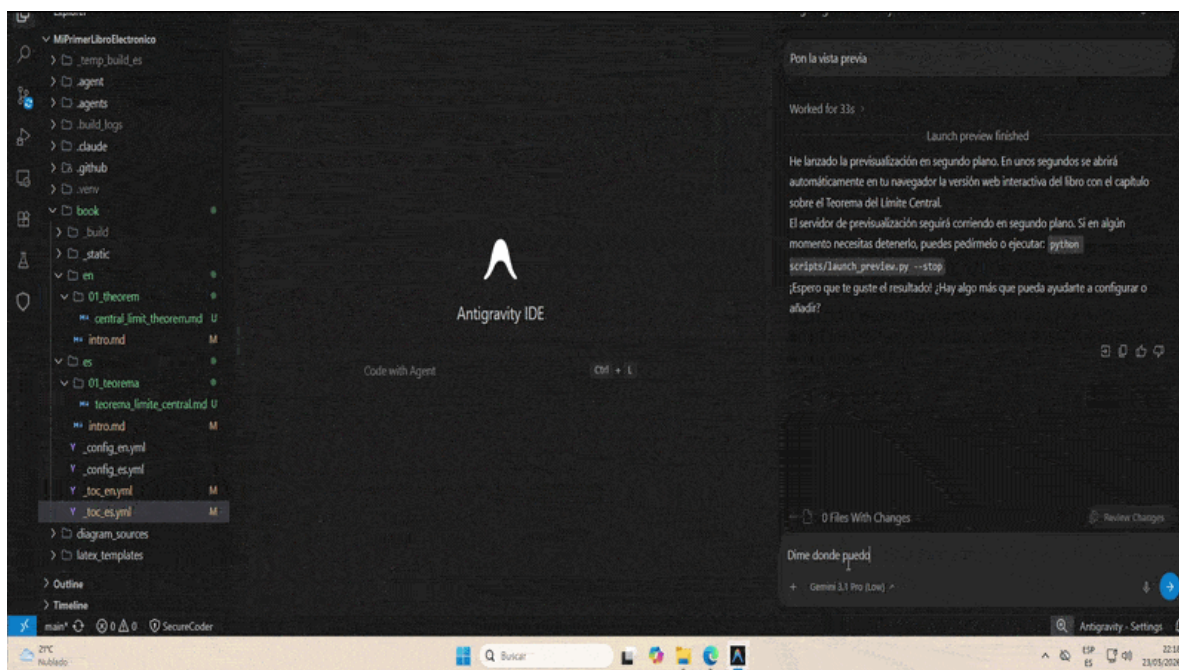


Figura4.7: Previsualización local del libro mediante un servidor ejecutado en el propio ordenador.

4.8 Paso 7. Generar los PDF

Cuando la web local se ve bien, pide al agente que genere los PDF del libro. En la Fig. 4.8 se ve el flujo resumido, pero este proceso puede tardar más que el GIF, especialmente la primera vez.

Puedes pedirlo así:

Genera los PDF del libro en todos los idiomas y comprueba que se han creado bien.

La plantilla genera normalmente un PDF por idioma y los deja en `book/_static/`, por ejemplo:

```
book/_static/teachbook_es.pdf
book/_static/teachbook_en.pdf
```

El motivo de la espera inicial es que el proyecto necesita un motor de LaTeX para convertir el libro a PDF. LaTeX es el sistema que produce documentos académicos con buena tipografía, ecuaciones, índices y referencias. No hace falta aprender LaTeX para usar la plantilla, pero sí hay que dejar instalado el motor que compila el documento.

Durante la primera generación puede parecer que se están instalando muchas cosas. Es normal. En ejecuciones posteriores suele ser más rápido porque la instalación ya está preparada. Si falla, lo importante es guardar el mensaje de error y pedir al agente que lo revise. No conviene borrar carpetas o reinstalar herramientas a mano sin diagnóstico.

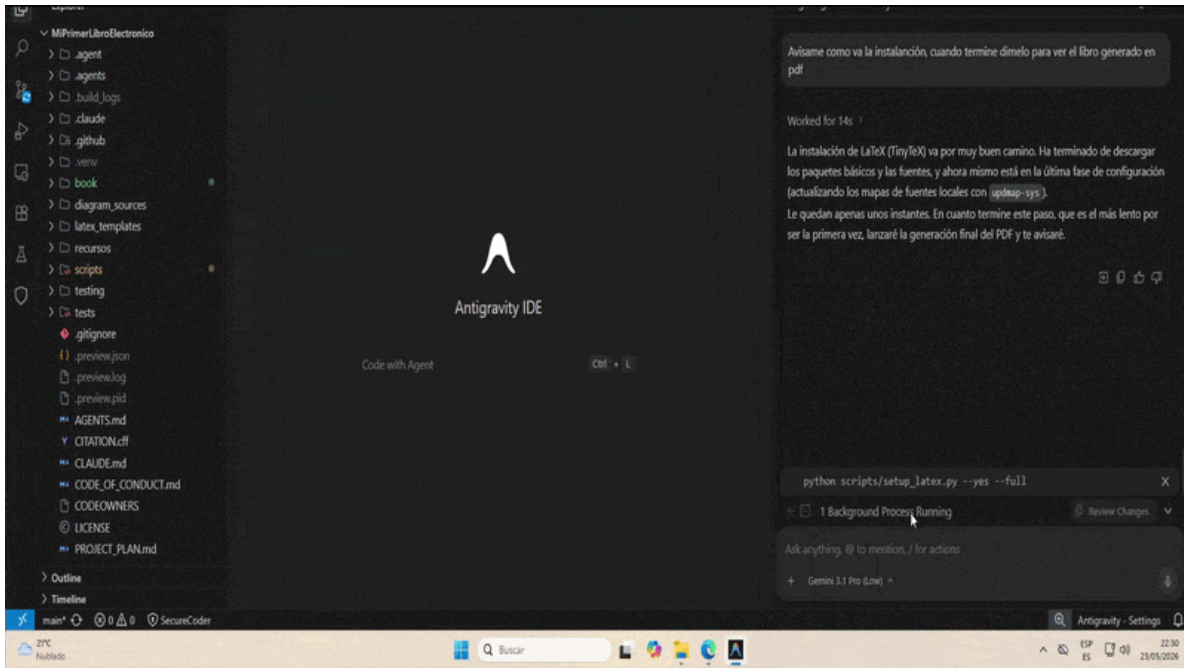


Figura4.8: Generación de los PDF del libro, con instalación inicial de LaTeX si es necesaria.

4.9 Paso 8. Publicar los cambios

Por último, pide al agente que publique los cambios. Como muestra la Fig. 4.9, publicar en esta plantilla significa hacer un ciclo completo de Git: añadir archivos, crear un commit y hacer push a GitHub.

Una petición adecuada sería:

Guarda los cambios, haz commit, haz push y comprueba que el despliegue de GitHub Pages funciona.

El commit guarda una versión concreta del proyecto con un mensaje descriptivo. El push sube esa versión a GitHub. Al llegar a GitHub, se dispara el workflow de despliegue. Ese workflow compila el libro en la nube, regenera los PDF y publica la web.

Después del push, entra en tu repositorio de GitHub y abre la pestaña **Actions**. Allí verás una ejecución nueva del workflow. Mientras está en marcha puede aparecer en amarillo o con un icono de progreso. Cuando termina correctamente, aparece en verde. Si aparece en rojo, el despliegue ha fallado y hay que abrir esa ejecución para leer el error.

Para encontrar la URL de la web publicada, revisa estos sitios:

- **Settings -> Pages:** después de un despliegue correcto, GitHub suele mostrar aquí la URL pública del sitio.
- **Actions -> ejecución del deploy:** la ejecución que ha publicado la web puede incluir un enlace al despliegue.
- **Patrón habitual de URL:** si no usas dominio propio, será parecido a `https://tu-usuario.github.io/mi-primer-libro/`.

Ten en cuenta que la web publicada no siempre se actualiza en el navegador en el mismo segundo. Si el workflow está en verde pero sigues viendo contenido antiguo, espera un poco y recarga la página. También puedes abrir una ventana privada del navegador para evitar caché.

Como en esta plantilla el workflow genera primero los PDF y después la web, los botones o enlaces de descarga del sitio deberían apuntar a los PDF actualizados. Ese es el motivo por el que no conviene subir solo HTML manualmente: el despliegue completo mantiene sincronizados web y documentos imprimibles.

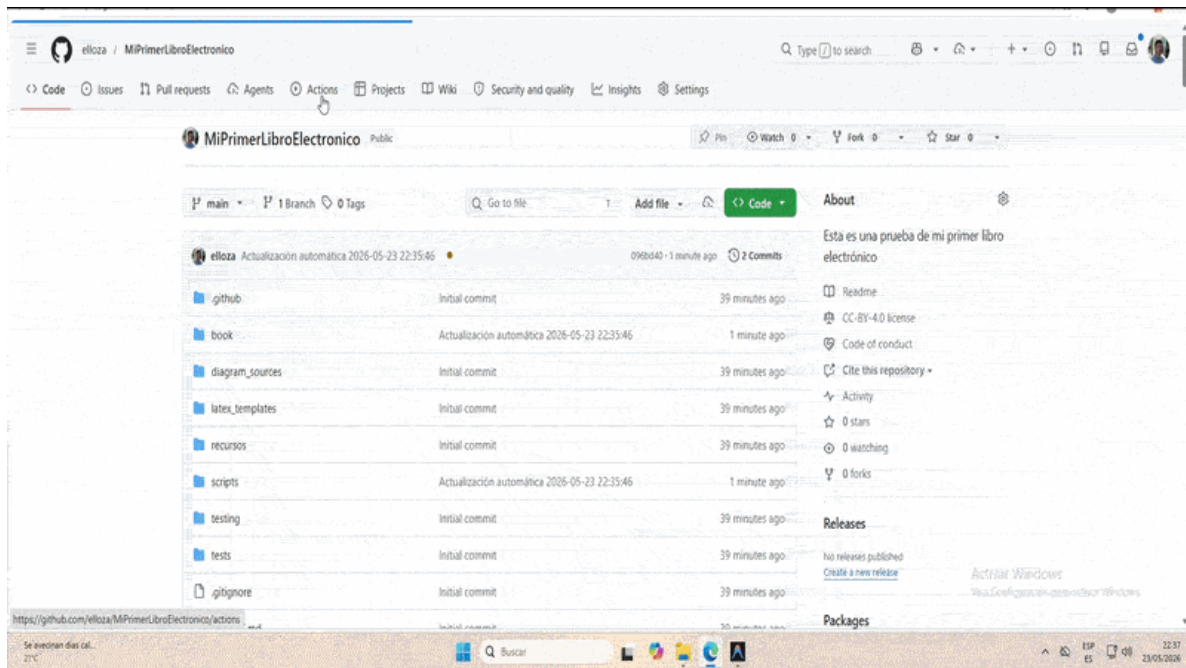


Figura4.9: Publicación del libro mediante commit, push y despliegue automático con GitHub Actions.

Al terminar este recorrido ya tienes el ciclo básico completo: crear el repositorio, editar con ayuda del agente, revisar en local, generar PDF y publicar la web. A partir de ahí, el trabajo diario consiste en repetir el mismo patrón con cambios más pequeños: escribir, previsualizar, validar y publicar.

5. LA FILOSOFÍA DEL “X COMO CÓDIGO”

Una de las ideas importantes que queremos que os llevéis de este curso es la posibilidad de editar y generar artefactos docentes a través de lenguajes de programación y lenguajes de marcado. Esto es lo que llamamos la filosofía del “X como código” o “X as code”. Se trata de usar el código como un medio para describir y generar recursos educativos de forma que nos beneficiemos de que los LLMs pueden entender y manipular ese código para ayudarnos a crear materiales de calidad sin necesidad de editar cada artefacto de forma manual.

5.1 ¿Qué es “X como código”?

Cuando hablamos de “X como código”, nos referimos a la idea de que un recurso educativo (X) puede ser descrito y generado a través de un lenguaje de programación o un lenguaje de marcado. En lugar de crear un diagrama, una gráfica, una animación o un cuestionario directamente en una herramienta visual, lo describimos con código. Luego, ese código se compila o se ejecuta para generar el artefacto final.

La idea es usar lenguajes de programación y lenguajes de marcado como **lenguajes intermedios** para generar artefactos docentes: imágenes, diagramas, animaciones, vídeos, simulaciones, cuestionarios, tablas, notebooks y PDFs.

Dicho de otra forma: trabajar con **X as code**.

- *Diagrams as code*: diagramas escritos como texto.
- *Figures as code*: gráficas y figuras generadas desde datos o fórmulas.
- *Animations as code*: vídeos educativos renderizados desde una escena programada.
- *Quizzes as code*: preguntas, soluciones y bancos de ejercicios definidos en texto estructurado.
- *Books as code*: un libro completo compilado desde archivos Markdown, notebooks y configuración.

Idea clave

Un artefacto docente generado desde código no se edita “a mano” al final del proceso. Se describe con un lenguaje intermedio, en el que los asistentes de IA pueden entender la estructura y el contenido, y luego se genera el resultado final a través de un proceso de compilación o ejecución.

5.2 ¿Por qué es interesante esta filosofía?

Uno de los problemas de generar contenidos con herramientas de IA es que el resultado final suele ser una imagen, un PDF o un vídeo que no se puede editar fácilmente. Si quieres cambiar algo, tienes que volver a generar el artefacto desde cero o editarlo manualmente, lo que puede ser complicado y llevar mucho tiempo.

Al final, esa ventaja que ofrece la IA para generar contenido de forma rápida se pierde si el resultado no es editable. En cambio, si el artefacto se genera desde código, puedes pedirle a la IA que edite ese código para hacer cambios, generar nuevas versiones o adaptar el contenido a diferentes contextos.

Tener este lenguaje intermedio en ocasiones es clave para que la IA pueda ayudarte a generar contenido de calidad. Por ejemplo, si quieres generar un diagrama de flujo, puedes describirlo con código Mermaid o Kroki. La IA puede entender esa descripción y ayudarte a modificarla, traducirla o adaptarla sin necesidad de editar la imagen final.

5.3 El código como puente hacia el resultado final

Cuando dibujas un diagrama directamente en una herramienta visual, el resultado queda encerrado en esa interfaz. Si quieres cambiar diez flechas, traducir etiquetas o adaptar el estilo, tienes que volver a editar manualmente.

Cuando describes ese mismo diagrama con código, aparece una capa intermedia:

Como muestra la Fig. 5.1, el diagrama queda versionado como imagen estática.

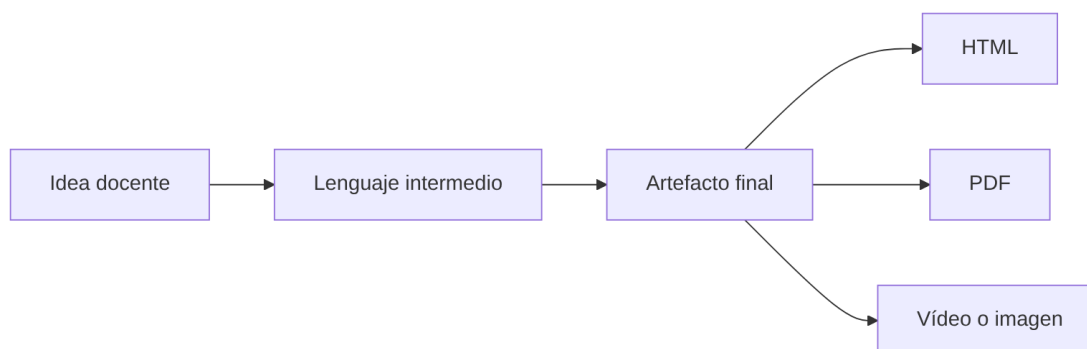


Figura5.1: Diagrama: El código como puente hacia el resultado final.

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. ¿Qué artefactos pueden generarse desde código?.

Artefacto final	Lenguaje intermedio	Ejemplo de uso docente
Diagrama	Mermaid/Kroki, GraphViz, PlantUML	Mapa conceptual, flujo de un experimento, esquema de un proceso
Gráfica científica	Python + matplotlib	Representar datos reales o simulados
Circuito eléctrico	Schemdraw o CircuitikZ	Generar esquemas consistentes para problemas de Física
Animación o vídeo	Herramienta externa + MP4	Explicar una transformación, una onda o una demostración paso a paso sin cargar la instalación base
Tabla o dataset	Python + pandas	Crear tablas limpias desde datos brutos
Cuestionario	MyST, JupyterQuiz, Markdown estructurado	Preguntas de repaso con soluciones desplegables
Notebook ejecutable	Jupyter Notebook	Simulación, cálculo reproducible, práctica guiada
Libro web y PDF	Jupyter Book/TeachBooks	Publicar el mismo material en web, descarga y versión imprimible

5.4 Por qué esto encaja tan bien con IA

La IA no “entiende” una imagen final como entiende una descripción en código. Si le das una captura de un diagrama, puede sugerir cambios; si le das el código Mermaid o Kroki que lo genera, puede **hacer** esos cambios.

i La ventaja práctica

No le pedimos a la IA que edite píxeles. Le pedimos que edite instrucciones. Después, el sistema recompila esas instrucciones y produce el artefacto final.

Esto permite pedir cosas como:

- “Convierte este diagrama de flujo en un diagrama de estados”.
- “Genera una versión en inglés manteniendo la misma estructura”.
- “Cambia el ejemplo para que use datos de Biología en vez de Física”.
- “Prepara el guion visual de una animación de 20 segundos que muestre esta función creciendo”.
- “Crea tres variantes del cuestionario con distinta dificultad”.

La clave es que el resultado final no se fabrica de forma artesanal cada vez. Se fabrica desde una receta editable.

5.5 Reproducibilidad, no solo automatización

Trabajar “as code” no significa hacer las cosas más complicadas. Significa que cada artefacto tiene una receta clara:

1. **Entrada:** datos, fórmulas, texto o una idea docente.
2. **Lenguaje intermedio:** Markdown, Python, Mermaid, LaTeX, etc.
3. **Compilación:** el sistema transforma esa descripción.
4. **Salida:** imagen, vídeo, web, PDF, notebook o cuestionario.

Si cambias la receta, regeneras el artefacto. Si algo falla, corriges la receta. Si otro profesor quiere adaptarlo, no empieza desde cero: modifica la receta.

5.6 El cambio de mentalidad

La pregunta deja de ser: “¿con qué programa dibujo esto?”

La pregunta pasa a ser: “¿qué lenguaje intermedio describe mejor este artefacto?”

No todos los materiales necesitan código. Pero cuando un recurso se va a revisar, traducir, versionar, reutilizar o generar con ayuda de IA, conviene preguntarse si puede expresarse como **X as code**.

Esa es la filosofía del código docente: usar el código no como fin, sino como **medio generativo** entre la intención didáctica y el artefacto final.

Part II

Ejemplos por Grado

GRADO EN FÍSICA

En esta sección encontrarás ejemplos adaptados a asignaturas del Grado en Física. El objetivo es mostrar cómo se pueden integrar:

- Fórmulas matemáticas complejas
- Gráficos de simulaciones físicas
- Código de análisis de datos experimentales

6.1 Ejemplo de Física: Oscilador Armónico


Este notebook simula un oscilador armónico simple.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Parametros
k = 1.0 # Constante del resorte
m = 1.0 # Masa
omega = np.sqrt(k / m)
t = np.linspace(0, 20, 100)

# Posicion
x = np.cos(omega * t)

# Grafico
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(t, x)
plt.title('Oscilador Armonico Simple')
plt.xlabel('Tiempo (s)')
plt.ylabel('Posicion (m)')
plt.grid(True)
plt.show()
```

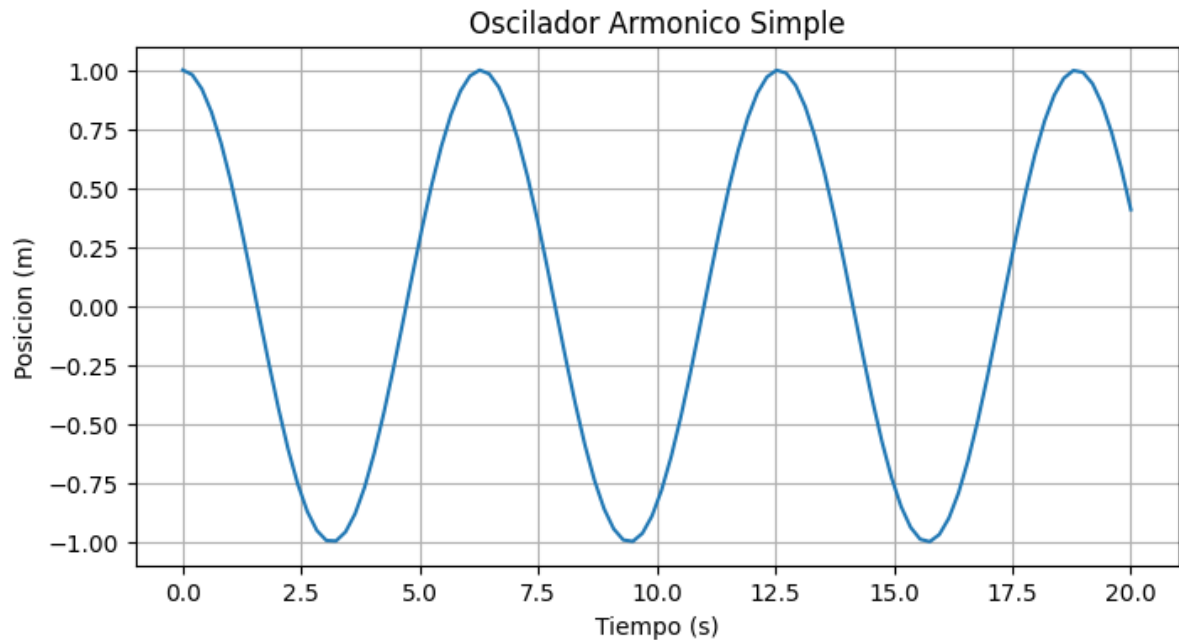


6.2 Dibujo de Circuitos con SchemDraw


En este ejemplo dibujamos un circuito RC serie (batería + resistencia + condensador) usando la librería `schemdraw`. Este tipo de circuito es fundamental en electrónica y aparece en filtros paso-bajo, temporizadores y circuitos de acoplamiento.

```
import schemdraw
import schemdraw.elements as elm

with schemdraw.Drawing() as d:
    battery = d.add(elm.Battery().up().label('V', loc='bot'))
    d.add(elm.Resistor().right().label('R'))
    d.add(elm.Capacitor().right().label('C'))
    d.add(elm.Line().down())
    d.add(elm.Line().tox(battery.start).left())

d.draw()
```

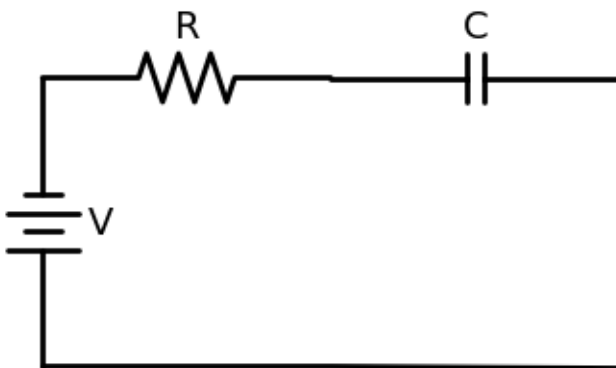

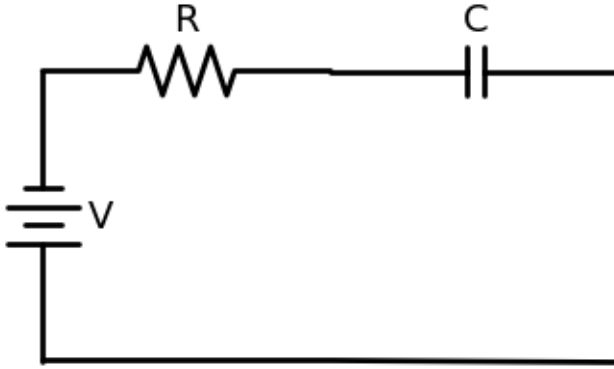

6.2.1 Componentes del circuito

- **Batería (V):** proporciona la fuerza electromotriz que impulsa la corriente.
- **Resistencia (R):** limita el flujo de corriente y disipa energía en forma de calor.
- **Condensador (C):** almacena energía en forma de campo eléctrico entre sus placas.

La constante de tiempo del circuito es $\tau = RC$, que determina la velocidad de carga y descarga del condensador.

```
R = 1000      # 1 kOhm
C = 1e-6      # 1 uF
tau = R * C
print(f'Constante de tiempo = RC = {tau*1e3:.2f} ms')
print(f'Tiempo para carga completa (~5 tau) = {5*tau*1e3:.2f} ms')
```

```
Constante de tiempo = RC = 1.00 ms
Tiempo para carga completa (~5 tau) = 5.00 ms
```

6.2.2 Conclusión

Con `schemdraw` podemos generar diagramas de circuitos limpios y profesionales. La constante de tiempo $\tau = RC$ es el parámetro clave: tras un tiempo 5τ el condensador se considera completamente cargado ($\approx 99.3\%$ del voltaje de la fuente).

6.3 CircuitikZ Avanzado para Circuitos Precisos

CircuitikZ es la opción avanzada para dibujar circuitos con calidad LaTeX. Si quieres esquemas muy precisos, estilo apuntes técnicos o artículo científico, esta es la herramienta adecuada.

Recomendación práctica

Usa **SchemDraw** para la mayoría de ejemplos docentes. Usa **CircuitikZ** cuando necesites un acabado más formal y preciso.

6.3.1 Flujo recomendado en TeachBook

En este proyecto, CircuitikZ no se inserta directamente como `raw latex` en la página. En su lugar:

1. Escribes el circuito en un archivo `.tex`
2. Lo conviertes a imagen con un script
3. Insertas la imagen con `{figure}`

Así funciona tanto en HTML como en PDF.

6.3.2 Ejemplo de archivo fuente

Archivo `rc_circuit.tex`:

```
\begin{circuitikz}
\draw
  (0,0) to[battery1,l=$V$] (0,3)
  to[R,l=$R$] (3,3)
  to[C,l=$C$] (3,0)
  -- (0,0);
\end{circuitikz}
```

6.3.3 Comando para renderizar

```
python scripts/render_circuitikz.py rc_circuit.tex book/_static/generated/rc_circuit.
→png
```

6.3.4 Inserción en la página MyST

```
````{figure} ../../_static/generated/rc_circuit.png
:alt: Circuito RC generado con CircuitikZ
:width: 70%
:align: center
:name: fig-circuitikz-avanzado-1
```

Circuito RC generado con CircuitikZ.

```
Resultado renderizado
```

El `{numref}`fig-circuitikz-avanzado-2` resume visualmente esta parte de la`  
`→explicación.`

```
````{figure} ../../_static/generated/circuito_rc_circuitikz.png
:alt: Circuito RC generado con CircuitikZ
:width: 70%
:align: center
:name: fig-circuitikz-avanzado-2
```

Circuito RC generado desde un archivo `.tex` con CircuitikZ y convertido a imagen PNG.

La ventaja de este flujo es que el circuito final se comporta como una imagen normal: se ve en la web, se incluye en el PDF y no depende de que el lector tenga instalado LaTeX.

6.3.5 Cuándo usar CircuitikZ

- esquemas eléctricos formales
- apuntes avanzados de electrónica
- material con acabado tipo artículo o informe técnico

6.3.6 Cuándo usar SchemDraw en su lugar

- ejemplos rápidos de clase
- material introductorio
- situaciones en las que quieras modificar el circuito con menos fricción

6.3.7 Requisito previo

Si aún no tienes Tectonic instalado:

```
python scripts/setup_latex.py --yes
```

6.4 Diagramas Técnicos con Kroki para Física

Kroki es útil para representar **diagramas de bloques, flujo de señales, cronogramas y esquemas conceptuales**. Para **circuitos eléctricos con símbolos normalizados**, la herramienta recomendada es **CircuitikZ renderizado como imagen**.

6.4.1 Cuándo usar cada herramienta

- **Usa Kroki** para explicaciones conceptuales, bloques funcionales, temporización, instrumentación y flujo de señal.
- **Usa WaveDrom vía Kroki** para señales digitales, buses, relojes y protocolos temporales.
- **Usa CircuitikZ** para resistencias, condensadores, fuentes, interruptores y esquemas eléctricos formales.
- **Usa SchemDraw** cuando quieras construir circuitos sencillos desde Python dentro de un notebook.

6.4.2 1. Mermaid: cadena de instrumentación

Como muestra la Fig. 6.1, el diagrama queda versionado como imagen estática.

Como muestra la Fig. 6.2, el diagrama queda versionado como imagen estática.

El Fig. 6.3 resume visualmente esta parte de la explicación.

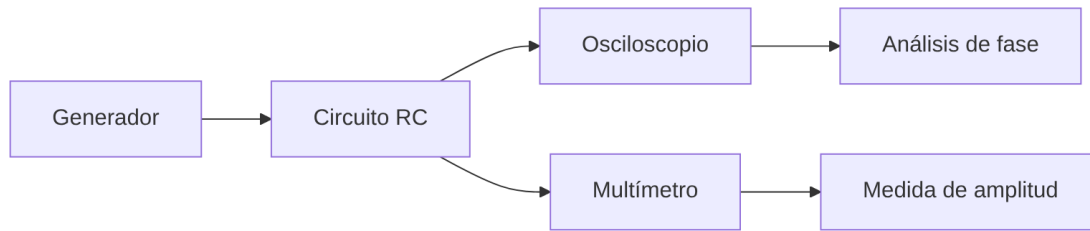


Figura6.1: Diagrama: Mermaid: cadena de instrumentación.

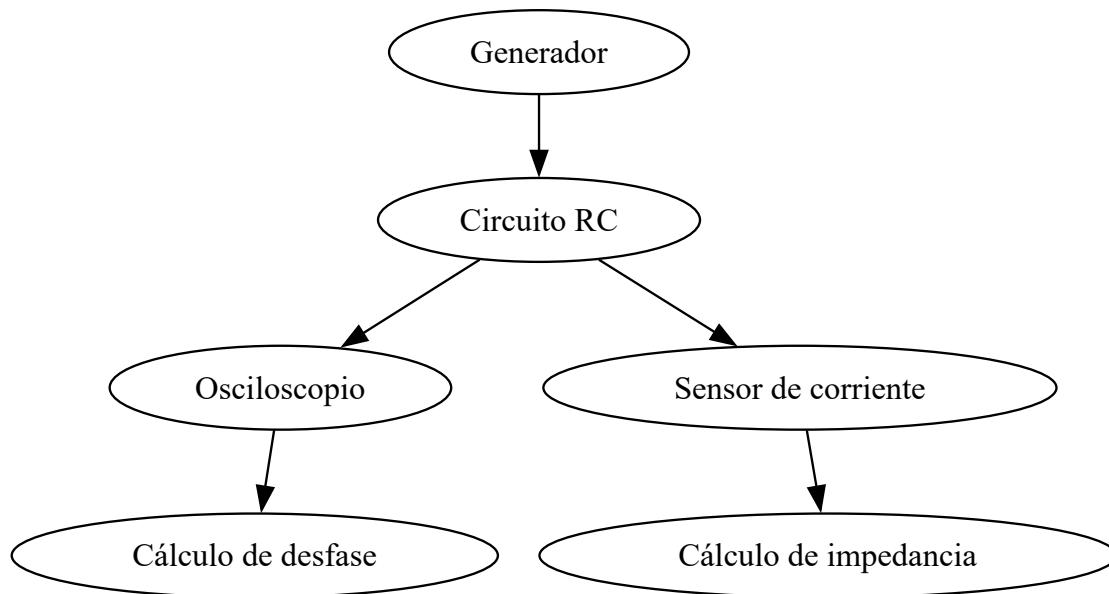


Figura6.2: Diagrama: GraphViz: flujo de señal en un montaje.

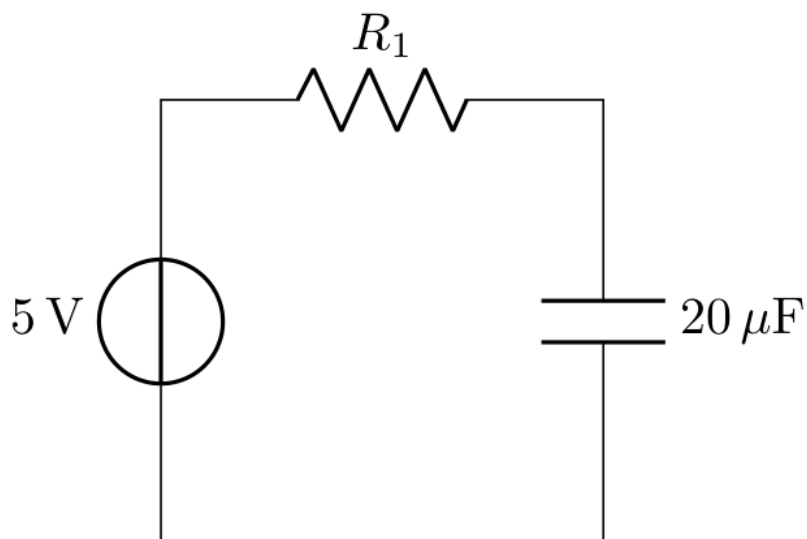


Figura6.3: Circuito RC generado desde código CircuitikZ.

```
\begin{circuitikz}
\draw
  (0,0) to[V, l=$5\,\mathrm{V}$] (0,3)
  to[R, l=$R_1$] (3,3)
  to[C, l=$20\,\mu\mathrm{F}$] (3,0)
  -- (0,0);
\end{circuitikz}
```

i Importante

Kroki soporta TikZ, pero el servicio público de Kroki no garantiza tener disponible el paquete `circuitikz`. Para circuitos docentes robustos, en este proyecto se renderiza CircuitikZ localmente a imagen.

6.4.3 4. Wavedrom: señales de entrada y salida

Como muestra la Fig. 6.4, el diagrama queda versionado como imagen estática.

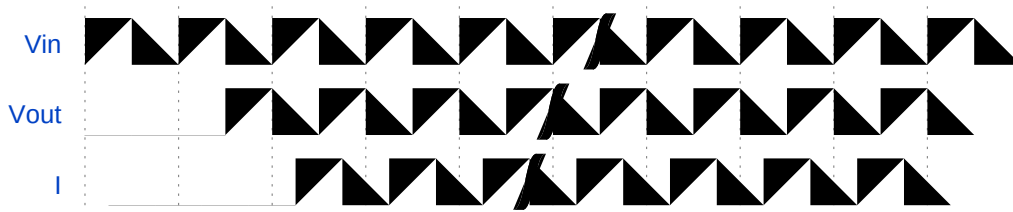


Figura6.4: Diagrama: Wavedrom: señales de entrada y salida.

Como muestra la Fig. 6.5, el diagrama queda versionado como imagen estática.



Figura6.5: Diagrama: Dita: esquema rápido de banco experimental.

- **Kroki** = explicación visual del sistema, bloques, flujos y cronogramas.
- **CircuitikZ** = circuito formal con símbolos normalizados y acabado LaTeX.
- **SchemDraw** = circuito programable desde Python, ideal para notebooks docentes.

6.5 Ley de Ohm: Ajuste Lineal de Datos V-I

Generamos datos sintéticos de voltaje-corriente con ruido y ajustamos una regresión lineal $V = IR$ para verificar la Ley de Ohm. Calculamos el coeficiente R^2 para evaluar la calidad del ajuste.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

R_real = 220.0 # Resistencia real en
np.random.seed(42)

I = np.linspace(0.001, 0.05, 30)
V_real = R_real * I
ruido = np.random.normal(0, 0.3, size=V_real.shape)
V_medido = V_real + ruido

coef = np.polyfit(I, V_medido, 1)
R_ajustada = coef[0]
V_fit = np.polyval(coef, I)

SS_res = np.sum((V_medido - V_fit) ** 2)
SS_tot = np.sum((V_medido - np.mean(V_medido)) ** 2)
R2 = 1 - SS_res / SS_tot

print(f'Resistencia real:      {R_real:.1f} ')
print(f'Resistencia ajustada: {R_ajustada:.1f} ')
print(f'R2 = {R2:.6f}')

```

```

Resistencia real:      220.0
Resistencia ajustada: 213.8
R2 = 0.993681

```


6.5.1 Visualización

La gráfica muestra los datos experimentales (puntos) y la recta ajustada (línea). Un R^2 cercano a 1 indica que el modelo lineal explica la variabilidad de los datos.

```

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.scatter(I * 1000, V_medido, color='steelblue', label='Datos medidos', zorder=3)
plt.plot(I * 1000, V_fit, 'r-', linewidth=2, label=f'Ajuste: V = {R_ajustada:.1f}I')
plt.xlabel('Corriente I (mA)')
plt.ylabel('Voltaje V (V)')
plt.title(f'Ley de Ohm Ajuste lineal (R2 = {R2:.4f})')
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

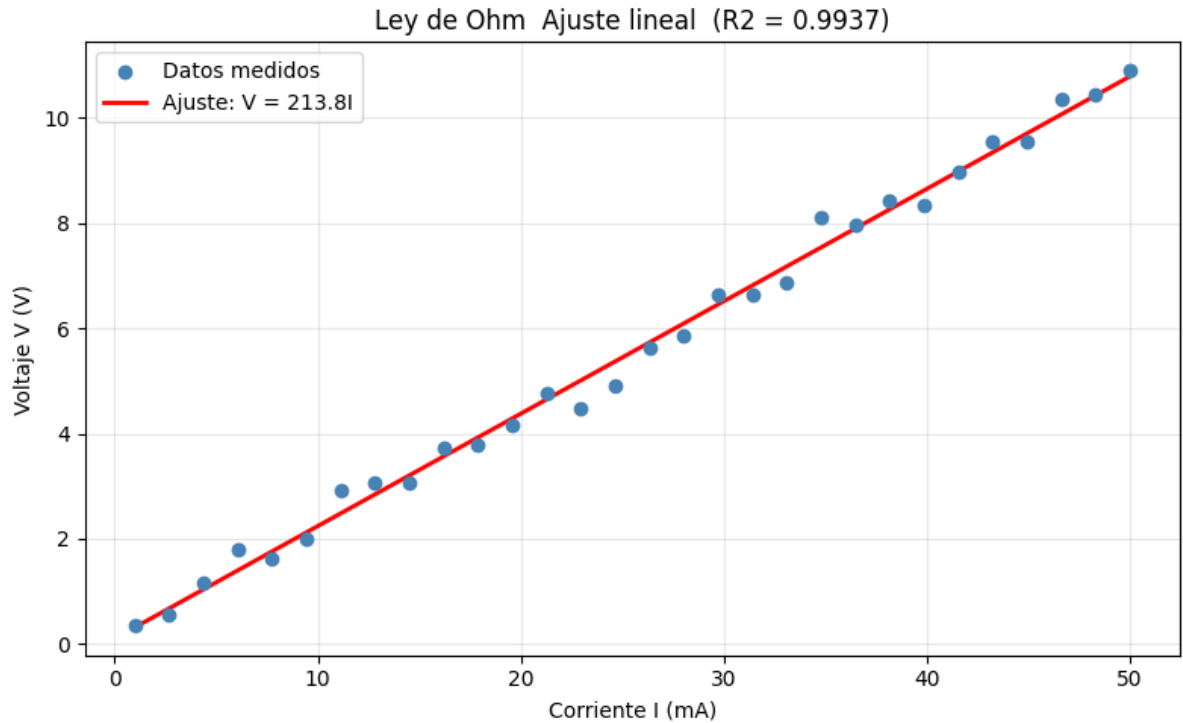

6.5.2 Conclusión

El ajuste lineal recupera el valor de resistencia con gran precisión. El coeficiente $R^2 \approx 1$ confirma que la relación $V = IR$ es lineal, validando la Ley de Ohm para este conjunto de datos sintéticos.

6.6 Oscilador Armónico: Movimiento Armónico Simple

El movimiento armónico simple describe sistemas que oscilan periódicamente:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

donde A es la amplitud, ω la frecuencia angular y φ la fase inicial. Modificando estos parámetros podemos explorar distintos comportamientos oscilatorios.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

A = 2.0          # Amplitud (m)
omega = 2*np.pi # Frecuencia angular (rad/s)  1 Hz
phi = np.pi/4   # Fase inicial (rad)


t = np.linspace(0, 4, 1000)
x = A * np.cos(omega * t + phi)

plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.plot(t, x, linewidth=2, color='darkorange')
plt.axhline(0, color='gray', linewidth=0.5)
plt.xlabel('Tiempo (s)')
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
plt.ylabel('Desplazamiento x (m)')
plt.title(f'Oscilador Armonico A={A}, ={\omega:.2f}, ={\phi:.2f}')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

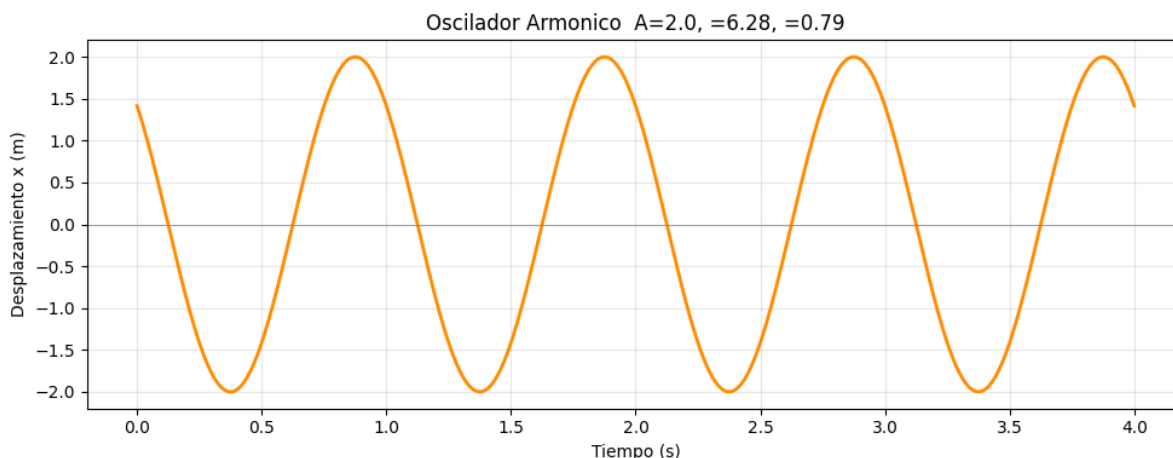

6.6.1 Efecto de los parámetros

Puedes experimentar cambiando los valores de A , ω y ϕ en la celda anterior:


- **Amplitud (A):** controla la altura máxima de la oscilación.
- **Frecuencia angular (ω):** controla la velocidad de oscilación ($T = 2\pi/\omega$).
- **Fase inicial (ϕ):** desplaza la curva horizontalmente.

```
A = 2.0
phi = 0
t = np.linspace(0, 4, 500)

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(14, 3.5), sharey=True)

for ax, omega_val, color in zip(axes, [np.pi, 2*np.pi, 4*np.pi],
                                  ['steelblue', 'darkorange', 'crimson']):
    x = A * np.cos(omega_val * t + phi)
    ax.plot(t, x, linewidth=2, color=color)
    ax.set_title(f' = {\omega_val/np.pi:.0f} rad/s')
    ax.set_xlabel('Tiempo (s)')
    ax.grid(True, alpha=0.3)

axes[0].set_ylabel('x (m)')
plt.suptitle('Comparacion de frecuencias', y=1.02)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

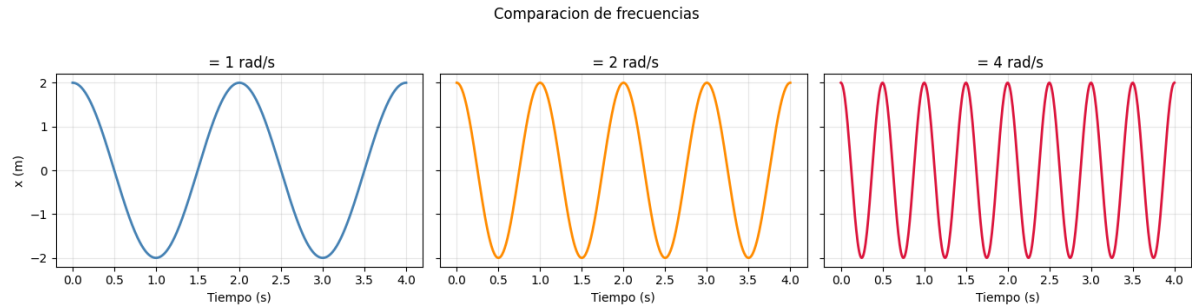

6.6.2 Conclusión

El oscilador armónico simple es el modelo básico de fenómenos oscilatorios. Sistemas reales como péndulos (para ángulos pequeños), resortes y circuitos LC siguen este comportamiento. La frecuencia angular $\omega = \sqrt{k/m}$ conecta el movimiento con las propiedades físicas del sistema.

GRADO EN MATEMÁTICAS

Ejemplos para asignaturas de matemáticas. Aquí se prioriza:

- Rigor en la notación matemática (LaTeX)
- Demostraciones visuales
- Algoritmos simbólicos (SymPy)

7.1 Ejemplo de Matemáticas: Cálculo Simbólico

Vamos a usar SymPy para derivar e integrar funciones.

```
from sympy import symbols, diff, integrate, sin, exp

x = symbols('x')
f = exp(-x) * sin(x)

# Derivada
df = diff(f, x)
print(f"Derivada: {df}")

# Integral indefinida
int_f = integrate(f, x)
print(f"Integral: {int_f}")
```

7.2 Ecuación de segundo grado

La ecuación de segundo grado es uno de los ejemplos más útiles para combinar explicación matemática, fórmulas y tablas en una página compatible con HTML y PDF.

Partimos de la forma general:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0$$

El comportamiento de sus soluciones depende del discriminante:

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Cuando $\Delta \geq 0$, las soluciones reales se calculan con:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

7.2.1 Interpretación del discriminante

Valor de Δ	Tipo de soluciones	Interpretación geométrica
$\Delta > 0$	Dos soluciones reales distintas	La parábola corta al eje x en dos puntos
$\Delta = 0$	Una solución real doble	La parábola es tangente al eje x
$\Delta < 0$	Dos soluciones complejas conjugadas	La parábola no corta al eje x

7.2.2 Ejemplo

Para la ecuación:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

tenemos $a = 1$, $b = -5$ y $c = 6$. Por tanto:

$$\Delta = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 1$$

Como $\Delta > 0$, existen dos soluciones reales:

$$x_1 = \frac{5+1}{2} = 3, \quad x_2 = \frac{5-1}{2} = 2$$

Tip

Este ejemplo estático es deliberadamente ligero: no requiere dependencias de vídeo y se exporta de forma estable tanto a la web como al PDF.

7.3 Método de Newton para Encontrar Raíces

El método de Newton-Raphson es un algoritmo iterativo para encontrar raíces de $f(x) = 0$:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Lo aplicamos a la ecuación $x^3 - 2x - 5 = 0$, que tiene una raíz real cerca de $x = 2$.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def f(x):
    return x**3 - 2*x - 5

def df(x):
    return 3*x**2 - 2

x0 = 2.0
pasos = [x0]
for _ in range(5):
    x_new = pasos[-1] - f(pasos[-1]) / df(pasos[-1])
    pasos.append(x_new)
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
for i, x in enumerate(pasos):
    print(f'x_{i} = {x:.10f}    f(x) = {f(x):.2e}')
```

```
x_0 = 2.0000000000    f(x) = -1.00e+00
x_1 = 2.1000000000    f(x) = 6.10e-02
x_2 = 2.0945681211    f(x) = 1.86e-04
x_3 = 2.0945514817    f(x) = 1.74e-09
x_4 = 2.0945514815    f(x) = -8.88e-16
x_5 = 2.0945514815    f(x) = -8.88e-16
```

7.3.1 Visualización de la convergencia


La gráfica muestra la función $f(x)$ y las tangentes usadas en cada iteración. Cada tangente corta el eje x en la siguiente aproximación de la raíz.

```
x_plot = np.linspace(0.5, 3.5, 300)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(x_plot, f(x_plot), 'b-', linewidth=2, label=r'$f(x) = x^3 - 2x - 5$')
plt.axhline(0, color='gray', linewidth=0.8)

colores = ['red', 'orange', 'green', 'purple']
for i in range(min(4, len(pasos)-1)):
    xi = pasos[i]
    tangente = f(xi) + df(xi) * (x_plot - xi)
    plt.plot(x_plot, tangente, '--', color=colores[i], alpha=0.6,
             label=f'Iteracion {i+1}')
    plt.plot(xi, f(xi), 'o', color=colores[i], markersize=6)

plt.plot(pasos[-1], 0, 'k*', markersize=12, label=f'Raiz {pasos[-1]:.6f}')
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('f(x)')
plt.title('Metodo de Newton Convergencia')
plt.legend(fontsize=8)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

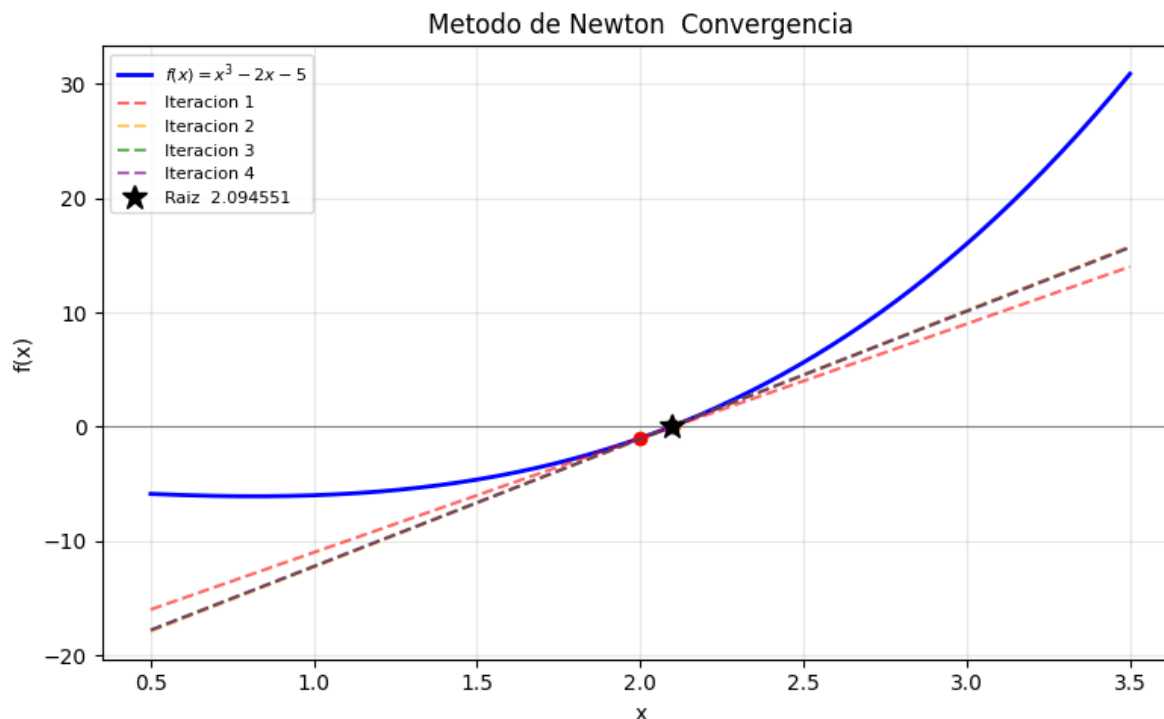

7.3.2 Conclusión

El método de Newton converge muy rápidamente (convergencia cuadrática): en solo 4-5 iteraciones alcanzamos una precisión de 10^{-10} . Se requiere un buen punto inicial y que $f'(x_n) \neq 0$ en cada paso.

7.4 Transformaciones Lineales en 2D

Una transformación lineal en $\mathbb{R}^2$ se representa mediante una matriz 2×2 . Aplicada al cuadrado unidad, nos permite visualizar cómo la transformación distorsiona el espacio. Exploramos tres ejemplos clásicos: rotación, escalado y cizalladura.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

cuadrado = np.array([[0,0],[1,0],[1,1],[0,1],[0,0]]).T

theta = np.pi / 4
R_rot = np.array([[np.cos(theta), -np.sin(theta)],
                  [np.sin(theta),  np.cos(theta)]])
R_esc = np.array([[2, 0], [0, 0.5]])
R_ciz = np.array([[1, 0.5], [0, 1]])


transformaciones = [
    (R_rot, 'Rotacion 45'),
    (R_esc, 'Escalado (2, 0.5)'),
    (R_ciz, 'Cizalladura'),
]
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 4.5))
for ax, (M, titulo) in zip(axes, transformaciones):
    transf = M @ cuadrado
    ax.fill(cuadrado[0], cuadrado[1], alpha=0.3, color='steelblue', label='Original')
    ax.plot(cuadrado[0], cuadrado[1], 'steelblue', linewidth=2)
    ax.fill(transf[0], transf[1], alpha=0.3, color='crimson', label='Transformado')
    ax.plot(transf[0], transf[1], 'crimson', linewidth=2)
    ax.set_xlim(-1.5, 2.5)
    ax.set_ylim(-1.5, 2.0)
    ax.set_aspect('equal')
    ax.set_title(titulo)
    ax.legend(fontsize=8)
    ax.grid(True, alpha=0.3)

plt.suptitle('Transformaciones lineales del cuadrado unidad', y=1.02)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

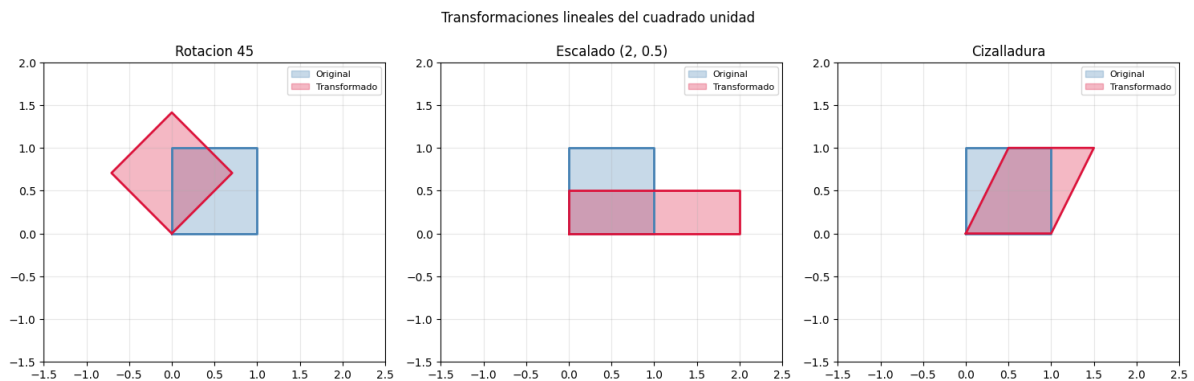

7.4.1 Interpretación

- **Rotación:** preserva áreas y ángulos (transformación ortogonal, $\det = 1$).
- **Escalado:** estira en un eje y comprime en otro ($\det = 2 \times 0.5 = 1$).
- **Cizalladura:** desplaza un eje proporcionalmente al otro ($\det = 1$, preserva área).

```
for M, nombre in transformaciones:
    print(f'{nombre}: det = {np.linalg.det(M) :.2f}')
```

```
Rotacion 45: det = 1.00
Escalado (2, 0.5): det = 1.00
Cizalladura: det = 1.00
```

7.4.2 Conclusión

El determinante de la matriz nos indica si la transformación preserva el área ($|\det| = 1$), la expande ($|\det| > 1$) o la contrae ($|\det| < 1$). Visualizar el efecto sobre el cuadrado unidad es la forma más intuitiva de comprender cualquier transformación lineal.

7.5 Conjuntos de puntos planos con muchas distancias unitarias

Esta página explica el manuscrito *Planar Point Sets with Many Unit Distances* [OpenAI26] desde el punto de vista de un curso de matemáticas. El objetivo no es reproducir cada detalle técnico de teoría de números algebraica, sino dejar clara la arquitectura de la demostración: cómo una construcción aritmética en cuerpos de números termina produciendo conjuntos finitos de puntos en el plano con muchas parejas a distancia exactamente uno.

7.5.1 El problema de distancias unitarias

Sea $P \subset \mathbb{R}^2$ un conjunto finito de puntos. Definimos

$$\nu(P) = \#\{\{p, q\} \subset P : \|p - q\|_2 = 1\},$$

es decir, el número de pares no ordenados de puntos de P separados por distancia euclídea uno. También se define

$$\nu(n) = \max_{|P|=n} \nu(P),$$

el máximo número posible de distancias unitarias entre n puntos del plano.

La conjetura discutida en el manuscrito se remonta a Erdős. En una forma asintótica, esperaba que existiera una constante absoluta C tal que, para n suficientemente grande,

$$\nu(n) \leq n^{1+C/\log \log n}. \quad (7.1)$$

El resultado principal del manuscrito afirma lo contrario: existe una constante fija $\delta > 0$ y hay infinitos valores de n para los que

$$\nu(n) \geq n^{1+\delta}. \quad (7.2)$$

La desigualdad (7.2) es mucho más fuerte que una mejora pequeña de una cota conocida: dice que, a lo largo de una sucesión infinita de tamaños, el número de distancias unitarias crece con un exponente estrictamente mayor que uno.

Lectura conceptual

El argumento no da una receta elemental para dibujar pocos puntos a mano. Es una prueba de existencia: construye conjuntos planos a partir de torres infinitas de cuerpos de números y después los proyecta al plano.

7.5.2 Mapa de la demostración

La demostración tiene dos mitades. La primera es geométrica: si disponemos de ciertos elementos algebraicos de norma uno, podemos convertirlos en traslaciones de longitud uno. La segunda es aritmética: construye cuerpos de números donde existen muchísimos de esos elementos.

Tabla. Mapa lógico del argumento.

Bloque	Objeto principal	Qué aporta
Problema plano	Conjunto finito $P \subset \mathbb{R}^2$	Queremos muchos pares a distancia 1
Geometría de números	Retícula de Minkowski en $\mathbb{C}^f$	Permite contar puntos y traslaciones en una ventana acotada
Aritmética	Cuerpos L , $K = L(i)$ y primos que escinden	Produce muchos elementos u con $u c(u) = 1$
Proyección	Una coordenada compleja $\mathbb{C}^f \rightarrow \mathbb{C}$	Convierte traslaciones algebraicas en segmentos unitarios del plano

7.5.3 Datos admisibles

El bloque geométrico parte de un dato admisible:

- un cuerpo totalmente real L de grado $f = [L : \mathbb{Q}]$;
- el cuerpo CM $K = L(i)$, con conjugación compleja relativa c ;
- primos racionales distintos $q_1, \dots, q_t$, todos congruentes con 1 módulo 4 y que escinden completamente en L .

Si $Q = \prod_b q_b$, la escisión completa de esos primos produce muchos pares de ideales primos conjugados en K :

$$\{P_s, cP_s\}, \quad s = 1, \dots, m, \quad m = tf.$$

Para cada vector binario $\varepsilon \in \{0, 1\}^m$ se elige un ideal

$$A_\varepsilon = \prod_{\varepsilon_s=1} P_s \prod_{\varepsilon_s=0} cP_s.$$

Hay 2^m elecciones, pero solo $h(K)$ clases de ideales. Por el principio del palomar, muchas de esas elecciones caen en la misma clase. Comparando una de ellas con otra se obtienen elementos

$$u_\varepsilon = \frac{\alpha_\varepsilon}{c(\alpha_\varepsilon)}$$

que satisfacen

$$u_\varepsilon c(u_\varepsilon) = 1. \quad (7.3)$$

Como L es totalmente real, bajo cualquier inmersión compleja $\sigma : K \hookrightarrow \mathbb{C}$ la conjugación c se ve como la conjugación compleja usual. Por tanto, de (7.3) se deduce

$$|\sigma(u_\varepsilon)| = 1.$$

Esta es la idea decisiva: los elementos algebraicos construidos tienen longitud uno en todas las coordenadas complejas relevantes.

7.5.4 Ventana de Minkowski y conteo

Elegimos una inmersión de Minkowski

$$\Phi : K \longrightarrow \mathbb{C}^f, \quad \Phi(x) = (\sigma_1(x), \dots, \sigma_f(x)).$$

El ideal fraccionario $D^{-1}\mathcal{O}_K$, con $D = Q^2$, se convierte en una retícula $\Lambda \subset \mathbb{C}^f$. Los elementos $u \in U$ obtenidos antes pertenecen a esa retícula y tienen cada coordenada de módulo uno.

Ahora se toma una ventana

$$B_R = \{z \in \mathbb{C}^f : \|z\|_\infty \leq R\},$$

que es un producto de discos de radio R . Para una traslación $a + \Lambda$, se consideran los puntos

$$X_a = (a + \Lambda) \cap B_R.$$

El manuscrito promedia sobre el toro $\mathbb{C}^f/\Lambda$. La idea intuitiva es sencilla: si se desplaza la retícula al azar, el número medio de puntos dentro de la ventana es proporcional al volumen de B_R , y el número medio de pares $(x, x + u)$ con $u \in U$ depende del solapamiento de B_R con $B_R - u$.

Si $\gamma = t \log 2 - \log H > 0$, este promedio garantiza una traslación con muchos pares:

$$E_a \geq e^{\gamma f/2} |X_a|. \quad (7.4)$$

Después se proyecta $X_a \subset \mathbb{C}^f$ a la primera coordenada compleja. La proyección es inyectiva sobre la clase de retícula considerada: si dos puntos tienen la misma primera coordenada, su diferencia procede de un entero algebraico con una inmersión nula, y por tanto es cero. Así se obtiene un conjunto plano

$$P = \pi_1(X_a) \subset \mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2.$$

Cada par contado en (7.4) se proyecta en un segmento de longitud uno, porque la primera coordenada de cada $u \in U$ tiene módulo uno.

7.5.5 Control del tamaño de P

Para convertir la cota en una afirmación sobre $n = |P|$, hace falta controlar cuántos puntos caben en la ventana. El manuscrito usa un argumento de empaquetamiento: dos puntos distintos de la retícula no pueden estar demasiado cerca en todas las coordenadas a la vez, porque el producto de sus diferencias está controlado por la norma algebraica.

El resultado es una cota exponencial uniforme

$$|P| \leq e^{Bf}$$

para una constante B fija una vez elegidos los parámetros. Combinada con la cota de pares unitarios, da

$$\nu(P) \geq \frac{1}{2} |P| e^{\gamma f/2}.$$

Como $|P| \leq e^{Bf}$, se puede reescribir el factor $e^{\gamma f/2}$ como una potencia positiva de $|P|$. Absorbiendo constantes para grados grandes, se obtiene

$$\nu(P) \geq |P|^{1+\delta}$$

para algún $\delta > 0$.

7.5.6 Construcción aritmética de los cuerpos

El paso aritmético produce una sucesión de cuerpos totalmente reales

$$F = F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset \dots$$

con grados $f_j = [F_j : \mathbb{Q}]$ que tienden a infinito. La torre se construye de forma no ramificada y con grupos de Galois de potencia de 3. Esto es importante por dos razones:

1. al ser no ramificada, la raíz discriminante permanece controlada;
2. al trabajar con grupos pro-3, el conteo de generadores y relaciones puede mantener la torre infinita.

El punto de partida es un cuerpo cúbico cíclico F obtenido a partir de caracteres cúbicos y cuerpos ciclotómicos. Después se eligen primos racionales q_b mediante Chebotarev para que escindan completamente en todos los niveles de la torre. Para imponer esa escisión se anulan clases de Frobenius situadas en el subgrupo de Frattini. La desigualdad de Golod-Shafarevich asegura que, aunque añadamos esas relaciones, el grupo pro-3 resultante sigue siendo infinito.

Al final se toma

$$K_j = F_j(i).$$

La raíz discriminante de K_j queda acotada por una constante que no depende de j , y una cota de Minkowski para números de clase da

$$h(K_j) \leq H^{f_j}.$$

El parámetro t se elige del orden de ℓ^2 , mientras que $\log H$ crece solo como $O(\ell \log \ell)$. Por eso, para ℓ grande,

$$t \log 2 - \log H > 0.$$

Esta desigualdad es la que alimenta el parámetro $\gamma > 0$ de la parte geométrica.

Idea para el estudiante

La prueba parece muy abstracta porque mezcla combinatoria geométrica, retículas, cuerpos de números y grupos pro- p . Una forma razonable de leerla es seguir solo la cadena de pérdidas y ganancias: se ganan 2^{t_f} elecciones de ideales, se pierde un factor controlado por el número de clase, y después se convierte esa ganancia exponencial en muchas distancias unitarias.

7.5.7 Contexto bibliográfico

El problema original y las cotas clásicas de distancias unitarias se apoyan en Erdős, Kővári-Sós-Turán, Spencer-Szemerédi-Trotter, Székely, Ágoston-Pálvolgyi y Guth-Katz [ErdHos46, GK15, KHovariSosTuran54, SSzemerédiT84, Szekely97, AgostonPalvolgyi22]. Las variantes para normas y problemas convexos relacionados aparecen en Brass, Brass-Moser-Pach, Eisenbrand-Pach-Rothvoß-Sopher, Bília-Buchin-Fulek-Kiyomi-Okamoto-Tanigawa-Tóth, Matoušek, Alon-Bucić-Sauermann, Greilhuber-Schildkraut-Tidor, Valtr y Erdős-Fishburn [ABucicS25, Bra96, BMP05, BíliaBF+10, EPRothvossS08, ErdHosF97, GST25, Matouvsek11, Val05]. La parte algebraica usa herramientas estándar de torres de cuerpos de clases, teoría pro- p , Chebotarev, cuerpos ciclotómicos, discriminantes y números de clase [Dav00, DdSMS99, GS64, GS65, HM01, HMR21, Koc02, Lan94, Neu99, NSW08, RZ10, Sha63, Sha66, Tsc26, Was97].

7.5.8 Referencias de esta página

GRADO EN ESTADÍSTICA

Ejemplos orientados al análisis de datos y probabilidad. Destacamos:

- Manejo de DataFrames (Pandas)
- Visualización estadística (Seaborn)
- Modelos probabilísticos


8.1 Ejemplo de Estadística: Generación de Datos

Generamos una distribución normal y visualizamos su histograma.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

data = np.random.normal(0, 1, 1000)

plt.hist(data, bins=30, alpha=0.7, color='green', density=True)
plt.title('Histograma de Distribucion Normal')
plt.show()
```

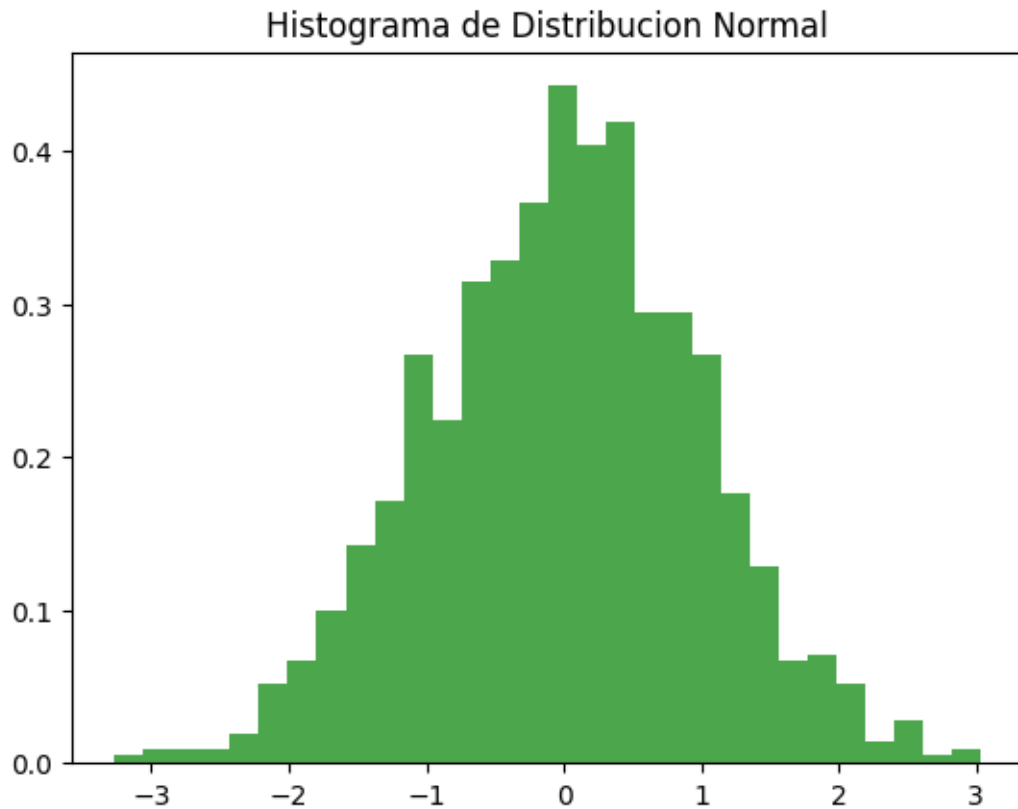

8.2 Regresión Lineal con Datos Sintéticos

Generamos datos bivariados con una relación lineal subyacente y ruido gaussiano. Ajustamos un modelo de regresión lineal mediante mínimos cuadrados y evaluamos la calidad del ajuste con R^2 y el análisis de residuos.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(12)
n = 50
x = np.linspace(2, 12, n)
y_true = 3.5 * x + 10
y = y_true + np.random.normal(0, 5, n)

coef = np.polyfit(x, y, 1)
y_fit = np.polyval(coef, x)
residuos = y - y_fit

SS_res = np.sum(residuos**2)
SS_tot = np.sum((y - np.mean(y))**2)
R2 = 1 - SS_res / SS_tot

print(f'Ecuacion ajustada: y = {coef[0]:.3f}x + {coef[1]:.3f}')
print(f'R2 = {R2:.4f}')
```

Ecuacion ajustada: $y = 3.350x + 9.963$
 $R^2 = 0.7609$


8.2.1 Gráfico de dispersión con recta de regresión

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 4.5))

axes[0].scatter(x, y, alpha=0.7, color='steelblue', edgecolors='navy', label='Datos')
axes[0].plot(x, y_fit, 'r-', linewidth=2, label=f'y = {coef[0]:.2f}x + {coef[1]:.2f}')
axes[0].set_xlabel('x')
axes[0].set_ylabel('y')
axes[0].set_title(f'Regresion lineal (R2 = {R2:.3f})')
axes[0].legend()
axes[0].grid(True, alpha=0.3)

axes[1].scatter(y_fit, residuos, alpha=0.7, color='darkorange', edgecolors='brown')
axes[1].axhline(0, color='gray', linewidth=0.8, linestyle='--')
axes[1].set_xlabel('Valores ajustados')
axes[1].set_ylabel('Residuos')
axes[1].set_title('Grafico de residuos')
axes[1].grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

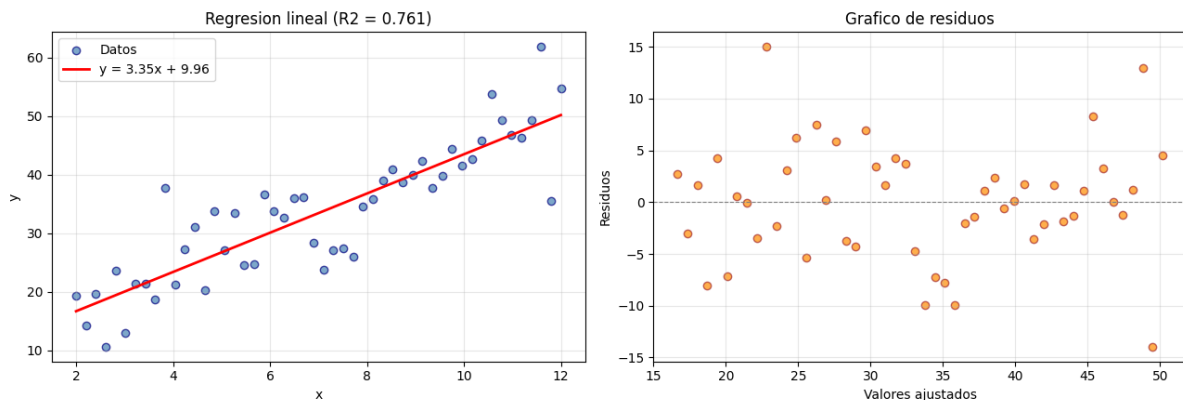

8.2.2 Conclusión

El gráfico de residuos permite verificar los supuestos de la regresión: si los residuos se distribuyen aleatoriamente alrededor de cero, el modelo lineal es adecuado. Un patrón en los residuos indicaría que falta un término no lineal.

8.3 Estimación de π mediante Monte Carlo

El método Monte Carlo estima π lanzando puntos aleatorios en un cuadrado unitario $[0, 1] \times [0, 1]$. La fracción que cae dentro del cuarto de círculo (radio 1) aproxima $\pi/4$:

$$\pi \approx 4 \cdot \frac{N_{\text{dentro}}}{N_{\text{total}}}$$

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)
N = 5000
x = np.random.uniform(0, 1, N)
y = np.random.uniform(0, 1, N)

dentro = x**2 + y**2 <= 1
pi_est = 4 * np.sum(dentro) / N


print(f'Puntos totales: {N}')
print(f'Dentro del circulo: {np.sum(dentro)}')
print(f'Estimacion de : {pi_est:.6f}')
print(f'Valor real de : {np.pi:.6f}')
print(f'Error absoluto: {abs(pi_est - np.pi):.6f}')
```

```
Puntos totales: 5000
Dentro del circulo: 3969
Estimacion de : 3.175200
Valor real de : 3.141593
Error absoluto: 0.033607
```

8.3.1 Visualización de los puntos

Los puntos azules caen dentro del cuarto de círculo, los rojos fuera. La curva negra es la frontera $x^2 + y^2 = 1$.

```
plt.figure(figsize=(6, 6))
plt.scatter(x[dentro], y[dentro], s=1, color='steelblue', alpha=0.5, label='Dentro')
plt.scatter(x[~dentro], y[~dentro], s=1, color='crimson', alpha=0.3, label='Fuera')
theta = np.linspace(0, np.pi/2, 200)
plt.plot(np.cos(theta), np.sin(theta), 'k-', linewidth=2)
plt.xlim(0, 1)
plt.ylim(0, 1)
plt.gca().set_aspect('equal')
plt.title(f'Monte Carlo {pi_est:.4f} ({N} puntos)')
plt.legend(markerscale=10, fontsize=9)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

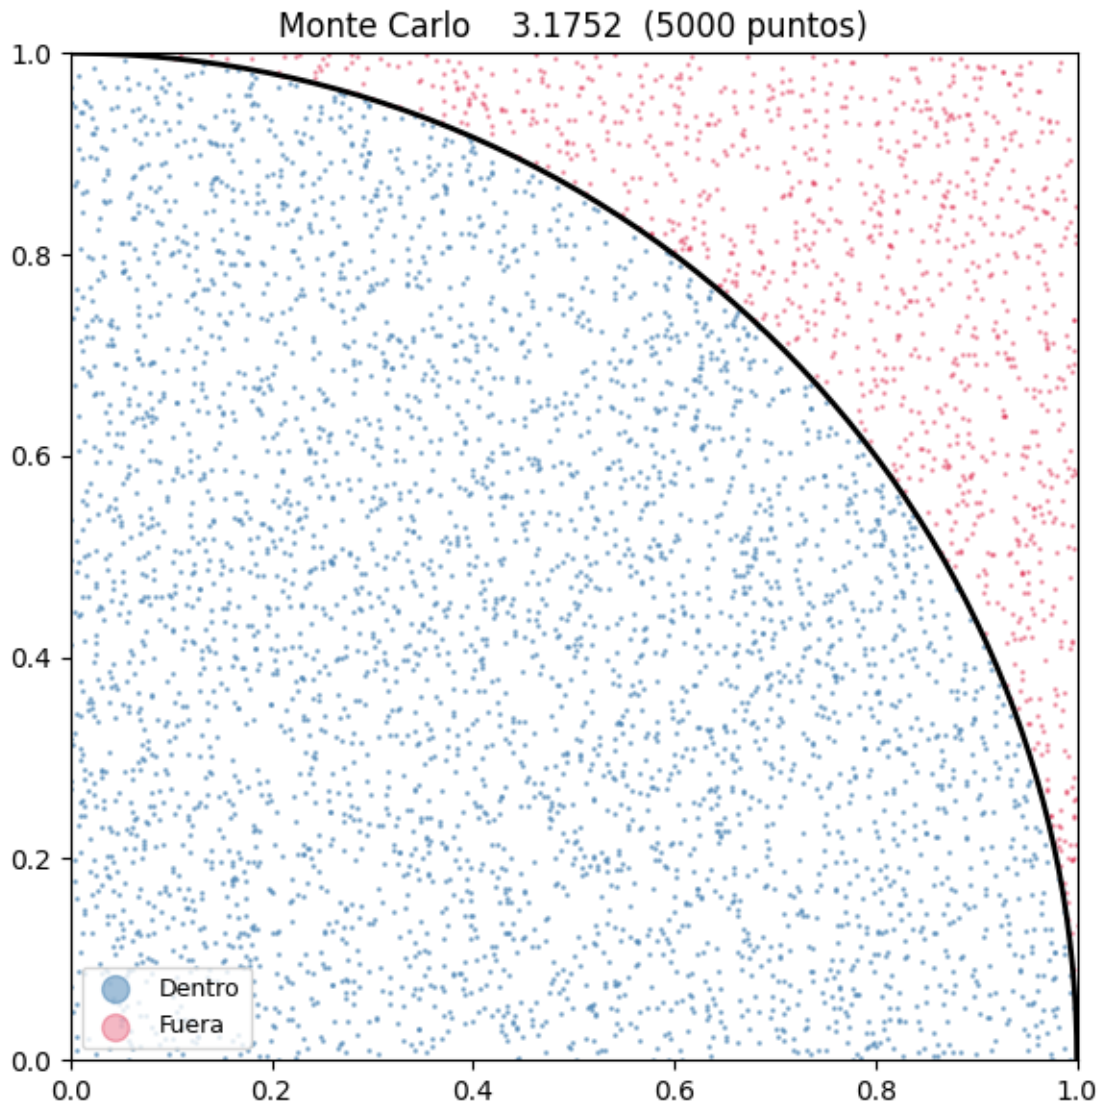

8.3.2 Convergencia al aumentar N

La estimación mejora a medida que aumentamos el número de puntos. El error disminuye como $O(1/\sqrt{N})$, característico de Monte Carlo.

8.4 Preguntas de Práctica: Estadística

Pon a prueba tus conocimientos sobre conceptos fundamentales de estadística. Despliega cada pregunta para ver la respuesta.

i Pregunta 1 — Valor p**¿Qué significa exactamente un valor p de 0.03 en un contraste de hipótesis?**

Un valor p de 0.03 significa que, **si la hipótesis nula H_0 fuera cierta**, la probabilidad de observar un resultado tan extremo o más que el obtenido sería del 3%.

Importante: NO es la probabilidad de que H_0 sea cierta. Es la probabilidad de los datos (o más extremos) dado H_0 . Como $0.03 < 0.05$ (nivel de significación típico), rechazaríamos H_0 .

i Pregunta 2 — Intervalo de confianza**Interpreta un intervalo de confianza del 95% para una media: [12.3, 15.7].**

NO significa que la media poblacional tenga un 95% de probabilidad de estar en ese intervalo. La interpretación correcta es frecuentista:

Si repetimos el experimento muchas veces, el 95% de los intervalos contruidos con el mismo método contendrán el verdadero valor del parámetro.

Para este intervalo particular, la media poblacional está dentro o fuera — no hay probabilidad intermedia. Lo que tiene un 95% de confianza es el **método de construcción**.

i Pregunta 3 — Distribución normal**¿Qué proporción de datos se encuentra dentro de ± 2 desviaciones estándar de la media en una distribución normal?**

Usando la regla empírica (regla 68-95-99.7):

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Preguntas de Práctica: Estadística.

Rango	Proporción
$\mu \pm 1\sigma$	$\approx 68.27\%$
$\mu \pm 2\sigma$	$\approx 95.45\%$
$\mu \pm 3\sigma$	$\approx 99.73\%$

Por tanto, aproximadamente el **95.45%** de los datos están dentro de $\mu \pm 2\sigma$.

i Pregunta 4 — Correlación vs. causalidad**Si dos variables tienen una correlación $r = 0.85$, ¿puede concluirse que una causa la otra?**

No. Correlación no implica causalidad. Una correlación fuerte solo indica asociación lineal. Las posibles explicaciones son:

1. X **causa** Y — posible pero no demostrado solo con r .
2. Y **causa** X — la dirección podría ser inversa.

3. Una variable confusora Z causa ambas.
4. **Coincidencia** — especialmente con pocos datos.

Para establecer causalidad se necesitan estudios experimentales (control aleatorizado), no solo observacionales.

Pregunta 5 — Error Tipo I y Tipo II

Define error Tipo I y error Tipo II. ¿Cuál se controla directamente con el nivel α ?

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Preguntas de Práctica: Estadística.

Tipo	Ocorre cuando...	Se llama
Error Tipo I	Rechazamos H_0 siendo cierta	Falso positivo
Error Tipo II	No rechazamos H_0 siendo falsa	Falso negativo

El **nivel de significación** α controla directamente la probabilidad de cometer un error Tipo I: $P(\text{Error I}) = \alpha$.

La probabilidad de error Tipo II se denomina β , y la potencia de un test es $1 - \beta$. Disminuir α generalmente aumenta β .

Pregunta 6 — Teorema del Límite Central

Enuncia el Teorema del Límite Central y explica su importancia práctica.

El **Teorema del Límite Central (TLC)** establece que, para muestras suficientemente grandes ($n \geq 30$, aproximadamente), la distribución de la media muestral $\bar{X}$ se aproxima a una distribución normal:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

independientemente de la distribución de la población original.

Importancia práctica: Justifica el uso de la distribución normal para construir intervalos de confianza y realizar contrastes de hipótesis sobre la media, incluso cuando la población no es normal. Es la base de gran parte de la estadística inferencial.

GRADO EN INFORMÁTICA

En esta sección encontrarás ejemplos adaptados a asignaturas del Grado en Informática. El objetivo es mostrar cómo se pueden integrar:

- Diagramas de bases de datos (modelo E-R)
- Diagramas de clases UML
- Análisis de complejidad algorítmica con código ejecutable

Asignaturas aplicables

Este bloque puede adaptarse a asignaturas de programación, bases de datos, ingeniería del software.

9.1 Diagrama Entidad-Relación con Kroki (Mermaid)

Los diagramas E-R son fundamentales en el diseño de bases de datos. Con Kroki y `:type: mermaid` puedes incluirlos directamente en tu libro y hacer que funcionen tanto en HTML como en PDF.

9.1.1 Ejemplo: Base de datos de una universidad

Código:

```
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

erDiagram
 ESTUDIANTE {
 int id PK
 string nombre
 string email
 }
 CURSO {
 int id PK
 string nombre
 int credits
 }
 PROFESOR {
 int id PK
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

 string nombre
 string departamento
}
MATRICULA {
 int id PK
 float nota
 string convocatoria
}

ESTUDIANTE ||--o{ MATRICULA : "se matricula"
CURSO ||--o{ MATRICULA : "tiene"
PROFESOR ||--o{ CURSO : "imparte"
...
```

### Resultado:

Como muestra la Fig. 9.1, el diagrama queda versionado como imagen estática.

- **Tipos de relación:** Usa ||--o{ (uno a muchos), ||--|| (uno a uno), }o--o{ (muchos a muchos).
- **Claves primarias:** Marca los atributos con PK.
- **Claves foráneas:** Marca los atributos con FK.

## 9.1.2 Referencia rápida de cardinalidad


La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

**Tabla. Referencia rápida de cardinalidad.**

Notación	Significado
`	
`	
}o--o{	Muchos a muchos

## 9.2 Diagrama de Clases UML con Kroki (Mermaid)

Los diagramas de clases son esenciales para modelar sistemas orientados a objetos. Con Kroki y `:type: mermaid` puedes representar clases, atributos, métodos y herencia en HTML y PDF.

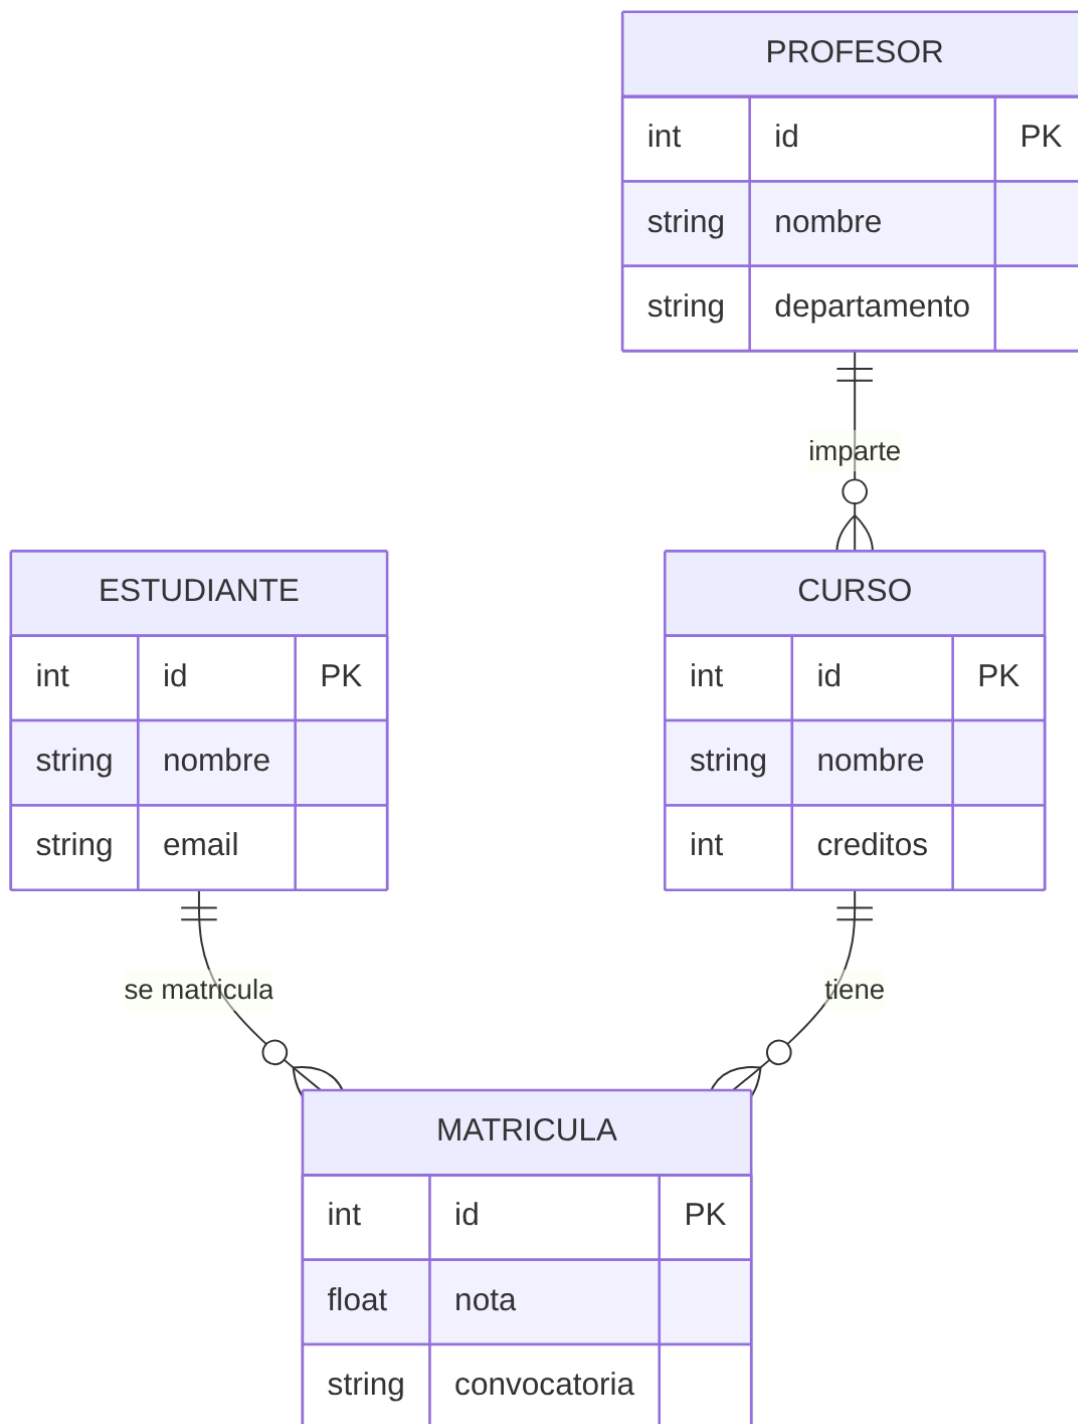

**Figura9.1:** Diagrama: Ejemplo: Base de datos de una universidad.

## 9.2.1 Ejemplo: Jerarquía de Figuras Geométricas

### Código:

```
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

classDiagram
    class Figura {
        <<abstract>>
        +String color
        +area() float
        +perimetro() float
    }

    class Circulo {
        +float radio
        +area() float
        +perimetro() float
    }

    class Rectangulo {
        +float ancho
        +float alto
        +area() float
        +perimetro() float
    }


    class Triangulo {
        +float base
        +float altura
        +area() float
        +perimetro() float
    }

    Figura <|-- Circulo
    Figura <|-- Rectangulo
    Figura <|-- Triangulo
```
```

### Resultado:

Como muestra la [Fig. 9.2](#), el diagrama queda versionado como imagen estática.

- **Métodos:** Se listan en la segunda sección, con el tipo de retorno.
- **Clase abstracta:** Indicada con <<abstract>>.

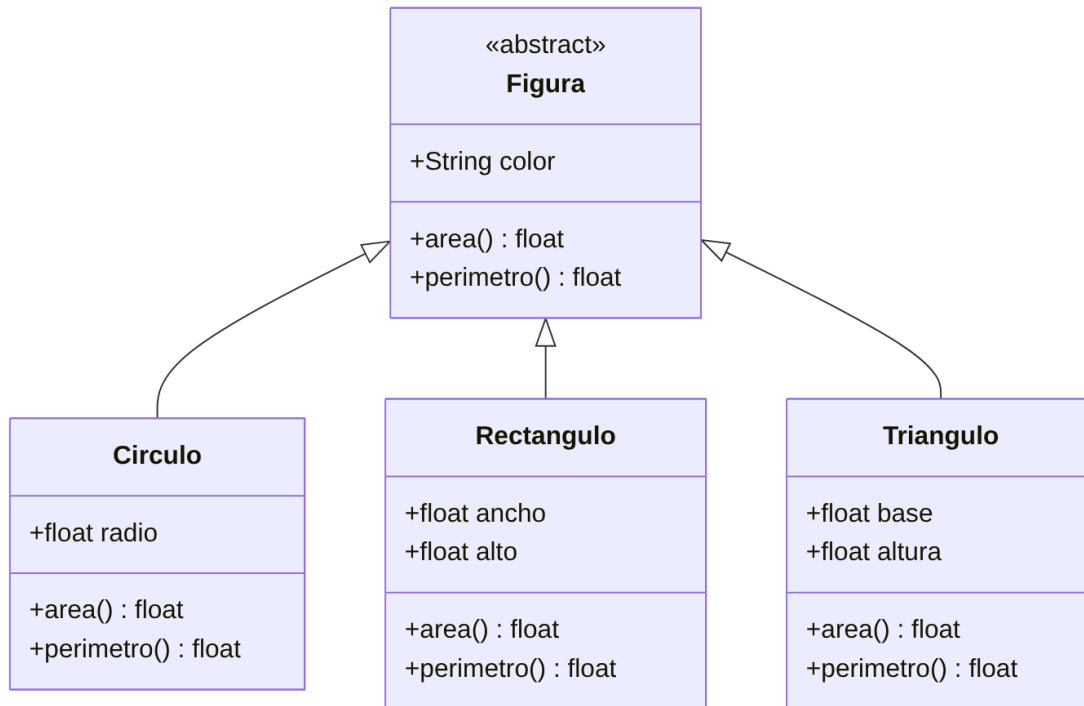

**Figura9.2:** Diagrama: Ejemplo: Jerarquía de Figuras Geométricas.

## 9.2.2 Tipos de relaciones

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

**Tabla. Tipos de relaciones.**

| Notación | Significado      |
|----------|------------------|
| < --     | Herencia (es un) |
| *--      | Composición      |
| o--      | Agregación       |
| -->      | Asociación       |
| ..>      | Dependencia      |

## 9.3 Diagramas con Kroki para Informática

Kroki permite generar muchos tipos de diagramas útiles en Informática sin depender de JavaScript en el navegador. Todos los ejemplos siguientes funcionan en **HTML y PDF**.

### 9.3.1 1. Mermaid: arquitectura por capas

Como muestra la Fig. 9.3, el diagrama queda versionado como imagen estática.

Como muestra la Fig. 9.4, el diagrama queda versionado como imagen estática.

Como muestra la Fig. 9.5, el diagrama queda versionado como imagen estática.

Como muestra la Fig. 9.6, el diagrama queda versionado como imagen estática.

```
5. Wavedrom: protocolo digital

Como muestra la {numref}`fig-diagrama-02-grados-grado-informatica-diagramas-kroki-05`,
→ el diagrama queda versionado como imagen estática.

``{figure} ../../../../_static/generated/diagrams/es/02_grados_grado_informatica_
→diagramas_kroki_05.svg
:name: fig-diagrama-02-grados-grado-informatica-diagramas-kroki-05
:alt: Diagrama: Wavedrom: protocolo digital
:width: 90%
:align: center

Diagrama: Wavedrom: protocolo digital.
```

- arquitectura
- UML
- redes de dependencias
- protocolos
- diagramas C4

Si el usuario pide un diagrama rápido y portable, Kroki es una gran opción.

## 9.4 Complejidad Algorítmica: Comparación Visual


¿Cómo crece el tiempo de ejecución cuando aumentamos el tamaño de los datos? Vamos a comparar tres complejidades clásicas:

- $O(n)$  — lineal
- $O(n \log n)$  — linealítica
- $O(n^2)$  — cuadrática


```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import time
```

(continues on next page)



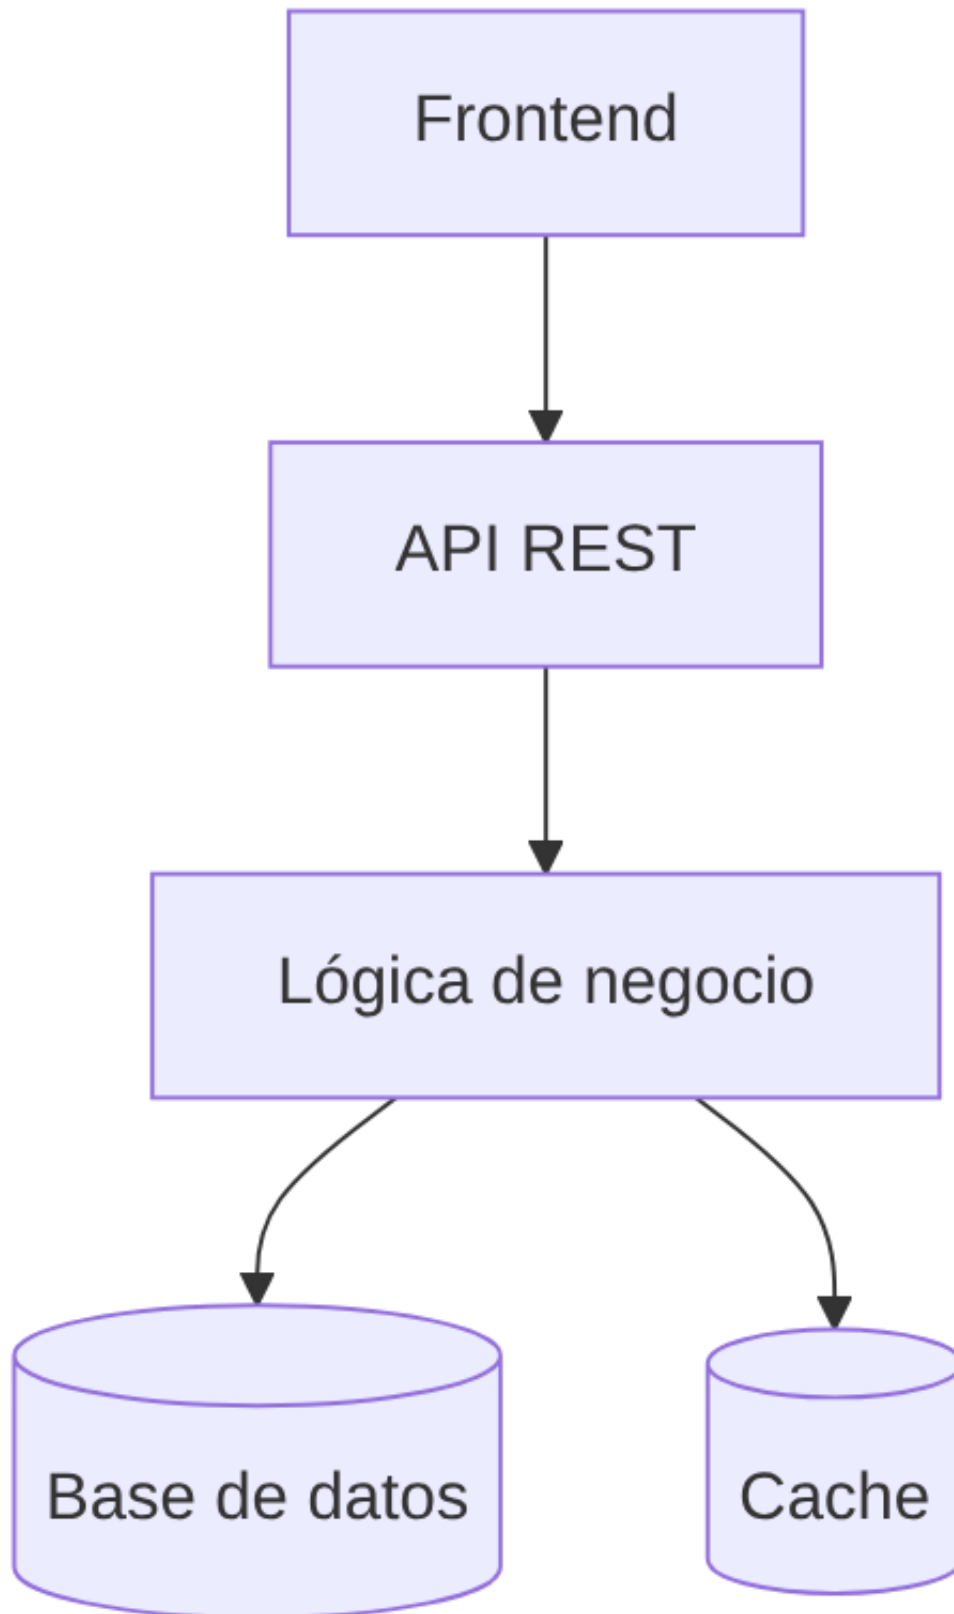

**Figura9.3:** Diagrama: Mermaid: arquitectura por capas.

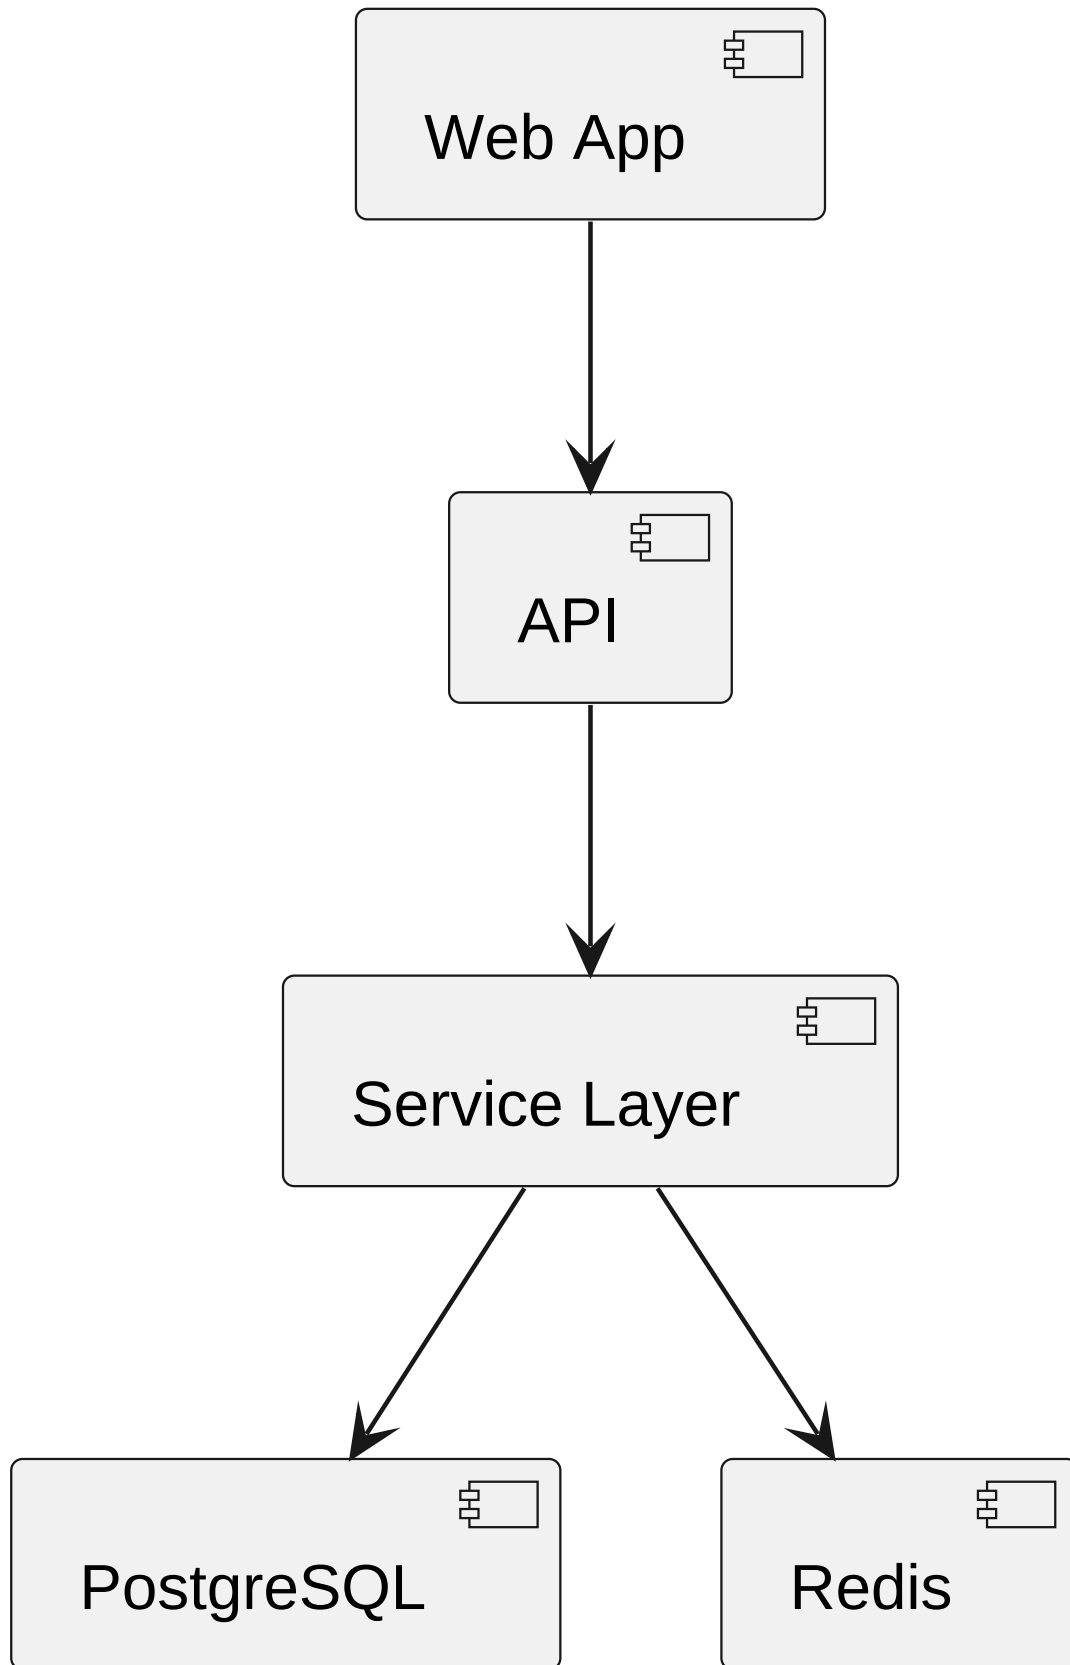

**Figura9.4:** Diagrama: PlantUML: componentes del sistema.

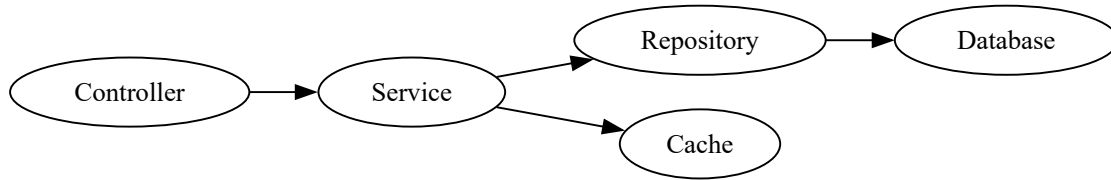


Figura9.5: Diagrama: GraphViz: grafo de dependencias.

### Container View: Plataforma Docente

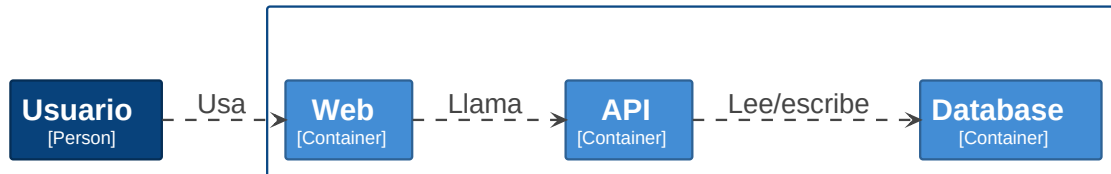


Figura9.6: Diagrama: Structurizr: vista C4 simplificada.

(continued from previous page)

```

def medir_tiempo(func, datos):
 inicio = time.perf_counter()
 func(datos)
 return time.perf_counter() - inicio

def busqueda_lineal(lista):
 objetivo = lista[-1]
 for x in lista:
 if x == objetivo:
 return x

def ordenar(lista):
 return sorted(lista)

def burbuja(lista):
 n = len(lista)
 for i in range(n):
 for j in range(0, n - i - 1):
 if lista[j] > lista[j + 1]:
 lista[j], lista[j + 1] = lista[j + 1], lista[j]

tamanos = [100, 500, 1000, 2000, 3000, 5000]
t_on, t_onlogn, t_on2 = [], [], []

for n in tamanos:
 datos = list(range(n, 0, -1))
 t_on.append(medir_tiempo(busqueda_lineal, datos[:]))
 t_onlogn.append(medir_tiempo(ordenar, datos[:]))
 t_on2.append(medir_tiempo(burbuja, datos[:]))


plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(tamanos, t_on, 'o-', label='O(n) Busqueda lineal')
plt.plot(tamanos, t_onlogn, 's-', label='O(n log n) Ordenacion')
plt.plot(tamanos, t_on2, '^-', label='O(n^2) Burbuja')
plt.xlabel('Tamano de entrada (n)')

```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
plt.ylabel('Tiempo (s)')
plt.title('Comparacion de complejidades algoritmicas')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```

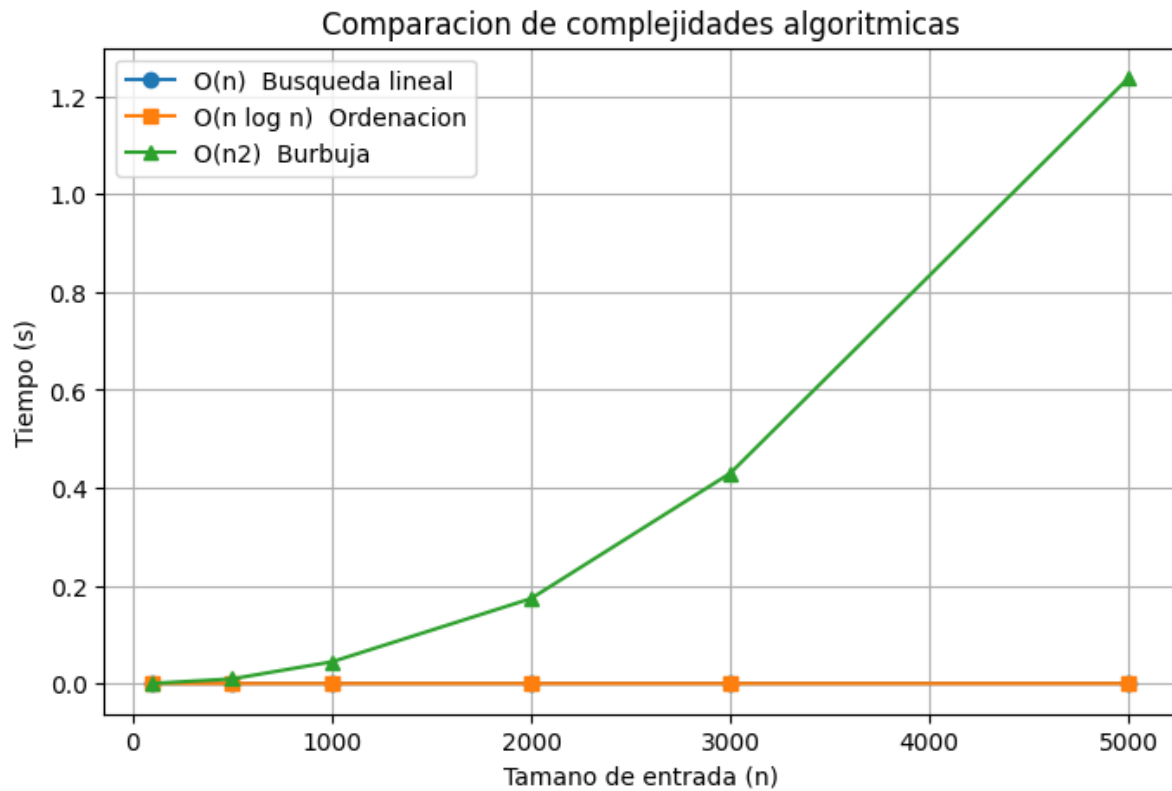

### 9.4.1 Resultado esperado

La gráfica muestra claramente cómo  $O(n^2)$  crece mucho más rápido que  $O(n)$  y  $O(n \log n)$ . Esto explica por qué elegir el algoritmo correcto es crucial cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos.

### 9.4.2 Conclusión

- $O(n)$ : El tiempo crece proporcionalmente al tamaño de los datos.
- $O(n \log n)$ : Crecimiento moderado, típico de algoritmos de ordenación eficientes.
- $O(n^2)$ : Crecimiento explosivo, inviable para datos grandes.

Elegir un buen algoritmo puede marcar la diferencia entre segundos y horas de cómputo.

## GRADO EN GEOLOGÍA

En esta sección encontrarás ejemplos adaptados a asignaturas del Grado en Geología. El objetivo es mostrar cómo se pueden integrar:

- Perfiles topográficos a partir de datos de elevación
- Columnas estratigráficas con código ejecutable
- Diagramas del ciclo de las rocas

### Asignaturas aplicables

Este bloque puede adaptarse a asignaturas de cartografía, estratigrafía, geología general, geomorfología y petrología.

## 10.1 Perfil Topográfico


Un perfil topográfico representa la variación de elevación a lo largo de una línea de sección. Vamos a generar un perfil sintético y representarlo con matplotlib.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

distancia = np.linspace(0, 10, 500)

elevacion = (
 200
 + 80 * np.sin(0.8 * distancia)
 + 40 * np.sin(2.5 * distancia)
 + 20 * np.random.normal(0, 1, len(distancia))
)

plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.fill_between(distancia, 0, elevacion, color='#8B7355', alpha=0.4)
plt.plot(distancia, elevacion, color='#5C4033', linewidth=1.5)
plt.xlabel('Distancia (km)')
plt.ylabel('Elevacion (m)')
plt.title('Perfil topografico sintetico')
plt.axhline(y=0, color='skyblue', linewidth=0.5)
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

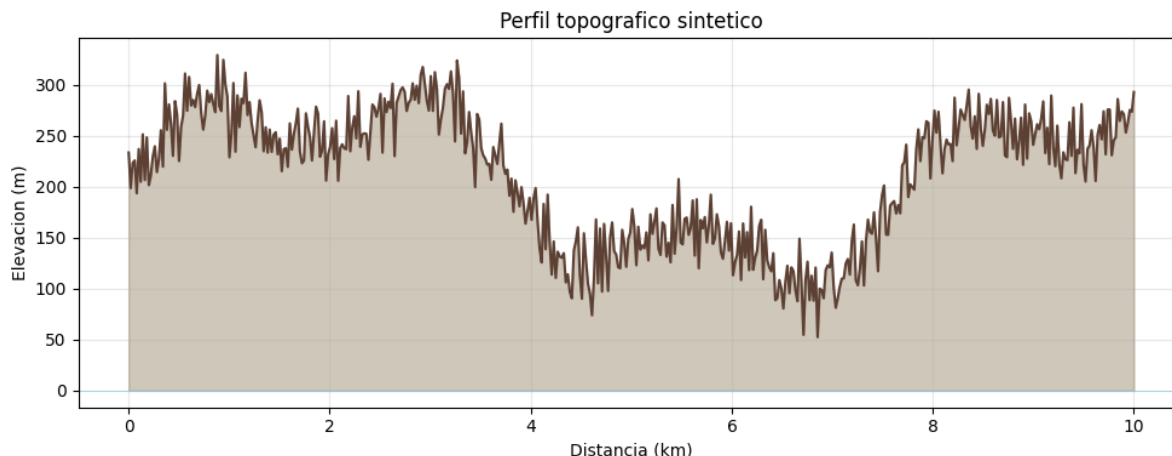

### 10.1.1 Resultado esperado

Se obtiene un perfil que simula un terreno con variaciones de elevación. El relleno marrón representa la masa del terreno y la línea azul marca el nivel del mar.

### 10.1.2 Conclusión

- Se pueden crear perfiles topográficos a partir de datos reales (CSV, GeoTIFF).
- Este ejemplo usa datos sintéticos para no depender de archivos externos.
- Para datos reales, basta con reemplazar los arrays `distancia` y `elevacion`.

## 10.2 Columna Estratigráfica

Una columna estratigráfica representa la sucesión vertical de capas geológicas. Cada capa se dibuja como un rectángulo de color según su litología.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.patches as mpatches

capas = [
 {"nombre": "Caliza", "espesor": 15, "color": "#4A90D9", "edad": "Jurásico"},
 {"nombre": "Arenisca", "espesor": 20, "color": "#E8C84A", "edad": "Triásico"},
 {"nombre": "Arcilla", "espesor": 10, "color": "#C97B3D", "edad": "Triásico"},
 {"nombre": "Conglomerado", "espesor": 12, "color": "#9B7653", "edad": "Permiano"},
 {"nombre": "Pizarra", "espesor": 18, "color": "#6B6B6B", "edad": "Carbonífero"},
 {"nombre": "Granito", "espesor": 25, "color": "#D44A4A", "edad": "Precámbrico"}
]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(5, 8))


y_base = 0
for capa in capas:
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
ax.add_patch(plt.Rectangle((0, y_base), 1, capa["espesor"],
 facecolor=capa["color"], edgecolor="black", linewidth=0.8))
ax.text(0.5, y_base + capa["espesor"] / 2,
 f"{capa['nombre']} \n ({capa['edad']}, {capa['espesor']} m)",
 ha='center', va='center', fontsize=8, fontweight='bold')
y_base += capa["espesor"]

ax.set_xlim(-0.2, 1.4)
ax.set_ylim(-2, y_base + 2)
ax.set_ylabel('Espesor acumulado (m)')
ax.set_title('Columna estratigrafica sintetica')
ax.set_xticks([])
ax.invert_yaxis()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

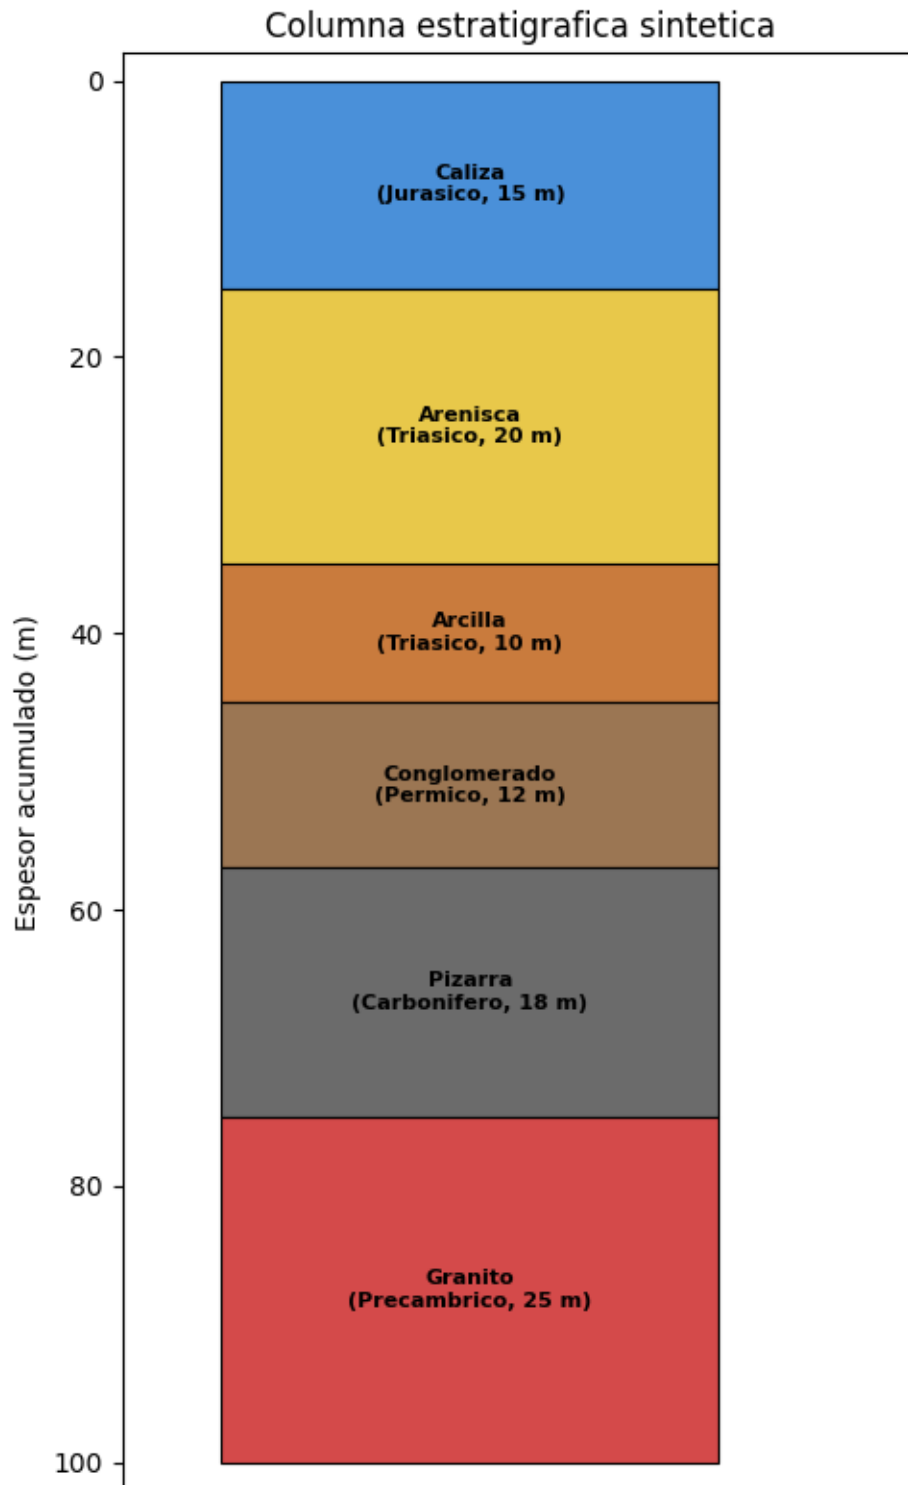



### 10.2.1 Resultado esperado

La gráfica muestra capas apiladas de abajo hacia arriba (de más antigua a más moderna). Cada color representa una litología distinta: azul para caliza, amarillo para arenisca, etc.

### 10.2.2 Conclusión

- Puedes añadir más capas agregando entradas a la lista `capas`.
- Los colores son personalizables cambiando los valores hexadecimales.
- Para datos reales, reemplaza la lista con datos leídos de un archivo CSV.

## 10.3 Ciclo de las Rocas con Kroki (Mermaid)

El ciclo de las rocas describe las transformaciones entre los tres tipos principales de rocas. Con Kroki y `:type: mermaid` podemos representar este ciclo como un diagrama de flujo compatible con HTML y PDF.

### 10.3.1 El ciclo

**Código:**

```
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

flowchart LR
    Magma["Magma"]
    Ignea["Roca Ígnea"]
    Sedimentaria["Roca Sedimentaria"]
    Metamorfica["Roca Metamórfica"]


    Magma -->|"Enfriamiento y solidificación"| Ignea
    Ignea -->|"Meteorización y erosión"| Sedimentaria
    Sedimentaria -->|"Calor y presión"| Metamorfica
    Metamorfica -->|"Fusión"| Magma
    Ignea -->|"Calor y presión"| Metamorfica
    Metamorfica -->|"Meteorización y erosión"| Sedimentaria
    Sedimentaria -->|"Fusión"| Magma
```
```

**Resultado:**

Como muestra la [Fig. 10.1](#), el diagrama queda versionado como imagen estática.

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

**Tabla. Explicación de las transiciones.**

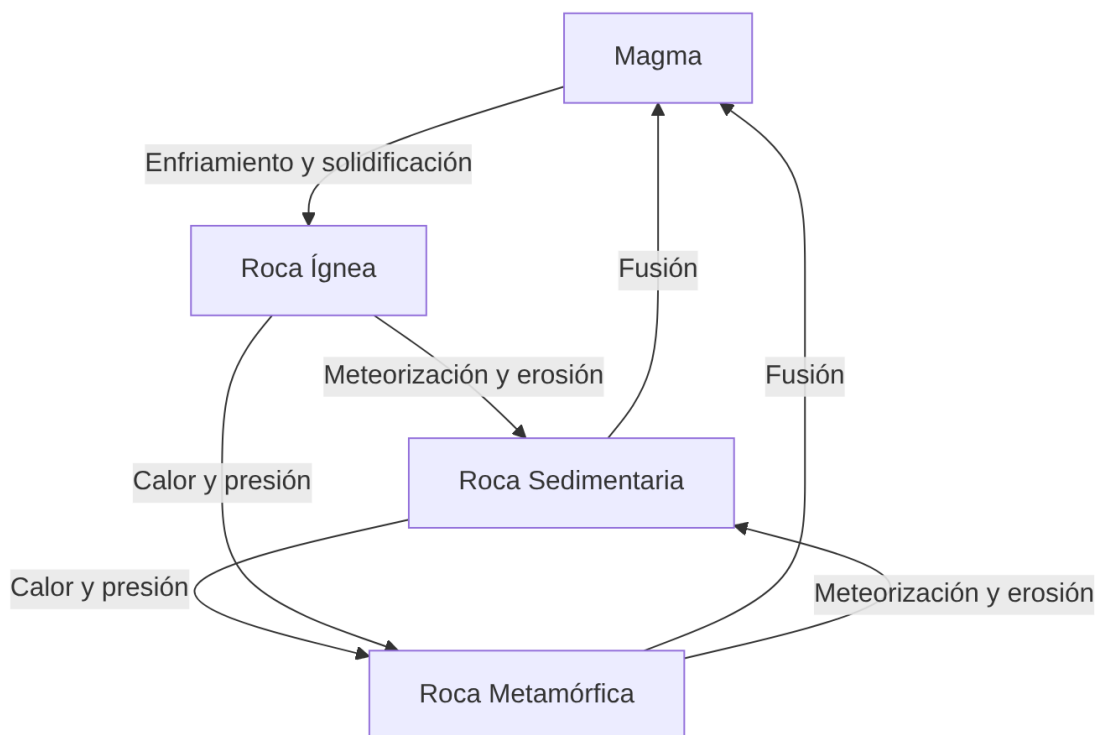

**Figura10.1:** Diagrama: El ciclo.

| Transición                 | Proceso geológico                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Magma → Roca Ígnea         | Enfriamiento y solidificación del magma en superficie o en profundidad |
| Roca Ígnea → Sedimentaria  | Meteorización, erosión, transporte y sedimentación                     |
| Sedimentaria → Metamórfica | Calor y presión (metamorfismo) sin llegar a fundir                     |
| Metamórfica → Magma        | Fusión completa por temperaturas extremas                              |
| Ígnea → Metamórfica        | Metamorfismo directo por calor y presión                               |
| Metamórfica → Sedimentaria | Exhumación, meteorización y erosión                                    |

### 10.3.2 Punto clave

Cualquier tipo de roca puede transformarse en cualquier otro. No es un ciclo lineal, sino una **red de transformaciones** que opera a escalas de tiempo geológicas (millones de años).

## GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

Esta sección reúne ejemplos pensados para asignaturas del Grado en Ingeniería Química. Los casos combinan balances de materia, operaciones de separación, transferencia de materia y lectura de gráficos técnicos.


El objetivo docente es que el estudiante pueda:

- Pasar de un proceso escrito a un diagrama de flujo claro.
- Explorar cómo cambian los diseños de separación al variar parámetros.
- Resolver recirculaciones con métodos numéricos sencillos.
- Relacionar transporte, cinética y perfiles de concentración.
- Leer gráficos de uso profesional, como la gráfica de Moody, con ayuda computacional.

### 11.1 Diagrama de flujo de proceso

Un diagrama de flujo ayuda a convertir una descripción verbal de una planta en una estructura que se pueda revisar, discutir y mejorar. Para elaborar apuntes, un primer esquema simplificado suele ser suficiente: entradas, operaciones principales, productos y posibles recirculaciones.

Como muestra la Fig. 11.1, el proceso se puede representar con una alimentación, un mezclador, un reactor, un separador y una corriente de recirculación. La figura no pretende sustituir a un PFD industrial, sino servir como borrador docente rápido.

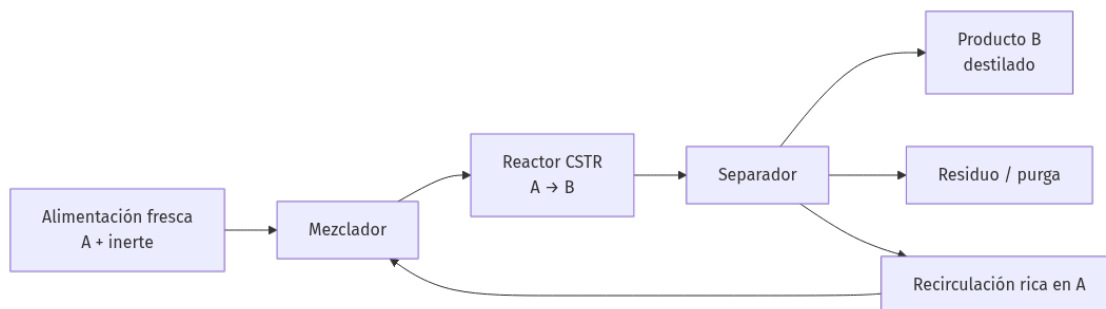

**Figura 11.1:** Diagrama de flujo simplificado de un proceso con recirculación.

### 11.1.1 Uso en clase

El profesor puede pedir al alumnado que identifique:

- Las corrientes de entrada y salida.
- La unidad donde ocurre la reacción.
- La corriente que se recircula y por qué puede mejorar el aprovechamiento de reactivo.
- Qué variables habría que conocer para hacer un balance de materia completo.

#### **i** Actividad breve

Redibuja el diagrama para incluir una purga. Explica qué problema operativo puede resolver esa purga si se acumula un componente inerte.

## 11.2 Diagrama de McCabe-Thiele

Un diagrama de McCabe-Thiele permite estimar de forma gráfica el número de etapas necesarias para una separación binaria por destilación. En este ejemplo se usa una volatilidad relativa constante y se comparan varios valores de la razón de reflujo.

La figura generada por el notebook muestra la curva de equilibrio, la diagonal, las líneas de operación y los escalones de etapas. Modificando  $R$ ,  $x_F$ ,  $x_D$ ,  $x_B$  o  $\alpha$  se puede observar cómo cambia el diseño.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Editable parameters
alpha = 2.45 # relative volatility
xF = 0.45 # feed composition
xD = 0.92 # distillate composition
xB = 0.08 # bottoms composition
R = 2.2 # reflux ratio
max_stages = 60

def y_equilibrium(x, alpha):
 return alpha * x / (1 + (alpha - 1) * x)

def x_equilibrium_from_y(y, alpha):
 return y / (alpha - (alpha - 1) * y)

def y_rectifying(x, R, xD):
 return (R / (R + 1)) * x + xD / (R + 1)

Saturated-liquid feed: q-line is vertical at xF. The stripping line is drawn
through the feed intersection and the bottoms point on the diagonal.
y_feed = y_rectifying(xF, R, xD)
m_strip = (y_feed - xB) / (xF - xB)
b_strip = xB - m_strip * xB
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```


def y_operating(x):
 return y_rectifying(x, R, xD) if x >= xF else m_strip * x + b_strip

Staircase construction.
stair_x = [xD]
stair_y = [xD]
stages = 0
x_current = xD
y_current = xD
while x_current > xB and stages < max_stages:
 x_eq = x_equilibrium_from_y(y_current, alpha)
 stair_x.extend([x_eq, x_eq])
 stair_y.extend([y_current, y_operating(x_eq)])
 x_current = x_eq
 y_current = y_operating(x_eq)
 stages += 1

x = np.linspace(0, 1, 500)
plt.figure(figsize=(7.5, 7))
plt.plot(x, y_equilibrium(x, alpha), label="Equilibrio", linewidth=2)
plt.plot(x, x, "k--", label="Diagonal", linewidth=1)
plt.plot(x[x >= xF], y_rectifying(x[x >= xF], R, xD), label="Linea rectificante")
plt.plot(x[x <= xF], m_strip * x[x <= xF] + b_strip, label="Linea de agotamiento")
plt.plot(stair_x, stair_y, color="#cf222e", linewidth=2, label="Escalones")
plt.scatter([xF, xD, xB], [y_feed, xD, xB], color="#24292f", zorder=5)
plt.text(xF + 0.015, y_feed, "alimentacion")
plt.xlim(0, 1)
plt.ylim(0, 1)
plt.xlabel("x (fraccion molar del componente ligero en liquido)")
plt.ylabel("y (fraccion molar del componente ligero en vapor)")
plt.title("McCabe-Thiele: efecto de la razon de reflujo (R = " + str(R) + ")")
plt.grid(alpha=0.25)
plt.legend(loc="lower right")
plt.tight_layout()
plt.show()

print(f"Etapas teoricas aproximadas: {stages}")
print(f"xD={xD:.2f}, xF={xF:.2f}, xB={xB:.2f}, alpha={alpha:.2f}, R={R:.2f}")

```

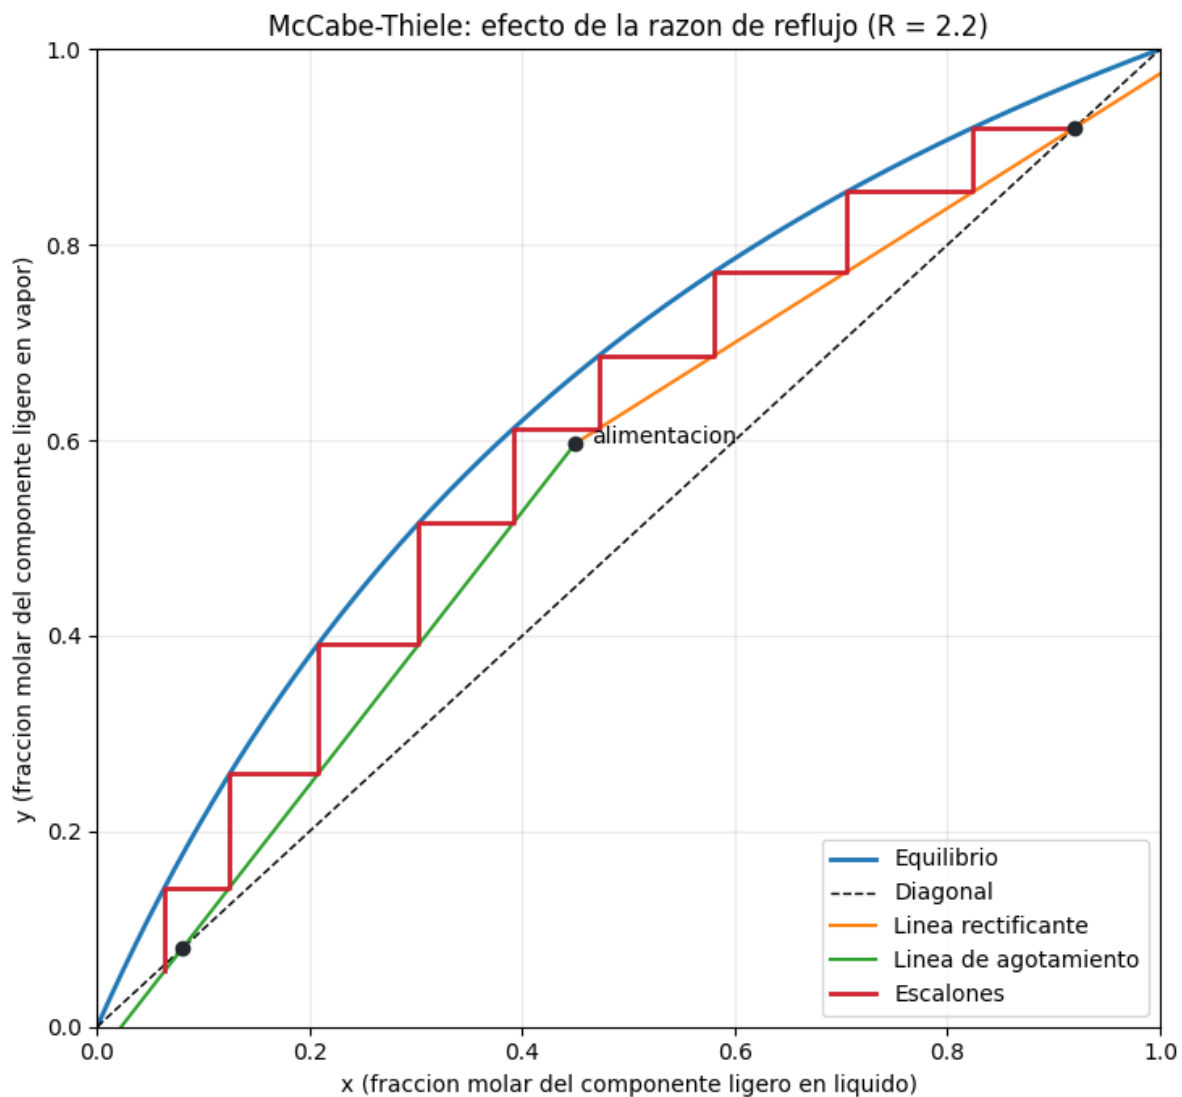

Etapas teóricas aproximadas: 9  
 $x_D=0.92$ ,  $x_F=0.45$ ,  $x_B=0.08$ ,  $\alpha=2.45$ ,  $R=2.20$

### 11.2.1 Lectura del resultado

Al aumentar la razón de reflujo, la línea rectificante se acerca a la diagonal y se reducen las etapas necesarias. El coste energético, sin embargo, aumenta porque se recircula más líquido en la columna.

## 11.3 Recirculación resuelta con fsolve

Muchos procesos químicos tienen corrientes de recirculación. Eso hace que una variable dependa de sí misma: el caudal que sale del separador vuelve al mezclador y modifica la entrada al reactor.

En este ejemplo se plantea un modelo sencillo de reactor con conversión dependiente del tiempo de residencia. El sistema de ecuaciones se resuelve con `scipy.optimize.fsolve`.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import fsolve

Editable parameters
F_A0 = 100.0 # fresh molar flow of A (mol/min)
Q0 = 120.0 # fresh volumetric flow (L/min)
C_ref = 1.0 # reference concentration in recycle stream (mol/L)
V = 450.0 # reactor volume (L)
k = 0.32 # first-order kinetic constant (1/min)
recycle_fraction = 0.65


def solve_recycle(recycle_fraction):
 def equations(unknowns):
 F_A_out, F_A_rec = unknowns
 Q_rec = F_A_rec / C_ref
 tau = V / (Q0 + Q_rec)
 X = k * tau / (1 + k * tau)
 eq_reactor = F_A_out - (F_A0 + F_A_rec) * (1 - X)
 eq_separator = F_A_rec - recycle_fraction * F_A_out
 return [eq_reactor, eq_separator]
 F_A_out, F_A_rec = fsolve(equations, [35.0, 20.0])
 F_A_product = F_A_out - F_A_rec
 global_conversion = 1 - F_A_product / F_A0
 return F_A_out, F_A_rec, F_A_product, global_conversion

base = solve_recycle(recycle_fraction)
print("Solucion del caso base")
print(f"F_A,out reactor = {base[0]:.2f} mol/min")
print(f"F_A,recycle = {base[1]:.2f} mol/min")
print(f"F_A to product = {base[2]:.2f} mol/min")
print(f"Global conversion of fresh A = {100*base[3]:.1f} %")

fractions = np.linspace(0, 0.88, 40)
results = np.array([solve_recycle(fr) for fr in fractions])

plt.figure(figsize=(8, 4.8))
plt.plot(fractions, results[:, 2], label="A a producto", linewidth=2)
plt.plot(fractions, results[:, 1], label="A reciclado", linewidth=2)
plt.scatter([recycle_fraction], [base[2]], color="#cf222e", zorder=5, label="Caso base")
plt.xlabel("Fraccion reciclada de A no convertido")
plt.ylabel("Flujo de A a producto (mol/min)")
plt.title("Efecto de la fraccion reciclada")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
Solucion del caso base
F_A,out reactor = 85.45 mol/min
F_A,recycle = 55.54 mol/min
F_A to product = 29.91 mol/min
Global conversion of fresh A = 70.1 %
```

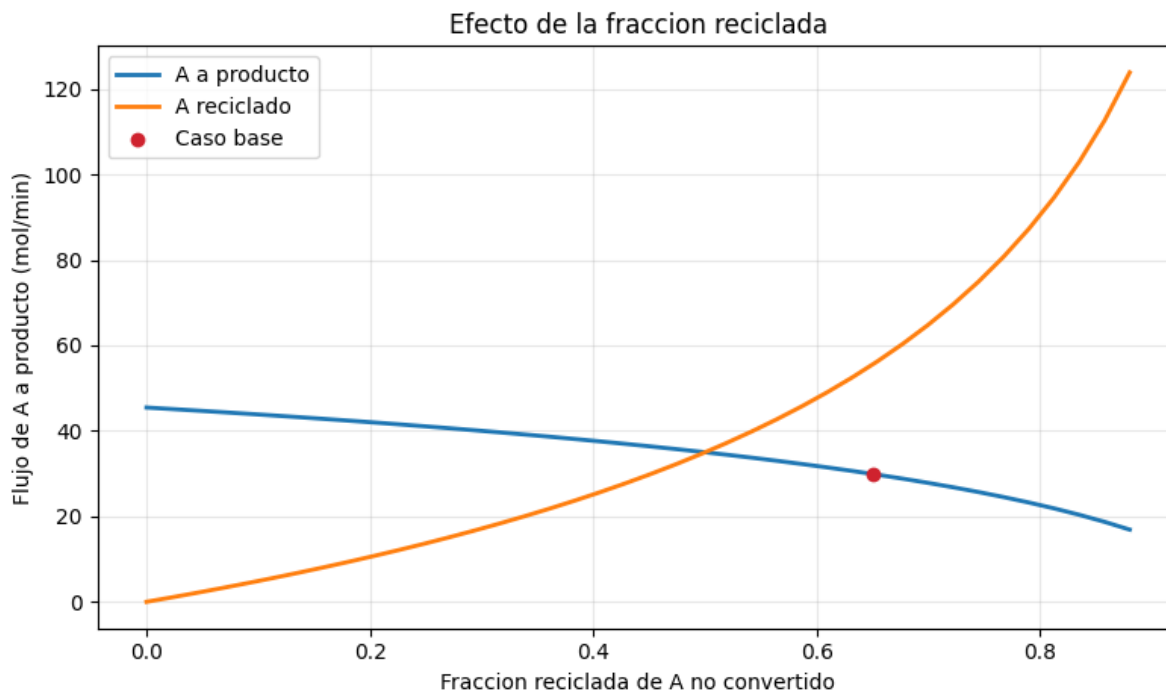

### 11.3.1 Interpretación

La recirculación aumenta el aprovechamiento global del reactivo, pero también aumenta el caudal interno. En un diseño real habría que equilibrar conversión, tamaño de equipos, coste energético y acumulación de inertes.

## 11.4 Gradiente de concentración en una partícula catalítica

Cuando una reacción ocurre en una partícula porosa, la concentración del reactivo puede ser menor en el interior que en la superficie. El perfil depende de la cinética, de la difusión interna y de la transferencia externa desde el fluido.

El ejemplo usa un modelo esférico de primer orden. La gráfica compara varios escenarios para ver cuándo domina cada resistencia.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Editable parameters
R_particle = 1.5e-3 # m
C_bulk = 1.0 # mol/L, used as reference
scenarios = [('Transferencia rapida', 0.03, 3.5e-06, 0.25), ('Difusion interna baja', 0.03, 7e-07, 0.25), ('Película externa lenta', 0.006, 3.5e-06, 0.25), ('Cinetica rapida', 0.03, 3.5e-06, 0.9)]
```

(continues on next page)



(continued from previous page)

```

def effectiveness_factor(phi):
 if phi < 1e-6:
 return 1.0
 return 3 / phi**2 * (phi / np.tanh(phi) - 1)

def profile(r_over_R, kf, De, k):
 phi = R_particle * np.sqrt(k / De)
 eta = effectiveness_factor(phi)
 C_surface = C_bulk / (1 + eta * k * R_particle / (3 * kf))
 r = np.maximum(r_over_R, 1e-6)
 internal = np.sinh(phi * r) / (r * np.sinh(phi)) if phi > 1e-6 else np.ones_
 like(r)
 internal[0] = phi / np.sinh(phi) if phi > 1e-6 else 1.0
 return C_surface * internal / C_bulk, phi, eta, C_surface / C_bulk

r = np.linspace(0, 1, 250)
plt.figure(figsize=(8, 5))
print("Resumen de escenarios")
for name, kf, De, k in scenarios:
 C, phi, eta, Cs = profile(r, kf, De, k)
 plt.plot(r, C, linewidth=2, label=f"{name} (phi={phi:.2f})")
 print(f"{name}: phi={phi:.2f}, eta={eta:.2f}, C_surface/C_bulk={Cs:.2f}")


plt.xlabel("r/R")
plt.ylabel("C_A / C_{A,b}")
plt.title("Perfil radial de concentracion")
plt.ylim(0, 1.05)
plt.grid(alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

```

```

Resumen de escenarios
Transferencia rapida: phi=0.40, eta=0.99, C_surface/C_bulk=1.00
Difusion interna baja: phi=0.90, eta=0.95, C_surface/C_bulk=1.00
Pelicula externa lenta: phi=0.40, eta=0.99, C_surface/C_bulk=0.98
Cinetica rapida: phi=0.76, eta=0.96, C_surface/C_bulk=0.99

```

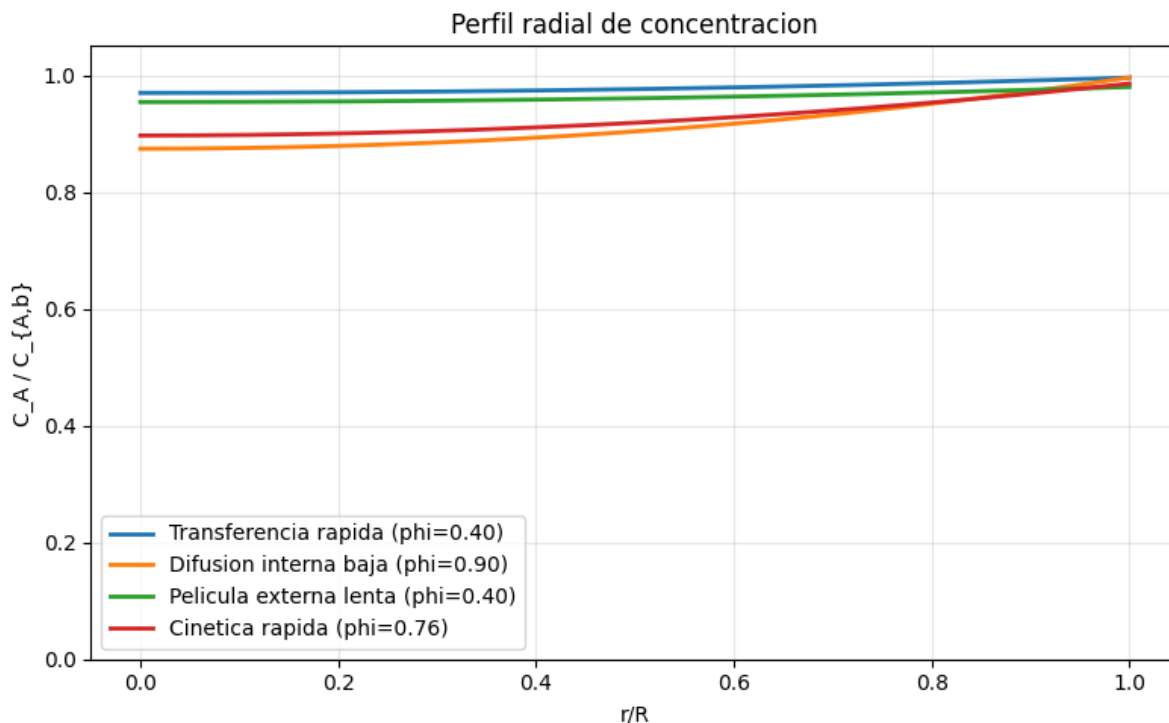

### 11.4.1 Interpretación

Si la difusión interna es lenta o la cinética es rápida, aparece un gradiente acusado dentro de la partícula. Si la transferencia externa es lenta, incluso la concentración en la superficie cae respecto al volumen del fluido.

## 11.5 Lectura rápida de la gráfica de Moody

La gráfica de Moody relaciona el número de Reynolds, la rugosidad relativa y el factor de fricción de Darcy. En lugar de leer manualmente una curva, se puede usar una correlación para situar puntos y discutir el régimen de flujo.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def friction_factor(Re, eps_rel):
 Re = np.asarray(Re, dtype=float)
 f = np.empty_like(Re)
 laminar = Re < 2300
 f[laminar] = 64 / Re[laminar]
 turbulent = ~laminar
 # Haaland equation for turbulent flow.
 f[turbulent] = (-1.8 * np.log10((eps_rel / 3.7)**1.11 + 6.9 / Re[turbulent]))**-2
 return f

Re = np.logspace(3, 8, 500)
roughness_values = [0.0, 1e-5, 1e-4, 1e-3, 5e-3]
points = [
 (4.0e3, 1e-4, "A"),
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```


(2.0e4, 1e-4, "B"),
(1.5e5, 1e-3, "C"),
(1.0e6, 5e-3, "D"),
]

plt.figure(figsize=(8, 5.4))
plt.loglog(Re, 64/Re, "k--", linewidth=1.5, label="Laminar")
for eps in roughness_values:
 plt.loglog(Re, friction_factor(Re, eps), linewidth=2, label=f"eps/D = {eps:g}")

for Re_p, eps_p, name in points:
 f_p = friction_factor(np.array([Re_p]), eps_p)[0]
 plt.scatter(Re_p, f_p, s=70, zorder=5)
 plt.text(Re_p * 1.08, f_p * 1.05, f"{name}: f={f_p:.4f}")

plt.axvspan(2000, 4000, color="#d8dee4", alpha=0.45, label="Transicion")
plt.xlabel("Numero de Reynolds, Re")
plt.ylabel("Factor de friccion de Darcy, f")
plt.title("Grafica de Moody con puntos de diseno")
plt.grid(True, which="both", alpha=0.25)
plt.ylim(0.008, 0.12)
plt.legend(fontsize=8)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

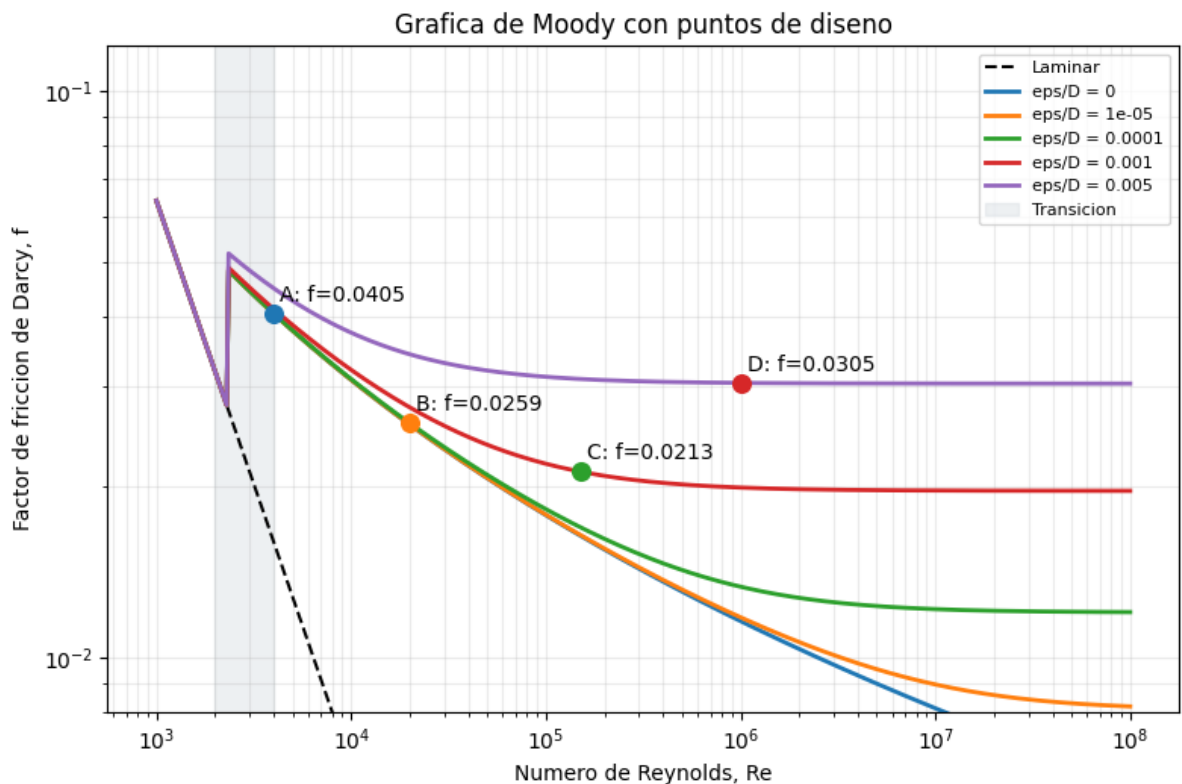

### **11.5.1 Interpretación**

En régimen laminar el factor de fricción depende solo de Reynolds. En turbulento, la rugosidad relativa desplaza las curvas y puede dominar el comportamiento a Reynolds altos.

## GRADO EN QUÍMICA

Esta sección reúne ejemplos para asignaturas del Grado en Química. Los casos combinan equilibrio ácido-base, cinética enzimática, propiedades periódicas, espectroscopía infrarroja y electroquímica.

El objetivo docente es que el estudiante pueda:

- Interpretar curvas de pH en sistemas tampón.
- Comparar modelos cinéticos y el efecto de parámetros experimentales.
- Consultar propiedades químicas de forma visual.
- Reconocer bandas características en espectros IR.
- Aplicar la ecuación de Nernst a pares redox en condiciones no estándar.

### 12.1 Curva de pH en una disolución tampón

Una disolución tampón resiste cambios de pH porque contiene un ácido débil y su base conjugada. Este ejemplo usa el par ácido acético/acetato y calcula el pH al añadir ácido fuerte o base fuerte.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Editable parameters
pKa = 4.76
n_HA0 = 25.0 # mmol acetic acid
n_A0 = 25.0 # mmol acetate
additions = np.linspace(-22, 22, 220) # negative: strong acid; positive: strong base

pH = []
for added in additions:
 if added >= 0:
 n_HA = n_HA0 - added
 n_A = n_A0 + added
 else:
 n_HA = n_HA0 - added
 n_A = n_A0 + added
 n_HA = max(n_HA, 1e-6)
 n_A = max(n_A, 1e-6)
 pH.append(pKa + np.log10(n_A / n_HA))
pH = np.array(pH)


plt.figure(figsize=(8, 4.8))
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
plt.plot(additions, pH, linewidth=2, color="#0969da")
plt.axhspan(pKa - 1, pKa + 1, color="#ddf4ff", alpha=0.8, label="zona tampon")
plt.axhline(pKa, color="#24292f", linestyle="--", linewidth=1, label=f"pKa = {pKa}")
plt.xlabel("mmol anadidos (negativo = HCl, positivo = NaOH)")
plt.ylabel("pH")
plt.title("Respuesta de un tampon acetato")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

print(f"Initial pH = {pKa + np.log10(n_A0/n_HA0) :.2f}")
print(f"pH after adding 10 mmol NaOH = {pH[np.argmin(np.abs(additions - 10))] :.2f}")
print(f"pH after adding 10 mmol HCl = {pH[np.argmax(np.abs(additions + 10))] :.2f}")
```

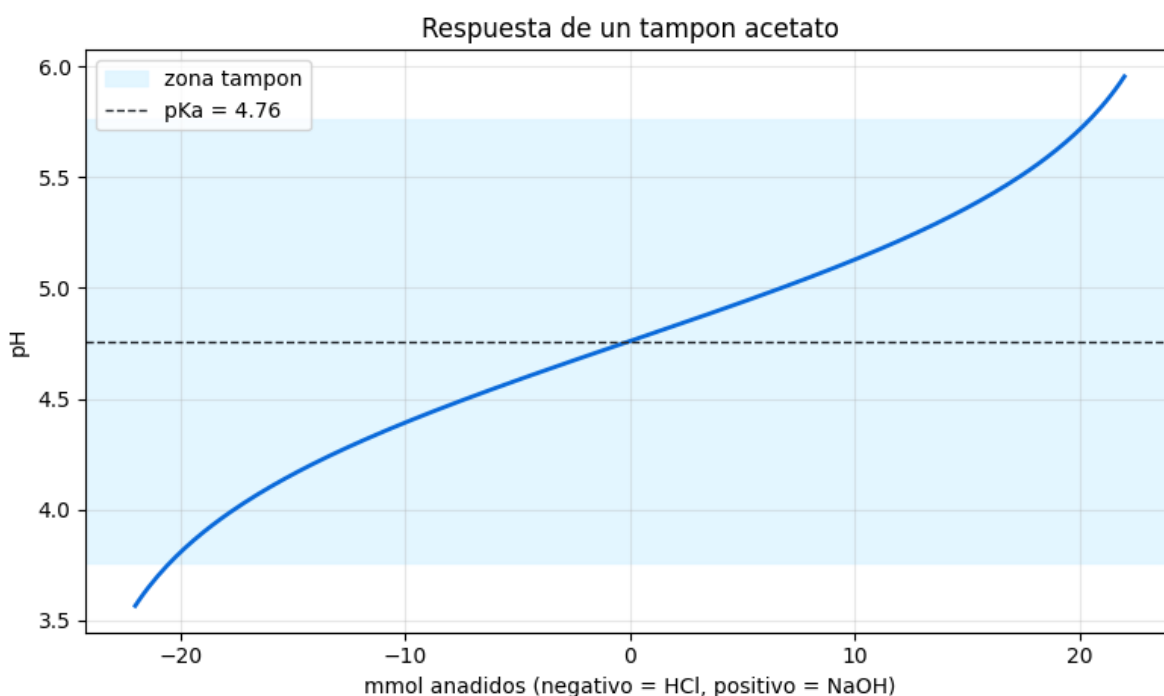

```
Initial pH = 4.76
pH after adding 10 mmol NaOH = 5.13
pH after adding 10 mmol HCl = 4.39
```

### 12.1.1 Interpretación

La zona más estable aparece cuando ácido y base conjugada tienen cantidades comparables. Cerca de los extremos, el tampón se agota y el pH cambia con mucha más rapidez.

## 12.2 Cinética de Michaelis-Menten

La cinética de Michaelis-Menten relaciona la velocidad inicial de una reacción enzimática con la concentración de sustrato. En este ejemplo se comparan cambios en  $V_{max}$ ,  $K_m$  y la presencia de un inhibidor competitivo.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


Editable parameters
Vmax = 1.0
Km = 0.8
I = 1.5
Ki = 0.7
S = np.linspace(0, 8, 300)

def michaelis(S, Vmax, Km):
 return Vmax * S / (Km + S)

v_base = michaelis(S, Vmax, Km)
v_high_vmax = michaelis(S, 1.5 * Vmax, Km)
v_high_km = michaelis(S, Vmax, 2.2 * Km)
Km_app = Km * (1 + I / Ki)
v_inhibited = michaelis(S, Vmax, Km_app)

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(S, v_base, linewidth=2, label="sin inhibidor")
plt.plot(S, v_high_vmax, linewidth=2, label="Vmax x 1.5")
plt.plot(S, v_high_km, linewidth=2, label="Km x 2.2")
plt.plot(S, v_inhibited, linewidth=2, label="inhibidor competitivo (I/Ki = " + f"{I/Ki:.1f}")
plt.xlabel("Concentracion de sustrato [S]")
plt.ylabel("Velocidad inicial v")
plt.title("Michaelis-Menten e inhibicion competitiva")
plt.grid(alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

print(f"Base Vmax = {Vmax:.2f}, Km = {Km:.2f}")
print(f"Competitive inhibitor: apparent Km = {Km_app:.2f}")
```

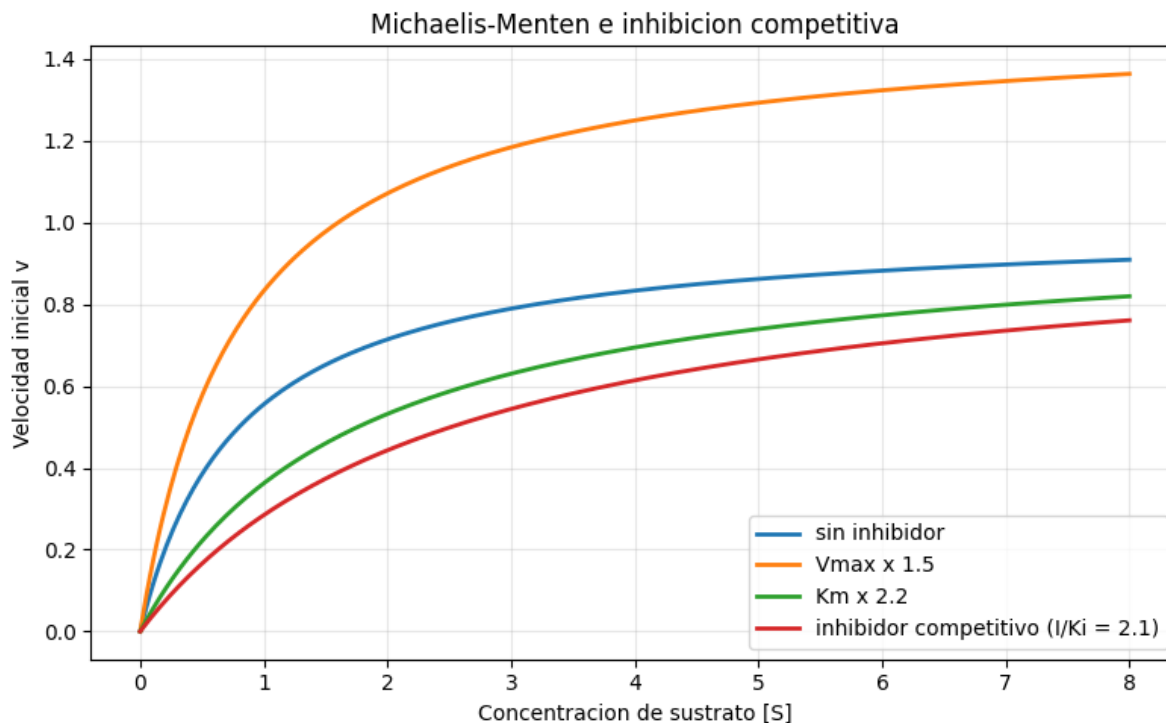

Base  $V_{max} = 1.00$ ,  $K_m = 0.80$   
Competitive inhibitor: apparent  $K_m = 2.51$

### 12.2.1 Interpretación

Aumentar  $V_{max}$  eleva la velocidad máxima. Aumentar  $K_m$  desplaza la curva hacia la derecha. En una inhibición competitiva, el efecto aparente es un aumento de  $K_m$  sin cambiar  $V_{max}$ .

## 12.3 Tabla periódica interactiva

La tabla interactiva siguiente resume una selección docente de elementos representativos. No pretende ser una base de datos completa, sino una forma rápida de comparar propiedades y familias químicas durante una explicación.

**Tabla interactiva. Propiedades básicas de elementos seleccionados.**

**Tabla periódica interactiva:** consulte la versión HTML para filtrar elementos y comparar propiedades. En esta página se trabaja con una selección docente de elementos representativos.

La tabla interactiva permite comparar rápidamente tendencias: los alcalinos muestran baja energía de ionización, los halógenos tienen electronegatividades altas y los gases nobles no suelen tener electronegatividad definida en esta escala.



### 12.3.1 Actividad

Selecciona la electronegatividad y compara sodio, cloro y argón. Después explica por qué NaCl se interpreta de forma muy distinta a una molécula covalente como HCl.

## 12.4 Espectro IR interactivo

Un espectro infrarrojo permite relacionar bandas de absorción con grupos funcionales. La herramienta siguiente es una simulación didáctica: al activar un grupo funcional se muestran bandas aproximadas en las regiones donde suelen aparecer.


**Figura interactiva. Bandas IR aproximadas por grupo funcional.**

**Espectro IR interactivo:** consulte la versión HTML para activar grupos funcionales. Bandas orientativas: O-H 3200--3600  $\text{cm}^{-1}$ , C-H 2850--3000  $\text{cm}^{-1}$ , C=O 1650--1750  $\text{cm}^{-1}$ , C≡N 2210--2260  $\text{cm}^{-1}$ .

La figura interactiva ayuda a separar dos ideas: la posición de una banda orienta sobre el enlace, pero la anchura e intensidad también dependen del entorno químico y de la muestra.

## 12.5 Ecuación de Nernst

La ecuación de Nernst permite calcular el potencial de una celda electroquímica en condiciones no estándar. Se usa como ejemplo la celda Daniell:



Para esta reacción,  $Q = [\text{Zn}^{2+}]/[\text{Cu}^{2+}]$  y  $n = 2$ .

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Editable parameters
E0 = 1.10 # V, standard Daniell cell potential
n = 2
R = 8.314462618
F = 96485.33212
T_values = [278.15, 298.15, 318.15]
Q = np.logspace(-3, 3, 400)

def nernst(E0, T, n, Q):
 return E0 - (R * T) / (n * F) * np.log(Q)


plt.figure(figsize=(8, 5))
for T in T_values:
 plt.semilogx(Q, nernst(E0, T, n, Q), linewidth=2, label=f"Temperatura = {T:.0f} K")
plt.axhline(E0, color="#24292f", linestyle="--", linewidth=1, label="E0")
plt.axvline(1, color="#6e7781", linestyle=":", linewidth=1)
plt.xlabel("Q = [Zn2+]/[Cu2+]")
plt.ylabel("E de celda (V)")
plt.title("Potencial de celda frente al cociente de reacción")
plt.grid(alpha=0.3, which="both")
plt.legend()
plt.tight_layout()
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
plt.show()

Cu2 = 0.010
Zn2 = 1.000
T = 298.15
Q_case = Zn2 / Cu2
E_case = nernst(E0, T, n, Q_case)
print(f"[Cu2+] = {Cu2:.3f} M, [Zn2+] = {Zn2:.3f} M, T = {T:.2f} K")
print(f"Q = {Q_case:.1f}")
print(f"E = {E_case:.3f} V")
```

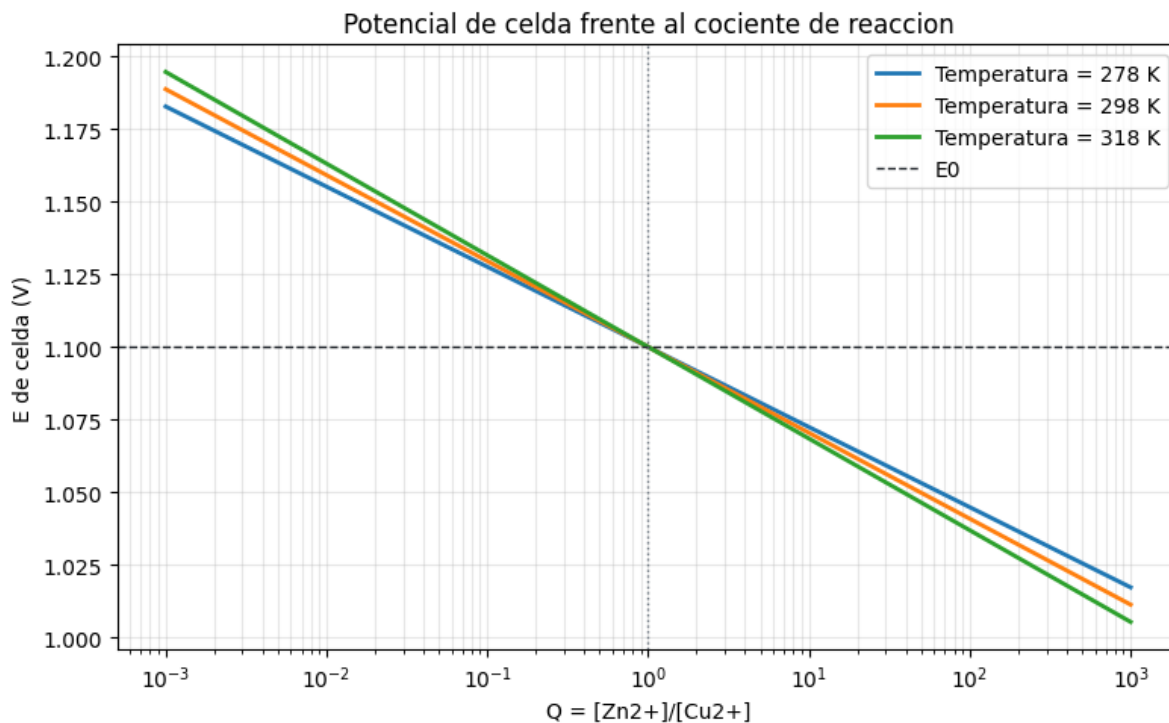

```
[Cu2+] = 0.010 M, [Zn2+] = 1.000 M, T = 298.15 K
Q = 100.0
E = 1.041 V
```

### 12.5.1 Interpretación

Si aumenta  $Q$ , la reacción está más desplazada hacia productos y el potencial disminuye. La temperatura modifica la pendiente del término logarítmico.

## **Part III**

# **Ejemplos transversales**



## EJEMPLOS TRANSVERSALES

### ¿Qué son los ejemplos transversales?

Son patrones docentes reutilizables en muchas carreras, no ejemplos cerrados de una sola disciplina. La idea es aprender una técnica —modelar un proceso, analizar una encuesta, construir una rúbrica, resumir textos, simular datos o resolver un balance— y adaptarla después a ciencias, humanidades, ciencias sociales, salud, ingeniería o educación.

### 13.1 Familias de ejemplos

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

**Tabla. Familias de ejemplos.**

| Ejemplo                                             | Patrón transversal                              | Puede adaptarse a...                                                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Modelos de crecimiento y saturación</i>          | Sistemas que crecen hasta un límite             | Poblaciones, difusión cultural, adopción tecnológica, aprendizaje, epidemias |
| <i>Análisis de cuestionarios</i>                    | Encuestas y escalas de opinión                  | Psicología, educación, sociología, satisfacción docente, estudios de mercado |
| <i>Frecuencias en corpus de texto</i>               | Conteo, clasificación y resumen de términos     | Lenguas, historia, derecho, comunicación, análisis documental, PLN           |
| <i>Rúbricas y secuencias de aprendizaje</i>         | Evaluación transparente y planificación         | Cualquier asignatura con trabajos, prácticas, proyectos o exposiciones       |
| <i>Datos simulados y relaciones entre variables</i> | Exploración de datos y correlaciones            | Salud, economía, educación, medioambiente, ciencias sociales, laboratorio    |
| <i>Balances y conservación</i>                      | Entradas, salidas, acumulación y transformación | Química, ecología, economía, logística, energía, presupuestos, demografía    |

### Cómo usar esta sección

No copies la disciplina: copia el **patrón**. Cambia el vocabulario, los datos y la pregunta docente para que encaje con tu asignatura. Ahí está el valor transversal.

## 13.2 La idea común

Todos estos ejemplos siguen la misma filosofía:

1. describir un problema con una estructura clara;
2. representar datos, reglas o criterios como código o tablas;
3. generar un artefacto docente reproducible;
4. permitir que la IA ayude a adaptar el ejemplo a otro contexto.

Esto convierte cada página en una plantilla: no es “un ejemplo de Biología” o “un ejemplo de Psicología”, sino una receta que puede viajar entre áreas.

## 13.3 Modelos de crecimiento y saturación

El modelo logístico describe cualquier proceso que crece rápido al principio y se frena al acercarse a un límite: una población, la adopción de una tecnología, la difusión de una idea, el aprendizaje acumulado o la propagación inicial de una enfermedad.

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

- $N$  = cantidad acumulada del fenómeno
- $r$  = tasa intrínseca de crecimiento
- $K$  = límite o capacidad máxima del sistema

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import odeint


def logistic(N, t, r, K):
 return r * N * (1 - N / K)

t = np.linspace(0, 50, 500)
N0 = 10

params = [(0.1, 500), (0.3, 500), (0.3, 1000)]
labels = ['r=0.1, K=500', 'r=0.3, K=500', 'r=0.3, K=1000']

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
for (r, K), label in zip(params, labels):
 sol = odeint(logistic, N0, t, args=(r, K))
 ax.plot(t, sol, label=label)

ax.set_xlabel('Tiempo')
ax.set_ylabel('Poblacion (N)')
ax.set_title('Curvas de crecimiento logistico')
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

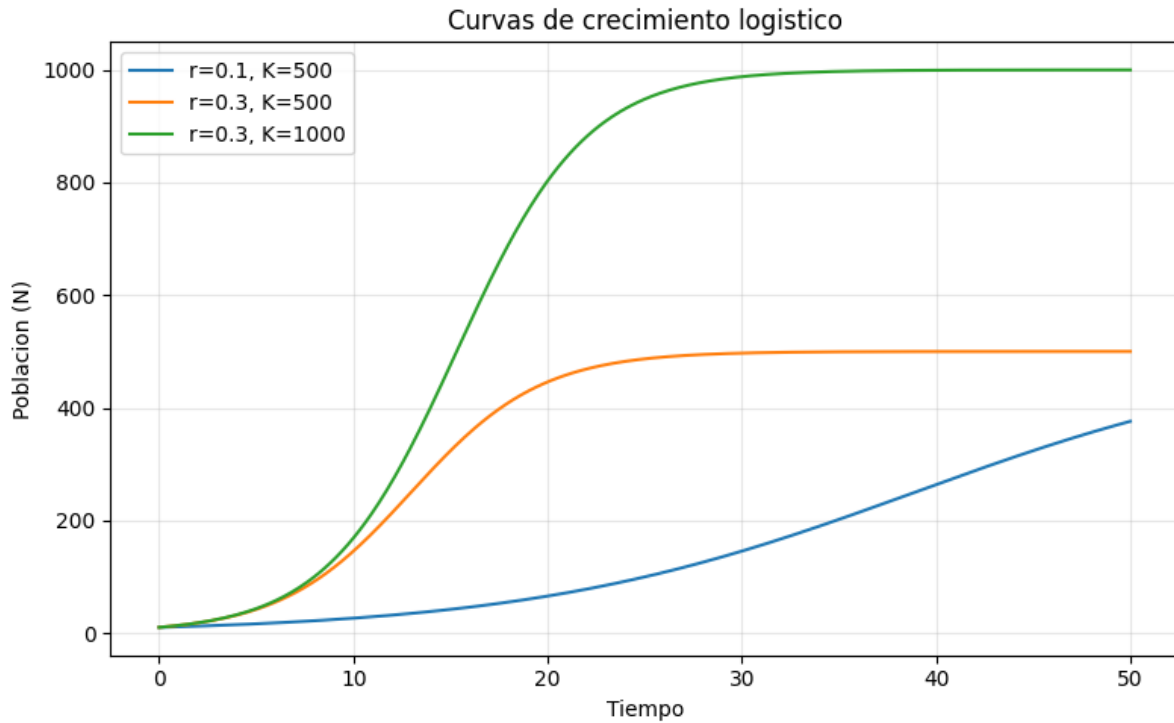

### 13.3.1 Aplicaciones

- **Biología:** dinámica de poblaciones, crecimiento bacteriano
- **Medicina:** propagación de epidemias (modelo SIR simplificado)
- **Economía:** adopción de tecnologías nuevas

#### **i** Prueba tú mismo

Cambia los valores de  $r$  y  $K$  en la lista `params` y observa cómo se modifica la curva. ¿Qué ocurre si  $r$  es muy alto?

## 13.4 Análisis de cuestionarios

Generamos datos sintéticos de una encuesta con escala Likert (1-5) y analizamos los resultados. El mismo patrón sirve para satisfacción docente, clima de aula, opinión ciudadana, estudios de mercado o autoevaluaciones.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)

n_participantes = 120
preguntas = [
 'Claridad de las explicaciones',
 'Material didactico',
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

'Utilidad practica',
'Ritmo de la clase',
'Disponibilidad del docente',
'Evaluacion justa',
'Ambiente en clase',
'Carga de trabajo',
'Recursos online',
'Recomendaria la asignatura'
]

data = {}
for p in preguntas:
 centro = np.random.choice([2.5, 3.0, 3.5, 4.0])
 data[p] = np.clip(np.round(np.random.normal(centro, 0.8, n_participantes)), 1, 5).
 astype(int)

df = pd.DataFrame(data)
df.head(10)

```

|   | Claridad de las explicaciones | Material didactico | Utilidad practica | \ |
|---|-------------------------------|--------------------|-------------------|---|
| 0 | 3                             | 3                  | 3                 |   |
| 1 | 4                             | 3                  | 3                 |   |
| 2 | 4                             | 4                  | 1                 |   |
| 3 | 5                             | 3                  | 3                 |   |
| 4 | 3                             | 3                  | 3                 |   |
| 5 | 3                             | 4                  | 4                 |   |
| 6 | 2                             | 4                  | 3                 |   |
| 7 | 3                             | 3                  | 3                 |   |
| 8 | 4                             | 3                  | 3                 |   |
| 9 | 3                             | 3                  | 3                 |   |

|   | Ritmo de la clase | Disponibilidad del docente | Evaluacion justa | \ |
|---|-------------------|----------------------------|------------------|---|
| 0 | 3                 | 3                          | 5                |   |
| 1 | 4                 | 3                          | 3                |   |
| 2 | 4                 | 2                          | 3                |   |
| 3 | 5                 | 3                          | 3                |   |
| 4 | 5                 | 3                          | 4                |   |
| 5 | 4                 | 4                          | 4                |   |
| 6 | 4                 | 2                          | 5                |   |
| 7 | 3                 | 3                          | 4                |   |
| 8 | 4                 | 3                          | 2                |   |
| 9 | 4                 | 3                          | 4                |   |

|   | Ambiente en clase | Carga de trabajo | Recursos online | \ |
|---|-------------------|------------------|-----------------|---|
| 0 | 4                 | 5                | 5               |   |
| 1 | 3                 | 4                | 2               |   |
| 2 | 3                 | 4                | 4               |   |
| 3 | 3                 | 5                | 3               |   |
| 4 | 4                 | 3                | 5               |   |
| 5 | 4                 | 4                | 5               |   |
| 6 | 4                 | 4                | 4               |   |
| 7 | 4                 | 4                | 2               |   |
| 8 | 5                 | 4                | 3               |   |
| 9 | 4                 | 5                | 3               |   |

Recomendaria la asignatura

(continues on next page)



(continued from previous page)

|   |   |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 9 | 4 |

```
resumen = df.agg(['mean', 'std']).T.round(2)
resumen.columns = ['Media', 'Desviacion tipica']
resumen
```

|                               | Media | Desviacion tipica |
|-------------------------------|-------|-------------------|
| Claridad de las explicaciones | 3.41  | 0.76              |
| Material didactico            | 3.66  | 0.74              |
| Utilidad practica             | 3.05  | 0.81              |
| Ritmo de la clase             | 3.98  | 0.79              |
| Disponibilidad del docente    | 2.60  | 0.84              |
| Evaluacion justa              | 3.45  | 0.88              |
| Ambiente en clase             | 3.45  | 0.93              |
| Carga de trabajo              | 4.13  | 0.71              |
| Recursos online               | 3.58  | 0.98              |
| Recomendaria la asignatura    | 2.98  | 0.85              |


```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))

frecuencias = df.apply(lambda col: col.value_counts().reindex(range(1, 6), fill_
 value=0))
colores = ['#d73027', '#fc8d59', '#fee08b', '#91b1db', '#4575b4']

x = np.arange(len(preguntas))
ancho = 0.15

for i, (val, color) in enumerate(zip(range(1, 6), colores)):
 ax.bar(x + i * ancho, frecuencias.loc[val], ancho, label=str(val), color=color)

ax.set_xticks(x + 2 * ancho)
ax.set_xticklabels([p[:25] + '...' if len(p) > 25 else p for p in preguntas],
 rotation=45, ha='right')
ax.set_ylabel('Numero de respuestas')
ax.set_title('Distribucion de respuestas por pregunta')
ax.legend(title='Valor', bbox_to_anchor=(1.05, 1))
plt.tight_layout()
plt.show()
```

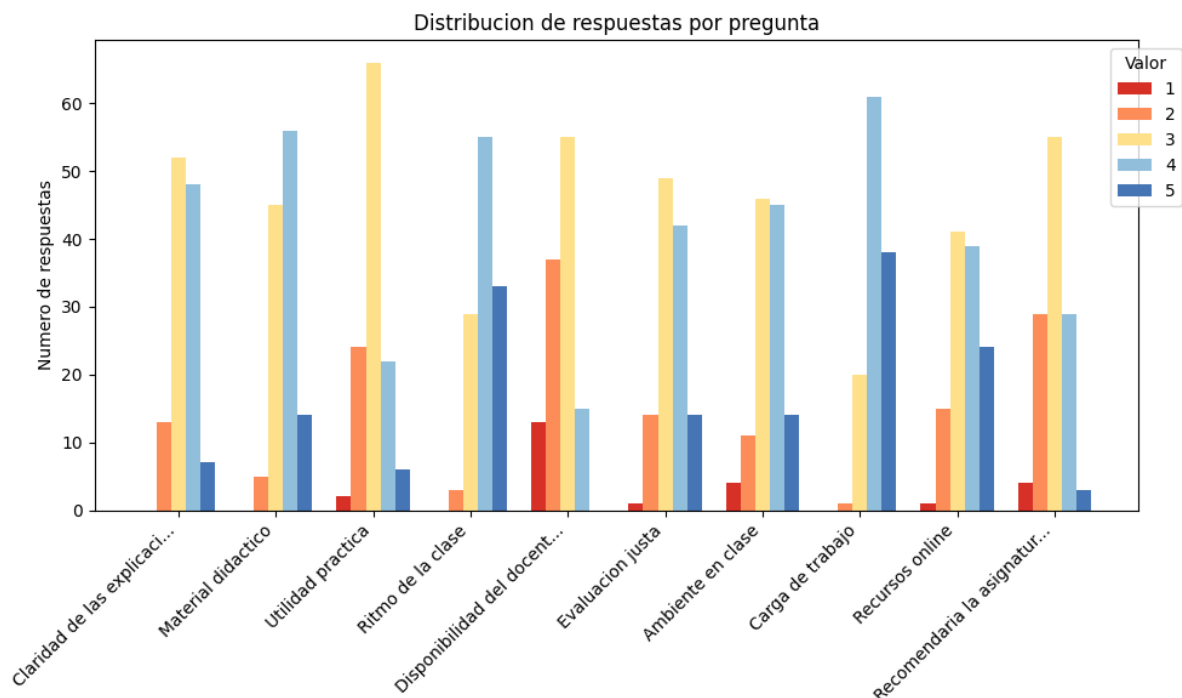

### 13.4.1 Aplicaciones

- **Psicología:** análisis de actitudes y percepciones
- **Educación:** evaluación de la satisfacción del alumnado
- **Medicina:** encuestas de calidad de vida

#### **i** Adapta este ejemplo

Sustituye la lista `preguntas` por las de tu encuesta y ajusta `n_participantes`. El código genera los datos y gráficos automáticamente.

## 13.5 Frecuencias en corpus de texto

En cualquier disciplina que trabaje con documentos, la **frecuencia de términos** indica cuántas veces aparece cada palabra o concepto en un corpus. Sirve para detectar temas dominantes, vocabulario clave y cambios de enfoque entre textos.

#### **i** ¿Por qué importa la frecuencia?

Las palabras o conceptos más frecuentes suelen revelar la estructura de un discurso. La misma técnica puede aplicarse a novelas, sentencias judiciales, entrevistas, artículos científicos, prensa histórica o respuestas abiertas de encuestas.

### 13.5.1 Tabla de frecuencia: corpus de ejemplo

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

**Tabla. Tabla de frecuencia: corpus de ejemplo.**

| Término | Categoría gramatical   | Frecuencia | Porcentaje acumulado |
|---------|------------------------|------------|----------------------|
| el      | Artículo definido      | 4 892      | 12.3 %               |
| de      | Preposición            | 4 317      | 23.2 %               |
| que     | Conjunción / Pronombre | 3 756      | 32.6 %               |
| y       | Conjunción             | 3 102      | 40.4 %               |
| a       | Preposición            | 2 945      | 47.8 %               |
| en      | Preposición            | 2 401      | 53.8 %               |
| un      | Artículo indefinido    | 2 180      | 59.3 %               |
| ser     | Verbo                  | 1 978      | 64.3 %               |
| por     | Preposición            | 1 654      | 68.5 %               |
| con     | Preposición            | 1 432      | 72.1 %               |

### 13.5.2 Aplicaciones didácticas

- **Humanidades:** análisis de temas en textos literarios, históricos o filosóficos
- **Ciencias sociales:** estudio de entrevistas, encuestas abiertas o discursos públicos
- **Ciencias de la salud:** revisión de términos frecuentes en informes o anamnesis simuladas
- **Ingeniería e informática:** fundamentos de minería de textos y PLN
- **Educación:** diseño de materiales graduados por dificultad léxica o conceptual

#### Cómo adaptar esta tabla

Sustituye las frecuencias por las de tu propio corpus. Herramientas como AntConc, Voyant Tools o Python permiten calcular frecuencias automáticamente a partir de casi cualquier colección de textos.

## 13.6 Rúbricas y secuencias de aprendizaje

### 13.6.1 Rúbrica: Trabajo de investigación

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

**Tabla. Rúbrica: Trabajo de investigación.**

| Criterio                          | Excelente (4)                                              | Notable (3)                                    | Suficiente (2)                                 | Insuficiente (1)                               |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Planteamiento del problema</b> | Define un problema original y relevante con contexto claro | Define un problema adecuado con algún contexto | Define un problema vago o poco contextualizado | No define un problema identificable            |
| <b>Metodología</b>                | Método riguroso, bien justificado y replicable             | Método adecuado con justificación parcial      | Método simple sin justificación clara          | Sin método definido                            |
| <b>Análisis de datos</b>          | Análisis profundo con interpretación correcta              | Análisis correcto con interpretación básica    | Análisis superficial con errores menores       | Sin análisis o con errores graves              |
| <b>Conclusiones</b>               | Conclusiones fundamentadas que responden al problema       | Conclusiones coherentes con los datos          | Conclusiones parciales o poco conectadas       | Sin conclusiones o sin relación con el trabajo |
| <b>Presentación</b>               | Estructura impecable, redacción clara, sin errores         | Buena estructura, errores mínimos              | Estructura aceptable, algunos errores          | Desorganizada, errores frecuentes              |

#### Puntuación

Puntuación mínima para aprobar: **10 / 20** (50 %). La puntuación se obtiene sumando los valores de cada criterio.

### 13.6.2 Secuencia de objetivos de aprendizaje

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

**Tabla. Secuencia de objetivos de aprendizaje.**

| Fase            | Objetivo                               | Resultado esperado               |
|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Exploración  | Identificar un tema de interés         | Lista de 3 temas candidatos      |
| 2. Delimitación | Formular una pregunta de investigación | Pregunta concreta y viable       |
| 3. Diseño       | Seleccionar la metodología adecuada    | Protocolo de investigación       |
| 4. Recogida     | Obtener datos pertinentes              | Conjunto de datos organizado     |
| 5. Análisis     | Interpretar los resultados             | Informe de hallazgos             |
| 6. Comunicación | Presentar el trabajo final             | Documento escrito + defensa oral |

### 13.6.3 Aplicaciones transversales

- **Humanidades:** evaluación de ensayos, comentarios de texto y exposiciones
- **Ciencias sociales:** evaluación de estudios de caso, informes y debates
- **Ciencias experimentales:** evaluación de prácticas de laboratorio y cuadernos de campo
- **Ingeniería:** evaluación de proyectos, prototipos y documentación técnica
- **Salud:** evaluación de casos clínicos simulados y razonamiento diagnóstico

#### Adapta la rúbrica

Cambia los criterios de la primera columna por los de tu asignatura y ajusta los descriptores. La estructura sirve para casi cualquier producto evaluable: ensayo, práctica, informe, proyecto, póster, presentación o portfolio.

## 13.7 Datos simulados y relaciones entre variables

Generamos un conjunto de datos simulados y exploramos correlaciones entre variables. Aunque el ejemplo usa variables clínicas, el patrón sirve para economía, educación, medioambiente, laboratorio o ciencias sociales.

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

np.random.seed(42)
n = 200

edad = np.random.randint(30, 80, n)
colesterol = 150 + 1.5 * edad + np.random.normal(0, 25, n)
presion_sistolica = 110 + 0.5 * edad + np.random.normal(0, 10, n)
riesgo = (0.3 * (edad - 30) + 0.1 * (colesterol - 150) + np.random.normal(0, 5, n)).
 clip(0, 100)

df = pd.DataFrame({
 'Edad': edad,
 'Colesterol (mg/dL)': colesterol.round(0),
 'Presion sistolica (mmHg)': presion_sistolica.round(0),
 'Riesgo cardiovascular (%)': riesgo.round(1)
})

df.describe().round(1)
```

|       | Edad  | Colesterol (mg/dL) | Presion sistolica (mmHg) | \ |
|-------|-------|--------------------|--------------------------|---|
| count | 200.0 | 200.0              | 200.0                    |   |
| mean  | 54.3  | 232.8              | 137.5                    |   |
| std   | 14.2  | 33.6               | 12.0                     |   |
| min   | 30.0  | 147.0              | 105.0                    |   |
| 25%   | 42.0  | 209.0              | 130.0                    |   |
| 50%   | 55.0  | 236.0              | 138.0                    |   |
| 75%   | 67.2  | 258.0              | 145.0                    |   |
| max   | 79.0  | 326.0              | 169.0                    |   |

|       | Riesgo cardiovascular (%) |
|-------|---------------------------|
| count | 200.0                     |
| mean  | 15.4                      |
| std   | 7.7                       |
| min   | 0.0                       |
| 25%   | 10.4                      |
| 50%   | 15.6                      |
| 75%   | 20.6                      |
| max   | 37.5                      |

```
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 5))

axes[0].scatter(df['Edad'], df['Colesterol (mg/dL)'], alpha=0.5, c='steelblue')
axes[0].set_xlabel('Edad (anos)')
axes[0].set_ylabel('Colesterol (mg/dL)')
axes[0].set_title('Edad vs Colesterol')

scatter = axes[1].scatter(
 df['Colesterol (mg/dL)'], df['Riesgo cardiovascular (%)'],
```

(continues on next page)


(continued from previous page)

```

alpha=0.5, c=df['Edad'], cmap='RdYlBu_r'
)
axes[1].set_xlabel('Colesterol (mg/dL)')
axes[1].set_ylabel('Riesgo cardiovascular (%)')
axes[1].set_title('Colesterol vs Riesgo (color = Edad)')
plt.colorbar(scatter, ax=axes[1], label='Edad')

plt.tight_layout()
plt.show()

```

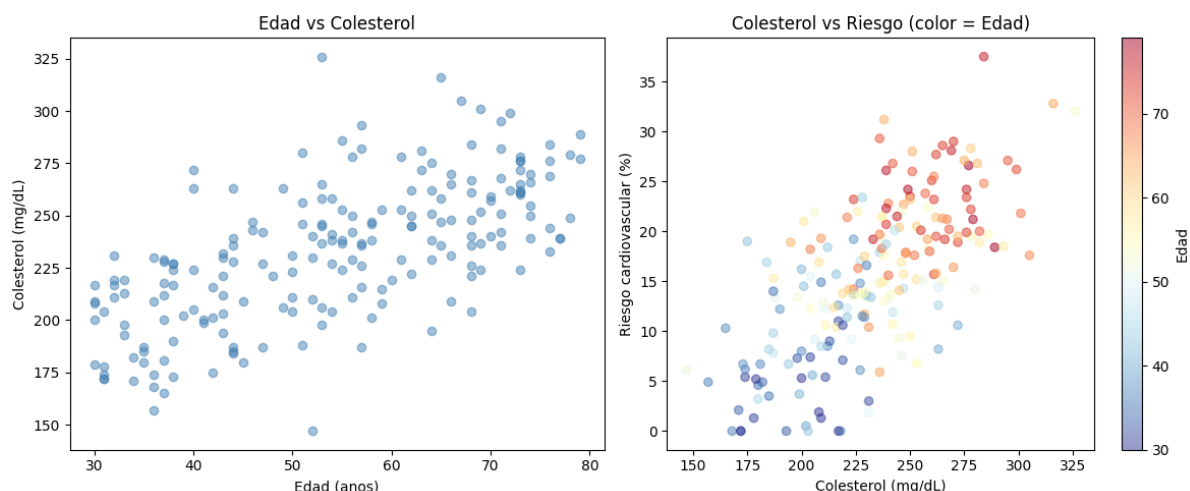

```

correlaciones = df.corr().round(2)
correlaciones

```

|                           | Edad | Colesterol (mg/dL) | Presion sistolica (mmHg) | \ |
|---------------------------|------|--------------------|--------------------------|---|
| Edad                      | 1.00 | 0.66               | 0.56                     |   |
| Colesterol (mg/dL)        | 0.66 | 1.00               | 0.31                     |   |
| Presion sistolica (mmHg)  | 0.56 | 0.31               | 1.00                     |   |
| Riesgo cardiovascular (%) | 0.76 | 0.68               | 0.46                     |   |

|                           | Riesgo cardiovascular (%) |
|---------------------------|---------------------------|
| Edad                      | 0.76                      |
| Colesterol (mg/dL)        | 0.68                      |
| Presion sistolica (mmHg)  | 0.46                      |
| Riesgo cardiovascular (%) | 1.00                      |

### 13.7.1 Aplicaciones

- **Medicina:** análisis exploratorio de datos clínicos
- **Psicología:** correlación entre variables de bienestar
- **Biología:** relación entre variables fisiológicas

#### **i** Nota importante


Estos datos son **simulados** y no representan pacientes reales. En investigación clínica real, siempre verifica el origen

y la calidad de los datos.

## 13.8 Balances y conservación

### 13.8.1 Planteamiento del problema

En un reactor continuo de tanque agitado (CSTR) se alimenta una solución de reactivo A con concentración  $C_{A0} = 2.0$  mol/L y caudal volumétrico  $Q = 10$  L/min. La reacción es:



donde  $k = 0.5 \text{ min}^{-1}$ . El volumen del reactor es  $V = 100$  L.

Determinar la concentración de salida  $C_A$ .

### 13.8.2 Ecuación del balance de masa

El balance de masa en estado estacionario para el componente A es:

$$0 = Q C_{A0} - Q C_A + r_A V$$

Sustituyendo la expresión de la velocidad de reacción:

$$0 = Q C_{A0} - Q C_A - k C_A V$$

### 13.8.3 Resolución paso a paso

**Paso 1:** Agrupar términos con  $C_A$ .

$$Q C_{A0} = C_A (Q + kV)$$

**Paso 2:** Despejar  $C_A$ .

$$C_A = \frac{Q C_{A0}}{Q + kV}$$

**Paso 3:** Sustituir los valores numéricos.

$$C_A = \frac{10 \times 2.0}{10 + 0.5 \times 100} = \frac{20}{60} = 0.333 \text{ mol/L}$$

### 13.8.4 Conversión

La conversión del reactor se define como:

$$X = 1 - \frac{C_A}{C_{A0}} = 1 - \frac{0.333}{2.0} = 0.833 \text{ (83.3\%)}$$

### Verificación rápida

Tiempo de residencia:  $\tau = V/Q = 100/10 = 10$  min. Para un reactor CSTR de primer orden:  $X = k\tau/(1+k\tau) = 5/6 = 0.833$ . Los resultados coinciden.

### 13.8.5 Aplicaciones transversales

- **Ingeniería Química:** diseño de reactores, cálculos estequiométricos
- **Biología y medioambiente:** modelos de biorreactores, ecosistemas y depuradoras
- **Medicina:** farmacocinética y modelos de compartimentos
- **Economía:** flujos de ingresos, gastos, deuda y acumulación
- **Logística:** entradas, salidas y almacenamiento de materiales
- **Energía:** balances de potencia, consumo y pérdidas



## **Part IV**

# **Ejemplos de otros libros**



## EJEMPLOS DE OTROS LIBROS

Esta sección recopila libros, Jupyter Books, TeachBooks, repositorios y recursos docentes externos que pueden servir como inspiración al diseñar un libro propio.

La intención no es hacer una revisión bibliográfica formal, sino mostrar ejemplos reales de estructura, navegación, uso de notebooks, ejercicios, políticas de IA y publicación web que pueden adaptarse a asignaturas de la Facultad de Ciencias y de Ciencias Químicas.

**Tabla14.1:** Catálogo de recursos externos.

| Área o grado                             | Recurso                                                               | Tipo                     | Qué puede aprender un docente                                                                                                            | Enlace                |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ciencias Químicas                        | eChem: Computational Chemistry from Laptop to HPC                     | Jupyter Book             | Organización de un libro avanzado de química computacional con notebooks, teoría, visualización molecular y flujos de trabajo completos. | <a href="#">Abrir</a> |
| Ciencias Químicas                        | PQ-Jupyter                                                            | Repositorio de notebooks | Ejercicios de procesos químicos con notebooks sobre balances, reactores, destilación, absorción y extracción.                            | <a href="#">Abrir</a> |
| Grado en Estadística                     | Learning from Data                                                    | Jupyter Book             | Organización de notas con ejemplos de estadística bayesiana, regresión, MCMC, Gaussian processes y mini-proyectos.                       | <a href="#">Abrir</a> |
| Grado en Física                          | ShowingPhysics                                                        | Jupyter Book             | Colección extensa de demostraciones físicas, con una navegación clara por bloques de pedagogía, indagación y desarrollo conceptual.      | <a href="#">Abrir</a> |
| Grado en Física                          | Quantum Mechanics I                                                   | Jupyter Book             | Ejemplo de apuntes de mecánica cuántica con notebooks, material externo, referencias y guía breve de uso del libro.                      | <a href="#">Abrir</a> |
| Grado en Geología e Ingeniería Geológica | Geo-Python                                                            | Material docente web     | Buen ejemplo de curso por lecciones, ejercicios, programación con Python y política explícita de uso de herramientas de IA.              | <a href="#">Abrir</a> |
| Grado en Ingeniería Informática          | Python for Engineers                                                  | Teach-Book/Jupyter Book  | Curso de programación con teoría, ejercicios, navegación por partes, créditos claros y publicación web docente mantenida por TU Delft.   | <a href="#">Abrir</a> |
| Grado en Matemáticas                     | An Introduction to Python Jupyter Notebooks for College Math Teachers | Jupyter Book             | Ejemplo de libro matemático con capítulos por áreas, notebooks, soluciones de ejercicios y materiales reutilizables para docentes.       | <a href="#">Abrir</a> |

Al revisar estos ejemplos conviene fijarse en tres aspectos: cómo se estructura el índice, qué tipo de actividades se proponen y cómo se combinan texto, código, visualizaciones y ejercicios.

**Part V**

**Contenidos Básicos**



## CONTENIDOS BÁSICOS

Esta sección es tu **referencia rápida** para los elementos más habituales de un TeachBook. Cada página muestra el código MyST que necesitas escribir y explica qué resultado produce al compilar.

### Note

Todos los ejemplos de esta sección funcionan tanto en **HTML** como en **PDF**, salvo que se indique expresamente lo contrario.

## 15.1 Qué encontrarás aquí

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

**Tabla. Qué encontrarás aquí.**

| Página                             | Qué aprenderás                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <i>MyST Markdown</i>               | Sintaxis básica para escribir páginas del libro   |
| <i>Figuras e imágenes</i>          | Insertar y referenciar imágenes                   |
| <i>Ecuaciones</i>                  | Matemáticas inline y display                      |
| <i>Citas y bibliografía</i>        | Bibliografía con BibTeX                           |
| <i>Referencias cruzadas</i>        | Enlazar figuras, tablas, secciones...             |
| <i>Tablas</i>                      | Tablas simples y con formato                      |
| <i>Admoniciones y desplegables</i> | Notas, avisos, pistas, bloques colapsables        |
| <i>Pestañas y tarjetas</i>         | Contenido en pestañas (sphinx-design)             |
| <i>Código fuente</i>               | Bloques de código con resaltado                   |
| <i>Videos</i>                      | YouTube y vídeo local (HTML + PDF)                |
| <i>Diagramas Mermaid</i>           | Diagramas de flujo, secuencia, clases...          |
| <i>Compatibilidad HTML/PDF</i>     | Qué funciona dónde y cómo asegurar compatibilidad |

## 15.2 Cómo usar esta sección

1. Busca la página que necesites.
2. Copia el ejemplo que más se parezca a lo que quieres.
3. Adapta el contenido a tu caso.
4. Compila y verifica el resultado.

### Tip

Si usas un asistente de IA, puedes pedirle «genera una figura como la de la sección *Figuras* pero con mi imagen» y ahorrarás tiempo.



## MYST MARKDOWN: LO BÁSICO

**MyST** (Mark up Your Scientific Text) es una extensión de Markdown diseñada para documentos científicos y técnicos. Es el formato que usa Jupyter Book. Si conoces Markdown básico, ya sabes el 80 % de MyST.

### 16.1 Sintaxis esencial

#### 16.1.1 Títulos

```
Título principal (H1)
Sección (H2)
Subsección (H3)
```

#### 16.1.2 Formato de texto

```
Negrita para énfasis fuerte.
Cursiva para términos o títulos de obras.
`código inline` para nombres de archivos o comandos.
```

#### 16.1.3 Listas

```
- Elemento de lista no ordenada
- Otro elemento
 - Sub-elemento con sangría

1. Primer paso
2. Segundo paso
3. Tercer paso
```

### 16.1.4 Enlaces e imágenes

[**Texto del enlace**] (<https://ejemplo.com>)

! [**Texto alternativo**] ([ruta/a/imagen.png](#))

Para imágenes que vayas a explicar o citar en el texto, usa la directiva `{figure}` de la sección *Figuras e imágenes*. Así podrás añadir caption, texto alternativo y referencias con `{numref}`.

## 16.2 Directivas

MyST añade **directivas** que no existen en Markdown normal:

#### Note

Esto es una nota. Aparece resaltada en azul.

#### Warning

Esto es una advertencia. Aparece resaltada en rojo/naranja.

#### Tip

Esto es un consejo. Aparece resaltada en verde.

Puedes crear bloques personalizados con `admonition`:

```
```{admonition} Mi título personalizado
Contenido del bloque.
```
```

## 16.3 Matemáticas

Inline: la ecuación  $E = mc^2$  se escribe como `$E = mc^2$`.

Display:

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

Se escribe como `$$ \dots $$` en su propia línea.

## 16.4 Tablas

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

**\*\*Tabla. Tablas.\*\***

```
Columna A	Columna B	Columna C
dato 1	dato 2	dato 3
dato 4	dato 5	dato 6
```

Resultado:

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

**Tabla. Tablas.**

| Columna A | Columna B | Columna C |
|-----------|-----------|-----------|
| dato 1    | dato 2    | dato 3    |
| dato 4    | dato 5    | dato 6    |

## 16.5 Bloques de código

```
```python
def saludar(nombre):
    return f"Hola, {nombre}!"
```
```

### Consejo

No memorices toda la sintaxis. Usa un asistente de IA para generar el MyST que necesites y aprende sobre la marcha.



## FIGURAS E IMÁGENES

Las figuras son esenciales en cualquier material docente. MyST ofrece dos directivas principales: `{image}` (imagen simple) y `{figure}` (imagen con número y pie de foto).

### 17.1 Imagen centrada con texto alternativo

La directiva `{image}` inserta una imagen sin numeración:

```
```${image} ../../_static/logo.png
:alt: Logo del proyecto TeachBook
:width: 60%
:align: center
```
```

Resultado:

ELABORACIÓN DE LIBROS  
ELECTRÓNICOS MEDIANTE CÓDIGO  
Y ASISTENTES DE  
INTELIGENCIA ARTIFICIAL



VNIVERSIDAD  
D SALAMANCA

## 17.2 Figura numerada con pie de foto

La directiva `{figure}` añade numeración automática (Figura 1, Figura 2...):

```
```{figure} ../../_static/logo.png
:width: 50%
:align: center
:name: fig-figuras-1

Logo oficial del proyecto TeachBook.
```
```

Resultado:

El Fig. 17.1 resume visualmente esta parte de la explicación.



**Figura17.1:** Logo oficial del proyecto TeachBook.

## 17.3 Referencia cruzada a una figura

Usa `{numref}` para referenciar figuras por su número:

```
En la {numref}`fig-logo` se muestra el logo del proyecto.
```

Resultado: En la Fig. 17.1 se muestra el logo del proyecto.

## 17.4 Figura en el margen

Añade `:figclass: margin` para colocar una imagen en el margen (solo HTML):

```
```{figure} ../../_static/logo.png
:figclass: margin
:width: 100%
:name: fig-figuras-3
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

Logo en el margen.
 \

Resultado:

El Fig. 17.2 resume visualmente esta parte de la explicación.



Figura17.2: Logo en el margen.

17.5 Parámetros útiles

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Parámetros útiles.

Parámetro	Qué hace	Ejemplo
:width:	Ancho (50%, 200px)	:width: 80%
:align:	Alineación (left, center, right)	:align: center
:alt:	Texto alternativo (accesibilidad)	:alt: Diagrama
:name:	Etiqueta para {numref}	:name: fig-mapa
:figclass:	Clase CSS (margin)	:figclass: margin

Tip

Siempre añade `:alt:` para accesibilidad. Es el texto que ven los lectores de pantalla y se muestra si la imagen no carga.

ECUACIONES Y MATEMÁTICAS

MyST soporta matemáticas en formato LaTeX gracias a la extensión `dollarmath`, ya activada en esta plantilla. Funciona en **HTML** y **PDF**.

18.1 Matemáticas inline

Se usa `$...$` dentro de una línea de texto:

```
La energía se calcula como $E = mc^2$, donde $m$ es la masa.
```

Resultado: La energía se calcula como $E = mc^2$, donde m es la masa.

18.2 Ecuación display (sin número)

Se usa `$$...$$` en su propia línea:

```
$$  
\int_0^\infty e^{-x^2} \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}  
$$
```

Resultado:

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

18.3 Ecuación numerada con etiqueta

Añade una etiqueta (`label`) = antes de la ecuación para poder referenciarla:

```
$$  
\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \nabla^2 u  
$$ (eq-calor)
```

Resultado:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \nabla^2 u \tag{18.1}$$

18.4 Referencia cruzada a una ecuación

Usa `{eq}` para citar una ecuación por su número:

La ecuación `{eq}`eq-calor`` describe la difusión de calor.

Resultado: La ecuación (18.1) describe la difusión de calor.

18.5 Símbolos matemáticos comunes

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Símbolos matemáticos comunes.

Símbolo	Código LaTeX	Símbolo	Código LaTeX
α	<code>\alpha</code>	β	<code>\beta</code>
γ	<code>\gamma</code>	δ	<code>\delta</code>
π	<code>\pi</code>	θ	<code>\theta</code>
λ	<code>\lambda</code>	σ	<code>\sigma</code>
$\sum$	<code>\sum</code>	$\prod$	<code>\prod</code>
$\int$	<code>\int</code>	$\oint$	<code>\oint</code>
∞	<code>\infty</code>	∇	<code>\nabla</code>
$\frac{a}{b}$	<code>\frac{a}{b}</code>	$\sqrt{x}$	<code>\sqrt{x}</code>
$\leq$	<code>\leq</code>	$\geq$	<code>\geq</code>
$\approx$	<code>\approx</code>	$\neq$	<code>\neq</code>
$\vec{v}$	<code>\vec{v}</code>	$\hat{x}$	<code>\hat{x}</code>

 Tip

Para escribir matemáticas complejas, pide a tu asistente de IA que genere el código LaTeX a partir de una descripción en lenguaje natural: «genera la fórmula de la integral de Gauss en LaTeX».

CITAS Y BIBLIOGRAFÍA

Esta plantilla incluye `sphinxcontrib-bibtex`, que permite gestionar referencias bibliográficas con archivos BibTeX.

19.1 Archivo de referencias

Las referencias se guardan en `book/_static/references.bib`. Cada entrada tiene este formato:

```
@book{einstein1920,  
  author   = {Albert Einstein},  
  title    = {Relativity: The Special and General Theory},  
  year     = {1920},  
  publisher = {Henry Holt and Company}  
}  
  
@article{dirac1930,  
  author   = {Paul A. M. Dirac},  
  title    = {A Theory of Electrons and Protons},  
  journal  = {Proceedings of the Royal Society A},  
  year     = {1930},  
  volume   = {126},  
  pages    = {360--365}  
}
```

19.2 Cita textual: `{cite:t}`

Inserta el nombre del autor seguido del año:

```
{cite:t}`einstein1920` formuló la teoría de la relatividad.
```

Resultado: Einstein [Ein20] formuló la teoría de la relatividad.

19.3 Cita entre paréntesis: {cite:p}

Inserta autor y año entre paréntesis:

```
La mecánica cuántica revolucionó la física {cite:p}`dirac1930`.
```

Resultado: La mecánica cuántica revolucionó la física [Dir30].

19.4 Múltiples citas

Separa varias claves con comas:

```
Varios autores contribuyeron {cite:p}`einstein1920,dirac1930`.
```

Resultado: Varios autores contribuyeron [Dir30, Ein20].

19.5 Imprimir la bibliografía

La plantilla usa dos niveles de bibliografía:

- **Global:** la página final Bibliografía recoge las entradas citadas en el libro, no todo el archivo `book/_static/references.bib`.
- **Local:** una página concreta puede mostrar solo sus propias referencias en un bloque visible solo en HTML.

19.5.1 Bibliografía global del libro

La bibliografía global ya está preparada en la página Bibliografía del final del libro:

```
``{bibliography}
:cited:
``
```

No añadas este bloque en páginas normales: debe existir solo en la página global de bibliografía.

Note

Si añades bibliografías locales en varias páginas web, algunas entradas también aparecerán en la página global Bibliografía. Es normal: la bibliografía local ayuda a leer una página concreta y la página global reúne el conjunto del libro. En PDF solo se imprime la bibliografía global final.

19.5.2 Bibliografía local de una página

Para una bibliografía local en la web, cita con `{cite:t}` o `{cite:p}` en el texto normal de la página y añade al final una directiva `{bibliography}` filtrada dentro de `{only}` html. Así el HTML puede mostrar referencias de página, pero el PDF conserva solo la bibliografía general final.

Texto con una cita local `{cite:p}`clave_cita``.

```

````{only} html
Bibliografía de esta página

````{bibliography}
:filter: docname in docnames
````

```

También puedes mostrar solo algunas claves concretas del documento en HTML:

```

````{only} html
````{bibliography}
:filter: docname in docnames and key in {"ziman2000", "hodson1996"}
````

```

En este ejemplo local, Ziman [Zim00] describe la ciencia como una práctica social, no solo como una colección de resultados. El trabajo de laboratorio conviene conectarlo con la construcción de explicaciones, no solo con seguir instrucciones [Hod96].

19.6 Flujo de trabajo

1. Añade las entradas BibTeX a `_static/references.bib`.
2. Cita con `{cite:t}` o `{cite:p}` en cualquier página.
3. Si quieres una bibliografía local visible en HTML, añade al final de la página un bloque `{only}` html con `{bibliography}` filtrada.
4. En PDF, no generes bibliografías locales: la plantilla crea un `.bib` temporal con las citas usadas y las muestra solo en la página global Bibliografía.

Warning

Cada clave de cita (ej: `einstein1920`) debe ser única en todo el archivo `.bib`. Si se duplica, la compilación fallará.

REFERENCIAS CRUZADAS

Las referencias cruzadas permiten enlazar figuras, tablas, ecuaciones y secciones dentro del libro. Esto es **esencial** para documentos largos: si reorganizas capítulos, los enlaces se actualizan automáticamente.

20.1 Etiquetar una sección

Escribe `(etiqueta)=` justo antes del título:

```
(mi-tema)=  
## Mi tema importante  
  
Contenido aquí...
```

20.2 Referenciar una sección

Usa `{ref}` para crear un enlace con el texto del título:

```
Ver la sección {ref}`mi-tema` para más detalles.
```

Resultado: Ver la sección *Figuras e imágenes* para más detalles.

20.3 Etiquetar y referenciar figuras

Usa `:name:` dentro de la directiva `{figure}` y `{numref}` para citar por número:

```
```${figure} ../../_static/logo.png  
:width: 40%
:name: para citar por número:

Logo del proyecto.
```${br/>  
La {numref}`fig-logo-ref` muestra el logo.
```



Figura20.1: Logo del proyecto.

Resultado:

El Fig. 20.1 resume visualmente esta parte de la explicación.

La Fig. 20.1 muestra el logo.

20.4 Etiquetar y referenciar ecuaciones

Usa `{eq-etiqueta}` = después de la ecuación y `{eq}` para citar:

```
$$  
F = ma  
$$ {eq-newton}  
  
La ecuación {eq}`eq-newton` es la segunda ley de Newton.
```

Resultado:

$$F = ma \quad (20.1)$$

La ecuación (20.1) es la segunda ley de Newton.

20.5 Etiquetar y referenciar tablas

Usa `:name:` dentro de `{table}` y `{numref}` para citar:

```
````{table} Constantes físicas  
:name: tab-constantes
:align: center

| Constante | Símbolo | Valor |
|-----|-----|-----|
| Vel. luz | c | 3×10^8 m/s |
| Planck | h | 6.63×10^{-34} J.s |
````  
  
La {numref}`tab-constantes` lista constantes fundamentales.
```


Resultado:

Tabla20.1: Constantes físicas

| Constante | Símbolo | Valor |
|-----------|---------|----------------------------|
| Vel. luz | c | 3×10^8 m/s |
| Planck | h | 6.63×10^{-34} J.s |

La [Table 20.1](#) lista constantes fundamentales.

20.6 Resumen de roles

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Resumen de roles.

| Rol | Qué referencia | Ejemplo |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <code>{ref}</code> | Secciones (usa el texto del título) | <code>{ref}`mi-tema`</code> |
| <code>{numref}</code> | Figuras y tablas (usa el número) | <code>{numref}`fig-logo-ref`</code> |
| <code>{eq}</code> | Ecuaciones numeradas | <code>{eq}`eq-newton`</code> |

Tip

Usa nombres descriptivos para las etiquetas: `fig-cromatograma`, `eq-bernoulli`, `tab-datos-brutos`. Son más fáciles de recordar que `fig1` o `eq2`.

TABLAS

Las tablas son la forma más directa de presentar datos estructurados. MyST soporta tablas Markdown estándar y la directiva `{table}` para añadir numeración.

21.1 Tabla simple en Markdown

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

****Tabla. Tabla simple en Markdown.****

```
Elemento	Símbolo	Número atómico
Hidrógeno	H	1
Helio	He	2
Litio	Li	3
```

Resultado:

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Tabla simple en Markdown.

| Elemento | Símbolo | Número atómico |
|-----------|---------|----------------|
| Hidrógeno | H | 1 |
| Helio | He | 2 |
| Litio | Li | 3 |

21.2 Tabla con número y pie de foto

Usa `{table}` para obtener numeración automática y poder referenciarla:

```
```${table} Disolventes comunes en el laboratorio
:name: tab-disolventes
:align: center

| Disolvente | Fórmula | Punto de ebullición (°C) |
|-----|-----|-----|
| Agua | H2O | 100 |
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

Etanol	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	78	
Acetona	CH <sub>3</sub> COCH <sub>3</sub>	56	
Éter	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O	35	
````			

Resultado:

Tabla21.1: Disolventes comunes en el laboratorio

Disolvente	Fórmula	Punto de ebullición (°C)
Agua	H <sub>2</sub> O	100
Etanol	C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH	78
Acetona	CH <sub>3</sub> COCH <sub>3</sub>	56
Éter	C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O	35

21.3 Alineación de columnas

MyST no soporta alineación por columna en tablas Markdown. Si necesitas alineación específica, usa la directiva `{list-table}`:

```
````{list-table} Datos experimentales
:header-rows: 1
:name: tab-lista
:align: center

* - Muestra
 - pH
 - Conductividad (mS/cm)
* - A
 - 7.2
 - 1.45
* - B
 - 6.8
 - 2.10
* - C
 - 8.1
 - 0.95
````
```

Resultado:

Tabla21.2: Datos experimentales

| Muestra | pH | Conductividad (mS/cm) |
|---------|-----|-----------------------|
| A | 7.2 | 1.45 |
| B | 6.8 | 2.10 |
| C | 8.1 | 0.95 |

21.4 Consejos para tablas legibles

- **Menos de 6 columnas:** tablas anchas son difíciles de leer en pantalla.
- **Datos numéricos alineados:** facilita la comparación visual.
- **Unidades en la cabecera:** no repitas unidades en cada celda.
- **Tablas largas:** si superas 15 filas, considera usar un gráfico.

Tip

En la [Table 21.1](#) se muestra un ejemplo con unidades en la cabecera. Observa que las columnas numéricas facilitan la comparación.

ADMONICIONES Y DESPLEGABLES

Las admoniciones son **cajas resaltadas** que llaman la atención del lector. Son perfectas para pistas, avisos, definiciones clave y soluciones de ejercicios.

22.1 Nota ({note})

```
```{note}
El examen será el 15 de junio en el aula 3.2.
```
```

Resultado:

 **Note**

El examen será el 15 de junio en el aula 3.2.

22.2 Advertencia ({warning})

```
```{warning}
No mezcles ácido clorhídrico con lejía. Produce gas tóxico.
```
```

Resultado:

 **Warning**

No mezcles ácido clorhídrico con lejía. Produce gas tóxico.

22.3 Consejo ({tip})

```
```{tip}
Para memorizar la tabla periódica, usa la técnica de asociación con colores.
```
```

Resultado:



Tip

Para memorizar la tabla periódica, usa la técnica de asociación con colores.

22.4 Importante ({important})

```
```{important}
La fecha límite de entrega es el viernes a las 23:59. No se admiten entregas fuera de
plazo.
```
```

Resultado:



Important

La fecha límite de entrega es el viernes a las 23:59. No se admiten entregas fuera de plazo.

22.5 Precaución ({caution})

```
```{caution}
Este reactivo es corrosivo. Usa guantes y gafas de protección.
```
```

Resultado:



Caution

Este reactivo es corrosivo. Usa guantes y gafas de protección.

22.6 Admonición personalizada

Usa `{admonition}` con título propio:

```
```{admonition} Definición: enlace covalente
Un enlace covalente es la unión entre dos átomos que comparten uno o más pares de_electrones.
```
```

Resultado:

Definición: enlace covalente

Un enlace covalente es la unión entre dos átomos que comparten uno o más pares de electrones.

22.7 Desplegable (contenido colapsable)

Añade `:class: dropdown` para que el contenido se oculte hasta que el lector haga clic:

```
```{admonition} Solución del ejercicio 3
:class: dropdown

La masa molar del agua (H2O) es:

$$M = 2 \times 1.008 + 16.00 = 18.016 \text{ g/mol}$$

```
```

Resultado:

Solución del ejercicio 3

La masa molar del agua (H<sub>2</sub>O) es:

$$M = 2 \times 1.008 + 16.00 = 18.016 \text{ g/mol}$$

22.8 Usos docentes

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Usos docentes.

| Tipo | Uso habitual |
|--------------------------|---|
| <code>{note}</code> | Información complementaria, recordatorios |
| <code>{warning}</code> | Peligros, errores frecuentes |
| <code>{tip}</code> | Consejos de estudio, trucos |
| <code>{important}</code> | Plazos, requisitos obligatorios |
| <code>{caution}</code> | Precauciones de laboratorio |
| <code>dropdown</code> | Soluciones de ejercicios, pasos largos |

Tip

Combina admoniciones con matemáticas, código o imágenes dentro del bloque. Todo el contenido MyST funciona dentro de una admonición.

PESTAÑAS Y TARJETAS

La extensión **sphinx-design** (ya instalada) permite organizar contenido en pestañas y tarjetas. Ideal para comparar opciones, mostrar código en varios lenguajes o presentar pasos alternativos.

23.1 Pestañas simples ({tab-set} / {tab-item})

```
::::{tab-set}
:::{tab-item} Python
```python
print("Hola, mundo")
```

:::

:::{tab-item} R
```r
print("Hola, mundo")
```

:::

:::{tab-item} MATLAB
```matlab
disp('Hola, mundo')
```

:::
::::
```

Resultado:

Python

```
print("Hola, mundo")
```

R

```
print("Hola, mundo")
```

MATLAB

```
disp('Hola, mundo')
```

23.2 Pestañas con grupo ({tab-set} / {tab-item})

Los grupos de pestañas permiten sincronización:

```
:::{tab-set}
::{tab-item} Método analítico
Resolviendo la ecuación diferencial directamente.
:::

::{tab-item} Método numérico
Aproximando la solución paso a paso con un ordenador.
:::
::::
```

Resultado:

Método analítico

Resolviendo la ecuación diferencial directamente.

Método numérico

Aproximando la solución paso a paso con un ordenador.

23.3 Pestañas con pasos de un procedimiento

```
:::{tab-set}
::{tab-item} Paso 1: Preparar la muestra
Pesar 0.5 g del compuesto sólido con precisión de 0.001 g.
:::

::{tab-item} Paso 2: Disolver
Añadir 50 mL de disolvente y agitar durante 5 minutos.
:::

::{tab-item} Paso 3: Medir
Calcular la absorbancia a 280 nm usando el espectrofotómetro.
:::
::::
```

Resultado:

Paso 1: Preparar la muestra

Pesar 0.5 g del compuesto sólido con precisión de 0.001 g.

Paso 2: Disolver

Añadir 50 mL de disolvente y agitar durante 5 minutos.

Paso 3: Medir

Calcular la absorbancia a 280 nm usando el espectrofotómetro.

23.4 Tarjetas ({card})

Las tarjetas presentan información en bloques visuales:

```
```{card} Práctica 1: Espectroscopía
Determinación de la concentración de proteínas mediante el método de Bradford.
+++
Semana 3
```
```

Resultado:

Práctica 1: Espectroscopía Determinación de la concentración de proteínas mediante el método de Bradford.

Semana 3

Warning

Las pestañas y tarjetas funcionan en **HTML** pero **no en PDF**. En PDF, el contenido de todas las pestañas se muestra secuencialmente.

BLOQUES DE CÓDIGO

Los bloques de código son fundamentales en ciencias: muestran fórmulas computacionales, scripts de análisis y procedimientos paso a paso.

24.1 Código con resaltado de sintaxis

Añade el lenguaje después de las comillas invertidas:

```
```python
import numpy as np

datos = np.array([3.2, 4.1, 3.8, 4.5, 3.9])
media = np.mean(datos)
print(f"Media: {media:.2f}")
```
```

Resultado:

```
import numpy as np

datos = np.array([3.2, 4.1, 3.8, 4.5, 3.9])
media = np.mean(datos)
print(f"Media: {media:.2f}")
```

24.2 Números de línea

Usa la directiva `{code-block}` con `:linenos:` para mostrar números. Esta opción no funciona dentro de un bloque normal escrito como ````python`; en ese caso se interpreta como una línea más del código.

```
```{code-block} python
:linenos:

def calcular_desviacion(datos):
 n = len(datos)
 media = sum(datos) / n
 varianza = sum((x - media) ** 2 for x in datos) / n
 return varianza ** 0.5
```
```

Resultado:

```

1 def calcular_desviacion(datos):
2     n = len(datos)
3     media = sum(datos) / n
4     varianza = sum((x - media) ** 2 for x in datos) / n
5     return varianza ** 0.5

```

24.3 Resaltar líneas específicas

Usa `:emphasize-lines:` dentro de `{code-block}` para destacar líneas concretas:

```

```{code-block} python
:emphasize-lines: 3

def leer_datos(archivo):
 with open(archivo, 'r') as f:
 lineas = f.readlines() # Esta línea se resaltará
 return [float(l.strip()) for l in lineas]
```

```

Resultado:

```

def leer_datos(archivo):
    with open(archivo, 'r') as f:
        lineas = f.readlines()
    return [float(l.strip()) for l in lineas]

```

24.4 Otros lenguajes

El resaltado funciona con muchos lenguajes:

```

# Ejemplo en Bash
curl -O https://ejemplo.com/datos.csv
head -5 datos.csv

```

```

-- Ejemplo en SQL
SELECT nombre, nota
FROM estudiantes
WHERE nota >= 5.0
ORDER BY nota DESC;

```

24.5 Lenguajes más usados en ciencias

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Lenguajes más usados en ciencias.

| Lenguaje | Cuándo usarlo |
|-------------|--------------------------------------|
| python | Análisis de datos, cálculo numérico |
| r | Estadística, bioestadística |
| matlab | Ingeniería, procesamiento de señales |
| sql | Consultas a bases de datos |
| bash | Automatización de tareas |
| json / yaml | Archivos de configuración |

Tip

Esta plantilla incluye `sphinx-copybutton`: aparece un botón **Copiar** en la esquina de cada bloque de código. El lector puede copiar el código con un clic.

VÍDEOS

Los vídeos enriquecen enormemente el material docente. Sin embargo, los vídeos **no se pueden incrustar en PDF**, así que es obligatorio proporcionar siempre una alternativa en texto.

25.1 Vídeo de YouTube (HTML + PDF)

Usa SIEMPRE este patrón dual con `{raw} html` y `{raw} latex`:

```
```{raw} html
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dQw4w9WgXcQ"
↪frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

```{raw} latex
\begin{center}
\textbf{Video:} \url{https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ}
\end{center}
```
```

Resultado:

Video: <https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ>

25.2 Cómo obtener el ID de un vídeo de YouTube

1. Abre el vídeo en tu navegador.
2. La URL tiene este formato: `https://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID`
3. Usa VIDEO\_ID en la URL de incrustación: `https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID`

Por ejemplo, si la URL es `https://www.youtube.com/watch?v=abc123`, el `iframe` usa `https://www.youtube.com/embed/abc123`.

25.3 Vídeo local (HTML5)

Para vídeos alojados en `_static/`:

```
```{raw} html
<video width="560" controls>
 <source src="_static/mi_video.mp4" type="video/mp4">
 Tu navegador no soporta vídeo HTML5.
</video>
```

```{raw} latex
\begin{center}
\textbf{Video local:} consulte la versión digital para reproducirlo.
\end{center}
```
```

Ruta recomendada para los vídeos locales del libro:

- `book/_static/videos/mi_video.mp4`

25.4 Vídeos generados externamente

La instalación base de esta plantilla evita dependencias pesadas de generación de vídeo. Si necesitas una animación, una captura o una explicación grabada, genera el `.mp4` con la herramienta externa que prefieras y guarda el resultado en `book/_static/videos/`.

Después insértalo con el patrón de vídeo local anterior y añade siempre el bloque `{raw} latex` para que el PDF conserve una referencia textual.

25.5 Vídeo con descripción

Es buena práctica añadir contexto antes del vídeo:

El siguiente vídeo muestra el proceso de cristalización del sulfato de cobre:

[insertar bloque de vídeo aquí]

Duración: 4:32 | Tema: Cristalización

25.6 Patrón completo recomendado

El siguiente vídeo muestra el montaje experimental:

```
```{raw} html
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
```

```{raw} latex
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
\begin{center}
\textbf{Video: Montaje experimental}\\
\url{https://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID}
\end{center}
```\n`
```

\*\*Duración:\*\* 5:15 | **\*\*Tema:\*\*** Cinética química

Warning

NUNCA uses solo {raw} html sin el bloque {raw} latex. El PDF no contendrá ninguna referencia al vídeo y el lector perderá información.

DIAGRAMAS CON KROKI (MERMAID)

Kroki permite convertir texto en diagramas SVG durante la compilación del libro. Si usas `:type: mermaid`, puedes escribir sintaxis Mermaid y obtener un diagrama que funciona tanto en **HTML** como en **PDF**.

26.1 Diagrama de flujo (flowchart)

```
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

%%{init: {"themeVariables": {"fontSize": "12px", "fontFamily": "Arial"}}}%
flowchart LR
 A[Muestra] --> B[Preparación]
 B --> C[Medición]
 C --> D[Análisis]
 D --> E[Resultados]
```
```

Resultado:

Como muestra la Fig. 26.1, el diagrama queda versionado como imagen estática.




Figura26.1: Diagrama: Diagrama de flujo (flowchart).

```
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

%%{init: {"themeVariables": {"fontSize": "12px", "fontFamily": "Arial"}}}%
sequenceDiagram
 participant E as Estudiante
 participant P as Profesor
 participant L as Laboratorio
 E->>P: Entrega informe
 P->>E: Correcciones
 E->>L: Reserva equipo
 L->>E: Confirmación
```
```

Resultado:

Como muestra la Fig. 26.2, el diagrama queda versionado como imagen estática.

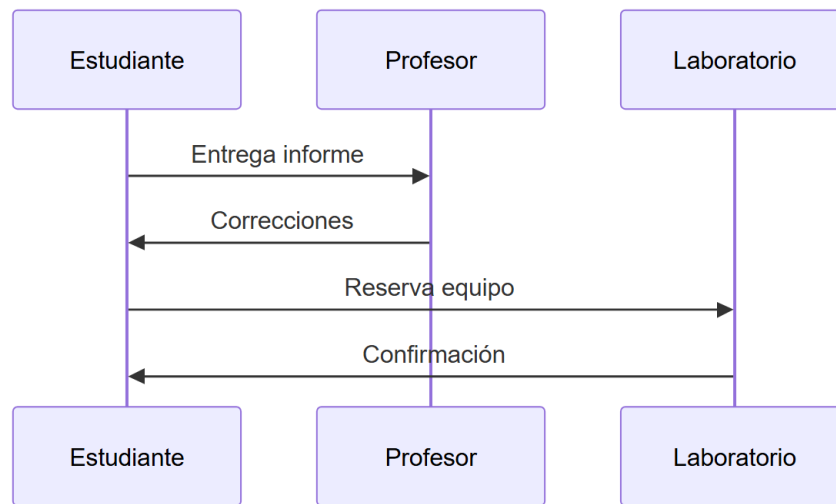


Figura26.2: Diagrama: Diagrama de secuencia (sequenceDiagram).

```

```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

%%{init: {"themeVariables": {"fontSize": "11px", "fontFamily": "Arial"}}}%
classDiagram
 direction LR
 class Experimento {
 +nombre
 +ejecutar()
 }
 class Muestra {
 +tipo
 +preparar()
 }
 Experimento --> Muestra : usa
```

```

Resultado:

Como muestra la Fig. 26.3, el diagrama queda versionado como imagen estática.

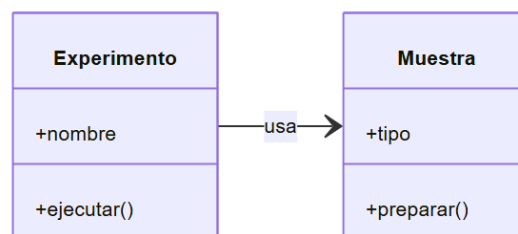


Figura26.3: Diagrama: Diagrama de clases (classDiagram).


```
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

%%{init: {"themeVariables": {"fontSize": "11px", "fontFamily": "Arial"}}}%
erDiagram
 ALUMNO ||--o{ MATRICULA : hace
```
```

Resultado:

Como muestra la Fig. 26.4, el diagrama queda versionado como imagen estática.

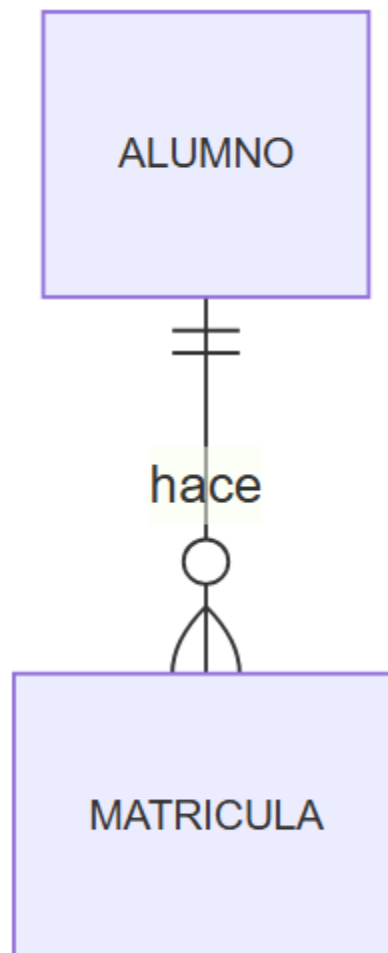


Figura26.4: Diagrama: Diagrama entidad-relación (erDiagram).

```
```{kroki}
:type: mermaid
:align: center

%%{init: {"themeVariables": {"fontSize": "11px", "fontFamily": "Arial"}}}%
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
stateDiagram-v2
 direction LR
 [*] --> Pendiente
 Pendiente --> EnProgreso : iniciar
 EnProgreso --> Completado : finalizar
 EnProgreso --> Error : fallo
 Error --> Pendiente : reintentar
 Completado --> [*]
```

Resultado:  
Como muestra la Fig. 26.5, el diagrama queda versionado como imagen estática.

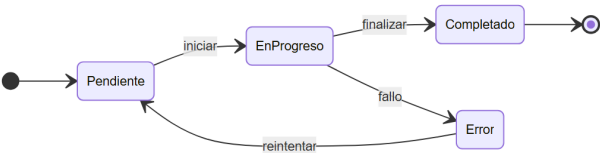


Figura26.5: Diagrama: Diagrama de estados (stateDiagram-v2).

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

Tabla. Direcciones del diagrama de flujo.

Código	Dirección
flowchart LR	Izquierda a derecha
flowchart RL	Derecha a izquierda
flowchart TB	Arriba a abajo
flowchart BT	Abajo a arriba

💡 Tip

Usa siempre {kroki} con :type: mermaid en lugar de {mermaid}. Así el diagrama funcionará en HTML y PDF sin fallbacks manuales.

## COMPATIBILIDAD HTML Y PDF

Tu TeachBook se publica en dos formatos: **HTML** (web interactiva) y **PDF** (versión imprimible). No todo funciona igual en ambos. Esta página te ayuda a escribir contenido que funcione siempre.

### 27.1 Tabla de compatibilidad

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

**Tabla. Tabla de compatibilidad.**

Elemento	HTML	PDF	Estrategia
Texto, listas, enlaces	✓	✓	Usar libremente
Imágenes ( <code>{image}</code> , <code>{figure}</code> )	✓	✓	Usar libremente
Ecuaciones LaTeX ( <code>\$...\$, \$\$...\$\$</code> )	✓	✓	Usar libremente
Tablas	✓	✓	Usar libremente
Admoniciones ( <code>{note}</code> , <code>{tip}</code> ...)	✓	✓	Usar libremente
Dropdowns ( <code>:class: dropdown</code> )	✓	✓ expandido	En PDF se muestra expandido
Código con resaltado	✓	✓	Usar libremente
Citas BibTeX	✓	✓	Usar libremente
Referencias cruzadas	✓	✓	Usar libremente
Diagramas Kroki (Mermaid, PlantUML, etc.)	✓	✓	Usar <code>{kroki}</code> con <code>:type: mermaid</code>
Vídeos (iframe/YouTube)	✓	✗	Usar <code>{raw}</code> latex con URL
Pestañas ( <code>{tabbed}</code> , <code>{tab-set}</code> )	✓	✗	En PDF: contenido secuencial
HTML interactivo ( <code>&lt;details&gt;</code> )	✓	✗	Usar <code>{raw}</code> latex alternativo
Thebe (código en vivo)	✓	✗	Código visible como texto en PDF

### 27.2 Patrón universal: HTML + LaTeX fallback

Para cualquier contenido que solo funcione en HTML, usa este patrón:

```
```${raw} html
<!-- Contenido interactivo aquí -->
<div>...</div>
```

```${raw} latex
\begin{center}
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
Texto alternativo para el PDF.  
\end{center}  
```\n
```

### 27.3 Ejemplo: vídeo con fallback

```
```\{raw\} html  
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID"   
  \frameborder="0" allowfullscreen></iframe>  
```\n  
```\{raw\} latex  
\begin{center}  
\textbf{Video:} \url{https://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID}  
\end{center}  
```\n
```

### 27.4 Ejemplo: diagrama con Kroki

```
```\{kroki\}  
:type: mermaid  
:align: center  
  
flowchart LR  
    A --> B --> C  
```\n
```

### 27.5 Reglas prácticas

1. **Si es texto, imagen, ecuación o tabla:** no te preocupes, funciona en ambos.
2. **Si es interactivo (vídeo, HTML personalizado):** añade SIEMPRE una alternativa textual.
3. **Si es un diagrama:** usa Kroki. Funciona en HTML y PDF.
4. **Si es un dropdown:** en PDF se muestra expandido (no hay problema).
5. **Si son pestañas:** en PDF se muestra todo seguido (verifica que tenga sentido).

#### Tip

Antes de publicar, compila siempre ambos formatos (`build_book.py` para HTML y `export_pdf.py` para PDF) y revisa que el contenido es coherente en ambos.

## **Part VI**

# **Interactividad y Evaluación**



## INTERACTIVIDAD Y EVALUACIÓN

Este apartado recoge las distintas formas de añadir **contenido interactivo** y **evaluación** a tu TeachBook.

### 28.1 ¿Qué encontrarás aquí?

La interactividad en un TeachBook abarca desde elementos tan simples como un desplegable hasta código ejecutable en el navegador. Esta sección cubre:

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

**Tabla. ¿Qué encontrarás aquí?.**

Recurso	Tipo	¿Funciona en PDF?
Thebe + Binder	Código ejecutable desde un kernel remoto	No
Notebooks interactivos	Código ejecutable al compilar	Parcial
Widgets (ipywidgets)	Controles interactivos	No
Cuestionarios (jupyterquiz)	Preguntas autocorrectivas	No
Preguntas paramétricas	Ejercicios con valores aleatorios	Parcial
Ejercicios con solución	Desplegables con respuestas	Sí
HTML interactivo	Elementos JS puro (sin frameworks)	No
H5P (opcional)	Contenido interactivo externo	No

#### Consejo

No intentes usar todo a la vez. Empieza con los **ejercicios con solución** (sencillos y compatibles con PDF) y ve añadiendo interactividad según la necesites.

#### Warning

Las funcionalidades marcadas como experimentales pueden cambiar en futuras versiones. Siempre verifica que el contenido interactivo funciona correctamente en tu entorno antes de publicarlo.

## 28.2 Thebe + Binder: Código en Vivo

**Thebe** permite ejecutar código Python desde la versión web del libro. En este proyecto, lo hace conectándose a un **kernel remoto en Binder**.

### Warning

Thebe es una funcionalidad **solo HTML**. No está disponible en la exportación PDF.

### Warning

Esta funcionalidad es **opcional** y requiere configuración adicional de un servidor Jupyter o Binder. No la necesitas para el funcionamiento básico de tu TeachBook.

### 28.2.1 ¿Cómo funciona?

1. Pulsa el botón “**Live Code**” que aparece debajo.
2. Binder arranca un entorno remoto (puede tardar unos segundos la primera vez).
3. Las celdas de código se vuelven editables y ejecutables — ¡pruébalo!

### 28.2.2 Prueba: código ejecutable

Pulsa el botón para activar el modo interactivo. Luego puedes editar y ejecutar las celdas.

```
import numpy as np

Crea un array de 0 a 2*pi
x = np.linspace(0, 2 * np.pi, 100)

Calcula seno y coseno
y_sin = np.sin(x)
y_cos = np.cos(x)

print(f"Media del seno: {np.mean(y_sin):.4f}")
print(f"Media del coseno: {np.mean(y_cos):.4f}")
print(f"Valor máximo del seno: {np.max(y_sin):.4f}")
print("Funciona. Prueba a cambiar np.sin por otra funcion.")
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

Parametros modificables
frecuencia = 2 # Hz
amplitud = 1.0 # Escala
fase = 0 # Radianes

t = np.linspace(0, 2*np.pi, 200)
```

(continues on next page)



(continued from previous page)

```

senal = amplitud * np.sin(frecuencia * t + fase)

plt.figure(figsize=(8, 3))
plt.plot(t, senal, 'b-', linewidth=2, label=f'{amplitud}*sin({frecuencia}t + {fase})')
plt.title('Senal senoidal interactiva')
plt.xlabel('Tiempo (rad)')
plt.ylabel('Amplitud')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.legend()
plt.tight_layout()
plt.show()

```

### 28.2.3 ¿Cómo añadir esto a tus páginas?

#### 1. Botón de activación

Añade esta directiva donde quieras que aparezca el botón “Live Code”:

```

```{thebe-button}
```

```

#### 2. Celda ejecutable

Usa code-block con la clase thebe:

```

```{code-block} python
:class: thebe

import numpy as np
print("¡Hola desde el navegador!")
```

```

También puedes encontrar ejemplos escritos con la directiva {code-cell}:

```

```{code-cell} python
import numpy as np
print(np.sqrt(16))
```

```

Esa sintaxis convierte el bloque en una celda ejecutable cuando Thebe está configurado.

### 3. Configuración del `_config.yml`

Tu `_config.yml` debe incluir la extensión `sphinx-thebe`:

```
sphinx:
 extra_extensions:
 - sphinx_thebe
 config:
 thebe_config:
 always_load: false
 repository_url: https://github.com/binder-examples/jupyter-stacks-datascience
 repository_branch: master
```

Esta configuración usa **Thebe + Binder**, es decir, el código se ejecuta en un entorno remoto preparado por Binder.

#### Alternativa más sencilla

Si no quieres configurar Thebe, puedes usar **Google Colab**. Sube tu notebook a Colab y comparte el enlace en tu TeachBook. Los estudiantes podrán ejecutar el código en la nube sin instalación.

#### Resumen

Thebe es potente, pero opcional. Empieza con contenido estático y notebooks, y considera Thebe cuando tus estudiantes necesiten experimentar con código en tiempo real.

## 28.3 Notebooks Interactivos

Un **Jupyter Notebook** es un documento que mezcla texto explicativo y código ejecutable en celdas. Es ideal para docencia: puedes explicar un concepto y mostrar el cálculo en el mismo documento.

Este notebook muestra como crear contenido interactivo que los estudiantes pueden modificar. Cambia los valores de las variables y vuelve a ejecutar las celdas para ver los resultados.

### 28.3.1 Ejemplo basico: $y = x^2$

Este primer ejemplo calcula y representa la función  $y = x^2$ . Sirve para ver la estructura mínima de un notebook: una celda con datos, una celda con gráfica y una breve interpretación.


```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(-5, 5, 100)
y = x ** 2

print(f"Valor minimo de y: {y.min()}")
print(f"Valor en x=3: {3**2}")
```

```
Valor minimo de y: 0.002550760126517668
Valor en x=3: 9
```

```
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 5))
ax.plot(x, y, label=r"$y = x^2$", color="#2563eb", linewidth=2)
ax.set_xlabel("x")
ax.set_ylabel("y")
ax.set_title("Funcion cuadratica")
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

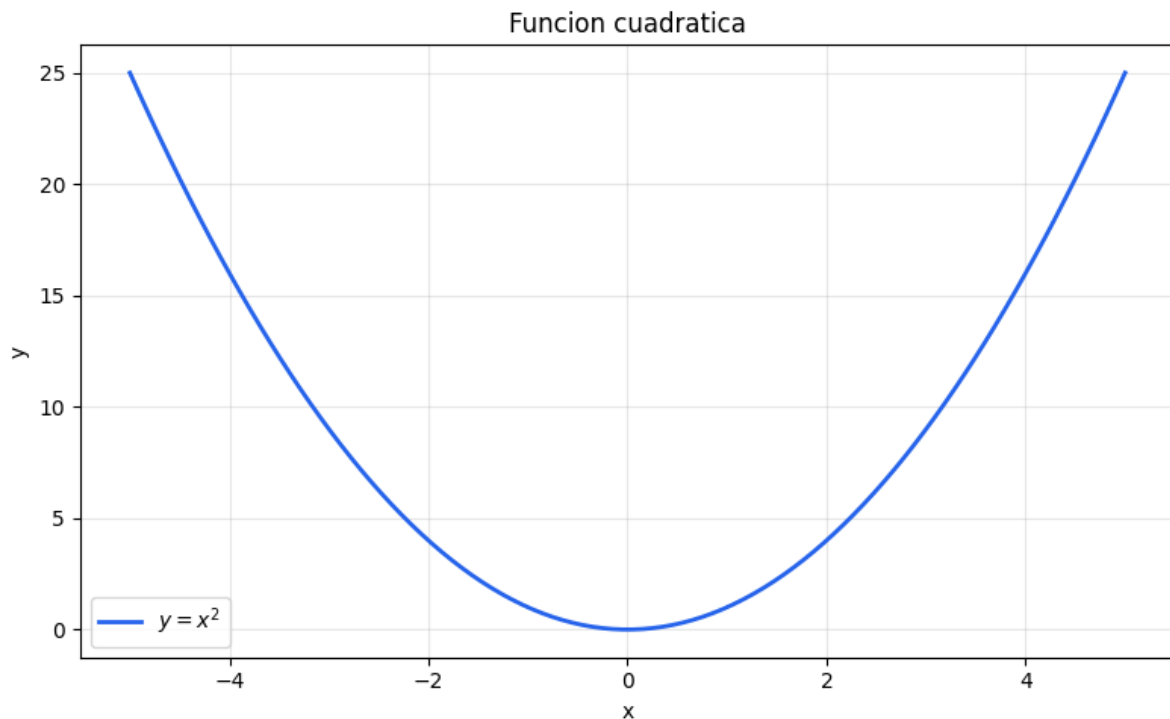

### 28.3.2 Observaciones

- La funcion  $y = x^2$  es una parabola con vertice en el origen.
- Cambia el exponente en  $y = x^{**2}$  por  $x^{**3}$  y observa como cambia la grafica.
- Los notebooks permiten experimentar directamente: modifica los valores y vuelve a ejecutar la celda.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

amplitud = 2.0
frecuencia = 1.5
fase = np.pi / 4


t = np.linspace(0, 4 * np.pi, 500)
y = amplitud * np.sin(frecuencia * t + fase)

plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(t, y, color='#2563eb', linewidth=2)
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
plt.title(f'Onda: {amplitud} sin({frecuencia}t + {fase:.2f})')
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('y')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

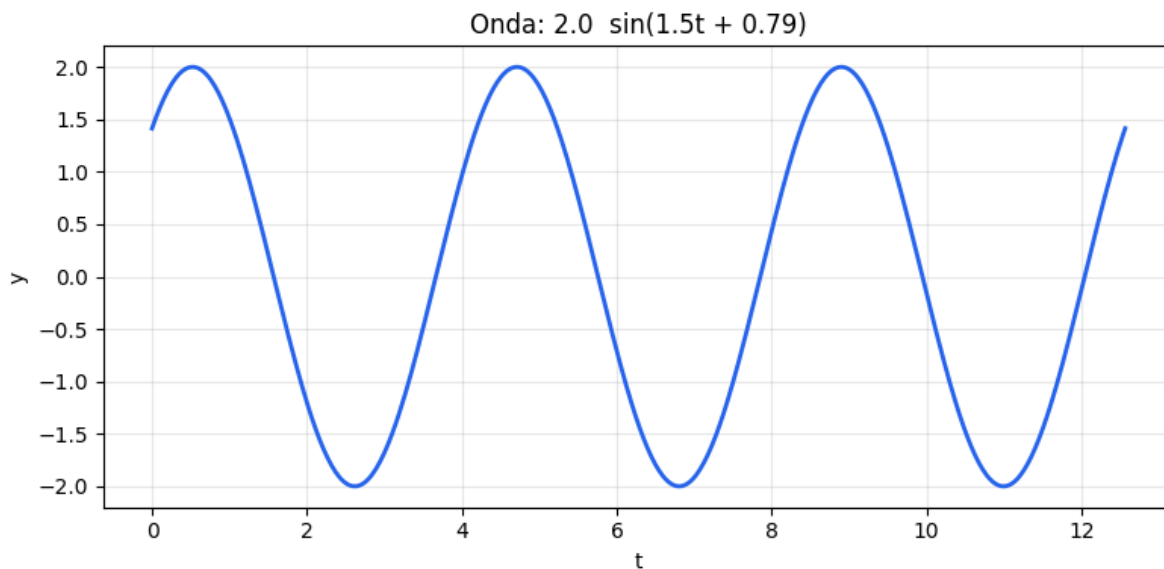

### 28.3.3 Suma de ondas

Modifica las frecuencias de las dos ondas para ver fenómenos como la interferencia constructiva y destructiva.

```
freq1 = 3.0
freq2 = 3.2

t = np.linspace(0, 10, 1000)
onda1 = np.sin(2 * np.pi * freq1 * t)
onda2 = np.sin(2 * np.pi * freq2 * t)

fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(8, 8), sharex=True)

axes[0].plot(t, onda1, color='#2563eb')
axes[0].set_ylabel('Onda 1')
axes[0].set_title(f'f1 = {freq1} Hz')

axes[1].plot(t, onda2, color='#dc2626')
axes[1].set_ylabel('Onda 2')
axes[1].set_title(f'f2 = {freq2} Hz')

axes[2].plot(t, onda1 + onda2, color='#16a34a')
axes[2].set_ylabel('Suma')
axes[2].set_title('Onda 1 + Onda 2 (pulsaciones)')
axes[2].set_xlabel('Tiempo (s)')


for ax in axes:
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
ax.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

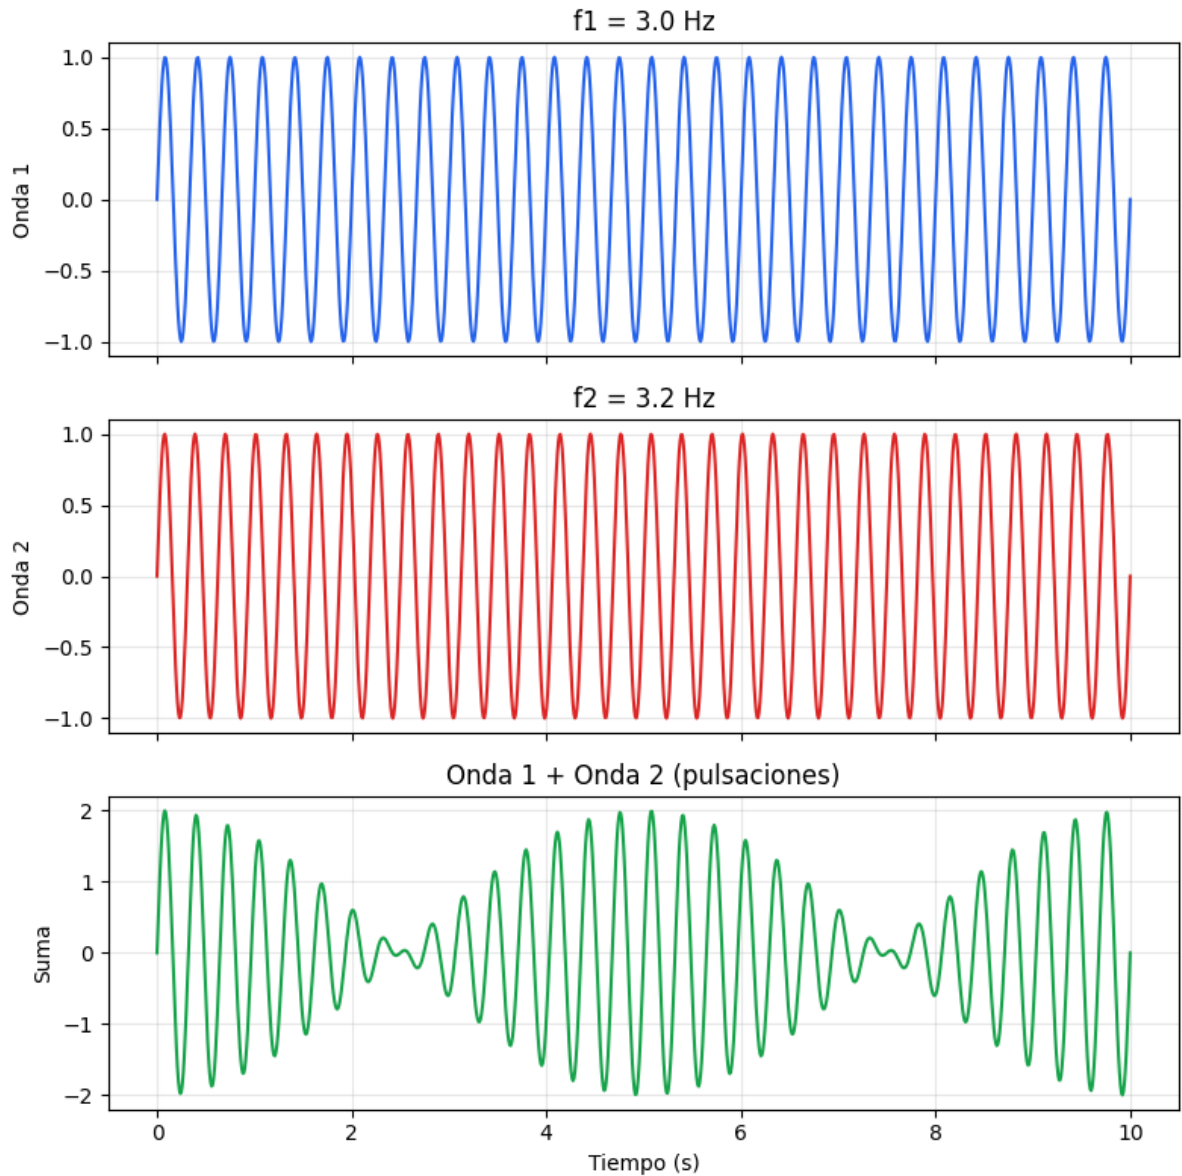

### 28.3.4 Ejercicio

1. Pon `freq1 = freq2 = 5.0`. ¿Qué observas?
2. Pon `freq1 = 10.0` y `freq2 = 10.5`. ¿Cuál es la frecuencia de pulsación?
3. Cambia la amplitud de la segunda onda y observa el resultado.

## 28.4 Widgets Interactivos (ipywidgets)

Los widgets permiten añadir controles interactivos como sliders, desplegables y botones. Son muy útiles para que los estudiantes exploren parámetros de forma visual.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from ipywidgets import interact, FloatSlider, Dropdown

@interact(freq=FloatSlider(min=0.5, max=10.0, step=0.1, value=2.0, description=
 'Frecuencia'),
 amp=FloatSlider(min=0.1, max=5.0, step=0.1, value=1.0, description='Amplitud
 '))
def plot_wave(freq, amp):
 t = np.linspace(0, 2 * np.pi, 500)
 y = amp * np.sin(freq * t)
 plt.figure(figsize=(8, 4))
 plt.plot(t, y, color='#2563eb', linewidth=2)
 plt.ylim(-5.5, 5.5)
 plt.title(f'{amp:.1f} sin({freq:.1f} t)')
 plt.xlabel('t')
 plt.grid(True, alpha=0.3)
 plt.tight_layout()
 plt.show()
```

```
interactive(children=(FloatSlider(value=2.0, description='Frecuencia', max=10.0,
 min=0.5), FloatSlider(value=1...
```

### 28.4.1 Selector de función

Usa el desplegable para elegir qué función trazar.

```
@interact(funcion=Dropdown(options=['sin', 'cos', 'tan', 'exp', 'log'], value='sin',
 description='Funcion'))
def plot_func(funcion):
 t = np.linspace(-np.pi, np.pi, 500)
 funcs = {'sin': np.sin, 'cos': np.cos, 'tan': np.tan, 'exp': np.exp, 'log': np.
 log}
 y = funcs[funcion](t)
 y_clipped = np.clip(y, -5, 5)
 plt.figure(figsize=(8, 4))
 plt.plot(t, y_clipped, color='#16a34a', linewidth=2)
 plt.title(f'f(t) = {funcion}(t)')
 plt.xlabel('t')
 plt.ylim(-5.5, 5.5)
 plt.grid(True, alpha=0.3)
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
interactive(children=(Dropdown(description='Funcion', options=('sin', 'cos', 'tan',
↵ 'exp', 'log'), value='sin'...
```

## 28.5 Cuestionarios con jupyterquiz

**jupyterquiz** permite incrustar preguntas de elección múltiple y numéricas directamente en un notebook. Las preguntas se corrigen automáticamente al responder.

**Requisito:** `pip install jupyterquiz`

```
from jupyterquiz import display_quiz

preguntas_fisica = [
 {
 "question": "Cual es la unidad del SI para la fuerza?",
 "type": "multiple_choice",
 "answers": [
 {"answer": "Julio (J)", "correct": False, "feedback": "El julio es unidad_
↵ de energia."},
 {"answer": "Newton (N)", "correct": True, "feedback": "Correcto. 1 N = 1_
↵ kgm/s2."},
 {"answer": "Pascal (Pa)", "correct": False, "feedback": "El pascal es_
↵ unidad de presion."},
 {"answer": "Vatio (W)", "correct": False, "feedback": "El vatio es unidad_
↵ de potencia."}
]
 },
 {
 "question": "Cuanto vale la aceleracion de la gravedad en la superficie_
↵ terrestre (aprox.)?",
 "type": "numeric",
 "answers": [
 {"type": "value", "value": 9.8, "correct": True, "feedback": "Correcto. g_
↵ 9.8 m/s2."},
 {"type": "range", "range": [9.78, 9.83], "correct": True, "feedback":
↵ "Correcto, dentro del rango esperado."},
 {"type": "value", "value": 10, "correct": False, "feedback": "Es una_
↵ aproximacion comun, pero no es el valor estandar."}
]
 },
 {
 "question": "La Segunda Ley de Newton se expresa como:",
 "type": "multiple_choice",
 "answers": [
 {"answer": "F = ma", "correct": True, "feedback": "Correcto. La fuerza es_
↵ igual a masa por aceleracion."},
 {"answer": "F = mv", "correct": False, "feedback": "mv es la cantidad de_
↵ movimiento (momentum)."},
 {"answer": "F = mg", "correct": False, "feedback": "Esta es la formula_
↵ del peso, un caso particular."},
 {"answer": "E = mc2", "correct": False, "feedback": "Esta es la_
```

(continues on next page)

(continued from previous page)

```

 <equivalencia masa-energia de Einstein.">
]
 }
]

display_quiz(preguntas_fisica)

```

```
<IPython.core.display.HTML object>
```

```
<IPython.core.display.Javascript object>
```

## 28.6 Preguntas Paramétricas

Las preguntas paramétricas generan **valores aleatorios** en cada ejecución, de modo que cada estudiante obtiene un problema distinto con la misma estructura. Re ejecuta las celdas para obtener nuevos valores.

```

import random
import math

a = random.randint(1, 10)
b = random.randint(1, 10)
c = random.randint(-5, 5)

print(f"Resuelve la ecuacion cuadratica: {a}x2 + {b}x + {c} = 0")
print(f"\nCalcula el discriminante = b2 - 4ac y las soluciones.")

discriminante = b**2 - 4*a*c
print(f"\n--- Solucion (despliega para ver) ---")
print(f"= {b}2 - 4{a}{c} = {discriminante}")
if discriminante > 0:
 x1 = (-b + math.sqrt(discriminante)) / (2*a)
 x2 = (-b - math.sqrt(discriminante)) / (2*a)
 print(f"x1 = {x1:.4f}")
 print(f"x2 = {x2:.4f}")
elif discriminante == 0:
 x = -b / (2*a)
 print(f"Solucion doble: x = {x:.4f}")
else:
 real = -b / (2*a)
 imag = math.sqrt(-discriminante) / (2*a)
 print(f"x1 = {real:.4f} + {imag:.4f}i")
 print(f"x2 = {real:.4f} - {imag:.4f}i")

```

```

Resuelve la ecuacion cuadratica: 1x2 + 8x + -1 = 0

Calcula el discriminante = b2 - 4ac y las soluciones.

--- Solucion (despliega para ver) ---
= 82 - 41(-1) = 68
x1 = 0.1231
x2 = -8.1231

```



## 28.6.1 Resistencias en paralelo

Calcula la resistencia equivalente y la corriente total.

```
R1 = random.choice([10, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330, 470])
R2 = random.choice([10, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330, 470])
R3 = random.choice([10, 22, 33, 47, 68, 100, 150, 220, 330, 470])
V = random.choice([5, 9, 12, 24])

print(f"Tres resistencias en paralelo: R1 = {R1} , R2 = {R2} , R3 = {R3} ")
print(f"Voltaje aplicado: V = {V} V")
print(f"\nCalcula la resistencia equivalente Req y la corriente total I.")

Req = 1 / (1/R1 + 1/R2 + 1/R3)
I_total = V / Req

print(f"\n--- Solucion ---")
print(f"1/Req = 1/{R1} + 1/{R2} + 1/{R3}")
print(f"Req = {Req:.2f} ")
print(f"I = V/Req = {V}/{Req:.2f} = {I_total:.4f} A = {I_total*1000:.2f} mA")
```

```
Tres resistencias en paralelo: R1 = 33 , R2 = 330 , R3 = 330
Voltaje aplicado: V = 24 V

Calcula la resistencia equivalente Req y la corriente total I.

--- Solucion ---
1/Req = 1/33 + 1/330 + 1/330
Req = 27.50
I = V/Req = 24/27.50 = 0.8727 A = 872.73 mA
```

## 28.7 Ejercicios con Solución

Patrones para crear ejercicios con soluciones ocultas que el estudiante puede desplegar cuando esté listo. Este enfoque funciona tanto en **HTML** como en **PDF**.

### 28.7.1 Patrón básico

Usa {admonition} para el enunciado y {admonition} con :class: dropdown para la solución:

```
```{admonition} Ejercicio 1 – Derivada básica
:class: important

Calcula la derivada de  $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7x - 1$ .
```

```{admonition} Solución
:class: dropdown

Aplicamos las reglas de derivación término a término:

 $f'(x) = 12x^3 - 4x + 7$ 
```
```

**Ejercicio 1 — Derivada básica**

Calcula la derivada de  $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 7x - 1$ .

**Solución**

Aplicamos las reglas de derivación término a término:

$$f'(x) = 12x^3 - 4x + 7$$

## 28.7.2 Ejercicios con nivel de dificultad

Añade indicaciones de dificultad para guiar al estudiante:

**Ejercicio 2 — Integral (nivel: básico)**

Calcula  $\int_0^3 (2x + 1) dx$ .

**Solución**

$$\int_0^3 (2x + 1) dx = [x^2 + x]_0^3 = (9 + 3) - 0 = 12$$

**Ejercicio 3 — Integral (nivel: intermedio)**

Calcula  $\int_0^\pi x \sin(x) dx$ . Pista: integración por partes.

**Solución**

Usamos integración por partes con  $u = x$  y  $dv = \sin(x) dx$ :

$$\int_0^\pi x \sin(x) dx = [-x \cos(x)]_0^\pi + \int_0^\pi \cos(x) dx = \pi + 0 = \pi$$

**Ejercicio 4 — Integral (nivel: avanzado)**

Calcula  $\int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx$ . Pista: usa coordenadas polares.

**i Solución**

Sea  $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$ . Entonces:

$$I^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)} dx dy$$

Pasando a polares:  $I^2 = \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2} r dr d\theta = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi$

Por tanto:  $I = \sqrt{\pi}$

**i Consejo**

Los dropdown aparecen expandidos en la exportación PDF, lo cual es deseable para la versión impresa. En la web, el estudiante debe hacer clic para ver la solución.

## 28.8 HTML Interactivo (sin frameworks)

Puedes crear elementos interactivos usando **HTML y JavaScript puro**, sin necesidad de React, Vue ni ningún framework. Todo el código va autocontenido en la propia página.

**Warning**

El contenido `{raw} html` **no aparece en PDF**. Añade siempre un bloque `{raw} latex` con texto alternativo para la versión impresa.

### 28.8.1 Cuándo usar HTML interactivo

Usa HTML interactivo cuando necesites un comportamiento sencillo en la web: despleables, pequeños controles, tablas con estilo o calculadoras autocontenidas. No hace falta añadir React, Vue ni ningún framework.

La directiva básica es:

```
```${raw} html
<tu HTML aquí>
```
```

Todo lo que escribas dentro se inserta tal cual en la página web. Para que el libro siga funcionando en PDF, acompaña ese bloque de una alternativa `{raw} latex` con la información esencial.

### 28.8.2 Contenido colapsable con `<details>`

**Pista:** Recuerda que la derivada de  $e^x$  es  $e^x$ .

### 28.8.3 Slider con valor en tiempo real

**Conversor de temperatura:**  $T_{\text{°F}} = T_{\text{°C}} \times \frac{9}{5} + 32$

### 28.8.4 Calculadora simple

**Calculadora de ley de Ohm:**  $V = I \times R$

#### Reglas para HTML interactivo

1. **Sin frameworks JS:** no uses React, Vue, Angular ni npm.
2. **Sin archivos externos:** todo el JS va inline dentro del bloque `{raw} html`.
3. **Siempre con fallback LaTeX:** añade un bloque `{raw} latex` con el contenido esencial para el PDF.
4. **Estilos inline:** usa `style=""` en las etiquetas para no depender de CSS externo.

## 28.9 H5P (Opcional)

**H5P** es una plataforma de contenido interactivo que ofrece cuestionarios, actividades de arrastrar y soltar, interacciones de video y mucho más.

#### Warning

H5P es **opcional** y **no es una dependencia** de esta plantilla. Requiere un servidor externo para alojar el contenido ([H5P.com](https://h5p.com), Moodle, WordPress con plugin H5P, etc.). No es autocontenido.

### 28.9.1 ¿Qué ofrece H5P?

La tabla siguiente resume los elementos principales de esta sección.

**Tabla. ¿Qué ofrece H5P?.**

| Tipo de actividad        | Descripción                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Cuestionarios            | Preguntas de elección múltiple, rellenar huecos |
| Drag & Drop              | Arrastrar elementos a zonas correctas           |
| Video interactivo        | Añadir pausas con preguntas sobre un video      |
| Presentación interactiva | Slides con preguntas integradas                 |
| Resumen                  | Texto con preguntas intercaladas                |

## 28.9.2 Cómo incrustar H5P en tu TeachBook

Crea tu contenido en la plataforma H5P y usa un `iframe` para mostrarlo:

```
```{raw} html
<iframe src="https://H5P_URL_AQUI" width="800" height="600" frameborder="0"
  ↪allowfullscreen="allowfullscreen" style="border: 1px solid #e5e7eb; border-radius:
  ↪8px;"></iframe>
```

```{raw} latex
\textbf{Actividad interactiva H5P:} Disponible en la versión web del libro.
Enlace: \url{https://H5P_URL_AQUI}
```
```

## 28.9.3 Plataformas compatibles

- **H5P.com**: Servicio oficial (de pago para uso avanzado).
- **Moodle**: Plugin gratuito, ideal si tu universidad ya usa Moodle.
- **WordPress**: Plugin gratuito H5P.
- **Lumi**: Aplicación de escritorio para crear H5P sin servidor.

### Alternativa recomendada

Si no necesitas la complejidad de H5P, los **ejercicios con solución** (usando `{admonition}` con dropdown) cubren la mayoría de necesidades de evaluación y funcionan tanto en HTML como en PDF, sin servidor externo.



**Part VII**

**Publicación Web**





## PUBLICACIÓN WEB

La publicación web convierte el libro generado en un sitio estático que se puede consultar desde cualquier navegador. En esta plantilla hay dos rutas pensadas para necesidades distintas:

- **GitHub Pages:** es la opción recomendada para empezar. GitHub construye el libro, genera los PDF y publica la web automáticamente al subir cambios a la rama principal.
- **Servidor propio:** es la opción adecuada cuando el libro debe vivir en un dominio institucional, por ejemplo `libro.usal.es`, o en un alojamiento gestionado por la universidad.

Las dos rutas usan el mismo resultado técnico: la carpeta `book/_build/html`, generada por `scripts/build_book.py`. La diferencia está en dónde se copia esa carpeta y quién sirve los archivos al público.

### Important

Nunca se deben escribir usuarios, contraseñas ni datos de acceso dentro del repositorio. Los despliegues a servidores propios deben usar secretos de GitHub Actions.

En las secciones siguientes se resumen los dos flujos soportados por la plantilla.

## 29.1 GitHub Pages

GitHub Pages es el despliegue por defecto de esta plantilla. Es el flujo más sencillo porque no requiere servidor propio: GitHub Actions construye el libro y GitHub Pages sirve la web resultante.

### 29.1.1 Qué hace el workflow

El archivo `.github/workflows/deploy.yml` se ejecuta al hacer push a main y también se puede lanzar manualmente desde la pestaña **Actions**. En cada ejecución:

1. prepara Python 3.12;
2. instala el entorno del proyecto con `scripts/setup_env.py`;
3. revisa codificación UTF-8 y assets estáticos;
4. instala la cadena LaTeX ligera;
5. genera los PDF de todos los idiomas;
6. compila la web HTML multi-idioma;
7. publica `book/_build/html` en GitHub Pages.

Este orden es importante: primero se generan los PDF y después se compila la web, para que los enlaces de descarga apunten siempre a archivos actualizados.

### 29.1.2 Activación inicial

En un repositorio nuevo creado desde la plantilla, la configuración recomendada es:

1. abrir **Settings** en GitHub;
2. entrar en **Pages**;
3. elegir **Source: GitHub Actions**;
4. guardar la configuración;
5. subir el primer cambio a `main`.

Tras el primer `push`, GitHub ejecutará el workflow `deploy-book`. Si termina correctamente, la URL pública aparece en la propia página de GitHub Pages y en el resumen de la acción.

### 29.1.3 Repositorios públicos y privados

El workflow está preparado para leer el contenido del repositorio con permisos mínimos. En repositorios privados, la publicación depende de la configuración de GitHub Pages disponible en la cuenta u organización. Si GitHub Pages no está disponible para ese repositorio, el libro se podrá compilar igualmente, pero no se publicará por esta vía.

### 29.1.4 Cuándo usar GitHub Pages

Usa GitHub Pages cuando:

- quieres publicar rápido sin pedir un servidor;
- el libro puede vivir bajo una URL de GitHub;
- quieres que cada cambio en `main` actualice la web automáticamente;
- estás usando la plantilla por primera vez y necesitas el camino con menos configuración.

## 29.2 Servidor propio

La publicación en servidor propio permite desplegar el mismo libro en un dominio institucional, por ejemplo `libro.usal.es`, usando SFTP. Esta opción es útil cuando la web debe integrarse con infraestructura de la universidad o cuando se quiere controlar el dominio final.

### 29.2.1 Qué necesita el servidor

El servidor debe permitir acceso SFTP con usuario y contraseña, y debe tener un directorio público donde copiar la web generada. En muchos alojamientos ese directorio se llama `public_html`, aunque puede variar según la configuración institucional.

El despliegue SFTP no configura el dominio por sí solo. Hay dos piezas distintas:

- **Servidor:** recibe los archivos HTML, CSS, JavaScript, imágenes y PDF.
- **Dominio:** apunta una dirección como `libro.usal.es` al servidor correcto.

La plantilla se encarga de construir y subir los archivos. La configuración DNS y del alojamiento depende del servicio web de la institución.

### 29.2.2 Secretos necesarios

El workflow `.github/workflows/sftp-deploy.yml` usa secretos de GitHub Actions. Deben configurarse en **Settings → Secrets and variables → Actions**:

| Secreto                    | Uso                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| <code>SFTP_SERVER</code>   | Nombre del servidor o dominio de conexión SFTP.   |
| <code>SFTP_USERNAME</code> | Usuario SFTP.                                     |
| <code>SFTP_PASSWORD</code> | Contraseña SFTP.                                  |
| <code>SFTP_PORT</code>     | Puerto SFTP. Es opcional; si no existe se usa 22. |

#### Warning

No escribas estos valores en archivos `.yaml`, Markdown, notebooks ni scripts. Deben vivir únicamente como secretos del repositorio.

### 29.2.3 Ejecución del deploy

El despliegue a servidor propio es manual. Para lanzarlo:

1. abre la pestaña **Actions** en GitHub;
2. selecciona **sftp-deploy-book**;
3. pulsa **Run workflow**;
4. indica el directorio remoto, por defecto `public_html`;
5. confirma la ejecución.

El workflow compila el libro completo, genera los PDF y sube `book/_build/html` al directorio remoto indicado.

### 29.2.4 Limpieza del directorio remoto

El despliegue SFTP sincroniza el servidor con limpieza: los archivos remotos que ya no existan en el build local se eliminan. Esto evita que queden páginas antiguas publicadas por error.

Antes de desplegar, el workflow valida que el directorio remoto no sea una ruta peligrosa como `/`, `..`, `...` o una ruta absoluta. Aun así, conviene revisar con cuidado el valor de `remote_dir`, porque ese directorio quedará igual que `book/_build/html`.

### 29.2.5 Cuándo usar servidor propio

Usa servidor propio cuando:

- necesitas publicar bajo un dominio institucional;
- el libro debe integrarse con una web existente;
- la universidad proporciona alojamiento SFTP;
- quieres separar la publicación final del dominio de GitHub.

# **Part VIII**

## **Información**



## ACERCA DE

Puedes citar este libro como:

Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes (2025). *Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial*. [https://elloza.com/teachbook_sciences_template/](https://elloza.com/teachbook_sciences_template/) . Código fuente en [https://github.com/elloza/teachbook_sciences_template](https://github.com/elloza/teachbook_sciences_template) . CC BY 4.0.

También puedes citar páginas concretas del libro como:

<Título de la página>. En Álvaro Lozano Murciego y André Sales Mendes (2025). *Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial*. [https://elloza.com/teachbook_sciences_template/](https://elloza.com/teachbook_sciences_template/) . Código fuente en [https://github.com/elloza/teachbook_sciences_template](https://github.com/elloza/teachbook_sciences_template) . CC BY 4.0.

Como este libro seguirá evolucionando, se recomienda citar también el repositorio fuente cuando sea importante fijar el contexto exacto del contenido utilizado.

### 30.1 Cómo está hecho este libro

Este sitio está escrito en archivos Markdown y notebooks de Jupyter, y se convierte a HTML usando herramientas del ecosistema [TeachBooks](#) y [Jupyter Book](#).

Los archivos fuente están en un repositorio público de GitHub:

- [https://github.com/elloza/teachbook_sciences_template](https://github.com/elloza/teachbook_sciences_template)

La versión publicada del libro puede consultarse en:

- [https://elloza.com/teachbook_sciences_template/](https://elloza.com/teachbook_sciences_template/)

### 30.2 Cómo reproducir la web

Hay dos opciones principales:

1. **En GitHub:** hacer fork del repositorio, activar GitHub Pages con fuente `GitHub Actions` y ejecutar el workflow de despliegue.
2. **En local:** clonar el repositorio, instalar dependencias y compilar el libro con los scripts del proyecto.

## 30.3 Sobre los autores

### 30.3.1 Autores

- Álvaro Lozano Murciego
- André Sales Mendes

### 30.3.2 Institución

Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas, Universidad de Salamanca (USAL)



## CRÉDITOS Y LICENCIAS

### 31.1 Créditos del proyecto

Este libro y la plantilla del curso se han construido con [TeachBooks](#), sobre el ecosistema de [Jupyter Book](#) y [MyST Markdown](#).

TeachBooks aporta documentación, componentes y patrones de trabajo que facilitan crear libros docentes abiertos, interactivos y reproducibles.

### 31.2 Agradecimientos

Agradecemos al proyecto [TeachBooks](#) y a la [Delft University of Technology \(TU Delft\)](#) su trabajo en el desarrollo de herramientas abiertas para libros educativos. La página de [créditos del manual de TeachBooks](#) sirve como referencia para reconocer de forma explícita las herramientas, comunidades y apoyos institucionales sobre los que se apoya este material.

### 31.3 Licencia del libro

Este libro se distribuye bajo licencia [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#).

Esto permite compartir y adaptar el material, siempre que se reconozca la autoría.

### 31.4 Recursos externos

Salvo indicación explícita en una página concreta, el contenido de este libro es de los autores del proyecto.

Si en alguna página se reutilizan recursos externos, deberán mencionarse allí mismo con su atribución y licencia correspondiente.

## 31.5 Código y herramientas

El proyecto hace uso de herramientas y bibliotecas externas, entre ellas:

- TeachBooks
- Jupyter Book
- MyST Markdown

Cada herramienta conserva su propia licencia.

## CÓMO CITAR

Si utilizas este material, por favor cítalo de la siguiente manera:

### 32.1 Cita textual

Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas (2025). *Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de Inteligencia Artificial*. Universidad de Salamanca. Disponible en: [URL del repositorio]

### 32.2 BibTeX

```
@book{elaboracion_libros_ia_2025,
 author = {Facultades de Ciencias y de Ciencias Químicas},
 title = {Elaboración de libros electrónicos mediante código y asistentes de
↪ Inteligencia Artificial},
 year = {2025},
 publisher = {Universidad de Salamanca},
 url = {https://github.com/usuario/repo}
}
```

### 32.3 DOI

(Pendiente de asignación en Zenodo)



## BIBLIOGRAFÍA

- [ProjectJupyterBC+25] Project Jupyter, Evan Bolyen, J. Gregory Caporaso, Rowan Cockett, Danny Garside, Chris Holdgraf, Angus Hollands, Julia Kent, Franklin Koch, Jim Madge, Matthew McKay, Mike Morrison, Fernando Pérez, Steve Purves, Min Ragan Kelley, Brian E. J. Rose, Malvika Sharan, Brigitta M. Sipőcz, Stéfan J. Walt, and Kirstie Jane Whitaker. Jupyter Book 2 and the MyST Document Stack: A Modular, Extensible, Web-Native Stack for Authoring and Publishing Computational Narratives. In *Proceedings of the 24th Python in Science Conference*, 173–193. 2025. URL: <https://doi.org/10.25080/hwcj9957>, doi:10.25080/hwcj9957.
- [TeachBooksDTeam25] TeachBooks Development Team. TeachBooks Manual. 2025. CC BY 4.0. URL: <https://teachbooks.io/manual/intro.html> (visited on 2026-05-22).
- [ABucicS25] Noga Alon, Matija Bucić, and Lisa Sauermann. Unit and distinct distances in typical norms. *Geometric and Functional Analysis*, 35:1–42, 2025.
- [Bra96] Peter Brass. Erdős distance problems in normed spaces. *Computational Geometry*, 6(4):195–214, 1996.
- [BMP05] Peter Brass, William O. J. Moser, and János Pach. *Research Problems in Discrete Geometry*. Springer, New York, 2005.
- [BilkaBF+10] Ondřej Bilka, Kevin Buchin, Radoslav Fulek, Masashi Kiyomi, Yoshio Okamoto, Shin-ichi Tanigawa, and Csaba D. Tóth. A tight lower bound for convexly independent subsets of the minkowski sums of planar point sets. *Electronic Journal of Combinatorics*, 17(1):Note 35, 2010.
- [Dav00] Harold Davenport. *Multiplicative Number Theory*. Volume 74 of Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, third edition, 2000. Revised by Hugh L. Montgomery.
- [DdSMS99] John D. Dixon, Marcus P. F. du Sautoy, Avinoam Mann, and Dan Segal. *Analytic Pro-p Groups*. Volume 61 of Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, second edition, 1999.
- [EPRothvossS08] Friedrich Eisenbrand, János Pach, Thomas Rothvoß, and Nir B. Sopher. Convexly independent subsets of the minkowski sum of planar point sets. *Electronic Journal of Combinatorics*, 15(1):Note 8, 2008.
- [ErdHos46] Paul Erdős. On sets of distances of  $n$  points. *American Mathematical Monthly*, 53(5):248–250, 1946.
- [ErdHosF97] Paul Erdős and Peter C. Fishburn. Minimum planar sets with maximum equidistance counts. *Computational Geometry*, 7(4):207–218, 1997.
- [GS64] E. S. Golod and I. R. Shafarevich. On the class field tower. *Izvestiya Akademii Nauk SSSR. Seriya Matematicheskaya*, 28(2):261–272, 1964. English translation: American Mathematical Society Translations, Series 2, 48 (1965), 91–102.
- [GS65] E. S. Golod and I. R. Shafarevich. On class field towers. In *Fourteen Papers on Logic, Algebra, Complex Variables and Topology*, volume 48 of American Mathematical Society Translations, Series 2, pages 91–102. American Mathematical Society, Providence, RI, 1965.
- [GST25] Josef Greilhuber, Carl Schildkraut, and Jonathan Tidor. More unit distances in arbitrary norms. *Bulletin of the London Mathematical Society*, 57(9):2885–2901, 2025.

- [GK15] Larry Guth and Nets Hawk Katz. On the erdős distinct distances problem in the plane. *Annals of Mathematics*, 181(1):155–190, 2015.
- [HM01] Farshid Hajir and Christian Maire. Asymptotically good towers of global fields. In *European Congress of Mathematics, Vol. II (Barcelona, 2000)*, volume 202 of Progress in Mathematics, pages 207–218. Birkhäuser, Basel, 2001.
- [HMR21] Farshid Hajir, Christian Maire, and Ravi Ramakrishna. Cutting towers of number fields. *Annales Mathématiques du Québec*, 45(2):321–345, 2021.
- [Koc02] Helmut Koch. *Galois Theory of  $p$ -Extensions*. Springer Monographs in Mathematics. Springer, Berlin and Heidelberg, 2002.
- [KHovariSosTuran54] Tamás Kővári, Vera T. Sós, and Pál Turán. On a problem of k. zarankiewicz. *Colloquium Mathematicum*, 3:50–57, 1954.
- [Lan94] Serge Lang. *Algebraic Number Theory*. Volume 110 of Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, second edition, 1994.
- [Matouvsek11] Jiří Matoušek. The number of unit distances is almost linear for most norms. *Advances in Mathematics*, 226(3):2618–2628, 2011.
- [Neu99] Jürgen Neukirch. *Algebraic Number Theory*. Volume 322 of Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, Berlin and Heidelberg, 1999. Translated from the German by Norbert Schappacher.
- [NSW08] Jürgen Neukirch, Alexander Schmidt, and Kay Wingberg. *Cohomology of Number Fields*. Volume 323 of Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, Berlin and Heidelberg, second edition, 2008.
- [RZ10] Luis Ribes and Pavel Zalesskii. *Profinite Groups*. Volume 40 of Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge. Springer, Berlin and Heidelberg, second edition, 2010.
- [Sha63] Igor R. Shafarevich. Extensions à points de ramification donnés. *Publications Mathématiques de l’IHÉS*, 18:71–92, 1963. In Russian.
- [Sha66] Igor R. Shafarevich. Extensions with given points of ramification. *American Mathematical Society Translations, Series 2*, 59:128–149, 1966.
- [SSzemerédiT84] Joel H. Spencer, Endre Szemerédi, and William T. Trotter. Unit distances in the euclidean plane. In Béla Bollobás, editor, *Graph Theory and Combinatorics*, pages 293–303. Academic Press, London, 1984.
- [Szekely97] László A. Székely. Crossing numbers and hard erdős problems in discrete geometry. *Combinatorics, Probability and Computing*, 6(3):353–358, 1997.
- [Tsc26] N. Tschebotareff. Die bestimmung der dichtigkeit einer menge von primzahlen, welche zu einer gegebenen substitutionsklasse gehören. *Mathematische Annalen*, 95(1):191–228, 1926.
- [Val05] Pavel Valtr. Strictly convex norms allowing many unit distances and related touching questions. 2005. Manuscript.
- [Was97] Lawrence C. Washington. *Introduction to Cyclotomic Fields*. Volume 83 of Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, second edition, 1997.
- [AgostonPálvolgyi22] Péter Ágoston and Dömötör Pálvolgyi. An improved constant factor for the unit distance problem. *Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica*, 2022.
- [OpenAI26] OpenAI. Planar Point Sets with Many Unit Distances. 2026. Manuscript supplied as course material.
- [ABucicS25] Noga Alon, Matija Bucić, and Lisa Sauermann. Unit and distinct distances in typical norms. *Geometric and Functional Analysis*, 35:1–42, 2025.
- [Bra96] Peter Brass. Erdős distance problems in normed spaces. *Computational Geometry*, 6(4):195–214, 1996.
- [BMP05] Peter Brass, William O. J. Moser, and János Pach. *Research Problems in Discrete Geometry*. Springer, New York, 2005.

- [BilkaBF+10] Ondřej Bílka, Kevin Buchin, Radoslav Fulek, Masashi Kiyomi, Yoshio Okamoto, Shin-ichi Tanigawa, and Csaba D. Tóth. A tight lower bound for convexly independent subsets of the minkowski sums of planar point sets. *Electronic Journal of Combinatorics*, 17(1):Note 35, 2010.
- [Dav00] Harold Davenport. *Multiplicative Number Theory*. Volume 74 of Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, third edition, 2000. Revised by Hugh L. Montgomery.
- [Dir30] Paul A. M. Dirac. A theory of electrons and protons. *Proceedings of the Royal Society A*, 126:360–365, 1930.
- [DdSMS99] John D. Dixon, Marcus P. F. du Sautoy, Avinoam Mann, and Dan Segal. *Analytic Pro- $p$  Groups*. Volume 61 of Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, Cambridge, second edition, 1999.
- [Ein20] Albert Einstein. *Relativity: The Special and General Theory*. Henry Holt and Company, 1920.
- [EPRothvossS08] Friedrich Eisenbrand, János Pach, Thomas Rothvoß, and Nir B. Sopher. Convexly independent subsets of the minkowski sum of planar point sets. *Electronic Journal of Combinatorics*, 15(1):Note 8, 2008.
- [ErdHos46] Paul Erdős. On sets of distances of  $n$  points. *American Mathematical Monthly*, 53(5):248–250, 1946.
- [ErdHosF97] Paul Erdős and Peter C. Fishburn. Minimum planar sets with maximum equidistance counts. *Computational Geometry*, 7(4):207–218, 1997.
- [GS64] E. S. Golod and I. R. Shafarevich. On the class field tower. *Izvestiya Akademii Nauk SSSR. Seriya Matematicheskaya*, 28(2):261–272, 1964. English translation: American Mathematical Society Translations, Series 2, 48 (1965), 91–102.
- [GS65] E. S. Golod and I. R. Shafarevich. On class field towers. In *Fourteen Papers on Logic, Algebra, Complex Variables and Topology*, volume 48 of American Mathematical Society Translations, Series 2, pages 91–102. American Mathematical Society, Providence, RI, 1965.
- [GST25] Josef Greilhuber, Carl Schildkraut, and Jonathan Tidor. More unit distances in arbitrary norms. *Bulletin of the London Mathematical Society*, 57(9):2885–2901, 2025.
- [GK15] Larry Guth and Nets Hawk Katz. On the erdős distinct distances problem in the plane. *Annals of Mathematics*, 181(1):155–190, 2015.
- [HM01] Farshid Hajir and Christian Maire. Asymptotically good towers of global fields. In *European Congress of Mathematics, Vol. II (Barcelona, 2000)*, volume 202 of Progress in Mathematics, pages 207–218. Birkhäuser, Basel, 2001.
- [HMR21] Farshid Hajir, Christian Maire, and Ravi Ramakrishna. Cutting towers of number fields. *Annales Mathématiques du Québec*, 45(2):321–345, 2021.
- [Hod96] Derek Hodson. Laboratory work as scientific method: three decades of confusion and distortion. *Journal of Curriculum Studies*, 28(2):115–135, 1996.
- [Koc02] Helmut Koch. *Galois Theory of  $p$ -Extensions*. Springer Monographs in Mathematics. Springer, Berlin and Heidelberg, 2002.
- [KHovariSosTuran54] Tamás Kővári, Vera T. Sós, and Pál Turán. On a problem of k. zarankiewicz. *Colloquium Mathematicum*, 3:50–57, 1954.
- [Lan94] Serge Lang. *Algebraic Number Theory*. Volume 110 of Graduate Texts in Mathematics. Springer, New York, second edition, 1994.
- [Matouvsek11] Jiří Matoušek. The number of unit distances is almost linear for most norms. *Advances in Mathematics*, 226(3):2618–2628, 2011.
- [Neu99] Jürgen Neukirch. *Algebraic Number Theory*. Volume 322 of Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, Berlin and Heidelberg, 1999. Translated from the German by Norbert Schappacher.
- [NSW08] Jürgen Neukirch, Alexander Schmidt, and Kay Wingberg. *Cohomology of Number Fields*. Volume 323 of Grundlehren der mathematischen Wissenschaften. Springer, Berlin and Heidelberg, second edition, 2008.

- [RZ10] Luis Ribes and Pavel Zalesskii. *Profinite Groups*. Volume 40 of *Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge*. Springer, Berlin and Heidelberg, second edition, 2010.
- [Sha63] Igor R. Shafarevich. Extensions à points de ramification donnés. *Publications Mathématiques de l'IHÉS*, 18:71–92, 1963. In Russian.
- [Sha66] Igor R. Shafarevich. Extensions with given points of ramification. *American Mathematical Society Translations, Series 2*, 59:128–149, 1966.
- [SSzemerédiT84] Joel H. Spencer, Endre Szemerédi, and William T. Trotter. Unit distances in the euclidean plane. In Béla Bollobás, editor, *Graph Theory and Combinatorics*, pages 293–303. Academic Press, London, 1984.
- [Szekely97] László A. Székely. Crossing numbers and hard erdős problems in discrete geometry. *Combinatorics, Probability and Computing*, 6(3):353–358, 1997.
- [Tsc26] N. Tschebotareff. Die bestimmung der dichtigkeit einer menge von primzahlen, welche zu einer gegebenen substitutionsklasse gehören. *Mathematische Annalen*, 95(1):191–228, 1926.
- [Val05] Pavel Valtr. Strictly convex norms allowing many unit distances and related touching questions. 2005. Manuscript.
- [Was97] Lawrence C. Washington. *Introduction to Cyclotomic Fields*. Volume 83 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, New York, second edition, 1997.
- [Zim00] John M. Ziman. *Real Science: What It Is, and What It Means*. Cambridge University Press, 2000.
- [AgostonPálvolgyi22] Péter Ágoston and Dömötör Pálvolgyi. An improved constant factor for the unit distance problem. *Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica*, 2022.
- [OpenAI26] OpenAI. Planar Point Sets with Many Unit Distances. 2026. Manuscript supplied as course material.
- [ProjectJupyterBC+25] Project Jupyter, Evan Bolyen, J. Gregory Caporaso, Rowan Cockett, Danny Garside, Chris Holdgraf, Angus Hollands, Julia Kent, Franklin Koch, Jim Madge, Matthew McKay, Mike Morrison, Fernando Pérez, Steve Purves, Min Ragan Kelley, Brian E. J. Rose, Malvika Sharan, Brigitta M. Sipőcz, Stéfan J. Walt, and Kirstie Jane Whitaker. Jupyter Book 2 and the MyST Document Stack: A Modular, Extensible, Web-Native Stack for Authoring and Publishing Computational Narratives. In *Proceedings of the 24th Python in Science Conference*, 173–193. 2025. URL: <https://doi.org/10.25080/hwcj9957>, doi:10.25080/hwcj9957.
- [TeachBooksDTeam25] TeachBooks Development Team. TeachBooks Manual. 2025. CC BY 4.0. URL: <https://teachbooks.io/manual/intro.html> (visited on 2026-05-22).