

Programmation Web Frontend

Session 5 – Labos - Version 1.0

L2/X64/06/PWF/187628/26-27

Labo 1 : la liste d'envies

Niveau 1 · Simple

En chiffres

- Un tableau `wishes` de quatre envies
- Leur nombre dans `#count`
- La première et la dernière

Niveau 2 · Modéré

La liste affichée

- Remplacer l'envie à l'index 1
- Toute la liste dans `#list`
- Un index qui n'existe pas

Niveau 3 · Avancé

Remplacer au clic

- Le champ remplace la première envie
- Réafficher la liste
- Champ vide : un message
- Et `wishes = [...]` ?

Labo 1 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

En chiffres

- Créez un tableau `wishes` de quatre envies (matériel, logiciel, formation...)
- Affichez dans `#count` : « 4 envies dans la liste »
- Affichez la première envie dans `#first`, la dernière dans `#last`

Hint

La dernière :

`wishes[wishes.length - 1]`,
jamais un nombre écrit en dur

Labo 1 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

La liste affichée

- Remplacez l'envie à l'index 1, avant tout affichage
- Affichez toute la liste dans `#list` avec la recette du kit 4
- Affichez `wishes[10]` dans la console : que se passe-t-il ?

Hint

```
"<li>" +  
wishes.join("</li><li>")  
+ "</li>"
```

Labo 1 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

Remplacer au clic

- Au clic sur `#replace`, le texte du champ `#wish` remplace la première envie
- Réaffichez la liste et `#first`, puis videz le champ
- Champ vide : un message dans `#message`, aucun remplacement
- Essayez `wishes = ["Rien"]` : que dit la console ?

Hint

Le tableau change, la page non : réécrivez la ligne d'affichage dans le handler

Labo 2 : ajouter et retirer

Niveau 1 · Simple

La fin de la liste

- Des tags affichés en pastilles
- « Ajouter à la fin » : **push**
- « Retirer le dernier » : **pop**

Niveau 2 · Modéré

Le début de la liste

- « Ajouter au début » : **unshift**
- « Retirer le premier » : **shift**
- Un compteur « 3 tags »

Niveau 3 · Avancé

Refuser et prévenir

- Champ vide : refusé
- Doubleton : refusé, avec sa position
- Liste vide : un message

Labo 2 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

La fin de la liste

- Un tableau `tags` avec `"ux"` et `"mobile"`, affiché dans `#tags`
- Clic sur `#add` : le texte de `#tag` s'ajoute à la fin, la liste se réaffiche, le champ se vide
- Clic sur `#remove-last` : le dernier tag disparaît, son nom s'affiche dans `#message`

Hint

`pop()` renvoie le tag retiré :
rangez-le dans une `const` avant
d'afficher

Labo 2 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

Le début de la liste

- Clic sur `#add-first` : le tag s'ajoute au début
- Clic sur `#remove-first` : le premier tag disparaît, son nom s'affiche
- Dans `#count` : « 3 tags », au chargement et après chaque clic

Hint

Le nombre de tags ne se compte pas à la main : `tags.length`

Labo 2 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

Refuser et prévenir

- « Ajouter à la fin » avec un champ vide : un message, aucun ajout
- Tag déjà présent : « ux : déjà en position 1 », aucun ajout
- « Retirer le dernier » sur une liste vide : « Plus rien à retirer »

Hint

Trois cas : `if`, `else if`, `else`.
Comparez `value` à `""`, puis
`includes`

Projet : le gestionnaire de palette


- Une pastille par couleur
- Les trois premières : les **principales**
- 5 couleurs au plus, pas de doublon
- Palette pleine : la plus ancienne sort
- La favorite passe en tête

```
const palette = ["#4A72B8", "#F2994A", "#2E9E5B", "#C0392B"]  
const maxColors = 5
```



Ma palette

Couleurs principales : #4A72B8 · #F2994A · #2E9E5B

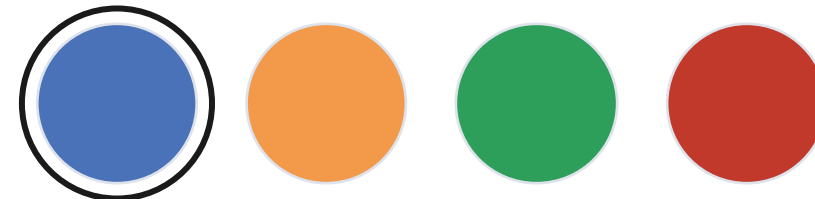

Ajouter

Mettre en tête

Retirer

APERÇU

Labo 3 : le gestionnaire de palette

Niveau 1 · Simple

La palette affichée

- Quatre pastilles dans `#palette`
- Les principales avec `slice`
- « Ajouter » : `push`

Niveau 2 · Modéré

Les règles

- Champ vide : refusé
- Doublon : refusé
- Pleine : la plus ancienne sort
- Un message à chaque fois

Niveau 3 · Avancé

Le favori en tête

- `indexOf`, `splice`, `unshift`
- Absente ou déjà en tête : un message
- « Retirer » sans erreur de cible

Labo 3 · niveau 1

Niveau 1 · Simple

La palette affichée

- Un tableau `palette` de quatre couleurs hexadécimales
- Une pastille par couleur dans `#palette`
- Dans `#main` : les trois premières, séparées par « · »
- Clic sur `#add` : la couleur du champ `#color` s'ajoute, tout se réaffiche

Hint

```
palette.slice(0,  
3).join(" · ") : on peut  
enchaîner deux méthodes
```

Labo 3 · niveau 2

Niveau 2 · Modéré

Les règles

- Champ vide : un message dans `#message`, aucun ajout
- Couleur déjà présente : un message, aucun ajout
- Palette pleine (`maxColors = 5`) : la plus ancienne est retirée, avec un message
- Sinon : ajout, et une confirmation

Hint

Dans l'ordre : est-elle vide ? Déjà là ? Reste-t-il de la place ?

Labo 3 · niveau 3

Niveau 3 · Avancé

Le favori en tête

- Clic sur `#favorite` : la couleur du champ passe en tête
- Absente ou déjà en tête : un message, rien ne bouge
- Clic sur `#remove` : la couleur du champ est retirée
- Couleur introuvable : aucune autre couleur ne doit disparaître

Hint

`indexOf` vaut -1, 0 ou plus : quels cas demandent une action ?