DESCRIPCIÓN DE NORMALIZACIÓN ADCAL

Primera Forma Normal (1FN)

La base de datos cumple con la primera forma normal porque todos los datos están organizados de manera correcta, es decir, cada campo contiene un solo valor y no existen listas ni datos repetidos dentro de una misma columna.
Además, todas las tablas del modelo (CLIENTE, PRODUCTO, INVENTARIO, EMPLEADO, VENTA y DETALLE_VENTA) cuentan con una clave primaria que permite identificar cada registro de forma única.

Ejemplo:
En el modelo general se observa que la información está separada en diferentes tablas, evitando almacenar múltiples valores en un solo campo. Por ejemplo, en la tabla VENTA no se guardan varios productos en una sola columna, sino que se utiliza la tabla DETALLE_VENTA para registrar cada producto de manera individual.

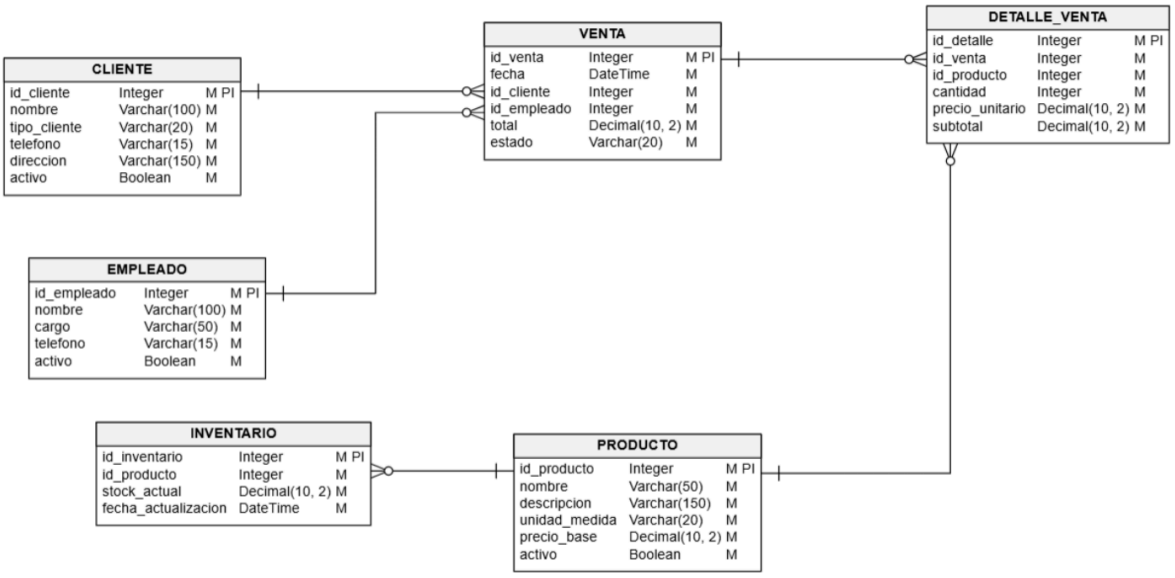

Segunda Forma Normal (2FN)

Se cumple la segunda forma normal porque todos los atributos dependen completamente de su clave primaria. No hay datos que dependan solo de una parte de la clave.

Ejemplo:
En la tabla DETALLE_VENTA, los campos como cantidad y precio dependen del id_detalle, que es la clave primaria, y no de otro campo.

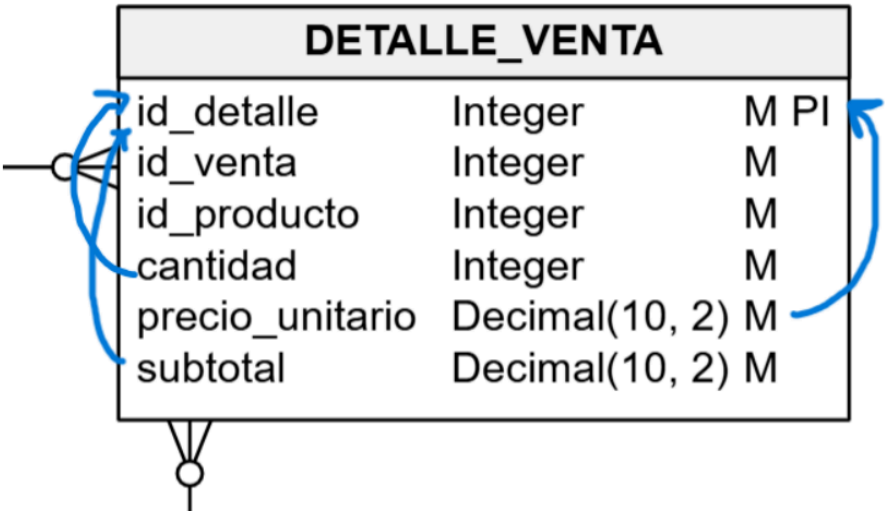

Tercera Forma Normal (3FN)

La base de datos también cumple con la tercera forma normal, ya que no existen dependencias entre atributos que no sean la clave primaria. Esto evita redundancia de datos.

Ejemplo:
Los datos del cliente, como nombre y dirección, se encuentran en la tabla CLIENTE y no en la tabla VENTA, evitando repetir información innecesaria.

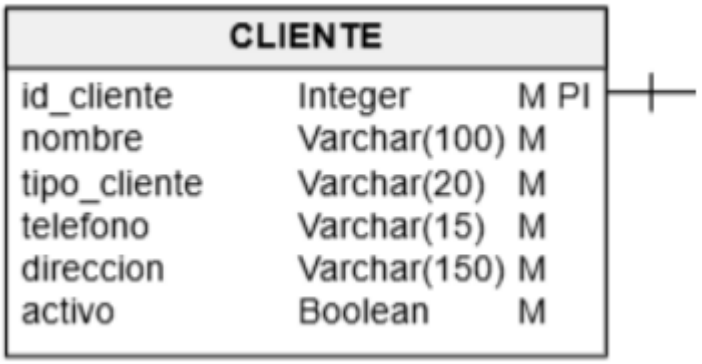

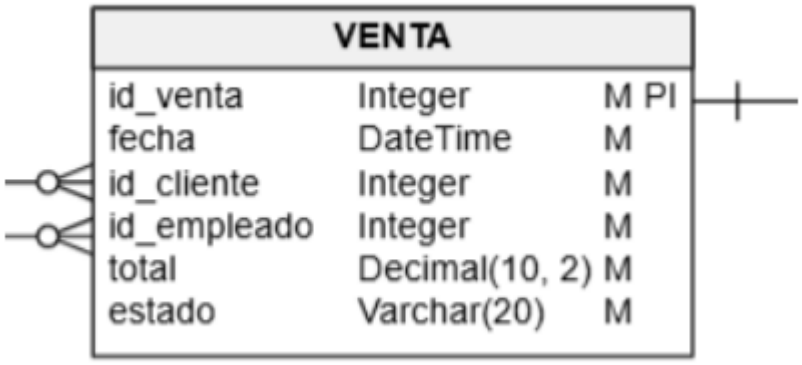
VENTA
id_venta Integer M PI
fecha DateTime M
id_cliente Integer M
id_empleado Integer M
total Decimal(10, 2) M
estado Varchar(20) M