Η έξοδος της overflow είναι

```
-2147483648
2147483647
```

Η έξοδος αυτή είναι το αποτέλεσμα της υπερχείλισης. Καθώς τα αθροίσματα υπολογίζονται κατά τον χρόνο εκτέλεσης, ο μεταγλωττιστής δεν είναι σε θέση να μας προειδοποιήσει. Ως αποτέλεσμα έχουμε την εισαγωγή ενός λάθους χρόνου εκτέλεσης (run-time error) στο πρόγραμμά μας. Τα λάθη χρόνου εκτέλεσης είναι πολύ πιο σοβαρά από τα λάθη μεταγλώττισης ακριβώς γιατί δεν εντοπίζονται κατά τη μεταγλώττιση και ταξιδεύουν ως τον χρήστη του λογισμικού μας όπου μπορεί να προξενήσουν σημαντική ζημιά. Φανταστείτε τις πιθανές επιπτώσεις ενός τέτοιου λάθους σε ένα λογισμικό πλοήγησης αεροσκάφους.


Αν παρόλα αυτά θέλετε να προσθέσετε δύο int και δεν είστε βέβαιοι ότι το άθροισμά τους είναι στα όρια του τύπου, μπορείτε να κάνετε μετατροπή τύπου τουλάχιστον στον ένα από τους δύο και στη συνέχεια να εκχωρήσετε το αποτέλεσμα σε έναν long. Στον κώδικα 3.11 δίνεται σχετικό παράδειγμα:

```
static void notOverflow() { //Κώδικας 3.11
    int i = Integer.MAX_VALUE;
    long k = (long) i + 1;
    System.out.println(k);
}
```

Κώδικας 3.11*: Άθροισμα ακέραιων εκτός ορίων του τύπου*

Η μετατροπή του τύπου του ενός ορίσματος σε long έχει ως αποτέλεσμα ο τύπος του αθροίσματος να είναι long. Επομένως, αν επιχειρήσουμε να εκχωρήσουμε το αποτέλεσμα αυτής της έκφρασης σε int, ο μεταγλωττιστής θα μας αποτρέψει. Αν όμως, όπως στο παράδειγμα, εκχωρήσουμε το άθροισμα σε μεταβλητή τύπου long, τότε θα λάβουμε το σωστό αποτέλεσμα, δηλαδή στο παράδειγμα τον αριθμό 2147483648.

Στην Java, ο τύπος των εκφράσεων στις οποίες συμμετέχουν οι αριθμητικοί τύποι byte και short είναι int. Επομένως, όταν προσθέτουμε 2 μεταβλητές τύπου short ή δύο τύπου byte ή μια short με μια byte, δεν χρειάζεται να μετατρέψουμε κανέναν τύπο, καθώς το αποτέλεσμα είναι int. Αυτό σημαίνει πως το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να εκχωρηθεί σε μεταβλητή συμβατού τύπου, μεγαλύτερης ή ίσης χωρητικότητας από τον int. Μπορούμε ωστόσο να εκχωρήσουμε μια μεταβλητή ενός τύπου σε μεταβλητή άλλου τύπου με την προϋπόθεση πως οι τύποι είναι συμβατοί μεταξύ τους και ο τύπος της μεταβλητής που τοποθετείται δεξιά από τον τελεστή εκχώρησης, =, έχει μικρότερη χωρητικότητα από τον τύπο της μεταβλητής που βρίσκεται αριστερά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Java προχωράει σε αυτόματη μετατροπή τύπου (automatic type conversion). Στο σχήμα 2, απεικονίζονται οι αυτόματες μετατροπές μεταξύ των θεμελιωδών τύπων.

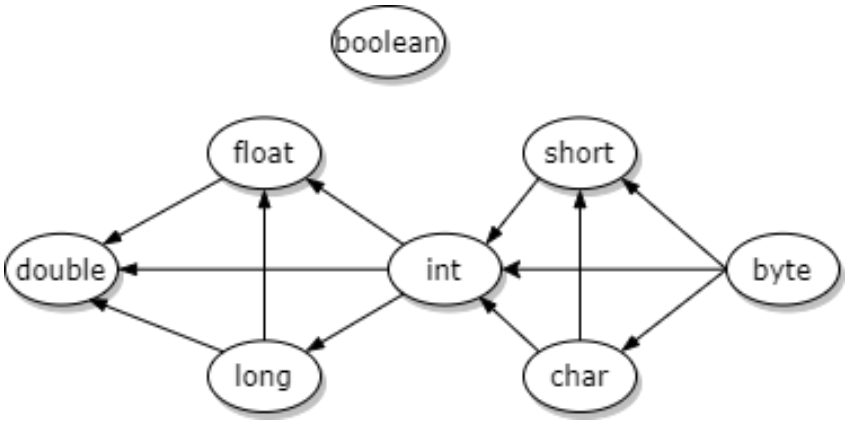

Σχήμα 3.2*: Αυτόματες μετατροπές μεταξύ θεμελιωδών τύπων*

Όπως φαίνεται στο σχήμα 3.2, σε μια μεταβλητή τύπου double μπορεί να εκχωρηθεί τιμή οποιουδήποτε αριθμητικού τύπου, σε float οποιουδήποτε πλην του double, σε long οποιουδήποτε εκτός από double και float, σε int μπορούν να εκχωρηθούν short, char και byte και φυσικά int, σε short μπορούν να εκχωρηθούν char, byte και short, σε char μπορούν να εκχωρηθούν byte και char και σε byte μόνο byte. Ο τύπος boolean δεν εκχωρείται παρά μόνο σε boolean και κανένας άλλος τύπος δεν μετατρέπεται σε boolean. Περισσότερες πληροφορίες για τις μετατροπές τύπων μπορείτε να βρείτε στις προδιαγραφές της Java [4], §5.1.2, 5.1.3, 5.1.4.

Η υπερχείλιση ισχύει και για τους πραγματικούς τύπους, float και double. Ωστόσο, η συμπεριφορά εδώ είναι διαφορετική. Για παράδειγμα, η έκφραση Double.MAX_VALUE+1d επιστρέφει Double.MAX_VALUE. Μάλιστα, το ίδιο αποτέλεσμα έχουμε αν προσθέσουμε στον Double.MAX_VALUE και μεγαλύτερες τιμές. Μόνο αν προσθέσουμε τιμή μεγαλύτερη ή ίση του 2970, το αποτέλεσμα της έκφρασης θα γίνει Infinity. Επίσης, η έκφραση Double.MIN_VALUE-1 επιστρέφει -1. Ο Double.MIN_VALUE είναι ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός, τόσο μικρός ώστε μπορούμε να θεωρήσουμε ότι προσεγγίζει το μηδέν. Επομένως, αν από το 0 αφαιρέσουμε το 1 θα λάβουμε -1. Αντίστοιχα, αν διαιρέσουμε το Double.MIN_VALUE με το 2 θα λάβουμε ως αποτέλεσμα 0. Η περίεργη εκ πρώτης όψεως συμπεριφορά των πραγματικών μεταβλητών οφείλεται στον τρόπο αναπαράστασής τους. Προσέξτε πως μεταξύ δύο διαδοχικών πραγματικών αριθμών, x1 και x2, που μπορούν να αναπαρασταθούν με την κωδικοποίηση της IEEE, μεσολαβεί άπειρο πλήθος πραγματικών τιμών. Όλες αυτές οι τιμές κωδικοποιούνται σαν x1 ή σαν x2. Ο προσεγγιστικός χαρακτήρας των πραγματικών αριθμών δεν οφείλεται ειδικά στην κωδικοποίηση IEEE. Ένα διαφορετικό σύστημα κωδικοποίησης θα μπορούσε να παρέχει μεγαλύτερη ακρίβεια αλλά ο προσεγγιστικός χαρακτήρας παραμένει. Εξάλλου μεταξύ 2 οποιωνδήποτε πραγματικών αριθμών, μεσολαβεί πάντα άπειρο πλήθος πραγματικών τιμών.

3.6 Αριθμητικές σταθερές

Για την έκφραση των κυριολεκτικών αριθμητικών σταθερών μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πέραν του δεκαδικού συστήματος και το δυαδικό, το οκταδικό και δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης. Όταν μια αριθμητική σταθερά αρχίζει από 0b και ακολουθείται από δυαδικά ψηφία, τότε ερμηνεύεται στο δυαδικό σύστημα. Ο κώδικας

```
int i = 0b10, j = 0b11;
System.out.println(i + j);
```

έχει ως αποτέλεσμα να εκτυπωθεί 5, καθώς προσθέτει το 10 με βάση το 2 που είναι ίσο με το 2 στο δεκαδικό σύστημα, με το 11 του δυαδικού που είναι ίσο με το 3 του δεκαδικού.
Όταν μια αριθμητική σταθερά αρχίζει από 0 και ακολουθείται από τα ψηφία του οκταδικού συστήματος, ερμηνεύεται σαν οκταδικός αριθμός. Ο κώδικας

```
int i=010, j=011;
System.out.println(i+j);
```

έχει ως αποτέλεσμα να εκτυπωθεί 17, καθώς προσθέτει το 10 με βάση το 8 που είναι ίσο με το 8 στο δεκαδικό σύστημα με το 11 του οκταδικού που είναι ίσο με το 9 του δεκαδικού.
Όταν μια αριθμητική σταθερά αρχίζει από 0x και ακολουθείται από τα ψηφία του δεκαεξαδικού συστήματος, ερμηνεύεται σαν δεκαεξαδικός αριθμός. Ο κώδικας

```
int i=0x10, j=0x11;
System.out.println(i+j);
```

έχει ως αποτέλεσμα να εκτυπωθεί 33, καθώς προσθέτει το 10 με βάση το 16 που είναι ίσο με το 16 στο δεκαδικό σύστημα, με το 11 του δεκαεξαδικού που είναι ίσο με το 17 του δεκαδικού.

3.7 Αλφαριθμητικές Σειρές

Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να διαχειριστούμε δεδομένα όπως επωνυμίες και μηνύματα, δηλαδή σειρές από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Για αυτές τις περιπτώσεις, η Java παρέχει τους τύπους String, StringBuffer και StringBuilder.

Το String δεν είναι θεμελιώδης τύπος στην Java, λόγω όμως της εκτεταμένης χρήσης του και της ανάγκης να αξιοποιείται σε παραδείγματα από τα πρώτα βήματα στη μελέτη της γλώσσας, παρουσιάζονται εδώ κάποιες αναγκαίες πληροφορίες. Ήδη στο πρώτο μας πρόγραμμα στην ενότητα 3, χρησιμοποιήσαμε σταθερές τύπου String. Ο κώδικας

```
System.out.println("Hello World!");
```

χρησιμοποιεί την αλφαριθμητική σταθερά "Hello World!" για να τυπώσει το κατάλληλο μήνυμα στην οθόνη.

Οι σταθερές τύπου String εσωκλείονται σε διπλά εισαγωγικά (double quotes), σε αντίθεση με τις σταθερές τύπου char που εσωκλείονται σε μονά εισαγωγικά. Μια πράξη που γίνεται πολύ συχνά ανάμεσα σε String είναι η σύνδεση των String (concatenation). Η σύνδεση των String γίνεται με τη βοήθεια του τελεστή +.

```
String s1 = "Hello";
String s2 = "World";
System.out.println(s1 + " " + s2);
```


Κώδικας 3.11*: Παράδειγμα μεταβλητών τύπου String*

Στον κώδικα 3.11, στην πρώτη γραμμή, δηλώνουμε και αρχικοποιούμε τη μεταβλητή s1 τύπου String, στη δεύτερη γραμμή, δηλώνουμε και αρχικοποιούμε τη μεταβλητή s2. Τέλος, στην τρίτη γραμμή, συνδέουμε το s1 με μια σταθερά τύπου String που αποτελείται μόνο από τον χαρακτήρα διάστημα (space) και το αποτέλεσμα αυτής της σύνδεσης το συνδέουμε με το String s2. Ως αποτέλεσμα, τυπώνεται Hello World.

Προσέξτε πως η ονομασία του τύπου String ξεκινά με κεφαλαίο χαρακτήρα. Αυτό οφείλεται στο ότι ο τύπος δεν είναι θεμελιώδης, αλλά συνιστά μια κλάση και όπως έχουμε επισημάνει, από σύμβαση τα ονόματα των κλάσεων ξεκινούν με κεφαλαίο.

3.8 Μεταβλητές τιμής και αναφοράς

Μια άλλη πολύ ουσιαστική διαφορά μεταξύ String και θεμελιωδών τύπων είναι πως οι μεταβλητές τύπου String είναι μεταβλητές αναφοράς (reference variables) σε αντίθεση με τις μεταβλητές των θεμελιωδών τύπων που είναι μεταβλητές τιμής (value variables). Όταν σε μία μεταβλητή π.χ. τύπου int εκχωρούμε μια τιμή, τότε στη μνήμη της μεταβλητής εκχωρείται αυτή καθαυτή η τιμή. Αντίθετα, όταν σε μεταβλητή τύπου String εκχωρούμε μια τιμή, τότε δεσμεύεται χώρος στη μνήμη δυναμικά, στον χώρο αυτόν αποθηκεύεται η τιμή ενώ στη μεταβλητή αποθηκεύεται η διεύθυνση της τιμής, όπως δείχνει το σχήμα 3.3.

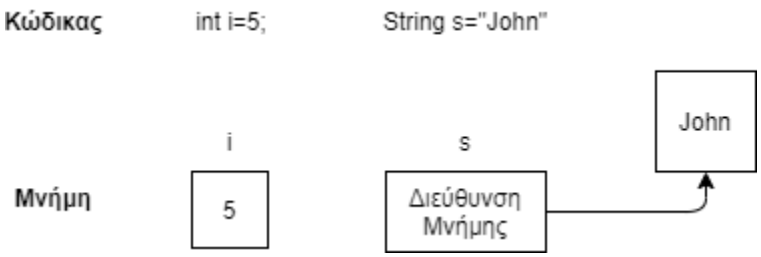

Σχήμα 3.3 *Μεταβλητές τιμής και αναφοράς*


Στην τυπική περίπτωση, οι μεταβλητές αναφοράς δημιουργούνται με τη χρήση της λέξης κλειδί new. Για παράδειγμα, η δημιουργία ενός String γίνεται ως εξής:

```
String s=new String("John");
```

Ειδικά για τον τύπο String και για τις κλάσεις των θεμελιωδών τύπων παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας μεταβλητών χωρίς χρήση της λέξης new. Για παράδειγμα,

```
String s="John";
Integer i=125;
```

Όμως οι δύο τρόποι έχουν ουσιαστική διαφορά. Κάθε φορά που χρησιμοποιείται η new για τη δημιουργία μιας μεταβλητής δεσμεύεται νέος χώρος για την καταχώριση της τιμής της μεταβλητής. Όταν όμως η δημιουργία των μεταβλητών γίνεται χωρίς το new, τότε η ίδια τιμή αποθηκεύεται στην ίδια διεύθυνση μνήμης.

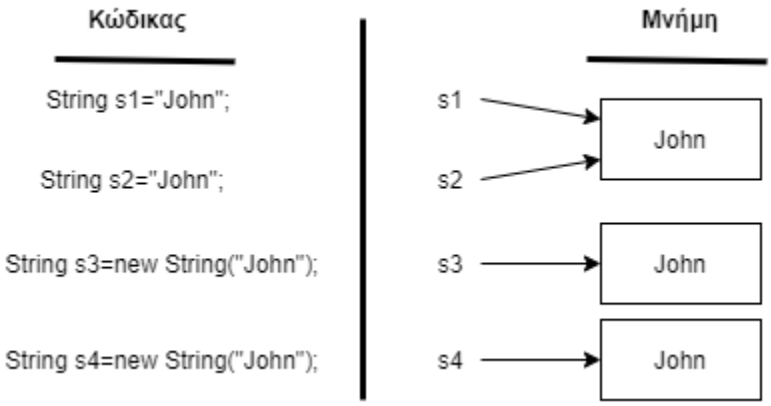

Σχήμα 3.4 *Δημιουργία μεταβλητών με την new*

Όπως δείχνει το σχήμα 3.4, οι μεταβλητές s1 και s2 δημιουργήθηκαν χωρίς χρήση της λέξης κλειδί new. Εφόσον έχουν την ίδια τιμή, κατανέμεται ο ίδιος χώρος στη μνήμη. Αντίθετα, οι μεταβλητές s3 και s4 δημιουργήθηκαν με χρήση της new. Σε αυτήν την περίπτωση κατανέμεται διαφορετικός χώρος στη μνήμη ακόμη και αν τα περιεχόμενα των μεταβλητών είναι ίδια. Επομένως, η s1 και η s2 περιέχουν την ίδια διεύθυνση μνήμης και άρα ισχύει s1==s2, δηλαδή οι μεταβλητές συγκρινόμενες με τον τελεστή ισότητας (ενότητα 4.1.4.1) θεωρούνται ίσες. Οι μεταβλητές s3 και s4 αναφέρονται στο ίδιο περιεχόμενο που είναι κατανεμημένο όμως σε διαφορετικές θέσεις στη μνήμη. Επομένως, στην s3 αποθηκεύεται διαφορετική διεύθυνση από ότι στην s4 και συνεπώς δεν ισχύει η ισότητα μεταξύ s3 και s4.
Αυτή η διαχείριση έχει ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κώδικα και βασίζεται στο γεγονός ότι οι τιμές του τύπου String και των κλάσεων των θεμελιωδών τύπων είναι αμετάβλητες (immutable), δηλαδή από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί μια τιμή ενός τέτοιου τύπου διασφαλίζεται πως δεν θα μεταβληθεί ως το τέλος του προγράμματος. Οι αμετάβλητοι τύποι εξυπηρετούν στον πολυνηματικό προγραμματισμό και χαρακτηρίζονται ως νηματικά ασφαλείς (thread safe).

3.8.1 Συλλέκτης απορριμμάτων

Εδώ όμως προκύπτει ένα άλλο θέμα. Το θέμα της απελευθέρωσης της μνήμης από τιμές μεταβλητών αναφοράς που δεν είναι χρήσιμες πλέον. Οι τοπικές μεταβλητές όπως είδαμε καταστρέφονται στο τέλος του μπλοκ στο οποίο δηλώθηκαν. Αυτό ισχύει είτε είναι μεταβλητές τιμής είτε μεταβλητές αναφοράς. Τι γίνεται όμως με τις τιμές των μεταβλητών αναφοράς που δεσμεύουν χώρο στη μνήμη δυναμικά; Είναι ένα θέμα που στην τυπική περίπτωση δεν απασχολεί ιδιαίτερα τον προγραμματιστή της Java καθώς η

διαχείριση της δυναμικής μνήμης στην Java γίνεται από τον συλλέκτη απορριμμάτων (garbage collector). Ο συλλέκτης απορριμμάτων θεωρεί τις τιμές αναφοράς ως επιλέξιμες για αποδέσμευση μνήμης όταν δεν υπάρχει προς αυτές καμιά αναφορά μέσα στο πρόγραμμα.

```
static void garbageCollection() { //Κώδικας 3.4
    String s = new String("John");
    s = new String("Mary");
    System.out.println(s);
}
```

Κώδικας 3.4 Επιλέξιμες τιμές αναφοράς για αποδέσμευση μνήμης

Στην τελευταία γραμμή της garbageCollection στον κώδικα 3.4, το String John είναι ήδη επιλέξιμο προς αποδέσμευση. Η μόνη αναφορά στο John είναι η s έτσι όπως δημιουργείται στην πρώτη γραμμή. Στη δεύτερη γραμμή όμως, η αναφορά s ανακατευθύνεται σε άλλη τιμή. Έτσι το String John μένει χωρίς καμία αναφορά, δηλαδή είναι αδύνατο να το προσπελάσουμε μέσα από το πρόγραμμά μας καθώς το πρόγραμμά μας δεν γνωρίζει τη διεύθυνσή του. Με το τέλος της εκτέλεσης της garbageCollection, η τοπική μεταβλητή s καταστρέφεται, οπότε μένει και το String Mary χωρίς αναφορά και άρα καθίσταται και αυτό επιλέξιμο προς αποδέσμευση.

Το πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η αποδέσμευση της μνήμης εξαρτάται από τον συλλέκτη απορριμμάτων ο οποίος έχει δικούς του αλγόριθμους με στόχο την αποδοτική διαχείριση της μνήμης.

3.9 Ασκήσεις

1. Περνάει με επιτυχία μεταγλώττιση η x1;

```
static void x1() {
     int k = 1, K = 2;
     System.out.println(k + " " + K);
}
```

Παραβιάζει κάποια από τις συμβάσεις ονοματολογίας; Εξηγήστε την απάντησή σας.

2. Περνάει με επιτυχία μεταγλώττιση η x2; Εξηγήστε την απάντησή σας.

```
static void x2() {
     int k = 1, j;
     j = j + 1;
     System.out.println(k + " " + j);
}
```

3. Περνάει με επιτυχία μεταγλώττιση η x3; Εξηγήστε την απάντησή σας.

```
static void x3() {
     int k = 1;
     final int j = k;
     j = j + 1;
     System.out.println(k + " " + j);
}
```

4. Περνάει με επιτυχία μεταγλώττιση η x4; Εξηγήστε την απάντησή σας.

```
static void x4() {
```

```
        int k = 1;
        {
              k = 2;
        }
        System.out.println(k);
  }
```

5. Περνάει με επιτυχία μεταγλώττιση η x5; Εξηγήστε την απάντησή σας.

```
  static void x5() {
        int k = 1;
        {
              int k = 2;
        }
        System.out.println(k);
  }
```

6. Ποια είναι η έξοδος της x6;

```
  static void x6() {
        int k = 010;
        System.out.println(k);
  }
```

7. Ποια είναι η έξοδος της x7;

```
  static void x7() {
        int k = 010, j = 10;
        System.out.println(k + j);
  }
```

8. Ποια είναι η έξοδος της x8;

```
  static void x8() {
        int k = 010, j = 0x10;
        System.out.println(k + j);
  }
```

9. Ποια από τα παρακάτω ονόματα μεταβλητών παραβιάζουν τους κανόνες και ποια τις συμβάσεις ονοματολογίας;

```
  int sum; char Start; final char END; boolean ExitLoop;
  int finalsum; double 3oAthroisma; byte day; float float_10;
  float _1_;
```

10. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των κυριολεκτικών σταθερών 8 και 8.0;

Υποδείξεις: Προσπαθήστε να απαντήσετε χωρίς τη βοήθεια του μεταγλωττιστή. Χρησιμοποιήστε τον μεταγλωττιστή για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.

Βιβλιογραφία

[1] “Primitive Data Types (The Java™ Tutorials > Learning the Java Language > Language Basics).” https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/nutsandbolts/datatypes.html (accessed Sep. 14, 2021).

[2] “Java All-in-One For Dummies, 6th Edition | Wiley,” Wiley.com. https://www.wiley.com/en-bb/Java+All+in+One+For+Dummies%2C+6th+Edition-p-9781119680451 (accessed Sep. 14, 2021).

[3] “Unicode 13.0.0.” https://unicode.org/versions/Unicode13.0.0/ (accessed Sep. 14, 2021).

[4] “The Java® Language Specification, Chapter 5. Conversions and Contexts, §5.1.2, §5.1.3, §5.1.4.” https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se10/html/index.html (accessed Sep. 14, 2021).

4 Τελεστές και βασική Είσοδος και Έξοδος

Η Java ενσωματώνει μια σειρά από συναρτήσεις που χρησιμεύουν ώστε να μπορούμε να κάνουμε διάφορες πράξεις (operations). Κάθε πράξη περιλαμβάνει τον τελεστή (operator) και τους τελεστέους (operands). Για παράδειγμα, στην πράξη 5+3, τελεστής είναι το σύμβολο της πρόσθεσης, + και τελεστέοι τα 5 και 3. Προκειμένου να διευκολυνθεί η έκφραση στο πρόγραμμα τέτοιων πράξεων, η Java παρέχει ειδικό συντακτικό κλήσης των τελεστών έτσι ώστε οι ανάλογες εκφράσεις να μην ακολουθούν το τυπικό συντακτικό κλήσης συναρτήσεων αλλά να διατυπώνονται κατά τρόπο που ομοιάζει με την εκτεταμένη χρήση τους στα μαθηματικά και άλλους τομείς.

Ένα άλλο ζήτημα, αναγκαίο για τα προγράμματά μας, είναι η βασική είσοδος και έξοδος. Πρόκειται για τις διαδικασίες που επιτρέπουν την επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και προγράμματος. Πώς δηλαδή θα πάρω δεδομένα από τον χρήστη και πώς θα παρουσιάσω σε αυτόν τις πληροφορίες που θέλω;

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε τους βασικούς τελεστές που υποστηρίζει η Java [1] ταξινομώντας τους σε κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους καθώς και τις βασικές λειτουργίες εισόδου από το πληκτρολόγιο και εξόδου στην οθόνη.

4.1 Τελεστές

Οι τελεστές (operators) στην Java οργανώνονται ανάλογα με τον αριθμό τελεστέων (operands) που δέχονται. Έτσι, έχουμε τους μοναδιαίους (unary) τελεστές, δηλαδή αυτούς που δέχονται έναν τελεστέο, τους δυαδικούς (binary), δηλαδή αυτούς με δύο τελεστέους και έναν τριαδικό (ternary) τελεστή. Επίσης, οι τελεστές κατηγοριοποιούνται σε αριθμητικούς (arithmetic), υποθετικούς (conditional) ή λογικούς (logical), σχεσιακούς (relational), τελεστές ψηφίου (bitwise) και τους τελεστές εκχώρησης (assignment).
Σε μια αλγεβρική έκφραση είναι δυνατό να συνδυάζονται περισσότεροι από έναν τελεστές. Για παράδειγμα, στην αλγεβρική έκφραση 2+3x5, συνδυάζονται οι τελεστές πρόσθεσης και πολλαπλασιασμού. Όπως γνωρίζουμε από την άλγεβρα, ο πολλαπλασιασμός έχει προτεραιότητα σε σχέση με την πρόσθεση. Επομένως, 2+3x5=17. Παρόμοια και στις εκφράσεις (expressions) της Java είναι δυνατό να συνδυάζονται πολλοί τελεστές. Επομένως, για τον συνεπή υπολογισμό των εκφράσεων έχουν καθοριστεί προτεραιότητες και για τους τελεστές της Java. Στον πίνακα 4.1 παρουσιάζονται οι τελεστές διατεταγμένοι από υψηλότερη σε χαμηλότερη προτεραιότητα. Τελεστές στην ίδια γραμμή του πίνακα 4.1 έχουν ίση προτεραιότητα.

Τύπος	**Λειτουργία**	**Προτεραιότητα**
Μοναδιαίος	Μεταθεματική αύξηση/μείωση	++, --
	Προθεματική αύξηση/μείωση, συμπλήρωμα, λογικό NOT	++, --, ~, !
Αριθμητικοί	Πολλαπλασιασμός	*, /, %
	Πρόσθεση	+, -
Διολίσθησης	Διολίσθηση	<<, >>, >>>
Σχεσιακοί	Σύγκριση	<, >, <=, >=, instanceof
	Έλεγχος ισότητας	==, !=
Ψηφίου	AND ψηφίο προς ψηφίο	&
	XOR ψηφίο προς ψηφίο	^
	OR ψηφίο προς ψηφίο	|
Λογικοί	Λογικό AND	&&
	Λογικό OR	||
Τριαδικός		? :