- Πόσοι είναι άρτιοι και πόσοι περιττοί.
- Ποιοι αριθμοί από το 1 έως το 40 δεν υπάρχουν καθόλου στην παραγόμενη ακολουθία.
- Ποιος ή ποιοι αριθμοί εμφανίζονται περισσότερες φορές.

20. Να αναπτυχθεί συνάρτηση με διεπαφή static void reverse(char[] t) που αντιστρέφει τις θέσεις των στοιχείων του t, δηλαδή τοποθετεί το στοιχείο από την πρώτη στην τελευταία θέση του πίνακα, από τη δεύτερη στην προτελευταία, κοκ.

21. Να αναπτυχθεί συνάρτηση που επιστρέφει τον μέγιστο κοινό διαιρέτη ενός πλήθους ακέραιων.

22. Να αναπτυχθεί συνάρτηση που επιστρέφει το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο ενός πλήθους ακέραιων.

23. Να αναπτύξετε συνάρτηση που λαμβάνει ως παράμετρο έναν πίνακα ακέραιων και επιστρέφει επίσης έναν πίνακα ακέραιων που αναπαριστά το σύνολο των ακέραιων του πίνακα εισόδου. Προσέξτε πως σε ένα σύνολο, ένα στοιχείο μπορεί να υπάρχει μόνο μία φορά.

24. Να αναπτύξετε συνάρτηση που υλοποιεί την ταξινόμηση φυσαλίδας σε πίνακα πραγματικών.

25. Να αναπτύξετε συνάρτηση που εξετάζει αν ένας πίνακας είναι ταξινομημένος. Η συνάρτηση να επιστρέφει 0 για αταξινόμητους πίνακες, -1 για ταξινομημένους κατά φθίνουσα σειρά και 1 για ταξινομημένους κατά αύξουσα σειρά.

26. Να αναπτύξετε συνάρτηση που συγχωνεύει δύο ταξινομημένους πίνακες σε έναν νέο πίνακα επίσης ταξινομημένο.

27. Να αναπτύξετε συνάρτηση που λαμβάνει ως παράμετρο δύο μονοδιάστατους πίνακες ακέραιων και επιστρέφει έναν πίνακα που περιέχει μόνο τα κοινά στοιχεία των παραμέτρων της έτσι ώστε κάθε κοινό στοιχείο να υπάρχει μόνο μία φορά στον πίνακα επιστροφής.

28. Να αναπτύξετε συνάρτηση που λαμβάνει ως παράμετρο δύο τετραγωνικούς πίνακες πραγματικών και επιστρέφει το άθροισμά τους. Σημειώστε πως τετραγωνικοί λέγονται οι πίνακες που έχουν ίδιο αριθμό γραμμών και στηλών.

29. Να αναπτύξετε συνάρτηση που ανακατανέμει τα στοιχεία ενός μονοδιάστατου πίνακα.

30. Να αναπτύξετε συνάρτηση που ανακατανέμει τα στοιχεία ενός δισδιάστατου πίνακα έτσι ώστε ένα τελικό στοιχείο να είναι πιθανό να βρεθεί σε οποιαδήποτε γραμμή και στήλη του πίνακα.

31. Ο τόκος ενός κεφαλαίου υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο. Όταν ο τόκος μίας περιόδου προστίθεται στο κεφάλαιο, τότε ο τόκος της επόμενης περιόδου υπολογίζεται επί του αρχικού κεφαλαίου αυξημένου κατά τον τόκο της προηγούμενης περιόδου. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ανατοκισμός. Να αναπτύξετε συνάρτηση που λαμβάνει ως παραμέτρους το κεφάλαιο, το επιτόκιο και τον αριθμό των περιόδων και υπολογίζει το σύνολο του τόκου.

32. Να αναπτυχθεί συνάρτηση που επιστρέφει την κύρια διαγώνιο τετραγωνικού πίνακα.

33. Να αναπτυχθεί συνάρτηση που επιστρέφει το Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο μιας σειράς ακέραιων.

34. Να αναπτυχθεί συνάρτηση που επιστρέφει τον Μέγιστο Κοινό Διαιρέτη μιας σειράς ακέραιων.

35. Έστω nb ένας αριθμός εκφρασμένος σε θεσιακό αριθμητικό σύστημα με βάση b. Η μετατροπή του στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης γίνεται από τον τύπο

$$n_b = s_k \times b^k + s_{k-1} \times b^{k-1} + \cdots + s_1 \times b^1 + s_0 \times b^0 + s_{-1} \times b^{-1} + s_{-2} \times b^{-2} + \cdots + s_m \times b^m$$

Θεωρήστε ως θεσιακά αριθμητικά συστήματα μόνο αυτά που μας ενδιαφέρουν στην Πληροφορική, δηλαδή το δυαδικό, το οκταδικό και το δεκαεξαδικό.

36. Να υλοποιηθεί συνάρτηση που λαμβάνει δύο παραμέτρους τύπου String. Η πρώτη αναπαριστά έναν αριθμό που μπορεί να περιέχει ή όχι, υποδιαιρέσεις της μονάδας, π.χ. 101101.98, 25634.01, AB32.A ή 101101, 25634, AB32. Η δεύτερη αναπαριστά τη βάση του αριθμητικού συστήματος στο οποίο εκφράζεται ο αριθμός και μπορεί να λάβει τις τιμές 2, 8 ή 16. Η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή του αριθμού στο δεκαδικό σύστημα ως double.

Καλέστε τη συνάρτηση και μετατρέψτε τους ακόλουθους αριθμούς στο δεκαδικό σύστημα.

```
110111102
65128
A2E3416
10110.0112
763.2348
A2E34.A16
BB135.1B16
```

Βρείτε κατάλληλο υπολογιστή μετατροπών στο διαδίκτυο και ελέγξτε τα αποτελέσματα.

9 Αναδρομή

Όταν στον ορισμό μιας έννοιας χρησιμοποιείται η ίδια αυτή έννοια, λέμε πως έχουμε αναδρομικό ορισμό (recursive definition). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναδρομικού ορισμού είναι ο ορισμός της ακολουθίας Fibonacci που είδαμε στην άσκηση 7.8.3. Πιο συγκεκριμένα, αν Fn αναπαριστά τον ν-οστό όρο, η τιμή του υπολογίζεται ως εξής:

$$n = 0 \rightarrow F_n = 0$$
$$n = 1 \rightarrow F_n = 1$$
$$n > 1 \rightarrow F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Δηλαδή, αν το n είναι ίσο με το 0 ή το 1, ο ν-οστός όρος ισούται με το n. Για τιμές μεγαλύτερες του 1, ο ν-οστός όρος ισούται με το άθροισμα των δύο προηγούμενων όρων. Επομένως, η τιμή ενός όρου της ακολουθίας Fibonacci ορίζεται με βάση την τιμή δύο όρων της ίδιας ακολουθίας.

Πώς όμως μπορούμε να υπολογίσουμε το F3; Με βάση αυτόν τον ορισμό, F3=F2+F1. Το F1 έχει τιμή 1. Δεν γνωρίζουμε όμως την τιμή του F2. Ωστόσο, γνωρίζουμε πως F2=F1+F0. Επομένως, F2=1 και άρα F3=2.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο αναδρομικός ορισμός της δύναμης ενός αριθμού υψωμένου σε εκθέτη. Ας πάρουμε την απλή περίπτωση που η βάση είναι πραγματικός και ο εκθέτης ακέραιος. Σε αυτήν την περίπτωση ο γνωστός μας μη αναδρομικός ορισμός έχει ως εξής;


$$a^e = \begin{cases} 1 \ \alpha\nu \ e = 0 \\ a * a * \dots a, e \ \varphi o\rho\acute{\varepsilon}\varsigma \ \alpha\nu \ e > 0 \\ \dfrac{1}{a * a * \dots a, e \ \varphi o\rho\acute{\varepsilon}\varsigma} \ \alpha\nu \ e < 0 \end{cases}$$ [1]

Όμως ισχύει και ο αναδρομικός ορισμός.

$$a^e = \begin{cases} 1, \alpha\nu \ e = 0 \\ a^{e-1} * a, \alpha\nu \ e > 0 \\ \dfrac{1}{a^{-e}}, \alpha\nu \ e < 0 \end{cases}$$

Όπως βλέπουμε στον αναδρομικό ορισμό της δύναμης το a^e ορίζεται ως το $a^{e-1}*a$ όταν το e είναι θετικός και ως $1/a^{-e}$ όταν το e είναι αρνητικός. Πώς θα υπολογίσουμε αναδρομικά την τιμή του 2^3; Ας το συζητήσουμε με τη βοήθεια του σχήματος 9.1.

[1] Ας σημειωθεί εδώ πως το 0^0 δεν ορίζεται. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται πως 0^0=1. Πολλές γλώσσες προγραμματισμού συμπεριλαμβανομένων των Java, Javascript και C, C++, υπολογίζουν το 0^0 ίσο με 1. Για παράδειγμα, αν καλέσετε τη συνάρτηση Math.pow(0, 0), θα διαπιστώσετε πως επιστρέφει 1. Για συμβατότητα θεωρούμε σε αυτό το βιβλίο πως το $0^0 = 1$.

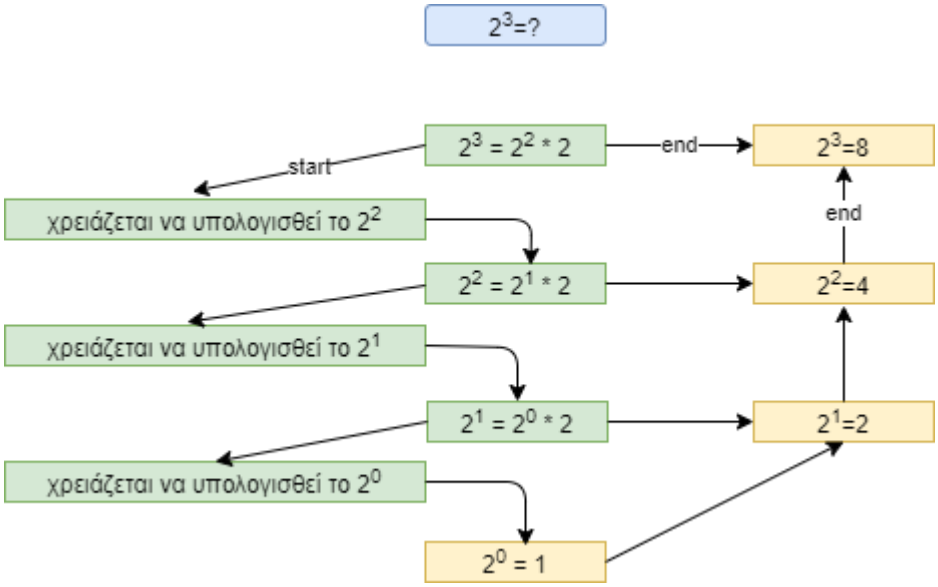

Σχήμα 9.1 *Ο αναδρομικός υπολογισμός του* 2^3

Όπως φαίνεται στο σχήμα 9.1, για να υπολογίσουμε το 2^3 θα πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε το 2^2. Παρόμοια, για να υπολογίσουμε το 2^2, θα πρέπει πρώτα να υπολογίσουμε το 2^1 και για να υπολογίσουμε το 2^1 θα πρέπει να υπολογίσουμε το 2^0. Το 2^0 όμως εξ ορισμού είναι ίσο με το 1. Επομένως τώρα εύκολα υπολογίζουμε το 2^1 που είναι ίσο με 2. Γνωρίζοντας το 2^1, μπορούμε να υπολογίσουμε το 2^2 που είναι ίσο με 4. Τέλος, γνωρίζοντας το 2^2, εύκολα υπολογίζουμε το 2^3 που είναι ίσο με 8.

Γενικότερα, η αναδρομή αποδομεί ένα πρόβλημα τάξης ν σε ένα ή περισσότερα ίδια προβλήματα τάξης μικρότερης του ν. Η διαδικασία της αποδόμησης επαναλαμβάνεται έως ότου φτάσουμε σε ένα ή περισσότερα απλά προβλήματα με προφανή λύση. Τότε τα αποτελέσματα από τα προφανή προβλήματα αξιοποιούνται για τη λύση των προβλημάτων του αμέσως ανώτερου επιπέδου των οποίων η λύση επίσης συνεισφέρει στη λύση των προβλημάτων του ανώτερου επιπέδου, κοκ, έως ότου φθάσουμε στη λύση του αρχικού προβλήματος.

Στη συνέχεια, θα δούμε την αναδρομή στην Java και θα συζητήσουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της. Πρώτα όμως θα δώσουμε μερικές απαραίτητες πληροφορίες για μια περιοχή της μνήμης ενός προγράμματος που ονομάζεται στοίβα (stack).

9.1 Η λειτουργία της στοίβας

Για ευκολία θα υποθέσουμε πως κάθε εφαρμογή Java διαθέτει μια μνήμη που ονομάζεται στοίβα[2]. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές (specification) της Java [1], η στοίβα μπορεί να είναι σταθερού ή δυναμικά μεταβαλλόμενου μεγέθους. Και στις δύο περιπτώσεις, η στοίβα μπορεί να γεμίσει με δεδομένα. Στην πρώτη περίπτωση, αφού καλυφτεί το προκαθορισμένο μέγεθός της και στη δεύτερη αφού καταλάβει όλη τη διαθέσιμη δυναμική μνήμη. Αν το πρόγραμμά μας απαιτεί επιπλέον μνήμη στοίβας, τότε έχουμε αδυναμία συνέχισης της εκτέλεσης του προγράμματος. Επομένως, η εξάντληση της στοίβας είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που πάντα πρέπει να λαμβάνει ο προγραμματιστής υπόψη του.

Ας δούμε όμως τι αποθηκεύεται στη στοίβα και ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία εξάντλησής της. Στον κώδικα 9.2 παρουσιάζουμε μια απλή μελέτη περίπτωσης.

```
public class StackFunctionality {

    static void a() {
        String id = "static function a";
```

[2] Στην πραγματικότητα, στις πολυνηματικές (multithreading) εφαρμογές, διαμορφώνεται μια στοίβα για κάθε νήμα.

```
        System.out.println("start " + id);
        String end = "end";
        b();
        System.out.println(end + " " + id);
    }

    static void b() {
        String id = "static function b";
        System.out.println("start " + id);
        String end = "end";
        c();
        System.out.println(end + " " + id);
    }


    static void c() {
        String id = "static function c";
        System.out.println("start " + id);
        String end = "end";
        System.out.println("c is running");
        System.out.println(end + " " + id);
    }

    public static void main(String[] args) {
        a();
    }
}
```

Κώδικας 9.1 *Περίπτωση μελέτης λειτουργίας της στοίβας*

Όπως βλέπουμε στον κώδικα 9.1, η συνάρτηση a καλεί την b και αυτή με τη σειρά της, την c. Όταν όμως η c θα ολοκληρωθεί, θα πρέπει η b να συνεχίσει. Από ποιο σημείο όμως; Μα από τη γραμμή της a που έπεται της κλήσης της c. Το ίδιο θα συμβεί όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση της b, δηλαδή θα πρέπει να συνεχίσει η a. Προφανώς, από τη γραμμή του κώδικα που έπεται της κλήσης της b. Η συνάρτηση a προσπελαύνει τις μεταβλητές end και id. Όμως, η b διαθέτει δικές της τέτοιες μεταβλητές. Η προσπέλαση με τα αναγνωριστικά end και id μέσα στην b αναφέρεται στις τοπικές μεταβλητές της b. Αντίθετα, οι τοπικές μεταβλητές της a είναι απροσπέλαστες κατά την εκτέλεση της b. Επομένως, είναι φανερό πως η κλήση συνάρτησης μέσα από άλλη συνάρτηση απαιτεί μια ειδική διαχείριση. Η διαχείριση αυτή βασίζεται στη στοίβα.

Η στοίβα είναι μια Last In First Out (LIFO) δομή, δηλαδή ό,τι μπαίνει τελευταίο στη στοίβα βγαίνει πρώτο ή αλλιώς ό,τι εισάγεται στη στοίβα, τοποθετείται στην κορυφή της και ό,τι εξάγεται, λαμβάνεται από την κορυφή της.

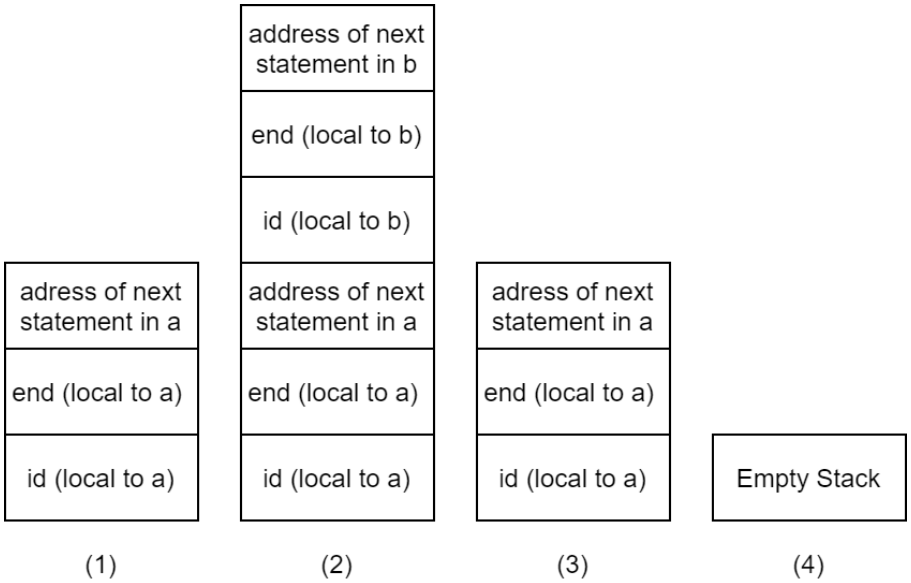

Σχήμα 9.2 *Η στοίβα κατά την εκτέλεση της main του κώδικα 9.1*

Ας δούμε όμως πώς λειτουργεί η στοίβα κατά την εκτέλεση του κώδικα 9.1. Για απλοποίηση, στην περιγραφή αυτή παραλείπουμε τις κλήσεις πέραν των κλήσεων της a, της b και της c. Καταρχάς, έχουμε την κλήση της a. Η a κατανέμει τις τοπικές μεταβλητές της και προχωρά στην εκτέλεσή της μέχρι του σημείου που καλεί την b. Πριν ακριβώς ξεκινήσει η b, οι τοπικές μεταβλητές της a αποθηκεύονται στη στοίβα όπως δείχνει το σχήμα 9.2-1. Όπως φαίνεται σε αυτό το σχήμα, εκτός από τις τοπικές μεταβλητές, στη στοίβα αποθηκεύεται και η διεύθυνση του κώδικα από την οποία θα συνεχιστεί η εκτέλεση της a όταν η b θα έχει τερματίσει. Στη συνέχεια εκτελείται η b μέχρι του σημείου που καλείται η c. Πριν την κλήση της c, οι τοπικές μεταβλητές της b και η διεύθυνση της γραμμής που έπεται της κλήσης της c, επίσης αποθηκεύονται στη στοίβα. Έτσι, η στοίβα διαμορφώνεται όπως δείχνει το σχήμα 9.2-2. Με τον τερματισμό της c, η b εξάγει τις απαραίτητες πληροφορίες από την κορυφή της στοίβας και συνεχίζει την εκτέλεσή της, οπότε η στοίβα διαμορφώνεται όπως δείχνει το σχήμα 9.2-3. Παρόμοια, με τον τερματισμό της b, η a εξάγει από τη στοίβα τις πληροφορίες που την αφορούν και οι οποίες μετά την εξαγωγή των πληροφοριών της b, βρίσκονται στην κορυφή της στοίβας. Έτσι, η a συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της, ενώ η στοίβα έχει αδειάσει (σχήμα 9.2-4).

Επομένως, κάθε φορά που μια συνάρτηση καλείται από μία άλλη, στη στοίβα τοποθετούνται διάφορες πληροφορίες. Άρα είναι δυνατόν αν έχουμε πολύ μεγάλο βάθος κλήσεων, η στοίβα να μην διαθέτει άλλο χώρο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι απίθανο να συμβεί μέσα από μη αναδρομικές κλήσεις. Μπορεί όμως να συμβεί από αναδρομικές κλήσεις. Πόσες φορές θα καλέσει μία συνάρτηση τον εαυτό της, εξαρτάται από το μέγεθος του προβλήματος που επιχειρεί να επιλύσει.

9.2 Αναδρομικές συναρτήσεις

Σύμφωνα με τα όσα έχουμε πει, είναι εύκολο να υποθέσουμε πως μια συνάρτηση είναι αναδρομική όταν καλεί τον εαυτό της. Προσέξτε τη συνάρτηση endless στον κώδικα 9.2.

```
static void endless(int i) { //Κώδικας 9.2
    System.out.println(i);
    endless(i + 1);
}
```

Κώδικας 9.2 *Αναδρομική συνάρτηση χωρίς συνθήκη ελέγχου*

Καταρχάς, είναι φανερό πως πρόκειται για αναδρομική συνάρτηση. Αν καλέσουμε endless(0), τότε η συνάρτηση θα εμφανίσει 0 και στη συνέχεια θα καλέσει endless(1). Η endless(1) θα εμφανίσει 1 και θα καλέσει endless(2). Παρόμοια, η endless(2) θα εμφανίσει 2

και θα καλέσει endless(3). Η αναδρομική κλήση θα συνεχιστεί στην ουσία μέχρις ότου γεμίσει η στοίβα και το πρόγραμμα πέσει.
Επομένως, κάθε αναδρομική συνάρτηση πρέπει να περιλαμβάνει μια συνθήκη ελέγχου της αναδρομικής κλήσης. Με άλλα λόγια, μια αναδρομική συνάρτηση πρέπει να περιλαμβάνει κάποιο κώδικα που κάτω από κάποιες συνθήκες θα τερματίζει την αναδρομική κλήση.

```
static void withEnd(int i) { //Κώδικας 9.3
    System.out.println(i);
    if (i < 3) {
        withEnd(i + 1);
    }
}
```

Κώδικας 9.3 *Απλή αναδρομή με συνθήκη τερματισμού*

Όπως φαίνεται στον κώδικα 9.3, η withEnd είναι επίσης αναδρομική. Ωστόσο, η αναδρομική κλήση γίνεται μόνο εφόσον το i είναι μικρότερο του 3. Για παράδειγμα, αν καλέσουμε withEnd(0), η συνάρτηση θα εμφανίσει 0, στη συνέχεια ελέγχει το i, το βρίσκει μικρότερο του 3 και καλεί την withEnd(1). Με την ίδια διαδικασία, τυπώνει 1, μετά 2, καλεί και withEnd(3), εμφανίζει και το 3 και μετά βρίσκει ότι η έκφραση i<3 είναι ψευδής και σταματά την αναδρομική κλήση. Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι η withEnd δεν πέφτει. Ισχύει όμως αυτό γενικευμένα; Η απάντηση είναι όχι. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, εξαρτάται από το μέγεθος του προβλήματος. Για παράδειγμα, αν καλέσουμε withEnd(Integer.MIN_VALUE), θα έχουμε τόσες αναδρομικές κλήσεις ώστε η συνάρτηση θα πέσει πολύ πριν κληθεί με παράμετρο 3.

Αυτό είναι και το βασικό μειονέκτημα της αναδρομής. Οποιαδήποτε αναδρομική συνάρτηση μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα χωρητικότητας της στοίβας ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος που επιχειρεί να αντιμετωπίσει.

Στον κώδικα 9.4 παραθέτουμε την αναδρομική υλοποίηση υπολογισμού του ν-οστού όρου της ακολουθίας Fibonacci.

```
static int fibonacci(int n) { //Κώδικας 9.4
    if (n < 0) {
        throw new RuntimeException();
    }
    if (n <= 1) {
        return n;
    } else {
        return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
    }
}
```

Κώδικας 9.4 *Αναδρομική υλοποίηση υπολογισμού το ν-οστού όρου της ακολουθίας Fibonacci*

Στην ακολουθία Fibonacci δεν ορίζονται όροι αρνητικής τάξης. Έτσι αν η συνάρτηση κληθεί με αρνητικό όρισμα παράγει εξαίρεση. Στη συνέχεια, ο κώδικας 9.4 υλοποιεί ακριβώς τον ορισμό της ακολουθίας που δόθηκε στην αρχή της ενότητας 9. Ας δούμε πώς λειτουργεί η συνάρτηση όταν κληθεί με όρισμα 4. Στο σχήμα 9.3, για απλοποίηση, η συνάρτηση συμβολίζεται με f αντί για fibonacci.