και θα καλέσει endless(3). Η αναδρομική κλήση θα συνεχιστεί στην ουσία μέχρις ότου γεμίσει η στοίβα και το πρόγραμμα πέσει.
Επομένως, κάθε αναδρομική συνάρτηση πρέπει να περιλαμβάνει μια συνθήκη ελέγχου της αναδρομικής κλήσης. Με άλλα λόγια, μια αναδρομική συνάρτηση πρέπει να περιλαμβάνει κάποιο κώδικα που κάτω από κάποιες συνθήκες θα τερματίζει την αναδρομική κλήση.

```
static void withEnd(int i) { //Κώδικας 9.3
    System.out.println(i);
    if (i < 3) {
        withEnd(i + 1);
    }
}
```

***Κώδικας 9.3*** *Απλή αναδρομή με συνθήκη τερματισμού*

Όπως φαίνεται στον κώδικα 9.3, η withEnd είναι επίσης αναδρομική. Ωστόσο, η αναδρομική κλήση γίνεται μόνο εφόσον το i είναι μικρότερο του 3. Για παράδειγμα, αν καλέσουμε withEnd(0), η συνάρτηση θα εμφανίσει 0, στη συνέχεια ελέγχει το i, το βρίσκει μικρότερο του 3 και καλεί την withEnd(1). Με την ίδια διαδικασία, τυπώνει 1, μετά 2, καλεί και withEnd(3), εμφανίζει και το 3 και μετά βρίσκει ότι η έκφραση i<3 είναι ψευδής και σταματά την αναδρομική κλήση. Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι η withEnd δεν πέφτει. Ισχύει όμως αυτό γενικευμένα; Η απάντηση είναι όχι. Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, εξαρτάται από το μέγεθος του προβλήματος. Για παράδειγμα, αν καλέσουμε withEnd(Integer.MIN_VALUE), θα έχουμε τόσες αναδρομικές κλήσεις ώστε η συνάρτηση θα πέσει πολύ πριν κληθεί με παράμετρο 3.


Αυτό είναι και το βασικό μειονέκτημα της αναδρομής. Οποιαδήποτε αναδρομική συνάρτηση μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα χωρητικότητας της στοίβας ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος που επιχειρεί να αντιμετωπίσει.

Στον κώδικα 9.4 παραθέτουμε την αναδρομική υλοποίηση υπολογισμού του ν-οστού όρου της ακολουθίας Fibonacci.

```
static int fibonacci(int n) { //Κώδικας 9.4
    if (n < 0) {
        throw new RuntimeException();
    }
    if (n <= 1) {
        return n;
    } else {
        return fibonacci(n - 1) + fibonacci(n - 2);
    }
}
```

***Κώδικας 9.4*** *Αναδρομική υλοποίηση υπολογισμού το ν-οστού όρου της ακολουθίας Fibonacci*

Στην ακολουθία Fibonacci δεν ορίζονται όροι αρνητικής τάξης. Έτσι αν η συνάρτηση κληθεί με αρνητικό όρισμα παράγει εξαίρεση. Στη συνέχεια, ο κώδικας 9.4 υλοποιεί ακριβώς τον ορισμό της ακολουθίας που δόθηκε στην αρχή της ενότητας 9. Ας δούμε πώς λειτουργεί η συνάρτηση όταν κληθεί με όρισμα 4. Στο σχήμα 9.3, για απλοποίηση, η συνάρτηση συμβολίζεται με f αντί για fibonacci.

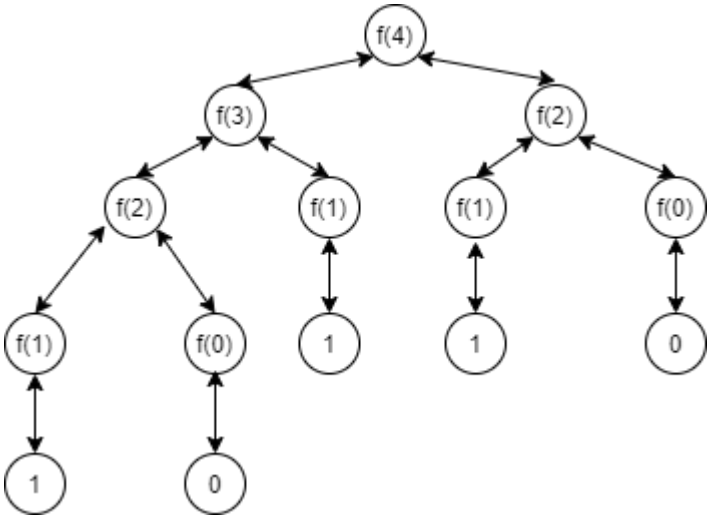


***Σχήμα 9.3*** *Κλήσεις και τιμές επιστροφής της fibonacci*

Όπως βλέπουμε στο σχήμα 9.3, καταρχάς έχουμε κλήση της f(4). Σύμφωνα με τον κώδικα 9.4, η κλήση αυτή θα επιστρέψει f(3)+f(2). Επομένως, καλείται η f(3) και η f(2) όπως δείχνει και το σχήμα 9.3. Στη συνέχεια, ο υπολογισμός της f(3) απαιτεί την κλήση της f(2) και f(1) και ο υπολογισμός της f(2) απαιτεί την κλήση f(1) και f(0). Σε αυτό το βάθος τρεις κόμβοι του δέντρου, οι f(1), f(1) και f(0), υπολογίζονται χωρίς περαιτέρω αναδρομική κλήση. Αντίθετα ο κόμβος f(2) απαιτεί την κλήση των f(1) και f(0). Κάθε τερματικός κόμβος επιστρέφει την τιμή του στο αμέσως προηγούμενο επίπεδο. Έτσι το f(1) υπολογίζεται ως 1, το f(0) ως 0, το f(2) ως 1, το f(3) ως 2 και το f(4) ως 3.

Ας σημειωθεί πως η περίπτωση κατά την οποία το n είναι μικρότερο ή ίσο του 1 ονομάζεται βασική περίπτωση (base case). Γενικότερα, στην αναδρομή, βασική περίπτωση ονομάζεται η περίπτωση κατά την οποία υπάρχει προφανής λύση που ο υπολογισμός της δεν απαιτεί αναδρομική κλήση.

Το παράδειγμα που θα δούμε τώρα είναι απλό, ωστόσο ιδιαίτερα κρίσιμο για την κατανόηση του μηχανισμού αναδρομικών κλήσεων.

```
static void prt(int i) { // Κώδικας 9.5 prt(1) 123321
    System.out.print(i);
    if (i < 3) {
        prt(i + 1);
    }
    System.out.print(i);
}
```

***Κώδικας 9.5*** *Συνέχεια της συνάρτησης μετά την αναδρομική κλήση*

Προσέξτε τη συνάρτηση prt του κώδικα 9.5. Τι εμφανίζει κατά την άποψή σας η κλήση prt(0); Συχνά, λαμβάνω λανθασμένη απάντηση σε αυτήν την ερώτηση. Πολλοί φοιτητές στο στάδιο της εκμάθησης της αναδρομής θεωρούν πως η prt(0) θα εμφανίσει 0123. Για να το δούμε βήμα προς βήμα. Όταν αρχίσει η εκτέλεση της prt(0), είναι προφανές πως καταρχάς θα εμφανίσει 0. Στη συνέχεια, ελέγχει τη συνθήκη i<3 την οποία βρίσκει αληθή και εκτελεί το μπλοκ της if. Με την ολοκλήρωση του μπλοκ της if, ο έλεγχος επανέρχεται στην κλήση prt(0). Η συνάρτηση εξάγει την τιμή της i από τη στοίβα και προχωράει στην εκτέλεση της τελευταίας εντολής της στην οποία εμφανίζει και πάλι το 0. Άρα, μέχρι εδώ έχουμε υπολογίσει μια έξοδο ως εξής: 0[Έξοδος από το μπλοκ της if, με i==0]0. Στο μπλοκ της if καλείται καταρχάς, η prt(1) η οποία λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή το αποτέλεσμά της μπορεί να περιγραφεί ως 1[Έξοδος από το μπλοκ της if, με i==1]1 ενώ το συνολικό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής είναι 01[Έξοδος από το μπλοκ της if, με i==1]01. Συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στο τελικό αποτέλεσμα που είναι 01233210.

Το κλειδί εδώ είναι να προσέξουμε το εξής: Η prt(0) καλεί κάποια στιγμή την prt(1). Αυτό όμως δεν σημαίνει πως η prt(0) έχει ολοκληρωθεί. Όταν η αναδρομική κλήση θα ολοκληρωθεί, η prt(0) θα συνεχίσει από την επόμενη γραμμή κώδικα από όπου έγινε η κλήση prt(1).

Ας δούμε τώρα την αναδρομική συνάρτηση δύναμης με βάση πραγματικό και εκθέτη ακέραιο.

```
static double power(double b, int e) { //Κώδικας 9.6
    if (e > 0) {
        return power(b, e - 1) * b;
    }
    if (e < 0) {
        return 1 / power(b, -e);
    }
    return 1;
}
```

***Κώδικας 9.6*** *Αναδρομική υλοποίηση του υπολογισμού δύναμης*

Όταν έχουμε διαθέσιμο έναν αναδρομικό ορισμό, είναι εύκολο να υλοποιήσουμε την αντίστοιχη αναδρομική συνάρτηση. Θυμηθείτε τον αναδρομικό ορισμό της δύναμης στην αρχή της ενότητας 9 και συγκρίνετέ τον με τον κώδικα 9.6. Θα διαπιστώσετε σημαντική ομοιότητα. Στην ουσία, πρόκειται για απλή μεταγραφή από τη γλώσσα των μαθηματικών στη γλώσσα του προγραμματισμού.


Η συνάρτηση power ελέγχει τον εκθέτη e, αν είναι θετικός επιστρέφει power(b, e-1)*b, δηλαδή ακριβώς ό,τι λέει και ο μαθηματικός ορισμός. Αν πάλι ο εκθέτης είναι αρνητικός, επιστρέφει 1/power(b,-e). Τέλος, εφόσον ο εκθέτης είναι 0, δεν θα γίνουν οι αναδρομικές κλήσεις που προβλέπονται για θετικό και αρνητικό εκθέτη, οπότε η συνάρτηση θα επιστρέψει 1.

## 9.3 Οι πύργοι του Ανόι

Οι πύργοι του Ανόι (towers of Hanoi) είναι ένα μαθηματικό πρόβλημα που χρησιμοποιείται ευρύτατα για την εκμάθηση της αναδρομής στον προγραμματισμό. Η λύση του φαίνεται αρχικά αρκετά περίπλοκη σε σχέση με τις λύσεις των προβλημάτων που έχουμε δει ως τώρα. Ωστόσο, αν σκεφτεί κανείς με τον κατάλληλο τρόπο, θα διαπιστώσει πως η αναδρομική λύση απαιτεί περιορισμένο κώδικα και τελικά αποδεικνύεται απλούστερη της μη αναδρομικής.

### 9.3.1 Περιγραφή του προβλήματος

Έχουμε τρεις στύλους, τον s από το source (προέλευση), τον d από το destination (προορισμός) και τον a από το auxiliary (βοηθητικός). Στον στύλο s είναι τοποθετημένοι n δίσκοι όπως φαίνεται στο σχήμα 9.4. Πιο συγκεκριμένα, οι δίσκοι έχουν διαφορετική διάμετρο και είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε ένας δίσκος με μεγαλύτερη διάμετρο δεν βρίσκεται ποτέ επάνω από έναν δίσκο με μικρότερη διάμετρο.

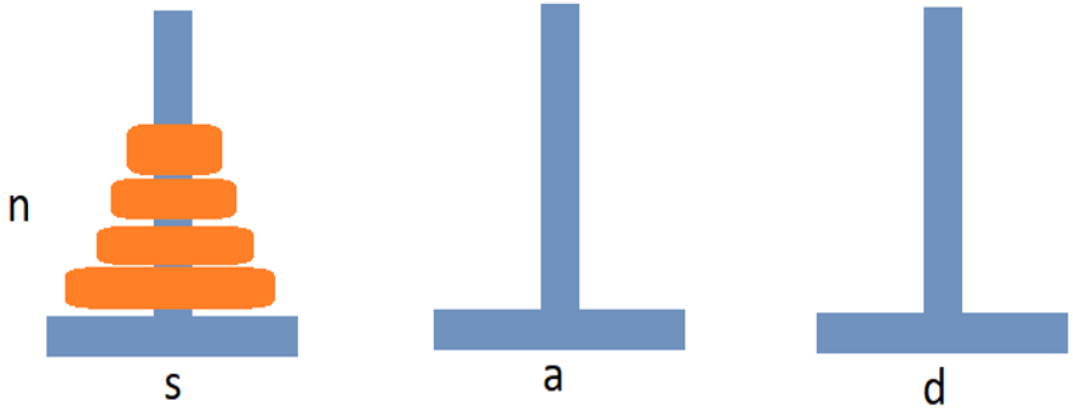



***Σχήμα 9.4*** *Οι πύργοι του Ανόι*

Το ζητούμενο είναι να μεταφέρουμε τους δίσκους από τον στύλο s στον στύλο d χρησιμοποιώντας ως βοηθητικό τον στύλο a. Η μετακίνηση όμως θα πρέπει να γίνει με τους εξής κανόνες:

- Κάθε φορά μπορούμε να μετακινήσουμε έναν μόνο δίσκο από έναν στύλο σε έναν άλλο.
- Δεν πρέπει ποτέ ένας δίσκος με μεγαλύτερη διάμετρο να τοποθετηθεί επάνω από έναν δίσκο με μικρότερη διάμετρο.

## 9.3.2 Λύση

Η απλούστερη οδός για να λύσουμε το πρόβλημα με αναδρομή είναι να σκεφτούμε με τη φιλοσοφία της αναδρομής. Ας υποθέσουμε πως έχουμε κάποιο τρόπο για να μεταφέρουμε τους n-1 δίσκους από το s στο a χρησιμοποιώντας ως βοηθητικό το d. Σε αυτήν την περίπτωση, στο s θα έχει μείνει ένας δίσκος και στο a θα έχουν τοποθετηθεί οι n-1 δίσκοι όπως δείχνει το σχήμα 9.5. Επομένως, ο δίσκος στο s μπορεί να μετακινηθεί στο d χωρίς πρόβλημα. Αν υποθέσουμε τώρα πως με τον ίδιο τρόπο που μεταφέραμε τους n-1 στύλους στο a, θα τους μεταφέρουμε στο d με βοηθητικό το s, τότε έχουμε λύσει το πρόβλημα. Επομένως, η μεταφορά n δίσκων από το s στο d με βοηθητικό το a έχει αναλυθεί σε δύο προβλήματα μεταφοράς n-1 δίσκων. Αν λύσουμε τα δύο αυτά προβλήματα, έχουμε λύση και στο αρχικό μας πρόβλημα.

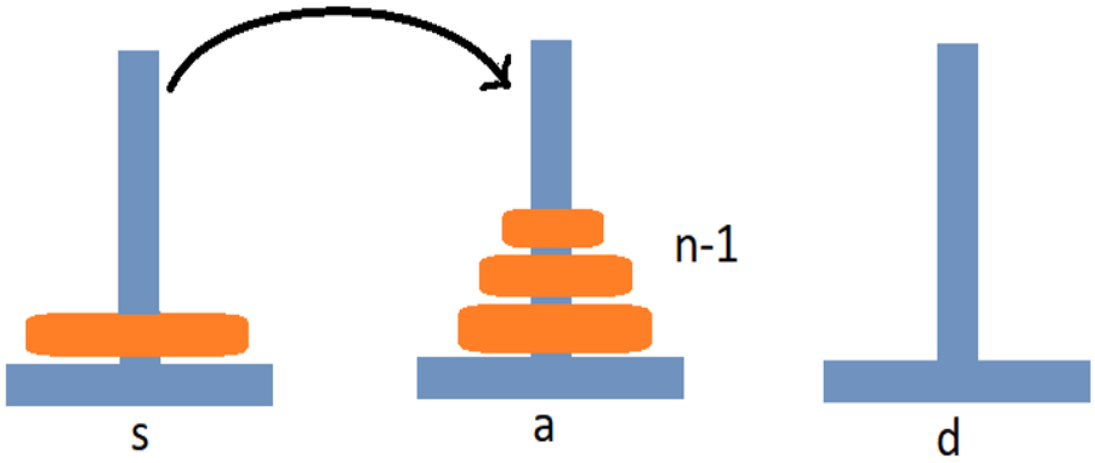


***Σχήμα 9.5*** *Οι n-1 δίσκοι έχουν μετακινηθεί στον στύλο a χρησιμοποιώντας ως βοηθητικό τον στύλο d.*

Πώς θα λύσουμε τώρα αυτά τα δύο προβλήματα; Με τον ίδιο τρόπο. Στο πρώτο πρόβλημα, έχουμε να μεταφέρουμε n-1 δίσκους από το s στο a χρησιμοποιώντας ως βοηθητικό το d. Αν μεταφέρουμε τους n-2 δίσκους από το s στο d χρησιμοποιώντας ως βοηθητικό το a, στον s θα έχουν μείνει δύο δίσκοι και ο a θα είναι άδειος, οπότε ο στύλος στην κορυφή του s μπορεί να μετακινηθεί χωρίς πρόβλημα στον a. Στη συνέχεια θα πρέπει να μεταφέρουμε τους n-2 από το d στο a. Επομένως έχουμε αναλύσει το ένα πρόβλημα μεταφοράς n-1 δίσκων σε δύο προβλήματα μεταφοράς n-2 δίσκων.

Η ανάλυση μπορεί να συνεχιστεί για n-1 βήματα. Στο πρώτο βήμα αναλύεται το πρόβλημα μεγέθους n σε δύο υποπροβλήματα μεγέθους n-1, στο δεύτερο βήμα αναλύονται τα δύο υποπροβλήματα μεγέθους n-1 σε τέσσερα υποπροβλήματα μεγέθους n-2. Η διαδικασία συνεχίζεται και στο βήμα n-1 έχει αναλυθεί το πρόβλημα σε $2^{n-1}$ υποπροβλήματα μεγέθους n-(n-1) το καθένα, δηλαδή υποπροβλήματα μεγέθους 1. Κάθε πρόβλημα όμως μεγέθους 1, έχει προφανή λύση όπως έχουμε ήδη εξηγήσει. Επομένως, η λύση σε αυτό το επίπεδο, δίνει τη δυνατότητα λύσης στο αμέσως προηγούμενο το οποίο με τη σειρά του δίνει λύση στο προηγούμενό του επίπεδο. Μέσα από αυτήν την αναδρομική διαδικασία φτάνουμε και στη λύση του αρχικού προβλήματος.

```
public class TowersOfAnoi {

    private static void moveOne(int diskNo, char from, char to) {
            System.out.println("move disk " + diskNo + " from " +
from + " to " + to);
    }

    public static void moveDisks(int n, char s, char d, char a) {
        if (n == 1) {
            moveOne(n, s, d);
        } else {
            moveDisks(n - 1, s, a, d);
            moveOne(n, s, d);
            moveDisks(n - 1, a, d, s);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        moveDisks(4,'S','D','A');
    }
}
```

***Κώδικας 9.7*** *Αναδρομική λύση του προβλήματος towers of Hanoi*

Όπως δείχνει ο κώδικας 9.7, έχουμε κωδικοποιήσει το πρόβλημα ως τη συνάρτηση moveDisks που λαμβάνει τέσσερις παραμέτρους. Η παράμετρος n αντιπροσωπεύει τον αριθμό των δίσκων και οι υπόλοιπες τρεις παράμετροι τους ομώνυμους στύλους s, d και a. Με αυτήν την αναπαράσταση μπορούμε να θεωρήσουμε ότι κάθε δίσκος έχει μία ταυτότητα. Ο δίσκος που βρίσκεται πάνω-πάνω στη στοίβα των δίσκων έχει την ταυτότητα 1, ο αμέσως επόμενος την ταυτότητα 2. Έτσι χαρακτηρίζονται όλοι οι δίσκοι μέχρι τον δίσκο στη βάση της στοίβας που είναι ο δίσκος n.

Παράλληλα, έχουμε και τη συνάρτηση moveOne. Πρόκειται για μια απλή συνάρτηση που το μόνο που κάνει είναι να εμφανίζει ένα μήνυμα που μας πληροφορεί ποιος δίσκος μετακινήθηκε και από ποιον στύλο έφυγε και σε ποιον τοποθετήθηκε.

Κατά τα λοιπά, η moveDisks εφαρμόζει ακριβώς τη λογική που περιγράψαμε. Πιο συγκεκριμένα, αν κληθεί με n=1, τότε η μετακίνηση του δίσκου είναι μια απλή μετακίνηση, οπότε καλεί την moveOne. Διαφορετικά, μεταφέρει τους n-1 δίσκους από το s στο a με βοηθητικό το d. Μετά μεταφέρει τον μοναδικό δίσκο στο s και τον τοποθετεί στο d και τέλος μεταφέρει τους n-1 από το a όπου τους έχει τοποθετήσει προηγουμένως στο d χρησιμοποιώντας ως βοηθητικό το s.

## 9.4 Αμοιβαία αναδρομή

Η αναδρομή κατά την οποία μια συνάρτηση καλεί τον εαυτό της ονομάζεται ειδικότερα άμεση αναδρομή (direct recursion). Είναι όμως πιθανό μια συνάρτηση a να καλεί μια συνάρτηση b και η b να καλεί την a. Πρόκειται και πάλι για αναδρομή που όμως ονομάζεται αμοιβαία αναδρομή (mutual) ή έμμεση (indirect) αναδρομή.

Ας δούμε ένα πρόβλημα που μπορεί να επιλυθεί με αμοιβαία αναδρομή. Έστω ότι έχουμε μια διαδικασία εξέτασης και μια διαδικασία αξιολόγησης της εξέτασης. Η εξέταση βαθμολογεί ένα γραπτό και καλεί την αξιολόγηση. Η δε αξιολόγηση ελέγχει τον βαθμό και αν είναι προβιβάσιμος ενημερώνει με κατάλληλο μήνυμα. Αν όχι, πάλι ενημερώνει με κατάλληλο μήνυμα αλλά καλεί επαναληπτική εξέταση. Η διαδικασία συνεχίζεται μέχρις ότου επιτευχθεί προβιβάσιμος βαθμός.

Ο κώδικας 9.8 δίνει λύση σε αυτό το πρόβλημα με αμοιβαία αναδρομή;

```
static void exam() { //Κώδικας 9.8
    Random generator = new Random();
    int mark = generator.nextInt(10) + 1;
    evaluate(mark);
}

static void evaluate(int mark) { //Κώδικας 9.8
    System.out.print("Your mark is: " + mark);
    if (mark >= 7) {
        System.out.println(" Success");
    } else {
        System.out.println(" Fail");
        exam();
    }
}
```

***Κώδικας 9.8*** *Εξέταση και αξιολόγηση με αμοιβαία αναδρομή*

Η συνάρτηση exam παράγει έναν τυχαίο ακέραιο από 1 έως 10. Ο αριθμός αυτός υποτίθεται πως αναπαριστά τον βαθμό ενός γραπτού. Στη συνέχεια καλεί τη συνάρτηση evaluate με παράμετρο τον βαθμό. Η evaluate με τη σειρά της ανακοινώνει τον βαθμό και ανάλογα με την τιμή του ενημερώνει πως έχουμε επιτυχία ή αποτυχία. Στην περίπτωση της αποτυχίας καλεί και πάλι την exam.

Παρόμοια με τη συνάρτηση fibonacci που ορίζεται αναδρομικά, οι συναρτήσεις Hofstadter male και female [2] ορίζονται με αμοιβαία αναδρομή. Πρόκειται για δύο σειρές ακέραιων που δίνονται από τον ακόλουθο ορισμό:

$$
\begin{aligned}
f(0) &= 1 \\
m(0) &= 0 \\
f(n) &= n - m\big(f(n-1)\big), \qquad n > 0 \\
m(n) &= n - f\big(m(n-1)\big), \qquad n > 0
\end{aligned}
$$

Ο κώδικας 9.9 δίνει την υλοποίηση σε Java των συναρτήσεων f και m.

```
static int f(int n) {
    if (n == 0) {
        return 1;
    }
    return n - m(f(n - 1));
}

static int m(int n) {
    if (n == 0) {
        return 0;
```

```
        }
        return n - f(m(n - 1));
    }
```

***Κώδικας 9.9*** *Υπολογισμός σειρών Hofstadter male και female*

Παρότι η υλοποίηση των συναρτήσεων με δεδομένο τον αμοιβαία αναδρομικό ορισμό τους είναι σχετικά εύκολη, η παρακολούθηση των κλήσεων και των επιστροφών είναι αρκετά περίπλοκη. Στον πίνακα 9.1, παραθέτουμε τις κλήσεις και επιστροφές που προκαλούνται προκειμένου να υπολογιστούν οι m(2) και f(2).

| | | |
|---|---|---|
| 1 | m(2) | f(2) |
| 2 | m(1) | f(1) |
| 3 | m(0) | f(0) |
| 4 | m(0)->0 | f(0)->1 |
| 5 | f(0) | m(1) |
| 6 | f(0)->1 | m(0) |
| 7 | m(1)->0 | m(0)->0 |
| 8 | f(0) | f(0) |
| 9 | f(0)->1 | f(0)->1 |
| 10 | m(2)->1 | m(1)->0 |
| | | f(1)->1 |
| | | m(1) |
| | | m(0) |
| | | m(0)->0 |
| | | f(0) |
| | | f(0)->1 |
| | | m(1)->0 |
| | | f(2)->2 |

***Πίνακας 9.2*** *Κλήσεις και επιστροφές για τον υπολογισμό των m(2) και f(2)*

Στον πίνακα 9.2 ένα στοιχείο που δεν περιέχει τον χαρακτήρα -> επισημαίνει την είσοδο στην αντίστοιχη συνάρτηση. Αντίθετα τα στοιχεία που περιέχουν -> επισημαίνουν την επιστροφή της συνάρτησης. Ας μελετήσουμε την κλήση m(2).

Προκειμένου να υπολογιστεί η m(2) καλείται η f(m(1)). Κατά την κλήση της f(m(1)) πριν ο κώδικάς της αρχίσει να εκτελείται, θα πρέπει να υπολογιστεί η παράμετρός της, δηλαδή η m(1). Για αυτόν τον λόγο στον πίνακα 9.2 στη δεύτερη γραμμή βλέπουμε κλήση της m(1). Η m(1) υπολογίζεται ως f(m(0)). Κατά την κλήση της f(m(0)), πριν ο κώδικάς της αρχίσει να εκτελείται, θα πρέπει να υπολογιστεί η παράμετρός της, δηλαδή η m(0). Για αυτόν τον λόγο στον πίνακα 9.2 στην τρίτη γραμμή βλέπουμε κλήση της m(0). Η m(0) όμως είναι βασική περίπτωση και υπολογίζεται χωρίς περαιτέρω αναδρομική κλήση. Έτσι στη γραμμή 4 βλέπουμε πως η επιστροφή της m(0) είναι 0. Επομένως, η κλήση f(m(0)) έχει υπολογίσει την παράμετρό της και μπορεί να προχωρήσει στην εκτέλεση του σώματος της συνάρτησης. Έτσι στη γραμμή 5 βλέπουμε την f(0) η οποία επιστρέφει χωρίς περαιτέρω αναδρομική κλήση όπως φαίνεται στη γραμμή 6. Τώρα είναι εφικτός ο υπολογισμός της m(1) όπως φαίνεται στη γραμμή 7. Θυμηθείτε πως η m(2) που είναι το τελικό ζητούμενο είναι ίση με f(m(1)), εφόσον m(1)=0, καλείται η f(0) όπως φαίνεται στη γραμμή 8 που επιστρέφει 1 (γραμμή 9). Τέλος, η m(2) είναι ίση με 1. Παρόμοια, μπορείτε να αναλύσετε την κλήση f(2).

## 9.5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

Πολλά προβλήματα μπορούν να λυθούν με αναδρομή ευκολότερα με πολύ μικρότερο και πιο κομψό κώδικα από ότι με μη αναδρομικές προσεγγίσεις. Για παράδειγμα, προσπαθήστε να

κωδικοποιήσετε τους πύργους του Ανόι μη αναδρομικά και θα διαπιστώσετε πως πρόκειται για πρόβλημα σημαντικής δυσκολίας.

Επιπλέον, πολλά προβλήματα έχουν αναδρομικό ορισμό και επομένως η αναδρομική υλοποίησή τους είναι προφανής.

Από την άλλη πλευρά, η αναδρομή δεν είναι χωρίς μειονεκτήματα. Το σοβαρότερο από όλα είναι η πιθανή εξάντληση της στοίβας. Επομένως, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αναδρομή μόνο εκεί που γνωρίζετε πως τα μεγέθη των προβλημάτων είναι αδύνατο να εξαντλήσουν το μέγεθος της στοίβας. Οι προδιαγραφές της Java επιτρέπουν στοίβα σταθερού μεγέθους ή προσαρμοζόμενου. Εξαρτάται από την υλοποίηση της Java αν υποστηρίζει στοίβα σταθερού ή μεταβλητού μεγέθους. Στην πρώτη περίπτωση, η εξάντληση της στοίβας προκαλεί παραγωγή λάθους τύπου υπερχείλιση της στοίβας (stack overflow) και στη δεύτερη περίπτωση παραγωγή λάθους τύπου υπερχείλιση της μνήμης (memory overflow). Και στις δύο περιπτώσεις, το αποτέλεσμα για την εφαρμογή είναι το ίδιο, δηλαδή ο ανορθόδοξος τερματισμός της.

Επίσης, η αναδρομή σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να δίνει αποτελέσματα σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από την μη αναδρομική λύση. Αν παρατηρήσετε το δέντρο των κλήσεων για τον υπολογισμό του Fibonacci(4) στο σχήμα 9.3 θα διαπιστώσετε ότι κάποιες κλήσεις επαναλαμβάνονται. Για παράδειγμα, η τιμή f(2) υπολογίζεται 2 φορές. Κατά τον υπολογισμό του εικοστού όρου της ακολουθίας, δηλαδή του f(20), η f(2) καλείται 4181 φορές. Επομένως σε αυτήν την περίπτωση, 4181 φορές επαναλαμβάνεται ο ίδιος υπολογισμός. Ωστόσο αυτό το πρόβλημα έρχεται να λύσει μια ειδική αναδρομική τεχνική γνωστή ως Απομνημόνευση που συζητάμε στην ενότητα 18.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι εταιρείες παραγωγής λογισμικού υλοποιούν τη λύση ενός προβλήματος αρχικά αναδρομικά ώστε να βγουν εγκαίρως στην αγορά και στη συνέχεια αντικαθιστούν τη λύση με μη αναδρομική έκδοση. Σε κάθε περίπτωση, μια αναδρομική υλοποίηση μπορεί πάντα να μεταγραφεί με χρήση αποκλειστικά μη αναδρομικών τεχνικών.

Συμπερασματικά, χρησιμοποιήστε αναδρομή όπου σας διευκολύνει και εφόσον σας το επιτρέπει το μέγεθος του προβλήματος που έχετε να λύσετε.

## 9.6 Λυμένες Ασκήσεις

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζουμε μια σειρά από παραδείγματα αναδρομικών συναρτήσεων ώστε να βοηθήσουμε τον αναγνώστη να εξοικειωθεί τόσο με την υλοποίηση όσο και με τη χρήση τους.

### 9.6.1 Παραγοντικό

Να αναπτυχθεί αναδρομική συνάρτηση που επιστρέφει το παραγοντικό της παραμέτρου της.

**Λύση**

Το παραγοντικό (factorial) ενός ακέραιου n είναι το γινόμενο όλων των θετικών ακέραιων που είναι μικρότεροι ή ίσοι του n. Το παραγοντικό του n συμβολίζεται σαν n!. Επομένως

$$n! = \begin{Bmatrix} 1 \times 2 \times 3 \ldots \times n, για\ n > 0 \\ 1, για\ n = 0 \end{Bmatrix}$$

Εκτός όμως από αυτόν τον ορισμό του παραγοντικού υπάρχει και ένας άλλος, αναδρομικός, ορισμός.

$$n! = \begin{Bmatrix} 1, για\ n = 0\ και\ n = 1 \\ n * (n-1)!, για\ n > 1 \end{Bmatrix}$$

Έχοντας τον αναδρομικό ορισμό είναι εύκολο να υλοποιήσουμε την αντίστοιχη συνάρτηση.

```
static int factorial(int n) { //Κώδικας 9.10
    if (n == 0 || n == 1) {
```