
Elsa Maria reyes Borquez
2PA4


- **flex-direction: column.** Cambien la dirección del contenedor para que los siete elementos se acomoden en vertical. Capturen el resultado.




- **flex-direction: row-reverse.** Ahora acomódenlos en horizontal, pero en orden invertido. Capturen el resultado.

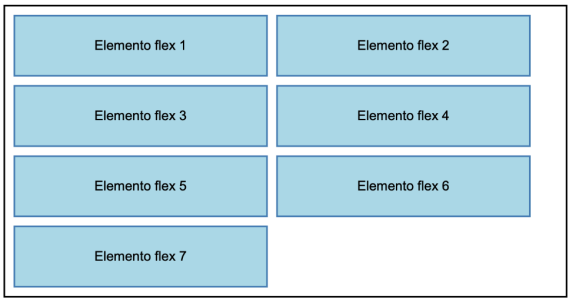


- **flex-wrap: wrap.** Regresen a flex-direction: row y agreguen flex-wrap: wrap. Para que se note el efecto, denle a los siete divs un ancho fijo (por ejemplo 300px) de modo que ya no quepan los siete en una sola fila y el tercero pase a una nueva línea. Capturen el resultado.

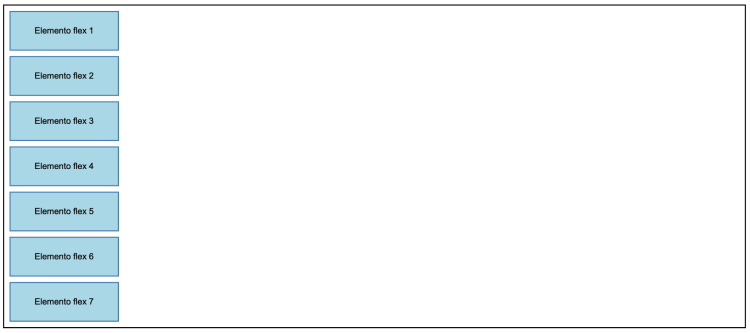


- **justify-content: space-between.** Con flex-wrap de nuevo en nowrap y los divs con un ancho más chico, agreguen justify-content: space-between al contenedor. Capturen el resultado.




- **justify-content: center y align-items: center juntos.** Denle al contenedor una altura (por ejemplo 400px) y centren los elementos horizontal y verticalmente usando estas dos propiedades a la vez. Capturen el resultado.

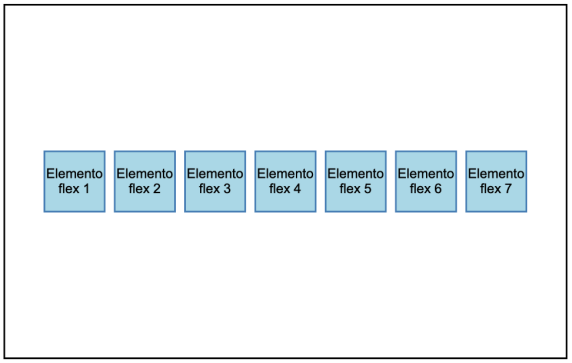


- **align-items: flex-end.** Con el contenedor todavía con altura, cambien align-items a flex-end para que los elementos se peguen a la parte inferior. Capturen el resultado.




- **align-content: space-around.** Vuelvan a activar flex-wrap: wrap y usen un ancho de divs que forme al menos dos líneas dentro del contenedor. Agreguen align-content: space-around y capturen cómo se distribuyen las líneas dentro del contenedor.

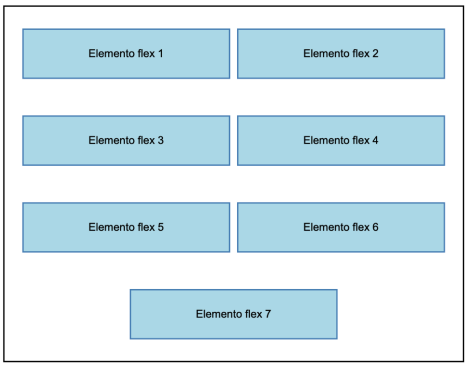

- **order.** A cada uno de los siete divs asígnenle un valor diferente de order (usando IDs), de modo que "Elemento flex 7" aparezca primero y "Elemento flex 1" aparezca al final. Capturen el resultado.

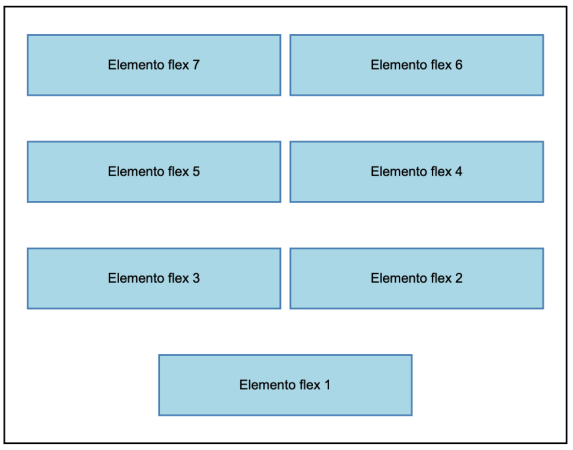

- **flex-grow.** Denle a cada div un valor distinto de flex-grow para que crezcan en proporciones distintas dentro del espacio disponible del contenedor. Capturen el resultado.

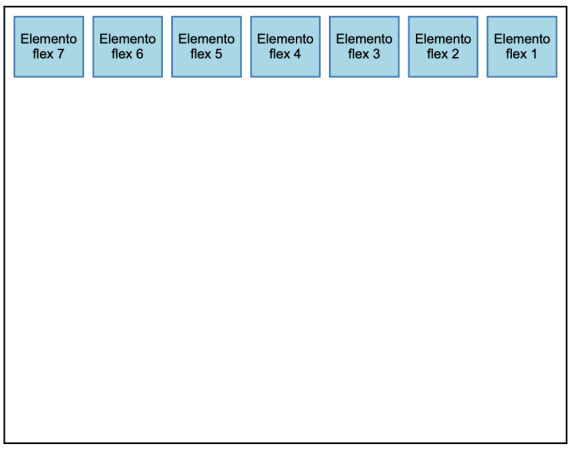

- **align-self.** Dejen align-items en su valor normal para los siete divs, pero a uno solo de ellos asígnenle un align-self distinto al de sus hermanos, para que se note claramente que se despega del resto. Capturen el resultado.

