SESSION DE RATTRAPAGE – JEE1 ET JEE2

Guide d'utilisation

Installer, lancer et utiliser l'application de facturation

Clavstel El Schaddai BOYAOU

Classe : M1 GELO

TP2 : Spring Boot + React + MongoDB

Année universitaire 2025-2026

1. Prérequis

- Java 17 ou supérieur et Maven 3.9+
- Node.js 18 ou supérieur (avec npm)
- MongoDB 6 ou 7 installé et démarré sur le port 27017 (MongoDB Compass est facultatif)
- Un navigateur récent (Chrome, Firefox, Edge)

2. Installation et lancement

Décompressez l'archive du projet. Le dossier `tp2-facturation` contient `backend` et `frontend`. Ouvrez trois terminaux :

Étape	Commande	Résultat attendu
1. Base de données	mongod (ou démarrer le service MongoDB)	MongoDB écoute sur localhost:27017
2. Backend	cd backend mvn spring-boot:run	API disponible sur http://localhost:8080
3. Frontend	cd frontend npm install npm run dev	Application sur http://localhost:5173

Au premier démarrage, la base est vide : l'application crée automatiquement un gérant, trois clients et quatre factures de démonstration. Ouvrez ensuite **http://localhost:5173**.

3. Comptes de démonstration

Rôle	Login	Mot de passe
Gérant	admin	admin123
Client	moussa	client123
Client	awa	client123
Client	cheikh	client123

Pensez à changer ces mots de passe avant toute utilisation réelle.

4. Se connecter

Saisissez votre login et votre mot de passe puis cliquez sur **Se connecter**. Le gérant est dirigé vers la gestion des clients, le client vers ses factures. Un message rouge s'affiche en cas d'identifiants incorrects.

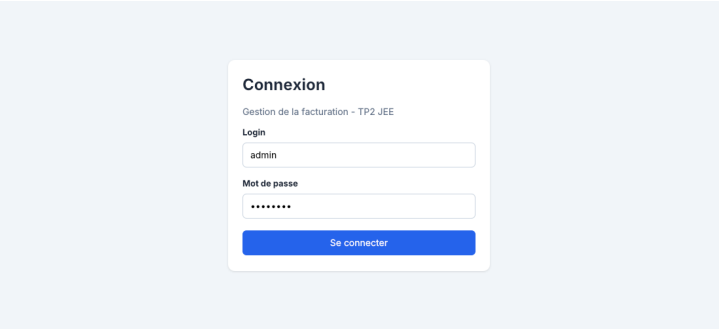


Figure 1 – Écran de connexion

5. Guide du gérant

5.1 Gérer les clients

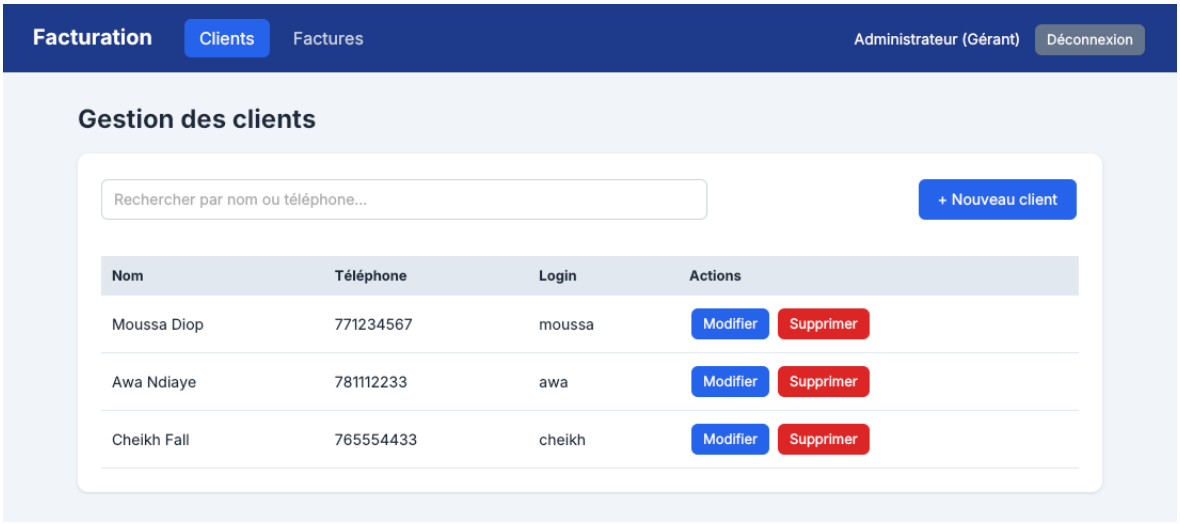


Figure 2 – Liste des clients

- **Ajouter :** cliquez sur « + Nouveau client », remplissez nom, téléphone, login et mot de passe (ils serviront au client pour se connecter), puis Enregistrer.
- **Modifier :** cliquez sur Modifier sur la ligne du client. Laissez le mot de passe vide pour le conserver.
- **Supprimer :** cliquez sur Supprimer puis confirmez. Attention : toutes les factures du client sont également supprimées.
- **Rechercher :** tapez un nom ou un numéro dans la barre de recherche et appuyez sur Entrée.

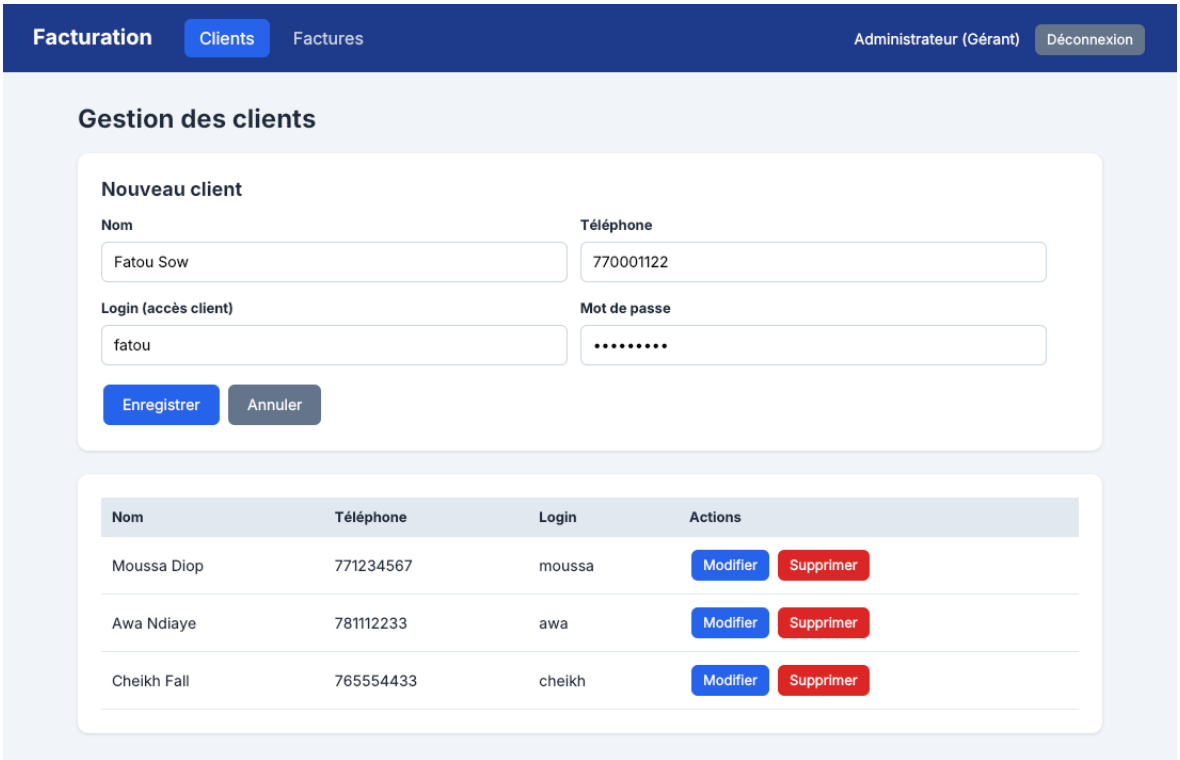


Figure 3 – Formulaire d'ajout d'un client

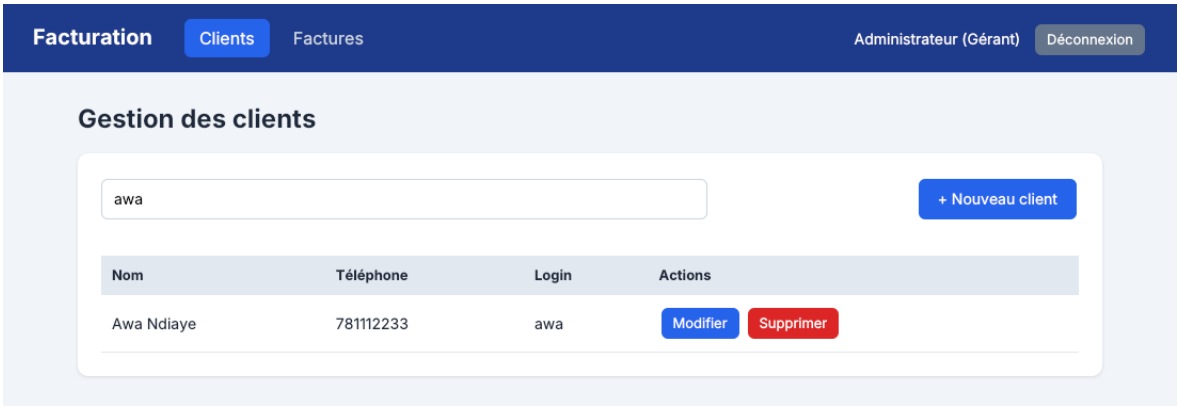


Figure 4 – Recherche d'un client (« awa »)

5.2 Gérer les factures

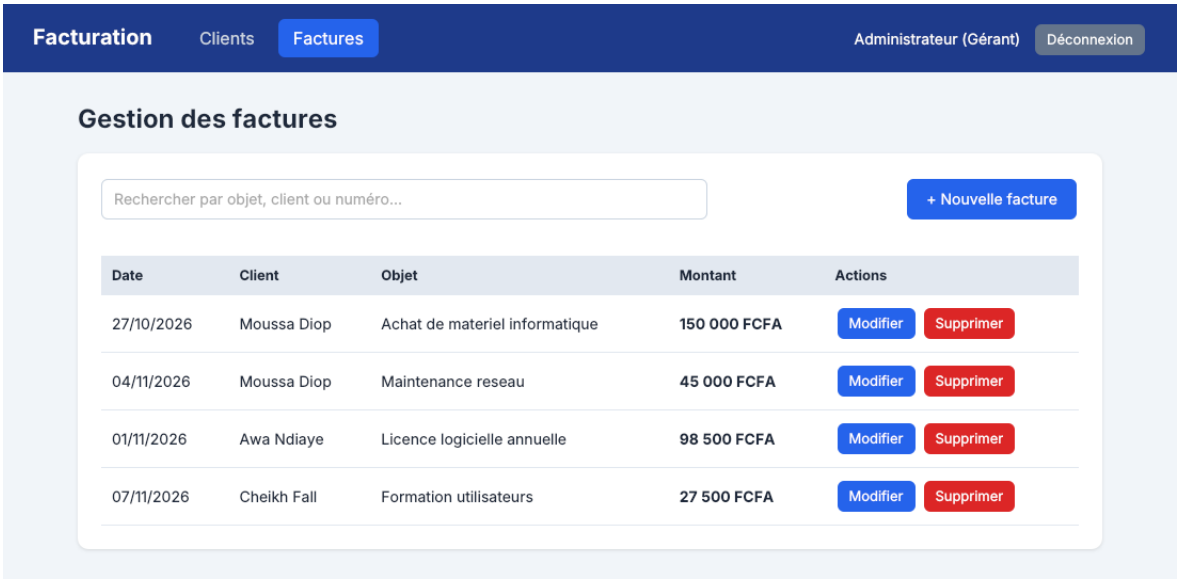


Figure 5 – Liste des factures

- **Ajouter :** « + Nouvelle facture », choisissez le client dans la liste, saisissez le montant (nombre positif) et l'objet, puis Enregistrer. La date du jour est ajoutée automatiquement.
- **Modifier / Supprimer :** boutons sur la ligne de la facture.
- **Rechercher :** par objet, nom du client ou numéro de facture.

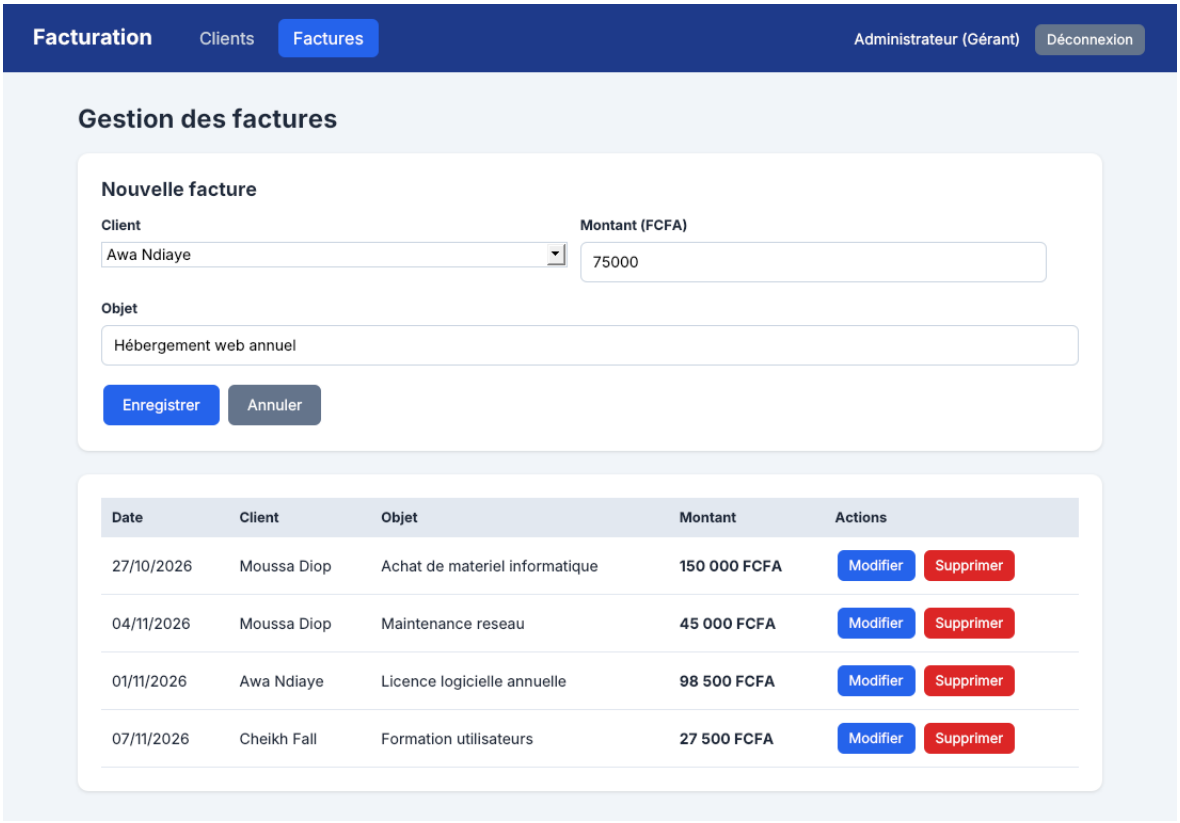


Figure 6 – Formulaire d'ajout d'une facture

6. Guide du client

Après connexion, le client voit la liste de **ses** factures (numéro, date, objet, montant) et leur total. Cet espace est en lecture seule : il ne permet ni ajout, ni modification.



Figure 7 – Espace client

7. Se déconnecter

Cliquez sur **Déconnexion** en haut à droite. Le jeton est supprimé du navigateur. La session expire d'elle-même après 2 heures.

8. Messages d'erreur courants

Message	Cause	Solution
Login ou mot de passe incorrect	Identifiants erronés	Vérifier la saisie / les comptes de la section 3
Ce login est déjà utilisé	Login existant (client ou gérant)	Choisir un autre login

Message	Cause	Solution
Le montant doit être positif	Montant ≤ 0 ou vide	Saisir un nombre supérieur à 0
Session expirée	Jeton expiré (2 h)	Se reconnecter
Failed to fetch	Backend arrêté ou injoignable	Relancer le backend (port 8080)
Backend ne démarre pas (connexion MongoDB)	MongoDB non démarré	Lancer mongod puis relancer le backend

9. Configuration

Les paramètres du backend sont dans `backend/src/main/resources/application.properties` : adresse MongoDB (`spring.data.mongodb.uri`), port, secret et durée du JWT, origine CORS autorisée. L'adresse de l'API côté frontend se règle dans `frontend/.env` (`VITE_API_URL`). Pour produire le frontend : `npm run build` (dossier dist).