

## ▼ Inhoudsopgave

- 1. [Mail](#)
  - 1.1 [Factuurmail in vier talen](#)
  - 1.2 [Orderbevestiging](#)
  - 1.3 [Odoo-branding uit uitgaande mail](#)
- 2. [Contacten](#)
  - 2.1 [Stocklocatie-nummer op afleveradres](#)
  - 2.2 [Handelsnaam en aankoopafdeling](#)
  - 2.3 [Levervelden op het contactformulier](#)
  - 2.4 [Extra kolommen in de contactenlijst](#)
  - 2.5 [Zoeken op btw-nummer](#)
- 3. [Producten](#)
  - 3.1 [Varianten opladen](#)
  - 3.2 [Status](#)
  - 3.3 [Merk](#)
  - 3.4 [Attribuutwaarden: attribuut en code in de lijst](#)
  - 3.5 [Volgorde van de attribuutlijnen](#)
  - 3.6 [Extra kolommen in de productlijsten](#)
  - 3.7 [Prijzlijstregels: product en productcategorie](#)
  - 3.8 [Negatieve voorraad blokkeren](#)
  - 3.9 [Opgeslagen filters](#)
- 4. [Verkopen](#)
  - 4.1 [Totale hoeveelheid artikelen verkocht](#)
  - 4.2 [Totale hoeveelheid artikelen geleverd](#)
  - 4.3 [Klant + referentie moet uniek zijn](#)
  - 4.4 [Automatisch aantal voorstellen vd eerste package](#)
  - 4.5 [Reservaties kunnen switchen tussen verschillende klanten](#)
  - 4.6 [Afleveradres rechtstreeks vanaf het order aanmaken](#)
  - 4.7 [Klantreferentie, labels en totalen bovenaan het order](#)
  - 4.8 [Verpakking en btw-bedrag op de orderlijnen](#)
  - 4.9 [Klantreferentie en orderlabels op de orderlijnen](#)
  - 4.10 [Extra kolommen en groeperingen op de orderlijst](#)
  - 4.11 [Opgeslagen filters](#)
- 5. [Aankoop](#)
  - 5.1 [Totale hoeveelheid artikelen aangekocht](#)
  - 5.2 [Aankoophistoriek: product en factureerstatus](#)
- 6. [Voorraad](#)
  - 6.1 [Magazijnstructuur](#)
  - 6.2 [Productenmatrix \(briefjes\)](#)
  - 6.3 [Productenmatrix met reservaties](#)
  - 6.4 [Productenmatrix met reservaties per kleur en klant](#)
  - 6.5 [Stocklocatie toekennen aan afleveradressen](#)
  - 6.6 [Verplaatsingen](#)
  - 6.7 [Batchpikings](#)
  - 6.8 [Backorders per bewerkingstype](#)
  - 6.9 [RMA — retourmagazijn voor defecte klantretours](#)
  - 6.10 [GLS](#)
- 7. [Productie](#)
- 8. [eCommerce](#)
  - 8.1 [Op de productpagina moet het aantal van de eerste packaging ingevuld staan](#)
  - 8.2 [Verkoper bestelt namens zijn klant](#)
  - 8.3 [Btw in- of exclusief per bezoekerstype](#)
  - 8.4 [Lange productomschrijving](#)
  - 8.5 [Afrekenen en portaal](#)
  - 8.6 [Odoo-branding uit de website](#)
- 9. [Boekhouding](#)
  - 9.1 [Totale hoeveelheid artikelen](#)
  - 9.2 [Lijnen groeperen per verkooporder](#)
  - 9.3 [Leverdatum niet op factuurpdf](#)
  - 9.4 [Handelsnaam op factuur en in de rapportage](#)
  - 9.5 [Boekingsregels per contact en productsjabloon](#)
  - 9.6 [Omzet per merk](#)
  - 9.7 [Peppol-status in de factuurlijst](#)
  - 9.8 [Totale hoeveelheid op het factuurformulier](#)

- [conf] configuratie
- [defa] default value
- [filter] filter
- [field] field
- [view] custom view
- [stud] studio
- [auto] automated action
- [serv] server action
- [code] code
- [mail] email template

## 1. Mail

### 1.1 Factuurmail in vier talen

De standaardsjabloon **Invoice: Sending** is per taal herschreven: onderwerp en body bestaan in `nl_BE`, `fr_BE`, `en_US` en `de_CH`. De klant krijgt de mail in zijn eigen taal ( `lang` op het contact, standaard `nl_BE` ). De brontekst per taal staat als los XML-bestand in de projectmap.

[mail] `account.email_template_edi_invoice` — `account.email_template_edi_invoice_{nl,fr,en,de}.xml`

## 1.2 Orderbevestiging

De sjabloon **Sales: Order Confirmation** is inhoudelijk herwerkt (eigen aanhef en opmaak i.p.v. de standaard Odoo-tekst).

[mail] `sale.mail_template_sale_confirmation`

## 1.3 Odoo-branding uit uitgaande mail

Verwijdert de "Powered by Odoo"-voettekst en het Odoo-logo uit de mail-layout.

[code] `mail_debrand`

# 2. Contacten

## 2.1 Stocklocatie-nummer op afleveradres

Genummerd veld op het contact, als vette kop boven de klantnaam op de Productenmatrix-leveringsbon (enkel wanneer het een waarde heeft). Een adres krijgt automatisch het volgende vrije nummer in zijn landspecifieke reeks wanneer een order wordt **bevestigd**; een adres met een reeds toegekend nummer behoudt dat. Wijzigt het land van een adres waardoor zijn nummer niet meer in de juiste reeks valt, dan wordt het hernummerd. Alles opnieuw van nul nummers blijft de taak van de serveractie (zie Voorraad).

De nummering is een **bedrijfsinstelling**: enkel orders van een bedrijf met *Stocklocaties toekennen* aangevinkt kennen nummers toe. Contacten zijn gedeeld tussen de bedrijven, dus zonder die filter zou ook elke Babimex-order nummers opgebruiken uit de reeksen die Vasa International op zijn Productenmatrix afdruckt. Het vinkje staat op het bedrijfsformulier, tabblad *Algemene informatie*.

[field] `res.partner.stock_location`, `res.company.stock_location_numbering` — [code] `res.partner`, `res.company`, `sale.order` — `bab_stock_delivery` (*osa*)

## 2.2 Handelsnaam en aankoopafdeling

Eigen model `commercial.name` (handelsnaam): één handelsnaam kan aan meerdere contacten hangen en wordt doorgetrokken naar verkooporder, factuur en de verkoop-/factuurrapportage, zodat je per handelsnaam kan groeperen ook al staan de facturen op verschillende juridische entiteiten. Daarnaast een vinkje **Aankoopafdeling** op het contact.

De module past ook de contactweergave in QWeb aan (`ir.qweb.field.contact`) zodat de handelsnaam op de documenten kan getoond worden, en levert eigen versies van het offerte-, factuur- en leveringsrapport.

[code] `babimex_custom` (bab-repo, oorspronkelijk Mainframe Monkey) — `commercial.name`, `res.partner.commercial_name_id`, `res.partner.is_purchasing_department`, `sale.order.commercial_name_id`, `account.move.commercial_name_id`

## 2.3 Levervelden op het contactformulier

Drie eigen velden onder de leveringsinstellingen van het contact. Ze worden door de batchpicking overgenomen (zie Voorraad → Batchpickings) en door de GLS-automatisering gebruikt.

[field] `res.partner` — `x_studio_amount_free_delivery` (Bedrag Gratis Levering), `x_studio_closing_days` (Sluitedsdagen), `x_studio_delivery_info` (Leverinformatie)

[view] geplaatst na `property_delivery_carrier_id` op het contactformulier.

## 2.4 Extra kolommen in de contactenlijst

Stocklocatie-nummer, bedrijf/persoon, adrestype en de btw-controle (VIES) als optionele kolommen.

[view] `res.partner` lijst — `stock_location`, `company_type`, `type`, `vies_valid`

## 2.5 Zoeken op btw-nummer

[view] `res.partner` zoekweergave — `vat` toegevoegd naast de handelsnaam.

# 3. Producten

## 3.1 Varianten opladen

[code] `product_variant_default_code`

## 3.2 Status

[code] `product_state`

## 3.3 Merk

Merk als apart model op het product; wordt ook doorgetrokken naar de voorraadverplaatsingen (zie Voorraad) en naar de omzetrapportage (zie Boekhouding).

[code] `product_brand`

### 3.3.1 Doelgroep per merk

Selectieveld op het merk met de waarden **Mannen**, **Vrouwen** en **Mannen en vrouwen**. Op de productenlijst zitten twee filters die daarop teruggrijpen, zodat je in één klik de heren- of damescollectie ziet zonder per merk te moeten selecteren.

[field] product.brand.x\_studio\_gender (selectie)

[view] product.brand lijst — kolom + multi-edit aan

[filter] product.template zoekweergave — filters **Mannen / Vrouwen**:

```
[("product_brand_id.x_studio_gender", "in", ["Mannen", "Mannen en vrouwen"])]
[("product_brand_id.x_studio_gender", "in", ["Vrouwen", "Mannen en vrouwen"])]
```

### 3.4 Attribuutwaarden: attribuut en code in de lijst

Bij het beheren van maten/kleuren zie je nu meteen tot welk attribuut een waarde hoort en welke code eraan hangt; de lijst staat op multi-edit zodat je in bulk kan aanpassen, en je kan groeperen per attribuut.

[view] product.attribute.value lijst — attribute\_id , code , multi\_edit ; zoekweergave — zoeken en groeperen op attribute\_id

### 3.5 Volgorde van de attribuutlijnen

Sequentie zichtbaar op de attribuutlijnen van een productsjabloon, zodat de volgorde maat/kleur in de variantmatrix stuurbaar is.

[view] product.template.attribute.line lijst — sequence

### 3.6 Extra kolommen in de productlijsten

[view] product.template lijst — invoice\_policy , is\_storable , sale\_ok , purchase\_ok , product\_add\_mode , route\_ids , hs\_code , country\_of\_origin , weight , volume

[view] product.product (varianten) lijst — manual\_code , incoming\_qty , outgoing\_qty , free\_qty ; de interne referentie ( default\_code ) is bewerkbaar gemaakt in de lijst.

[view] product.template zoekweergave — groeperen op product\_tag\_ids (Tags)

### 3.7 Prijslijstregels: product en productcategorie

Op de prijslijstregels zie je het productsjabloon, de variant en de productcategorie van dat sjabloon; je kan er ook op zoeken en groeperen. Zo controleer je in één scherm of een categorie volledig gedekt is door de prijslijst.

[field] product.pricelist.item.x\_studio\_product\_tmpl\_categ\_id (gerelateerd aan product\_tmpl\_id.categ\_id , niet opgeslagen)

[view] lijst — product\_tmpl\_id , product\_id , x\_studio\_product\_tmpl\_categ\_id ; zoekweergave — zoeken en groeperen op productcategorie

### 3.8 Negatieve voorraad blokkeren

Per productcategorie kan je toelaten of verbieden dat de voorraad onder nul gaat. De kolom **Negatieve voorraad toestaan** staat in de categorielijst.

[code] stock\_no\_negative (oca)

[view] product.category lijst — allow\_negative\_stock

### 3.9 Opgeslagen filters

[filter] product.template

- **Producten** — [("type","=", "consu"), ("barcode","like","")]
- **Barcode** — idem, maar inclusief gearchiveerde producten ( ("active","in", [True, False]) )

[filter] product.product — **Producten zonder wegzetregels**: producten zonder putaway\_rule\_ids of met een wegzetregel naar locatie 8.

## 4. Verkopen

### 4.1 Totale hoeveelheid artikelen verkocht

[field] x\_qty\_total met afhankelijkheden order\_line, order\_line.product\_uom\_qty ...

```
for record in self:
    record["x_qty_total"] = 0
    if record.order_line:
        for line in record.order_line:
            record["x_qty_total"] += line.product_uom_qty
```


### 4.2 Totale hoeveelheid artikelen geleverd

[field] x\_qty\_delivered\_total met afhankelijkheden order\_line, order\_line.qty\_delivered ...

```
for record in self:
    record["x_qty_delivered_total"] = 0
    if record.order_line:
        for line in record.order_line:
            record["x_qty_delivered_total"] += line.qty_delivered
```

### 4.3 Klant + referentie moet uniek zijn

[auto] op sale.order , trigger *bij aanmaken of wijzigen* van client\_order\_ref of team\_id . De regel geldt **niet** voor verkoopteam 2 — domein [{"team\_id", "not in", [2]}] — omdat de webshoporders daar geen unieke klantreferentie hebben.

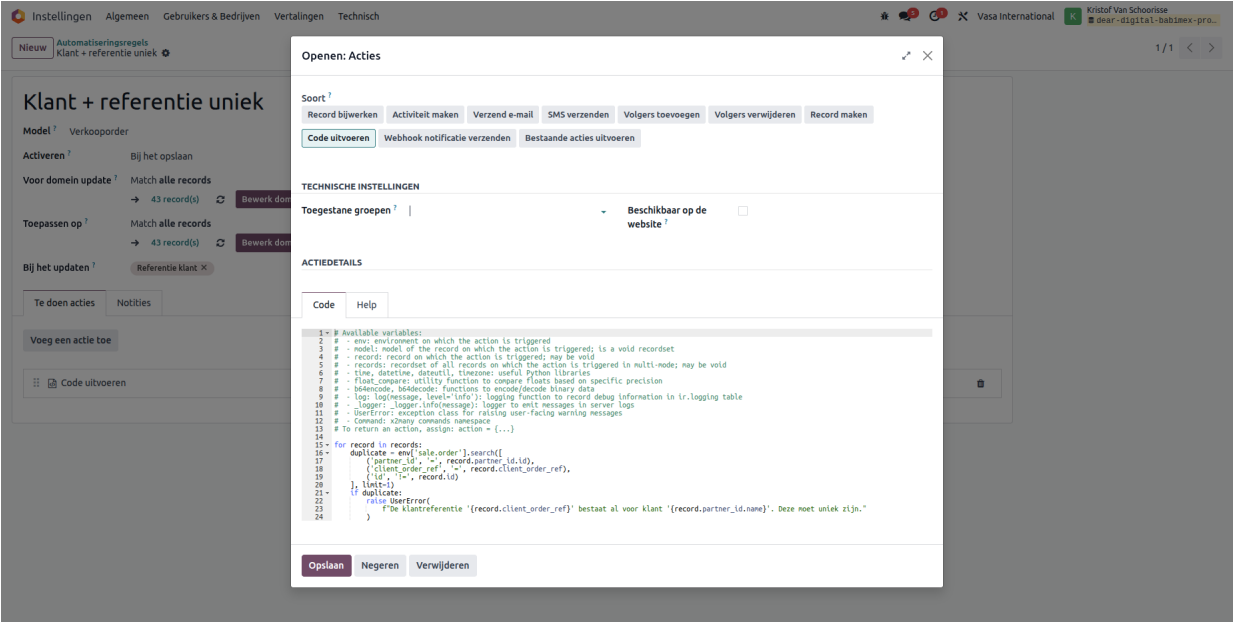

```
for record in records:
    duplicate = env['sale.order'].search([
        ('partner_id', '=', record.partner_id.id),
        ('client_order_ref', '=', record.client_order_ref),
        ('id', '!=', record.id)
    ], limit=1)
    if duplicate:
        raise UserError(
            f'De klantreferentie '{record.client_order_ref}' bestaat al voor klant '{record.partner_id.name}'. Deze moet uniek zijn."
        )
```

### 4.4 Automatisch aantal voorstellen vd eerste package

[code] sale\_packaging\_default (oca)

### 4.5 Reservaties kunnen switchen tussen verschillende klanten

[code] stock\_quant\_reservation\_info (oca\_osa dus met eigen wijzigingen)

### 4.6 Afleveradres rechtstreeks vanaf het order aanmaken

Op het verkooporder kan je een nieuw afleveradres in één beweging aanmaken: het krijgt meteen type *afleveradres* en hangt automatisch onder de klant van het order.

[view] sale.order formulier — partner\_shipping\_id :

```
context={"default_type": "delivery", "show_address": True, "show_vat": False, "default_parent_id": partner_id}
options={"no_quick_create": false}
```

### 4.7 Klantreferentie, labels en totalen bovenaan het order

Klantreferentie en orderlabels zijn naar de bovenste kolom verhuisd, met daaronder de twee totaalvelden. De labels zijn **verplicht** voor bedrijf 2.

[view] sale.order formulier — client\_order\_ref en tag\_ids verplaatst, x\_qty\_total + x\_qty\_delivered\_total toegevoegd, tag\_ids met required="company\_id in [2]"

### 4.8 Verpakking en btw-bedrag op de orderlijnen

Verpakking en aantal verpakkingen staan naast de maateenheid; het btw-bedrag per lijn (price\_tax ) is als optionele kolom toegevoegd. Het productsjabloon op de lijn kan niet meer geopend of aangemaakt worden vanuit het order ( no\_open / no\_create ).

[view] sale.order formulier, orderlijnen

### 4.9 Klantreferentie en orderlabels op de orderlijnen

Zo kan je in het scherm *Verkooporderregels* filteren en groeperen zonder naar het order te moeten springen.

[field] sale.order.line — x\_order\_id\_client\_order\_ref (gerelateerd aan order\_id.client\_order\_ref , opgeslagen), x\_studio\_order\_tag\_ids (gerelateerd aan order\_id.tag\_ids , niet opgeslagen)

[view] lijst — beide kolommen, plus qty\_to\_deliver , price\_unit , tax\_id ; salesman\_id , product\_uom en route\_id verborgen; multi-edit aan. Zoekweergave — groeperen op **Labels order**.

## 4.10 Extra kolommen en groeperingen op de orderlijst

[view] sale.order lijst — fiscal\_position\_id , partner\_shipping\_id , multi-edit aan. Zoekweergave — zoeken op afleveradres, groeperen op **Status** en **Leveradres**.

## 4.11 Opgeslagen filters

- [filter] sale.order — **Niet geannuleerd** (standaardfilter): `[("state","not in",["cancel"])]`
- [filter] sale.order.line — **bol.com**: lijnen van klanten onder "Klanten bol.com" die nog niet gefactureerd zijn.

# 5. Aankoop

## 5.1 Totale hoeveelheid artikelen aangekocht

[field] x\_qty\_total met afhankelijkheden order\_line,order\_line,product\_qty ...

```
for record in self:
    record["x_qty_total"] = 0
    if record.order_line:
        for line in record.order_line:
            record["x_qty_total"] += line.product_qty
```

[serv] contextuele actie \*Compute computed fields op purchase.order om het veld op bestaande orders te herberekenen (dezelfde code).

## 5.2 Aankoophistoriek: product en factureerstatus

In *Aankoop* → *Rapportages* → *Aankoophistoriek* zie je per lijn het product en hoeveel er ontvangen, gefactureerd en nog te factureren is.

[view] purchase.order.line lijst — product\_id , qty\_received , qty\_invoiced , qty\_to\_invoice ; date\_approve verplaatst, company\_id verborgen.

[filter] **Te factureren per leverancier** — `[("qty_to_invoice","!=","0")]` , gegroepeerd op leverancier.

# 6. Voorraad

## 6.1 Magazijnstructuur

[conf] Vier magazijnen: **WH** (hoofdmagazijn), **BOL** (bol.com), **VAS** (Vasa) en **RET** (retours, zie onderaan). Per magazijn zijn enkel Ontvangsten, Leveringen, Picken en Interne overdrachten actief; Verpakken, Kwaliteitscontrole, Opslag en Cross-docking staan uit.

## 6.2 Productenmatrix (briefjes)

Eigen leveringsbon per variantmatrix (hoofdproduct met maat × kleur). De A4 wordt in drie gelijke stroken van 99 mm geknipt, één matrix per strook met een eigen klant- en orderkop; de hoofdproductnaam staat groter, het totaal gedempt tussen haakjes erachter. Een extra kolom **Totaal** rechts geeft per rij de som van de aantallen. Een bulk-print over meerdere leveringen groepeerde de matrices per hoofdproduct. Bewaking tegen dubbel afprinten: de eerste afdruk print meteen, een herafdruk vraagt eerst bevestiging.

De aantallen zijn die van **deze levering**, niet van het verkooporder. Het raster (welke hoofdproducten, welke maten en kleuren) komt uit de orders achter de levering, maar de cijfers komen uit de verplaatsingen van de levering zelf. Blijft een deel van een order achter — bv. een deels bevestigde pickbon met een backorder, of een tweede deellevering — dan staat dat deel niet op het briefje: rijen en volledige matrices zonder aantal op deze levering vallen weg.

Afdrukken kan enkel op een **afgewerkte pickbon**: de briefjes reizen mee met de gepickte goederen, dus vóór dat moment is er niets om af te drukken. Elk ander soort overboeking, en een pickbon die nog niet klaar is, geeft een melding met de reden. Het picktype wordt uit het magazijn van de overboeking zelf gehaald, niet uit een vaste code of id — elk magazijn (Babimex, bol.com, Vasa) heeft zijn eigen picktype, en die dragen allemaal de code *intern*.

[code] [view] bab\_stock\_delivery (osa)

## 6.3 Productenmatrix met reservaties

Overzichtsrapport (liggend A4): één matrix per hoofdproduct, rijen = kleur, kolommen = maat. Per cel vier getallen, onder elkaar met een r/s/i-gidskolom: **ontvangen** van de aanvoer (o, blauw), **gereserveerd** (r, zwart), dan één gecombineerd getal — **tekort** (rood) bij ondervoorziening óf **overschot** (groen, de vrije voorraad, +0 als exact gedekt) — en tot slot de **inkomende** voorraad (i, blauw).

De **o** is alles wat van de lopende aanvoer al binnen is: de aanvoerketen van de geselecteerde leveringen wordt teruggelopen tot bij de ontvangsten — over de pickstap heen — en die ontvangsten worden opgeteld. Komen er twee deelleveringen van de leverancier, dan staat de som er; niet enkel de laatste bon. Goederen die niet via een aanvoerketen lopen (rechtstreeks uit voorraad verkocht) hebben geen o en komen niet op dit overzicht — het is een Vasa-rapport.

Toont enkel hoofdproducten waar effectief **iets gereserveerd** is. Make-to-order producten die nog niet ontvangen zijn kunnen niet gereserveerd worden (moves blijven "waiting") en vallen dus weg uit de lijst. Een **kleurrij waarvoor niets ontvangen werd** (o = 0 voor elke maat van die kleur) valt eveneens weg. Staat vóór "per kleur en klant" in het Print-menu.

[code] bab\_stock\_delivery (osa)

## 6.4 Productenmatrix met reservaties per kleur en klant

Overzichtsrapport (liggend A4): per hoofdproduct-kleur een raster van klanten (rijen) × maten (kolommen), met per cel **besteld** (b) boven **gereserveerd** (r), onder elkaar met een b/r-gidskolom. Groen = volledig gereserveerd (besteld == gereserveerd), rood = niet volledig.

Toont enkel producten die **deels** gereserveerd zijn: producten waar nog niets van gereserveerd is én producten die volledig gereserveerd zijn, vallen weg — zo blijft enkel over wat nog aandacht vraagt.

[code] `bab_stock_delivery` (osa)

## 6.5 Stocklocatie toekennen aan afleveradressen

Contextuele serveractie op verkooporders die de unieke afleveradressen nummert in landspecifieke reeksen: Belgische klanten 1-1999, Nederlandse klanten 2000-3999, overige landen vanaf 4000. Bij elke run worden eerst alle bestaande nummers gewist, zodat een klant die vorig jaar wel maar dit jaar niet bestelde geen verouderd nummer behoudt. Enkel orders van een bedrijf met *Stocklocaties toekennen* aangevinkt tellen mee; bevat de selectie er geen enkele, dan doet de actie niets — anders zou ze alle nummers wissen zonder er nieuwe voor in de plaats te geven.

[code] `bab_stock_delivery` (osa)

## 6.6 Verplaatsingen

### 6.6.1 Leveringsadres op pickbon

[view] `report_picking_bab` < `report_picking`

```
<data inherit_id="stock.report_picking">
  <xpath expr="//div[@name='div_outgoing_address']/div[@t-if='o.should_print_delivery_address()]" position="replace">
    <div t-if="True">
      <span>
        <strong>Afleveradres:</strong>
      </span>
      <div t-out="o.move_ids[0].partner_id or o.partner_id" t-options="{"widget": "contact", "fields": ["address", "name", "phone"], "no_marker": True, "phone_icons": True}">
        <div class="bg-light border-1 rounded h-100 d-flex flex-column align-items-center justify-content-center p-4 opacity-75 text-muted text-center">
          <strong>Afleveradres</strong>
          <div>Aanwezigheid is afhankelijk van het type bewerking.</div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </xpath>
</data>
```

### 6.6.2 Leveringsadres op de leverbon (nodig eigenlijk?)

[view] `report_delivery_document_bab` < `report_delivery_document`

```
<data inherit_id="stock.report_delivery_document">
  <xpath expr="//div[@name='outgoing_delivery_address'" position="replace">
    <div name="outgoing_delivery_address" t-if="True">
      <span>
        <strong>Delivery Address:</strong>
      </span>
      <div t-out="o.move_ids[0].partner_id or o.partner_id" t-options="{"widget": "contact", "fields": ["address", "name", "phone"], "no_marker": True, "phone_icons": True}"/>
    </div>
  </xpath>
</data>
```

### 6.6.3 Klant/leveranciersreferentie op de pickbon en leverbon

[field] `x_studio_origin_ref` met afhankelijkheden `sale_id,purchase_id` ...

```
for record in self:
    if record.sale_id:
        record["x_studio_origin_ref"] = record.sale_id.client_order_ref
    elif record.purchase_id:
        record["x_studio_origin_ref"] = record.purchase_id.partner_ref
```

[view] Het veld staat ook op het **formulier** en in de **lijst** van de overboekingen, telkens net na `origin`.

[stud] Op beide PDF's (pickbon én leverbon) is via de rapporteditor een blok **Brondocument referentie** toegevoegd:

```
<div class="oe_structure">
  <strong>Brondocument referentie</strong>
</div>
<div class="oe_structure">
  <span t-field="o.x_studio_origin_ref"/>
</div>
```

### 6.6.4 Overzicht producten in bestelling met sub totaal + klantreferenties

#### 6.6.4.1 Inventory > Rapportages > Verplaatsingen

[filter] Besteld per product / contact

Database geneutraliseerd voor testdoeleinden: geen verzonden e-mails, enz.

Voorraad Overzicht Bewerkingen Producten Rapportages Configuratie

Nieuw Verplaatsingen / Filters Besteld per product

2 / 2 < >

Filternaam? Besteld per product

Beschikbaar voor gebruiker?

Model? Voorraadverplaatsing

Standaard filter? ☐

Actie? Verplaatsingen

Actief? ☒

Domain? Match alle onderstaande regels:

Status is in In afwachting van een andere verplaatsing X In afwachting van beschikbaarheid X  
Gedeeltelijk beschikbaar X Beschikbaar X

Bronlocatie is in WH/Stock X WH/Output X

Nieuwe regel

# Code editor

```
["&", ("state", "in", ["waiting", "confirmed", "partially_available", "assigned"]), ("location_id", "in", [8, 11])]
```

→ 4489 record(s) ↺

Context? {"group\_by": ["product\_id"]}

Sorteer? ["date desc"]

+65

Database geneutraliseerd voor testdoeleinden: geen verzonden e-mails, enz.

Voorraad Overzicht Bewerkingen Producten Rapportages Configuratie

Nieuw Verplaatsingen / Filters Besteld per contact

1 / 2 < >

Filternaam? Besteld per contact

Beschikbaar voor gebruiker?

Model? Voorraadverplaatsing

Standaard filter? ☐

Actie? Verplaatsingen

Actief? ☒

Domain? Match alle onderstaande regels:

Status is in In afwachting van een andere verplaatsing X In afwachting van beschikbaarheid X  
Gedeeltelijk beschikbaar X Beschikbaar X

Bronlocatie is in WH/Stock X WH/Output X

Nieuwe regel

# Code editor

```
["&", ("state", "in", ["waiting", "confirmed", "partially_available", "assigned"]), ("location_id", "in", [8, 11])]
```

→ 4489 record(s) ↺

Context? {"group\_by": ["partner\_id"]}

Sorteer? ["date desc"]

+65

[[field]] stock.move

x\_studio\_sale\_line\_price\_unit (Eenhedsprijs) met afhankelijkheden sale\_line\_id.price\_unit,sale\_line\_id.discount ...

for record in self:  
record["x\_studio\_sale\_line\_price\_unit"] = record.sale\_line\_id.price\_unit \* (1 - record.sale\_line\_id.discount / 100)

x\_studio\_quantity\_total (Aantal Totaal) met afhankelijkheden quantity,x\_studio\_sale\_line\_price\_unit ...

for record in self:  
record["x\_studio\_quantity\_total"] = record.quantity\*record.x\_studio\_sale\_line\_price\_unit

x\_studio\_uom\_qty\_total (Gevraagd Totaal) met afhankelijkheden product\_uom\_qty,x\_studio\_sale\_line\_price\_unit ...

for record in self:  
record["x\_studio\_uom\_qty\_total"] = record.product\_uom\_qty\*record.x\_studio\_sale\_line\_price\_unit

x\_origin\_ref met afhankelijkheden sale\_line\_id,purchase\_line\_id ...

for record in self:  
if record.sale\_line\_id:  
record["x\_origin\_ref"] = record.sale\_line\_id.order\_id.client\_order\_ref  
elif record.purchase\_line\_id:  
record["x\_origin\_ref"] = record.purchase\_line\_id.order\_id.partner\_ref

x\_sale\_order\_tag\_ids — gerelateerd aan sale\_line\_id.order\_id.tag\_ids , opgeslagen.

VoorraadOverzichtBewerkingenProductenRapportagesConfiguratie

Nieuw

Verplaatsingen / Velden

Verkooporderlabel (Voorraadverplaatsing)

1/1<>

Veldnaam?x\_sale\_order\_tag\_id

Soort veld?many2many

Veldlabel?Verkooporderlabel

Veld help?

Model?Voorraadverplaatsing

Eigenschappen

Toegangsrechten

Diversen

BASIS EIGENSCHAPPEN

Verplicht? ☐

Alleen lezen? ☒

Opgeslagen? ☒

Gelindexeerd? ☐

Gekopieerd? ☐

Bestellingstracing 0

Inschakelen?

Blacklisted in webformulieren? ☒

Gerelateerd model? crm.tag

Relatielabel? x\_crm\_tag\_stock\_move\_rel

Kolom 1? stock\_move\_id

Kolom 2? crm\_tag\_id

Domein? []

EIGENSCHAPPEN HTML/OPSCHONING

GEAVANCEERDE EIGENSCHAPPEN

Gerelateerde velddefinitie? sale\_line\_id.order\_id.tag\_id

Afhankelijkheden?

Bereken? 1

Hoe een berekend veld te definiëren

Berekende velden zijn gedefinieerd met de velden **Afhankelijkheden** en **Bereken**.

x\_studio\_batch\_id (Batch) — gerelateerd aan picking\_id.batch\_id, niet opgeslagen.  
x\_studio\_product\_brand (Merk) — gerelateerd aan product\_id.product\_brand\_id, niet opgeslagen.

[serv]

Database geneutraliseerd voor testdoeleinden: geen verzonden e-mails, enz.

InstellingenAlgemeenGebruikers & BedrijvenVertalingenTechnisch

Nieuw

Server-acties

Compute computed fields

1/1<>

Verwijder contextuele actie

\* Compute computed fields

Soort?

Record bijwerken

Activiteit maken

Verzend e-mail

SMS verzenden

Volgers toevoegen

Volgers verwijderen

Record maken

Code uitvoeren

Webhook notificatie verzenden

Bestaande acties uitvoeren

TECHNISCHE INSTELLINGEN

Model?Voorraadverplaatsing

Beschikbaar op de website? ☐

Toegestane groepen?

ACTIEDETAILS

Code

Help

1-# Available variables:

2-# - env: environment on which the action is triggered

3-# - model: model of the record on which the action is triggered; is a valid recordset

4-# - record: record on which the action is triggered; may be void

5-# - records: recordset of all records on which the action is triggered in multi-mode; may be void

6-# - time: datetime, datetime, timezone: useful Python libraries

7-# - float\_compare: utility function to compare floats based on specific precision

8-# - b64encode, b64decode: functions to encode/decode binary data

9-# - log: log(message, level='info'); logging function to record debug information in ir\_logging table

10-# - logger: logger.info(message); logger to emit messages in server logs

11-# - UserError: exception class for raising user-facing warning messages

12-# - Command: xhmy commands namespace

13-# To return an action, assign: action = {...}

14-

15-# for record in records:

16-# x\_studio\_sale\_line\_price\_unit = record.sale\_line\_id.price\_unit \* (1 - record.sale\_line\_id.discount / 100)

17-# record['x\_studio\_sale\_line\_price\_unit'] = x\_studio\_sale\_line\_price\_unit

18-# record['x\_studio\_quantity\_total'] = record.quantity \* x\_studio\_sale\_line\_price\_unit

19-# record['x\_studio\_uom\_qty\_total'] = record.product\_uom\_qty \* x\_studio\_sale\_line\_price\_unit

20-

21-

```
for record in records:
    x_studio_sale_line_price_unit = record.sale_line_id.price_unit * (1 - record.sale_line_id.discount / 100)
    record['x_studio_sale_line_price_unit'] = x_studio_sale_line_price_unit
    record['x_studio_quantity_total'] = record.quantity * x_studio_sale_line_price_unit
    record['x_studio_uom_qty_total'] = record.product_uom_qty * x_studio_sale_line_price_unit
    if record.sale_line_id:
        record['x_origin_ref'] = record.sale_line_id.order_id.client_order_ref
    elif record.purchase_line_id:
        record['x_origin_ref'] = record.purchase_line_id.order_id.partner_ref
```

[view]



Database geneutraliseerd voor testdoeleinden: geen verzonden e-mails, enz.

VoorraadOverzichtBewerkingenProductenRapportagesConfiguratie

Verplaatsingen

Q

Y

Gereed

X

Zoeken...

1-73 / 73

| <input type="checkbox"/> | Gepplande datum     | Referentie               | Product                                  | Eenheidsprijs | Bestemmin...    | Van                  | Naar                 | Gevraagd | Gevraagd T... | Aantal | Aantal Totaal | Enheid | Bedrijf | Status |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------|---------------|--------|---------------|--------|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 04-12-2025 11:48:54 | WH/INT/00002             | [00004-0355] Soft Soles Rocket Black ... | 0,00          |                 | WH/Stock             | Virtual Locations... | 5,00     | 0,00          | 5,00   | 0,00          | Stuks  | Babimex | Gereed |
| <input type="checkbox"/> | 04-12-2025 11:30:34 | BOL/OUT/00001            | [12475-TAF-] 2-in-1 Tummy Time Pillow    | 19,50         | Klant van bol   | BOL/Voorraad         | Partners/Custom...   | 1,00     | 19,50         | 1,00   | 19,50         | Stuks  | Babimex | Gereed |
| <input type="checkbox"/> | 04-12-2025 11:06:19 | Productaantal bijgewerkt | [00004-0355] Soft Soles Rocket Black ... | 0,00          |                 | Virtual Locations... | WH/Stock             | 20,00    | 0,00          | 20,00  | 0,00          | Stuks  | Babimex | Gereed |
| <input type="checkbox"/> | 04-12-2025 09:51:53 | WH/PICK/00046            | [12705-TAF] Savannah Tummy-Time B...     | 19,90         | Bedrijf a       | WH/Stock             | WH/Output            | 1,00     | 19,90         | 1,00   | 19,90         | Stuks  | Babimex | Gereed |
| <input type="checkbox"/> | 04-12-2025 09:51:53 | WH/PICK/00046            | [12475-TAF-] 2-in-1 Tummy Time Pillow    | 19,50         | Bedrijf a       | WH/Stock             | WH/Output            | 1,00     | 19,50         | 1,00   | 19,50         | Stuks  | Babimex | Gereed |
| <input type="checkbox"/> | 04-12-2025 09:49:12 | WH/PICK/00045            | [12475-TAF-] 2-in-1 Tummy Time Pillow    | 19,50         | Bedrijf a       | WH/Stock             | WH/Output            | 1,00     | 19,50         | 1,00   | 19,50         | Stuks  | Babimex | Gereed |
| <input type="checkbox"/> | 04-12-2025 09:49:12 | WH/PICK/00045            | [12705-TAF] Savannah Tummy-Time B...     | 19,90         | Bedrijf a       | WH/Stock             | WH/Output            | 1,00     | 19,90         | 1,00   | 19,90         | Stuks  | Babimex | Gereed |
| <input type="checkbox"/> | 02-12-2025 14:06:51 | WH/OUT/00023             | [12705-TAF] Savannah Tummy-Time B...     | 9,95          | Babycenter ...  | WH/Stock             | Partners/Custom...   | 4,00     | 39,80         | 4,00   | 39,80         | Stuks  | Babimex | Gereed |
| <input type="checkbox"/> | 02-12-2025 13:27:08 | WH/PICK/00029            | [12765-TAF] Savannah Play & Kick Car ... | 19,50         | Den Ukkepu...   | WH/Stock             | WH/Output            | 6,00     | 117,00        | 6,00   | 117,00        | Stuks  | Babimex | Gereed |
| <input type="checkbox"/> | 02-12-2025 13:27:08 | WH/PICK/00030            | [12765-TAF] Savannah Play & Kick Car ... | 20,50         | Den Ukkepu...   | WH/Stock             | WH/Output            | 2,00     | 41,00         | 2,00   | 41,00         | Stuks  | Babimex | Gereed |
| <input type="checkbox"/> | 02-12-2025 13:27:08 | WH/PICK/00031            | [12765-TAF] Savannah Play & Kick Car ... | 20,50         | Den Ukkepu...   | WH/Stock             | WH/Output            | 3,00     | 61,50         | 3,00   | 61,50         | Stuks  | Babimex | Gereed |
| <input type="checkbox"/> | 02-12-2025 13:27:08 | WH/PICK/00032            | [12765-TAF] Savannah Play & Kick Car ... | 20,50         | Den Ukkepu...   | WH/Stock             | WH/Output            | 4,00     | 82,00         | 4,00   | 82,00         | Stuks  | Babimex | Gereed |
| <input type="checkbox"/> | 01-12-2025 18:06:33 | WH/OUT/00417             | [03993-08] 3-in-1 Autostoelbescherm...   | 14,50         | Chaussures ...  | WH/Output            | Partners/Custom...   | 1,00     | 14,50         | 1,00   | 14,50         | Stuks  | Babimex | Gereed |
| <input type="checkbox"/> | 01-12-2025 18:06:26 | WH/PICK/00025            | [03993-08] 3-in-1 Autostoelbescherm...   | 14,50         | Chaussures ...  | WH/Stock             | WH/Output            | 1,00     | 14,50         | 1,00   | 14,50         | Stuks  | Babimex | Gereed |
| <input type="checkbox"/> | 30-11-2025 12:49:18 | WH/PICK/00023            | [02147-12] Stoelverhoger Kaboost Na...   | 28,90         | Stabe NV, Pa... | WH/Stock             | WH/Output            | 1,00     | 28,90         | 1,00   | 28,90         | Stuks  | Babimex | Gereed |
| <input type="checkbox"/> | 30-11-2025 12:49:18 | WH/PICK/00023            | [02147-16] Stoelverhoger Kaboost Ch...   | 27,50         | Stabe NV, Pa... | WH/Stock             | WH/Output            | 12,00    | 330,00        | 12,00  | 330,00        | Stuks  | Babimex | Gereed |
| <input type="checkbox"/> | 30-11-2025 12:46:17 | WH/IN/00013              | [02147-16] Stoelverhoger Kaboost Ch...   | 0,00          |                 | Partners/Vendors     | WH/Stock             | 30,00    | 0,00          | 30,00  | 0,00          | Stuks  | Babimex | Gereed |
| <input type="checkbox"/> | 30-11-2025 12:43:54 | WH/PICK/00015            | [12705-TAF] Savannah Tummy-Time B...     | 10,45         | Stabe NV, Pa... | WH/Stock             | WH/Output            | 1,00     | 10,45         | 1,00   | 10,45         | Stuks  | Babimex | Gereed |
| <input type="checkbox"/> | 28-11-2025 21:11:31 | WH/IN/00011              | [12705-TAF] Savannah Tummy-Time B...     | 0,00          |                 | Partners/Vendors     | WH/Stock             | 72,00    | 0,00          | 72,00  | 0,00          | Stuks  | Babimex | Gereed |

De lijst toont naast de totalen ook `origin`, `x_origin_ref`, `x_studio_batch_id` (Batch) en `x_studio_product_brand` (Merk); `company_id` en de standaard `date`-kolom zijn verborgen (datum staat nu als optionele kolom achter de contactkolom).

In de zoekweergave kan je zoeken op contact, batch, brondocumentreferentie en merk, en groeperen opMerk.

6.6.4.2 Backorder bij de leverancier opvolgen

Drie gedeelde favorieten op hetzelfde scherm, gespiegeld op het verkooptrioBesteld / per contact / per product maar met de leverancierslocatie als bron: ze tonen het restant van een gedeeltelijk ontvangen inkomende levering dat nog moet binnenkomen.

[filter] stock.move — Backorder leverancier, ... per contact (groepeer op partner\_id ), ... per product (groepeer op product\_id )

```
[ "&", "&",  
  ("location_id", "in", [4]),  
  ("state", "in", ["waiting", "confirmed", "partially_available", "assigned"]),  
  ("picking_id.backorder_id", "!=", False)]
```

6.6.4.3 Overige opgeslagen filters

- [filter] stock.move — Besteld (standaardfilter), Besteld per contact, Besteld per product: location\_id in [8, 11] en status waiting/confirmed/partially\_available/assigned.
- [filter] stock.move — Ontvangen per contact en PO: afgewerkte ontvangsten ( location\_id in [4] , state = done ), gegroepeerd op contact en brondocument.
- [filter] stock.picking — GLS verzendingen: uitgaande leveringen met een GLS-vervoerder.
- [filter] stock.location — Toonzaal en 2e keus.

6.6.5 Inventory > Rapportages > Batchpickings

[field] stock.picking.batch

x\_studio\_move\_quantity\_total (Aantal Totaal) met afhankelijkheden move\_ids.x\_studio\_quantity\_total ...

```
for record in self:  
    total = 0  
    for move_id in record.move_ids:  
        total += move_id.x_studio_quantity_total  
    record["x_studio_move_quantity_total"] = total
```

x\_studio\_move\_uom\_qty\_total (Gevraagd Totaal) met afhankelijkheden move\_ids.x\_studio\_uom\_qty\_total ...

```
for record in self:  
    total = 0  
    for move_id in record.move_ids:  
        total += move_id.x_studio_uom_qty_total  
    record["x_studio_move_uom_qty_total"] = total
```

[serv] Contextuele actie \* Compute computed fields op stock.picking.batch om de totalen op bestaande batches te herberekenen.

Database geneutraliseerd voor testdoeleinden: geen verzonden e-mails, enz.

InstellingenAlgemeenGebruikers & BedrijvenVertalingenTechnisch

Nieuw

Server-acties

Compute computed fields

6 / 80<>

Verwijder contextuele actie

\* Compute computed fields

Soort?

Record bijwerkenActiviteit makenVerzend e-mailSMS verzendenVolgers toevoegenVolgers verwijderenRecord makenCode uitvoerenWebhook notificatie verzendenBestaande acties uitvoeren

TECHNISCHE INSTELLINGEN

Model?

Batchpicking

Beschikbaar op de website?

☐

Toegestane groepen?

ACTIEDETAILS

Code

Help

1<# Available variables:

2# - env: environment on which the action is triggered

3# - model: model of the record on which the action is triggered; is a void recordset

4# - record: record on which the action is triggered; may be void

5# - records: recordset of all records on which the action is triggered in multi-mode; may be void

6# - time: datetime, datetime, timedelta: useful Python libraries

7# - float\_compare: utility function to compare floats based on specific precision

8# - urlencode, urldecode: functions to encode/decode binary data

9# - log: log(message, level='info'); logging function to record debug information in ir\_logging table

10# - logger: logger(logging.getLogger('odoo')); logger to emit messages in server logs

11# - UserError: exception class for raising user-facing warning messages

12# - Command: Odoo commands namespace

13# To return an action, assign: action = {...}

14

15for record in records:

16 quantity\_total = 0

17 uom\_qty\_total = 0

18 for move\_id in record.move\_ids:

19 quantity\_total += move\_id.x\_studio\_quantity\_total

20 uom\_qty\_total += move\_id.x\_studio\_uom\_qty\_total

21 record['x\_studio\_move\_quantity\_total'] = quantity\_total

22 record['x\_studio\_move\_uom\_qty\_total'] = uom\_qty\_total

23

24 record['x\_studio\_picking\_partner\_amount\_free\_delivery\_2'] = record.picking\_ids.partner\_id.x\_studio\_amount\_free\_delivery

25 if record['x\_studio\_picking\_partner\_amount\_free\_delivery\_2'] == 0.0:

26 record['x\_studio\_picking\_partner\_amount\_free\_delivery\_2'] = record.picking\_ids.partner\_id.parent\_id.x\_studio\_amount\_free\_delivery

27

28

29

30

for record in records:

record['x\_uom\_qty\_total'] = 0

record['x\_quantity\_total'] = 0

for move\_id in record.move\_ids:

record['x\_uom\_qty\_total'] += move\_id.product\_uom\_qty

record['x\_quantity\_total'] += move\_id.quantity

## 6.7 Batchpikings

### 6.7.1 Bedrag vanaf er geen portkosten zijn

[field] **res.partner** — x\_studio\_amount\_free\_delivery (Bedrag Gratis Levering)

**stock.picking.batch** — x\_studio\_picking\_partner\_amount\_free\_delivery (Bedrag Gratis Levering) met afhankelijkheden picking\_ids.partner\_id ...

for record in self:

if len(record.picking\_ids.partner\_id) == 1:

record['x\_studio\_picking\_partner\_amount\_free\_delivery'] = record.picking\_ids.partner\_id.x\_studio\_amount\_free\_delivery

if record['x\_studio\_picking\_partner\_amount\_free\_delivery'] == 0.0:

record['x\_studio\_picking\_partner\_amount\_free\_delivery'] = record.picking\_ids.partner\_id.parent\_id.x\_studio\_amount\_free\_delivery

### 6.7.2 Leveradres op de batch

Op de batchpicking het volledige leveradres tonen i.p.v. enkel de klantnaam. Vroeger stond op de PDF een rege**Klant**: met het standaardveld description (een samenvoegsel als een batch meerdere klanten zou bevatten). Bij BAB is een batch altijd per klant, dus tonen we het volledige adres van het leveradres van de **eerste picking** in de batch (gesorteerd op batch\_sequence ). Het land wordt enkel getoond wanneer het niet België is.

[field] **stock.picking.batch.x\_studio\_delivery\_address** (Leveradres, tekst, opgeslagen) met afhankelijkheden

picking\_ids.picking\_ids.batch\_sequence,picking\_ids.partner\_id,picking\_ids.partner\_id.name,picking\_ids.partner\_id.street,picking\_ids.partner\_id.street2,picking\_ids.partner\_id.zip,picking\_ids.partner\_id.city,picking\_ids.partner\_id...

for record in self:

pickings = record.picking\_ids.sorted('batch\_sequence')

partner = pickings[0].partner\_id

lines = []

if partner:

if partner.name:

lines.append(partner.name)

if partner.street:

lines.append(partner.street)

if partner.street2:

lines.append(partner.street2)

city = ((partner.zip or '') + ' ' + (partner.city or '')).strip()

if city:

lines.append(city)

if partner.country\_id and partner.country\_id.code != 'BE':

lines.append(partner.country\_id.name)

record['x\_studio\_delivery\_address'] = '\n'.join(lines)

### 6.7.3 Interne leverinformatie en sluitingsdagen

[field] **res.partner** — x\_studio\_delivery\_info (Leverinformatie), x\_studio\_closing\_days (Sluitingsdagen)

**stock.picking.batch** — x\_studio\_picking\_partner\_closing\_days, x\_studio\_picking\_partner\_delivery\_info

Op de batch-PDF staan die drie regels samen in de kop, met**Leveradres** op de plaats waar vroeger **Klant** stond:

```
<data>
<data>
<xpath position="replace" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/br/">
<xpath position="after" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/div[2]" meta-t-if="o.user_id">
<strong>Leveradres:</strong>
<span t-field="o.x_studio_delivery_address"/>
<br/>
<strong>Sluitingsdagen:</strong>
<span t-field="o.x_studio_picking_partner_closing_days"/>
<br/>
<strong>Leverinformatie:</strong>
<span t-field="o.x_studio_picking_partner_delivery_info"/>
</xpath>
</data>
<data>
<data>
<xpath position="inside" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/div[3]" meta-class="oe_structure">
<br/>
</xpath>
</data>
<data>
<data>
<xpath position="inside" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/p" meta-style="page-break-after: always;">
<br/>
</xpath>
</data>
<data>
<data>
<xpath position="inside" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/div[4]" meta-class="oe_structure">
<br/>
</xpath>
</data>
<data>
<data>
<xpath position="after" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/div[5]" meta-t-field="o.user_id">
<strong>Leveradres:</strong>
<span t-field="o.x_studio_delivery_address"/>
<br/>
<strong>Sluitingsdagen:</strong>
<span t-field="o.x_studio_picking_partner_closing_days"/>
<br/>
<strong>Leverinformatie:</strong>
<span t-field="o.x_studio_picking_partner_delivery_info"/>
</xpath>
</data>
<data>
<data>
<xpath position="inside" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/div[6]" meta-class="oe_structure">
<br/>
</xpath>
</data>
<data>
<data>
<xpath position="attributes" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/table[2]/t[2]/tbody/tr/td" meta-style="background-color:lightgrey">
<attribute name="style">background-color: lightgrey;</attribute>
</xpath>
</data>
</data>
</data>
```

## 6.7.4 Batchpickings kunnen goedkeuren

[field] stock.picking.batch > x\_studio\_approved

## 6.7.5 Aanduiden wanneer voor een klant reservaties niet meer gewijzigd kunnen worden

[field] stock.picking.batch > x\_studio\_reservation\_blocked

Database geneutraliseerd voor testdoeleinden: geen verzonden e-mails, enz.

VoorraadOverzichtBewerkingenProductenRapportagesConfiguratie

NieuwBatchpickings

Goedgekeurd Zoeken...

Kristof Van Schoorbeekdear-digital-babimex-sta...

1-1 / 1

|  | Batchpicking             | Omschrijving | Amount Fre... | Gevraagd T... | Aantal Totaal | Reservatie g... | Goedgekeurd              | Geplande datum                      | Verantwoordelijke   | Bewerkingssoort | Status         |
|--|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
|  | <input type="checkbox"/> | BATCH/00026  | Bedrijf b     | 0,00          | 39,40         | 39,40           | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 04-12-2025 09:53:20 | Babimex: Pick   | In behandeling |

Database geneutraliseerd voor testdoeleinden: geen verzonden e-mails, enz.

Voorraad Overzicht Bewerkingen Producten Rapportages Configuratie

Nieuw BATCH/00026

1 / 1 < >

Bevestigen Afdrukken Labels afdrukken Annuleren

Concept In behandeling Gereed

Verzend bericht Log notitie Activiteiten

Volgend

BATCH/00026

Verantwoordelijke ?

Bewerkingssoort ? Babimex: Pick

Bedrijf ? Babimex

Geplande datum ? 04-12-2025 09:53:20

Omschrijving ? Bedrijf b

Bedrag Gratis Levering ? 0,00

Gevraagd Totaal ? 39,40

Aantal Totaal ? 39,40

Reservatie geblokkeerd ? ☐

Goedgekeurd ? ☒

Gedetailleerde bewerkingen

Bewerkingen

Verplaatsingen

| Product                               | Eenhedsprijs | Verplaatsing  | Demand | Gevraagd T... | Quantity | Aantal Totaal | Gepicked | Unit of Measure |  |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|----------|-----------------|--|
| [12475-TAF-] 2-in-1 Tummy Time Pillow | 19,50        | WH/PICK/00047 | 1,00   | 19,50         | 1,00     | 19,50         |          | Stuks           |  |
| [12705-TAF] Savannah Tummy-Time Book  | 19,90        | WH/PICK/00047 | 1,00   | 19,90         | 1,00     | 19,90         |          | Stuks           |  |
|                                       |              |               |        |               |          |               |          |                 |  |
|                                       |              |               |        |               |          |               |          |                 |  |

Vandaag

Kristof Van Schoorisse

Vandaag om 09:53

Fase veranderd

Concept → In behandeling (Status)

Kristof Van Schoorisse

Vandaag om 09:53

Batchpicking aangemaakt

## 6.7.6 Sluitingsdagen van het contact overnemen (en later ook GLS ticket)

[field] res.partner > x\_studio\_closing\_days (Sluitingsdagen); stock.picking.batch > x\_studio\_picking\_partner\_closing\_days met afhankelijkheden picking\_ids.partner\_id ...

```
for record in self:
    if len(record.picking_ids.partner_id) == 1:
        record["x_studio_picking_partner_closing_days"] = record.picking_ids.partner_id.x_studio_closing_days
    if not record["x_studio_picking_partner_closing_days"]:
        record["x_studio_picking_partner_closing_days"] = record.picking_ids.partner_id.parent_id.x_studio_closing_days
```

## 6.7.7 Leverinformatie van het contact overnemen

[field] res.partner > x\_studio\_delivery\_info (Leverinformatie); stock.picking.batch > x\_studio\_picking\_partner\_delivery\_info met afhankelijkheden picking\_ids.partner\_id ...

```
for record in self:
    if len(record.picking_ids.partner_id) == 1:
        record["x_studio_picking_partner_delivery_info"] = record.picking_ids.partner_id.x_studio_delivery_info
    if not record["x_studio_picking_partner_delivery_info"]:
        record["x_studio_picking_partner_delivery_info"] = record.picking_ids.partner_id.parent_id.x_studio_delivery_info
```

## 6.7.8 Totaal gevraagd

[field] x\_uom\_qty\_total met afhankelijkheden picking\_ids.move\_ids,picking\_ids.move\_ids.product\_uom\_qty

```
for record in self:
    record["x_uom_qty_total"] = 0
    for move_id in record.move_ids:
        record["x_uom_qty_total"] += move_id.product_uom_qty
```

## 6.7.9 Totaal aantal (gereserveerd)

[field] x\_quantity\_total met afhankelijkheden picking\_ids.move\_ids,picking\_ids.move\_ids.quantity

```
for record in self:
    record["x_quantity_total"] = 0
    for move_id in record.move_ids:
        record["x_quantity_total"] += move_id.quantity
```

## 6.7.10 Batchformulier en -lijst

[view] Op het **formulier** staan de eigen velden gegroepeerd in de rechterkolom: Bedrag Gratis Levering, Gevraagd Totaal, Aantal Totaal, Reservatie geblokkeerd, Goedgekeurd, Sluitingsdagen, Leverinformatie en Leveradres; links Totaal gevraagd en Totaal aantal. Op het tabblad met de voorraadverplaatsingen is de lijst inline bewerkbaar (verwijderen uitgeschakeld) met `picking_id`, `picked` en `create_date` als extra kolommen.

[view] In de **lijst** staan Bedrag Gratis Levering, Gevraagd Totaal, Aantal Totaal, Reservatie geblokkeerd en Goedgekeurd als optionele kolommen; in de **zoekweergave** kan je zoeken op `description`.

[filter] **Batchpickings** (standaardfilter): concept + bezig, gegroepeerd op bewerkingstype.

## 6.8 Backorders per bewerkingstype

[view] stock.picking.type lijst — `create_backorder` als optionele kolom, zodat je in één scherm ziet welke bewerkingstypes automatisch een backorder maken.

## 6.9 RMA — retourmagazijn voor defecte klantretours

Defecte producten die van een klant terugkomen en daarna naar de leverancier moeten, worden niet gescrept maar in een **apart magazijn** (RET) gehouden, zodat ze niet verkoopbaar of reserveerbaar zijn maar wel in voorraad blijven tot ze effectief terug vertrekken.

[conf] Magazijn **RET** met een extra uitgaand bewerkingstype **Retour naar leverancier** (RTV).

[code] stock\_warehouse\_out\_pull (oca) — laat een magazijn uitleveren vanuit een ander magazijn.


*Status: opgezet en getest in de werkkopie; nog na te bootsen in productie (zie \$claude/rma\_retouren\_leverancier.html ).*

## 6.10 GLS

[code]

- gls\_shipping\_integration (tpa\_osa dus enkele eigen aanpassingen)
- stock\_picking\_group\_by\_partner\_by\_carrier (oca) zodat er gegroepeerde outs gemaakt worden om vanaf daar te kunnen verzenden!

[auto] op stock.picking , trigger bij aanmaken of wijzigen van carrier\_id .

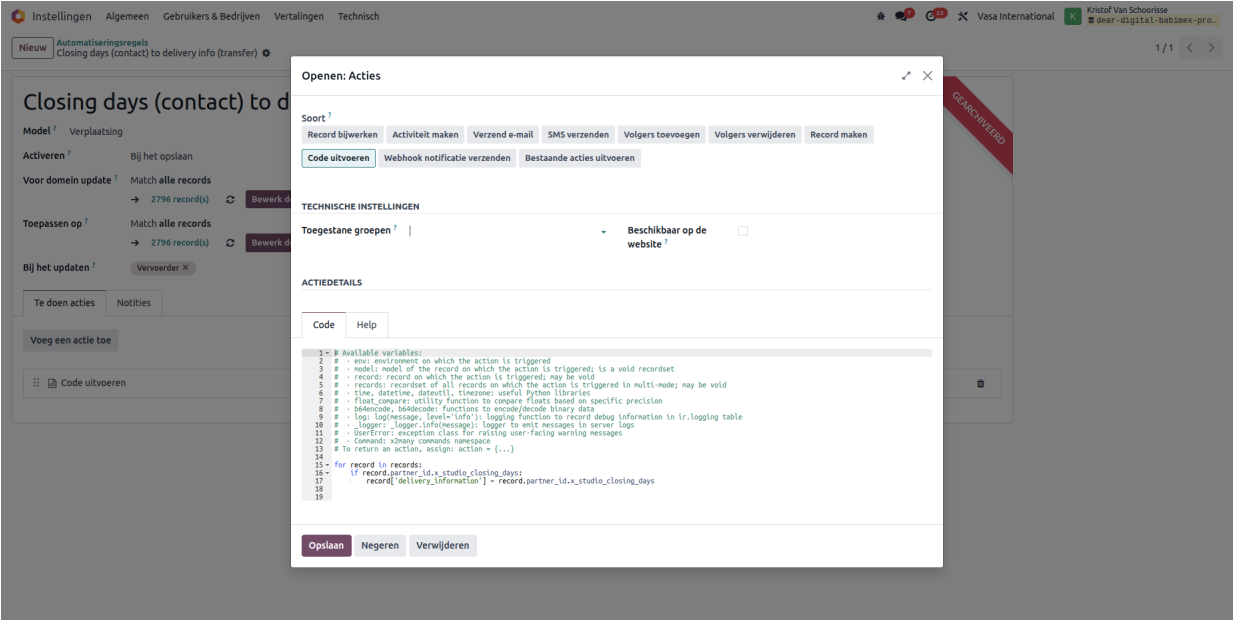

```
for record in records:
    if record.partner_id.x_studio_closing_days:
        record['delivery_information'] = record.partner_id.x_studio_closing_days
```

## 7. Productie

## 8. eCommerce

### 8.1 Op de productpagina moet het aantal van de eerste packaging ingevuld staan

Zakken kan, ophogen gaat per package. Hier zijn nog verder verbeteringen gewenst want niet voor elk product mag er gezakt kunnen worden.

[code] website\_sale\_product\_packaging\_quantity (osa)

Enkel packagings met het vinkje **Sales** aangevinkt ( product.packaging.sales ) bepalen de default-hoeveelheid. Staat Sales overall uit, dan valt het aantal terug op de gewone default. De eerste sales-packaging (op sequence) levert het aantal.

### 8.2 Verkoper bestelt namens zijn klant

Een verkoper kan op de webshop winkelen **in naam van één van zijn klanten**. De link *Klanten* zit in het accountmenu van de webshop, afgeschermd op sales\_team.group\_sale\_salesman ; de keuzelijst toont enkel contacten waarvan de verkoper de verantwoordelijke (user\_id) is. Het gekozen contact wordt de klant van het verkooporder, de verkoper blijft de user\_id .

Propere v18-herbouw van het oude Probuse shop\_agents\_sales\_order\_create : alle eigen agent-velden zijn geschrapt en alles is hernoemd naar standaard-Odoo-conventies.

[code] bab\_website\_sale\_salesperson\_order (osa, in de bab-repo)

### 8.3 Btw in- of exclusief per bezoekerstype

Publieke bezoekers en ingelogde klanten kunnen elk hun eigen btw-weergave krijgen: de website kiest de instelling op basis van wie kijkt, i.p.v. één vaste instelling voor iedereen.

[code] babimex\_website\_sale — website.show\_line\_subtotals\_tax\_selection\_public\_user , website.show\_line\_subtotals\_tax\_selection\_log\_in\_user , met een compute op het standaardveld show\_line\_subtotals\_tax\_selection .

### 8.4 Lange productomschrijving

Extra HTML-veld op het productsjabloon dat op de productpagina getoond wordt (los van de korte webshopomschrijving) en meegaat in de combinatie-info van de variant.

[code] `babimex_website_sale` — `product.template.long_description`

## 8.5 Afrekenen en portaal

[code] `babimex_website_sale` — eigen `_prepare_checkout_page_values` en `_check_cart_and_addresses` op de webshopcontroller, een eigen portaal- account -pagina, en een aangepaste "betaling geslaagd"-mail via `sale.order._send_payment_succeeded_for_order_mail`.

## 8.6 Odoo-branding uit de website

[code] `website_odoo_debranding`

# 9. Boekhouding

## 9.1 Totale hoeveelheid artikelen

[field] `x_qty_total` met afhankelijkheden `invoice_line_ids.invoice_line_ids.quantity` ...

```
for record in self:
    record["x_qty_total"] = 0
    if record.invoice_line_ids:
        for line in record.invoice_line_ids:
            record["x_qty_total"] += line.quantity
```

## 9.2 Lijnen groeperen per verkooporder

[code] `account_invoice_section_sale_order`

## 9.3 Leverdatum niet op factuurpdf

[view] `report_invoice_document_bab` < `report_invoice_document`

```
<xpath expr="//div[@t-if='o.delivery_date']" position="replace">
</xpath>
```

## 9.4 Handelsnaam op factuur en in de rapportage

De handelsnaam van het contact (zie Contacten) staat op de factuur en is als dimensie beschikbaar in de factuurrapportage (`account.invoice.report`) en de verkooprapportage (`sale.report`).

[code] `babimex_custom`

## 9.5 Boekingsregels per contact en productsjabloon

Op de journaalposten-lijn is het productsjabloon beschikbaar, zodat je aankoopfacturen in concept kan overlopen per leverancier en per artikel.

[field] `account.move.line.x_studio_product_tmpl_id` (gerelateerd aan `product_id.product_tmpl_id`, niet opgeslagen)

[view] lijst — `x_studio_product_tmpl_id` na het contact, `quantity` na de omschrijving.

[filter] **Per contact en product template** — concept-boeking op een aankoopdagboek, gegroepeerd op contact en productsjabloon.

[filter] **Recupel / Bebat** — geboekte lijnen met een btw/heffing waarvan de naam "recupel" bevat, gegroepeerd op `tax_ids`.

## 9.6 Omzet per merk

[filter] `account.invoice.report` — klantfacturen en creditnota's buiten concept/geannuleerd, als pivot met `price_subtotal` en `quantity`, gegroepeerd op merk × kwartaal × klant.

## 9.7 Peppol-status in de factuurlijst

[view] `account.move` lijst — `peppol_move_state` als optionele kolom naast de betaalstatus.

## 9.8 Totale hoeveelheid op het factuurformulier

[view] `account.move` formulier — `x_qty_total` na `partner_shipping_id`.

