

▼ Inhoudsopgave

- 1. [Mail](#)
 - 1.1 [Factuurmail in vier talen](#)
 - 1.2 [Orderbevestiging](#)
 - 1.3 [Odoo-branding uit uitgaande mail](#)
- 2. [Contacten](#)
 - 2.1 [Stocklocatie-nummer op afleveradres](#)
 - 2.2 [Handelsnaam en aankoopafdeling](#)
 - 2.3 [Levervelden op het contactformulier](#)
 - 2.4 [Extra kolommen in de contactenlijst](#)
 - 2.5 [Zoeken op btw-nummer](#)
- 3. [Producten](#)
 - 3.1 [Varianten opladen](#)
 - 3.2 [Status](#)
 - 3.3 [Merk](#)
 - 3.4 [Attribuutwaarden: attribuut en code in de lijst](#)
 - 3.5 [Volgorde van de attribuutlijnen](#)
 - 3.6 [Extra kolommen in de productlijsten](#)
 - 3.7 [Prijzlijstregels: product en productcategorie](#)
 - 3.8 [Negatieve voorraad blokkeren](#)
 - 3.9 [Opgeslagen filters](#)
- 4. [Verkopen](#)
 - 4.1 [Totale hoeveelheid artikelen verkocht](#)
 - 4.2 [Totale hoeveelheid artikelen geleverd](#)
 - 4.3 [Klant + referentie moet uniek zijn](#)
 - 4.4 [Automatisch aantal voorstellen vd eerste package](#)
 - 4.5 [Reservaties kunnen switchen tussen verschillende klanten](#)
 - 4.6 [Afleveradres rechtstreeks vanaf het order aanmaken](#)
 - 4.7 [Klantreferentie, labels en totalen bovenaan het order](#)
 - 4.8 [Verpakking en btw-bedrag op de orderlijnen](#)
 - 4.9 [Klantreferentie en orderlabels op de orderlijnen](#)
 - 4.10 [Extra kolommen en groeperingen op de orderlijst](#)
 - 4.11 [Opgeslagen filters](#)
- 5. [Aankoop](#)
 - 5.1 [Totale hoeveelheid artikelen aangekocht](#)
 - 5.2 [Aankoophistoriek: product en factureerstatus](#)
- 6. [Voorraad](#)
 - 6.1 [Magazijnstructuur](#)
 - 6.2 [Productenmatrix \(briefjes\)](#)
 - 6.3 [Productenmatrix met reservaties](#)
 - 6.4 [Productenmatrix met reservaties per kleur en klant](#)
 - 6.5 [Stocklocatie toekennen aan afleveradressen](#)
 - 6.6 [Verplaatsingen](#)
 - 6.7 [Batchpikings](#)
 - 6.8 [Backorders per bewerkingstype](#)
 - 6.9 [Barcode-app: nog niet gescande lijnen verbergen](#)
 - 6.10 [RMA — retourmagazijn voor defecte klantretours](#)
 - 6.11 [GLS](#)
- 7. [Productie](#)
- 8. [eCommerce](#)
 - 8.1 [Op de productpagina moet het aantal van de eerste packaging ingevuld staan](#)
 - 8.2 [Verkoper bestelt namens zijn klant](#)
 - 8.3 [Btw in- of exclusief per bezoekerstype](#)
 - 8.4 [Lange productomschrijving](#)
 - 8.5 [Afrekenen en portaal](#)
 - 8.6 [Odoo-branding uit de website](#)
- 9. [Boekhouding](#)
 - 9.1 [Totale hoeveelheid artikelen](#)
 - 9.2 [Lijnen groeperen per verkooporder](#)
 - 9.3 [Leverdatum niet op factuurpdf](#)
 - 9.4 [Handelsnaam op factuur en in de rapportage](#)
 - 9.5 [Boekingsregels per contact en productsjabloon](#)
 - 9.6 [Omzet per merk](#)
 - 9.7 [Peppol-status in de factuurlijst](#)
 - 9.8 [Totale hoeveelheid op het factuurformulier](#)

- [conf] configuratie
- [defa] default value
- [filter] filter
- [field] field
- [view] custom view
- [stud] studio
- [auto] automated action
- [serv] server action
- [code] code
- [mail] email template

1. Mail

1.1 Factuurmail in vier talen

De standaardsjabloon **Invoice: Sending** is per taal herschreven: onderwerp en body bestaan in `nl_BE`, `fr_BE`, `en_US` en `de_CH`. De klant krijgt de mail in zijn eigen taal (`lang` op het contact, standaard `nl_BE`). De brontekst per taal staat als los XML-bestand in de projectmap.

```
[mail] account.email_template_edt_invoice — account.email_template_edt_invoice_{nl,fr,en,de}.xml
```

1.2 Orderbevestiging

De sjabloon **Sales: Order Confirmation** is inhoudelijk herwerkt (eigen aanhef en opmaak i.p.v. de standaard Odoo-tekst).

```
[mail] sale.mail_template_sale_confirmation
```

1.3 Odoo-branding uit uitgaande mail

Verwijdert de "Powered by Odoo"-voettekst en het Odoo-logo uit de mail-layout.

```
[code] mail_debrand
```

2. Contacten

2.1 Stocklocatie-nummer op afleveradres

Genummerd veld op het contact, als vette kop boven de klantnaam op de Productenmatrix-leveringsbon (enkel wanneer het een waarde heeft). Een adres krijgt automatisch het volgende vrije nummer in zijn landspecifieke reeks wanneer een order wordt **bevestigd**; een adres met een reeds toegekend nummer behoudt dat. Wijzigt het land van een adres waardoor zijn nummer niet meer in de juiste reeks valt, dan wordt het hernummerd. Alles opnieuw van nul nummers blijft de taak van de serveractie (zie Voorraad).

De nummering is een **bedrijfsinstelling**: enkel orders van een bedrijf met *Stocklocaties toekennen* aangevinkt kennen nummers toe. Contacten zijn gedeelt tussen de bedrijven, dus zonder die filter zou ook elke Babimex-order nummers opgebruiken uit de reeksen die Vasa International op zijn Productenmatrix afdrukt. Het vinkje staat op het bedrijfsformulier, tabblad *Algemene informatie*.

```
[field] res.partner.stock_location , res.company.stock_location_numbering — [code] res.partner , res.company , sale.order — bab_stock_delivery (osa)
```

2.2 Handelsnaam en aankoopafdeling

Eigen model `commercial.name` (handelsnaam): één handelsnaam kan aan meerdere contacten hangen en wordt doorgetrokken naar verkooporder, factuur en de verkoop-/factuurrapportage, zodat je per handelsnaam kan groeperen ook al staan de facturen op verschillende juridische entiteiten. Daarnaast een vinkje **Aankoopafdeling** op het contact.

De module past ook de contactweergave in QWeb aan (`ir.qweb.field.contact`) zodat de handelsnaam op de documenten kan getoond worden, en levert eigen versies van het offerte-, factuur- en leveringsrapport.

```
[code] babimex_custom (bab-repo, oorspronkelijk Mainframe Monkey) — commercial.name , res.partner.commercial_name_id , res.partner.is_purchasing_department , sale.order.commercial_name_id , account.move.commercial_name_id
```

2.3 Levervelden op het contactformulier

Drie eigen velden onder de leveringsinstellingen van het contact. Ze worden door de batchpicking overgenomen (zie Voorraad → Batchpickings) en door de GLS-automatisering gebruikt.

```
[field] res.partner — x_studio_amount_free_delivery (Bedrag Gratis Levering), x_studio_closing_days (Sluitingsdagen), x_studio_delivery_info (Leverinformatie)
```

```
[view] geplaatst na property_delivery_carrier_id op het contactformulier.
```

2.4 Extra kolommen in de contactenlijst

Stocklocatie-nummer, bedrijf/persoon, adrestype en de btw-controle (VIES) als optionele kolommen.

```
[view] res.partner lijst — stock_location , company_type , type , vies_valid
```

2.5 Zoeken op btw-nummer

```
[view] res.partner zoekweergave — vat toegevoegd naast de handelsnaam.
```

3. Producten

3.1 Varianten opladen

```
[code] product_variant_default_code
```

3.2 Status

```
[code] product_state
```

3.3 Merk

Merk als apart model op het product; wordt ook doorgetrokken naar de voorraadverplaatsingen (zie Voorraad) en naar de omzetrapportage (zie Boekhouding).

[code] `product_brand`

3.3.1 Doelgroep per merk

Selectieveld op het merk met de waarden **Mannen**, **Vrouwen** en **Mannen en vrouwen**. Op de productenlijst zitten twee filters die daarop teruggrijpen, zodat je in één klik de heren- of damescollectie ziet zonder per merk te moeten selecteren.

[field] `product.brand.x_studio_gender` (selectie)

[view] `product.brand` lijst — kolom + multi-edit aan

[filter] `product.template` zoekweergave — filters **Mannen / Vrouwen**:

```
[("product_brand_id.x_studio_gender", "in", ["Mannen", "Mannen en vrouwen"])]
[("product_brand_id.x_studio_gender", "in", ["Vrouwen", "Mannen en vrouwen"])]
```

3.4 Attribuutwaarden: attribuut en code in de lijst

Bij het beheren van maten/kleuren zie je nu meteen tot welk attribuut een waarde hoort en welke code eraan hangt; de lijst staat op multi-edit zodat je in bulk kan aanpassen, en je kan groeperen per attribuut.

[view] `product.attribute.value` lijst — `attribute_id` , `code` , `multi_edit` ; zoekweergave — zoeken en groeperen op `attribute_id`

3.5 Volgorde van de attribuutlijnen

Sequentie zichtbaar op de attribuutlijnen van een productsjabloon, zodat de volgorde maat/kleur in de variantmatrix stuurbaar is.

[view] `product.template.attribute.line` lijst — `sequence`

3.6 Extra kolommen in de productlijsten

[view] `product.template` lijst — `invoice_policy` , `is_storable` , `sale_ok` , `purchase_ok` , `product_add_mode` , `route_ids` , `hs_code` , `country_of_origin` , `weight` , `volume`

[view] `product.product` (varianten) lijst — `manual_code` , `incoming_qty` , `outgoing_qty` , `free_qty` ; de interne referentie (`default_code`) is bewerkbaar gemaakt in de lijst.

[view] `product.template` zoekweergave — groeperen op `product_tag_ids` (Tags)

3.7 Prijslijstregels: product en productcategorie

Op de prijslijstregels zie je het productsjabloon, de variant en de productcategorie van dat sjabloon; je kan er ook op zoeken en groeperen. Zo controleer je in één scherm of een categorie volledig gedekt is door de prijslijst.

[field] `product.pricelist.item.x_studio_product_tmpl_categ_id` (gerelateerd aan `product_tmpl_id.categ_id` , niet opgeslagen)

[view] lijst — `product_tmpl_id` , `product_id` , `x_studio_product_tmpl_categ_id` ; zoekweergave — zoeken en groeperen op productcategorie

3.8 Negatieve voorraad blokkeren

Per productcategorie kan je toelaten of verbieden dat de voorraad onder nul gaat. De kolom **Negatieve voorraad toestaan** staat in de categorielijst.

[code] `stock_no_negative` (oca)

[view] `product.category` lijst — `allow_negative_stock`

3.9 Opgeslagen filters

[filter] `product.template`

- **Producten** — `[("type", "=", "consu"), ("barcode", "like", "")]`
- **Barcode** — idem, maar inclusief gearchiveerde producten (`("active", "in", [True, False])`)

[filter] `product.product` — **Producten zonder wegzetregels**: producten zonder `putaway_rule_ids` of met een wegzetregel naar locatie 8.

4. Verkopen

4.1 Totale hoeveelheid artikelen verkocht

[field] `x_qty_total` met afhankelijkheden `order_line,order_line.product_uom_qty` ...

```
for record in self:
    record["x_qty_total"] = 0
    if record.order_line:
        for line in record.order_line:
            record["x_qty_total"] += line.product_uom_qty
```

4.2 Totale hoeveelheid artikelen geleverd

[field] `x_qty_delivered_total` met afhankelijkheden `order_line,order_line.qty_delivered` ...

```

for record in self:
    record['x_qty_delivered_total'] = 0
    if record.order_line:
        for line in record.order_line:
            record['x_qty_delivered_total'] += line.qty_delivered

```

4.3 Klant + referentie moet uniek zijn

[auto] op `sale.order`, trigger *bij aanmaken of wijzigen* van `client_order_ref` of `team_id`. De regel geldt **niet** voor verkoopteam 2 — domein `[("team_id", "not in", [2])]` — omdat de webshoporders daar geen unieke klantreferentie hebben.

Openen: Acties

Soort [?]

Record bijwerken Aktiviteit maken Verzend e-mail SMS verzenden Volgers toevoegen Volgers verwijderen Record maken

Code uitvoeren Webhook notificatie verzenden Bestaande acties uitvoeren

TECHNISCHE INSTELLINGEN

Toegestane groepen [?] | ☒ Beschikbaar op de website [?] ☐

ACTIEDETAILS

Code Help

```

1 - # Available variables:
2 # - env: environment on which the action is triggered
3 # - model: model of the record on which the action is triggered; is a void recordset
4 # - record: record on which the action is triggered; may be void
5 # - records: recordset of all records on which the action is triggered in multi-mode; may be void
6 # - time: datetime.datetime, timezone: osrfill.Pyhton library
7 # - float_compare: utility function to compare floats based on specific precision
8 # - jsonencode, jsondecode: functions to encode/decode binary data
9 # - log: logging.getLogger('level'): logging function to record debug information in tr-logging table
10 # - logger: logging.Logger.getMessage(): logger to emit messages in server logs
11 # - UserError: exception class for raising user-facing warning messages
12 # - Command: shelve command namespace
13 # To return an action, assign: action = {...}
14
15 - for record in records:
16     duplicate = env['sale.order'].search([
17         ('partner_id', '=', record.partner_id.id),
18         ('client_order_ref', '=', record.client_order_ref),
19         ('team_id', '=', record.team_id)
20     ], limit=1)
21     if duplicate:
22         raise UserError(
23             f'De klantreferentie '{record.client_order_ref}' bestaat al voor klant '{record.partner_id.name}'. Deze moet uniek zijn.'
24         )

```

Opslaan Negeren Verwijderen

```

for record in records:
    duplicate = env['sale.order'].search([
        ('partner_id', '=', record.partner_id.id),
        ('client_order_ref', '=', record.client_order_ref),
        ('team_id', '=', record.team_id)
    ], limit=1)
    if duplicate:
        raise UserError(
            f'De klantreferentie '{record.client_order_ref}' bestaat al voor klant '{record.partner_id.name}'. Deze moet uniek zijn.'
        )

```

4.4 Automatisch aantal voorstellen vd eerste package

[code] `sale_packaging_default` (oca)

4.5 Reservaties kunnen switchen tussen verschillende klanten

[code] `stock_quant_reservation_info` (oca_osa dus met eigen wijzigingen)

4.6 Afleveradres rechtstreeks vanaf het order aanmaken

Op het verkooporder kan je een nieuw afleveradres in één beweging aanmaken: het krijgt meteen type `afleveradres` en hangt automatisch onder de klant van het order.

[view] `sale.order` formulier — `partner_shipping_id`:

```

context="{ 'default_type': 'delivery', 'show_address': True, 'show_vat': False, 'default_parent_id': partner_id }"
options="{ 'no_quick_create': false }"

```

4.7 Klantreferentie, labels en totalen bovenaan het order

Klantreferentie en orderlabels zijn naar de bovenste kolom verhuisd, met daaronder de twee totaalvelden. De labels zijn **verplicht** voor bedrijf 2.

[view] `sale.order` formulier — `client_order_ref` en `tag_ids` verplaatst, `x_qty_total` + `x_qty_delivered_total` toegevoegd, `tag_ids` met `required="company_id in [2]"`

4.8 Verpakking en btw-bedrag op de orderlijnen

Verpakking en aantal verpakkingen staan naast de maateenheid; het btw-bedrag per lijn (`price_tax`) is als optionele kolom toegevoegd. Het productsjabloon op de lijn kan niet meer geopend of aangemaakt worden vanuit het order (`no_open` / `no_create`).

[view] `sale.order` formulier, orderlijnen

4.9 Klantreferentie en orderlabels op de orderlijnen

Zo kan je in het scherm *Verkooporderregels* filteren en groeperen zonder naar het order te moeten springen.

[field] sale.order.line — x_order_id_client_order_ref (gerelateerd aan order_id.client_order_ref , opgeslagen), x_studio_order_tag_ids (gerelateerd aan order_id.tag_ids , niet opgeslagen)

[view] lijst — beide kolommen, plus qty_to_deliver , price_unit , tax_id ; salesman_id , product_uom en route_id verborgen; multi-edit aan. Zoekweergave — groeperen op **Labels order**.

4.10 Extra kolommen en groeperingen op de orderlijst

[view] sale.order lijst — fiscal_position_id , partner_shipping_id , multi-edit aan. Zoekweergave — zoeken op afleveradres, groeperen op **Status** en **Leveradres**.

4.11 Opgeslagen filters

- [filter] sale.order — **Niet geannuleerd** (standaardfilter): `[["state","not in",["cancel"]]]`
- [filter] sale.order.line — **bol.com**: lijnen van klanten onder "Klanten bol.com" die nog niet gefactureerd zijn.

5. Aankoop

5.1 Totale hoeveelheid artikelen aangekocht

[field] x_qty_total met afhankelijkheden order_line,order_line.product_qty ...

```
for record in self:
    record["x_qty_total"] = 0
if record.order_line:
    for line in record.order_line:
        record["x_qty_total"] += line.product_qty
```

[serv] contextuele actie *Compute computed fields op purchase.order om het veld op bestaande orders te herberekenen (dezelfde code).

5.2 Aankoophistoriek: product en factureerstatus

In *Aankoop* → *Rapportages* → *Aankoophistoriek* zie je per lijn het product en hoeveel er ontvangen, gefactureerd en nog te factureren is.

[view] purchase.order.line lijst — product_id , qty_received , qty_invoiced , qty_to_invoice ; date_approve verplaatst, company_id verborgen.

[filter] **Te factureren per leverancier** — `[("qty_to_invoice","!=" ,0)]` , gegroepeerd op leverancier.

6. Voorraad

6.1 Magazijnstructuur

[conf] Vier magazijnen: **WH** (hoofdmagazijn), **BOL** (bol.com), **VAS** (Vasa) en **RET** (retours, zie onderaan). Per magazijn zijn enkel Ontvangsten, Leveringen, Picken en Interne overdrachten actief; Verpakken, Kwaliteitscontrole, Opslag en Cross-docking staan uit.

6.2 Productenmatrix (briefjes)

Eigen leveringsbon per variantmatrix (hoofdproduct met maat × kleur). De A4 wordt in drie gelijke stroken van 99 mm geknipt, één matrix per strook met een eigen klant- en orderkop; de hoofdproductnaam staat groter, het totaal gedempt tussen haakjes erachter. Een extra kolom **Totaal** rechts geeft per rij de som van de aantallen. Een bulk-print over meerdere leveringen groepeerde de matrices per hoofdproduct. Bewaking tegen dubbel afprinten: de eerste afdruk print meteen, een herafdruk vraagt eerst bevestiging. Een **backorder telt daarbij als een nieuwe bonen** krijgt dus zijn eigen briefje: er wordt per product ontvangen en bevestigd, zodat een pickbon zich telkens verder opsplijt en elke deellading haar eigen papier nodig heeft.

De aantallen zijn die van **deze levering**, niet van het verkooporder. Het raster (welke hoofdproducten, welke maten en kleuren) komt uit de orders achter de levering, maar de cijfers komen uit de verplaatsingen van de levering zelf. Blijft een deel van een order achter — bv. een deels bevestigde pickbon met een backorder, of een tweede deell levering — dan staat dat deel niet op het briefje: rijen en volledige matrices zonder aantal op deze levering vallen weg.

Elk hoofdproduct krijgt een briefje, **ook wanneer de klant er maar één maat van bestelde**. Odoo zelf slaat zo'n product over omdat een raster van één vakje geen raster is, maar het briefje draagt ook de stocklocatie, de klantnaam en het ordernummer — zonder briefje heeft het magazijn geen papier dat zegt dat er voor die klant iets klaarligt. Om dezelfde reden wordt het vinkje *Variantasters afdrukken* op het verkooporder genegeerd: het briefje is een magazijndocument, en de doos moet hoe dan ook gepakt worden.

Alle brondocumenten staan in de kop, **zonder afkapping**. Bij een gegroepeerde levering met veel orders wordt die regel dus langer; dat is bewust, want een verzwegen “...” op een magazijndocument kost meer dan een brede kop.

Afdrukken kan enkel op een **afgewerkte pickbon**: de briefjes reizen mee met de gepickte goederen, dus vóór dat moment is er niets om af te drukken. Elk ander soort overboeking, en een pickbon die nog niet klaar is, geeft een melding met de reden. Het picktype wordt uit het magazijn van de overboeking zelf gehaald, niet uit een vaste code of id — elk magazijn (Babimex, bol.com, Vasa) heeft zijn eigen picktype, en die dragen allemaal de code *intern*.

[code] [view] bab_stock_delivery (osa)

6.3 Productenmatrix met reservaties

Overzichtsrapport (liggend A4): één matrix per hoofdproduct, rijen = kleur, kolommen = maat. Per cel vier getallen, onder elkaar met een r/s/i-gidskolom: **ontvangen** van de aanvoer (o, blauw), **gereserveerd** (r, zwart), dan één gecombineerd getal — **-tekort** (rood) bij ondervoorziening óf **+overschot** (groen, de vrije voorraad, +0 als exact gedekt) — en tot slot de **+inkomende** voorraad (i, blauw).

De **o** is alles wat van de lopende aanvoer al binnen is, geteld **per aankooporder**: van elke bestelling die nog niet volledig ontvangen is, telt de reeds ontvangen hoeveelheid mee. Komen er twee deell leveringen van de leverancier, dan staat de som er en niet enkel de laatste bon. Staat een variant op twee lopende bestellingen, dan tellen die samen. Loopt er geen enkele bestelling meer, dan valt de o terug op de **laatste** bestelling van die variant: volledig ontvangen betekent dat de leverancier klaar is, niet dat de goederen weg zijn — die moeten nog verdeeld worden, en dat is net waar dit overzicht voor

dient.

Bewust niet via de verplaatsingsketen. Odoo legt wel een verband tussen een ontvangst en de levering die erop wacht, maar dat overleeft niet: bij een deelvalidatie neemt de backorder enkel de bestemmingen mee die nog niet klaar zijn (`stock_move._prepare_move_split_vals`). Een bestelling die over maanden in stukken binnenkomt, verliest die links dus net voor de goederen die al vertrokken zijn — precies de geschiedenis die de o moet tonen. De aankooporder houdt al haar ontvangsten wel bij elkaar.

Toont enkel hoofdproducten waar effectief **iets gereserveerd** is. Make-to-order producten die nog niet ontvangen zijn kunnen niet gereserveerd worden (moves blijven "waiting") en vallen dus weg uit de lijst. Een **kleurrij waarvoor niets ontvangen werd** (o = 0 voor elke maat van die kleur) valt eveneens weg. Staat vóór "per kleur en klant" in het Print-menu.

Eén hoofdproduct per blad. Elk blok begint op een nieuwe pagina. Bovenaan elk blad staat de **afdrukdatum**, daaronder de legende (o/r/s/i) — beide worden per blad herhaald, want de cijfers zijn een momentopname en elk blad moet los van de rest leesbaar zijn.

Als laatste kolom staat een **totaal per kleur** over alle maten. De o-, r- en i-lijn tellen gewoon op; de s-lijn toont het **saldo** (som van de overschotten min som van de tekorten), zodat één getal zegt of die kleur globaal **tekort komt** of **overhoudt**. De totalen worden in het rapportsjabloon zelf berekend uit de cijfers die al in de matrix staan — geen extra veld, dus de weergave kan los bijgewerkt worden.

[code] `bab_stock_delivery` (osa)

6.4 Productenmatrix met reservaties per kleur en klant

Overzichtsrapport (liggend A4): per hoofdproduct+kleur een raster van klanten (rijen) × maten (kolommen), met per cel **besteld** (b) boven **gereserveerd** (r), onder elkaar met een b/r-gidskolom. Groen = volledig gereserveerd (besteld == gereserveerd), rood = niet volledig.

Toont enkel producten die **deels** gereserveerd zijn: producten waar nog niets van gereserveerd is én producten die volledig gereserveerd zijn, vallen weg — zo blijft enkel over wat nog aandacht vraagt.

[code] `bab_stock_delivery` (osa)

6.5 Stocklocatie toekennen aan afleveradressen

Contextuele serveractie op verkooporders die de unieke afleveradressen nummert in landspecifieke reeksen: Belgische klanten 1-1999, Nederlandse klanten 2000-3999, overige landen vanaf 4000. Bij elke run worden eerst alle bestaande nummers gewist, zodat een klant die vorig jaar wel maar dit jaar niet bestelde geen verouderd nummer behoudt. Enkel orders van een bedrijf met *Stocklocaties toekennen* aangevinkt tellen mee; bevat de selectie er geen enkele, dan doet de actie niets — anders zou ze alle nummers wissen zonder er nieuwe voor in de plaats te geven.

[code] `bab_stock_delivery` (osa)

6.6 Verplaatsingen

6.6.1 Leveringsadres op pickbon

[view] `report_picking_bab` < `report_picking`

```
<data inherit_id="stock.report_picking">
  <xpath expr="//div[@name='div_outgoing_address']/div[@t-if='o.should_print_delivery_address()]" position="replace">
    <div t-if="True">
      <span>
        <strong>Afleveradres:</strong>
      </span>
      <div t-out="o.move_ids[0].partner_id or o.partner_id" t-options="{ 'widget': 'contact', 'fields': ['address', 'name', 'phone'], 'no_marker': True, 'phone_icons': True }">
        <div class="bg-light border-1 rounded h-100 d-flex flex-column align-items-center justify-content-center p-4 opacity-75 text-muted text-center">
          <strong>Afleveradres</strong>
          <div>Aanwezigheid is afhankelijk van het type bewerking.</div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </xpath>
</data>
```

6.6.2 Leveringsadres op de leverbon (nodig eigenlijk?)

[view] `report_delivery_document_bab` < `report_delivery_document`

```
<data inherit_id="stock.report_delivery_document">
  <xpath expr="//div[@name='outgoing_delivery_address'" position="replace">
    <div name="outgoing_delivery_address" t-if="True">
      <span>
        <strong>Delivery Address:</strong>
      </span>
      <div t-out="o.move_ids[0].partner_id or o.partner_id" t-options="{ 'widget': 'contact', 'fields': ['address', 'name', 'phone'], 'no_marker': True, 'phone_icons': True }">
      </div>
    </xpath>
  </data>
```

6.6.3 Klant/leveranciersreferentie op de pickbon en leverbon

[field] `x_studio_origin_ref` met afhankelijkheden `sale_id,purchase_id` ...

```
for record in self:
    if record.sale_id:
        record[x_studio_origin_ref] = record.sale_id.client_order_ref
    elif record.purchase_id:
        record[x_studio_origin_ref] = record.purchase_id.partner_ref
```

[view] Het veld staat ook op het **formulier** en in de **lijst** van de overboekingen, telkens net na `origin`.

[stud] Op beide PDF's (pickbon én leverbon) is via de rapporteditor een blok **Brondocument referentie** toegevoegd:

```

<div class="oe_structure">
  <strong>Brondocument referentie</strong>
</div>
<div class="oe_structure">
  <span t-field="o.x_studio_origin_ref"/>
</div>

```

6.6.4 Overzicht producten in bestelling met sub totaal + klantreferenties

6.6.4.1 Inventory > Rapportages > Verplaatsingen

[filter] Besteld per product / contact

Database geneutraliseerd voor testdoeleinden: geen verzonden e-mails, enz.

Voorraad Overzicht Bewerkingen Producten Rapportages Configuratie

Nieuw Verplaatsingen / Filters
Besteld per product

2/2 < >

Filternaam? Besteld per product

Beschikbaar voor gebruiker?

Model? Voorraadverplaatsing

Standaard filter? ☐

Actie? Verplaatsingen

Actief? ☒

Domain? Match alle = onderstaande regels:

Status is in In afwachting van een andere verplaatsing X In afwachting van beschikbaarheid X

Bronlocatie is in Gedeeltelijk beschikbaar X Beschikbaar X

WH/Stock X WH/Output X

Nieuwe regel

Code editor

```
["&", ("state", "in", ["waiting", "confirmed", "partially_available", "assigned"]), ("location_id", "in", [8, 11])]
```

→ 4489 record(s) ↻

Context? {"group_by": ["product_id"]}

Sorteer? ["date desc"]

+65

Database geneutraliseerd voor testdoeleinden: geen verzonden e-mails, enz.

Voorraad Overzicht Bewerkingen Producten Rapportages Configuratie

Nieuw Verplaatsingen / Filters
Besteld per contact

1/2 < >

Filternaam? Besteld per contact

Beschikbaar voor gebruiker?

Model? Voorraadverplaatsing

Standaard filter? ☐

Actie? Verplaatsingen

Actief? ☒

Domain? Match alle = onderstaande regels:

Status is in In afwachting van een andere verplaatsing X In afwachting van beschikbaarheid X

Bronlocatie is in Gedeeltelijk beschikbaar X Beschikbaar X

WH/Stock X WH/Output X

Nieuwe regel

Code editor

```
["&", ("state", "in", ["waiting", "confirmed", "partially_available", "assigned"]), ("location_id", "in", [8, 11])]
```

→ 4489 record(s) ↻

Context? {"group_by": ["partner_id"]}

Sorteer? ["date desc"]

+65

[field] stock.move

x_studio_sale_line_price_unit (Eenheidsprijs) met afhankelijkheden sale_line_id.price_unit,sale_line_id.discount ...

```

for record in self:
    record["x_studio_sale_line_price_unit"] = record.sale_line_id.price_unit * (1 - record.sale_line_id.discount / 100)

```

x_studio_quantity_total (Aantal Totaal) met afhankelijkheden quantity.x_studio_sale_line_price_unit ...

```

for record in self:
    record["x_studio_quantity_total"] = record.quantity*record.x_studio_sale_line_price_unit

```

x_studio_uom_qty_total (Gevraagd Totaal) met afhankelijkheden product_uom_qty,x_studio_sale_line_price_unit ...

```

for record in self:
    record["x_studio_uom_qty_total"] = record.product_uom_qty*record.x_studio_sale_line_price_unit

```

x_origin_ref met afhankelijkheden sale_line_id,purchase_line_id ...

for record in self:
if record.sale_line_id:
record['x_origin_ref'] = record.sale_line_id.order_id.client_order_ref
elif record.purchase_line_id:
record['x_origin_ref'] = record.purchase_line_id.order_id.partner_ref

x_sale_order_tag_ids — gerelateerd aan sale_line_id.order_id.tag_ids , opgeslagen.

VoorraadOverzichtBewerkingenProductenRapportagesConfiguratie

NieuwVerplaatsingen / VeldenVerkooporderlabel (Voorraadverplaatsing)

1 / 1<>

Veldnaam [?]x_sale_order_tag_ids

Soort veld [?]many2many

Veldlabel [?]Verkooporderlabel

Veld help [?]

Model [?]Voorraadverplaatsing

EigenschappenToegangsrechtenDiversen

BASIS EIGENSCHAPPEN

Verplicht [?]☐

Alleen lezen [?]☒

Opgeslagen [?]☒

Geïndexeerd [?]☐

Gekoppeld [?]☐

Bestellingstracing [?]0

Inschakelen [?]

Blacklisted in webformulieren [?]☒

Gerelateerd model [?]crm.tag

Relatielabel [?]x_crm_tag_stock_move_rel

Kolom 1 [?]stock_move_id

Kolom 2 [?]crm_tag_id

Domein [?][]

EIGENSCHAPPEN HTML/OPSCHONING

GEAVANCEERDE EIGENSCHAPPEN

Gerelateerde velddefinitie [?]sale_line_id.order_id.tag_ids

Afhankelijkheden [?]

Bereken [?]1

Hoe een berekend veld te definiëren

Berekende velden zijn gedefinieerd met de velden **Afhankelijkheden** en **Bereken**.

x_studio_batch_id (Batch) — gerelateerd aan picking_id.batch_id , niet opgeslagen.

x_studio_product_brand (Merk) — gerelateerd aan product_id.product_brand_id , niet opgeslagen.

[serv]

Database geneutraliseerd voor testdoeleinden: geen verzonden e-mails, enz.

InstellingenAlgemeenGebruikers & BedrijvenVertalingenTechnisch

NieuwServer-actiesCompute computed Fields

1 / 1<>

Verwijder contextuele actie

* Compute computed fields

Soort [?]

Record bijwerkenActiviteit makenVerzend e-mailSMS verzendenVolgers toevoegenVolgers verwijderenRecord makenCode uitvoerenWebhook notificatie verzendenBestaande acties uitvoeren

TECHNISCHE INSTELLINGEN

Model [?]Voorraadverplaatsing

Beschikbaar op de website [?]☐

Toegestane groepen [?]

ACTIEDETAILS

CodeHelp

```
1-# Available variables:
2-# - env: environment on which the action is triggered
3-# - model: model of the record on which the action is triggered; is a void recordset
4-# - record: record on which the action is triggered; may be void
5-# - records: recordset of all records on which the action is triggered in multi-mode; may be void
6-# - time: datetime, datetime, timedelta: useful Python libraries
7-# - float_compare: utility function to compare floats based on specific precision
8-# - is_base64, is_base64url: functions to encode/decode binary data
9-# - log: log(message, level='info'); logging function to record debug information in ir_logging table
10-# - logger: logger.info(message); logger to emit messages in server logs
11-# - UserError: exception class for raising user-facing warning messages
12-# - Command: jQuery commands namespace
13-# To return an action, assign: action = {...}
14-
15-# for record in records:
16-#     x_studio_sale_line_price_unit = record.sale_line_id.price_unit * (1 - record.sale_line_id.discount / 100)
17-#     record['x_studio_sale_line_price_unit'] = x_studio_sale_line_price_unit
18-#     record['x_studio_quantity_total'] = record.quantity * x_studio_sale_line_price_unit
19-#     record['x_studio_uom_qty_total'] = record.product_uom_qty * x_studio_sale_line_price_unit
20-#
21-
```

for record in records:
x_studio_sale_line_price_unit = record.sale_line_id.price_unit * (1 - record.sale_line_id.discount / 100)
record['x_studio_sale_line_price_unit'] = x_studio_sale_line_price_unit
record['x_studio_quantity_total'] = record.quantity*x_studio_sale_line_price_unit
record['x_studio_uom_qty_total'] = record.product_uom_qty*x_studio_sale_line_price_unit
if record.sale_line_id:
record['x_origin_ref'] = record.sale_line_id.order_id.client_order_ref
elif record.purchase_line_id:
record['x_origin_ref'] = record.purchase_line_id.order_id.partner_ref

[view]

Database geneutraliseerd voor testdoeleinden: geen verzonden e-mails, enz.

VoorraadOverzichtBewerkingenProductenRapportagesConfiguratie

Verplaatsingen

	Gepplande datum	Referentie	Product	Eenheidsprijs	Bestemmin...	Van	Naar	Gevraagd	Gevraagd T...	Aantal	Aantal Totaal	Enheid	Bedrijf	Status
	04-12-2025 11:48:54	WH/INT/00002	[00004-0355] Soft Soles Rocket Black ...	0,00		WH/Stock	Virtual Locations...	5,00	0,00	5,00	0,00	Stuks	Babimex	Gereed
	04-12-2025 11:30:34	BOL/OUT/00001	[12475-TAF--] 2-in-1 Tummy Time Pillow	19,50	Klant van bol	BOL/Voorraad	Partners/Custom...	1,00	19,50	1,00	19,50	Stuks	Babimex	Gereed
	04-12-2025 11:06:19	Productaantal bijgewerkt	[00004-0355] Soft Soles Rocket Black ...	0,00		Virtual Locations...	WH/Stock	20,00	0,00	20,00	0,00	Stuks	Babimex	Gereed
	04-12-2025 09:51:53	WH/PICK/00046	[12705-TAF] Savannah Tummy-Time B...	19,90	Bedrijf a	WH/Stock	WH/Output	1,00	19,90	1,00	19,90	Stuks	Babimex	Gereed
	04-12-2025 09:51:53	WH/PICK/00046	[12475-TAF--] 2-in-1 Tummy Time Pillow	19,50	Bedrijf a	WH/Stock	WH/Output	1,00	19,50	1,00	19,50	Stuks	Babimex	Gereed
	04-12-2025 09:49:12	WH/PICK/00045	[12475-TAF--] 2-in-1 Tummy Time Pillow	19,50	Bedrijf a	WH/Stock	WH/Output	1,00	19,50	1,00	19,50	Stuks	Babimex	Gereed
	04-12-2025 09:49:12	WH/PICK/00045	[12705-TAF] Savannah Tummy-Time B...	19,90	Bedrijf a	WH/Stock	WH/Output	1,00	19,90	1,00	19,90	Stuks	Babimex	Gereed
	02-12-2025 14:06:51	WH/OUT/00023	[12705-TAF] Savannah Tummy-Time B...	9,95	Babycenter ...	WH/Stock	Partners/Custom...	4,00	39,80	4,00	39,80	Stuks	Babimex	Gereed
	02-12-2025 13:27:08	WH/PICK/00029	[12765-TAF] Savannah Play & Kick Car ...	19,50	Den Ukkepu...	WH/Stock	WH/Output	6,00	117,00	6,00	117,00	Stuks	Babimex	Gereed
	02-12-2025 13:27:08	WH/PICK/00030	[12765-TAF] Savannah Play & Kick Car ...	20,50	Den Ukkepu...	WH/Stock	WH/Output	2,00	41,00	2,00	41,00	Stuks	Babimex	Gereed
	02-12-2025 13:27:08	WH/PICK/00031	[12765-TAF] Savannah Play & Kick Car ...	20,50	Den Ukkepu...	WH/Stock	WH/Output	3,00	61,50	3,00	61,50	Stuks	Babimex	Gereed
	02-12-2025 13:27:08	WH/PICK/00032	[12765-TAF] Savannah Play & Kick Car ...	20,50	Den Ukkepu...	WH/Stock	WH/Output	4,00	82,00	4,00	82,00	Stuks	Babimex	Gereed
	01-12-2025 18:06:33	WH/OUT/00417	[03993-08] 3-in-1 Autostoelbescher...	14,50	Chaussures ...	WH/Output	Partners/Custom...	1,00	14,50	1,00	14,50	Stuks	Babimex	Gereed
	01-12-2025 18:06:26	WH/PICK/00025	[03993-08] 3-in-1 Autostoelbescher...	14,50	Chaussures ...	WH/Stock	WH/Output	1,00	14,50	1,00	14,50	Stuks	Babimex	Gereed
	30-11-2025 12:49:18	WH/PICK/00023	[02147-12] Stoelverhoger Kaboost Na...	28,90	Stabe NV, Pa...	WH/Stock	WH/Output	1,00	28,90	1,00	28,90	Stuks	Babimex	Gereed
	30-11-2025 12:49:18	WH/PICK/00023	[02147-16] Stoelverhoger Kaboost Ch...	27,50	Stabe NV, Pa...	WH/Stock	WH/Output	12,00	330,00	12,00	330,00	Stuks	Babimex	Gereed
	30-11-2025 12:46:17	WH/IN/00013	[02147-16] Stoelverhoger Kaboost Ch...	0,00		Partners/Vendors	WH/Stock	30,00	0,00	30,00	0,00	Stuks	Babimex	Gereed
	30-11-2025 12:43:54	WH/PICK/00015	[12705-TAF] Savannah Tummy-Time B...	10,45	Stabe NV, Pa...	WH/Stock	WH/Output	1,00	10,45	1,00	10,45	Stuks	Babimex	Gereed
	28-11-2025 21:11:31	WH/IN/00011	[12705-TAF] Savannah Tummy-Time B...	0,00		Partners/Vendors	WH/Stock	72,00	0,00	72,00	0,00	Stuks	Babimex	Gereed

De lijst toont naast de totalen ook `origin`, `x_origin_ref`, `x_studio_batch_id` (Batch) en `x_studio_product_brand` (Merk); `company_id` en de standaard `date`-kolom zijn verborgen (datum staat nu als optionele kolom achter de contactkolom).

In de zoekweergave kan je zoeken op contact, batch, brondocumentreferentie en merk, en groeperen opMerk.

6.6.4.2 Backorder bij de leverancier opvolgen

Drie gedeelde favorieten op hetzelfde scherm, gespiegeld op het verkooptrioBesteld / per contact / per product maar met deleverancierslocatie als bron: ze tonen het restant van een gedeeltelijk ontvangen inkomende levering dat nog moet binnenkomen.

[filter] stock.move — Backorder leverancier, ... per contact (groepeer op partner_id), ... per product (groepeer op product_id)

```
[ "&", "&",  
  ("location_id", "in", [4]),  
  ("state", "in", ["waiting", "confirmed", "partially_available", "assigned"]),  
  ("picking_id.backorder_id", "!=", False)]
```

6.6.4.3 Overige opgeslagen filters

- [filter] stock.move — Besteld (standaardfilter), Besteld per contact, Besteld per product: location_id in [8, 11] en status waiting/confirmed/partially_available/assigned.
- [filter] stock.move — Ontvangen per contact en PO: afgewerkte ontvangsten (location_id in [4] , state = done), gegroepeerd op contact en brondocument.
- [filter] stock.picking — GLS verzendingen: uitgaande leveringen met een GLS-vervoerder.
- [filter] stock.location — Toonzaal en 2e keus.

6.6.5 Inventory > Rapportages > Batchpickings

[field] stock.picking.batch

x_studio_move_quantity_total (Aantal Totaal) met afhankelijkheden move_ids.x_studio_quantity_total ...

```
for record in self:  
    total = 0  
    for move_id in record.move_ids:  
        total += move_id.x_studio_quantity_total  
    record["x_studio_move_quantity_total"] = total
```

x_studio_move_uom_qty_total (Gevraagd Totaal) met afhankelijkheden move_ids.x_studio_uom_qty_total ...

```
for record in self:  
    total = 0  
    for move_id in record.move_ids:  
        total += move_id.x_studio_uom_qty_total  
    record["x_studio_move_uom_qty_total"] = total
```

[serv] Contextuele actie * Compute computed fields op stock.picking.batch om de totalen op bestaande batches te herberekenen.

Database geneutraliseerd voor testdoeleinden: geen verzonden e-mails, enz.

InstellingenAlgemeenGebruikers & BedrijvenVertalingenTechnisch

NieuwServer-actiesCompute computed Fields

6 / 80<>

Verwijder contextuele actie

* Compute computed fields

Soort?Record bijwerkenActiviteit makenVerzend e-mailSMS verzendenVolgers toevoegenVolgers verwijderenRecord makenCode uitvoerenWebhook notificatie verzendenBestaande acties uitvoeren

TECHNISCHE INSTELLINGEN

Model?BatchpickingBeschikbaar op de website?☐

Toegestane groepen?

ACTIEDETAILS

CodeHelp

```
1 # Available variables:
2 # - env: environment on which the action is triggered
3 # - model: model of the record on which the action is triggered; is a void recordset
4 # - record: record on which the action is triggered; may be void
5 # - records: recordset of all records on which the action is triggered in multi-mode; may be void
6 # - time: datetime, datetime, timedelta; useful Python libraries
7 # - float_compare: utility function to compare floats based on specific precision
8 # - urlencode, urldecode: functions to encode/decode binary data
9 # - log: log(message, level='info'); logging function to record debug information in ir_logging table
10 # - logger: logger(logging.getLogger('odoo')); logger to emit messages in server logs
11 # - UserError: exception class for raising user-facing warning messages
12 # - Command: Odoo commands namespace
13 # To return an action, assign: action = {...}
14
15 for record in records:
16     quantity_total = 0
17     uom_qty_total = 0
18     for move_id in record.move_ids:
19         quantity_total += move_id.x_studio_quantity_total
20         uom_qty_total += move_id.x_studio_uom_qty_total
21     record['x_studio_move_quantity_total'] = quantity_total
22     record['x_studio_move_uom_qty_total'] = uom_qty_total
23
24 record['x_studio_picking_partner_amount_free_delivery_2'] = record.picking_ids.partner_id.x_studio_amount_free_delivery
25 if record['x_studio_picking_partner_amount_free_delivery_2'] == 0.0:
26     record['x_studio_picking_partner_amount_free_delivery_2'] = record.picking_ids.partner_id.parent_id.x_studio_amount_free_delivery
27
28
29
30
```

```
for record in records:
    record['x_uom_qty_total'] = 0
    record['x_quantity_total'] = 0
    for move_id in record.move_ids:
        record['x_uom_qty_total'] += move_id.product_uom_qty
        record['x_quantity_total'] += move_id.quantity
```

6.7 Batchpikings

6.7.1 Bedrag vanaf er geen portkosten zijn

[field] res.partner — x_studio_amount_free_delivery (Bedrag Gratis Levering)

stock.picking.batch — x_studio_picking_partner_amount_free_delivery (Bedrag Gratis Levering) met afhankelijkheden picking_ids.partner_id ...

```
for record in self:
    if len(record.picking_ids.partner_id) == 1:
        record['x_studio_picking_partner_amount_free_delivery'] = record.picking_ids.partner_id.x_studio_amount_free_delivery
    if record['x_studio_picking_partner_amount_free_delivery'] == 0.0:
        record['x_studio_picking_partner_amount_free_delivery'] = record.picking_ids.partner_id.parent_id.x_studio_amount_free_delivery
```

6.7.2 Leveradres op de batch

Op de batchpicking het volledige leveradres tonen i.p.v. enkel de klantnaam. Vroeger stond op de PDF een regeKlant: met het standaardveld description (een samenvoegsel als een batch meerdere klanten zou bevatten). Bij BAB is een batch altijd per klant, dus tonen we het volledige adres van het leveradres van de eerste picking in de batch (gesorteerd op batch_sequence). Het land wordt enkel getoond wanneer het niet België is.

[field] stock.picking.batch.x_studio_delivery_address (Leveradres, tekst, opgeslagen) met afhankelijkheden

picking_ids.picking_ids.batch_sequence,picking_ids.partner_id,picking_ids.partner_id.name,picking_ids.partner_id.street,picking_ids.partner_id.street2,picking_ids.partner_id.zip,picking_ids.partner_id.city,picking_ids.partner...

```
for record in self:
    pickings = record.picking_ids.sorted('batch_sequence')
    partner = pickings[0].partner_id
    lines = []
    if partner:
        if partner.name:
            lines.append(partner.name)
        if partner.street:
            lines.append(partner.street)
        if partner.street2:
            lines.append(partner.street2)
        city = ((partner.zip or '') + ' ' + (partner.city or '')).strip()
        if city:
            lines.append(city)
        if partner.country_id and partner.country_id.code != 'BE':
            lines.append(partner.country_id.name)
    record['x_studio_delivery_address'] = '\n'.join(lines)
```

6.7.3 Interne leverinformatie en sluitingsdagen

[field] res.partner — x_studio_delivery_info (Leverinformatie), x_studio_closing_days (Sluitingsdagen)

stock.picking.batch — x_studio_picking_partner_closing_days, x_studio_picking_partner_delivery_info

Op de batch-PDF staan die drie regels samen in de kop, metLeveradres op de plaats waar vroeger Klant stond:

```
<data>
<data>
<xpath position="replace" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/br/">
<xpath position="after" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/div[2]" meta-t-if="o.user_id">
<strong>Leveradres:</strong>
<span t-field="o.x_studio_delivery_address"/>
<br/>
<strong>Sluitingsdagen:</strong>
<span t-field="o.x_studio_picking_partner_closing_days"/>
<br/>
<strong>Leverinformatie:</strong>
<span t-field="o.x_studio_picking_partner_delivery_info"/>
</xpath>
</data>
<data>
<data>
<xpath position="inside" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/div[3]" meta-class="oe_structure">
<br/>
</xpath>
</data>
<data>
<data>
<xpath position="inside" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/p" meta-style="page-break-after: always;">
<br/>
</xpath>
</data>
<data>
<data>
<xpath position="inside" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/div[4]" meta-class="oe_structure">
<br/>
</xpath>
</data>
<data>
<data>
<xpath position="after" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/div[5]" meta-t-field="o.user_id">
<strong>Leveradres:</strong>
<span t-field="o.x_studio_delivery_address"/>
<br/>
<strong>Sluitingsdagen:</strong>
<span t-field="o.x_studio_picking_partner_closing_days"/>
<br/>
<strong>Leverinformatie:</strong>
<span t-field="o.x_studio_picking_partner_delivery_info"/>
</xpath>
</data>
<data>
<data>
<xpath position="inside" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/div[6]" meta-class="oe_structure">
<br/>
</xpath>
</data>
<data>
<data>
<xpath position="attributes" expr="/t[@t-name='stock_picking_batch.report_picking_batch']/t[@t-call='web.html_container']/t[@t-call='web.external_layout']/div/table[2]/t[2]/tbody/tr/td" meta-style="background-color:lightgrey"
<attribute name="style">background-color: lightgrey;</attribute>
</xpath>
</data>
</data>
```

6.7.4 Batchpickings kunnen goedkeuren

[field] stock.picking.batch > x_studio_approved

6.7.5 Aanduiden wanneer voor een klant reservaties niet meer gewijzigd kunnen worden

[field] stock.picking.batch > x_studio_reservation_blocked

Database geneutraliseerd voor testdoeleinden: geen verzonden e-mails, enz.

VoorraadOverzichtBewerkingenProductenRapportagesConfiguratie

NieuwBatchpickings

Goedgekeurd Zoeken...

Kristof Van Schoorbeekdear-digital-babimex-sta...

1-1 / 1

	Batchpicking	Omschrijving	Amount Fre...	Gevraagd T...	Aantal Totaal	Reservatie g...	Goedgekeurd	Geplande datum	Verantwoordelijke	Bewerkingssoort	Status
	☐	BATCH/00026	Bedrijf b	0,00	39,40	39,40	☐	☒	04-12-2025 09:53:20	Babimex: Pick	In behandeling

Database geneutraliseerd voor testdoeleinden: geen verzonden e-mails, enz.

Voorraad Overzicht Bewerkingen Producten Rapportages Configuratie

Nieuw BATCH/00026 1/1 < >

Bevestigen Afdrukken Labels afdrukken Annuleren Concept In behandeling Gereed Verzend bericht Log notitie Activiteiten Volgend

BATCH/00026

Verantwoordelijke ?

Bewerkingssoort ? Babimex: Pick

Bedrijf ? Babimex

Geplande datum ? 04-12-2025 09:53:20

Omschrijving ? Bedrijf b

Bedrag Gratis Levering ? 0,00

Gevraagd Totaal ? 39,40

Aantal Totaal ? 39,40

Reservatie geblokkeerd ? ☐

Goedgekeurd ? ☒

Gedetailleerde bewerkingen Bewerkingen Verplaatsingen

Product	Eenhedsprijs	Verplaatsing	Demand	Gevraagd T...	Quantity	Aantal Totaal	Gepicked	Unit of Measure
[12475-TAF--] 2-in-1 Tummy Time Pillow	19,50	WH/PICK/00047	1,00	19,50	1,00	19,50		Stuks
[12705-TAF] Savannah Tummy-Time Book	19,90	WH/PICK/00047	1,00	19,90	1,00	19,90		Stuks

Vandaag

Kristof Van Schoorisse Vandaag om 09:53
Fase veranderd
• Concept → In behandeling (Status)

Kristof Van Schoorisse Vandaag om 09:53
Batchpicking aangemaakt

6.7.6 Sluitingsdagen van het contact overnemen (en later ook GLS ticket)

[field] res.partner > x_studio_closing_days (Sluitingsdagen); stock.picking.batch > x_studio_picking_partner_closing_days met afhankelijkheden picking_ids.partner_id ...

```
for record in self:
    if len(record.picking_ids.partner_id) == 1:
        record["x_studio_picking_partner_closing_days"] = record.picking_ids.partner_id.x_studio_closing_days
    if not record["x_studio_picking_partner_closing_days"]:
        record["x_studio_picking_partner_closing_days"] = record.picking_ids.partner_id.parent_id.x_studio_closing_days
```

6.7.7 Leverinformatie van het contact overnemen

[field] res.partner > x_studio_delivery_info (Leverinformatie); stock.picking.batch > x_studio_picking_partner_delivery_info met afhankelijkheden picking_ids.partner_id ...

```
for record in self:
    if len(record.picking_ids.partner_id) == 1:
        record["x_studio_picking_partner_delivery_info"] = record.picking_ids.partner_id.x_studio_delivery_info
    if not record["x_studio_picking_partner_delivery_info"]:
        record["x_studio_picking_partner_delivery_info"] = record.picking_ids.partner_id.parent_id.x_studio_delivery_info
```

6.7.8 Totaal gevraagd

[field] x_uom_qty_total met afhankelijkheden picking_ids.move_ids,picking_ids.move_ids.product_uom_qty

```
for record in self:
    record["x_uom_qty_total"] = 0
    for move_id in record.move_ids:
        record["x_uom_qty_total"] += move_id.product_uom_qty
```

6.7.9 Totaal aantal (gereserveerd)

[field] x_quantity_total met afhankelijkheden picking_ids.move_ids,picking_ids.move_ids.quantity

```
for record in self:
    record["x_quantity_total"] = 0
    for move_id in record.move_ids:
        record["x_quantity_total"] += move_id.quantity
```

6.7.10 Batchformulier en -lijst

[view] Op het **formulier** staan de eigen velden gegroepeerd in de rechterkolom: Bedrag Gratis Levering, Gevraagd Totaal, Aantal Totaal, Reservatie geblokkeerd, Goedgekeurd, Sluitingsdagen, Leverinformatie en Leveradres; links Totaal gevraagd en Totaal aantal. Op het tabblad met de voorraadverplaatsingen is de lijst inline bewerkbaar (verwijderen uitgeschakeld) met `picking_id`, `picked` en `create_date` als extra kolommen.

[view] In de **lijst** staan Bedrag Gratis Levering, Gevraagd Totaal, Aantal Totaal, Reservatie geblokkeerd en Goedgekeurd als optionele kolommen; in de **zoekweergave** kan je zoeken op `description`.

[filter] **Batchpickings** (standaardfilter): concept + bezig, gegroepeerd op bewerkingstype.

6.8 Backorders per bewerkingstype

[view] stock.picking.type lijst — `create_backorder` als optionele kolom, zodat je in één scherm ziet welke bewerkingstypes automatisch een backorder maken.

6.9 Barcode-app: nog niet gescande lijnen verbergen

De barcode-app sorteert haar lijnen één keer, bij het openen van de bewerking, en legt die volgorde daarna vast: een lijn die je volledig scant kleurt groen maar blijft staan waar ze stond. Op een ontvangst van enkele duizenden lijnen wordt het zo moeilijk na te kijken wat nog niet af is.

Een **trechterknop** in de barcodekop (links van het tandwiel) verbergt elke lijn waarop nog niets gescand is. Wat overblijft is precies wat je al hebt

aangeraakt: de deels gescande lijnen naast de volledig gescande. De knop kleurt blauw zolang het filter aanstaat.

Het is enkel een schermfilter — scannen, groeperen en valideren blijven op alle lijnen werken. Een verborgen lijn wordt dus nog steeds gevonden als je haar barcode scant, en verschijnt op dat moment weer met haar aantal. Bij een voorraadtelling komt de knop niet: die kent geen "nog niets gescand".

[code] bab_stock_barcode (osa)

6.10 RMA — retourmagazijn voor defecte klantretours

Defecte producten die van een klant terugkomen en daarna naar de leverancier moeten, worden niet gescrept maar in een **apart magazijn** (RET) gehouden, zodat ze niet verkoopbaar of reserveerbaar zijn maar wel in voorraad blijven tot ze effectief terug vertrekken.

[conf] Magazijn **RET** met een extra uitgaand bewerkingstype **Retour naar leverancier** (RTV).

[code] stock_warehouse_out_pull (oca) — laat een magazijn uitleveren vanuit een ander magazijn.


Status: opgezet en getest in de werkkopie; nog na te bootsen in productie (zie \$claude/rma_retouren_leverancier.html).

6.11 GLS

[code]

- gls_shipping_integration (tpa_osa dus enkele eigen aanpassingen)
- stock_picking_group_by_partner_by_carrier (oca) zodat er gegroepeerde outs gemaakt worden om vanaf daar te kunnen verzenden!

[auto] op stock.picking , trigger bij aanmaken of wijzigen van carrier_id .

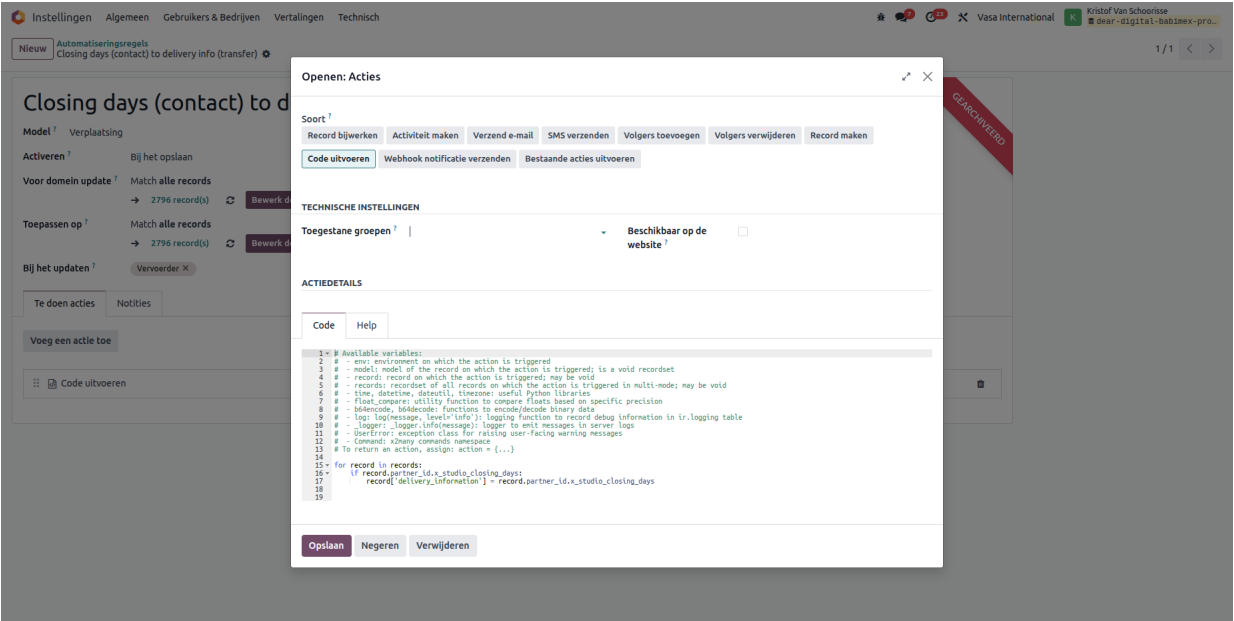

```
for record in records:
    if record.partner_id.x_studio_closing_days:
        record['delivery_information'] = record.partner_id.x_studio_closing_days
```

7. Productie

8. eCommerce

8.1 Op de productpagina moet het aantal van de eerste packaging ingevuld staan

Zakken kan, ophogen gaat per package. Hier zijn nog verder verbeteringen gewenst want niet voor elk product mag er gezakt kunnen worden.

[code] website_sale_product_packaging_quantity (osa)

Enkel packagings met het vinkje **Sales** aangevinkt (product.packaging.sales) bepalen de default-hoeveelheid. Staat Sales overall uit, dan valt het aantal terug op de gewone default. De eerste sales-packaging (op sequence) levert het aantal.

8.2 Verkoper bestelt namens zijn klant

Een verkoper kan op de webshop winkelen **in naam van één van zijn klanten**. De link *Klanten* zit in het accountmenu van de webshop, afgeschermd op sales_team.group_sale_salesman; de keuzelijst toont enkel contacten waarvan de verkoper de verantwoordelijke (user_id) is. Het gekozen contact wordt de klant van het verkooporder, de verkoper blijft de user_id.

Propere v18-herbouw van het oude Probuse shop_agents_sales_order_create: alle eigen agent-velden zijn gescrept en alles is hernoemd naar standaard-Odoo-conventies.

[code] bab_website_sale_salesperson_order (osa, in de bab-repo)

8.3 Btw in- of exclusief per bezoekerstype

Publieke bezoekers en ingelogde klanten kunnen elk hun eigen btw-weergave krijgen: de website kiest de instelling op basis van wie kijkt, i.p.v. één vaste instelling voor iedereen.

```
[code] babimex_website_sale — website.show_line_subtotals_tax_selection_public_user , website.show_line_subtotals_tax_selection_log_in_user , met een compute op het standaardveld show_line_subtotals_tax_selection .
```

8.4 Lange productomschrijving

Extra HTML-veld op het productsjabloon dat op de productpagina getoond wordt (los van de korte webshopomschrijving) en meegaat in de combinatie-info van de variant.

```
[code] babimex_website_sale — product.template.long_description
```

8.5 Afrekenen en portaal

```
[code] babimex_website_sale — eigen _prepare_checkout_page_values en _check_cart_and_addresses op de webshopcontroller, een eigen portaal-account-pagina, en een aangepaste "betaling geslaagd"-mail via sale.order._send_payment_succeeded_for_order_mail .
```

8.6 Odoo-branding uit de website

```
[code] website_odoo_debranding
```

9. Boekhouding

9.1 Totale hoeveelheid artikelen

```
[field] x_qty_total met afhankelijkheden invoice_line_ids,invoice_line_ids.quantity ...
```

```
for record in self:
    record["x_qty_total"] = 0
    if record.invoice_line_ids:
        for line in record.invoice_line_ids:
            record["x_qty_total"] += line.quantity
```

9.2 Lijnen groeperen per verkooporder

```
[code] account_invoice_section_sale_order
```

9.3 Leverdatum niet op factuurpdf

```
[view] report_invoice_document_bab < report_invoice_document
```

```
<xpath expr="//div[@t-if='o.delivery_date']" position="replace">
</xpath>
```

9.4 Handelsnaam op factuur en in de rapportage

De handelsnaam van het contact (zie Contacten) staat op de factuur en is als dimensie beschikbaar in de factuurrapportage `account.invoice.report` en de verkooprapportage `( sale.report )`.

```
[code] babimex_custom
```

9.5 Boekingsregels per contact en productsjabloon

Op de journaalposten-lijn is het productsjabloon beschikbaar, zodat je aankoopfacturen in concept kan overlopen per leverancier en per artikel.

```
[field] account.move.line.x_studio_product_tmpl_id (gerelateerd aan product_id,product_tmpl_id , niet opgeslagen)
```

```
[view] lijst — x_studio_product_tmpl_id na het contact, quantity na de omschrijving.
```

```
[filter] Per contact en product template — concept-boeking op een aankoopdagboek, gegroepeerd op contact en productsjabloon.
```

```
[filter] Recupel / Bebat — geboekte lijnen met een btw/heffing waarvan de naam "recupel" bevat, gegroepeerd op tax_ids .
```

9.6 Omzet per merk

```
[filter] account.invoice.report — klantfacturen en creditnota's buiten concept/geannuleerd, als pivot met price_subtotal en quantity , gegroepeerd op merk x kwartaal x klant.
```

9.7 Peppol-status in de factuurlijst

```
[view] account.move lijst — peppol_move_state als optionele kolom naast de betaalstatus.
```

9.8 Totale hoeveelheid op het factuurformulier

```
[view] account.move formulier — x_qty_total na partner_shipping_id .
```

